

PURLINE

Nawilżacz „zimna mgiełka”
HA 146



Instrukcja obsługi

Gratulacje

Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku.

PROSIMY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przy korzystaniu ze sprzętu elektrycznego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

1. Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.
2. Należy upewnić się, czy napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu. Zaleca się zastosowanie w instalacji elektrycznej bezpiecznika 30mA.
3. Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdek z uziemieniem.
4. **NIE** włączać urządzenia, jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Nie włączać urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub, jeśli spadło na ziemię lub zostało uszkodzone. Odebrać urządzenie do producenta w celu sprawdzenia, wyregulowania elementów elektrycznych lub mechanicznych lub dokonania naprawy.
5. **NIE** włączać urządzenia, jeżeli zbiornik na wodę jest pusty.
6. Nawilżacza **NIE WOLNO** przenosić lub podnosić, gdy pracuje.
7. Aby wyeliminować ryzyko zaprószenia ognia lub porażenia prądem należy włączać nawilżacz bezpośrednio do gniazdka i pamiętać o dokładnym wetknięciu wtyczki do gniazdka. Nie stosować przedłużacza.
8. Sznur powinien znajdować się z dala od miejsc, w których panuje duży ruch. Aby zapobiec zaprószeniu ognia, w **ŻADNYM WYPADKU** nie należy układać przewodu pod dywanem ani w pobliżu kaloryfera, pieca czy grzejnika.
9. Nawilżacza **NIE NALEŻY** stawiać w pobliżu źródeł ciepła takich jak piece, kaloryfery czy grzejniki. Nawilżacz można ustawiać przy wewnętrznej ścianie w pobliżu gniazdka.

Konserwacja i przechowywanie:

- Wyczyść nawilżacz zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są suche.
- Spakuj nawilżacz do oryginalnego kartonu i umieść w suchym, chłodnym pomieszczeniu.

Naprawa:


- W przypadku jakiegokolwiek uszkodzeń urządzenie należy oddać do specjalistycznego serwisu zalecanego przez producenta.
- Jakiegokolwiek naprawy muszą być przeprowadzane przez elektryka z uprawnieniami.
- Podstawą reklamacji i naprawy gwarancyjnej może być tylko paragon zakupu wraz z kartą gwarancyjną.

****Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji produktu.***

10. W ŻADNYM WYPADKU nie należy ustawiać nawilżacza w miejscu, do którego mają dostęp dzieci. W ŻADNYM WYPADKU nie należy włączać nawilżacza w zamkniętych pomieszczeniach, szczególnie tam, gdzie śpią, odpoczywają lub bawią się małe dzieci (w zamkniętych pomieszczeniach może wytworzyć się nadmierna wilgotność).
11. UWAGA: przed napełnieniem nawilżacza należy zawsze wyłączyć go z sieci. Nie przestrzeganie tej zasady może spowodować obrażenia ciała. Aby wyłączyć urządzenie z sieci należy ciągnąć za wtyczkę a nie za przewód.
12. W ŻADNYM WYPADKU nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów w nawilżaczu. Nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do wylotu wilgoci przy włączonym urządzeniu. NIE przykrywać wylotu wilgoci przy włączonym urządzeniu.
13. Nawilżacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować pożar, porażeniem prądem lub obrażenia ciała. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez Purline grozi niebezpieczeństwem.
14. Urządzenia nie należy używać na wolnym powietrzu.
15. Nawilżacz należy ustawiać na twardej, płaskiej, równej powierzchni. Zaleca się stawianie nawilżacza na wodoodpornej podkładce. W ŻADNYM WYPADKU nie należy ustawiać nawilżacza na dywanie, wykładzinie lub parkiecie, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.
16. Wylot wilgoci NIE POWINIEN być skierowany w stronę ściany. Wilgoć może spowodować uszkodzenia tapety itp.
17. Jeżeli nawilżacza się nie używa, należy wyłączyć go z sieci.
18. W ŻADNYM WYPADKU nie należy przechylać, przesuwać ani opróżniać urządzenia podczas pracy. Przed opróżnieniem zbiornika lub przesuwaniem nawilżacza należy urządzenie wyłączyć z sieci. Zbiornik na wodę należy wyjmować DOPIERO po upływie 15 minut od wyłączenia nawilżacza z sieci. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować poważne obrażenia ciała.

19. Dla zagwarantowania sprawnego działania nawilżacza wymaga codziennej i cotygodniowej konserwacji. W ŻADNYM WYPADKU do czyszczenia nawilżacza nie należy używać detergentów, benzyny, płynów do czyszczenia szkła, polistyrylenu ani rozcieńczalników.
20. Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może spowodować skraplanie się wody na szybach i meblach. W takiej sytuacji nawilżacz należy wyłączyć.
21. Nawilżacza nie należy używać w pomieszczeniach, których poziom wilgotności przekracza 50%.
22. NIE NALEŻY samodzielnie dokonywać napraw żadnych części urządzenia. Wszystkich napraw powinni dokonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu.
23. Producent zaleca stosowanie tylko wody o niskiej zawartości minerałów.

Budowa nawilżacza:

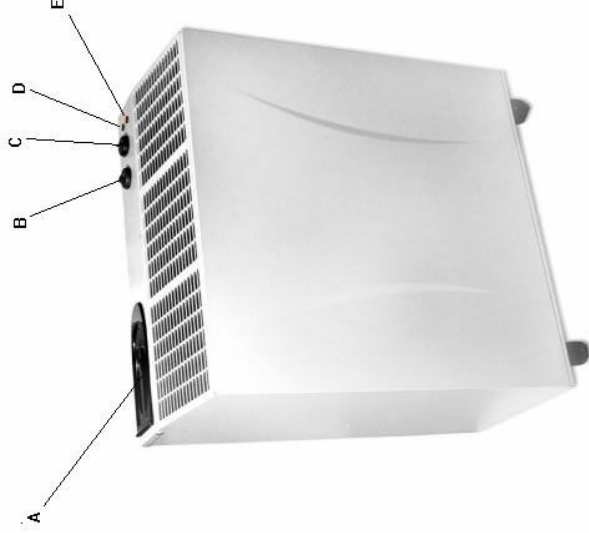

- A. Wlew wody do zbiornika
- B. Higrostat
- C. Regulacja mocy nawilżania
- D. Świetlna kontrolka
- E. Wskaźnik braku wody w zbiorniku

INSTRUKCJE EKSPLOATACYJNE.

Napełnianie zbiornika nawilżacza wodą:

1. Należy upewnić się czy nawilżacz został wyłączony i odłączony od źródła zasilania.
2. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę (A)
3. Napełnić zbiornik zimną wodą z kranu, a następnie zamknąć ponownie pokrywę wlewu. Podczas napełniania zbiornika wodą należy być bardzo ostrożnym, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia lub na panel sterowania. Napełnianie należy zakończyć w momencie, gdy poziom wody osiągnie odległość 2 cm od poziomu maksymalnego.
4. Umieścić nawilżacz na twardej, stabilnej i wodoodpornej podstawie.
5. Włączyć urządzenie do sieci.
6. Nie wolno wlewać wody cieplejszej niż 40 °C.

Uruchamianie i regulacja nawilżacza:

1. W celu włączenia urządzenia pokrętko (C) na panelu sterowania należy ustawić w pozycji I albo II - nawilżacz posiada 2 moce nawilżania; natomiast, jeżeli chcemy je wyłączyć w pozycji OFF.
2. Nawilżacz posiada możliwość nastawienia określonego poziomu wilgotności. W tym celu należy właściwie ustawić pokrętko (B).

Czyszczenie nawilżacza:

Uwaga: Nie wolno zalewać nawilżacza w wodzie lub innej płynnej substancji.

Regularne czyszczenie i sprawdzanie stanu nawilżacza zapewni lepszą pracę urządzenia oraz ogranicza rozwój bakterii, grzybów oraz innych mikroelementów.

Producent zaleca czyszczenie urządzenie nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy ustawić pokrętko (C) w pozycji OFF i wyłączyć urządzenie z sieci.