Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 16:27

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-aux-halo-aux-09ha-z-montazem-p-769.html



Klimatyzator ścienny AUX Halo AUX-09HA z montażem

Cena	**4 210 zł**
Numer katalogowy	**3679**
WYCOFANY Z OFERTY	Sprawdź inne nasze klimatyzatory
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,7 kW**
Moc grzewcza	**3,1 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 38 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**40 - 45 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,16**
SCOP	**4,17**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Kompaktowość i ekonomia

Klimatyzator AUX serii Halo to doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań. Biała obudowa z tworzywa ABS jest nie tylko estetyczna, ale również odporna na uszkodzenia i łatwa w utrzymaniu czystości. Dzięki technologii inwerterowej urządzenie oferuje stabilną i wydajną pracę przy bardzo niskim zużyciu energii. Pomimo swojej prostoty model ten posiada wiele funkcji, co w połączeniu z przystępną ceną czyni go atrakcyjną propozycją w swojej klasie.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa

W klimatyzatorach marki AUX zastosowano sprężarkę rotacyjną inwerterową, która zapewnia niezawodność, wysoką efektywność energetyczną oraz niski poziom hałasu. Konstrukcja sprężarki oparta jest na trwałych materiałach, co gwarantuje jej długą żywotność i bezawaryjność. Technologia inwerterowa umożliwia płynną regulację wydajności chłodniczej lub grzewczej, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do aktualnych warunków w pomieszczeniu. W porównaniu do urządzeń typu ON/OFF klimatyzatory inwerterowe zużywają mniej energii, działają ciszej i szybciej osiągają zadane parametry.

Filtr PM 2.5 i antybakteryjny w standardzie

Klimatyzator AUX wyposażono w zaawansowany filtr PM 2.5 oraz filtr antybakteryjny. Filtr PM 2.5 skutecznie usuwa pyły zawieszone o średnicy do 2,5 µm, eliminując 99,9% zanieczyszczeń, które są szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Filtr antybakteryjny dodatkowo sterylizuje powietrze, hamując rozwój drobnoustrojów i poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

W klimatyzatorach AUX zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który wyróżnia się niskim współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP 675) oraz brakiem wpływu na warstwę ozonową (ODP 0). Dzięki lepszym właściwościom termodynamicznym czynnik R32 jest bardziej wydajny od R410A, co pozwala na zastosowanie mniejszej jego ilości (o około 30%) w instalacji. Dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną urządzenia nawet o 10%, a jego jednorodna struktura umożliwia recykling.

Cechy i funkcje AUX-09HA

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32**: Mniejsze zużycie energii i przyjazność dla środowiska.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi**: Sterowanie urządzeniem z aplikacji mobilnej, niezależnie od miejsca.
- **Automatyczny restart**: Zapamiętywanie ustawień i automatyczne wznowienie pracy po przerwie w dostawie energii.
- **Tryb TURBO**: Ekspresowe schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia.
- **Samooczyszczanie**: Osuszanie wymiennika ciepła po pracy w trybie chłodzenia, zapobiegające rozwojowi pleśni i bakterii.
- **Tryb pracy nocnej**: Automatyczne dostosowanie temperatury dla komfortowego snu i oszczędności energii.
- **Inteligentne odszranianie**: Uruchamiane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach nawet o 20%.
- **Filtr o wysokiej gęstości**: Skuteczne zatrzymywanie kurzu i większych zanieczyszczeń.
- **Jonizator powietrza**: Neutralizacja szkodliwych substancji i poprawa jakości powietrza.
- **Wyświetlacz LED**: Nowoczesny i czytelny, pokazujący status pracy urządzenia.
- **Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej**: Odporność na wilgoć, kurz i inne czynniki zewnętrzne.
- **Podświetlany sterownik bezprzewodowy**: Intuicyjna obsługa nawet w ciemności.
- **Funkcja "I FEEL"**: Precyzyjne dostosowanie temperatury do otoczenia dzięki czujnikowi w pilocie.
- **Tryb nawiewu 4D**: Pionowy i poziomy ruch żaluzji zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
- **Funkcja autodiagnostyki**: Wyświetlanie kodów błędów w przypadku awarii, ułatwiające serwisowanie.

Seria: **Halo**

Dane techniczne

Dane techniczne AUX Halo


AUX-09HA	
Wydajność chłodnicza:	2,75 [kW]

Wydajność grzewcza:	3,1 [kW]
Zasilanie:	220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph]
Prąd roboczy(chłodzenie):	4,1 [A]
Prąd roboczy(ogrzewanie):	5,5 [A]
Zużycie energii(chłodzenie):	930 [W]
Zużycie energii(ogrzewanie):	1220 [W]
Maksymalny pobór prądu:	8,0 [A]
Maksymalny pobór mocy:	1500 [W]
SEER / SCOP	6,16 / 4,17
Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie):	A++
Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie):	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	600 [m^3/h]
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 31 / 27 / 22 / 19 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	44 / 40 / 36 / 31 / 24 [dB(A)]
Wymiary jednostki wewnętrznej:	788 x 292 x 198 [mm]
Waga jednostki wewnętrznej:	8,0 [kg]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Czynnik chłodniczy(typ):	R32
Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.):	530 [g]
Poziom ciśnienia akustycznego:	40 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	50 [dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej:	649 x 456 x 253 [mm]
Waga jedn. zewnętrznej:	25,0 [kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.):	chłodzenie: -10 [°C] ogrzewanie: -20 [°C]
Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny):	1/4; 3/8; 16 [cal; cal; mm]
Maksymalna długość orurowania:	20 [m]
Maksymalna różnica wysokości:	10 [m]

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

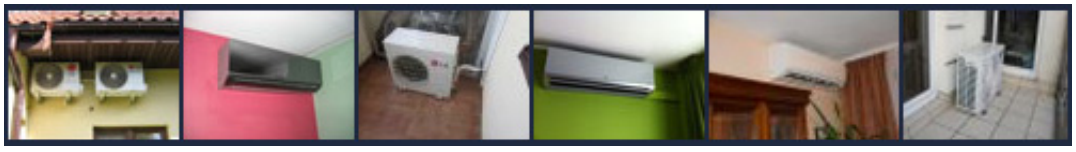

AUX- zestawienie modeli

Klimatyzatory AUX - zestawienie

Model urządzenia
AUX Q-Smart Plus AUX-09QC (2,7kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-12QC (3,5kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-18QC (5,4kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-24QC (6,7kW)
AUX Freedom Plus AUX-09F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-12F3H (7,0kW)
AUX Freedom Plus AUX-18F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-24F3H (7,0kW)
AUX Halo AUX-09HA (2,75kW)
AUX Halo AUX-12HA (3,6kW)
AUX Halo AUX-18HA (5,5kW)
AUX Halo AUX-24HA (7,3kW)
AUX Halo Deluxe AUX-09HE (2,75kW)
AUX Halo Deluxe AUX-12HE (3,6kW)
AUX Halo Deluxe AUX-18HE (5,5kW)
AUX Halo Deluxe AUX-24HE (7,3kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-09QP (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-12QP (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-18QP (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-24QP (6,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB (6,7kW)
AUX J-Smart AUX-09J2O (2,7kW)
AUX J-Smart AUX-12J2O (3,6kW)
AUX J-Smart AUX-18J2O (5,4kW)
AUX J-Smart AUX-24J2O (7,2kW)
AUX J-Smart ART AUX-09JP (2,7kW)
AUX J-Smart ART AUX-12JP (3,6kW)
AUX J-Smart ART AUX-18JP (5,4kW)
AUX J-Smart ART AUX-24JP (7,0kW)