Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:49

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-aux-halo-aux-24ha-z-montazem-p-808.html



Klimatyzator ścienny AUX Halo AUX-24HA z montażem

Cena	**6 290 zł**
Numer katalogowy	**3682**
WYCOFANY Z OFERTY	Sprawdź inne nasze klimatyzatory
Zalecany do powierzchni	**50 - 80 m2**
Moc chłodnicza	**7,3 kW**
Moc grzewcza	**7,3 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**23 - 38 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**40 - 45 dB(A)**
Moc z zakresu	**5,6 - 8,0 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,89**
SCOP	**4,11**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Kompaktowość i oszczędność

Klimatyzator AUX serii Halo to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących prostych, ale skutecznych urządzeń. Solidna obudowa z białego tworzywa ABS jest trwała, odporna na zarysowania i łatwa do utrzymania w czystości. Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej urządzenie oferuje wydajną pracę przy niskim zużyciu energii, co czyni je przyjaznym dla budżetu. Pomimo swojej przystępnej ceny klimatyzator zapewnia wiele praktycznych funkcji, które wyróżniają go na tle konkurencji.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Sprężarka inwerterowa o wysokiej wydajności

Klimatyzatory AUX są wyposażone w nowoczesną sprężarkę inwerterową, która zapewnia niezawodną i cichą pracę. Trwała konstrukcja z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długowieczność i minimalizuje ryzyko awarii. Technologia inwerterowa umożliwia precyzyjne dopasowanie wydajności chłodniczej lub grzewczej do aktualnych potrzeb, co przekłada się na oszczędność energii i komfort użytkowania. W porównaniu do tradycyjnych modeli typu ON/OFF, klimatyzatory te zużywają mniej energii, szybciej osiągają ustawioną temperaturę i działają znacznie ciszej.

Filtr PM 2.5 i antybakteryjny

Urządzenie zostało wyposażone w filtr PM 2.5 oraz filtr antybakteryjny. Filtr PM 2.5 eliminuje do 99,9% drobnych cząsteczek pyłów zawieszonych o średnicy do 2,5 µm, które są szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Dodatkowo filtr antybakteryjny neutralizuje bakterie i inne drobnoustroje, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu oraz dbając o zdrowie użytkowników.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



W klimatyzatorach AUX zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który charakteryzuje się niskim współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP 675) i brakiem wpływu na warstwę ozonową (ODP 0). W porównaniu do starszego czynnika R410A, R32 jest bardziej wydajny termodynamicznie, co pozwala na zmniejszenie ilości potrzebnego czynnika o 30%. Dzięki temu urządzenie działa efektywniej i ma mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Cechy i funkcje AUX-24HA

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32** zapewnia efektywność energetyczną oraz minimalny wpływ na środowisko, czyniąc klimatyzator przyjaznym dla ekologii.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej. Pozwala to na wygodne zarządzanie ustawieniami urządzenia z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
- **Automatyczny restart** przywraca wcześniejsze ustawienia urządzenia po przerwie w dostawie energii, co eliminuje konieczność ponownego programowania.
- **Tryb TURBO** oferuje szybkie schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia poprzez maksymalne zwiększenie prędkości wentylatora, co sprawdza się w nagłych sytuacjach.
- **Programator czasowy** pozwala zaplanować włączenie lub wyłączenie urządzenia w ciągu 24 godzin, co zwiększa wygodę użytkowania i pomaga oszczędzać energię.
- **Funkcja samooczyszczania** osusza wymiennik ciepła po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia, zapobiegając rozwojowi pleśni i bakterii, a także utrzymując urządzenie w higienicznym stanie.
- **Tryb pracy nocnej** automatycznie dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu, zapewniając komfortowy sen przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.
- **Inteligentne odszranianie** działa tylko w razie potrzeby, co zwiększa efektywność ogrzewania i zmniejsza zużycie energii w niskich temperaturach zewnętrznych.

Seria: **Halo**

Dane techniczne

Dane techniczne AUX Halo


AUX-24HA	
Wydajność chłodnicza:	7,30 [kW]
Wydajność grzewcza:	7,30 [kW]
Zasilanie:	220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph]
Prąd roboczy(chłodzenie):	12,5 [A]
Prąd roboczy(ogrzewanie):	11,5 [A]
Zużycie energii(chłodzenie):	2300 [W]
Zużycie energii(ogrzewanie):	2500 [W]
Maksymalny pobór prądu:	16,0 [A]
Maksymalny pobór mocy:	3700 [W]
SEER / SCOP	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie):	A++
Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie):	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	1150 [m^3/h]
Poziom ciśnienia akustycznego:	38 / 36 / 33 / 31 / 23 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	48 / 43 / 40 / 37 / 28 [dB(A)]
Wymiary jednostki wewnętrznej:	1121 x 329 x 231 [mm]
Waga jednostki wewnętrznej:	14,0 [kg]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Czynnik chłodniczy(typ):	R32
Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.):	1440 [g]

Poziom ciśnienia akustycznego:	45 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	53 [dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej:	900 x 700 x 350 [mm]
Waga jedn. zewnętrznej:	45,0 [kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.):	chłodzenie: -10 [°C] ogrzewanie: -20 [°C]
Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny):	1/4; 5/8; 18 [cal; cal; mm]
Maksymalna długość orurowania:	25 [m]
Maksymalna różnica wysokości:	15 [m]

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

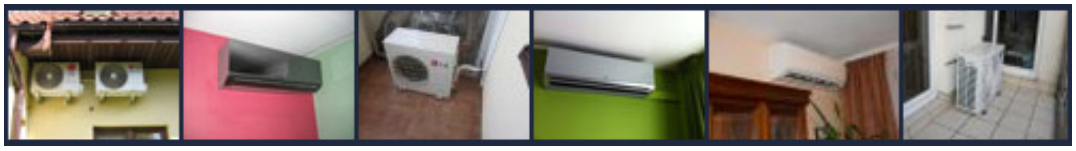

AUX- zestawienie modeli

Klimatyzatory AUX - zestawienie

Model urządzenia
AUX Q-Smart Plus AUX-09QC (2,7kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-12QC (3,5kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-18QC (5,4kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-24QC (6,7kW)
AUX Freedom Plus AUX-09F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-12F3H (7,0kW)
AUX Freedom Plus AUX-18F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-24F3H (7,0kW)
AUX Halo AUX-09HA (2,75kW)
AUX Halo AUX-12HA (3,6kW)
AUX Halo AUX-18HA (5,5kW)
AUX Halo AUX-24HA (7,3kW)
AUX Halo Deluxe AUX-09HE (2,75kW)
AUX Halo Deluxe AUX-12HE (3,6kW)

AUX Halo Deluxe AUX-18HE (5,5kW)
AUX Halo Deluxe AUX-24HE (7,3kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-09QP (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-12QP (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-18QP (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-24QP (6,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB (6,7kW)
AUX J-Smart AUX-09J2O (2,7kW)
AUX J-Smart AUX-12J2O (3,6kW)
AUX J-Smart AUX-18J2O (5,4kW)
AUX J-Smart AUX-24J2O (7,2kW)
AUX J-Smart ART AUX-09JP (2,7kW)
AUX J-Smart ART AUX-12JP (3,6kW)
AUX J-Smart ART AUX-18JP (5,4kW)
AUX J-Smart ART AUX-24JP (7,0kW)