Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 23:22

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-aux-j-smart-aux-18j2o-z-montazem-p-751.html



Klimatyzator ścienny AUX J-Smart AUX-18J2O z montażem

Cena	**5 380 zł**
Numer katalogowy	**3673**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**5,3 kW**
Moc grzewcza	**5,6 kW**
Wykończenie	**mat**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**40 - 45 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**23 - 41 dB(A)**
Moc z zakresu	**3,7 - 5,5 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**7,00**
SCOP	**4,19**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Oszczędność i kompaktowość

Klimatyzator AUX serii J-Smart to świetny wybór dla osób poszukujących niezawodnych i uniwersalnych rozwiązań. Elegancka, biała obudowa z tworzywa ABS charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia oraz łatwością w czyszczeniu. Technologia inwerterowa, zastosowana w tym modelu, gwarantuje efektywną i stabilną pracę przy jednocześnie bardzo niskim zużyciu energii. Chociaż jest to podstawowy model, oferuje bogaty zestaw funkcji, które w połączeniu z atrakcyjną ceną czynią go wyjątkowo konkurencyjną propozycją w swojej klasie.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa

Klimatyzatory AUX są wyposażone w zaawansowaną sprężarkę inwerterową, która zapewnia niezawodne działanie oraz znakomitą efektywność energetyczną. Konstrukcja oparta na wysokiej jakości materiałach gwarantuje długą żywotność urządzenia i jego cichą pracę. Dzięki możliwości precyzyjnego dostosowania wydajności chłodniczej lub grzewczej, urządzenie działa dokładnie tak, jak wymaga tego aktualna sytuacja. W porównaniu do modeli ON/OFF, technologia inwerterowa umożliwia szybsze osiągnięcie zadanej temperatury, niższe zużycie energii oraz redukcję hałasu.

Filtr PM 2.5 i antybakteryjny w standardzie

Klimatyzator jest wyposażony w nowoczesny filtr PM 2.5 oraz filtr antybakteryjny, które skutecznie eliminują zanieczyszczenia z powietrza. Filtr PM 2.5 zatrzymuje aż 99,9% pyłów zawieszonych o średnicy do 2,5 µm, zapewniając ochronę przed najbardziej szkodliwymi cząsteczkami. Filtr antybakteryjny hamuje rozwój drobnoustrojów, co gwarantuje świeże i zdrowe powietrze w pomieszczeniu.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Urządzenie wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który cechuje się niskim współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP 675) oraz neutralnym wpływem na warstwę ozonową (ODP 0). W porównaniu do starszego R410A, R32 jest bardziej wydajny termodynamicznie, co pozwala na zastosowanie mniejszej ilości czynnika w instalacji, obniżając tym samym koszty eksploatacji. Dzięki temu rozwiązanie jest nie tylko efektywne energetycznie, ale również przyjazne dla środowiska. Jednoskładnikowa struktura czynnika R32 umożliwia jego recykling, co dodatkowo podkreśla ekologiczny charakter tego modelu.

Cechy i funkcje AUX-18J2O

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32** zapewnia doskonałą efektywność chłodzenia i ogrzewania, jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na środowisko. Wspiera także efektywność energetyczną dzięki lepszym właściwościom termodynamicznym.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej. To wygodne rozwiązanie pozwala na dostosowanie parametrów pracy klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie.
- **Automatyczny restart** przywraca ustawienia pracy urządzenia po przerwie w dostawie energii, co eliminuje konieczność ręcznego konfigurowania ustawień.
- **Tryb TURBO** umożliwia natychmiastowe schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia dzięki maksymalizacji wydajności wentylatora. Funkcja ta sprawdza się idealnie w nagłych sytuacjach.
- **Programator czasowy** pozwala zaplanować włączenie lub wyłączenie urządzenia w 24-godzinnym cyklu, co zapewnia większą kontrolę nad jego działaniem i pomaga w oszczędzaniu energii.
- **Funkcja samooczyszczania** automatycznie osusza wymiennik ciepła, zapobiegając rozwojowi pleśni, bakterii oraz powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Gwarantuje higieniczne i sprawne działanie urządzenia.
- **Tryb pracy nocnej** dba o komfort snu, delikatnie regulując temperaturę, zmniejszając hałas i minimalizując zużycie energii.
- **Inteligentne odszranianie** aktywuje się tylko w razie potrzeby, co pozwala na oszczędność energii oraz optymalizację pracy urządzenia w trybie grzewczym.
- **Jonizator powietrza** neutralizuje szkodliwe cząsteczki i poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu, eliminując nieprzyjemne zapachy i alergeny.
- **Wyświetlacz LED** prezentuje czytelne informacje o aktualnym statusie pracy urządzenia. Po wyłączeniu klimatyzatora wyświetlacz staje się niewidoczny, co nadaje urządzeniu estetyczny wygląd.
- **Cicha praca** pozwala na użytkowanie urządzenia w nocy lub w trakcie pracy, nie zakłócając codziennych czynności dzięki zredukowanemu poziomowi hałasu.

Seria: **J-Smart**

Dane techniczne

Dane techniczne J-Smart


AUX-18J2O	
Wydajność chłodnicza:	5,30 (1,30 - 5,90) [kW]
Wydajność grzewcza:	5,60 (1,30 - 6,00) [kW]
Zasilanie:	220 - 240; 50; 1 [V~; Hz; Ph]
Prąd roboczy(chłodzenie):	7,5 [A]
Prąd roboczy(ogrzewanie):	7,0 [A]
Zużycie energii(chłodzenie):	1580 [W]
Zużycie energii(ogrzewanie):	1550 [W]
Maksymalny pobór prądu:	12,0 [A]
Maksymalny pobór mocy:	2400 [W]
SEER / SCOP	7,00 / 4,19
Klasa efektywności energetycznej(chłodzenie):	A++
Klasa efektywności energetycznej(ogrzewanie):	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	850 [m^3/h]
Poziom ciśnienia akustycznego:	41 / 32 / 31 / 26 / 23 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	47 / 43 / 40 / 35 / 30 [dB(A)]

Wymiary jednostki wewnętrznej:	939 x 316 x 226 [mm]
Waga jednostki wewnętrznej:	11,5 [kg]
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Czynnik chłodniczy(typ):	R32
Czynnik chłodniczy napełnienie fabryczne(do 5m inst.):	1030 [g]
Poziom ciśnienia akustycznego:	44 [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej:	62 [dB(A)]
Wymiary jednostki zewnętrznej:	785 x 555 x 300 [mm]
Waga jedn. zewnętrznej:	28,0 [kg]
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.):	chłodzenie: -10 [°C] ogrzewanie: -22 [°C]
Przyłącza(ciecz; gaz; skropliny):	1/4; 1/2; 16 [cal; cal; mm]
Maksymalna długość orurowania:	25 [m]
Maksymalna różnica wysokości:	15 [m]

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

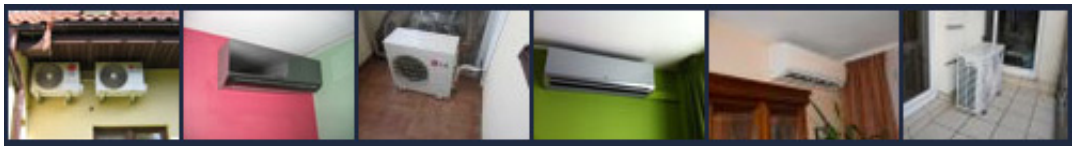

AUX- zestawienie modeli

Klimatyzatory AUX - zestawienie

Model urządzenia
AUX Q-Smart Plus AUX-09QC (2,7kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-12QC (3,5kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-18QC (5,4kW)
AUX Q-Smart Plus AUX-24QC (6,7kW)
AUX Freedom Plus AUX-09F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-12F3H (7,0kW)
AUX Freedom Plus AUX-18F3H (5,25kW)
AUX Freedom Plus AUX-24F3H (7,0kW)
AUX Halo AUX-09HA (2,75kW)

AUX Halo AUX-12HA (3,6kW)
AUX Halo AUX-18HA (5,5kW)
AUX Halo AUX-24HA (7,3kW)
AUX Halo Deluxe AUX-09HE (2,75kW)
AUX Halo Deluxe AUX-12HE (3,6kW)
AUX Halo Deluxe AUX-18HE (5,5kW)
AUX Halo Deluxe AUX-24HE (7,3kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-09QP (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-12QP (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-18QP (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium AUX-24QP (6,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-09QB (2,7kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-12QB (3,5kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-18QB (5,4kW)
AUX Q-Smart Premium Grey AUX-24QB (6,7kW)
AUX J-Smart AUX-09J2O (2,7kW)
AUX J-Smart AUX-12J2O (3,6kW)
AUX J-Smart AUX-18J2O (5,4kW)
AUX J-Smart AUX-24J2O (7,2kW)
AUX J-Smart ART AUX-09JP (2,7kW)
AUX J-Smart ART AUX-12JP (3,6kW)
AUX J-Smart ART AUX-18JP (5,4kW)
AUX J-Smart ART AUX-24JP (7,0kW)