Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:02

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-mitsubishi-msz-rz35vu-rz-bialy-p-2287.html



Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-RZ35VU RZ biały z montażem

Cena	**10 170 zł**
Numer katalogowy	**MSZ-RZ35VU**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**3,50 kW**
Moc grzewcza	**4,00 kW**
Kolor	**biały**
Wykończenie	**mat**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 43 dB(A)**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+++**
SEER	**9,60**
SCOP	**5,20**
Seria	**RZ**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-RZ35VU – większa moc i jeszcze wyższy komfort

Model **Mitsubishi MSZ-RZ35VU** z serii RZ to zaawansowany klimatyzator typu split o mocy 3,5 kW, przeznaczony do większych pomieszczeń o powierzchni około 30–40 m². Doskonale sprawdzi się w salonach, otwartych przestrzeniach dziennych oraz biurach. Wysoka efektywność energetyczna A+++ oraz bardzo dobry współczynnik SEER zapewniają niskie zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności. Urządzenie skutecznie chłodzi, ale przede wszystkim pełni funkcję wydajnego źródła ciepła – nawet w wymagających warunkach zimowych.

Idealny do ogrzewania – niezawodność przy niskich temperaturach

Model rekomendowany do energooszczędnego ogrzewania w trudnych warunkach klimatycznych.

Dzięki wydajnemu czynnikowi R290 oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy klimatyzator Mitsubishi MSZ-RZ35VU działa w trybie chłodzenia od -10°C do +50°C, a w trybie grzania od -30°C do +24°C, zapewniając niezawodną klimatyzację i efektywne, energooszczędne ogrzewanie nawet podczas mroźnej zimy.

Urządzenie osiąga bardzo wysoki współczynnik SCOP, co przekłada się na realne oszczędności podczas ogrzewania. Nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych klimatyzator z funkcją grzania utrzymuje wysoką wydajność i komfort cieplny w pomieszczeniu. Testy przeprowadzone w Norwegii, Szwecji i we Włoszech potwierdzają wysoką skuteczność w niełatwych warunkach klimatycznych.

Nowa generacja – klimatyzator z czynnikiem R290

Seria RZ to przełom w ofercie Mitsubishi – zastosowanie **naturalnego czynnika chłodniczego R290** oznacza bardzo niski wpływ na środowisko oraz wysoką efektywność pracy. To rozwiązanie zgodne z przyszłymi regulacjami i kierunkiem rozwoju branży HVAC.

Najważniejsze zalety R290:

- bardzo niski współczynnik GWP,
- wysoka sprawność energetyczna,
- niższe zużycie energii,
- naturalne pochodzenie czynnika,
- przyszłościowe rozwiązanie zgodne z normami UE.

Czujnik 3D i-See – inteligentne dopasowanie nawiewu

Zaawansowany czujnik 3D i-See analizuje temperaturę w różnych strefach pomieszczenia oraz wykrywa obecność użytkowników, dzięki czemu klimatyzator automatycznie dostosowuje kierunek i intensywność nawiewu. Może kierować powietrze tam, gdzie jest potrzebne podczas ogrzewania lub omijać osoby w trybie chłodzenia, eliminując nieprzyjemne przeciągi. Przekłada się to na wyższy komfort oraz bardziej równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.

Plasma Quad Plus – skuteczna filtracja powietrza

System Plasma Quad Plus odpowiada za zaawansowaną filtrację powietrza, usuwając wirusy, bakterie, alergeny oraz drobne cząstki zanieczyszczeń. Dzięki temu powietrze w pomieszczeniu jest nie tylko chłodzone lub ogrzewane, ale również oczyszczane. To rozwiązanie szczególnie docenią alergicy oraz osoby zwracające uwagę na jakość powietrza w domu.

Dual Barrier – czystość i trwałość urządzenia

Technologia Dual Barrier ogranicza osadzanie się kurzu i zabrudzeń na elementach wewnętrznych klimatyzatora **MSZ-RZ35VU**. Specjalna powłoka i materiały chronią kluczowe podzespoły, takie jak wymiennik ciepła czy wentylator, co przekłada się na stabilną wydajność w dłuższym czasie. Dodatkowo zmniejsza to potrzebę częstego czyszczenia i serwisowania urządzenia.

Tryby pracy w klimatyzatorze Mitsubishi MSZ-RZ35

Klimatyzator **Mitsubishi MSZ-RZ35** oferuje różne tryby pracy, które pozwalają dopasować jego działanie do aktualnych potrzeb. Od trybu automatycznego, przez energooszczędny, aż po tryb intensywny zapewniający szybkie osiągnięcie zadanej temperatury. Dostępne są także funkcje cichej pracy i tryb nocny, które zwiększają komfort codziennego użytkowania.

Sterowanie Wi-Fi – pełna kontrola zdalna

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zarządzanie klimatyzatorem MSZRZ35 z poziomu **aplikacji MELCloud**. Użytkownik może zdalnie zmieniać temperaturę, tryby pracy oraz ustawiać harmonogram działania urządzenia. To wygodne rozwiązanie pozwala przygotować idealne warunki w pomieszczeniu jeszcze przed powrotem do domu.

Najważniejsze funkcje i cechy klimatyzatora split Mitsubishi MSZ-RZ35VU

- **Czujnik 3D i-See**
  Zaawansowany sensor analizuje rozkład temperatury oraz obecność użytkowników, kierując strumień powietrza tam, gdzie jest najbardziej potrzebny lub omijając osoby w pomieszczeniu.
- **Wi-Fi MELCloud**
  Sterowanie urządzeniem przez internet umożliwia zmianę ustawień, kontrolę temperatury oraz tworzenie harmonogramów z dowolnego miejsca na świecie.
- **Econo Cool**
  Tryb pracy redukujący pobór energii poprzez inteligentne dostosowanie parametrów nawiewu bez odczuwalnej utraty komfortu.
- **Programator tygodniowy (7 dni)**
  Funkcja pozwala zaplanować działanie klimatyzatora na każdy dzień tygodnia zgodnie z indywidualnym rytmem dnia.
- **I Save**
  Umożliwia szybki powrót do zapisanych wcześniej ustawień temperatury i trybu pracy za pomocą jednego przycisku.
- **Tryb cichy (Silent Mode)**
  Specjalny tryb ograniczający emisję dźwięku jednostki, idealny do pracy nocnej lub w pomieszczeniach wymagających ciszy.
- **Timer On/Off**
  Pozwala ustawić godzinę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia, zwiększając wygodę użytkowania.
- **Tryb utrzymania -10°C**
  Funkcja zabezpiecza pomieszczenie przed wychłodzeniem, utrzymując minimalną temperaturę podczas dłuższej nieobecności.
- **Tryb nocny**
  Automatycznie dostosowuje parametry pracy oraz ogranicza podświetlenie, tworząc komfortowe warunki do snu.
- **Poziomy ruch żaluzji**
  Automatyczne sterowanie nawiewem w poziomie poprawia rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
- **Pionowy ruch żaluzji**
  Regulacja kierunku nawiewu w pionie umożliwia równomierne chłodzenie lub ogrzewanie przestrzeni.
- **Tryb automatyczny**
  Urządzenie samodzielnie dobiera tryb działania, reagując na aktualną temperaturę w pomieszczeniu.
- **Plasma Quad Plus**
  System filtracji powietrza o wysokiej skuteczności, eliminujący drobnoustroje i zanieczyszczenia.
- **Filtr zapachów**
  Redukuje nieprzyjemne zapachy, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.
- **Filtr standardowy**
  Podstawowy filtr zatrzymujący kurz oraz większe cząstki zanieczyszczeń.
- **Auto Restart**
  Po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchamia się z ostatnio zapisanymi ustawieniami.
- **Czynnik chłodniczy R290**
  Naturalny czynnik roboczy zapewniający wysoką wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.
- **Inwerter**
  Technologia umożliwiająca płynną regulację mocy, co przekłada się na stabilną temperaturę i niższe zużycie energii.
- **Możliwość wykorzystania istniejącej instalacji**
  Urządzenie może współpracować z wcześniej wykonanymi instalacjami chłodniczymi, co upraszcza modernizację systemu.
- **Powłoka Dual Barrier**
  Specjalna warstwa ochronna ogranicza osadzanie się zabrudzeń wewnątrz jednostki.
- **Materiał Dual Barrier**
  Zastosowane tworzywo zmniejsza przywieranie kurzu i cząstek do elementów nawiewu.
- **Podwójna żaluzja (Double Vane)**
  Podwójny układ kierownic powietrza pozwala precyzyjnie kontrolować kierunek nawiewu.
- **Połączenia kielichowe (Flare)**
  Standardowe rozwiązanie instalacyjne umożliwiające szybkie i szczelne wykonanie połączeń.
- **Autodiagnostyka**
  System na bieżąco monitoruje pracę urządzenia i informuje o ewentualnych nieprawidłowościach.
- **Pamięć błędów**
  Zapis historii usterek ułatwia diagnostykę oraz przyspiesza działania serwisowe.

Funkcje opcjonalne

- **Sterownik przewodowy**
  Możliwość podłączenia dodatkowego panelu sterowania do instalacji.
- **Filtr V Blocking**

Opcjonalny filtr o podwyższonej skuteczności w eliminacji wirusów i zanieczyszczeń.

- **VRF LEV Kit**
  Rozszerzenie umożliwiające integrację urządzenia z systemami VRF.

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Mitsubishi MSZ-RZ35VU RZ


Model MSZ-RZ35VU	Parametr	Opis / jednostka	Wartość
	Moc chłodnicza	(min. / **nom.** / maks.)	1,00 / **3,50** / 4,00 kW
	Pobór mocy przy chłodzeniu	(nom.)	770 W
	SEER	(efektywność chłodzenia)	9,60
	Moc grzewcza	(min. / **nom.** / maks.)	1,10 / **4,00** / 6,30 kW
	Pobór mocy przy ogrzewaniu	(nom.)	810 W
	SCOP	(efektywność ogrzewania)	5,20
	Klasa efektywności energetycznej	(chłodzenie / grzanie)	A+++ / A+++
	Gwarancja		5 lat
	Jednostka wewnętrzna MSZ-RZ35VU		
	Wymiary jednostki wewnętrznej	(szer. × głęb. × wys.)	998 × 247 × 305 mm
	Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu	(b. niski / niski / średni / wysoki / b. wysoki)	19 / 24 / 29 / 36 / 43 dB(A)
	Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu	(b. niski / niski / średni / wysoki / b. wysoki)	19 / 25 / 30 / 36 / 42 dB(A)
	Jednostka zewnętrzna MUZ-RZ35VU		
	Wymiary jednostki zewnętrznej	(szer. × głęb. × wys.)	880 × 285 × 714 mm
	Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu		49 dB(A)
	Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu		50 dB(A)
	Zakres temperatury pracy	(chłodzenie / grzanie)	od -10 do 50 / od -30 do 24 °C

Pozostałe parametry techniczne ▼	Parametr	Opis / jednostka	Wartość
	Prąd pracy modelu	(maksymalny)	9,90 A
	Obciążenie projektowe	(chłodzenie / grzanie)	3,50 / 3,60 kW
	Roczne zużycie energii elektrycznej	(chłodzenie / grzanie)	127 / 965 kWh/r
	Deklarowana wydajność ogrzewania przy -10 °C	(temperatura projektowa / biwalentna)	4,00 / 4,00 kW
	Deklarowana wydajność ogrzewania przy -20 °C	(temperatura graniczna)	4,20 kW
	Moc dodatkowej grzałki		0 kW
	Dodatkowe parametry jednostki wewnętrznej		
	Pobór mocy	(nominalny)	26 W
	Prąd pracy	(maksymalny)	0,25 A
	Przepływ powietrza przy chłodzeniu	(b. niski / niski / średni / wysoki / b. wysoki)	306 / 414 / 540 / 69 m³/h
	Przepływ powietrza przy ogrzewaniu	(b. niski / niski / średni / wysoki / b. wysoki)	306 / 468 / 570 / 70 m³/h
	Poziom mocy akustycznej przy chłodzeniu		59 dB(A)
	Waga		14,40 kg
	Dodatkowe parametry jednostki zewnętrznej		
	Prąd pracy	(maksymalny)	9,60 A
	Zalecany bezpiecznik		10 A
	Przepływ powietrza przy chłodzeniu		2322 m³/h
	Przepływ powietrza przy ogrzewaniu		2700 m³/h
	Poziom mocy akustycznej przy chłodzeniu		61 dB(A)
	Zasilanie		1 Ph / 230 V / 50 Hz
	Czynnik chłodniczy	(rodzaj)	R290
	Instalacja chłodnicza – średnica przewodów	(ciecz / gaz)	6,35 / 9,52 mm
	Długość instalacji	(całkowita)	20 m
	Różnica poziomów	(maksymalna)	12 m
	Waga		39,5 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

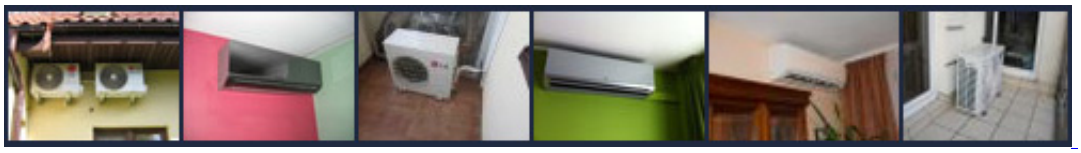

FAQ

FAQ (pytania i odpowiedzi) – Klimatyzator Mitsubishi MSZ-RZ35VU RZ z montażem

Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące klimatyzatora **Mitsubishi MSZ-RZ35VU**. Poniżej znajdziesz odpowiedzi dotyczące wydajności, efektywności, funkcji oraz instalacji urządzenia.

Czy klimatyzator Mitsubishi MSZ-RZ35VU nadaje się do ogrzewania zimą?

Tak, urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o całorocznej pracy i bardzo dobrze radzi sobie w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych, co pozwala traktować je jako efektywne źródło ciepła.

Na jaką powierzchnię przeznaczony jest model MSZ-RZ35VU?

Klimatyzator o mocy 3,5 kW najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni około 30–40 m², takich jak salon, większy pokój dzienny lub biuro.

Czy klimatyzator posiada sterowanie przez internet?

Tak, model wyposażony jest w moduł Wi-Fi, który umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem poprzez aplikację MELCloud z poziomu telefonu lub komputera.

Czy klimatyzator oczyszcza powietrze?

Tak, dzięki systemowi Plasma Quad Plus urządzenie usuwa z powietrza m.in. alergeny, bakterie oraz drobne cząstki

zanieczyszczeń, poprawiając jego jakość.

Czy klimatyzator jest głośny podczas pracy?

Nie, urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o cichej pracy, dlatego dobrze sprawdzi się także w sypialniach i pomieszczeniach wymagających komfortu akustycznego.

Czy można sterować temperaturą automatycznie?

Tak, klimatyzator posiada tryb automatyczny, który samodzielnie dobiera sposób pracy w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu.

Czy klimatyzator można zamontować na istniejącej instalacji?

Tak, urządzenie jest kompatybilne z częścią starszych instalacji chłodniczych, co może uprościć modernizację systemu.

Czym wyróżnia się czynnik chłodniczy R290?

To naturalny czynnik o bardzo niskim wpływie na środowisko, który jednocześnie zapewnia wysoką efektywność energetyczną urządzenia.

Mitsubishi – zestawienie modeli

Klimatyzatory Mitsubishi Electric – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie ściennych klimatyzatorów Mitsubishi Electric w systemach Split i Multi Split MXZ

Funkcja / Seria	MSZ-RZN Diamond	MSZ-LZ-EF Premium	MSZ-AY Standard	MSZ-AP Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LZN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
SYSTEM MONTAŻU								
Obsługa systemu Multi Split			*Tak* LN18–50			*Tak* EF18–50		*Tak*
TECHNOLOGIA I OGRZEWANIE								
Czynnik chłodniczy			R32			R32		R32
Technologia inwerterowa			*Standard*			*Standard*		*Stand*
Chłodzenie i ogrzewanie – pompa ciepła			*Standard*			*Standard*		*Stand*
Hyper Heating[1]			*Brak* Split			*Brak* Spl		*Brak*
			Dostępne z odpowiednim agregatem			*Dostępne z odpowiednim agregatem* Multi		*Dost odpo m agre* Multi
Econo Cool – tryb oszczędzania energii			*Standard*			*Standard*		*Stand*
Chłodzenie przy niskiej temperaturze zewnętrznej			*Standard*			*Standard*		*Stand*
Ogrzewanie podtrzymujące 10°C			*Standard*			*Standard*		*Stan*
KOMFORT I NAWIEW								
Czujnik 3D i-see			*Standard*			*Standard*		*Stan*
Podwójna żaluzja			*Standard*			*Standard*		*Stan*
Automatyczny nawiew w pionie – Vertical Swing			*Standard*			*Standard*		*Stan*
Automatyczny nawiew w poziomie – Horizontal Swing			*Standard*			*Standard*		*Stan*
Szeroki i daleki nawiew – Wide & Long								

Funkcja / Seria	MSZ-RZ	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AY Standard	MSZ-AP Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora									
Cichy bieg wentylatora – Silent									
Tryb nocny									
JAKOŚĆ POWIETRZA									
Plasma Quad Plus²									
Plasma Quad Connect									
Filtr V-Blocking³									
Filtr z jonami srebra									
Filtr neutralizujący zapachy									
Powłoka Dual Barrier Coating									
Tworzywo Dual Barrier Material									
Self Clean – osuszanie wnętrza po chłodzeniu									
STEROWANIE									
Wi-Fi i sterowanie z aplikacji MELCloud⁴									
Programator włączania i wyłączania									
Programator tygodniowy w pilocie									
i-save – zapis preferowanych ustawień Pilot									

Funkcja / Seria	MSZ-RZ	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AY Standard	MSZ-AP Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating przewodowy	MSZ-FT Hyper Heating
MONTAŻ I SERWIS									
Ponowne wykorzystanie istniejącego orurowania[5]									
Automatyczny restart po zaniku zasilania									
Autodiagnostyka i wyświetlanie kodów usterek									

- Standard
- Opcja / zależnie od konfiguracji
- Brak
- Do weryfikacji

[1] Hyper Heating jest cechą zestawu z odpowiednim agregatem. MSZ-LN Diamond w systemie Split działa standardowo z agregatem MUZ-LN VG2, a MSZ-LN Hyper Heating z agregatem grzewczym VGHZ lub zgodnym MXZ Hyper Heating.

[2] Plasma Quad Plus w AY występuje tylko w wariantach VGKP.

[3] Dokładne wyposażenie wymaga potwierdzenia dla konkretnego zestawu.

[4] W MSZ-HR25/35/50VFK moduł Wi-Fi jest wbudowany, a HR60/71VF wymaga adaptera.

[5] Ponowne wykorzystanie orurowania zależy od zgodności i stanu istniejącej instalacji oraz warunków montażu producenta.