Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 01:21

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-hyper-heating-mitsubishi-mszln35vg2-w-diamond-natural-white-p-948.html



Klimatyzator ścienny HYPER HEATING Mitsubishi MSZ-LN35VG2W DIAMOND (NATURAL WHITE) z montażem

Cena	**10 420 zł**
Numer katalogowy	**4035**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**4,0 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 45 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+++**
SEER	**9,40**
SCOP	**5,10**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Specjalnie stworzony do ogrzewania

Klimatyzator Mitsubishi MSZ-LN35VG2W DIAMOND w specjalnej wersji HYPER HEATING idealnie nadającej się do ogrzewania.
Oprócz standardowych parametrów zapewnia również:

- 100% wydajności grzewczej w temperaturze do -15°C.
- Pracę w trybie ogrzewania do -25°C temp. zewn.
- Ogrzewanie tacy skroplin w urządzeniu zewnętrznym.

KLIMA-TOP montuje

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi (posiadamy autoryzację od 2015 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza

lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Świetny design Mitsubishi Hyper Heating Diamond

Urządzenie ścienne Hyper Heating Diamond**, to sprawdzona konstrukcja, produkowana już od 2017 roku**. Przez ten czas seria **Diamond** zdobyła niesłabnące uznanie klientów wyróżniając się zarówno **designem** jak i **wydajnością**. Wbudowany **moduł Wi-Fi**, umożliwiający zdalną kontrolę, **czujnik „3D i-see”** wykrywający położenie osób w pomieszczeniu i dopasowujący tryb pracy klimatyzacji, czy nowoczesny **filtr „Plasma-Quad Plus”** oczyszczający powietrze za pomocą wyładowań elektrycznych to tylko niektóre zalety tego modelu. Wszystko zamknięte zostało w **nowoczesnej obudowie**, która dzięki specjalnemu lakierowi na powierzchni posiada wyjątkową głębię koloru i luksusowy wygląd.

Wszystkie klimatyzatory marki Mitsubishi produkowane są w Tajlandii.

Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu (obrazek nad ceną).

Klimatyzator MSZ-LN35VG2W Hyper Heating - zalety i funkcje urządzenia:

- **MelCloud (Wi-Fi)**
  Urządzenie wyposażone jest w kartę Wi-Fi, co pozwala zdalnie sterować z poziomu oprogramowania sterującego MELCloud zainstalowanego na smartfonie, tablecie lub komputerze.
- **Piloty**
  Wieloma funkcjami można wygodnie sterować za pomocą pilota Diamond. Na dużym wyświetlaczu można łatwo odczytywać wszystkie informacje. Na pilocie znajdują się opisane przyciski dla najważniejszych funkcji. Można błyskawicznie ustawiać żądaną temperaturę, intensywność i kierunek nadmuchu strumienia powietrza, zegar oraz inne funkcje automatyczne. Piloty Diamond są dostarczane razem z jednostkami ściennymi w dopasowanych do nich kolorach.
- **3D i-see Sensor**
  Czujnik 3D i-see monitoruje pomieszczenie i rozpoznaje, gdzie przebywają ludzie. Na podstawie tych danych urządzenie stara się tak kierować strumień powietrza, aby na osoby przebywające w jego zasięgu, nie był skierowany nieprzyjemny podmuch.
- **Możliwość podłączenia pilota przewodowego**
  Do interfejsu MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E w urządzeniu można opcjonalnie podłączyć kompaktowy pilot przewodowy PAC-YT52CRA lub wysokiej klasy pilot przewodowy PAR-32MAA.
- **Econo Cool**
  Przyczynia się do oszczędzania energii poprzez automatyczne podniesienie zadanej temperatury o 2 °C w trybie chłodzenia. Zmniejszona moc chłodzenia nie jest odczuwana dzięki specjalnemu programowi wentylatora.
- **Programator tygodniowy**
  Za pomocą programatora tygodniowego można zaprogramować maksymalnie cztery oddzielne operacje włączenia i wyłączenia na każdy dzień. Urządzenie można elastycznie włączać lub wyłączać. Ponadto w każdej operacji włączenia i wyłączenia można indywidualnie ustawić temperaturę. W ten sposób można sterować urządzeniem stosownie do zapotrzebowania i w sposób energooszczędny.
- **I SAVE**
  Za pomocą funkcji I SAVE można zapisać preferowany stan roboczy i następnie przywoływać go przez naciśnięcie przycisku I SAVE.
- **Silent**
  Tryb cichej pracy, w którym urządzenie pracuje tak, aby wydawać jak najmniej odgłosów, co jest przydatne np. w nocy.
- **Programator włączania i wyłączania**
  Za pomocą programatora czasowego włączania i wyłączania można zaprogramować konkretne godziny włączania i wyłączania.
- **Ochrona przed wyziębieniem**
  Najniższa temperatura, jaką można ustawić w trybie grzania, wynosi 10 °C. Umożliwia to oszczędną pracę w nieużywanych pomieszczeniach. Ponadto zapobiega to silnemu wyziębieniu pomieszczenia.
- **Tryb nocny**
  Tryb nocny to nowa funkcja, która podnosi komfort, automatycznie obniżając poziom hałasu urządzenia zewnętrznego o -3 dB(A). Równocześnie dezaktywowana jest dioda LED na urządzeniu wewnętrznym, a w pilocie wyciszana jest akustyczna sygnalizacja wykonywania operacji.

- **Poziomy ruch żaluzji**
  Żaluzja powietrzna wychyla się w lewo i w prawo, aby objąć zasięgiem także pomieszczenia o dużej powierzchni.
- **Pionowy ruch żaluzji**
  Żaluzja powietrzna wychyla się w gorę i w dół, aby powietrze rozprowadzane było po wszystkich obszarach pomieszczenia.
- **Automatyczne sterowanie wentylatorem**
  Zapewnia optymalną ilość powietrza zależnie od zapotrzebowania na moc. Jeśli na krotko po włączeniu potrzebne jest dużo mocy, automatycznie włączany jest wysoki bieg urządzenia. Gdy osiągnięta zostanie wymagana temperatura, ilość powietrza redukowana jest automatycznie.
- **Plasma-Quad-Filter**
  Technologia filtrów Plasma-Quad umożliwia bardzo efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomocą jonizacji plazmowej i elektrostatycznie naładowanego filtra usuwane i unieszkodliwiane są nawet najmniejsze cząstki (PM 2,5; <2,5 µm), np. pyłki, wirusy, pleśń, bakterie i alergeny.
- **Filtr V-Blocking** (opcjonalny)
  Filtr V-Blocking o działaniu przeciwwirusowym powstrzymuje przylegające wirusy i inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, pleśnie i alergeny. Dwuwarstwowy filtr z włókniną filtracyjną i powierzchnią elektrostatyczną zapewnia filtrację małych cząsteczek z powietrza w pomieszczeniu.
- **Filtr oczyszczający powietrze**
  Odfiltrowuje gruboziarnisty pył (>800 µm) z powietrza z wnętrza i zapobiega zabrudzeniu wymiennika ciepła.
- **Filtr neutralizujący zapachy**
  Dzięki powierzchni około 300 m2 filtr niezwykle skutecznie neutralizuje i usuwa zapachy z powietrza wewnątrz pomieszczeń.
- **Regulator zimowy**
  Wbudowany regulator zimowy umożliwia chłodzenie także przy niskich temperaturach zewnętrznych. Prędkość obrotowa wentylatora urządzenia zewnętrznego obniżana jest automatycznie na tyle, aby ustabilizować ciśnienie skraplania. Gdy urządzenie zewnętrzne wystawione jest na działanie silnego wiatru, niezbędna jest dodatkowa osłona wymiennika.
- **Tryb pompy ciepła**
  Za pomocą funkcji pompy ciepła można ogrzewać pomieszczenia w sposób energooszczędny. Wysoka sprawność także przy niskich temperaturach zapewnia niskie zużycie energii. W wielu przypadkach istnieje możliwość zastąpienia konwencjonalnych systemów grzewczych przez pompy ciepła.
- **Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej (Autorestart)**
  W momencie przywrócenia zasilania urządzenia uruchamiane są automatycznie zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami. Zapewnia to wysoką niezawodność działania.
- **Czynnik chłodniczy R32**
  R32 (difluormetan [CH2F2]) jest czynnikiem chłodniczym z grupy hydrofluorowęglowodorow. Stosowany jest już od lat jako jeden ze składników czynnika chłodniczego R410A, a jego wartość GWP, wynosząca 675, jest na tyle niska, że już dzisiaj spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie F-gazow na 2025 r.
- **Certified Quality**
  Klimatyzator typu Split otrzymał znak jakości dla klimatyzatorów pokojowych od zrzeszenia branżowego Gebaude-Klima e. V. (FGK).
- **Inverter**
  Urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w energooszczędną technikę inwerterową.
- **Hyper Heating**
  - 100% wydajności grzewczej w temperaturze do -15°C.
  - Praca w trybie ogrzewania do -25°C temp. zewn.
  - Ogrzewanie tacy skroplin w urządzeniu zewnętrznym.
- Urządzenie w kolorze **rubinowej czerwieni**.

Montaż klimatyzacji w Warszawie - mamy doświadczenie!

Od 2004 roku oferujemy naszym klientom montaż klimatyzatorów w Warszawie i okolicach. Zapewniamy fachową obsługę od momentu złożenia zapytania, aż po montaż i uruchomienie urządzenia. Zapraszamy do galerii: montaż klimatyzacji Warszawa, gdzie można obejrzeć przykładowe montaże klimatyzacji wykonane przez naszą firmę.

Seria: **Diamond Hyper Heating**

Dane techniczne

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond Hyper Heating

Model MSZ-LN35VG2W	
Moc chłodnicza:	3,5 (0,8– 4,0) kW
Pobór mocy:	0,820 kW
SEER:	9,4
Klasa efektywności energetycznej:	A+++
Zakres zastosowania:	−10 ~ +46 °C
Moc grzewcza:	4,0 (0,9 – 6,6) kW
Pobór mocy:	0,82 kW
SCOP:	5,1
Klasa efektywności energetycznej:	A+++
Zakres zastosowania:	−25 ~ +24 °C
Jednostka wewnętrzna	
Przepływ powietrza:	270 / 660 m^3/h
Poziom hałasu w trybie ogrzewania:	19 / 36 dB(A)
Poziom mocy akustycznej:	59 dB(A)
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	890 x 233 x 307 mm
Waga:	15,5 kg
Jednostka zewnętrzna	
Przepływ powietrza:	1644 m^3/h
Poziom hałasu:	49 dB (chłodzenie) / 50 dB (grzanie)
Poziom mocy akustycznej:	61 dB(A)
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	895 x 285 x 550 mm
Waga:	36 kg
Parametry chłodnicze	
Całkowita długość instalacji chłodniczej:	20 m
Maksymalna różnica poziomów:	12 m
Czynnik chłodniczy:	R32 / 1 kg
Fabryczne napełnienie dla instalacji do:	10 m
Przyłącza chłodnicze:	ciecz: Ø 6 mm gaz: Ø 10 mm
Parametry elektryczne	
Napięcie zasilania:	220 - 240 / 1 / 50 (V / faza / Hz)
Prąd pracy:	chłodzenie: 3,8 A grzanie: 4,0 A

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

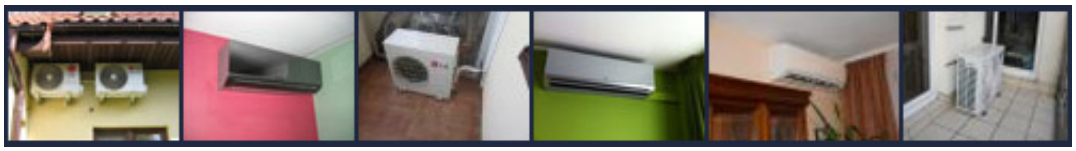

Mitsubishi – zestawienie modeli

Klimatyzatory Mitsubishi Electric – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie ściennych klimatyzatorów Mitsubishi Electric w systemach Split i Multi Split MXZ

Funkcja / Seria	MSZ-RZ Diamond	MSZ-LN Premium	MSZ-EF Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-AP Basic	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
SYSTEM MONTAŻU									
Obsługa systemu Multi Split	*Tak* LN18–50		*Tak* EF18–50				*Tak*		
TECHNOLOGIA I OGRZEWANIE									
Czynnik chłodniczy	R32		R32				R32		
Technologia inwerterowa	*Standard*		*Standard*				*Stand*		
Chłodzenie i ogrzewanie – pompa ciepła	*Standard*		*Standard*				*Stand*		
Hyper Heating[1]	*Brak* Split		*Brak* Split				*Brak* Split		
	Dostępne z odpowiednim agregatem Multi		*Dostępne z odpowiednim agregatem* Multi				*Dostępne z odpowiednim agregatem* Multi		
Econo Cool – tryb oszczędzania energii	*Standard*		*Standard*				*Stand*		
Chłodzenie przy niskiej temperaturze zewnętrznej	*Standard*		*Standard*				*Stand*		
Ogrzewanie podtrzymujące 10°C	*Standard*		*Standard*				*Stan*		
KOMFORT I NAWIEW									
Czujnik 3D i-see	*Standard*		*Standard*				*Stan*		
Podwójna żaluzja	*Standard*		*Standard*				*Stan*		

Funkcja / Seria	MSZ-RZ	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AY Standard	MSZ-AP Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating	
Automatyczny nawiew w pionie – Vertical Swing								*Standard*	*Standard*	*Stan*
Automatyczny nawiew w poziomie – Horizontal Swing								*Standard*	*Standard*	*Stan*
Szeroki i daleki nawiew – Wide & Long										
Automatyczna regulacja prędkości wentylatora										
Cichy bieg wentylatora – Silent										
Tryb nocny										
JAKOŚĆ POWIETRZA										
Plasma Quad Plus[2]										
Plasma Quad Connect										
Filtr V-Blocking[3]										
Filtr z jonami srebra										
Filtr neutralizujący zapachy										
Powłoka Dual Barrier Coating										
Tworzywo Dual Barrier Material										
Self Clean – osuszanie wnętrza po chłodzeniu										
STEROWANIE										
Wi-Fi i sterowanie z aplikacji MELCloud[4]										

Funkcja / Seria	MSZ-RZ	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AY Standard	MSZ-AP Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Programator włączania i wyłączania									
Programator tygodniowy w pilocie									
i-save – zapis preferowanych ustawień									
Pilot przewodowy									
MONTAŻ I SERWIS									
Ponowne wykorzystanie istniejącego orurowania[5]									
Automatyczny restart po zaniku zasilania									
Autodiagnostyka i wyświetlanie kodów usterek									

- Standard
- Opcja / zależnie od konfiguracji
- Brak
- Do weryfikacji

[1] Hyper Heating jest cechą zestawu z odpowiednim agregatem. MSZ-LN Diamond w systemie Split działa standardowo z agregatem MUZ-LN VG2, a MSZ-LN Hyper Heating z agregatem grzewczym VGHZ lub zgodnym MXZ Hyper Heating.

[2] Plasma Quad Plus w AY występuje tylko w wariantach VGKP.

[3] Dokładne wyposażenie wymaga potwierdzenia dla konkretnego zestawu.

[4] W MSZ-HR25/35/50VFK moduł Wi-Fi jest wbudowany, a HR60/71VF wymaga adaptera.

[5] Ponowne wykorzystanie orurowania zależy od zgodności i stanu istniejącej instalacji oraz warunków montażu producenta.