

2026

KLIMATYZATORY



ROZWIĄZANIA LG DO DOMU
I OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH

INFRASTRUKTURA W EUROPIE

- Europejska siedziba regionalna B2B
- Krajowe Biuro Sprzedaży
- Akademia Klimatyzacji
- Europejskie Centrum Dystrybucyjne
- Europejskie laboratorium energetyczne



INFRASTRUKTURA W EUROPIE

Europejski dział rozwiązań LG Electronics Air jest zaangażowany w zapewnienie sukcesu biznesowego. Dysponując 16 ogólnoeuropejskimi biurami sprzedaży i akademiami, staramy się dotrzymać obietnicy wsparcia, elastyczności i proaktywności na każdym etapie naszego partnerstwa biznesowego. Nasze wysoce konkurencyjne produkty są dostarczane za pośrednictwem dedykowanego europejskiego centrum dystrybucji, aby zapewnić stałe i niezawodne dostawy zapasów. W naszym Europejskim Laboratorium Energetycznym, LG Business Solutions opracowuje technologię pomp ciepła, która jest zoptymalizowana pod kątem zróżnicowanego europejskiego klimatu i wzorców pogodowych, wraz z ciągłą weryfikacją wydajności produktu.



LG Europe B2B Regional Head Office

LG Business Solutions Europe ma siedzibę w Eschborn, Niemcy, z regionalnymi oddziałami zlokalizowanymi w całej Europie. LG Europe B2B Regional Head Office jest wieżą kontrolną dla europejskiego biznesu B2B zajmującego się szeroką gamą produktów, w tym pompami ciepła i klimatyzatorami. LG Electronics posiada silną globalną sieć.

Informacje o LG Business Solutions:
<http://www.lg.com/global/business/about-lg-business>



Europejskie Centrum Dystrybucji Klimatyzacji

Europejskie Centrum Dystrybucji Klimatyzacji LG znajduje się w Oosterhout, Holandia. Dostawa i dostarczanie produktów w całej Europie, to centrum dystrybucyjne przyczyniło się do sprawnej i szybkiej dostawy, bezpośredniej wysyłki mniejszych zamówień oraz dostaw dopasowanych do klimatyzatorów. Centrum zarządza zapasami efektywnie, wykorzystując ustaloną pulę urządzeń dla LG EU.

MIEJSCA PRODUKCJI NA ŚWIECIE



DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ HVAC (OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA)

Odkąd w 1968 roku powstał pierwszy, wytworzony domowym sposobem klimatyzator LG, firma pozostaje w czołówce producentów innowacyjnych rozwiązań. LG jest producentem najlepiej sprzedających się na świecie urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych. W 2008 roku firma LG przekroczyła poziom 100 milionów klimatyzatorów sprzedanych od początku swego istnienia. Bazując na pozycji lidera w rozwoju technologii oraz sukcesie osiągniętym w obszarze rozwiązań klimatyzacyjnych dla budynków mieszkalnych, LG rozwinęła również obszar przemysłowych systemów klimatyzacyjnych.

Zakres produktów oferowanych przez firmę w sektorze systemów klimatyzacyjnych wysokiej wydajności gwarantuje skuteczną kontrolę temperatury w dużych obiektach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Na przestrzeni czasu LG ewoluowała, stając się dostawcą kompleksowych rozwiązań energetycznych oraz produktów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), inwestując w nowe

technologie oraz dodając do portfolio produktów agregaty chłodnicze, systemy VRF oraz systemy zarządzania budynkami (BMS) Wraz z paletą własnych, nowatorskich rozwiązań, LG zapewnia obsługę klienta na bezkonkurencyjnym poziomie.

Blisko 80 Akademii LG na całym świecie szkoli najwyższej klasy specjalistów z zakresu rozwiązań klimatyzacyjnych firmy. W tych centrach doskonalenia uczestnicy profesjonalnych szkoleń i warsztatów zdobywają bezcenne doświadczenie praktyczne.

LG opracowało również przydatne narzędzia dla inżynierów i instalatorów systemów HVAC, w tym programy doborowe LATS (LG Air Conditioner Technical Solution), znacznie oszczędzające czas potrzebny na dobór odpowiednich systemów. Dodatkowo, produkty LG są opracowywane w wielu własnych, ultra-nowoczesnych ośrodkach badawczo-rozwojowych na całym świecie.

Mobilna aplikacja do zdalnej obsługi urządzeń LG

ThinQ™

LG ThinQ oferuje różnorodne produkty, funkcje i usługi połączone z inteligentną technologią. Własna platforma lifestylowa LG, LG ThinQ, łączy rodziny z ich urządzeniami i elektroniką oraz zapewnia im spersonalizowaną kontrolę i spokój ducha.



ThinQ Care

Bez troski, spokojna konserwacja dzięki proaktywnym inteligentnym alertom i wskazówkom, które utrzymują urządzenia w dobrym stanie.



ThinQ UP

ThinQ UP umożliwia ciągły rozwój urządzeń dzięki nowym funkcjom dostarczonym za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania i opcjonalnych aktualizacji sprzętu.



ThinQ Energy

Możesz zarządzać zużyciem energii w całym domu w jednym miejscu dzięki monitorowaniu energii, pakietowi domowych rozwiązań energetycznych i programom reagowania na zapotrzebowanie na energię.

Klimatyzator

Dzięki najnowocześniejszej konstrukcji sprzętu i oprogramowania, system ten umożliwia płynne aktualizacje online po podłączeniu do Wi-Fi. W połączeniu z intuicyjną aplikacją ThinQ, umożliwia on klientom personalizację i aktualizację urządzeń domowych w sposób bezobsługowy, zapewniając, że ich urządzenia pozostaną tak innowacyjne, jak oni sami.



LG Urządzenia domowe

LG ThinQ UP



NOWE klimatyzatory



Czym jest ThinQ UP?

Umożliwia ciągłą ewolucję inteligentnych urządzeń dzięki nowym funkcjom do pobrania, funkcjom i ulepszeniom dostarczonym za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania i dodatkowych aktualizacji sprzętu.

Wydajność UP

Zawsze aktualny Klimatyzator.

Dodawaj nowe funkcje do używanych produktów, aby codziennie doświadczać nowych i lepszych produktów.

Spersonalizowany UP

Klimatyzator dostosowany specjalnie dla Ciebie.

Doświadcz swobody dostosowywania klimatyzatora do zmieniającego się stylu życia i preferencji. Dzięki spersonalizowanym zaleceniom dotyczącym funkcji i bezproblemowym aktualizacjom produktu, zapewnia idealne dopasowanie do unikalnych potrzeb i gustów.

Wygoda UP

Pożegnaj się z kłopotami z klimatyzatorem.

Zaprojektowany z myślą o radzeniu sobie z niedogodnościami, wprowadza nowe funkcje i rozwiązuje problemy w miarę ich pojawiania się, zapewniając płynne i bezproblemowe wrażenia dostosowane do Twojego komfortu

※ Funkcja produktu ThinQ UP może się różnić w zależności od kraju i modelu.
※ Ze względu na ciągłe ulepszanie produktu, specyfikacje, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

POKOJOWE

008

008 ~ 185

KOMERCYJNE

186

186 ~ 329



Energy Saving



23°C Sunny
City
Mon. 11. March. 16:42

ThinQ™

008 POKOJOWE

ŚCIENNE
WENTYLACJA
MULTI SPLIT

018
060
084

Inteligentne chłodzenie w nowoczesnym wzornictwie

LG ARTCOOL™ AI

SOFT AIR MIRROR

Dlaczego LG ARTCOOL™ AI

Komfort zdefiniowany na nowo

Podnieś swój komfort bez wysiłku dzięki sterowaniu opartemu na sztucznej inteligencji. Przez cały rok nasz inteligentny system płynnie dostosowuje temperaturę, wilgotność i przepływ powietrza, aby zapewnić optymalny komfort w każdej chwili.



Kontrola komfortu AI

AI Air

Zrewolucjonizuj swój komfort dzięki inteligentnej zdolności adaptacji. AI Air stale optymalizuje przepływ powietrza, wykorzystując czujniki radarowe do śledzenia Twojej lokalizacji i aplikację ThinQ, aby zrozumieć Twoje preferencje.

Soft Air

Doświadcz chłodzenia jak nigdy dotąd. Pośredni przepływ powietrza zapewnia komfort bez bezpośredniego kontaktu, a spersonalizowane ustawienia temperatury nawiewu zapewniają idealne warunki.

DUAL Vane

Chłodne powietrze napływa łagodnie od góry, a ciepłe powietrze unosi się delikatnie od dołu, eliminując dyskomfort związany z bezpośrednią ekspozycją na wiatr.

Pre-Cool, Heat

Automatycznie włącza klimatyzację, gdy zbliżasz się do domu.

Sleep Timer+

Ciesz się głębszym, zdrowszym snem. Sztuczna inteligencja uczy się Twojego rytmu snu, aby stworzyć dostosowane warunki do nieprzerwanego odpoczynku.



Artystyczne wzornictwo

Wzornictwo inspirowane sztuką nowoczesną

Dzięki oszałamiającemu wykończeniu z czarnego szkła lustrzanego służy jako centralny element aranżacji, wnosząc wyrafinowanie i styl do Twojej przestrzeni.

Czarne lustrzane wykończenie szkła

Eleganckie wykończenie z czarnego lustrzanego szkła wnosi nowoczesną elegancję i wyrafinowanie do każdej przestrzeni.

Minimalistyczne wzornictwo

Ten minimalistyczny otwór wentylacyjny jest zdefiniowany przez szereg linii architektonicznych, które podnoszą ogólny wygląd i zapewniają delikatny, szeroki nawiew powietrza.

Czujnik wykrywający ludzi

Oszczędzaj energię bez kiwnięcia palcem. System wykrywa, kiedy pomieszczenie nie jest zajęte i automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii po określonym czasie.



Proaktywne oszczędzanie energii i higiena powietrza

Oszczędności bez wysiłku

Aplikacja ThinQ zapewnia niezrównany komfort i efektywność energetyczną. Kontrola jest zawsze na wyciągnięcie ręki.

AI kW Manager z LG ThinQ

Zarządzanie zużyciem energii i wydatkami.

Wykrywanie otwarcia okna

Oszczędzaj energię dzięki automatycznemu oszczędzaniu energii.

All Cleaning Mode

Jedno dotknięcie zapewnia całkowite czyszczenie.

Auto Clean+

Automatycznie osusza wnętrze urządzenia.

Filtr wstępny

Zatrzymuje duże cząsteczki kurzu.

Freeze Cleaning

Czyszczenie zamrożeniowe.

Allergy Filter

Zmniejszenie ilości alergenów.

Plasmaster™ Ionizer++

Usuwa 99,9% przylegających bakterii.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Inteligentne chłodzenie, idealnie dopasowane

LG DUALCOOL™ AI


SOFT AIR PREMIUM / DELUXE



Dlaczego LG DUALCOOL™ AI

Komfort zdefiniowany na nowo

Podnieś swój komfort bez wysiłku dzięki sterowaniu opartemu na sztucznej inteligencji. Przez cały rok nasz inteligentny system płynnie dostosowuje temperaturę, wilgotność i przepływ powietrza, aby zapewnić optymalny komfort w każdej chwili.



Kontrola komfortu AI

AI Air

Zrewolucjonizuj swój komfort dzięki inteligentnej zdolności adaptacji. AI Air stale optymalizuje przepływ powietrza, wykorzystując czujniki radarowe do śledzenia Twojej lokalizacji i aplikację ThinQ, aby zrozumieć Twoje preferencje.

Soft Air

Doświadcz chłodzenia jak nigdy dotąd. Pośredni przepływ powietrza zapewnia komfort bez bezpośredniego kontaktu, a spersonalizowane ustawienia temperatury nawiewu zapewniają idealne warunki.

DUAL Vane

Chłodne powietrze napływa łagodnie od góry, a ciepłe powietrze unosi się delikatnie od dołu, eliminując dyskomfort związany z bezpośrednią ekspozycją na wiatr.

Pre-Cool, Heat

Automatycznie włącza klimatyzację, gdy zbliżasz się do domu.

Sleep Timer+

Ciesz się głębszym, zdrowszym snem. Sztuczna inteligencja uczy się Twojego rytmu snu, aby stworzyć dostosowane warunki do nieprzerwanego odpoczynku.



Proaktywne oszczędzanie energii

Oszczędność bez wysiłku

Doświadcz inteligentniejszego zarządzania energią dzięki zaawansowanym technologiom LG, które bez wysiłku łączą wydajność i komfort. Zachowaj kontrolę nad zużyciem energii dzięki intuicyjnym funkcjom, które optymalizują wydajność bez poświęcania komfortu.

AI kW Manager z LG ThinQ

Z łatwością ustaw swoje cele w zakresie oszczędzania energii. Klimatyzator automatycznie dostosowuje działanie w oparciu o docelowe zużycie energii elektrycznej i preferowany okres, dzięki czemu zarządzanie energią jest efektywne.

Czujnik wykrywający ludzi

Oszczędzaj energię bez kiwnięcia palcem. System wykrywa, kiedy pomieszczenie nie jest zajęte i automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii po określonym czasie.

Wykrywanie otwarcia okna

Inteligentne wykrywanie dla inteligentnych oszczędności. Jeśli nagle zmiana temperatury zostanie wykryta w ciągu 5 minut, system rozpozna ją jako otwarte okno i dostosuje działanie, aby uniknąć strat energii.



Higiena powietrza

Czyste powietrze na zewnątrz, świeży wdech

Wieloetapowy proces filtracji z funkcją Freeze Cleaning oczyszcza powietrze, usuwając kurz, a nawet bakterie, dzięki czemu powietrze, którym oddychasz, jest zawsze świeże.

All Cleaning Mode

Jedno dotknięcie zapewnia całkowite czyszczenie.

Auto Clean+

Automatycznie osusza wnętrze urządzenia.

Filtr wstępny

Zatrzymuje duże cząsteczki kurzu.

Freeze Cleaning

Czyszczenie zamrożeniowe.

Allergy Filter

Zmniejszenie ilości alergenów.

Plasmaster™ Ionizer++

Usuwa 99,9% przylegających bakterii.


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Główne cechy

Pre-Cool, Heat

Włącz klimatyzację, gdy zbliżasz się do domu.

Skorzystaj z aplikacji LG ThinQ, aby włączyć klimatyzację przed powrotem do domu i stworzyć chłodne lub ciepłe, komfortowe warunki.

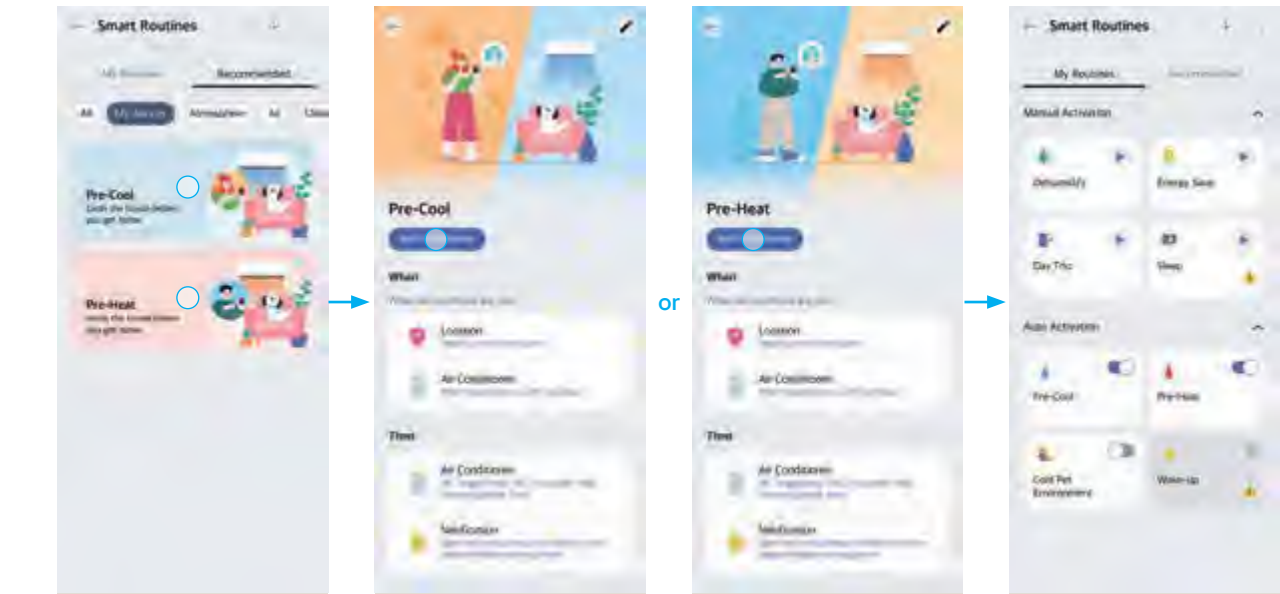

Jak to działa

Jeśli klient ustawi odległość w aplikacji ThinQ i zbliży się do domu na odległość nieprzekraczającą tej wartości, otrzyma powiadomienie push za pośrednictwem ThinQ.

Korzyść

Automatyczne włączenie klimatyzacji przy zbliżaniu się do domu

Kiedy klienci wracają do domu, mogą od razu cieszyć się komfortowym powietrzem w domu.

Funkcja Pre-Cool & Heat przygotowuje klientom inteligentny powrót do domu, automatycznie uruchamiając klimatyzację z wyprzedzeniem za pośrednictwem ThinQ.

※ Funkcja została wprowadzona we Włoszech, Holandii i Niemczech w grudniu 2025 r., a pozostałe kraje UE również przygotowują się do jej wprowadzenia.
※ Przed skorzystaniem z tej funkcji klienci mogą ustawić lokalizację swojego domu w Google Maps za pośrednictwem ThinQ i wprowadzać zmiany lokalizacji za pomocą funkcji edycji.
※ Początkowy zasięg ustawienia wynosi 150 m i można go modyfikować do 50 km. Można go zmieniać w odstępach co 1 m.

※ Zgodnie z naszą polityką ciągłego ulepszania produktów specyfikacje, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Kontrola komfortu AI

ThinQ UP

Funkcje klimatyzatorów LG związane z wydajnością, obsługą i wygodą będą nadal rozwijane za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ.

Umożliwia to ciągły rozwój inteligentnych urządzeń dzięki nowym funkcjom, możliwościom i ulepszeniom, które można pobrać w ramach aktualizacji oprogramowania oraz dodatkowych modernizacji urządzeń.



Wydajność UP

poprzez dodanie nowych funkcji

Zawsze nowe klimatyzatory

Dodaj nowe funkcje do produktów, z których już korzystasz, aby każdego dnia cieszyć się nowymi i lepszymi urządzeniami

Wygoda UP

w zależności od Twojego stylu życia

Klimatyzator dopasowany do moich potrzeb

Rekomendacje nowych funkcji i ulepszenia produktów dostosowane do mojego zmieniającego się stylu życia i gustu

Komfort UP

poprzez diagnozowanie i ulepszanie urządzeń domowych

Klimatyzator, który rozwiązuje niedogodności

W przypadku wystąpienia niedogodności informuje o nowych funkcjach lub rozwiązuje problemy

Jak to się zmieniło

Aktualizacje w 2025 przez ThinQ UP

- Melodia (Lato)
- Tryb oszczędzania energii

Harmonogram aktualizacji ThinQ UP

- Melodia (zima)
- Sen w tropikalną noc
- Planowanie (co minutę)
- Melodia (wiosna)

※ Funkcje ThinQ UP mogą się różnić w zależności od kraju i modelu.

※ W ramach naszej polityki ciągłego ulepszania produktów specyfikacje, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Główne cechy

AI Air (kontrola oparta na sztucznej inteligencji)

Inteligentne chłodzenie i ogrzewanie ze sztuczną analizą przestrzeni, lokalizacji osób

ThinQ analizuje nie tylko wzorce użytkowania klimatyzacji przez klienta, ale także okresowo analizuje informacje o środowisku wewnętrznym, aby automatycznie ustawić tryb pracy produktu i zapewnić dostosowane chłodzenie / ogrzewanie.



Korzyści

Zachowaj komfort, gdziekolwiek jesteś

Ciesz się spersonalizowanym komfortem, bez względu na to, gdzie jesteś w pomieszczeniu. Zaawansowane czujniki radarowe wykrywają Twoją lokalizację, zapewniając idealną bryzę dla Twoich potrzeb - bezpośrednie chłodzenie, gdy jest Ci gorąco i delikatne, pośrednie chłodzenie, gdy się ochładzasz.

Bez względu na to, gdzie jesteś, komfort podąża za Tobą

Dzięki AI Air komfort jest zawsze w zasięgu ręki. Zaawansowana analiza przestrzeni oparta na sztucznej inteligencji zapewnia idealne dostosowanie otoczenia do Twoich potrzeb.

Chłodzenie Soft Air

Pożegnaj się z ekstremalnymi temperaturami. System eliminuje dyskomfort wynikający z odczuwania zbyt niskiej temperatury, gdy jest włączony, lub zbyt wysokiej, gdy jest wyłączony. Niezależnie od tego, czy wylegujesz się w łóżku, czy odpoczywasz w innym miejscu, czujnik radarowy wykrywa Twoją lokalizację i dostosowuje się do niej.

Silna bryza, gdy jest gorąco lub zimno.

Delikatny, miękki nawiew, gdy pomieszczenie się nagrzewa lub ochładza. Doświadcz idealnie zrównoważonej atmosfery dostosowanej do Ciebie, w każdej chwili dnia.



※ Funkcja AI Air jest dostępna tylko w trybach ogrzewania i chłodzenia. Gdy funkcja AI Air jest aktywna, automatycznie działa w jednym z trzech trybów (Direct Fast, Indirect Fast, Soft Air) przy użyciu ustawień „Human Detecting Sensor” lub ThinQ w zależności od lokalizacji użytkownika. Kierunek i prędkość wiatru są regulowane automatycznie w oparciu o środowisko wewnętrzne i lokalizację użytkownika. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się wiele osób, pod uwagę brana jest tylko lokalizacja najbliższego z nich.
※ Model bez „Czujnika wykrywającego ludzi (czujnika radarowego)” może korzystać z funkcji AI Air poprzez ustawienie pozycji produktów i mebli w aplikacji ThinQ. Na podstawie ustawionych pozycji dostosowywany jest przepływ powietrza, kierunek wiatru i wydajność produktu, ale funkcja śledzenia nie jest dostępna.


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Kontrola komfortu AI

Sleep Timer+ (sterowany przez sztuczną inteligencję)

Sztuczna inteligencja uczy się twojego rytmu dla głębszego snu


Aby zapewnić głębszy, bardziej spokojny sen, Sleep Timer+ automatycznie dostosowuje temperaturę chłodzenia do potrzeb użytkownika. Analizując wzorce użytkowania klimatyzatora, zapewnia komfortowe warunki, które pomagają spać dłużej i wygodniej przez całą noc.

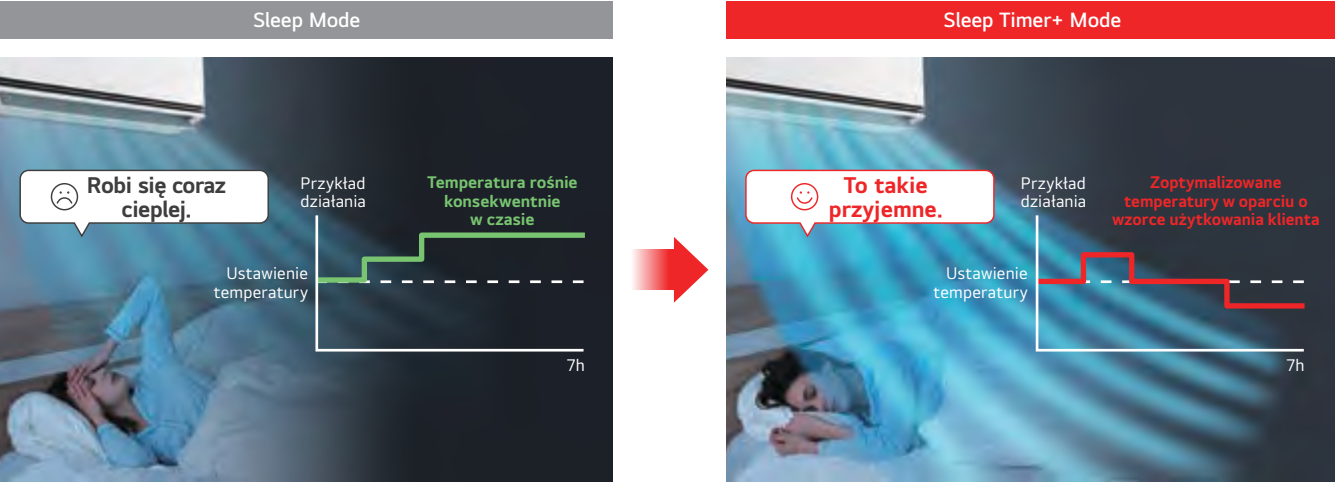

※ „Sleep Timer+” działa poprzez automatyczną regulację ustawionej temperatury poprzez analizę wzorca użytkownika w trybie uśpienia.
※ Funkcja „Sleep Timer+” jest dostępna tylko w trybie chłodzenia.
※ „Sleep Timer+” umożliwia ustawienie początkowej temperatury w zakresie od 22°C do 28°C.
※ „Sleep Timer+” jest ustawiany przez ThinQ i może być obsługiwany przez ThinQ i pilota zdalnego sterowania.
※ Można go ustawić od minimum 30 minut do maksimum 12 godzin, a po upływie 1 godziny można go ustawić w odstępach co 1 godzinę.
※ Funkcja „Sleep Timer+” jest dezaktywowana w przypadku ustawienia opcji Oszczędzanie energii, Power Cooling i Smart Care.

Soft Air

Poczuj komfortowy chłód bez lodowatych przeciągów oraz dostosuj intensywność i temperaturę bryzy.

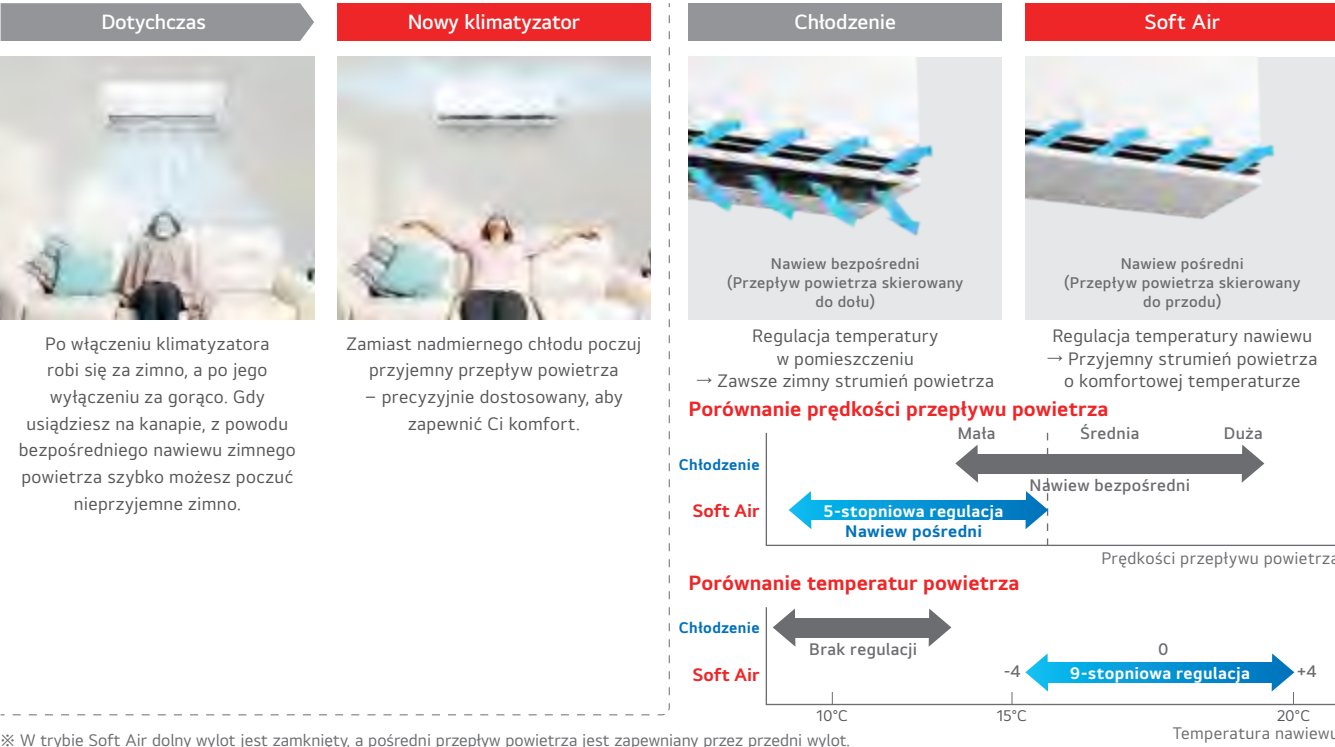

※ W trybie Soft Air dolny wylot jest zamknięty, a pośredni przepływ powietrza jest zapewniany przez przedni wylot.
※ Ta funkcja może być stosowana tylko w trybie chłodzenia / wentylatora / AI Air.
※ Podczas pracy w trybie AI Air funkcja Soft Air jest aktywowana automatycznie w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu.
※ Aby korzystać z samej funkcji Soft Air, można ją aktywować ręcznie za pomocą aplikacji ThinQ lub pilota zdalnego sterowania.
※ Temperaturę wiatru można ustawić za pomocą ThinQ tylko podczas korzystania z samego trybu Soft Air, a nie podczas działania AI Air.
※ Podczas korzystania wyłącznie z trybu łagodnego nawiewu minimalna ustawiana temperatura w pomieszczeniu wynosi 24°C.
※ Temperatura nawiewu może nie wzrastać lub spadać w zależności od temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
※ Po podłączeniu Multi ODU ta funkcja może nie być obsługiwana.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Kontrola komfortu AI

Kontrola komfortu AI

Główne cechy

DUALVane™

Podwójna łopatka Dual Vane kieruje strumień powietrza w górę lub w dół, zwiększając jego zasięg i prędkość, aby zapewnić idealny komfort o każdej porze roku.



Większy zasięg strumienia powietrza

Dwie oddzielne łopatki działają jak jedna, dłuższa, zapewniając większy zasięg strumienia powietrza niż w urządzeniach konwencjonalnych.

Nawiew pośredni

Dwie łopatki umożliwiają nawiew pośredni, zapewniając wyższy komfort niż w przypadku pojedynczej żaluzji. Dzięki nawiewowi pośredniemu, zimne powietrze dociera do użytkowników z góry, a ciepłe od dołu, aby zmniejszyć dyskomfort powodowany przez bezpośredni strumień powietrza.



Szybsze chłodzenie i ogrzewania

Podwójna łopatka Dual Vane zapewnia optymalny przepływ powietrza, którego nie da się uzyskać w przypadku pojedynczej łopatki, co przekłada się na zwiększenie szybkości chłodzenia nawet o 23% i szybkości ogrzewania nawet o 6%.




- ※ W porównaniu z jednostką z jedną żaluzją
- 1) Data badania: grudzień 2024, wyniki pomiarów w komorze do badania klimatyzatorów LG, wysokość montażu 2,0 m, tryb wentylacji. Zasięg strumienia powietrza w pionie zmierzono anemometrem na wysokości od 0,1 do 1,7 m z krokiem co 0,2 m. Maksymalny zasięg to odległość od urządzenia, w której prędkość przepływu powietrza jest większa niż 0,25 m/s.
- 2) Data badania: październik 2023 r., komora do badania klimatyzatorów LG symulująca pomieszczenie mieszkalne, 20,9 m³/50,1 m³, tryb Jet Cool, powietrze w pomieszczeniu 33±0,3°C termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 60±5%, powietrze zewnętrzne 35±0,3°C termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 50±5%, nastawa 18°C w trybie chłodzenia; powietrze w pomieszczeniu 12±0,3°C termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 60±5%, powietrze zewnętrzne 7±0,3°C termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 87±5%, nastawa 30°C w trybie ogrzewania; pomiar czasu, po którym nastąpił spadek o 5°C (przy chłodzeniu) / wzrost o 5°C (przy ogrzewaniu) w stosunku do początkowej średniej temperatury w pomieszczeniu. Badany model: S3-M12KL2MB (SK), S3-M12L1C0 (nowa platforma S1)
- 3) Wyniki wydajności mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.

Regulacja komfortowej wilgotności

Brak nadmiernego schładzania, funkcja regulacji komfortowej wilgotności zapewni idealne warunki w domu, dostosowując wilgotność do nastawy temperatury.


Konwencjonalne

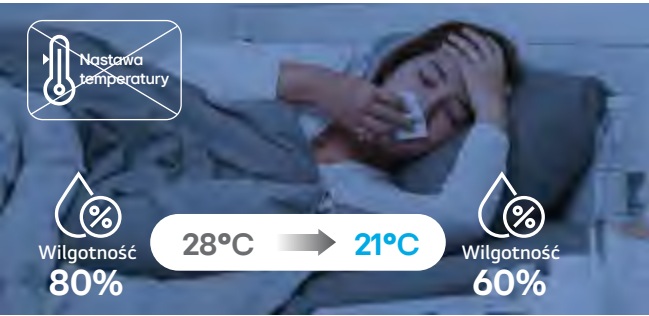

LG DUALCOOL



Przykład działania (nastawa 24°C)

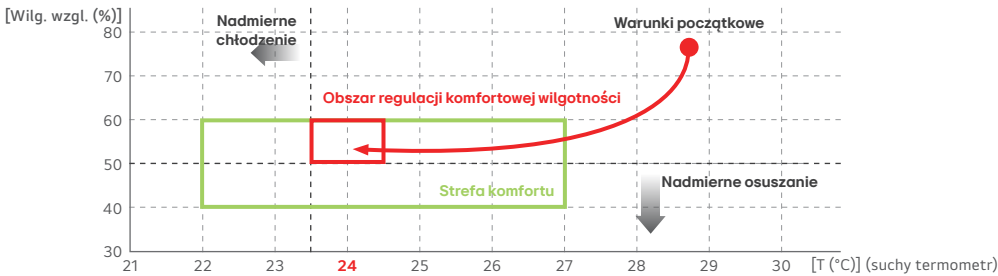

- ※ Przepływ powietrza zmienia się automatycznie w zależności od warunków pracy.
- ※ Funkcję można obsługiwać przy użyciu zdalnego sterownika lub aplikacji LG ThinQ.
- ※ Wilgotność jest regulowana automatycznie odpowiednio do nastawy temperatury wybranej przez użytkownika.


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Kontrola komfortu AI

kW Manager

Komfortowa temperatura bez obaw o wysokie rachunki. Funkcja kW Manager proaktywne ogranicza zużycie energii, przyczyniając się do obniżenia rachunków.

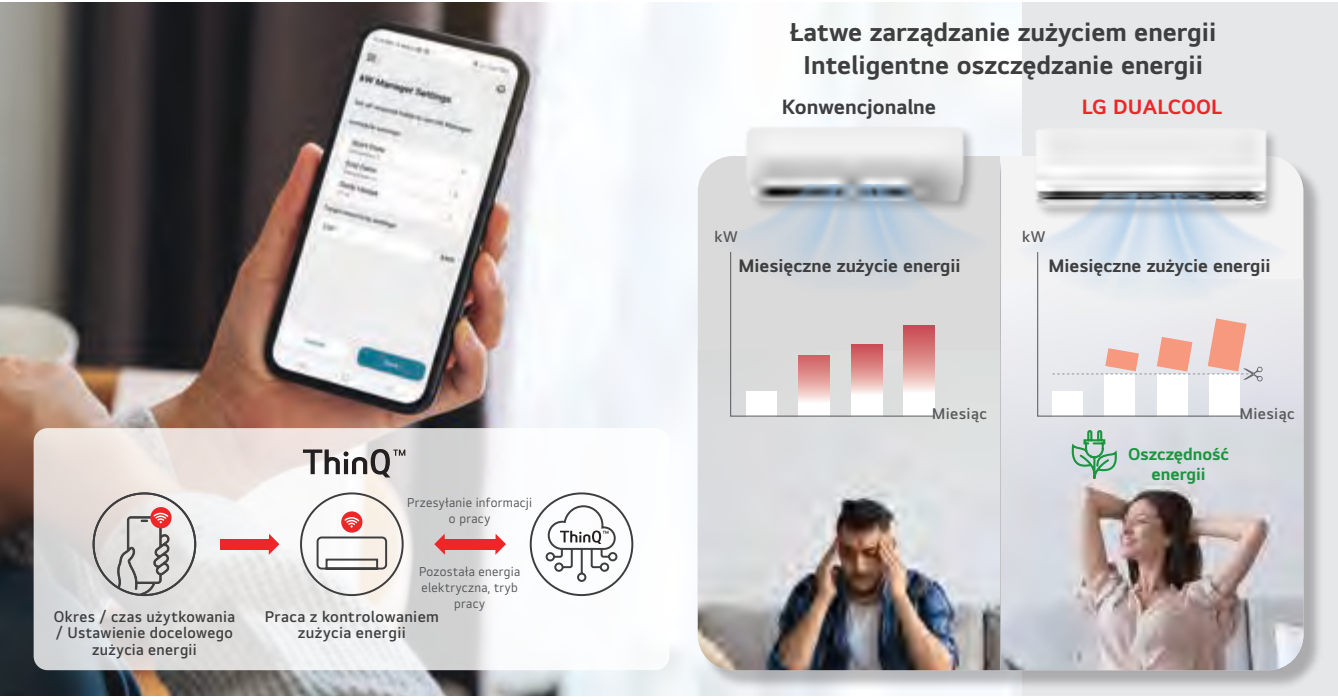

- ※ Podczas ustawionego okresu, skumulowana energia elektryczna jest monitorowana, a operacja ograniczania wydajności (zużycia energii elektrycznej) jest wykonywana dla pozostałego okresu.
- ※ Jeśli skumulowana energia elektryczna wzrośnie z powodu przekroczenia dziennego czasu użytkowania, pozostała energia elektryczna jest przeliczana na każdy dzień działania produktu. Ta funkcja może być używana tylko przez ThinQ.
- ※ Jeśli skumulowana energia elektryczna w ustawionym okresie przekroczy wartość docelową, funkcja zostanie zwolniona i zmieniona na ogólny tryb pracy z powiadomieniem ThinQ.
- ※ Gdy jest podłączona jednostka zewnętrzna Multi, funkcja ta nie jest obsługiwana.
- ※ AI kW Manager działa tylko w trybie chłodzenia.

Czujnik wykrywający ludzi

Dzięki odpowiedniemu położeniu czujnika wykrywającego ludzi można zapewnić regulację przyjemnego przepływu powietrza oraz automatyczne oszczędzanie energii.



- ※ Funkcję można włączać/wyłączać użyciu zdalnego sterownika lub aplikacji LG ThinQ.
- ※ Czujnik wykrywający ludzi steruje tylko pracą w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- ※ Przy użyciu aplikacji LG ThinQ można konfigurować czas oceny obecności ludzi w zakresie od 20 do 120 minut (domyślne ustawienie 20 min).
- ※ Kąt wykrywania ludzi wynosi 100 w poziomie względem płaszczyzny czołowej urządzenia, a maksymalny zasięg wykrywania wynosi 5 m.
- ※ W zależności od warunków użytkowania zasięg czujnika może być mniejszy.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Główne cechy

Wykrywanie otwartych okien


Zmniejsza straty energii, automatycznie włączając tryb oszczędzania energii w przypadku nagłych zmian temperatury. Zapobiega kondensacji pary wodnej po otwarciu okien.



- ※ Funkcja ta jest fabrycznie wyłączona.
- ※ Funkcję można włączyć tylko przy użyciu aplikacji LG ThinQ.
- ※ Funkcja wykrywania otwartych okien jest dostępna tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- ※ Domyślny czas pracy w trybie oszczędzania energii wynosi 10 minut, a przy użyciu aplikacji LG ThinQ można go wydłużyć do maksymalnie 60 minut.

Kompleksowe oczyszczanie powietrza

Wielostopniowa filtracja z technologią Freeze Cleaning oczyszcza powietrze, usuwa kurz, a nawet bakterie, gwarantując czystość i świeżość powietrza, którym oddychasz.

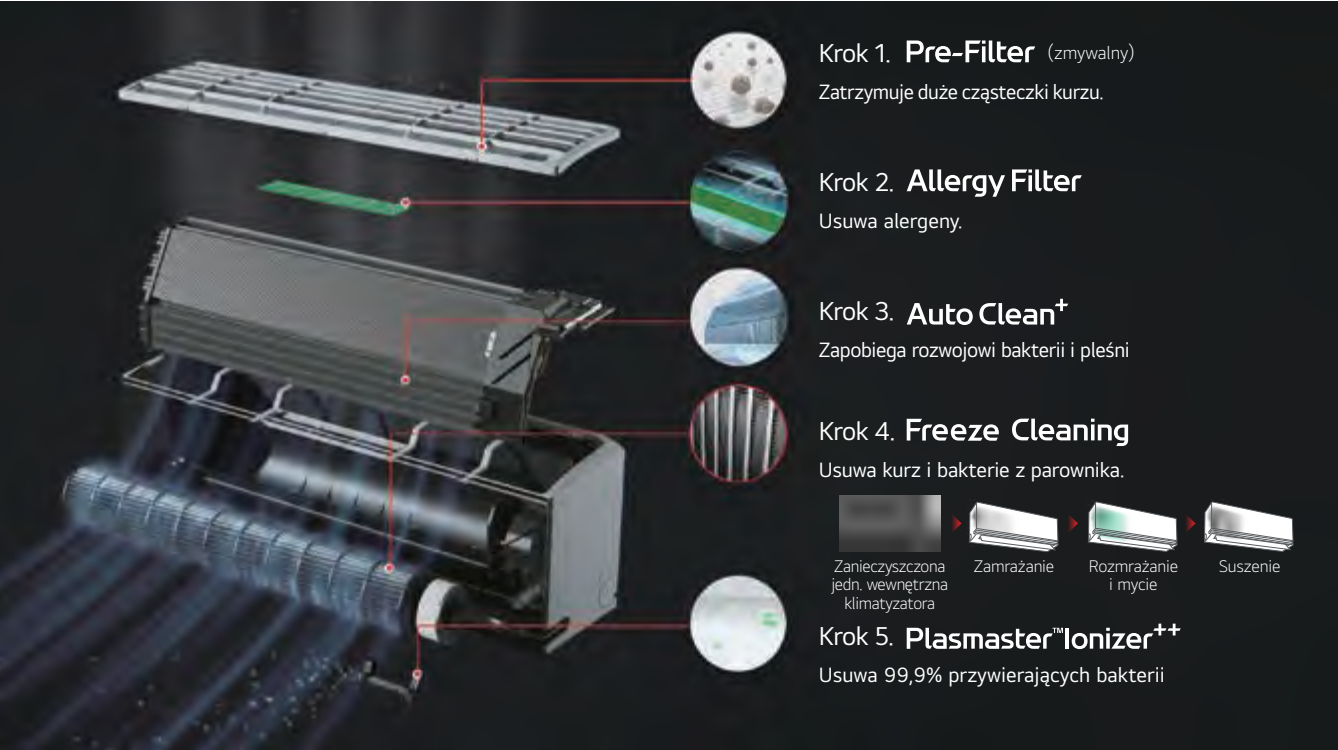

※ Obraz pokazany powyżej różni się w zależności od modelu.

- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Total Air Care

All Cleaning


Kiedy włączasz klimatyzator po raz pierwszy od dłuższego czasu lub nie uruchamiasz go przez długi czas pod koniec lata, możesz użyć funkcji „All Cleaning”, aby zarządzać wszystkim, od mycia po suszenie, jednocześnie.



- ※ Podczas korzystania z funkcji „All Cleaning”, funkcje Generowanie skroplonej wody, Zamrażanie i Auto Clean+ działają sekwencyjnie.
- ※ Funkcja „All Cleaning” jest dostępna tylko w modelu ThinQ i można ją wyłączyć podczas zatrzymywania pracy lub zmiany trybów lub ustawień za pomocą pilota zdalnego sterowania. Gdy funkcja jest aktywna, na produkcie wyświetlany jest komunikat „AL”.
- ※ Funkcja „All Cleaning” może działać w temperaturze 21~32°C (wewnątrz) / 21~37°C (na zewnątrz).
- ※ Czas działania funkcji „All Cleaning” może się różnić w zależności od środowiska i warunków użytkowania.
- ※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi funkcja ta może nie być obsługiwana.

Auto Clean+

Automatycznie osusza wilgoć wewnątrz klimatyzatora, zapewniając jego czystość.

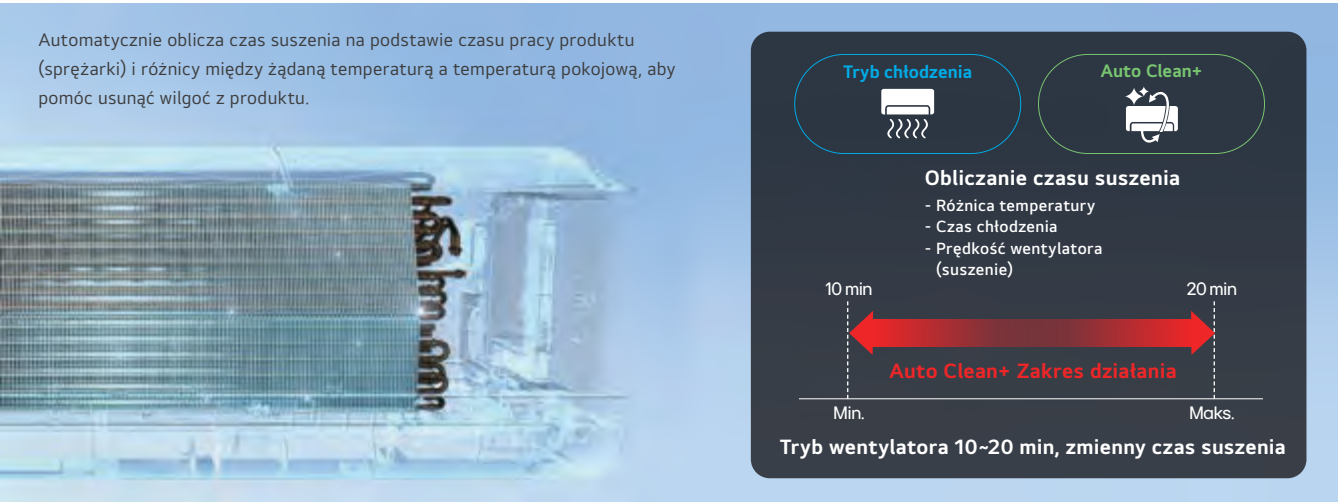

- ※ Czas działania Auto Clean+ jest automatycznie ustawiany zgodnie z warunkami użytkowania urządzenia, a stan postępu jest wyświetlany jako pozostałe minuty na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.
- ※ Czas suszenia AI jest automatycznie ustawiany do 20 minut (dla ARTCOOL Gallery, od 15 do 25 minut)
- ※ Za pomocą aplikacji ThinQ klient może ustawić prędkość wiatru i dostosować prędkość suszenia.
- ※ Warunki suszenia wewnątrz urządzenia mogą się różnić w zależności od temperatury lub wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Nowy klimatyzator zaprojektowany z myślą o pełnym dopasowaniu do Twojego gustu i wystroju wnętrza.

LG ARTCOOL™ Gallery

LCD / Photo



Główne cechy

Poznaj ARTCOOL Gallery – arcydzieło w dziedzinie wystroju wnętrza.

Wyświetlacz Art Display (LCD o przekątnej 27" i rozdzielczości Full HD)

Skorzystaj z nowego wyświetlacza LCD o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD. Dostosuj wygląd ekranu do nastroju i upodobań.



Design z drewnianą ramką

Nowoczesne i luksusowe wzornictwo, które idealnie harmonizuje z każdym wystrojem wnętrza.



ARTCOOL Gallery zdobył nagrodę w konkursie IDEA (International Design Excellence Awards). (Międzynarodowy konkurs w dziedzinie wzornictwa)

Konfigurowanie ustawień wnętrza przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Możesz wybrać nawet 20 zdjęć ze smartfona i przy użyciu aplikacji ThinQ przesłać je do funkcji Look at Me, dzięki której będą wyświetlane na ekranie klimatyzatora.



※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

W dowolnej chwili, z każdego miejsca!

LG DUALCOOL™

powered by ThinQ

ze sterowaniem głosowym



Główne cechy

Większy komfort na co dzień, dzięki ThinQ

Przyjemny chłód, gdy wracasz do domu

„Wyobraź sobie, że wracasz do domu, w którym panuje idealna temperatura”.



Wyłącz klimatyzator po wyjściu z domu

„Gdy wyjdiesz z domu, nie wyłączając klimatyzatora, nie masz się czym martwić – wyłącz go dotykając przycisk w aplikacji”.



Monitorowanie rachunków za elektryczność

„Możesz monitorować ilość energii zużytej przez klimatyzator i na bieżąco sprawdzać miesięczne zużycie energii elektrycznej”.



Nie trzeba już szukać pilota, klimatyzatorem można wygodnie sterować przy użyciu smartfona.

„Gdzie jest pilot? Nie chce mi się go szukać”.



Łatwiejsze życie dzięki sterowaniu głosowemu

- Intuicyjne sterowanie z wygodnym dostępem w dowolnej chwili i z każdego miejsca.
- Łatwe zapewnianie wyższego komfortu dostępne dla wszystkich.
- Oszczędność czasu bez kłopotliwego szukania pilota zdalnego sterowania.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Proste komendy głosowe, gwarantujące wygodę i dostępność

Skorzystaj z prostego sterowania przy użyciu łatwych komend głosowych i nie trać już czasu na szukanie pilota. Modele DUALCOOL są też kompatybilne z głośnikami ze sztuczną inteligencją, takimi jak ThinQ z Asystentem Google, Google Home i nie tylko. Zapomnij o naciskaniu przycisków – zamiast tego używaj swojego głosu.

Krok 1

Wypowiedz komendę głosową do głośnika ze sztuczną inteligencją.



Krok 2

Głośnik ze sztuczną inteligencją przetwarza głos użytkownika na tekst.



Google Cloud
LG Cloud

Krok 3

Serwer głośnika ze sztuczną inteligencją rozpoznaje, że użytkownik wywołuje funkcję Appliance skill i przekazuje zamiar użytkownika do serwera LG.

ThinQ™

Krok 4

Na podstawie komendy użytkownika serwer LG włącza odpowiednie urządzenie.



※ Inteligentne funkcje oraz asystent głosowy mogą różnić się w zależności od kraju i modelu urządzenia. Informacje o dostępności usług można uzyskać od sprzedawców detalicznych lub firmy LG.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

ŚCIENNE

ARTCOOL GALLERY LCD
ARTCOOL GALLERY PHOTO
ARTCOOL AI MIRROR SOFT AIR
DUALCOOL AI PREMIUM SOFT AIR
DUALCOOL AI DELUXE SOFT AIR
DUALCOOL STANDARD 2
DUALCOOL WZ

026



POKOJOWE

ŚCIENNE

MODEL		kBtu	5	7	9	12	15	18	24
		kW	1.5	2.1	2.6	3.5	4.2	5.3	7.0
LG ARTCOOL™	Gallery LCD	  			○● A09GA2N.EEU	○● A12GA2N.EEU			
	Gallery Photo	  			○● A09GA1.NSE	○● A12GA1.NSE			
	AI Mirror Soft Air	  			○● AA09SPNS1	○● AA12SPNS1		○● AA18SPNS1	
LG DUALCOOL™	AI Premium Soft Air	  			○● H09S1PA.NS1	○● H12S1PA.NS1			
	AI Deluxe Soft Air	  		● PM07SND.NS0	○● P09SND.NS0	○● P12SND.NS0		○● H18S1DA.NS1	○● H24S1DA.NS1
	Standard 2	  		● MS07ET.NSA	○● EZ09CYN.CSJ1	○● EZ12CYN.CSJ1		○● EZ18CYN.CSK1	○● EZ24CYN.CSK1
	WZ	  			○ WZ09AWN.SNU1	○ WZ12AWN.SNU1		○ WZ18AWN.SNU1	○ WZ24AWN.SNU1

※ Jednostki o wydajności 5, 7, 15 kBtu są dedykowane do systemów multi split.
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MODEL		kBtu	5	7	9	12	15	18	24
		kW	1.5	2.1	2.6	3.5	4.2	5.3	7.0
LG ARTCOOL™	Gallery LCD	 			○ A09GA2U.EEU	○ A12GA2U.EEU			
	Gallery Photo	 			○ A09GA1.U18	○ A12GA1.U18			
	AI Mirror Soft Air	 			○ AA09SPU18	○ AA12SPU18		○ AA18SPU18	
LG DUALCOOL™	AI Premium Soft Air	 			○ H09S1PA.U18	○ H12S1PA.U18			
	AI Deluxe Soft Air	 			○ P09SND.U12A	○ P12SND.NS0		○ H18S1DA.U18	○ H24S1DA.U24
	Standard 2	 			○ EZ09CYU.CA31	○ EZ12CYU.CA31		○ EZ18CYU.CL21	○ EZ24CYU.C241
	WZ	 			○ WZ09AWU.SUU1	○ WZ12AWU.SUU1		○ WZ18AWU.SUU1	○ WZ24AWU.SUU1

● : Stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)
○ : Stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)

Kategoria		LG ARTCOOL™								LG DUALCOOL™													
Nazwa klasy produktów		Gallery LCD		Gallery Photo		AI Mirror Soft Air				AI Premium Soft Air		AI Deluxe Soft Air				Standard 2				WZ			
																							
BTU		9 K	12 K	9 K	12 K	9 K	12 K	18 K		9 K	12 K	9 K	12 K	18 K	24 K	9 K	12 K	18 K	24 K	9 K	12 K	18 K	24 K
TECHNOLOGIA	DUAL Inverter HeatPump Compressor™	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	AI Air					●	●	●		●	●	●	●	●	●								
	Pre-Cool & Heat*	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ThinQ UP	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●								
KOMFORT	Soft Air					●	●	●		●	●	●	●	●	●								
	DUALVane™					●	●	●		●	●	●	●	●	●								
	Sleep Timer+					●	●	●		●	●	●	●	●	●								
	Regulacja komfortowej wilgotności	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○								
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA	kWManager					○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Czujnik wykrywający ludzi					●	●	●		●	●												
	Wykrywanie otwartych okien					●	●	●		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
	Low Heating					●	●	●		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
	Aktywna kontrola zużycia energii					●	●	●		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				
	Dual Sensing																			○	○	○	○
ZDROWE POWIETRZE	All Cleaning					○	○	○		○	○	○	○	○	○								
	Auto Clean+	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●								
	Freeze Cleaning™	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○								
	Plasmaster™ Ionizer ⁺⁺	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●								
	Allergy Filter					●	●	●		●	●	●	●	●	●								
	UVnano™																						
	Auto Cleaning															●	●	●	●	○	○	○	○
INTELEGENCJA	Wbudowane Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	Sterowaniem głosowe	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Detekcja małej ilości czynnika	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Smart Diagnosis	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Mobile LGMV (Monitorowanie)	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
TRWAŁOŚĆ MULTI	GoldFin™	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Kompatybilność z systemem Multi Split	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				

* Funkcja ta ma zostać wprowadzona w grudniu 2025 r. wyłącznie we Włoszech, Holandii i Niemczech, a pozostałe kraje UE również przygotowują się do jej wprowadzenia w późniejszym terminie.
※ Funkcja produktu ThinQ UP może się różnić w zależności od kraju i modelu.
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

powered by
DUAL Inverter HeatPump Compressor™

Czym jest sprężarka Dual Inverter HeatPump?

Sprężarka jest sercem klimatyzatora. Sprężarka Dual Inverter HeatPump LG rozwiązuje problemy występujące w standardowych sprężarkach, dzięki czemu klimatyzator szybko chłodzi, jest trwalszy i pracuje ciszej.




Wysoka niezawodność

Sprężarka Dual Inverter HeatPump redukuje drgania i hałas generowany przez jednostkę zewnętrzną, co wpływa na redukcję uszkodzeń wewnątrz jednostki.

Jak to działa

Szeroki zakres pracy

Silnik sprężarki posiada szerszy zakres częstotliwości działania pozwalając na niskie koszty eksploatacji oraz szybsze i wydajniejsze schładzanie pomieszczeń w stosunku do standardowych sprężarek.

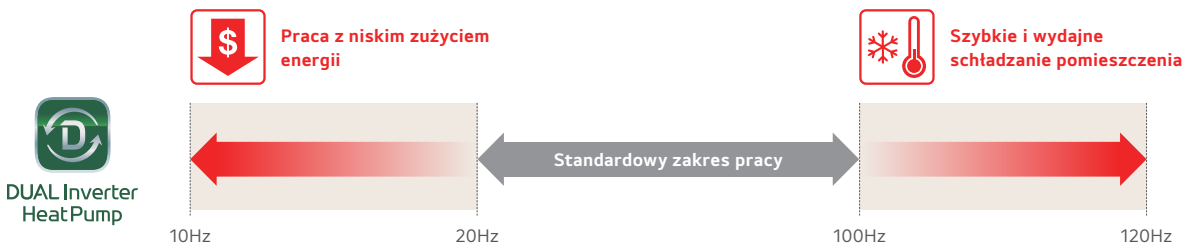


※ Sprężarka Dual Inverter HeatPump jest stosowana tylko w systemach Single Split. Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Aktywna kontrola zużycia energii

Funkcja aktywnej kontroli zużycia energii LG, dynamicznie dostosowuje zarówno zużycie energii, jak i moc chłodniczą, zapewniając cztery poziomy zużycia energii. Jej działanie jest oparte na precyzyjnym sterowaniu maksymalną częstotliwością silnika sprężarki.

Idea i korzyści

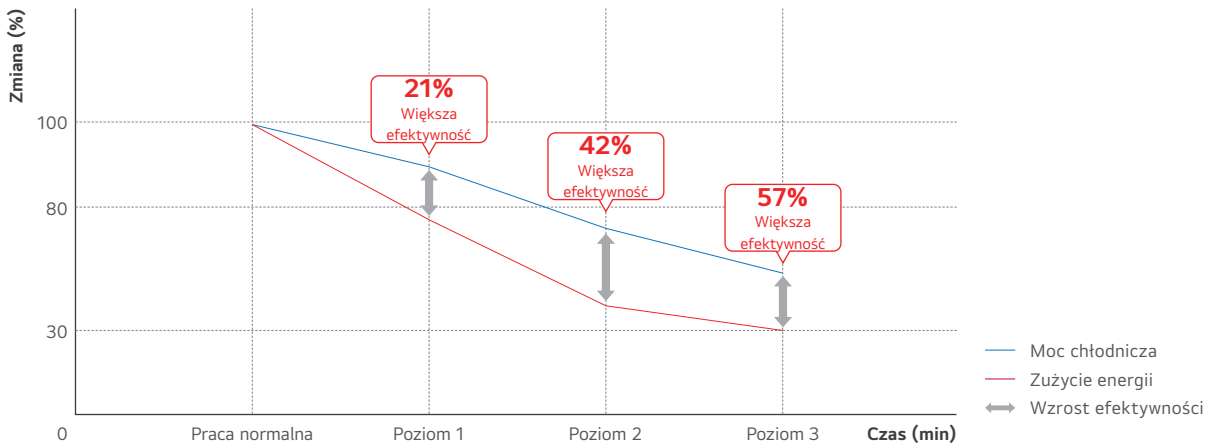

※ Warunki testu: Temperatura normalna (temperatura wewnętrzna w trybie chłodzenia: 28°C, temperatura zewnętrzna: 32°C)
※ Testowany model: DC12RH

※ W zależności od warunków testu.
※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja aktywnej kontroli zużycia energii może nie być dostępna.
※ Funkcja aktywnej kontroli zużycia energii działa tylko w trybie chłodzenia.

Jak to działa

POZIOM 1 100% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa dużo osób o wysokim stopniu aktywności.


POZIOM 2 80% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa mniejsza liczba osób o średnim stopniu aktywności.



POZIOM 3 60% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa kilka osób o średnim stopniu aktywności.

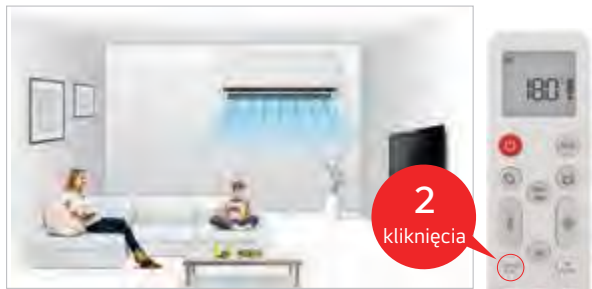

POZIOM 4 40% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa kilka osób bez żadnej aktywności.



※ Kształt pilota zdalnego sterowania i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić w zależności od produktu.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Niski poziom hałasu

Klimatyzatory LG działają na poziomie hałasu 19dB, a ponadto jednym dotknięciem zapewniają zdrowy delikatny nawiew powietrza.


Jak to działa

Unikalna technologia skośnych łopatek wentylatora

Konstrukcja ukośnych łopatek wentylatora minimalizuje zmiany ciśnienia powstającego przy kontakcie łopatek z powietrzem, dzięki czemu poziom hałasu emitowanego przez wentylator należy do najniższych na świecie.




ALVC (Aktywna kontrola niskich wibracji)
Na podstawie odchytek prędkości oszacowuje się obciążenie w celu kompensacji niewyważenia, które jest główną przyczyną drgań i hałasu, umożliwiając pracę silnika bez wibracji przy małych prędkościach obrotowych.

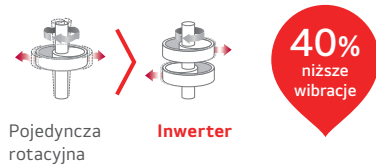

Silnik BLDC wentylatora


Bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC), wyposażony w potężny magnes neodymowy oraz precyzyjną kontrolę 13 poziomów prędkości zapewnia nawiew powietrza i wysokie ciśnienie statyczne. Hałas mechaniczny oraz zakłócenia elektryczne są dużo niższe, co umożliwia uzyskanie wysokich prędkości obrotowych.

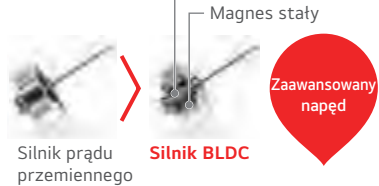

Konwencjonalny silnik prądu przemiennego
- Niska wydajność.
- Nagrzewa się do wys. temp.
- Utrudniona precyzyjna kontrola prędkości

Silnik BLDC
- Małe zakłócenia elektryczne i niski hałas mechaniczny.
- Długotrwała precyzyjna kontrola prędkości.

Korzyść

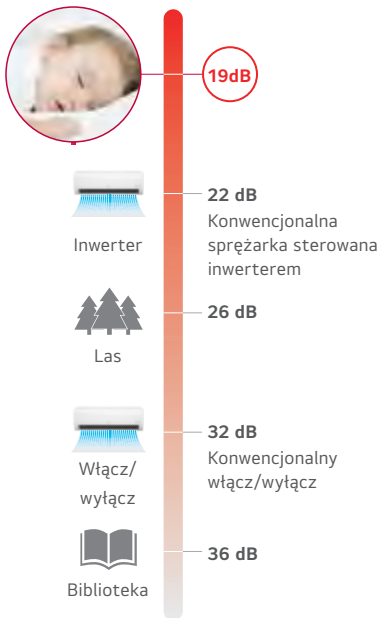

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Szybkie chłodzenie


Strumień chłodnego powietrza dociera do każdego miejsca w pomieszczeniu zapewniając komfortowe warunki.

Jak to działa

Większe ukośne topatki wentylatora


Większy o 25% ukośny wentylator wytwarza silniejsze podmuchy powietrza.

25%
Większy wentylator



Wylot chłodnego powietrza

Większy, optymalnie zaprojektowany wylot chłodzenia wydmuchuje powietrze na większą odległość, przez co szybciej schładza pomieszczenie.




Konwencjonalny



LG

Wynik testu

Wynik testu

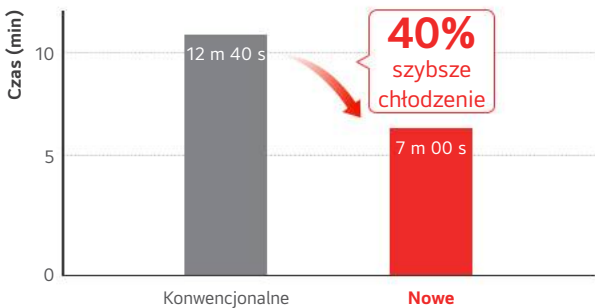

※ W zależności od warunków testu.



※ Porównanie czasu potrzebnego do uzyskania temp. 26,5°C

※ Testowany model

- Konwencjonalny: TS-H2465DA0

- Nowy: US-Q242Kxy0

※ Warunki testu:

Temperatura wewnętrzna 33°C, temperatura zewnętrzna 35°C,

wilgotność względna 60%, nastawa temperatury 26°C

Wymiary pomieszczenia testowego: 4,3 m x 7,0 m x 2,3 m


Skuteczne ogrzewanie

Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii.

Jak to działa

4-stronny automatyczny nawiew powietrza (Proste sterowanie nawiewem)

Funkcja 4-stronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprządzenie ciepłego powietrza w mieszkaniu, a tym samym umożliwiając efektywne i szybkie jego ogrzanie.

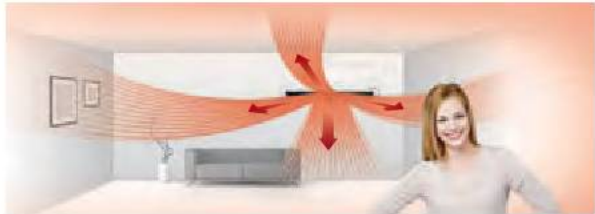

Kąt nawiewu powietrza w pionie

Podczas ogrzewania żaluzje wylotu powietrza kierują je w dół, aby w pomieszczeniu utrzymać przyjemną i jednolitą temperaturę.



70°
nawiew w pionie


※ W zależności od warunków testu.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Korzyści i wyniki testu

Ogrzewanie szybsze o 22%

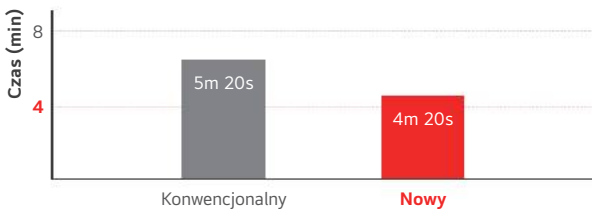


※ Warunki testu:

Temperatura zewnętrzna: 7°C, temperatura wewnętrzna: 12°C,

Wilgotność: 87%, zdalne sterowanie: 30°C, ust. prędk. Power

Zmiany temperatury w ciągu 20 minut

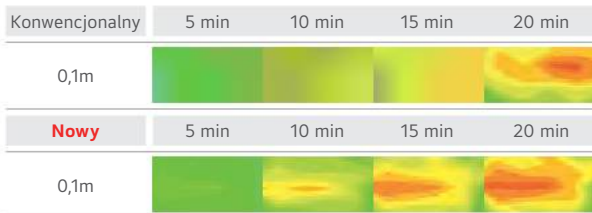

※ Warunki testu:

Temperatura zewnętrzna: 7°C, temperatura wewnętrzna: 12°C,

Wilgotność: 87%, zdalne sterowanie: 30°C, ust. prędk. Power

Freeze Cleaning™

Innowacyjna technologia Freeze Cleaning utrzymuje parownik w czystości, gwarantując, że nawiewane powietrze jest zawsze świeże i czyste.

Problem

Użytkownicy klimatyzatorów często mają obawy dotyczące czystości nawiewanego powietrza. Wewnątrz klimatyzatora jest ciemno i wilgotno, co sprzyja gromadzeniu się kurzu i rozwojowi bakterii.



Contamination with Dust & Bacteria

Jak to działa

Technologia Freeze Cleaning wykorzystuje proces polegający na skropleniu wody z powietrza i zamrożeniu jej, aby wytworzyć warstwę lodu, która skutecznie oddziela substancje powodujące nieprzyjemny zapach, w tym kurz i bakterie osadzające się na parowniku. Następnie warstwa lodu jest roztapiana, a powstająca wówczas woda skutecznie zmywa zanieczyszczenia, dokładnie myjąc parownik.



Etap 1 Zabrudzona

jednostka wewnętrzna klimatyzatora



Etap 2 Zamrażanie

Warstwa lodu powstała między parownikiem a substancjami powodującymi nieprzyjemny zapach



Etap 3 Odszranianie i mycie

Powstały lód topnieje, a substancje te są wyptukiwane do odpływu



Etap 4 Suszenie

Wentylator osusza parownik

※ Warunki pracy: 21 ~ 32°C (temp. wewnętrzna) / 21 ~ 37°C (temp. zewnętrzna)

※ Tryb „Freeze Cleaning” można włączyć tylko przy użyciu aplikacji ThinQ.

Korzyści i potwierdzenie

Okresowe czyszczenie wnętrza klimatyzatora, aby stale utrzymywać czystość parownika, typowo jest trudną czynnością konserwacyjną.

Wyniki testu (skuteczność usuwania bakterii)

Funkcja „Freeze Cleaning” została poddana rygorystycznym testom, które wykazały, że usuwa ona nawet 99,0% bakterii z parownika, zapewniając higieniczne i zdrowe warunki.



※ Podczas badań przeprowadzonych przez laboratorium o międzynarodowej wykazano usunięcie 99,0% bakterii Pseudomonas aeruginosa. Wynik ten może różnić się w zależności od rzeczywistych warunków.

※ Instytucja przeprowadzająca test: TÜV Rheinland

※ Testowany model: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

※ Bakterie uwzględnione w teście: potwierdzono usunięcie do 99% bakterii Pseudomonas aeruginosa

※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, ta funkcja może nie być dostępna.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.


Plasmaster™ Ionizer⁺⁺

Ponad 8 milionów jonów wytwarzanych przez jonizator Plasmaster™ Ionizer⁺⁺ chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizując nie tylko powietrze przepływające przez klimatyzator, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywamy, czystym i bezpiecznym.

Jak to działa

Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 3 mln jonów)

Jonizator Plasmaster Ionizer⁺⁺ zmniejsza liczbę szkodliwych cząstek mikroskopowych dzięki wprowadzeniu w przepływające przez klimatyzator powietrze ponad 8 milionów jonów.

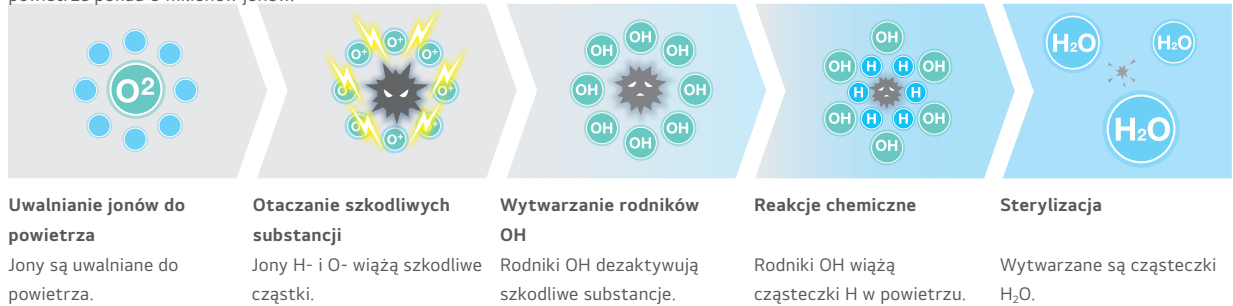

UVnano™

W LG DUALCOOL zastosowano nową technologię UV LED “UVnano,” która dzięki światłu ultrafioletowemu utrzymuje wentylator (we wnętrzu jednostki wewnętrznej) w 99,99% wolny od bakterii, co sprawia, że również powietrze przez niego przepływające jest czyste.


Co to jest UVnano™ i jak to działa?

- Emituje promienie ultrafioletowe o długości fal UVC, które bezpośrednio uszkadzają DNA mikroorganizmów (bakterii, pleśni, wirusów), uniemożliwiając ich namnażanie.
- Wysoka absorpcja przez DNA przy długości fali od 260 do 270 nm.


The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet.

Wydajność absorpcji DNA według długości fali

Widmo i rodzaje promieniowania elektromagnetycznego

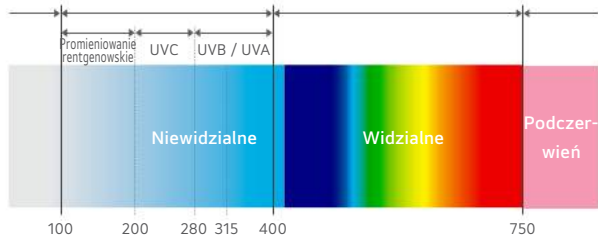

Zniszczenie sekwencji (łańcucha) nukleotydów

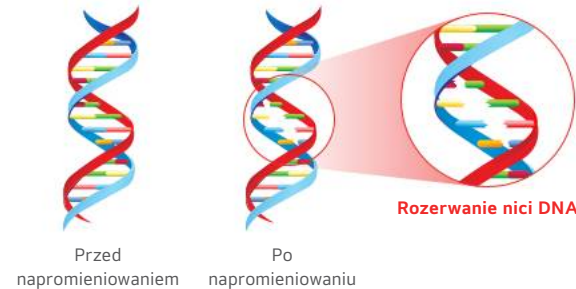

Produkty wykorzystujące promieniowanie UVC

Produkty LG



Inne produkty



Korzyści i potwierdzenie

Wentylator jest wolny w 99,99% od bakterii, zapewniając nawiew czystszy powietrza.



Usuwa do **99,99%** bakterii z wentylatora.



- ※ Warunki testu
- Testowany model: S3NM12JL1GA(SJ), S3NM24K21GA(SK)
- Norma testu: metoda badawcza LG z zastosowaniem normy ISO 20743:2007
- Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

※ UVnano to wspólne określenie marketingowe, które dotyczy całego sprzętu gospodarstwa domowego firmy LG Electronics. Powstało z połączenia skrótu oznaczającego promieniowanie ultrafioletowe (UV) oraz słowa nanometr (jednostki długości).

- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Auto Cleaning

Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.


Problem

Główną przyczyną pojawiania się przykrego zapachu z klimatyzatora są pleśń i bakterie rozwijające się w wymienniku ciepła. Bakterie te mogą się rozprzestrzeniać, gdy wymiennik ciepła pozostaje mokry.




Jak to działa

Czyszczenie filtra podczas normalnego przepływu powietrza



Dzięki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii pozostających w klimatyzatorze, funkcja automatycznego oczyszczania usuwa wszystkie substancje, które mogą być szkodliwe dla organizmu ludzkiego.



Dzięki zaawansowanej funkcji odświeżania środowisko wewnętrzne pozostaje bezwonne.



Poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu wymiennika ciepła przez różne zarazki i bakterie wydajność chłodnicza oraz trwałość klimatyzatora pozostają niezmienione nawet po 10 latach.

Korzyść

Usuwanie szkodliwych cząstek

Automatyczne czyszczenie zapewnia nam czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, pleśni i zapachów, które mogłyby gromadzić się wewnątrz jednostki.

- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego

Dzięki wczesnemu powiadamianiu o niedoborze czynnika chłodniczego można zapobiec uszkodzeniu klimatyzatora.

Jak to działa

Wczesne wykrywanie niskiego poziomu czynnika chłodniczego

Po wykryciu niskiego poziomu czynnika chłodniczego klimatyzator jest automatycznie wyłączany, aby zapobiec awarii.



3 pozycje kontroli prawidłowości poziomu czynnika chłodniczego

- 1 Temperatura wymiennika ciepła jest wystarczająco niska.
- 2 Jednostka zewnętrzna działa prawidłowo.
- 3 Zużycie energii jest poniżej normy.

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony powyżej czterech razy w ciągu 15 minut pracy klimatyzatora, wykrywany jest niski poziom czynnika chłodniczego i klimatyzator jest wyłączany.

※ Ta funkcja działa tylko w następujących warunkach:
- Temperatura jednostki wewnętrznej / zewnętrznej wynosi powyżej 20°C.
- Tryb chłodzenia i osuszenia.

Korzyść

Dłuższa żywotność klimatyzatora



Powiadomienie o niskim poziomie czynnika chłodniczego. Gdy wykryty zostaje niski poziom czynnika chłodniczego, na wyświetlaczu pojawia się naprzemiennie wskazanie „CH” i „38”.

※ W zależności od warunków testu.
※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, ta funkcja może nie być dostępna.



Stopienie się izolacji wewnętrznej

Zapłon oleju

Spalenie wurnika



※ W niektórych modelach informacja o niedoborze czynnika wyświetlana jest jako błąd CH38.


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Low Heating

Chroń swój dom, nawet gdy jesteś poza domem.


Punkt krytyczny

Mniej zmartwień z powodu zimna sięjącego spustoszenie w domu podczas nieobecności. Ujemne temperatury mogą uszkodzić systemy wodociągowe, meble i urządzenia gospodarstwa domowego, powodując kosztowne naprawy i dyskomfort.

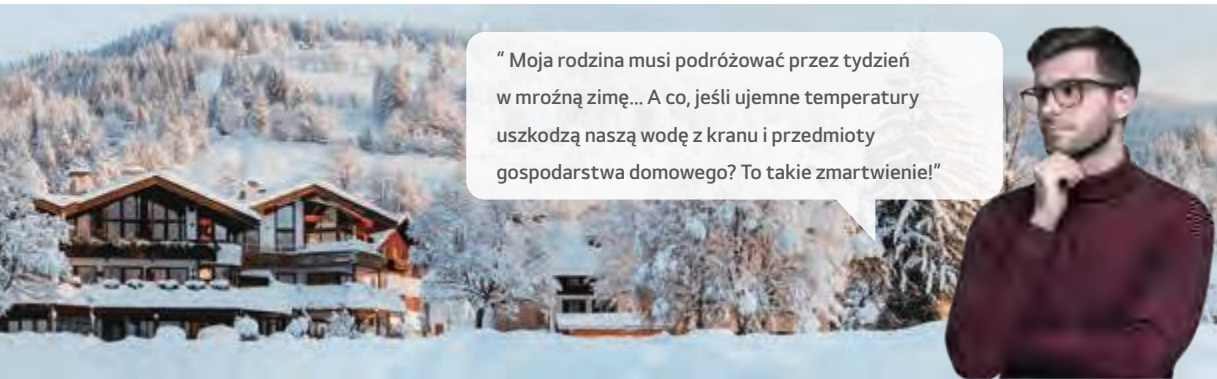

Jak to działa

Aktywuj funkcję Low Heating, aby utrzymać bezpieczną temperaturę w pomieszczeniu, nawet gdy nie ma Cię w domu. Zamiast całkowitego zatrzymania, klimatyzator reguluje temperaturę w pomieszczeniu do około 10°C. Jeśli temperatura spadnie do 9°C, system aktywuje sprężarkę, aby przywrócić ją do 10°C. Ta delikatna konserwacja zapobiega zamarzaniu, jednocześnie oszczędzając energię.

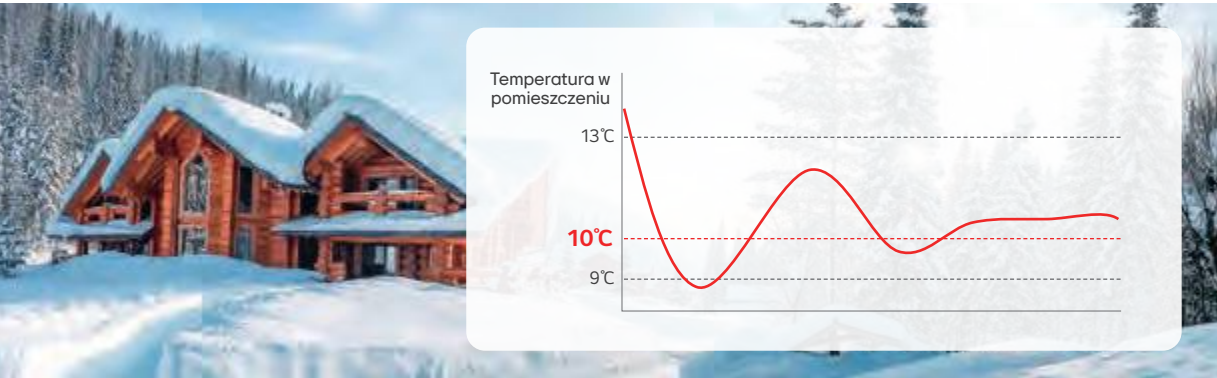

* Sposób działania funkcji „Low Heating” służącej do ustawiania temperatury w pomieszczeniu różni się w zależności od modelu.
1) Modele, które automatycznie ustawiają temperaturę w pomieszczeniu na 10°C po włączeniu funkcji niskiego ogrzewania: AI Air Mirror, AI Air Premium, AI Air Deluxe
2) Modele, w których po włączeniu funkcji niskiego ogrzewania temperaturę w pomieszczeniu ustawia się ręcznie w zakresie 8°C–15°C: DUALCOOL Standard 2
※ Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie ogrzewania. Na urządzeniu wewnętrznym wyświetlany jest komunikat „LH”. Podczas pracy w trybie „Low Heating” prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest ustalana przez silny nawiew, a prędkością wentylatora i kierunkiem nawiewu jednostki wewnętrznej nie można sterować.

Korzyści

Dzięki funkcji Low Heating możesz podróżować spokojnie, wiedząc, że Twoja przestrzeń domowa jest chroniona przed ujemnymi temperaturami. Minimalne ogrzewanie zapewnia komfort i bezpieczeństwo w domu, jednocześnie utrzymując niskie zużycie energii.



※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Wbudowane Wi-Fi

Bezproblemowe zarządzanie klimatyzatorami za pomocą smartfonów z systemem Android lub iOS z wbudowaną funkcją Wi-Fi.

ThinQ

Aplikację “ThinQ” należy wyszukać w sklepie Google lub Appstore, a następnie ją pobrać.

ThinQ™

Jak to działa

① Wybierz “ThinQ” na klimatyzatorze.

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na zaawansowane sterowanie i monitorowanie klimatyzatorów.



③ Korzystaj z zaawansowanego sterowania i monitorowania klimatyzatorów.

Po zarejestrowaniu się można łatwo nawiązać połączenie z klimatyzatorem i korzystać z innowacyjnych, zaawansowanych funkcji dostępnych za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ.

Łączność przez Wi-Fi

Korzystając z łącza Wi-Fi, można indywidualnie konfigurować funkcje klimatyzatora. Każdy członek rodziny może wybrać własne ustawienia temperatury i prędkości wentylatorów, a następnie zapisać je w swojej aplikacji, aby je później uruchomić. Takie ustawienia można zapisać oddzielnie dla każdego klimatyzatora.

Wielu użytkowników



※ Klimatyzatorem może sterować wielu użytkowników, ale nie jednocześnie.

Sterowanie wieloma urządzeniami




② Łatwa rejestracja i logowanie

Wystarczy wykonać proste kroki, które aktywują intuicyjną aplikację ThinQ



Korzyść

Prosta obsługa różnych funkcji



Monitorowanie zużycia energii



All Cleaning



Zintegrowane sterowanie urządzeniami domowymi

Możliwość sterowania / monitorowania z jednego miejsca wszystkich urządzeń LG.



Steruj klimatyzacją w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca

za pomocą urządzenia z dostępem do Wi-Fi oraz wyjątkowej aplikacji LG ThinQ.



※ Zgodnie z naszą polityką ciągłego udoskonalania aplikacji ThinQ specyfikacje, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

※ Zgodnie z naszą polityką ciągłego udoskonalania produktów specyfikacje, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Smart Diagnosis (inteligentna diagnostyka)

Inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji.

Co to jest inteligentna diagnostyka?

Inteligentna diagnostyka pozwala użytkownikowi na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji.

※ Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyraźny wyróżnik na rynku.

※ Idealne rozwiązanie dla klientów, którzy nie są w stanie wyświetlić informacji o klimatyzatorze na wyświetlaczu lub za pomocą zdalnego sterownika.

Jak to działa

Model z wbudowanym Wi-Fi

Po kliknięciu „Start Smart Diagnosis” w aplikacji „ThinQ” można łatwo monitorować i sprawdzać wyniki diagnostyki za pośrednictwem Wi-Fi.




Model bez wbudowanego Wi-Fi



Korzyść

Łatwe do rozumienia komunikaty dotyczące błędów sprawiają, że rozwiązanie problemu i kontakt z centrum serwisowym jest proste i wygodne.

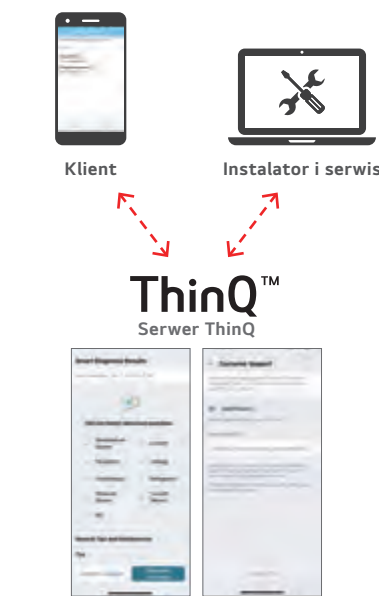

Dla klienta



- Łatwość sprawdzenia stanu pracy urządzenia.
- Oszczędność energii dzięki możliwości monitorowania kluczowych informacji dotyczących stanu pracy i zużycia energii.
- Korzystanie z instrukcji konserwacji przyczynia się do poprawy wydajności urządzenia i wydłużenia czasu jego użytkowania.

Dla instalatora i serwisu



- Lepsze zrozumienie produktu dzięki możliwości łatwego sprawdzania stanu pracy i innych informacji.
- Diagnozowanie problemów poprzez porównanie bieżących i poprzednich parametrów pracy urządzenia.
- Zachowanie parametrów instalacji i zmniejszenie błędów instalacji dzięki szybkiemu sprawdzeniu stanu pracy urządzenia.


※ Ze względu na stałe doskonalenie aplikacji LG ThinQ specyfikacje, wygląd oraz funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, ta funkcja może nie być dostępna.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Mobile LGMV (Monitorowanie)

LGMV pomaga inżynierom w łatwym sprawdzaniu (diagnostyce) i monitorowaniu jednostek klimatyzacyjnych za pomocą smartfona lub komputera.

Wersja na komputer

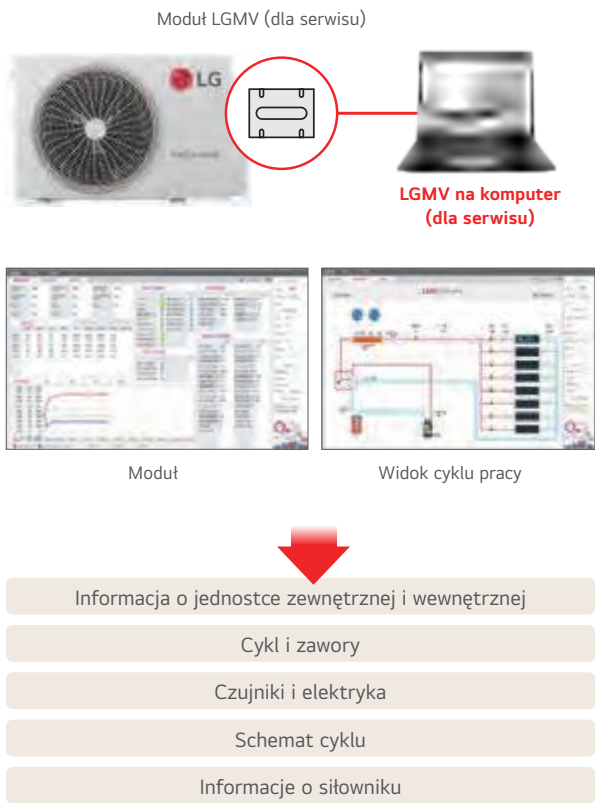

Wersja na smartfon



Gold Fin™

Powłoka Gold Fin™ chroni powierzchnię wymiennika ciepła przed nadmiernym zużyciem i korozją.

Jak to działa

Przekrój poprzeczny wymiennika ciepła

Specjalna powłoka w kolorze złota na uzębieniu wymiennika ciepła zapobiega korozji, przedłużając żywotność urządzenia.



※ W zależności od warunków testu.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Wynik testu

Konwencjonalne uzębrowanie




Gold Fin™



※ Warunki testu

- Norma testu: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 – badanie korozyjne w mgie solnej
- Testowana próbka: Alumiiniowa blacha z uzębrowaniem (100µm, 70 X 150 mm) + powłoka organiczna (1,65 g/m²)
- Warunki testu: (35±2)°C, pH 6,5 – 7,2, mgła solna NaCl (5±1)%, 5000 h
- Wynik testu: powierzchnia, na której wystąpiła korozja, nie przekracza 0,05% (współczynnik odporności na korozję R.N. powyżej 9,5)



Badania przeprowadzone przez TÜV wykazały, że po 5000 godzinach testu w mgie solnej obszar występowania korozji na materiale zabezpieczonym powłoką „Gold II Fin” jest mniejszy niż 0,05%. Testy przeprowadzone przez TÜV potwierdziły, że na materiale zabezpieczonym powłoką Gold Fin™ obszar występowania korozji nie przekracza 0,05% (współczynnik odporności na korozję R.N. powyżej 9,5).



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Arcydzieło dla Twojego wnętrza: ARTCOOL Gallery LCD

Przekształć swoją przestrzeń dzięki doskonałemu połączeniu funkcjonalności i sztuki. ARTCOOL Gallery płynnie integruje styl, technologię i komfort w Twoim domu.

- ThinQ UP / Wstępne chłodzenie i ogrzewanie za pomocą aplikacji ThinQ.
- Stylowy design: Rama w kolorze drewna o estetycznym wyglądzie wnętrza (opcjonalna czarna rama) podkreśla wystrój każdego pomieszczenia.
- Wyświetlacz FHD: 27-calowy wyświetlacz Full HD zdobi przedni panel, oferując dynamiczną personalizację.
- Osobisty charakter: Łatwe przesyłanie i zmienianie obrazów lub prezentowanie własnych zdjęć za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ, dzięki czemu jest on wyjątkowy.
- Inteligentny wyświetlacz: Widżet klimatyzatora informuje na bieżąco o zużyciu energii, potrzebach konserwacyjnych i stanie pracy.
- Komfort i higiena
- Pośredni przepływ powietrza 3D i ukryte sterowanie łopatkami: Zapewnia optymalne chłodzenie bez dyskomfortu związanego z bezpośrednim nawiewem.
- Jonizator Plasmaster™ Ionizer++: Usuwa 99,9% przylegających bakterii, zapewniając czystsze powietrze.
- Freeze Cleaning & Auto Clean+: Zapewnia nieskazitelną czystość urządzenia dzięki innowacyjnemu trybom czyszczenia.
- Dostępna jest funkcja ThinQ UP. (Pobieraj nowe funkcje i aktualizacje za pośrednictwem aplikacji ThinQ).

Dzięki ARTCOOL Gallery, otrzymujesz nie tylko klimatyzator - podnosisz jakość wnętrza dzięki arcydziełu wzornictwa i technologii.

Kombinacja Single

DANE TECHNICZNE				A09GA2S.EEU	A12GA2S.EEU
Chłodzenie	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 ~ 2,6 ~ 3,7	0,89 ~ 3,7 ~ 4,0
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	200 ~ 623 ~ 1 400	200 ~ 1 057 ~ 1 450
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 ~ 3,0 ~ 6,0	1,1 ~ 4,6 ~ 6,2
	EER		W/W	4,17	3,5
	SEER		-	7,3	7,0
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,6	3,7
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)		-	A++	A++
Ogrzewanie	Roczne zużycie energii		kWh	124	184
	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 ~ 3,3 ~ 4,1	0,89 ~ 4,0 ~ 4,7
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	200 ~ 808 ~ 1 650	200 ~ 1 078 ~ 1 650
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 ~ 3,7 ~ 7,2	1,1 ~ 4,8 ~ 7,2
	COP		W/W	4,08	3,71
	SCOP (średni/ciepły)	(średni/ciepły)	-	4,3 (5,0)	4,3 (5,0)
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,8	2,8
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	(średni/ciepły)	-	A+ (A++)	A+ (A++)
	Roczne zużycie energii	(średni/ciepły)	kWh	911 (413)	911 (413)
	Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm	652 x 158 x 652	652 x 158 x 652
		Brutto	mm	744 x 235 x 736	744 x 235 x 736
	Masa	Netto	kg	20	20
	Typ filtra			Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
	Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0
	Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN / N / Ś / W / BW	20 / 28 / 36 / 42 / -	20 / 28 / 36 / 42 / -
		Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	28 / 36 / 42 / -	28 / 36 / 42 / -
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	60	60
	Wydajność osuszania		l/h	1,1	1,3
	Skropliny	Średnica zew., Średnica wew.	mm	21,5, 16	21,5, 16
	Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Przebieg testu		Brutto	mm	920 x 593 x 388	920 x 593 x 388
	Masa	Netto	kg	29,9	29,9
	Przepływ powietrza	Maks.	m³/min	35,0	35,0
	Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Znamionowa	50	50
		Ogrzewanie	Znamionowa	53	53
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	62
	Zakres pracy	Chłodzenie	°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Przebieg testu		Ogrzewanie	°C DB	-15 ~ 24	-15 ~ 24
	Zasilanie		Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50
	Zabezpieczenie		A	15	15
	Przewody zasilania		N x mm²	3 x 1,0	3 x 1,0
	Przewody zasilania i sterowania		N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemienie)	4 x 1,0 (w tym uziemienie)
		Typ / GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)	-	R32 / 675	R32 / 675
	Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq	kg	0,8 / 0,540	0,8 / 0,540
Przebieg testu		Długość instalacji bez dodatkowego czynnika	m	10,0	10
		Dawka dodatkowa	g/m	20	20
	Przylączy rur	Średnica zewn.	mm	Ø 6,35	Ø 6,35
		Ciecz	mm	Ø 9,52	Ø 9,52
		Gaz	mm	Ø 9,52	Ø 9,52
	Między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną	Długość instalacji	Min. / Standard / Maks.	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20
		Bez dodatkowego czynnika	m	10	10
Przebieg testu		Maksymalna różnica wysokości	m	10	10
	Typ sprężarki	Typ	-	Podwójna rotacyjna	DUAL Inverter HeamPump
	AKCESORIA I INNE				
	Kompatybilność z systemem Multi Split			TAK	TAK
	PI485			TAK	TAK
	Dry Contact			TAK	TAK
	Sterownik przewodowy			TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

DANE TECHNICZNE				A09GA1.SSE	A12GA1.SSE
Chłodzenie	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 ~ 2,6 ~ 3,7	0,89 ~ 3,7 ~ 4,0
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	200 ~ 623 ~ 1 400	200 ~ 1 057 ~ 1 450
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 ~ 3,0 ~ 6,0	1,1 ~ 4,6 ~ 6,2
	EER		W/W	4,17	3,5
	SEER		-	7,3	7,0
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,6	3,7
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)		-	A++	A++
Ogrzewanie	Roczne zużycie energii		kWh	124	184
	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 ~ 3,3 ~ 4,1	0,89 ~ 4,0 ~ 4,7
	Maks. (-7 °C)		kW	2,6	3,2
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	200 ~ 808 ~ 1,650	200 ~ 1,078 ~ 1,650
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 ~ 3,7 ~ 7,2	1,1 ~ 4,8 ~ 7,2
	COP		W/W	4,08	3,71
	SCOP (średni/cieplejszy)	(średni/cieplejszy)	-	4,3 (5,0)	4,3 (5,0)
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,8	2,8
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	(średni/cieplejszy)	-	A+ (A++)	A+ (A++)
	Roczne zużycie energii	(średni/cieplejszy)	kWh	911 (413)	911 (413)
	Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm	652 x 158 x 652	652 x 158 x 652
		Brutto	mm	744 x 235 x 736	744 x 235 x 736
	Masa	Netto	kg	16,7	16,7
	Typ filtra			Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN / N / Ś / W / BW	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42 / -	20 / 28 / 36 / 42 / -
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	28 / 36 / 42 / -	28 / 36 / 42 / -
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	60
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3
Skropliny		Średnica zew., Średnica wew.	mm	21,5 , 16	21,5 , 16
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				A09GA1.U18	A12GA1.U18
Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm		770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
	Brutto	mm		920 x 593 x 388	920 x 593 x 388
Masa	Netto	kg		29,9	29,9
Przepływ powietrza		Maks.	m³/min	35	35
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Znamionowa	dB(A)	50	50
	Ogrzewanie	Znamionowa	dB(A)	53	53
Poziom mocy akustycznej		Znamionowa	dB(A)	62	62
Zakres pracy	Chłodzenie		°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Ogrzewanie		°C DB	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Zasilanie		Ø, V, Hz		1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50
Zabezpieczenie		A		15	15
Przewody zasilania		N × mm²		3 × 1,0	3 × 1,0
Przewody zasilania i sterowania		N × mm²		4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)	-		R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO₂ eq	kg		0,8 / 0,540	0,8 / 0,540
	Długość instalacji bez dodatkowego czynnika	m		10	10
	Dawka dodatkowa	g/m		20	20
Przylącza rur	Średnica zewn.	Ciecz	mm	Ø 6,35	Ø 6,35
		Gaz	mm	Ø 9,52	Ø 9,52
Między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną	Długość instalacji	Min. / Standard / Maks.	m	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20
		Bez dodatkowego czynnika	m	10	10
	Maksymalna różnica wysokości		m	10	10
Typ sprężarki	Typ		-	DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK
PI485				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



AI Air



AI DUAL Inverter™ HeatPump



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

DANE TECHNICZNE				AA09SP.SS1	AA12SP.SS1	AA18SP.SS1
Chłodzenie	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 ~ 2,5 ~ 4,0	0,89 ~ 3,5 ~ 4,35	0,9 ~ 5,0 ~ 5,5
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	160 ~ 510 ~ 1 400	160 ~ 815 ~ 1 500	210 ~ 1 545 ~ 1 940
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 ~ 3,1 ~ 6,0	1,3 ~ 3,75 ~ 6,5	1,6 ~ 6,9 ~ 9,0
	EER		W/W	4,9	4,24	3,24
	SEER		-	9,7	9,5	7,0
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,5	3,5	5,0
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)		-	A+++	A+++	A++
Ogrzewanie	Roczne zużycie energii		kWh	90	129	250
	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,65 ~ 3,2 ~ 5,5	0,65 ~ 4,0 ~ 6,0	0,9 ~ 5,8 ~ 6,4
	Maks. (-7 °C)		kW	3,6	4,0	4,65
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	160 ~ 640 ~ 1,600	160 ~ 850 ~ 1,750	210 ~ 1,560 ~ 2,000
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 ~ 3,2 ~ 7,0	1,3 ~ 4,0 ~ 7,5	1,6 ~ 7,0 ~ 9,5
	COP		W/W	5,0	4,71	3,72
	SCOP (średni/cieplejszy)	(średni/cieplejszy)	-	5,1 (6,1)	5,1 (6,1)	4,3 (5,6)
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,8	3,9	3,9
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	(średni/cieplejszy)	-	A+++ (A+++)	A+++ (A+++)	A+ (A+++)
	Roczne zużycie energii	(średni/cieplejszy)	kWh	769 (344)	769 (344)	1 270 (534)
	Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm	935 x 307 x 235	935 x 307 x 235	935 x 307 x 235
		Brutto	mm	1 007 x 383 x 296	1 007 x 383 x 296	1 007 x 383 x 296
	Masa	Netto	kg	13,7	13,7	13,7
	Typ filtra			Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6	5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6	7,0 / 9,9 / 11,7 / 13,6
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 14,2	5,7 / 8,1 / 10,5 / 14,2	7,0 / 9,9 / 11,7 / 14,2
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN / N / Ś / W / BW	dB(A)	19 / 27 / 35 / 40 / 47	19 / 27 / 35 / 40 / 47	29 / 34 / 39 / 44 / 49
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 35 / 40 / 48	27 / 35 / 40 / 48	34 / 39 / 44 / 50
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	60	60
Wydajność osuszania			l/h	1,15	1,3	1,8
Skropliny		Średnica zew., Średnica wew.	mm	21,5 , 16	21,5 , 16	21,5 , 16
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				AA09SP.U18	AA12SP.U18	AA18SP.U18
Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm		770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
	Brutto	mm		919 x 599 x 392	919 x 599 x 392	919 x 599 x 392
Masa	Netto	kg		29,9	29,9	32,5
Przepływ powietrza		Maks.	m³/min	35	35	35
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Znamionowa	dB(A)	49	49	53
	Ogrzewanie	Znamionowa	dB(A)	51	51	55
Poziom mocy akustycznej		Znamionowa	dB(A)	60	60	65
Zakres pracy	Chłodzenie		°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Ogrzewanie		°C DB	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-15 ~ 24
Zasilanie		Ø, V, Hz		1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50
Zabezpieczenie		A		15	15	20
Przewody zasilania		N × mm²		3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5
Przewody zasilania i sterowania		N × mm²		4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)	-		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO₂ eq	kg		0,9 / 0,608	0,9 / 0,608	1,13 / 0,763
	Długość instalacji bez dodatkowego czynnika	m		12,5	12,5	7,5
	Dawka dodatkowa	g/m		20	20	20
Przylącza rur	Średnica zewn.	Ciecz	mm	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35
		Gaz	mm	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,70
Między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną	Długość instalacji	Min. / Standard / Maks.	m	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20
		Bez dodatkowego czynnika	m	12,5	12,5	7,5
	Maksymalna różnica wysokości		m	10	10	10
Typ sprężarki	Typ		-	DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump
AKCESORIA I INNE						
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK	TAK
PI485				TAK	TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



- AI - zaawansowana dbałość o wnętrze i niższe zużycie energii**
- ThinQ UP / Wstępne chłodzenie i ogrzewanie za pomocą aplikacji ThinQ.
 - AI AIR dostosowuje przepływ powietrza za pomocą czujników radarowych w celu zapewnienia optymalnego komfortu.
 - Soft Air i Dual Vane zapewniają delikatne, dostosowane do potrzeb chłodzenie.
 - Komfortowa kontrola wilgotności zapewnia idealnie zrównoważone środowisko.
 - Wysoki współczynnik SEER zapewnia najwyższą wydajność przy niższym zużyciu energii.
 - AI kW Manager dostosowuje działanie urządzenia w oparciu o cele w zakresie oszczędzania energii.
 - Proaktywne funkcje, takie jak wykrywanie ludzi i wykrywanie otwartych okien, zmniejszają straty energii.
 - Funkcja All Cleaning, Auto Clean+, Plasmaster™ Ionizer++ i filtr antyalergiczny zapewniają higieniczne powietrze.
 - Sleep Timer+ analizuje wzorce użytkowania, aby zapewnić lepszy komfort w nocy.
 - Funkcja Low Heating chroni dom przed ujemnymi temperaturami.
 - Dostępna jest funkcja ThinQ UP. (Pobieraj nowe funkcje i aktualizacje za pośrednictwem aplikacji ThinQ).

Kombinacja Single

DANE TECHNICZNE				H09S1PA.SS1	H12S1PA.SS1
Chłodzenie	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 ~ 2,5 ~ 4,0	0,89 ~ 3,5 ~ 4,35
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	160 ~ 510 ~ 1 400	160 ~ 815 ~ 1 500
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 ~ 3,1 ~ 6,0	1,3 ~ 3,75 ~ 6,5
	EER		W/W	4,90	4,29
	SEER		-	9,7	9,5
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,5	3,5
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)		-	A+++	A+++
Ogrzewanie	Roczne zużycie energii		kWh	90	129
	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,65 ~ 3,2 ~ 5,5	0,65 ~ 4,0 ~ 6,0
	Maks. (-7 °C)		kW	3,6	4,0
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	160 ~ 640 ~ 1 600	160 ~ 850 ~ 1 750
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 ~ 3,2 ~ 7,0	1,3 ~ 4,0 ~ 7,5
	COP		W/W	5,0	4,71
	SCOP (średni/cieplejszy)	(średni/cieplejszy)	-	5,1 (6,1)	5,1 (6,1)
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,8	
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	(średni/cieplejszy)	-	A+++ (A+++)	A+++ (A+++)
	Roczne zużycie energii	(średni/cieplejszy)	kWh	769 (344)	769 (344)
	Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
		Brutto	mm	967 x 383 x 296	967 x 383 x 296
	Masa	Netto	kg	12,6	12,6
	Typ filtra			Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6
		Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 14,2
	Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN / N / Ś / W / BW	dB(A)	19 / 27 / 35 / 40 / 47
		Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 35 / 40 / 48
	Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60
	Wydajność osuszania		l/h	1,15	1,3
	Skropliny	Średnica zew., Średnica wew.	mm	21,5, 16	21,5, 16
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
		Brutto	mm	919 x 599 x 392	919 x 599 x 392
	Masa	Netto	kg	29,9	29,9
	Przepływ powietrza	Maks.	m³/min	35	35
	Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Znamionowa	dB(A)	49
		Ogrzewanie	Znamionowa	dB(A)	51
	Poziom mocy akustycznej		Znamionowa	dB(A)	65
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Zakres pracy	Chłodzenie	°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48
		Ogrzewanie	°C DB	-20 ~ 24	-20 ~ 24
	Zasilanie		Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50
	Zabezpieczenie		A	15	15
	Przewody zasilania		N × mm²	3 × 1,0	3 × 1,0
	Przewody zasilania i sterowania		N × mm²	4 × 1,0 (w tym uziemnienie)	4 × 1,0 (w tym uziemnienie)
	Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)	-	R32 / 675	R32 / 675
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		Ilość fabryczna / t-CO₂ eq	kg	0,9 / 0,608	0,9 / 0,608
		Długość instalacji bez dodatkowego czynnika	m	12,5	12,5
		Dawka dodatkowa	g/m	20	20
	Przylącza rur	Średnica zewn.	Ciecz	Ø 6,35	Ø 6,35
			Gaz	Ø 9,52	Ø 9,52
	Między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną	Długość instalacji	Min. / Standard / Maks.	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20
	Typ sprężarki	Maksymalna różnica wysokości	m	12,5	12,5
AKCESORIA I INNE				10	10
	Kompatybilność z systemem Multi Split			DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump
	PI485			TAK	TAK
	Dry Contact			TAK	TAK
	Sterownik przewodowy			TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Kombinacja Single

DANE TECHNICZNE				P09SND.SS0	P12SND.SS0	H18S1DA.SS1	H24S1DA.SS1
Chłodzenie	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 ~ 2,5 ~ 3,6	0,89 ~ 3,5 ~ 4,05	0,9 ~ 5,0 ~ 5,5	0,9 ~ 6,6 ~ 7,42
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	180 ~ 590 ~ 1 260	180 ~ 933 ~ 1 400	210 ~ 1 545 ~ 1 940	210 ~ 2 164 ~ 2 500
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,5 ~ 2,9 ~ 5,5	1,5 ~ 4,3 ~ 6,1	1,6 ~ 6,9 ~ 9,0	1,6 ~ 9,8 ~ 14,0
	EER		W/W	4,24	3,75	3,24	3,05
	SEER		-	8,3	7,6	7,0	6,9
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,5	3,5	5,0	6,6
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)		-	A++	A++	A++	A++
Ogrzewanie	Roczne zużycie energii		kWh	105	161	250	335
	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,65 ~ 3,2 ~ 4,6	0,65 ~ 3,7 ~ 5,0	0,9 ~ 5,8 ~ 6,4	0,9 ~ 7,5 ~ 8,64
	Maks. (-7 °C)		kW	3,3	3,6	4,65	6,0
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	180 ~ 740 ~ 1 450	180 ~ 900 ~ 1 600	210 ~ 1 560 ~ 2 000	210 ~ 2 238 ~ 2 750
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,5 ~ 3,5 ~ 6,3	1,5 ~ 4,15 ~ 7,0	1,6 ~ 7,0 ~ 9,5	1,6 ~ 10,0 ~ 14,0
	COP		W/W	4,32	4,1	3,72	3,35
	SCOP (średni/cieplejszy)	(średni/cieplejszy)	-	4,6 (5,5)	4,6 (5,5)	4,3 (5,6)	4,3 (5,6)
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,7	2,7	3,9	5,0
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	(średni/cieplejszy)	-	A++ (A+++)	A++ (A+++)	A+ (A+++)	A+ (A+++)
	Roczne zużycie energii	(średni/cieplejszy)	kWh	822 (356)	822 (356)	1 270 (534)	1 626 (670)
	Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm	799 x 307 x 235	799 x 307 x 235	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
		Brutto	mm	871 x 383 x 296	871 x 383 x 296	967 x 383 x 296	967 x 383 x 296
	Masa	Netto	kg	10,0	10,0	12,8	12,8
	Typ filtra			Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	4,8 / 7,6 / 10,3 / 12,7	4,8 / 7,6 / 10,3 / 12,7	7,0 / 9,9 / 11,7 / 13,6
		Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	4,8 / 7,6 / 10,3 / 13,0	4,8 / 7,6 / 10,3 / 13,0	7,0 / 9,9 / 11,7 / 14,2
	Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN / N / Ś / W / BW	dB(A)	19 / 27 / 35 / 42 / 48	19 / 27 / 35 / 42 / 48	29 / 34 / 39 / 44 / 49
		Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 35 / 42 / 48	27 / 35 / 42 / 48	34 / 39 / 44 / 50
	Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	60	65
	Wydajność osuszania		l/h	1,15	1,3	1,8	2,5
	Skropliny	Średnica zew., Średnica wew.	mm	21,5, 16	21,5, 16	21,5, 16	21,5, 16
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
		Brutto	mm	836 x 540 x 321	836 x 540 x 321	919 x 599 x 392	1 026 x 683 x 446
	Masa	Netto	kg	25	25	32,5	44
	Przepływ powietrza	Maks.	m³/min	27	27	35	49
	Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Znamionowa	dB(A)	48	48	53
		Ogrzewanie	Znamionowa	dB(A)	51	51	57
	Poziom mocy akustycznej		Znamionowa	dB(A)	60	60	70
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Zakres pracy	Chłodzenie	°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
		Ogrzewanie	°C DB	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
	Zasilanie		Ø, V, Hz	1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50
	Zabezpieczenie		A	15	15	20	25
	Przewody zasilania		N × mm²	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
	Przewody zasilania i sterowania		N × mm²	4 × 1,0 (w tym uziemnienie)	4 × 1,0 (w tym uziemnienie)	4 × 1,0 (w tym uziemnienie)	4 × 1,0 (w tym uziemnienie)
	Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		Ilość fabryczna / t-CO₂ eq	kg	0,73 / 0,493	0,73 / 0,493	1,13 / 0,763	1,15 / 0,776
		Długość instalacji bez dodatkowego czynnika	m	7,5	7,5	7,5	7,5
		Dawka dodatkowa	g/m	20	20	20	20
	Przylącza rur	Średnica zewn.	Ciecz	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35
			Gaz	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,7	Ø 15,88
	Między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną	Długość instalacji	Min. / Standard / Maks.	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 30
	Typ sprężarki	Maksymalna różnica wysokości	m	7,5	7,5	7,5	7,5
AKCESORIA I INNE				10	10	10	15
	Kompatybilność z systemem Multi Split			DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump
	PI485			TAK	TAK	TAK	TAK
	Dry Contact			TAK	TAK	TAK	TAK
	Sterownik przewodowy			TAK	TAK	TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

- AI - zaawansowana opieka przy niższym zużyciu energii**
- ThinQ UP / Wstępne chłodzenie i ogrzewanie za pomocą aplikacji ThinQ.
 - AI AIR: Twój klimatyzator dba o wszystko bez wysiłku, zapewniając optymalny komfort poprzez dostosowanie przepływu powietrza za pomocą czujników radarowych śledzących Twoją lokalizację i temperaturę otoczenia za pośrednictwem ThinQ.
 - Wysoki współczynnik SEER: Cieszyć się najwyższą wydajnością i znacznymi oszczędnościami energii.
 - Miękkie powietrze: Zachowaj komfortowy chłód dzięki ultraszybkim ustawieniom siły nawiewu i temperatury, unikając chłodu.
 - Dual Vane: Technologia Multi-link optymalizuje sterowanie dwoma oddzielnymi łopatkami, rozszerzając zakres przepływu powietrza.
 - Komfortowa kontrola wilgotności: Utrzymanie komfortu bez nadmiernego chłodu dzięki precyzyjnej regulacji przepływu powietrza w oparciu o żądaną temperaturę i aktualną wilgotność.
 - AI kW Manager (tylko tryb chłodzenia): Automatycznie ustawia etapy oszczędzania energii w oparciu o docelową energię elektryczną i informacje o okresie, zapewniając efektywne zużycie energii.
 - All Cleaning: Urządzenie automatycznie przechodzi od czyszczenia do suszenia, utrzymując higienę wnętrza.
 - Automatyczne oszczędzanie energii: Wykrywa otwarte okna i aktywuje Pro-Active Energy Saving Mode Control.
 - Sleep Timer+ (Plus): Dostosowuje temperaturę chłodzenia w oparciu o wzorce użytkownika klimatyzatora, zapewniając spokojną noc.
 - Niski poziom ogrzewania, Auto Clean+, jonizator Plasmaster™ Ionizer++ (tylko modele 18 i 24), filtr antyalergiczny, funkcja Freeze Cleaning: Zapewnia czystsze, zdrowsze i bardziej komfortowe środowisko wewnętrzne.
 - Dostępna jest funkcja ThinQ UP. (Pobieraj nowe funkcje i aktualizacje za pośrednictwem aplikacji ThinQ).





DUAL Inverter
HeatPump

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

DANE TECHNICZNE				EZ09CYS.SSJ	EZ12CYS.SSJ	EZ18CYS.SSK	EZ24CYS.SSK
Chłodzenie	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 ~ 2,5 ~ 3,7	0,89 ~ 3,5 ~ 4,04	0,9 ~ 5,0 ~ 5,5	0,9 ~ 6,6 ~ 7,42
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	200 ~ 656 ~ 1 400	200 ~ 1 080 ~ 1 400	210 ~ 1 562 ~ 1 940	210 ~ 2 164 ~ 2 500
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 ~ 3,3 ~ 6,0	1,1 ~ 4,7 ~ 6,0	1,2 ~ 6,9 ~ 9,0	1,2 ~ 9,8 ~ 14,0
	EER		W/W	3,81	3,24	3,2	3,05
	SEER		-	7,0	6,6	7,0	6,9
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,5	3,5	5,0	6,6
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)		-	A++	A++	A++	A++
	Roczne zużycie energii		kWh	125	186	250	335
Ogrzewanie	Wydajność	Min. / Nom. / Maks. Maks. (-7 °C)	kW	0,89 ~ 2,8 ~ 4,1	0,89 ~ 3,71 ~ 5,1	0,9 ~ 5,4 ~ 6,4	0,9 ~ 7,0 ~ 8,64
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	195 ~ 620 ~ 1 600	195 ~ 950 ~ 1 600	210 ~ 1 480 ~ 2 000	210 ~ 2 030 ~ 2 750
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 ~ 2,8 ~ 7,0	1,1 ~ 4,3 ~ 7,0	1,2 ~ 6,7 ~ 9,5	1,2 ~ 9,1 ~ 14,0
	COP		W/W	4,52	3,91	3,65	3,45
	SCOP (średni/cieplejszy)	(średni/cieplejszy)	-	4,0 (4,9)	4,0 (4,9)	4,3 (5,3)	4,3 (5,3)
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,5	2,5	3,9	5,0
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	(średni/cieplejszy)	-	A+ (A+++)	A+ (A+++)	A+ (A+++)	A+ (A+++)
	Roczne zużycie energii	(średni/cieplejszy)	kWh	875 (386)	875 (386)	1 270 (555)	1 628 (713)
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				EZ09CYN.CSJ1	EZ12CYN.CSJ1	EZ18CYN.CSK1	EZ24CYN.CSK1
Wymiary (SZ x W x G)	Netto		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
	Brutto		mm	880 x 380 x 240	880 x 380 x 240	1 050 x 420 x 265	1 050 x 420 x 265
Masa	Netto		kg	8,7	8,7	11,2	11,9
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5	4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5	10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5	10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0	5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0	11,0 / 13,5 / 16,0 / 18,5	11,0 / 14,3 / 17,6 / 19,8
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN / N / Ś / W / BW	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41 / 45	19 / 27 / 35 / 41 / 45	31 / 34 / 39 / 44 / 47	31 / 34 / 42 / 47 / 49
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 35 / 41 / 45	27 / 35 / 41 / 45	34 / 39 / 44 / 48	34 / 42 / 47 / 50
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	59	59	60	65
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3	1,8	2,5
Skropliny		Średnica zew. Średnica wew.	mm	21,5 16	21,5 16	21,5 16	21,5 16
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				EZ09CYU.CA31	EZ12CYU.CA31	EZ18CYU.CL21	EZ24CYU.C241
Wymiary (SZ x W x G)	Netto		mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
	Brutto		mm	830 x 540 x 390	830 x 540 x 390	920 x 590 x 390	1 035 x 700 x 450
Masa	Netto		kg	25,2	25,2	32,8	44,4
Przepływ powietrza		Maks.	m³/min	27	27	35	49
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Znamionowa	dB(A)	48	48	53	54
	Ogrzewanie	Znamionowa	dB(A)	50	50	55	57
Poziom mocy akustycznej		Znamionowa	dB(A)	65	65	65	70
Zakres pracy	Chłodzenie		°C DB	-10 ~ 48	-10 ~ 48	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Ogrzewanie		°C DB	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Zasilanie		Ø V Hz		1 220 ~ 240 50	1 220 ~ 240 50	1 220 ~ 240 50	1 220 ~ 240 50
Zabezpieczenie		A		15	15	20	25
Przewody zasilania		N × mm²		3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
Przewody zasilania i sterowania		N × mm²		4 × 1,0 (w tym uziemnienie)	4 × 1,0 (w tym uziemnienie)	4 × 1,0 (w tym uziemnienie)	4 × 1,0 (w tym uziemnienie)
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)	-		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO₂ eq	kg		0,7 / 0,473	0,7 / 0,473	1,0 / 0,675	1,1 / 0,743
	Długość instalacji bez dodatkowego czynnika	m		7,5	7,5	7,5	7,5
	Dawka dodatkowa	g/m		20	20	20	20
		mm		Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35
Przyłącza rur	Średnica zewn.	Ciecz	mm	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,7	Ø 15,88
		Gaz	mm	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,7	Ø 15,88
Między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną	Długość instalacji	Min. / Standard / Maks.	m	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 30
		Bez dodatkowego czynnika	m	7,5	7,5	7,5	7,5
	Maksymalna różnica wysokości		m	7	7	10	15
Typ sprężarki	Typ		-	DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump	DUAL Inverter HeamPump
AKCESORIA I INNE							
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK	TAK	TAK
PI485				-	-	TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.





DUAL Inverter
HeatPump

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com


Kombinacja Single

DANE TECHNICZNE				WZ09AWS.SNU	WZ12AWS.SNU	WZ18AWS.SNU	WZ24AWS.SNU
Chłodzenie	Wydajność	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,94 ~ 2,50 ~ 3,40	0,60 ~ 3,30 ~ 3,75	1,50 ~ 5,50 ~ 5,30	1,50 ~ 6,95 ~ 7,35
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	240 ~ 769 ~ 1 380	160 ~ 1 016 ~ 1 600	330 ~ 1 563 ~ 2 340	460 ~ 2 152 ~ 2 700
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,2 ~ 5,3 ~ 8,0	1,3 ~ 4,6 ~ 8,5	1,7 ~ 6,9 ~ 12,0	2,0 ~ 9,3 ~ 12,8
	EER		W/W	3,25	3,25	3,23	3,23
	SEER		-	6,1	6,1	6,1	6,5
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,5	3,4	5,0	6,9
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)		-	A++	A++	A++	A++
	Roczne zużycie energii		kWh	143	198	290	374
Ogrzewanie	Wydajność	Min. / Nom. / Maks. Maks. (-7 °C)	kW	0,94 ~ 2,75 ~ 3,50	0,60 ~ 3,40 ~ 3,90	1,50 ~ 5,10 ~ 6,00	1,50 ~ 6,95 ~ 7,80
	Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.	W	240 ~ 733 ~ 1 552	150 ~ 917 ~ 1 350	340 ~ 1 375 ~ 2 520	460 ~ 1 873 ~ 2 650
	Prąd rozruchowy	Min. / Nom. / Maks.	A	1,2 ~ 4,8 ~ 9,0	1,3 ~ 4,2 ~ 9,0	1,7 ~ 6,5 ~ 13,0	2,0 ~ 8,2 ~ 13,0
	COP		W/W	3,75	3,71	3,71	3,71
	SCOP (średni/cieplejszy)	(średni/cieplejszy)	-	4,0 (5,1)	4,0 (5,1)	4,0 (5,1)	4,0 (5,1)
	Obciążenie grzewcze ERP		kW	2,4	2,5	4,1	5,2
	Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	(średni/cieplejszy)	-	A+ (A+++)	A+ (A+++)	A+ (A+++)	A+ (A+++)
	Roczne zużycie energii	(średni/cieplejszy)	kWh	858 (659)	840 (851)	1 435 (1 373)	1 820 (1 702)
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				WZ09AWN.SNU1	WZ12AWN.SNU1	WZ18AWN.SNU1	WZ24AWN.SNU1
Wymiary (SZ x W x G)	Netto		mm	781 x 274 x 197	781 x 274 x 197	913 x 309 x 204	1 008 x 325 x 228
	Brutto		mm	840 x 335 x 255	840 x 335 x 255	979 x 378 x 265	1 096 x 390 x 297
Masa	Netto		kg	7,6	7,8	9,3	11,8
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	9,7 / 8,5 / 6,5 / 5,5 / 2,8	8,1 / 7,7 / 6,0 / 5,2 / 4,3	14,3 / 12,8 / 9,8 / 7,7 / 6,8	16,7 / 13,2 / 11,8 / 9,5 / 8,2
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	9,2 / 7,8 / 6,3 / 4,8 / 3,5	8,8 / 8,0 / 6,8 / 5,8 / 5,3	12,8 / 11,0 / 9,2 / 7,2 / 5,3	24,5 / 21,7 / 16,7 / 12,0 / 8,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN / N / Ś / W / BW	dB(A)	42 / 39 / 35 / 31 / 27	44 / 40 / 35 / 27 / 22	48 / 46 / 40 / 34 / 31	52 / 49 / 43 / 38 / 37
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	44 / 40 / 35 / 31 / 27	47 / 42 / 38 / 29 / 25	57 / 45 / 39 / 34 / 30	61 / 49 / 43 / 38 / 34
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	54	57	60	65
Wydajność osuszania			l/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Skropliny		Średnica zew. Średnica wew.	mm	19,0, 16,0	19,0, 16,0	19,0, 16,0	19,0, 16,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				WZ09AWU.SUU1	WZ12AWU.SUU1	WZ18AWU.SUU1	WZ24AWU.SUU1
Wymiary (SZ x W x G)	Netto		mm	712 x 459 x 276	787 x 498 x 290	863 x 602 x 349	927 x 699 x 380
	Brutto		mm	765 x 481 x 310	818 x 515 x 325	890 x 628 x 385	950 x 732 x 420
Masa	Netto		kg	20,0	21,1	30,2	38,0
Przepływ powietrza		Maks.	m³/min	28,3	28,3	34,0	39,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Znamionowa	dB(A)	54 / 54	54 / 54	55 / 55	58 / 58
	Ogrzewanie	Znamionowa	dB(A)	53 / 54	54 / 54	55 / 55	60 / 60
Poziom mocy akustycznej		Znamionowa	dB(A)	64	65	65	69
Zakres pracy	Chłodzenie		°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Ogrzewanie		°C DB	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Zasilanie		Ø, V, Hz		1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50	1, 220 ~ 240, 50
Zabezpieczenie		A		16	16	16	16
Przewody zasilania		N × mm²		3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Przewody zasilania i sterowania		N × mm²		4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)	-		R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO₂ eq	kg		0,52 / 0,351	0,54 / 0,365	0,78 / 0,527	1,00 / 0,675
	Długość instalacji bez dodatkowego czynnika	m		5	5	5	5
	Dawka dodatkowa	g/m		16	16	16	16
		mm		Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Przyłącza rur	Średnica zewn.	Ciecz	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")
		Gaz	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")
Między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną	Długość instalacji	Min. / Standard / Maks.	m	3 / 5 / 15	3 / 5 / 15	3 / 5 / 15	3 / 5 / 15
		Bez dodatkowego czynnika	m	5	5	5	5
	Maksymalna różnica wysokości		m	10	10	10	10
Typ sprężarki	Typ		-	Pojedyńcza rotacyjna	Pojedyńcza rotacyjna	Pojedyńcza rotacyjna	Pojedyńcza rotacyjna
AKCESORIA I INNE							
Kompatybilność z systemem Multi Split				-	-	-	-
PI485				-	-	-	-
Dry Contact				-	-	-	-
Sterownik przewodowy				-	-	-	-


* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

A09GA2N.EEU / A12GA2N.EEU / A09GA1.NSE / A12GA1.NSE

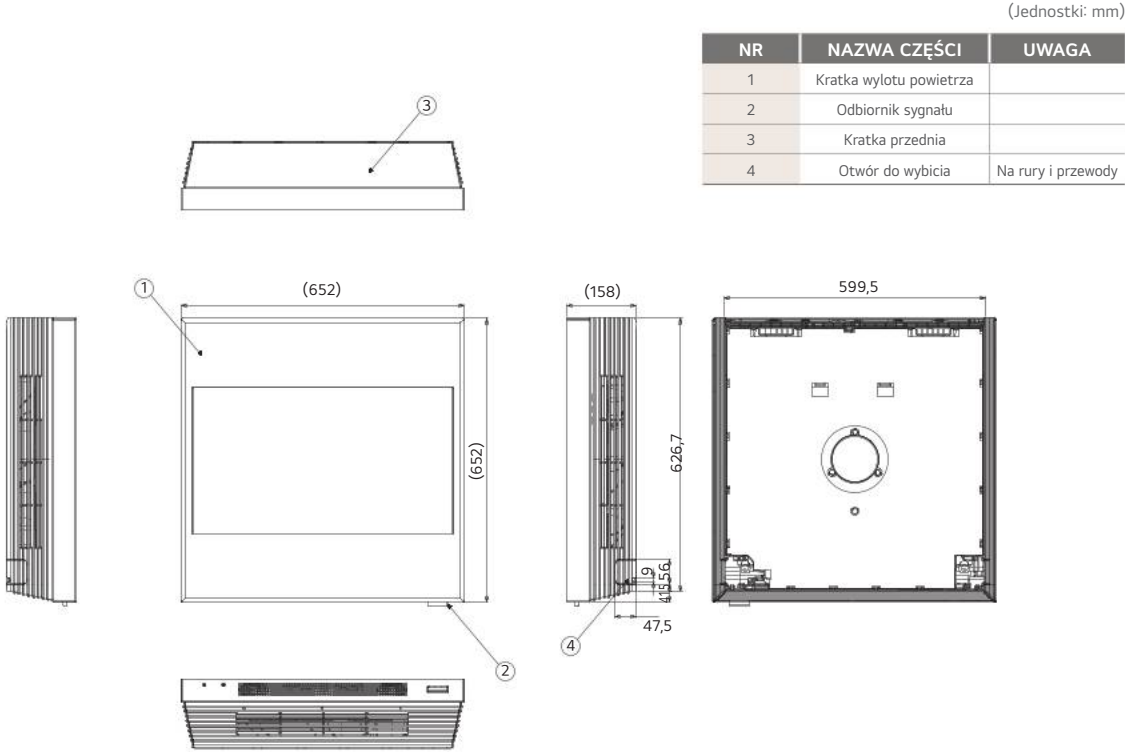


AA09SP.NS1 / AA12SP.NS1 / AA18SP.NS1

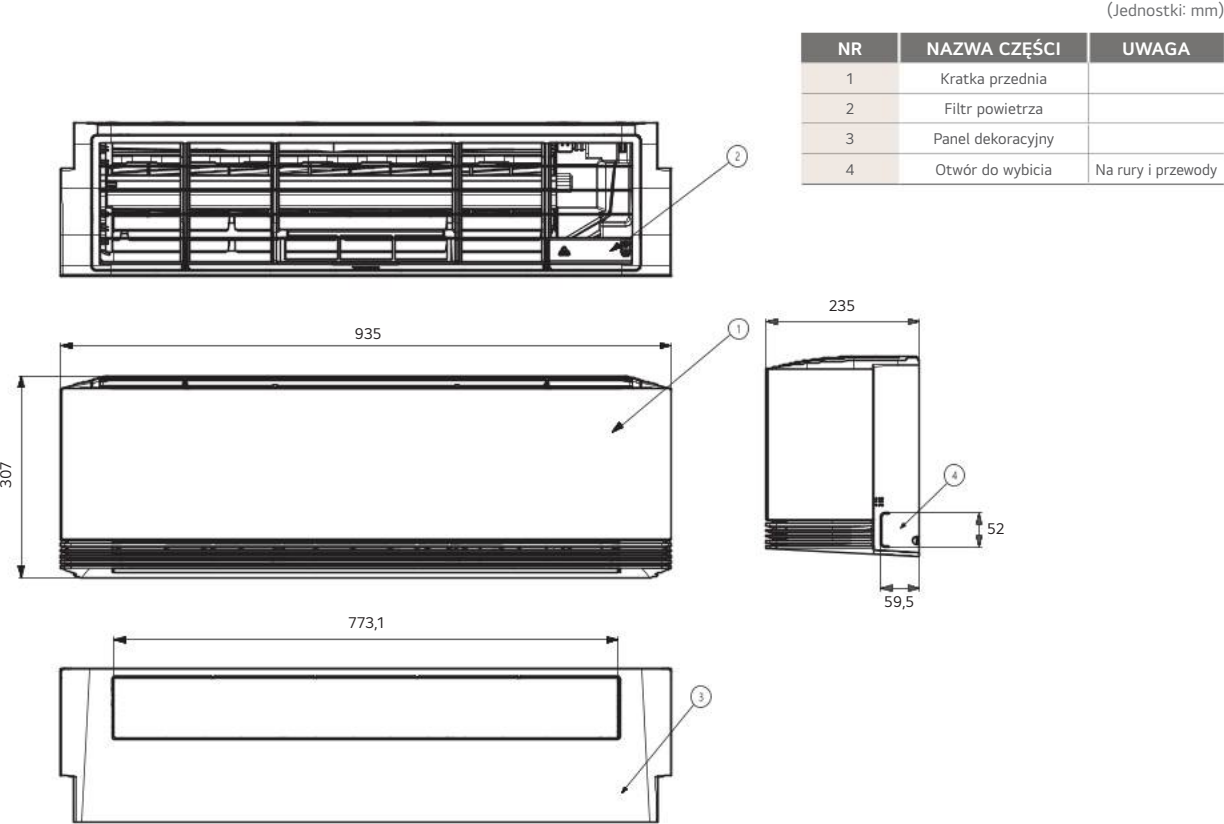


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

H09S1PA.NS1 / H12S1PA.NS1
H18S1DA.NS1 / H24S1DA.NS1

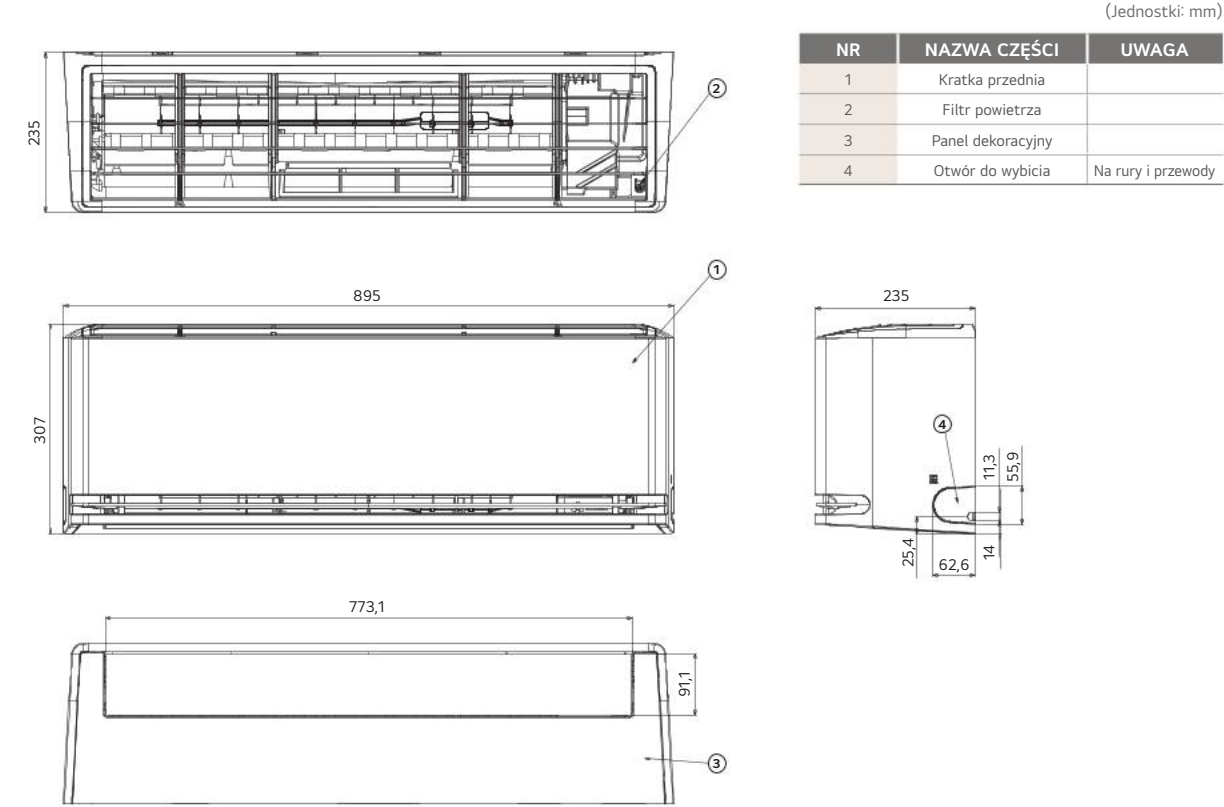


P09SND.NS0 / P12SND.NS0

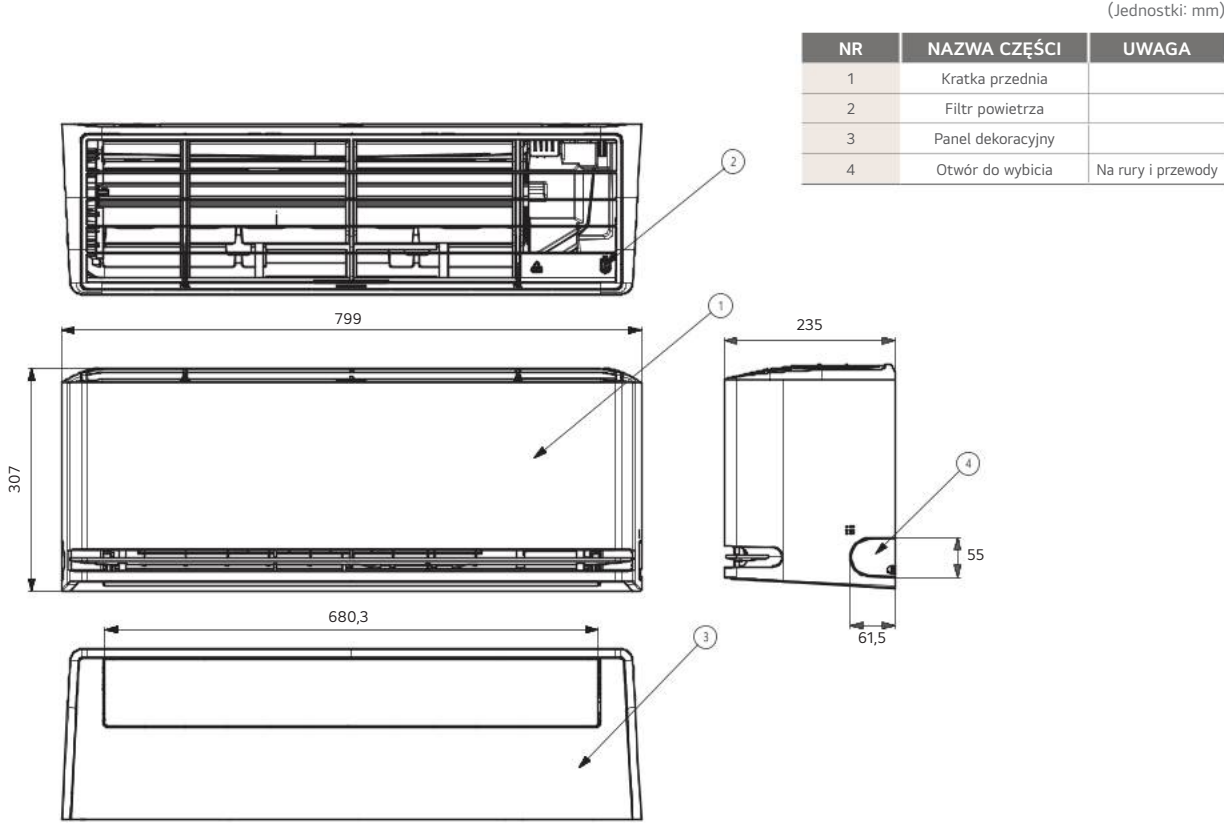


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

EZ09CYN.CSJ1 / EZ12CYN.CSJ1

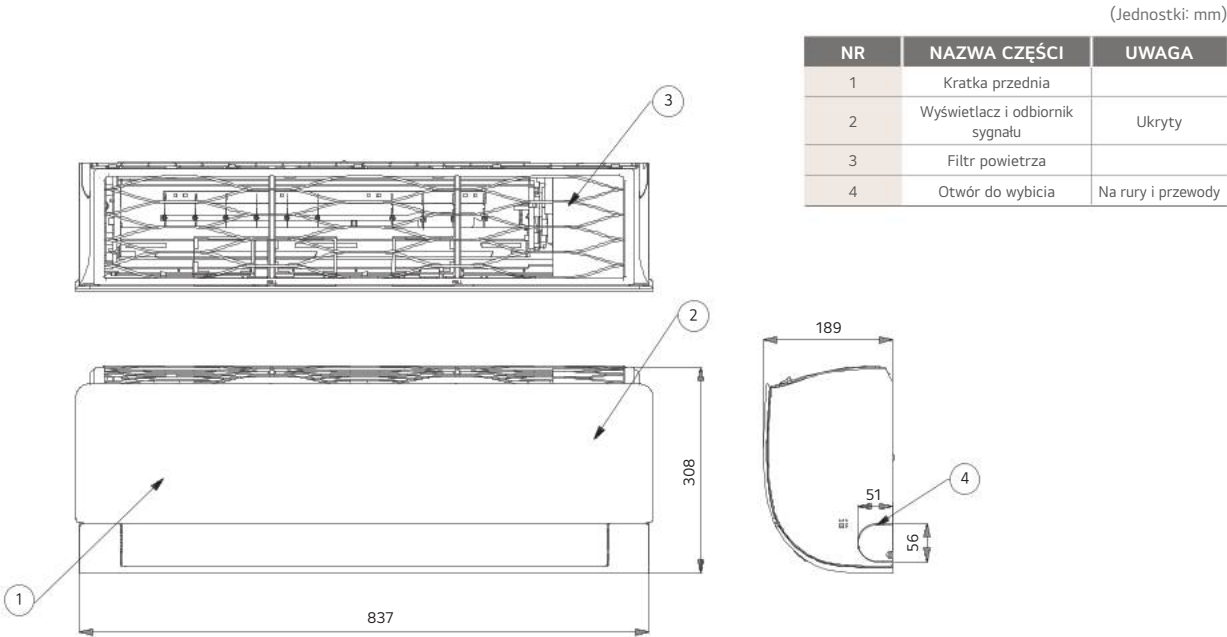


EZ18CYN.CSK1 / EZ24CYN.CSK1

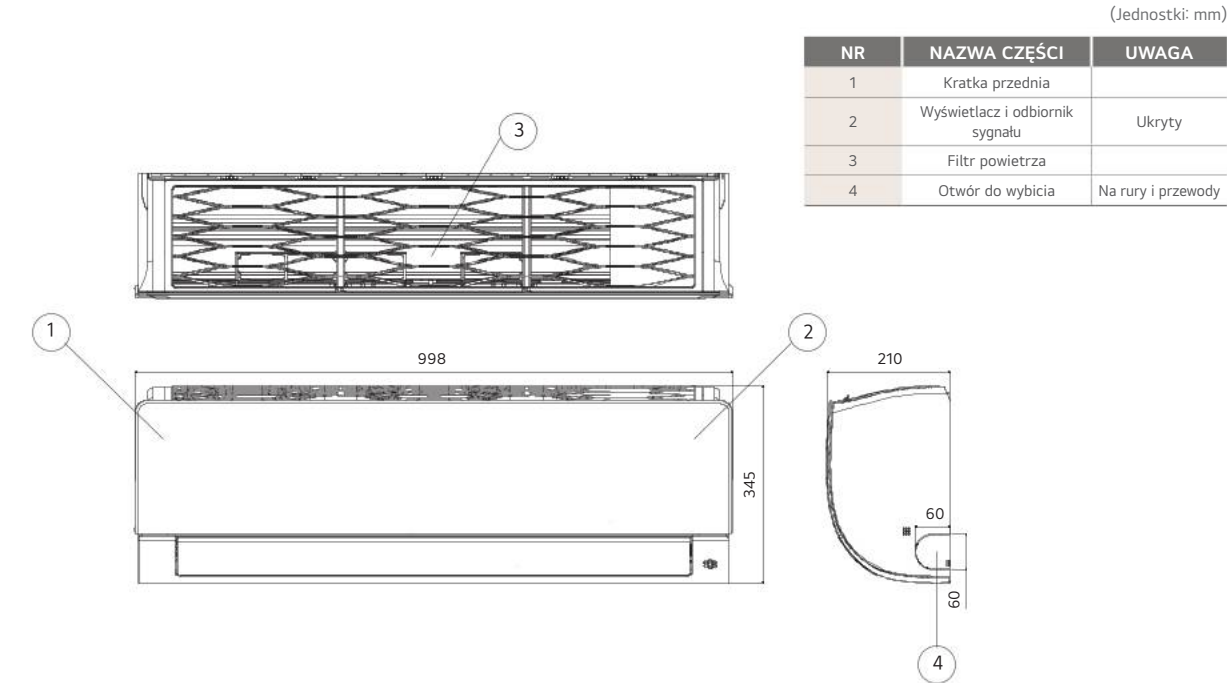


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

WZ09AWN.SNU1

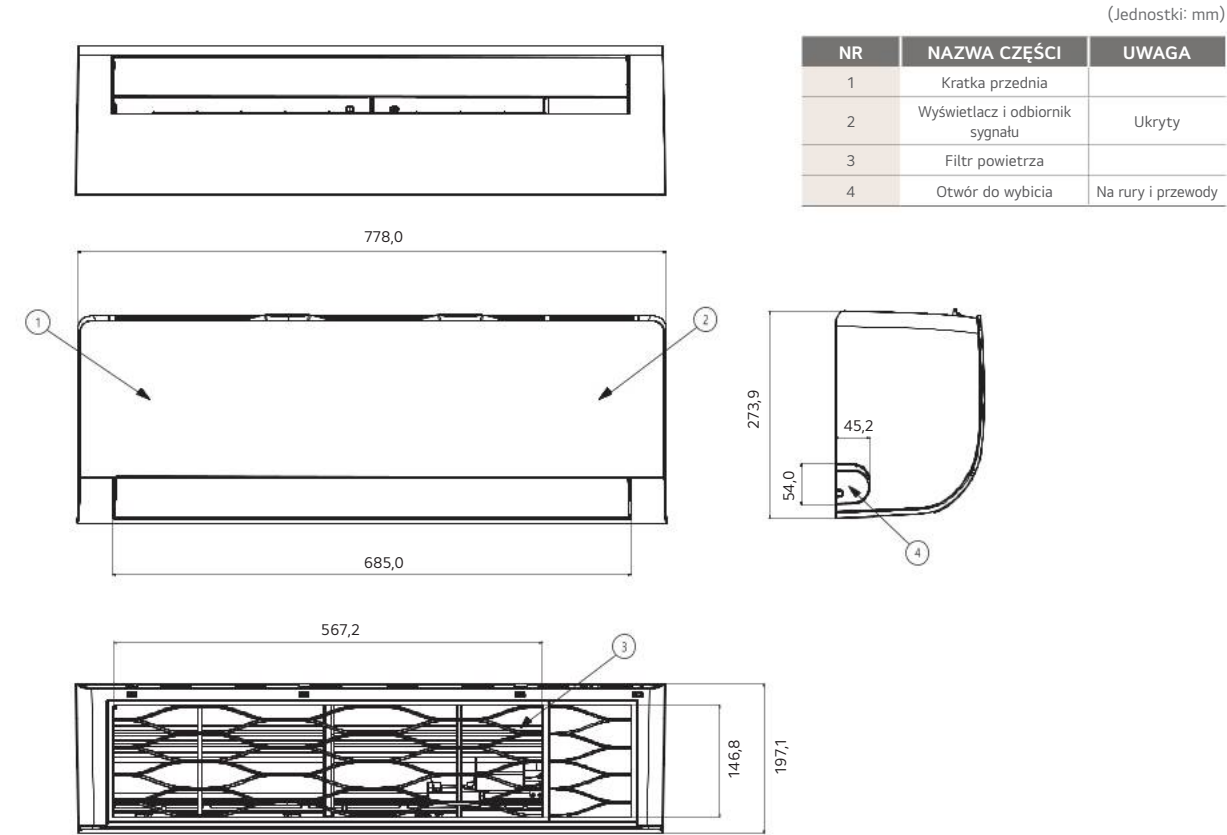


WZ12AWN.SNU1 / WZ18AWN.SNU1

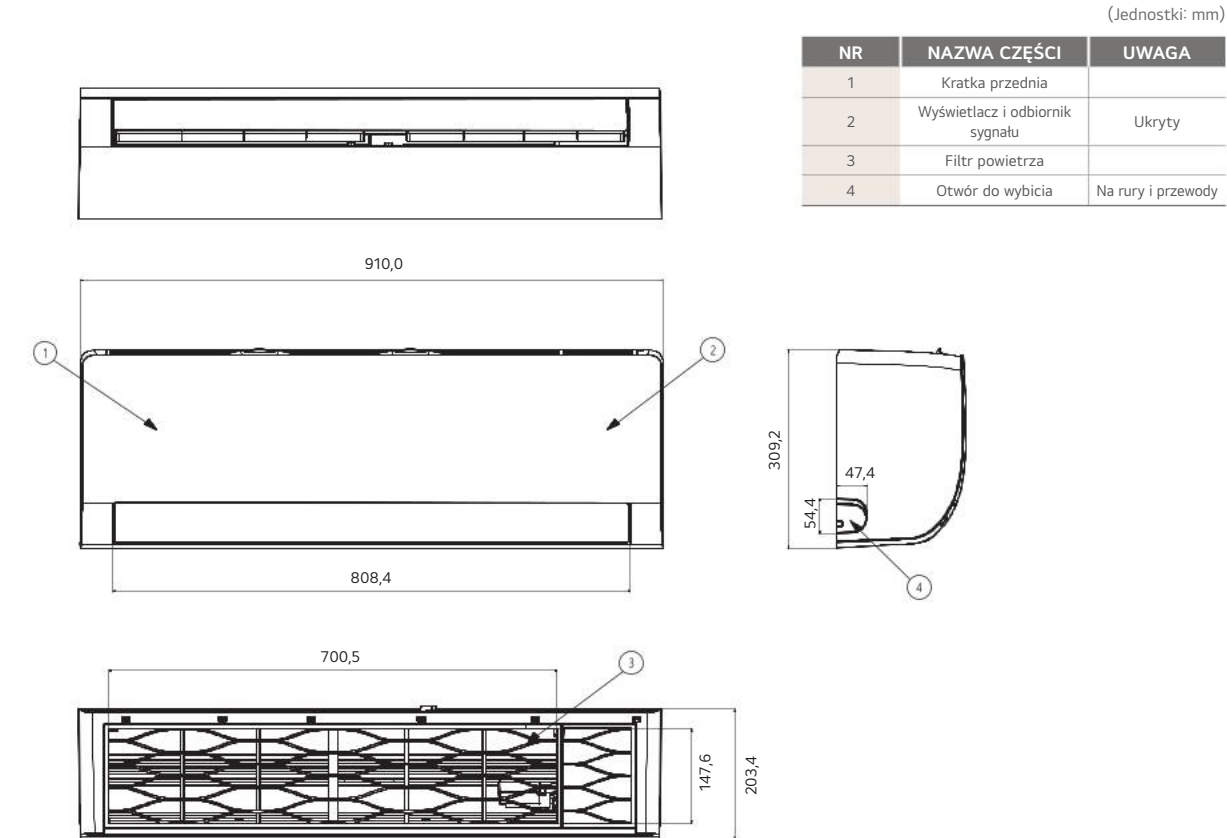


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

WZ24AWN.SNU1

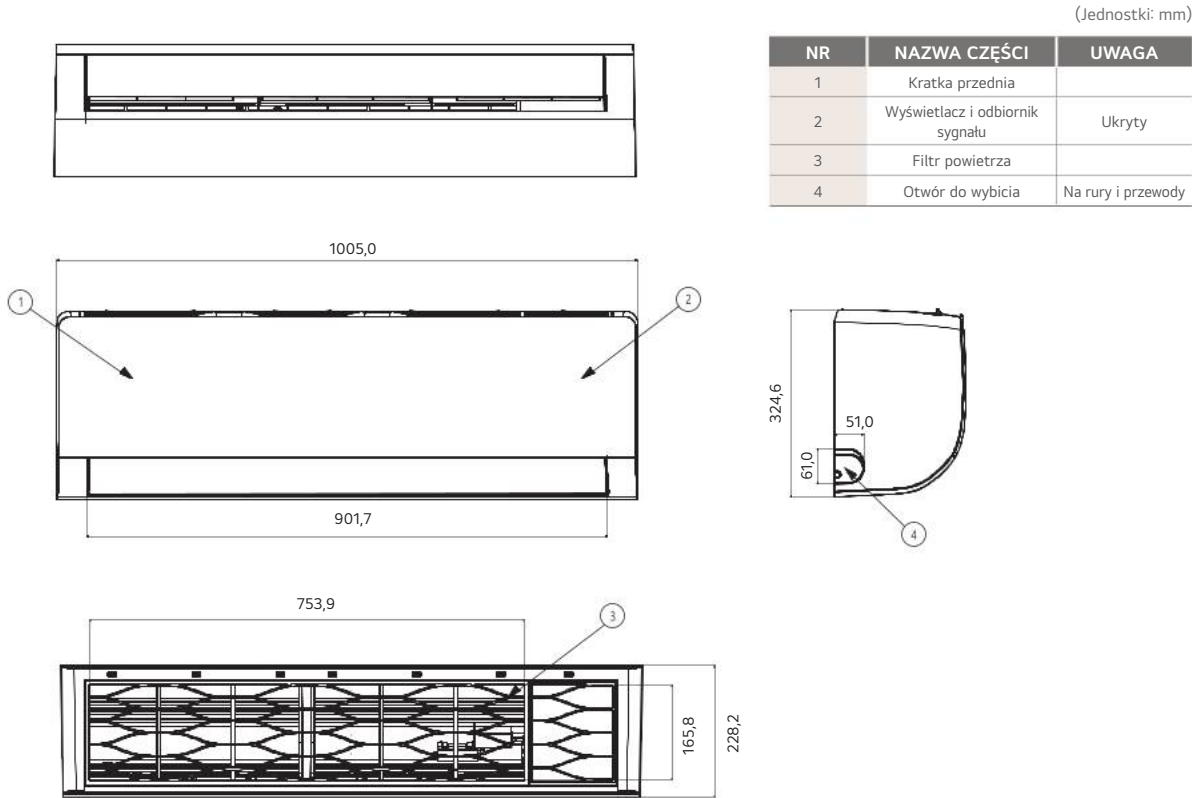


A09GA2U.EEU / A12GA2U.EEU / A09GA1.U18 / A12GA1.U18
AA09SP.U18 / AA12SP.U18 / AA18SP.U18
H09S1PA.U18 / H12S1PA.U18 / H18S1DA.U18
EZ18CYU.CL21

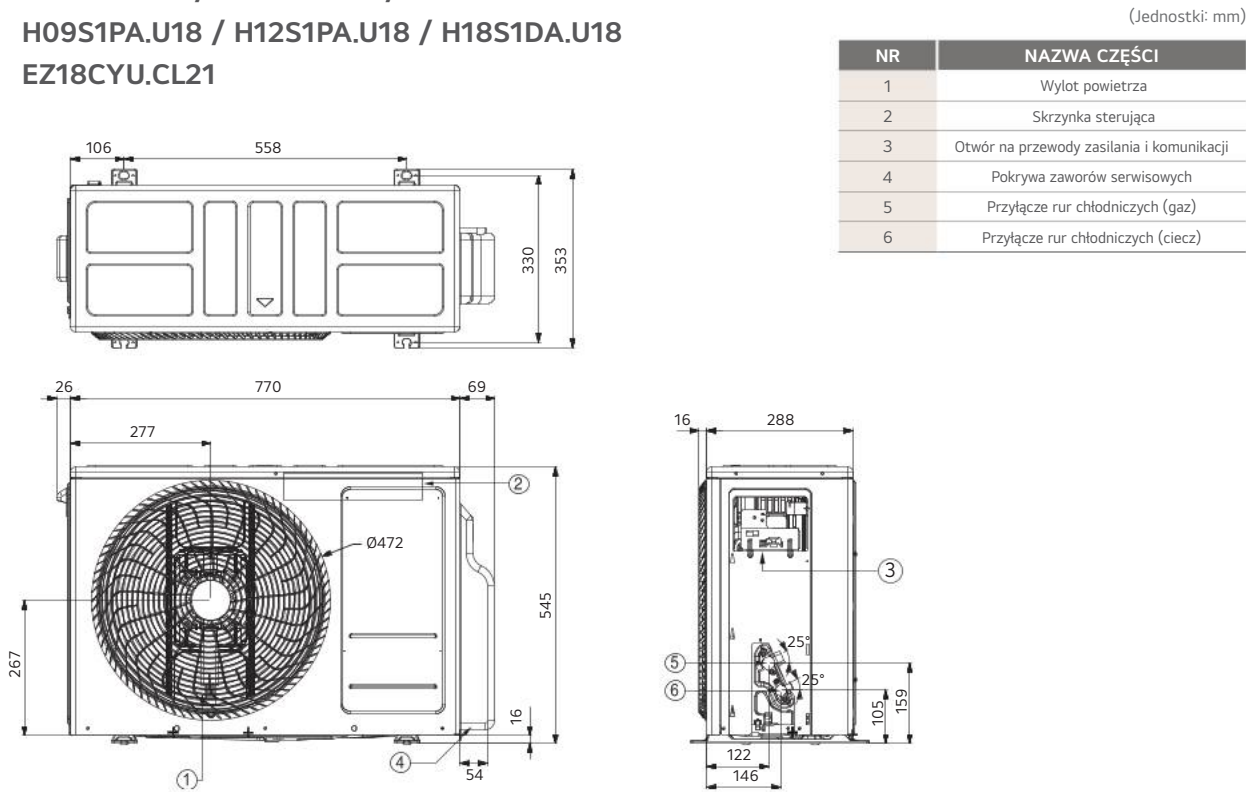


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

P09SND.U12A / P12SND.U12A
EZ09CYU.CA31 / EZ12CYU.CA31

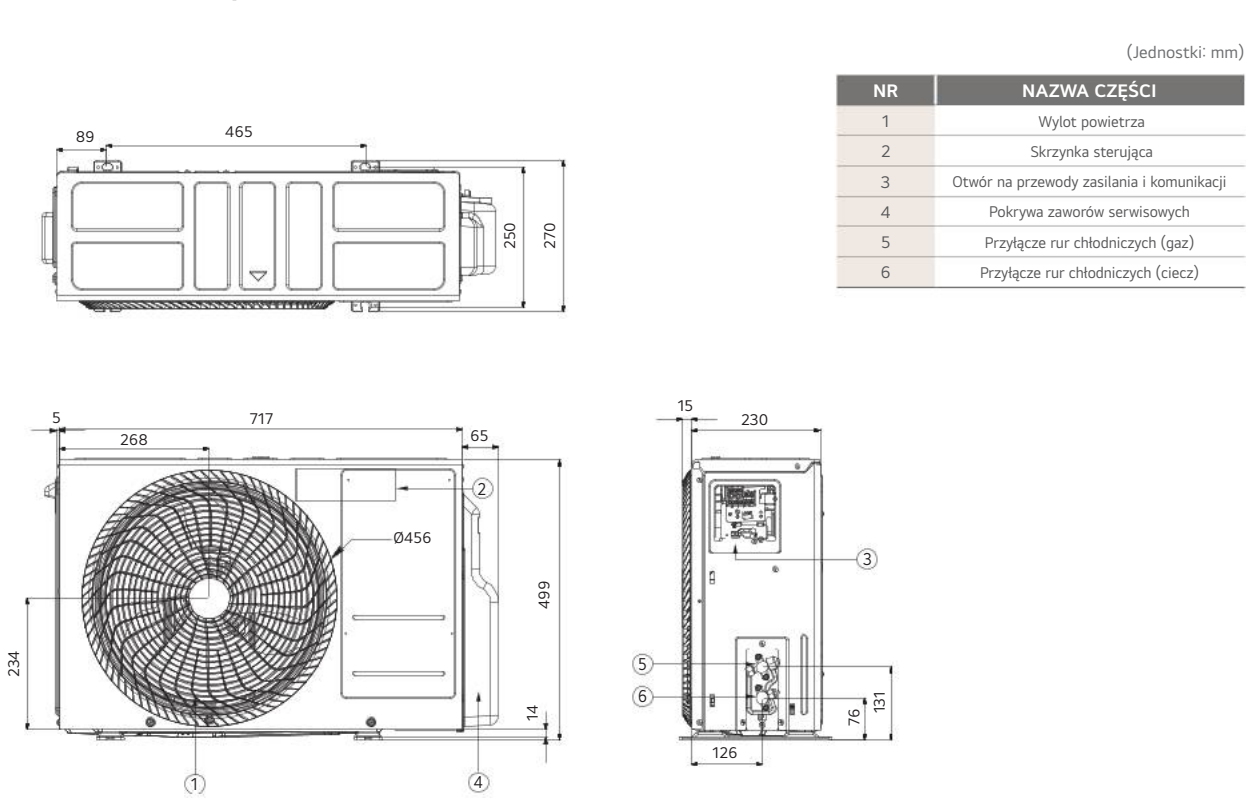


H24S1DA.U24 / EZ24CYU.C241

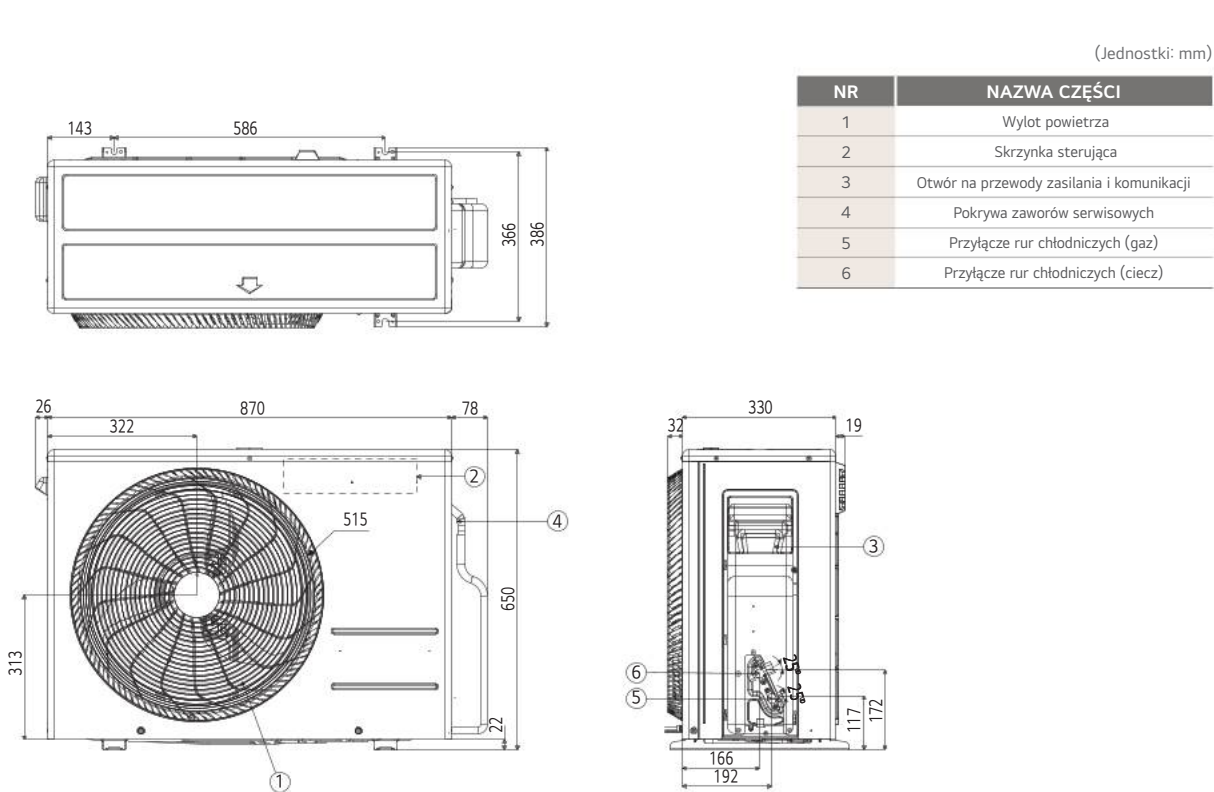


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


WZ09AWU.SUU1

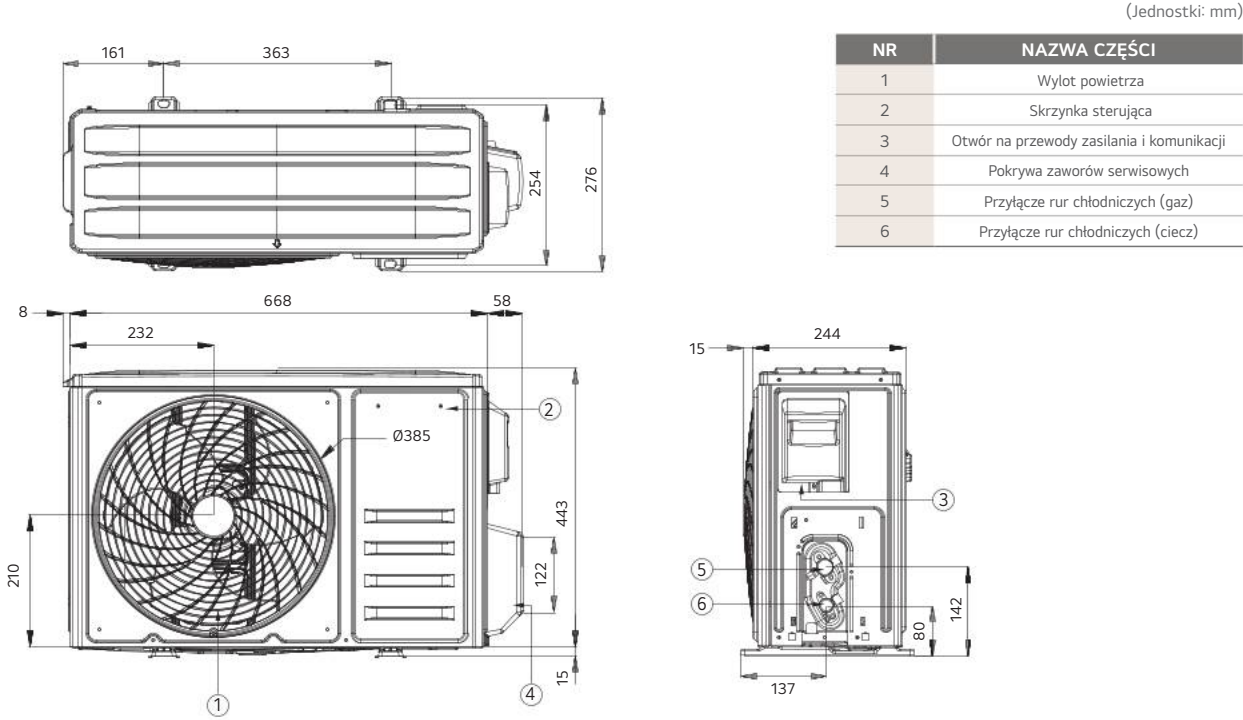


WZ18AWU.SUU1

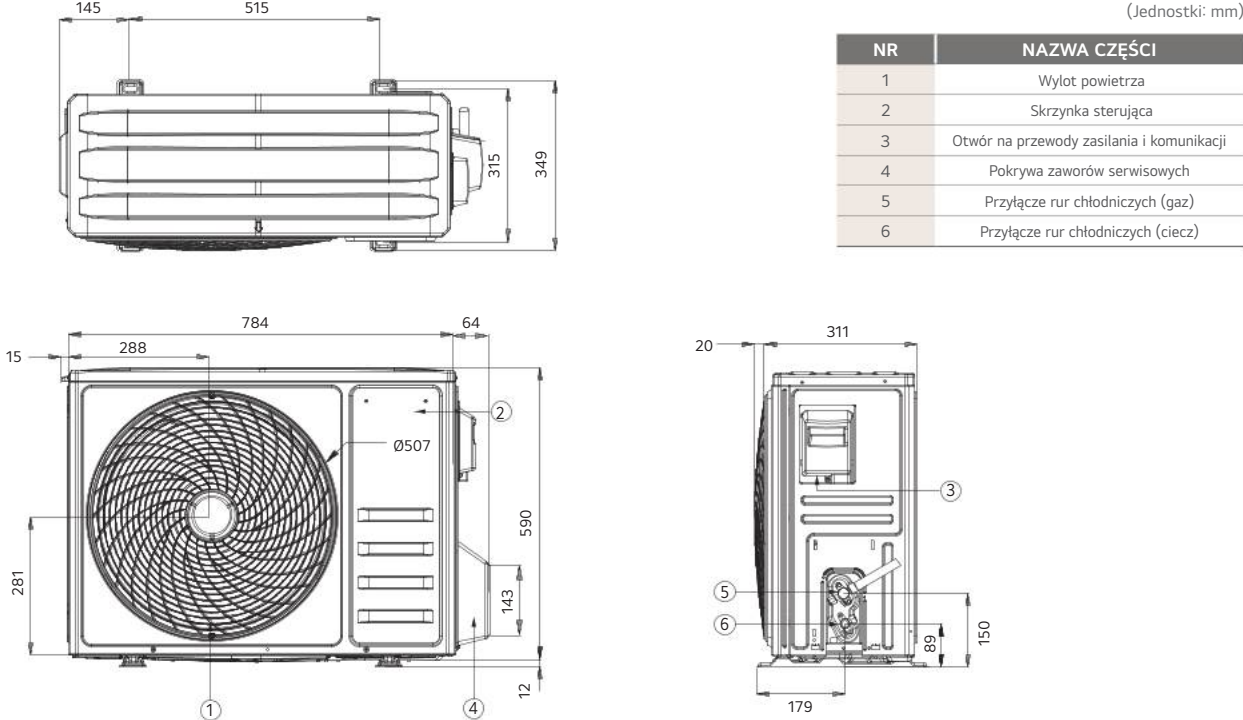

WZ12AWU.SUU1

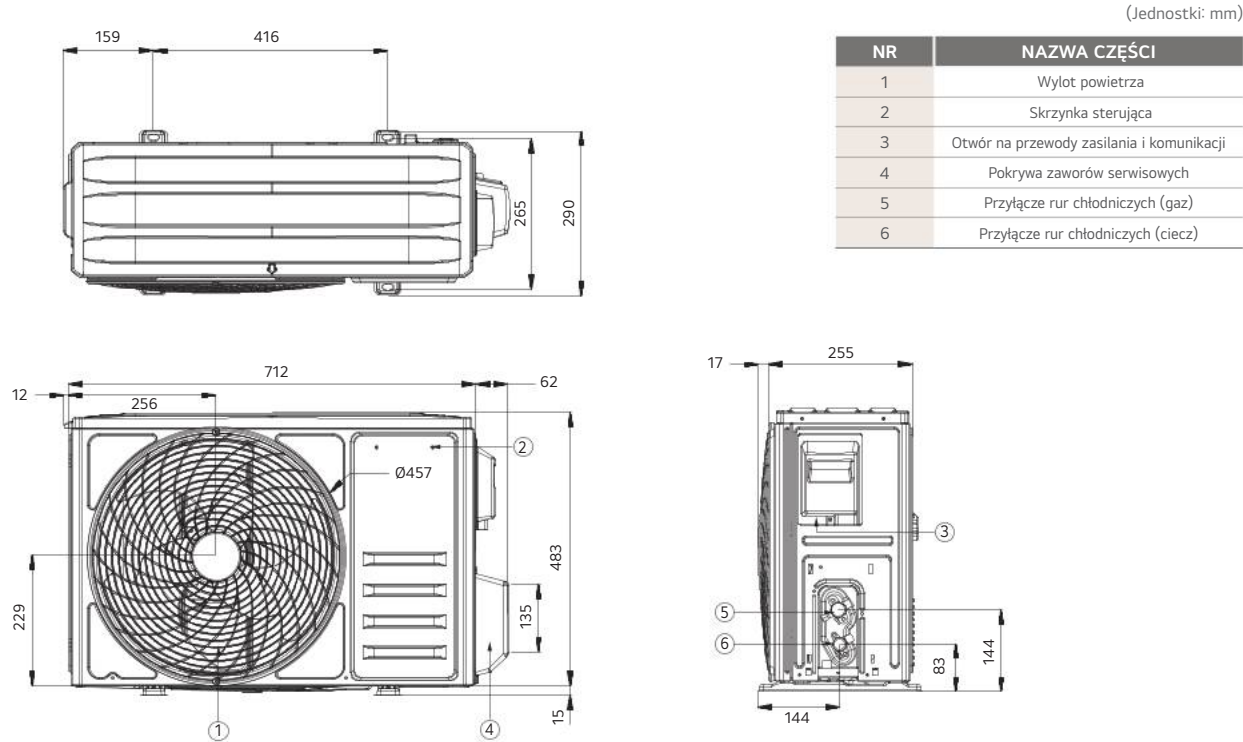

WZ24AWU.SUU1

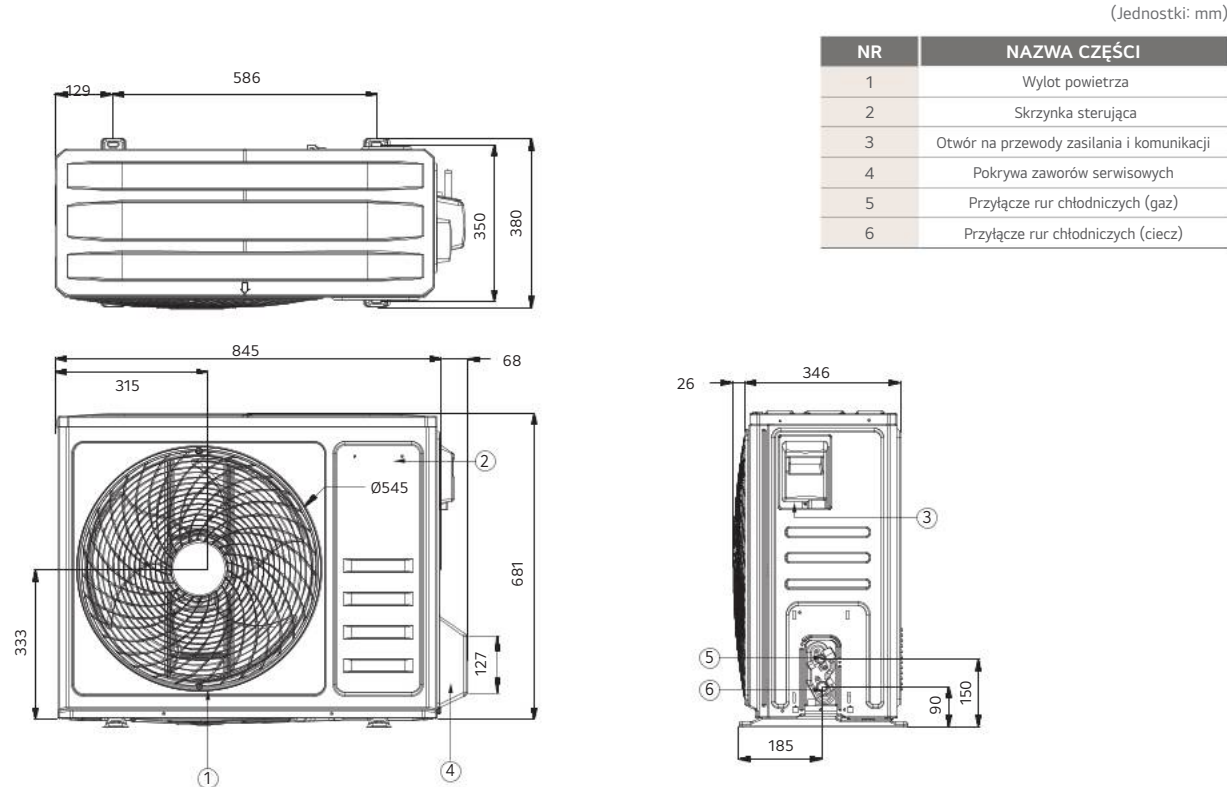

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

	BTU	ARTCOOL			DUALCOOL		
		Gallery LCD	Gallery Photo	AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
Dry Contact	9 k	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	12 k	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	18 k			TAK		TAK	TAK
	24 k					TAK	TAK
PI 485	9 k	TAK	TAK	TAK	TAK		
	12 k	TAK	TAK	TAK	TAK		
	18 k			TAK		TAK	TAK
	24 k					TAK	TAK
Sterownik przewodowy	9 k	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	12 k	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	18 k			TAK		TAK	TAK
	24 k					TAK	TAK

* TAK: dostępne

Sterownik przewodowy



Standard III
PREMTB101



Standard III
PREMTBB11



Standard II
PREMTB001



Standard II
PREMTBB01

Model	PREMTB101 PREMTBB11	PREMTB001 PREMTBB01
Tryby pracy	Wł. / Wyt. / Bieg wentylatora / Nastawa temperatury	
Zmiana trybu pracy	Chłodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylator	
Kierunek nawiewu / wachlowanie	•	•
Programowanie	Proste / Tryb snu / Timer / Tygodniowy / Wakacyjny	
Prezentacja czasu	•	•
Kompensacja uszkodzenia zasilania	•	•
Blokada przed dziećmi	•	•
Prezentacja aktualnego trybu pracy	•	•
Prezentacja temperatury w pomieszczeniu	•	•
Odbiornik podczerwieni	-	•
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	120 x 120 x 16	120 x 121 x 16
Podświetlenie ekranu	•	•
Status jakości powietrza	-	-

※ Szczegółowe informacje dla każdego modelu zamieszczono w Dokumentacji Technicznej produktu.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PI 485



PMNFP14A1

Zasilanie: 1-fazowe 220V AC 50/60Hz
Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych: 64 jednostki
Modele, do których ma zastosowanie: RAC / Multi / Single / Therma V
※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.

Dry Contact



PDRYCB000



PDRYCB400



PDRYCB320



PDRYCB500 /
PDRYCB510*

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.
* Model PDRYCB510 nie ma obudowy

Model	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500 / PDRYCB510*
Liczba styków	1-stykowy	2-stykowy	8-stykowy	Modbus RTU
Pobór mocy	AC 220V z zewnętrznego źródła zasilania	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PDB jednostki wewnętrznej
Wejście napięciowe / beznapięciowe	-	•	•	-
Sterowanie włącz / wylącz	•	•	•	•
Blokada / odblokowanie	-	•	-	-
Ustawienie prędk. wentylatora	-	-	•	•
Wyłącznik termiczny	-	•	•	-
Oszczędność energii	-	•	-	-
Ustawianie temperatury	-	•	•	•
Monitorowanie błędów	•	•	•	•
Monitorowanie stanu pracy	•	•	•	•

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Sterownik bezprzewodowy



ARTCOOL
GALLERY LCD

Zdjęcie	Opis
	Włączanie/wyłączanie Włączanie lub wyłączenie urządzenia.
	Nawiązywanie połączenia z aplikacją LG ThinQ Aby przełączyć urządzenie w tryb nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi, należy przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.
	Tryb Wybieranieżądanegotrybu pracy, takiego jak chłodzenie, automatyczny, osuszanie, ogrzewanie lub wentylacja, lub trybu nawiązywania połączenia między urządzeniem a pilotem. • Każde naciśnięcie przycisku przełącza tryb w następującej kolejności: Chłodzenie → Automatyczny → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylacja • Aby nawiązać połączenie między urządzeniem a pilotem, należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.
	Tryb snu Włączanie trybu snu, który charakteryzuje się zmniejszoną prędkością wentylatora, a tym samym obniżonym poziomem hałasu.
	Wyświetlacz Włączanie/wyłączanie wyświetlacza klimatyzatora lub zmienianie wyświetlanego obrazu. • Każde naciśnięcie wyświetlacza przełącza między ekranem głównym a menu urządzenia. • Aby włączyć lub wyłączyć ekran urządzenia, należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.
	Energy/Jet Umożliwia wybór żądanej funkcji. • W trybie chłodzenia każde naciśnięcie przycisku Energy/Jet (Energia/strumień) powoduje zmianę trybu w następującej kolejności: Oszczędzanie energii → Smart Care → Jet Cooling → Chłodzenie . • W trybie Ogrzewanie każde naciśnięcie przycisku Energy/Jet powoduje zmianę trybu w następującej kolejności: Smart Care → Jet Heating → Heating .
	Temperatura Żadaną temperaturę można regulować, naciskając przycisk na pilocie.
	Prędkość wentylatora Do regulacji prędkość wentylatora • Prędkości wentylatora są przełączane w kolejności: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ AUTO.
	Wskaźnik Służy do sprawdzania lub ustawiania różnych funkcji urządzenia przy użyciu pilota.
	Głośność - Zmniejszanie głośności lub wyłączanie dźwięku potwierdzającego konfigurowanie lub zmianę funkcji urządzenia.
	Głośność + Zwiększanie głośności lub włączanie dźwięku potwierdzającego konfigurowanie lub zmianę funkcji urządzenia..
	Funkcja Ustawia jonizator Plasmaster, Auto Clean+, Freeze Cleaning, Sleep Timer, On Timer, Off Timer, Cancel all Timer, Smart Diagnosis i LED Light.
	 Reset Resetowanie ustawień sterownika bezprzewodowego. Aby zresetować ustawienia, należy otworzyć pokrywę baterii w sterowniku, a następnie nacisnąć przycisk Reset.
	Jeżeli podczas obsługiwaniał urządzenia wyświetlacz pilota reaguje powoli lub zawiesza się, lub gdy urządzenie niespodziewanie się wyłącza, można zrestartować klimatyzator. • W tym celu należy jednocześnie nacisnąć przyciski oraz i przytrzymać je przez 3 sekundy.

Setting Functions

Zdjęcie	Opis
Plasmaster Ionizer	Włączanie jonizatora, aby usunąć bakterie oraz inne szkodliwe substancje.
Auto Clean+	Wilgoć pozostająca w wymienniku ciepła może zostać zredukowana poprzez pracę urządzenia w stanie przedmuchiwania przez określony czas.
Freeze Cleaning	Zanieczyszczenia takie jak kurz są redukowane poprzez powtarzanie procesu zamrażania i rozmrażania wymiennika ciepła wewnątrz urządzenia.
Sleep Timer	Ustawia tryb uśpienia, aby pomóc ci lepiej spać. • Tryb uśpienia rozpoczyna się od 30 minut i może być ustawiany co godzinę aż do 12 godzin.
On Timer	Programowanie włączenia urządzenia. • Timer włączający można ustawiać w zakresie od 1 do 24 godzin, z krokiem 1 godzina.
Off Timer	Programowanie wyłączenia urządzenia. • Timer wyłączający można ustawiać w zakresie od 1 do 24 godzin, z krokiem 1 godzina.
Cancel all Timer	Anulowanie zaprogramowanych funkcji.
Smart Diagnosis	Diagnostowanie przyczyny awarii urządzenia.
LED Light	Włączanie/wyłączanie kontrolki LED, która znajduje się w prawym dolnym narożniku urządzenia.

UWAGA

- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest podłączony, nie można korzystać z niektórych funkcji.
- Gdy pilot zostanie wyłączony i ponownie włączony, na jego ekranie pojawiają się ostatnio wyświetlane wskazania.
- W zależności od modelu wygląd wyświetlacza pilota może odbiegać od przedstawionego w instrukcji obsługi.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



ARTCOOL
GALLERY PHOTO

Zdjęcie	Opis
	Włączanie/wyłączanie Włączanie lub wyłączenie urządzenia.
	Nawiązywanie połączenia z aplikacją LG ThinQ Aby przełączyć urządzenie w tryb nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi, należy przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.
	Tryb Wybieranieżądanegotrybu pracy, takiego jak chłodzenie, automatyczny, osuszanie, ogrzewanie lub wentylacja, lub trybu nawiązywania połączenia między urządzeniem a pilotem. • Każde naciśnięcie przycisku przełącza tryb w następującej kolejności: Chłodzenie → Automatyczny → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylacja
	Tryb snu Włączanie trybu snu, który charakteryzuje się zmniejszoną prędkością wentylatora, a tym samym obniżonym poziomem hałasu.
	Jonizator Cząsteczki jonów z jonizatora redukują bakterie powierzchniowe i inne szkodliwe substancje.
	Energy/Jet Umożliwia wybór żądanej funkcji. • W trybie chłodzenia każde naciśnięcie przycisku Energy/Jet (Energia/strumień) powoduje zmianę trybu w następującej kolejności: Oszczędzanie energii → Smart Care → Jet Cooling → Chłodzenie . • W trybie Ogrzewanie każde naciśnięcie przycisku Energy/Jet powoduje zmianę trybu w następującej kolejności: Smart Care → Jet Heating → Heating .
	Temperatura Żadaną temperaturę można regulować, naciskając przycisk na pilocie.
	Prędkość wentylatora Do regulacji prędkość wentylatora • Prędkości wentylatora są przełączane w kolejności: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ AUTO.
	Komfort Regulacja powietrze, aby nie wydostawało się z wylotu w dolnej części urządzenia, dzięki czemu nie ma bezpośredniego nawiewu powietrza.
	< > Przesuń w lewo i w prawo, aby użyć ustawienia.
	Włączanie lub wyłączenie dźwięków Włączanie lub wyłączenie dźwięków powiadomień pojawiających się podczas konfigurowania lub zmiany funkcji urządzenia.
	Funkcja Ustawia Auto Clean+, Freeze Cleaning, Sleep Timer, On Timer, Off Timer, Cancel all Timer, Smart Diagnosis i LED Light.
	 Reset Resetowanie ustawień sterownika bezprzewodowego. Aby zresetować ustawienia, należy otworzyć pokrywę baterii w sterowniku, a następnie nacisnąć przycisk Reset.

Setting Functions

Zdjęcie	Opis
Auto Clean+	Wilgoć pozostająca w wymienniku ciepła może zostać zredukowana poprzez pracę urządzenia w stanie przedmuchiwania przez określony czas.
Freeze Cleaning	Zanieczyszczenia takie jak kurz są redukowane poprzez powtarzanie procesu zamrażania i rozmrażania wymiennika ciepła wewnątrz urządzenia.
Sleep Timer	Ustawia tryb uśpienia, aby pomóc ci lepiej spać. • Tryb uśpienia rozpoczyna się od 30 minut i może być ustawiany co godzinę aż do 12 godzin.
On Timer	Programowanie włączenia urządzenia. • Timer włączający można ustawiać w zakresie od 1 do 24 godzin, z krokiem 1 godzina.
Off Timer	Programowanie wyłączenia urządzenia. • Timer wyłączający można ustawiać w zakresie od 1 do 24 godzin, z krokiem 1 godzina.
Cancel all Timer	Anulowanie zaprogramowanych funkcji.
Smart Diagnosis	Diagnostowanie przyczyny awarii urządzenia.
LED Light	Włączanie/wyłączanie kontrolki LED, która znajduje się w prawym dolnym narożniku urządzenia.

UWAGA

- Gdy pilot zostanie wyłączony i ponownie włączony, na jego ekranie pojawiają się ostatnio wyświetlane wskazania.
- W zależności od modelu wygląd wyświetlacza pilota może odbiegać od przedstawionego w instrukcji obsługi.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Sterownik bezprzewodowy



ARTCOOL AI MIRROR
SOFT AIR

DUALCOOL AI PREMIUM
SOFT AIR

DUALCOOL AI DELUXE
SOFT AIR

Przycisk	Opis
	Włączanie/wyłączanie Włączanie lub wyłączenie urządzenia.
	Nawiązywanie połączenia z aplikacją LG ThinQ Aby przełączyć urządzenie w tryb nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi, należy przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.
 Air Purify (3 s)	Mode Wybór żadanego trybu pracy. • Każde naciśnięcie przycisku przełącza tryby w następującej kolejności: Chłodzenie → Automatyczny → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylacja Oczyszczanie powietrza (3 s) Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez około 3 sekundy, aby dostarczyć czyste, świeże powietrze za pomocą cząsteczek jonów i filtra. * Nie dotyczy DUALCOOL AI Deluxe Soft Air 2,5 i 3,5 kW
	Soft Air Zapewnia chłodzenie bez odczuwania przeciągów. AI Air (3 s) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Soft Air przez około 3 sekundy, aby urządzenie działało automatycznie, wykrywając otoczenie i cechy użytkownika.
	Temperatura Do regulacji żądanej temperatury w pomieszczeniu.
	Prędkość wentylatora Do regulacji prędkość wentylatora.
 Direct/Indirect (3 s)	Regulacja kierunku przepływu powietrza w pionie Do regulacji kierunku przepływu powietrza w pionie.
	Bezpośredni / Pośredni (3 s) Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aby ustawić bezpośredni lub pośredni nawiew w zależności od preferencji. * Nie dotyczy DUALCOOL AI AIR DELUXE i SPECIAL Tryb czyszczenia Gdy pilot i urządzenie są wyłączone, aby zablokować łopatkę w położeniu pozwalającym na łatwe czyszczenie, należy przytrzymać przycisk przez około 5 sekund.
 Jet Mode (3 s)	(Swing w lewo-prawo) Reguluje kierunek nawiewu w lewo i w prawo.
	Jet Mode (3 s) Aby szybko zmienić temperaturę w pomieszczeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy.
 Energy Saving (3 s)	Kontrola zużycia energii Zmniejszanie poboru mocy. Można kontrolować zużycie energii.
	Wyciszenie (3 s) Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
	Funkcja Wybór żądanej funkcji.
 Sleep (3 s)	(Uśpienie) Automatycznie wyłącza urządzenie o wybranej godzinie. Należy go używać przed snem.
	Light Off (3 s) Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aby ustawić funkcję wyłączenia podświetlenia.



DUALCOOL
STANDARD 2

Przycisk	Opis
	Włączanie/wyłączanie Włączanie lub wyłączenie urządzenia.
	Nawiązywanie połączenia z aplikacją LG ThinQ Aby przełączyć urządzenie w tryb nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi, należy przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.
	Mode Wybór żadanego trybu pracy. • Każde naciśnięcie przycisku przełącza tryby w następującej kolejności: Chłodzenie → Automatyczny → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylacja Diagnoza Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode przez około 3 sekundy, aby w prosty sposób sprawdzić informacje dotyczące konserwacji urządzenia.
	Swing w górę i w dół Umożliwia regulację kierunku przepływu powietrza w górę i w dół. Low Heating Naciśnij i przytrzymaj przycisk Up-Down Swing przez około 3 sekundy, aby uruchomić system ogrzewania w celu utrzymania dyżurnej temperatury w pomieszczeniu.
	Swing w lewo i w prawo Umożliwia regulację kierunku przepływu powietrza w lewo i w prawo.
	Temperatura w pomieszczeniu Naciśnij i przytrzymaj przycisk obrotu w lewo/prawo przez około 3 sekundy, aby wyświetlić temperaturę w pomieszczeniu.
	Komfort Reguluje przepływ powietrza, aby kierować nawiewem. Dzięki temu można uniknąć bezpośredniego nadmuchu.
	Auto Clean Naciśnij i przytrzymaj przycisk Comfort przez około 3 sekundy, aby usunąć wilgoć pozostałą wewnątrz urządzenia po zakończeniu pracy.
	Temperatura Do regulacji żądanej temperatury w pomieszczeniu.
	Prędkość wentylatora Do regulacji prędkość wentylatora.
	Jet Szybko zmienia temperaturę w pomieszczeniu.
	Wyświetlacz Naciśnij i przytrzymaj przycisk Jet przez około 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz jednostki wewnętrznej.
	Kontrola zużycia energii Zmniejsz pobór mocy. Możesz kontrolować zużycie energii.
	Zużycie energii Naciśnij i przytrzymaj przycisk Energy Ctrl. przez około 3 sekundy, aby ustawić, czy mają być wyświetlane informacje dotyczące zużycia energii.
	Oczyszczanie powietrza Generator jonów wykorzystuje miliony jonów, aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach.
	Wyciszenie Naciśnij i przytrzymaj przycisk Air Purify przez około 3 sekundy, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
	Tryb uśpienia Urządzenie wyłącza się automatycznie o wybranej godzinie. Należy włączyć tę funkcję przed pójściem spać.
	Wyczyść Naciśnij i przytrzymaj przycisk uśpienia przez około 3 sekundy, aby anulować ustawienie timera uśpienia.
	Włącz Automatycznie włącza urządzenie o wybranej godzinie.
	Wyczyść Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby anulować ustawienie timera włączenia.
	Wyłącz Urządzenie wyłącza się automatycznie o wybranej godzinie.
	Wyczyść Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłączenia przez około 3 sekundy, aby anulować ustawienie timera wyłączenia.

※ Specyfikacje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Sterownik bezprzewodowy



DUALCOOL WZ

Przycisk	Ekran wyświetlacza	Opis
Dual Sensing		Do włączania lub wyłączenia trybu Dual Sensing.
	-	Włączenie / wyłączenie klimatyzatora.
Light Off	-	Włączenie / wyłączenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej klimatyzatora.
Mode		Wybór trybu chłodzenia.
		Wybór trybu automatycznego zmiennego / pracy automatycznej.
		Wybór trybu osuszania.
		Wybór trybu ogrzewania.
		Wybór trybu wentylacji.
Fan Speed		Do regulacji prędkość wentylatora.
Energy Saving		Do minimalizowania poboru mocy.
Jet Mode		Do szybkiej zmiany temperatury w pomieszczeniu.
	88°C	Do regulacji żądanej temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia, ogrzewania lub automatycznym. (16°C ~ 31°C)
Swing		Do regulacji kierunku przepływu powietrza w pionie.
Swing		Do regulacji kierunku przepływu powietrza w poziomie. (opcjonalnie)
Room Temp.		Do wyświetlenia temperatury w pomieszczeniu.
Sleep		Do automatycznego włączania trybu snu.
Func.		Jonizator wytwarza miliony jonów, aby podwyższyć jakość powietrza w pomieszczeniu. (opcjonalnie)
		Do osuszania wnętrza jednostki wewnętrznej.
Timer		Automatyczne włączenie / wyłączenie klimatyzatora o określonej godzinie.
Set/Cancel	-	Do włączania/wyłączania funkcji specjalnych i timera.
	-	Do regulacji zegara.
°C ↔ °F[5sec]		Do zmiany jednostek pomiędzy °C i °F.

※ Specyfikacje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.
※ Specyfikacja, konstrukcja i funkcje pilota zdalnego sterowania mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

WENTYLACJA 068



POKOJOWE

WENTYLACJA

Nawiewanie czystego powietrza

Filtr wstępny z technologią UVnano usuwa nawet 99,99% szkodliwych cząstek

UVnano™

UVnano jest połączeniem skrótu oznaczającego promieniowanie ultrafioletowe (UV), które niszczy bakterie, oraz słowa nanometr.

Filtr wstępny

Lampa LED-UV

Zastosowana technologia UVnano

Zapobiega rozwojowi 99,99% bakterii i wirusów

Łatwa wymiana filtrów

Wymiana filtrów jest łatwa i nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi: wystarczy nacisnąć przyciski i otworzyć panel dostępowy, a następnie wyciągnąć filtry.

Uchwyt filtra

Przycisk

Po naciśnięciu przycisku należy odblokować zaczepy zapobiegające całkowitemu otwarciu panelu dostępowego.

Chwyc uchwyt filtra i pociągnij go w dół.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Inteligentne sterowanie

① Dwa laserowe czujniki drobnego pyłu

Aby zagwarantować, że do pomieszczenia zawsze jest dostarczane czyste powietrze, zastosowano dwa laserowe czujniki drobnego pyłu, które monitorują w czasie rzeczywistym powietrze wpływające do jednostki oraz powietrze nawiewane.

Gdy mierzone stężenie pyłu w nawiewanym powietrzu jest wyższe od skonfigurowanej wartości, zostanie przesłane powiadomienie lub komunikat tekstowy o konieczności wymiany filtra.

* Moduł Wi-Fi jest opcjonalny.

② Monitorowanie stężenia CO₂

Wbudowany czujnik CO₂ na bieżąco monitoruje stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu i automatycznie reguluje przepływ powietrza.

System monitoruje stężenie CO₂ w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowuje przepływ powietrza. Przy wysokim stężeniu CO₂ zwiększa przepływ powietrza, a przy niskim automatycznie go zmniejsza.

* Moduł Wi-Fi jest opcjonalny.

* Czujnik CO₂ jest wbudowany.

③ Sterowanie wentylacją ERV w dowolnej chwili i z każdego miejsc

Sterownik przewodowy	Aplikacja mobilna	Kompatybilność z urządzeniami innych firm
- Stężenie CO₂ w pomieszczeniu - Stężenie pyłu w powietrzu nawiewanym - Stężenie pyłu w powietrzu zewnętrznym	Sprawdzanie statusu klimatyzatora i sterowanie jego pracą w dowolnej chwili, z każdego miejsca	Po podłączeniu zestyku bezpotencjałowego (Dry Contact) jest dostępny protokół Modbus.

* W celu uzyskania informacji o współpracy z naściennymi sterownikami innych firm prosimy skontaktować się z inżynierem sprzedaży.

④ Alarm wymiany filtra

Gdy mierzone stężenie pyłu jest wyższe od skonfigurowanej wartości są przesłane powiadomienie i komunikat tekstowy o konieczności wymiany filtra.

Kiedy należy wymienić filtr?

Wymień filtr drobnego pyłu w centrali wentylacyjnej ERV.

LZ-H015GBA6 / LZ-H020GBA6



MODEL				LZ-H015GBA6	LZ-H020GBA6
Wymiary (S x W x G)		Korpus	mm	640 x 320 x 640	640 x 320 x 640
Masa		Korpus	kg	23	23
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Tryb wentylacji ERV	Prędkość wentylatora			SH / H / L	SH / H / L
	Prąd	SH / H / L	A	0,43 / 0,38 / 0,23	0,59 / 0,51 / 0,26
	Pobór mocy	SH / H / L	W	56 / 49 / 26	79 / 71 / 30
	Przepływ powietrza	SH / H / L	m³/h	150 / 150 / 80	200 / 200 / 100
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	SH / H / L	Pa	100 / 70 / 50	100 / 70 / 50
		Ogrzewanie (SH / H / L) (ErP)	%	85	82
		Ogrzewanie (SH / H / L) (JIS)	%	80 / 80 / 84	78 / 78 / 82
		Chłodzenie (SH / H / L) (JIS)	%	74 / 74 / 83	70 / 70/ 81
	Sprawność wymiennika ciepła	Ogrzewanie (SH / H / L) (JIS)	%	79 / 79 / 83	75 / 75 / 81
		Chłodzenie (SH / H / L) (JIS)	%	74 / 74 / 80	68 / 68 / 76
	Klasa efektywności energetycznej	Skala A+ do G		A	A
	Sound Power Level	SH / H / L	dB(A)	53 / 51 / 45	55 / 53 / 46
	Sound Pressure Level	SH / H / L	dB(A)	28 / 26 / 21	30 / 28 / 22
Tryb obejścia	Prąd	SH / H / L	A	0,45 / 0,40 / 0,26	0,60 / 0,52 / 0,29
	Pobór mocy	SH / H / L	W	63 / 53 / 31	84 / 73 / 35
	Przepływ powietrza	SH / H / L	m³/h	150 / 150 / 80	200 / 200 / 100
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	SH / H / L	Pa	100 / 70 / 50	100 / 70 / 50
Zakres pracy	Temperatura / wilgotność względna powietrza zewnętrznego		°C / %	-10 ~ 40 / 20 ~ 80	-10 ~ 40 / 20 ~ 80
Przylącza kanałów	Ilość		szt.	4	4
	Rozmiar (Ø)		mm	125	125
Silnik wentylatora	Wentylator nawiewny		Obr./min.	1 850 / 1 710 / 1 300	2 050 / 1 910 / 1 400
	Wentylator wywiewny		Obr./min.	1 750 / 1 600 / 1 250	1 910 / 1 770 / 1 320
	Maks.		Obr./min.	2 100	2 100
	Min.		Obr./min.	1 000	1 000
Filtry	Klasa ¹⁾		-	F8	F8
	Wymiary (S x W x G)		mm	278 x 276 x 50	278 x 276 x 50

Uwaga:
1. Wydajność wymiany temperatury i entalpii opiera się na następujących warunkach. Wydajność wymiany temperatury jest testowana w warunkach ogrzewania.
- Chłodzenie: Temperatura otoczenia w pomieszczeniu 26,5°CDB / 64,5% wilgotności względnej, temperatura otoczenia na zewnątrz. 34,5°CDB / 75%RH
- Ogrzewanie: Temperatura otoczenia wewnątrz: 20,5°CDB / 59,5% wilgotności względnej, temperatura otoczenia na zewnątrz: 5°CDB / 65% wilgotności względnej. 5°CDB / 65%RH
2. Dźwięk roboczy zmierzony w punkcie 1,5 m poniżej środka urządzenia jest przeliczany na dźwięk zmierzony w komorze bezehowej.
3. Podane tutaj specyfikacje, konstrukcje i informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

LZ-H015GBA6 / LZ-H020GBA6



Akcesoria

MODEL	LZ-H015GBA6	LZ-H020GBA6
Czujnik CO ₂		Wbudowany
Funkcja odkażająca UVnano		Wbudowany
Filtr wstępny (zmywalny)		Wbudowany
Dwa laserowe czujniki drobnego pyłu		Wbudowany
Sterownik przewodowy (PREMTB101 / PREMTBB11)		○
Moduł Wi-Fi (PWFMD200)		○

※ ○ : Stosowane, - : Niestosowane
Opcja: patrz nazwa modelu w tabeli

Funkcje

MODEL	LZ-H015GBA6	LZ-H020GBA6
Oczyszczanie powietrza	Funkcja odkażająca UVnano	○
	Filtr wstępny	○
	Wymień filtr drobnego pyłu (ePM1 95%)	○
Niezawodność	Automatyczna diagnostyka	○
Udogodnienia	Automatyczne wznowianie pracy	○
	Blokada przed dziećmi*	○
	Sterowanie wymuszone	○
	Sterowanie grupowe*	○
	Programowanie włączania/wyłączania	○
	Harmonogram*	○
	Cicha praca nocna w trybie chłodzenia	○
	Opóźnienie włączenia	○
	Dostosowanie wydajności przepływu powietrza	○
	Dostosowanie trybu pracy sezonowej	○
	Automatyczny tryb pracy sezonowej	○
Instalacja	Regulacja zewn. ciśnienia statycznego*	○
	Sterowanie centralne (LGAP)	○
Inne	Alarm filtra	○
	Czujnik CO ₂	○
	Wi-Fi	Akcesoria

Uwaga:
※ ○ : Stosowane, - : Niestosowane
Akcesoria: Zamówiony i zakupiony oddzielnie pakiet akcesoriów odnosi się do podanej nazwy modelu i jest instalowany w terenie.
Oferta akcesoriów różni się w zależności od regionu, dlatego należy sprawdzić lokalny katalog lub lokalne materiały sprzedażowe.
2. Niektóre funkcje mogą być ograniczone przez pilota zdalnego sterowania.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MULTI SPLIT 074

R32 MULTI SPLIT
R410A MULTI SPLIT



POKOJOWE

MULTI SPLIT

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

MODEL		kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24	30
		kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,4	5,3	7,0	8,8
Ścienne	LG ARTCOOL™ Gallery LCD	   			○● A09GA2N.EEU	○● A12GA2N.EEU				
	Gallery Photo	   			○● A09GA1.NSE	○● A12GA1.NSE				
	AI Mirror Soft Air UVnano™	   			○● AA09SPNS1	○● AA12SPNS1		○● AA18SPNS1		
	AI Premium Soft Air	   			○● H09S1PA.NS1	○● H12S1PA.NS1				
	AI Deluxe Soft Air	   		● PM07SND.NS0	○● P09SND.NS0	○● P12SND.NS0		○● H18S1DA.NS1	○● H24S1DA.NS1	
Kaseto- nowe	MJ	   	● MJ05PC.NSJ0	● MJ07PC.NSJ0	○◎ MJ09PC.NSJ0	○◎ MJ12PC.NSJ0	● MJ15PC.NSJ0	○◎ MJ18PC.NSK0	○◎ MJ24PC.NSK0	
	Standard 2	   		● MS07ET.NSA	○● EZ09CYN.CS1	○● EZ12CYN.CS1		○● EZ18CYN.CSK1	○● EZ24CYN.CSK1	
Kanałowe	Kaseta 1-stronna	  			● MT09R.NU1	● MT11R.NU1				
	Kaseta 4-stronna	  	● MT06R.NR0	● MT08R.NR0	○◎ CT09F.NR0	○◎ CT12F.NR0		○◎ CT18F.NQ0	○◎ CT24F.NB0	
Konsole	Średni/wysoki spręż	  						○◎ CM18F.NA0*	○◎ CM24F.NA0*	○◎ UM30F.NA0*
	Niski spręż	  			○◎ CL09F.N50	○◎ CL12F.N50		○◎ CL18F.N60		
	R32	  			○◎ UQ09F.NA0	○◎ UQ12F.NA0		○◎ UQ18F.NA0		

* Dostępne od 4 kwartału 2026
※ Informacje na temat podłączenia jednostek wewnętrznych 5, 7, 15 kBtu znajdują się na stronie.
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

kBtu/h	14	16	18	21	24	26	30	36
kW	4,1	4,7	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	10,6
Multi 	 MU2R15.U18A0 2-port	 MU2R17.U18A0 2-port	 MU3R19.U24A0 3-port	 MU3R21.U24A0 3-port	 MU4R25.U24A0 4-port	 MU4R27.U24A0 4-port	 MU5R30.U36A0 5-port	 MU5R36.U36A0 5-port

※ Wszystkie jednostki wewnętrzne są kompatybilne z jednostkami zewnętrznymi na czynnik R410A.

kBtu/h	40	48	56
kW	11,7	14,1	16,4
Multi  Multi F-DX	 FM40AH.U34 / FM41AH.U34 7-IDU	 FM48AH.U34 / FM49AH.U34 8-IDU	 FM56AH.U34 / FM57AH.U34 9-IDU

Kombinacje i elastyczność


Czynnik chłodniczy	Możliwość podłączenia j. wewn.	Ścienne																										
		ARTCOOL Gallery				ARTCOOL AI AIR			DUALCOOL AI Soft Air								DUALCOOL											
		LCD		PHOTO		Mirror			Premium		Deluxe						MJ						Standard 2					
		9	12	9	12	9	12	18	9	12	7	9	12	18	24	5	7	9	12	15	18	24	7	9	12	18	24	
R32	MU2R15.U18A0	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●			
	MU2R17.U18A0	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●			
	MU3R19.U24A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
	MU3R21.U24A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
	MU4R25.U24A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	MU4R27.U24A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	MU5R30.U36A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MU5R36.U36A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
R410A	FM40AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM41AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM48AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM49AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM56AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM57AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Czynnik chłodniczy	Możliwość podłączenia j. wewn.	Kasetonowe								Kanałowe								Konsole		
		Kaseta 1-stronna		Kaseta 4-stronna						Średni/wysoki spręż			Niski spręż							
		9	12	5	7	9	12	18	24	18	24	30	9	12	18	24	9	12	18	
R32	MU2R15.U18A0	●	●	●	●	●	●						●	●			●	●		
	MU2R17.U18A0	●	●	●	●	●	●						●	●			●	●		
	MU3R19.U24A0	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●		●	●		
	MU3R21.U24A0	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●	●	●	
	MU4R25.U24A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
	MU4R27.U24A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				
	MU5R30.U36A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	MU5R36.U36A0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
R410A	FM40AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM41AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM48AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM49AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM56AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	FM57AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

CZYNNIK CHŁODNICZY		R32					R32			R410A		
TYP		MULTI SPLIT					MULTI SPLIT			MULTI F-DX		
kBtu/h		14	16	18	21	24	26	30	36	40	48	56
kW		4,1	4,7	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	10,6	11,7	14,1	16,4
Wydajność energetyczna	Silnik BLDC spręż. i went.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Certyfikat Eurovent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Certyfikaty NFPAC			•	•			•	•			
	Kontrola zmiennego napięcia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lamele Wide Louver Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Optymalizacja rozdziału czynnika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rozruch oszczędzający energię	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kontrola mocy szczytowej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Blokada trybu pracy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niezawodność	Sprężarka R1								•	•	•	•
	Sprężarka Twin Rotary	•	•	•	•	•	•	•				
	Kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego					•	•	•	•	•	•	•
	Powłoka antykorozyjna wymiennika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wygoda i komfort	Szybkie chłodzenie i ogrzewanie					•	•	•	•	•	•	•
	Cicha praca nocna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sprawdzenie błędów okablowania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oprogramowanie LGMV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Podłączenie płytki PI-485			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Wymuszenie trybu chłodzenia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA WIELU POMIESZCZEŃ

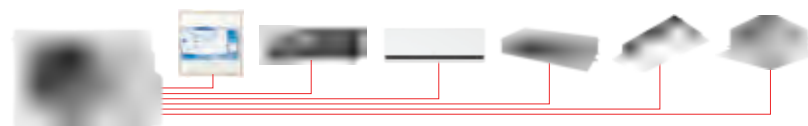

Wysoka efektywność | Wytrzymałość | Wygoda i komfort

Systemy multisplit LG Electronics oferują wydajne chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem od dwóch **do dziewięciu jednostek wewnętrznych** podłączonych do jednego agregatu.

Zaawansowana technologia inwerterowa gwarantuje wysoką wydajność, niskie zużycie energii elektrycznej oraz małą przestrzeń montażu w stosunku do systemów split.

Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych pozwala dostosować wygląd systemu klimatyzacji do każdego wnętrza.



Ciesz się nowym poziomem świeżego powietrza

UVnano™ Obudowa filtra




LG UVnano Filter Box może skutecznie tworzyć bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropelek.



Proces oczyszczania powietrza

Powietrze nawiewane do pomieszczenia

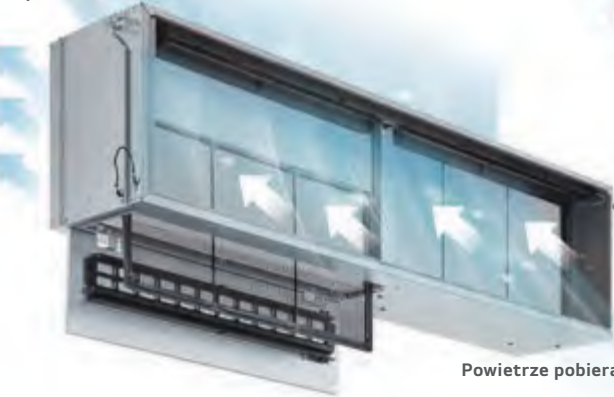

Powietrze pobierane

Krok 1

Filtr wstępny

- Zatrzymuje duże cząsteczki
 - Drobnny pył
 - Bakterie
 - Wirusy w postaci kropelek

Krok 2

Funkcja odkażająca UVnano

- Sterylizuje bakterie i wirusy do 99,99%¹⁾ przez naświetlanie promieniami ultrafioletowymi.

Krok 3

Filtr ePM₁ 65%

- Wychwytuje cząstki o wielkości zaledwie 0,3 μm²⁾

1) Na podstawie testu TÜV Rheinland przeprowadzonego metodą testową LG zgodnie z ISO 20743, usunięto 99,99% Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis i Klebsiella pneumonia po wystawieniu na działanie światła UV LED przez 4 godziny (Przetestowane modele: PBM13M3UA0, PBM13M2UA0, PBM13M1UA0)
2) Na podstawie testu KCL (Korea Conformity Laboratories) przeprowadzonego zgodnie z normą ISO 16890

Certyfikaty



Raport z certyfikacji

Wbudowany moduł LED UV testowanego modelu (PBM13M3UA0) wykazuje ponad 99,99% skuteczność sterylizacji bakterii w punktach pomiarowych filtra wstępnego w proponowanych warunkach testowych.

** Sprawdzone przez TÜV Rheinland Standard



Raport z certyfikacji

Wbudowany moduł LED UV w testowanym modelu (PBM13M3UA0) ma 99,99% skuteczność sterylizacji w stosunku do wirusów (Phi X 174) w punktach pomiarowych filtra wstępnego w proponowanych warunkach testowych.

** Sprawdzone przez TÜV Rheinland Standard

Filtr ePM₁ 65%

Ocena zdolności filtrowania ePM₁ 65% zgodnie z normą ISO 16890

Raport z certyfikacji



Porównanie klas filtrów

EN 779	ISO 16890 (średnia skuteczność)				ASHRAE 52.2
Klasa filtra	ePM ₁	ePM _{2,5}	ePM ₁₀	Coarse	Ocena filtra
G1	-	-	-	-	MERV 1~4
G2	-	-	-	30% ~ 50%	MERV 1~4
G3	-	-	-	45% ~ 65%	MERV 5
G4	-	-	-	60% ~ 85%	MERV 6~8
M5	5% ~ 35%	10% ~ 45%	40% ~ 70%	80% ~ 95%	MERV 8~10
M6	10% ~ 40%	20% ~ 50%	45% ~ 80%	> 90%	MERV 9~13
F7	40% ~ 65%	50% ~ 75%	80% ~ 90%	> 95%	MERV 13~14
F8	65% ~ 90%	75% ~ 95%	90% ~ 100%	> 95%	MERV 14~15
F9	80% ~ 90%	85% ~ 95%	90% ~ 100%	> 95%	MERV 16

** Przetestowane przez KCL (Korea Conformity Laboratories)
* Norma ISO 16890 zapewnia procedury oceny laboratoryjnej, które w bardziej realistyczny sposób symulują rzeczywiste warunki pracy, zastępując klasy filtrów G1~F9 z normy EN 779 systemem klasyfikacji opartym na grupach cząstek stałych PM₁, PM_{2,5} i PM₁₀.
* W przeciwieństwie do normy EN 779, która określa klasy filtrów, norma ISO 16890 klasyfikuje filtry według grup filtrów, oceniając ich skuteczność na podstawie zatrzymywania cząstek o rozmiarach od 0,3μm do 10μm. Grupa filtrów PM₁ obejmuje cząstki o wielkości ≤ 1,0μm, PM_{2,5} obejmuje cząstki o wielkości ≤ 2,5μm, a PM₁₀ obejmuje cząstki o wielkości ≤ 10μm.
* Sprawność minimalna jest zdefiniowana jako sprawność uzyskana po wyładowaniu elektrostatycznym filtra przed badaniem.
* Sprawność średnią oblicza się poprzez uśrednienie sprawności filtra w stanie nieprzetworzonym (przed wyładowaniem elektrostatycznym) i w stanie rozładowanym.

* Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
* Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Produkty o najwyższej efektywności energetycznej. Maksymalizacja oszczędności energii w celu zmniejszenia obciążeń z tytułu rachunków za prąd.

Klasa SEER / SCOP (zgodnie z ErP)

Wydajność nominalna	kBtu/h	14	16	18	21	24	26	30	36
	kW	4,1	4,7	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	10,6
Efektywność (Wh/Wh)	SEER	8,60	8,50	8,70	8,50	8,00	7,70	8,50	8,00
	SCOP	4,60	4,60	4,60	4,60	4,40	4,40	4,60	4,60
		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
		A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++

- Regulacja prądu szczytowego
- Ulepszona wymiana ciepła
- Blokada trybu pracy
- Sprężarka R1

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

RZECZYWISTE WARTOŚCI


SEER 8,60 A+++
SCOP 4,60 A++

Ulepszona wymiana ciepła – lamele typu Wide Louver Plus

W porównaniu z agregatami wyposażonymi w lamele konwencjonalne, technologia lameli typu Wide Louver Plus spowalnia proces oszraniania wymiennika ciepła, a przejście jednostki zewnętrznej w tryb odszraniania następuje dużo później. Technologia zwiększa wydajność grzewczą jednostki zewnętrznej o 11%, a współczynnik COP wzrasta o 6% w stosunku do modeli z konwencjonalnymi lamelami.

Opóźnienie procesu odszraniania

Wymiennik zaprojektowano tak, aby maksymalnie ograniczyć szybkość załadania, co zmniejsza częstotliwość jego odszraniania.

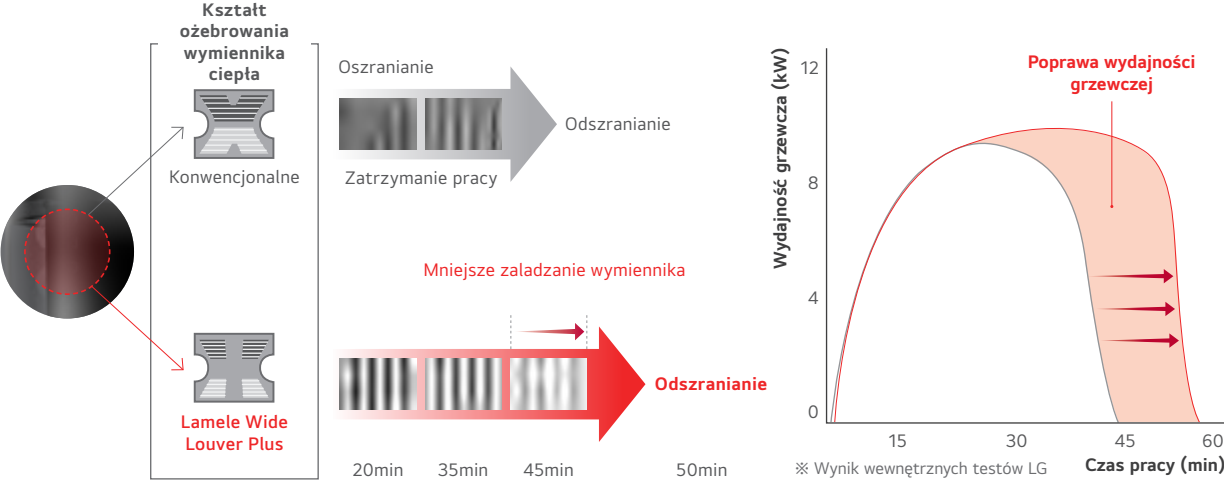

Blokada trybu pracy

Blokada trybu pracy zapobiega zjawisku jednoczesnej pracy różnych jednostek w trybach chłodzenia i ogrzewania. Włączenia blokady danego trybu pracy można dokonać zdalnym sterownikiem lub odpowiednio ustawiając przełącznik na płycie PCB jednostki*.




* Ustawienie przełącznika DIP ma pierwszeństwo.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Kontrola mocy szczytowej

Funkcja sterowania mocą szczytową utrzymuje zadane ustawienia klimatyzatora, limitując jego wydajność poniżej maksymalnego poziomu, co ogranicza zużycie energii i zmniejsza koszty użytkowania. Dzięki temu można uzyskać oszczędności w okresie szczytowego poboru energii, gdy obowiązuje droższa taryfa dzienna za energię elektryczną.

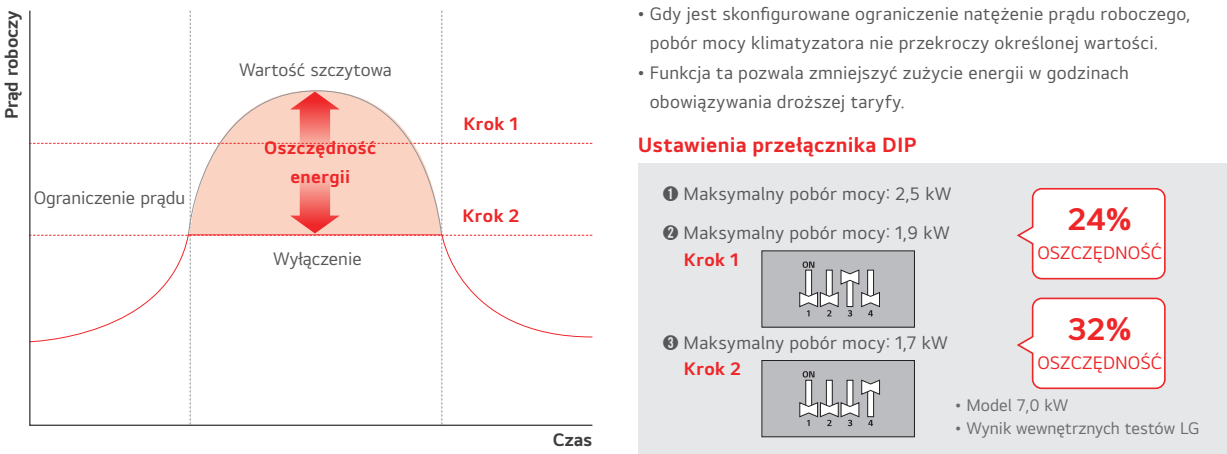

※ Funkcja kontroli mocy szczytowej ogranicza wydajność urządzenia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

R1Compressor™

1

Mechanizm odśrodkowego powrotu oleju i prowadnica separacji oleju zmniejszająca jego ubytki

- Wyższa wydajność energetyczna (*SEER 22% ↑)

2

Rozszerzony zakres pracy (maks. 150 Hz)

- Wyższa wydajność grzewcza

3

Konstrukcja wału napędowego z podparciem jego obu końców

- Pewne działanie sprężarki zapewniające wyższą trwałość

4

Dolna kompresja i prosta konstrukcja

- Mniejszy hałas i drgania (**maks. 4 dB(A) ↓)
- Mniejszy ciężar (**20% ↓)
- Najwyższa niezawodność

* Wynik testu wewnętrznego LG, oparty na pojedynczej kasecie 10 kW
** Wynik testu wewnętrznego LG, oparty na konwencjonalnej sprężarce (typ GPT442M)
※ Zastosowanie sprężarki R1 ※ Model: 40-56k (7 modeli)


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Rewolucyjna sprężarka spiralna

Sprężarka spiralna nowego typu zwiększa wydajność i niezawodność. W porównaniu z konwencjonalną sprężarką spiralną, ten typ sprężarki jest bardziej zaawansowany. Szczególnie poprawiono ruch przechylania się zespołu spirali, a także zwiększono zakres roboczy sprężarki.


- Sprężarka spiralna o prostej konstrukcji
- Wysoka wydajność (małe obciążenie przy niskiej prędkości / całkowita wydajność)
- Niski poziom hałasu (możliwa wysoka prędkość)
- Poprawiony ruch przechylania się zespołu spirali
- 20% zmniejszenie ciężaru (w odniesieniu do sprężarki konwencjonalnej)

※ Zastosowano w modelach: 40-56k (7 modeli)

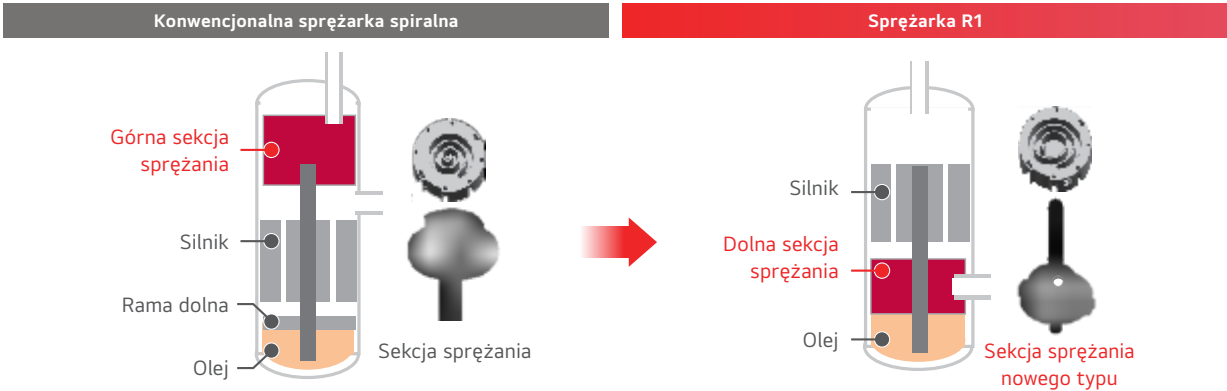


Sezonowa efektywność energetyczna

Wzrost efektywności o SEER 22% i SCOP o 5% w stosunku do rotacyjnej.
※ Multi 40k

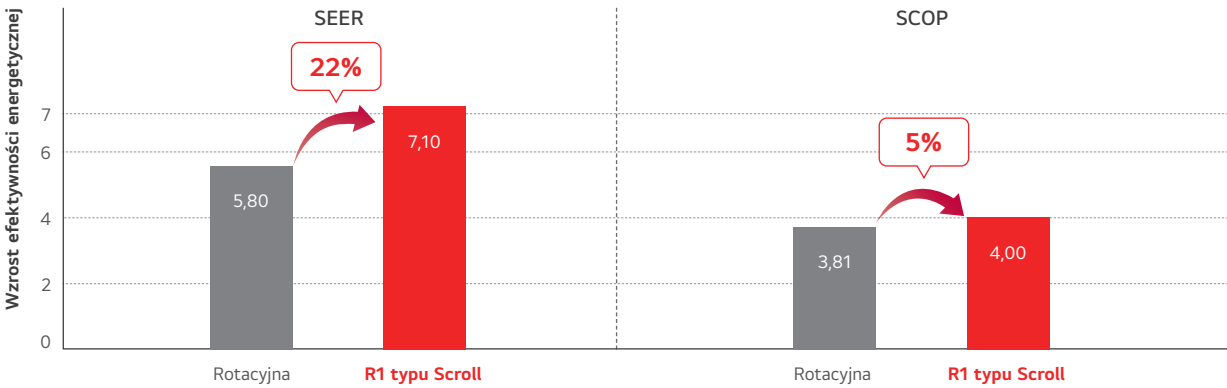

Szeroki zakres pracy

- Optymalna praca zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania
- Najwyższa prędkość obrotowa (do 150 Hz)
- Wzrost efektywności i komfortu użytkowników

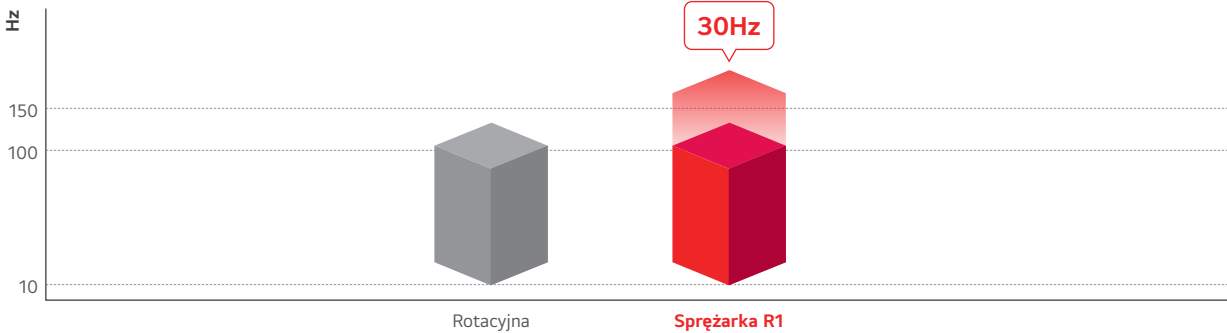

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

EKSTREMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ

Bezpieczeństwo i trwałość produktu zapewniają: zaawansowana sprężarka BLDC Dual Inverter, inteligentne czujniki oraz wymiennik ciepła z powłoką antykorozyjną Black Fin.



- Ulepszona sprężarka BLDC Dual Inverter
- Szeroki zakres pracy
- Odporna na korozję powłoka Black Fin

Ulepszona sprężarka BLDC Dual Inverter

Części sprężarki Dual Inverter zostały ulepszone, aby zapewnić dłuższą żywotność urządzenia.

Optymalizacja przepływu czynnika

Przepływ czynnika przez sprężarkę zoptymalizowano, tak aby zapobiec utracie oleju.

Ulepszone uzwojenie silnika

Przestrzeń olejową sprężarki zwiększono o 50% oraz ulepszono sposób chłodzenia silnika.

Optymalizacja zasysania czynnika

Zredukowano straty i ulepszono odzysk oleju po stronie ssawnej sprężarki.

Ochrona powierzchni przed tarcieniem

Wał został specjalnie wypolerowany i zaimpregnowany.

Podwójny rotor (Twin Rotary)

Górna i dolna część rotora poprawiły zrównoważenie wału powodując zmniejszenie momentu obrotowego o 45%. Uzyskano mniejsze wibracje i niższy poziom hałasu sprężarki.

Sprężarka inwerterowa Twin Rotary




- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.


Szeroki zakres pracy

Dzięki szerokiemu zakresowi pracy, modele wykorzystujące czynnik chłodniczy R32 nadają się do chłodzenia w sezonie letnim i ogrzewania w sezonie zimowym.

Tryb chłodzenia

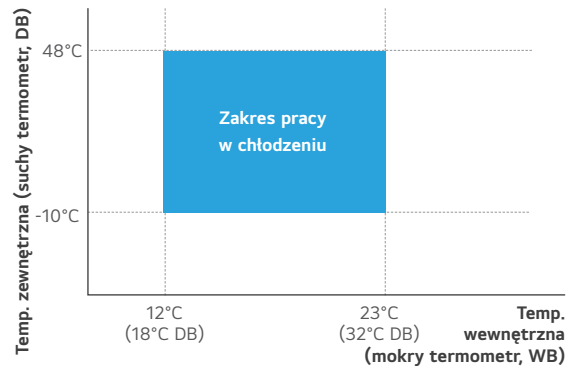

Tryb ogrzewania

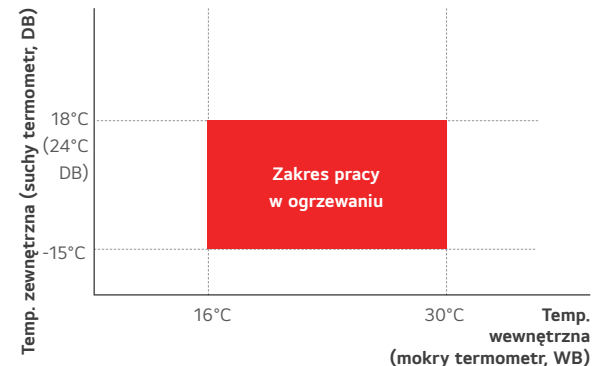

Odporna na korozję powłoka Black Fin

Czarna powłoka chroni wymiennik przed korozją powodowaną przez sól morską lub zanieczyszczeniami. Powłoka hydrofilowa chroni powłokę antykorozyjną oraz zapobiega gromadzeniu się wody na wymienniku, co pozytywnie wpływa na zapobieganie korozji. Dodatkowo przyspieszony odpływ wody z wymiennika powoduje jego mniejsze zaladanie w trybie grzania wydłużając okres pracy pomiędzy cyklami odszraniania.

Dłuższa żywotność, niższe koszty utrzymania

Warstwa hydrofilowa (odpływ wody)


Hydrofilowa powłoka minimalizuje gromadzenie się wilgoci na wymienniku.

Żywica epoksydowa (odporność na korozję)


Czarna powłoka zapewnia silną ochronę przed korozją.

Aluminiowe lamele

※ W niektórych przypadkach zabezpieczenie antykorozyjne urządzenia może być niewystarczające. Urządzenia instalowane na terenach nadmorskich wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

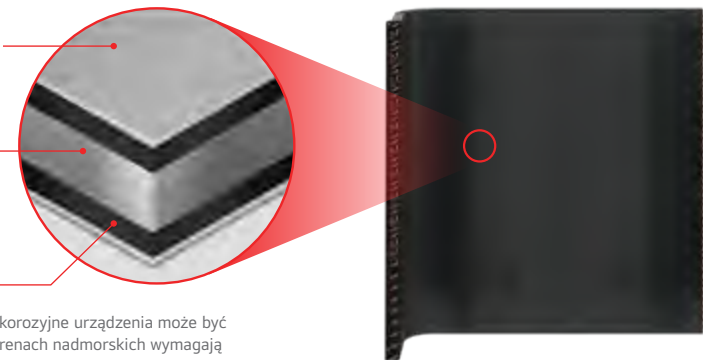

Zweryfikowana ochrona

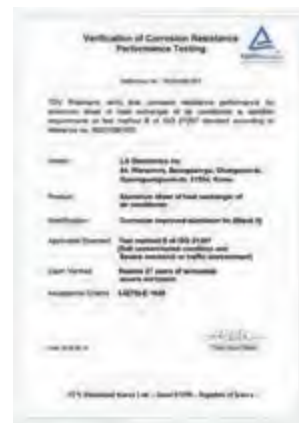

- ※ Weryfikacja odporności na korozję
- Metoda badania B wg ISO21207
- ASTM B117 / ISO 9227 (10 000 godzin)

- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

WYGODA I KOMFORT

Klimatyzatory LG zapewniają maksymalny poziom komfortu, a przemyślana konstrukcja sprawia, że są proste w montażu i serwisie.

- Zaplanowane działanie (harmonogram)
- Szybkie chłodzenie i ogrzewanie dzięki systemowi inteligentnych czujników
- LGMV Mobile
- Pump down
- Łatwe rozwiązywanie problemów
- Sprawdzenie błędów okablowania
- Tryb cichej pracy

Zaplanowane działanie (harmonogram)

Można ustawić do 30 harmonogramów na jeden dzień lub tydzień.



※ : Te funkcje wymagają połączenia ze sterownikiem przewodowym.

Premium

- Dziennie 5 harmonogramów
- Do 35 harmonogramów na tydzień

Standard III

- Do 30 harmonogramów na dzień lub tydzień

Standard II

- Dziennie 2 harmonogramy
- Do 14 harmonogramów na tydzień


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Szybkie chłodzenie i ogrzewanie dzięki inteligentnym czujnikom

Dzięki systemowi Smart Sensor (kontrola ciśnienia i temperatury), możesz zaoszczędzić czas potrzebny do osiągnięcia żądanej temperatury. Dzięki LG Multi Split możesz doświadczyć szybkiego i niezawodnego działania.

Wydajność systemu inteligentnych czujników

System inteligentnych czujników skraca czas osiągnięcia żądanej temperatury do 30% w chłodzeniu i 44% w ogrzewaniu. 44% w przypadku ogrzewania, przy zachowaniu wysokiego poziomu dokładności i stabilności.

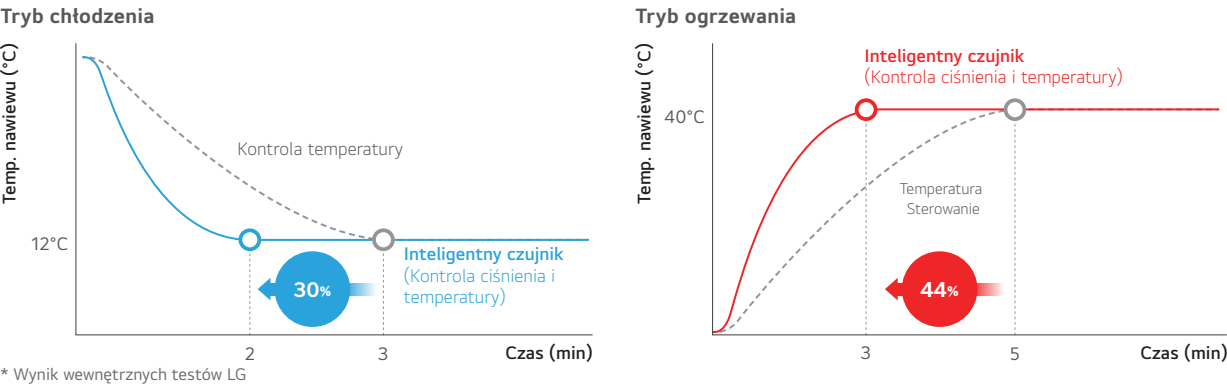

Dlaczego system inteligentnych czujników?




Monitorowanie za pomocą LGMV

LGMV pomaga inżynierom w łatwym sprawdzaniu (diagnostyce) i monitorowaniu jednostek klimatyzacyjnych za pomocą smartfona lub komputera.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Wersja na PC

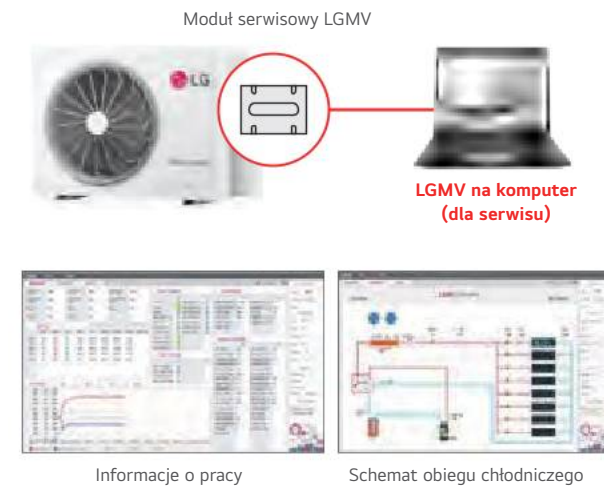

Informacja o jednostkach zewn. i wewn.

Widok cyklu i zaworów

Czujniki i elementy elektryczne

Schemat obiegu chłodniczego

Wykresy pracy

Wymuszony tryb chłodzenia

Funkcja wymuszenia trybu chłodzenia pozwala na uzupełnienie lub pobranie czynnika chłodniczego niezależnie od temperatury wewnętrznej. Funkcja ta jest również bardzo użyteczna w sytuacjach związanych z przenoszeniem lub naprawą jednostek wewnętrznych.

Doładowanie czynnika chłodniczego



Możliwe jest wymuszone wypompowanie czynnika chłodniczego zimą, gdy warunki wewnątrz lub na zewnątrz mogą nie odpowiadać zakresowi pracy.

Wersja na smartfon




Serwisanci mogą nie tylko sprawdzić informacje o cyklu za pomocą diagramów i wykresów, ale także łatwo sprawdzić stan błędu (przewodnik rozwiązywania problemów) i natychmiast podjąć działania.

※ Tylko dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS:
wyszukaj „Mobile LGMV” w Google lub sklepie Apple, a następnie pobierz aplikację.

※ Dodatkowe wymaganie: Jako wyposażenie opcjonalne jest wymagany moduł Wi-Fi.

Wypompowanie czynnika chłodniczego

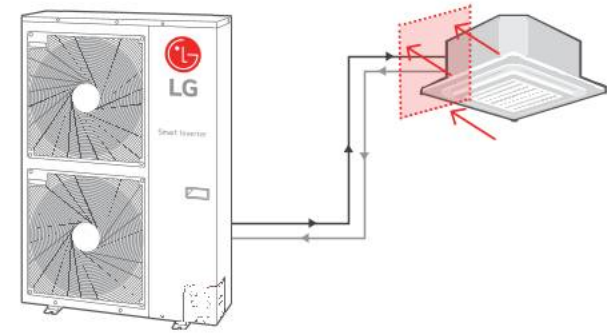


Łatwe rozwiązywanie problemów

Stan pracy jest rejestrowany do momentu wystąpienia usterki.

Serwisant może łatwiej przeanalizować przyczynę awarii podczas konserwacji.

Konwencjonalne	Multi Split (tylko LG)
Serwisant musi po kolei szukać wielu przyczyn awarii.	Serwisant może zdiagnozować przyczyny awarii na podstawie zarejestrowanych danych.
Zdiagnozowanie źródła problemów wymaga zbyt dużego wysiłku.	Oszczędź czas i popraw dokładność diagnozowania usterek

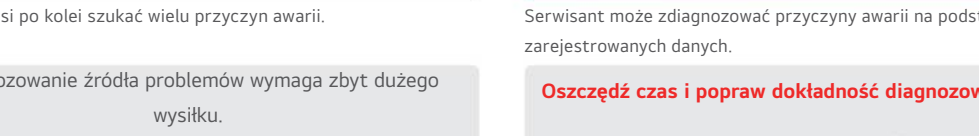


Serwisant może sprawdzić zarejestrowane dane za pomocą smartfona, gdy moduł Wi-Fi jest zainstalowany w jednostce zewnętrznej.

Stan pracy był rejestrowany do 3 minut przed awarią.

Sprawdzenie błędów okablowania

Funkcja sprawdzenia błędów okablowania umożliwia instalatorom kontrolę poprawności wykonania okablowania sterującego. Dotychczas błędne podłączenie przewodów komunikacyjnych skutkowało czasochłonnym sprawdzaniem każdego połączenia z osobną. Dzięki funkcji sprawdzenia błędów okablowania znaczenie ulega skróceniu czas instalacji i sprawdzenia wykonanych połączeń.

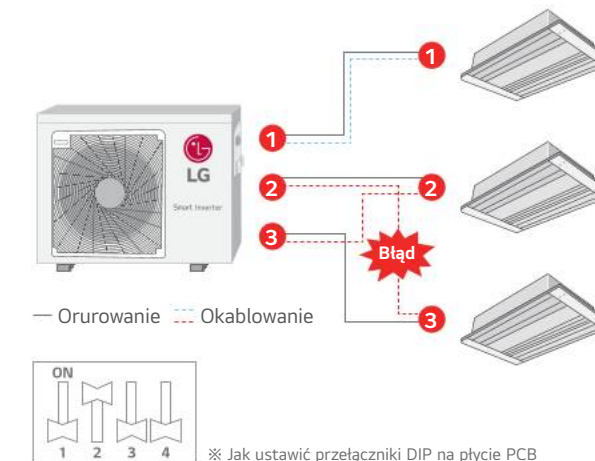

Sygnalizacja LED

- Jeżeli okablowanie jest poprawne, zielona dioda LED będzie się świecić w sposób ciągły.
- Jeżeli okablowanie jest nieprawidłowe:
 - czerwona dioda LED: oznacza numer rurociągu,
 - zielona dioda LED: oznacza numer okablowania

Przykład: jeżeli czerwona dioda błyska 2 razy a zielona 3, to drugi rurociąg podłączono do 3 jednostki.



Tryb cichej pracy nocnej

Poziom hałasu jednostki zewnętrznej w trybie pracy nocnej może zostać obniżony nawet o 6 dB(A) poprzez ustawienie przełącznika na płycie PCB.

Tryb chłodzenia



- ※ Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie chłodzenia
- ※ Jeśli chcesz zatrzymać tryb nocny, zmień ustawienia przełącznika DIP na płycie PCB.

R32 MULTI SPLIT



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE				MU2R15.U18A0	MU2R17.U18A0
Sprężarka	Typ			Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Wydajność**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,9 / 4,1 / 4,7	0,9 / 4,7 / 5,4
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,0 / 4,7 / 5,4	1,0 / 5,4 / 5,5
Wydajność w niskiej temperaturze	Ogrzewanie -7°C	Maks.	kW	3,7	3,7
Pobór mocy**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,2 / 1,0 / 1,5	0,2 / 1,2 / 1,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,2 / 1,0 / 1,6	0,2 / 1,2 / 1,8
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,0 / 4,3 / 6,5	1,0 / 5,3 / 8,0
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 / 4,3 / 7,1	1,1 / 5,3 / 8,0
EER				4,2	3,9
COP				4,8	4,5
SEER				8,60	8,50
SCOP				4,61	4,61
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)	kW			3,7	3,7
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (skala od A+++ do D)			A+++ / A++	A+++ / A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie			167 / 1 124	193 / 1 124
Przepływ powietrza		Nom.	m³/min	35	35
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	45,0	46,0
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	48,0	49,0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max.	dB(A)	59,0	60,0
Wymiary	S x W x G			770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Masa netto	kg			33,9	33,9
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	Ilość fabryczna			0,95	0,95
	Dawka dodatkowa			20	20
	Długość instalacji bez dodatkowego czynnika			20	20
	GWP			675	675
	t-CO ₂ eq			0,641	0,641
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C DB	-10 / 48	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C WB	-18 / 18	-18 / 18
Zasilanie	Ø / V / Hz			1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania	N x mm²			3C x 2,5	3C x 2,5
Przewody sterowania	N x mm²			4C x 0,75	4C x 0,75
Zabezpieczenie	A			13	13
Całkowita długość orurowania	m			30	30
Długość pojedynczego odgałęzienia		Maks.	m	20	20
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	15	15
	Jedn. wewn. - Jedn. wewn.	Maks.	m	7,5	7,5
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale) x N	Ø6,35 (1/4) x 2	Ø6,35 (1/4) x 2
	Gaz		mm (cale) x N	Ø9,52 (3/8) x 2	Ø9,52 (3/8) x 2

Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwagi:
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5 m - Zerowa różnica poziomów
2. **: Patrz „Tabela kombinacji”.
3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%.
6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE				MU3R19.U24A0	MU3R21.U24A0	MU4R25.U24A0
Sprężarka	Typ			Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Wydajność**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,1 / 5,3 / 6,3	1,1 / 6,2 / 7,3	1,1 / 7,0 / 8,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,2 / 6,3 / 7,3	1,2 / 7,0 / 7,8	1,2 / 8,1 / 9,1
Wydajność w niskiej temperaturze	Ogrzewanie -7°C	Maks.	kW	5,2	5,5	6,0
Pobór mocy**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,3 / 1,2 / 1,8	0,3 / 1,5 / 2,4	0,3 / 1,9 / 3,4
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,3 / 1,3 / 2,0	0,3 / 1,6 / 2,5	0,3 / 1,9 / 3,4
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 / 5,1 / 8,1	1,3 / 6,5 / 10,6	1,3 / 8,2 / 15,3
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,2 / 5,9 / 9,0	1,2 / 6,9 / 11,3	1,3 / 8,6 / 14,9
EER				4,6	4,2	3,8
COP				4,8	4,5	4,2
SEER				8,75	8,50	8,00
SCOP				4,65	4,65	4,40
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)	kW			5,0	5,0	6,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (skala od A+++ do D)			A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie			211 / 1 506	253 / 1 506	308 / 1 909
Przepływ powietrza		Nom.	m³/min	50,0	50,0	60,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	47,0	48,0	49,0
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50,0	51,0	51,0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max.	dB(A)	60,0	61,0	62,0
Wymiary	S x W x G		mm	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330
Masa netto			kg	41,8	41,8	44,6
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32
	Ilość fabryczna		kg	1,35	1,35	1,75
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20
	Długość instalacji bez dodatkowego czynnika		m	30	30	45
	GWP			675	675	675
	t-CO ₂ eq			0,911	0,911	1,181
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C DB	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C WB	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	3C x 2,5	3C x 2,5	3C x 2,5
Przewody sterowania			N x mm²	4C x 0,75	4C x 0,75	4C x 0,75
Zabezpieczenie			A	16	16	20
Całkowita długość orurowania			m	50	50	70
Długość pojedynczego odgałęzienia	Maks.		m	25	25	25
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	15	15	15
	Jedn. wewn. - Jedn. wewn.	Maks.	m	7,5	7,5	7,5
Przyłącza rur	Ciecz	mm (cale) x N		Ø6,35 (1/4) x 3	Ø6,35 (1/4) x 3	Ø6,35 (1/4) x 4
	Gaz	mm (cale) x N		Ø9,52 (3/8) x 3	Ø9,52 (3/8) x 3	Ø9,52 (3/8) x 4

Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwagi:

- Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5 m - Zerowa różnica poziomów
 - ** Patrz „Tabela kombinacji”.
 - Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 - Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
 - Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%.
 - Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE				MU4R27.U24A0	MU5R30.U36A0	MU5R36.U36A0
Sprężarka	Typ			Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Wydajność**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,1 / 7,9 / 9,0	1,3 / 8,8 / 10,6	1,3 / 10,6 / 12,1
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,2 / 8,6 / 10,0	1,5 / 10,1 / 12,1	1,5 / 11,4 / 12,5
Wydajność w niskiej temperaturze	Ogrzewanie -7°C	Maks.	kW	6,0	7,2	7,2
Pobór mocy**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,3 / 2,3 / 3,4	0,4 / 2,1 / 4,3	0,4 / 3,2 / 4,3
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,3 / 2,2 / 3,6	0,6 / 2,2 / 4,0	0,6 / 2,7 / 4,3
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 / 10,3 / 15,3	1,9 / 9,3 / 17,9	1,9 / 14,2 / 19,0
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,4 / 9,8 / 15,8	2,7 / 9,5 / 17,8	2,7 / 12,1 / 19,0
EER				3,4	4,2	3,3
COP				3,9	4,7	4,2
SEER				7,70	8,50	8,00
SCOP				4,40	4,61	4,61
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)	kW			6,0	7,2	7,2
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (skala od A+++ do D)			A++ / A+	A+++ / A++	A++ / A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie			360 / 1 909	362 / 2 187	462 / 2 187
Przepływ powietrza		Nom.	m³/min	60,0	70,0	70,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	49,0	49,0	50,0
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	52,0	52,0	53,0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max.	dB(A)	63,0	64,0	64,0
Wymiary	S x W x G		mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Masa netto			kg	44,6	61,5	61,5
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32
	Ilość fabryczna		kg	1,8	2,5	2,5
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20
	Długość instalacji bez dodatkowego czynnika		m	45	45	45
	GWP			675	675	675
	t-CO ₂ eq			1,181	1,688	1,688
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C DB	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C WB	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	3C x 2,5	3C x 2,5	3C x 2,5
Przewody sterowania			N x mm²	4C x 0,75	4C x 0,75	4C x 0,75
Zabezpieczenie			A	20	25	25
Całkowita długość orurowania			m	70	75	85
Długość pojedynczego odgałęzienia	Maks.		m	25	25	25
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	15	15	15
	Jedn. wewn. - Jedn. wewn.	Maks.	m	7,5	7,5	7,5
Przyłącza rur	Ciecz	mm (cale) x N		Ø6,35 (1/4) x 4	Ø6,35 (1/4) x 5	Ø6,35 (1/4) x 5
	Gaz	mm (cale) x N		Ø9,52 (3/8) x 4	Ø9,52 (3/8) x 5	Ø9,52 (3/8) x 5

Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwagi:

- Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5 m - Zerowa różnica poziomów
 - ** Patrz „Tabela kombinacji”.
 - Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 - Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
 - Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%.
 - Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Inteligentne chłodzenie i ogrzewanie, doskonale dopasowane

LG ARTCOOL™ AI & LG DUALCOOL™ AI

MIRROR / PREMIUM / DELUXE Soft Air



Dlaczego LG ARTCOOL™ AI & LG DUALCOOL™ AI



Kontrola komfortu AI

AI Air

Zrewolucjonizuj swój komfort dzięki inteligentnej zdolności adaptacji. AI Air stale optymalizuje przepływ powietrza, wykorzystując czujniki radarowe do śledzenia Twojej lokalizacji i aplikację ThinQ, aby zrozumieć Twoje preferencje.



Proaktywne oszczędzanie energii

Oszczędność bez wysiłku

Doświadcz inteligentniejszego zarządzania energią dzięki zaawansowanym technologiom LG, które bez wysiłku łączą wydajność i komfort. Zachowaj kontrolę nad zużyciem energii dzięki intuicyjnym funkcjom, które optymalizują wydajność bez poświęcania komfortu.



Higiena powietrza

Czyste powietrze na zewnątrz, świeży wdech

Wieloetapowy proces filtracji z funkcją Freeze Cleaning oczyszcza powietrze, usuwając kurz, a nawet bakterie, dzięki czemu powietrze, którym oddychasz, jest zawsze świeże.

Główne cechy

AI Air (kontrola oparta na sztucznej inteligencji)

Inteligentne chłodzenie i ogrzewanie ze sztuczną analizą przestrzeni, lokalizacji osób

ThinQ analizuje nie tylko wzorce użytkowania klimatyzacji przez klienta, ale także okresowo analizuje informacje o środowisku wewnętrznym, aby automatycznie ustawić tryb pracy produktu i zapewnić dostosowane chłodzenie / ogrzewanie.



**Wzorec użytkowania
Środowisko wewnętrzne / zewnętrzne**

Wysyłanie informacji o działaniu.
Ocena obciążenia chłodzenia/
ogrzewania preferowana
temperatura

ThinQ™



**Analiza danych
Uczenie głębokie**

Korzyści

Zachowaj komfort, gdziekolwiek jesteś

Ciesz się spersonalizowanym komfortem, bez względu na to, gdzie jesteś w pomieszczeniu. Zaawansowane czujniki radarowe wykrywają Twoją lokalizację, zapewniając idealną bryzę dla Twoich potrzeb - bezpośrednie chłodzenie, gdy jest Ci gorąco i delikatne, pośrednie chłodzenie, gdy się ochładzasz.

Bez względu na to, gdzie jesteś, komfort podąża za Tobą

Dzięki AI Air komfort jest zawsze w zasięgu ręki. Zaawansowana analiza przestrzeni oparta na sztucznej inteligencji zapewnia idealne dostosowanie otoczenia do Twoich potrzeb.

Chłodzenie Soft Air

Pożegnaj się z ekstremalnymi temperaturami. System eliminuje dyskomfort wynikający z odczuwania zbyt niskiej temperatury, gdy jest włączony, lub zbyt wysokiej, gdy jest wyłączony. Niezależnie od tego, czy wyliegujesz się w łóżku, czy odpoczywasz w innym miejscu, czujnik radarowy wykrywa Twoją lokalizację i dostosowuje się do niej.

Silna bryza, gdy jest gorąco lub zimno.

Delikatny, miękki nawiew, gdy pomieszczenie się nagrzewa lub ochładza. Doświadcz idealnie zrównoważonej atmosfery dostosowanej do Ciebie, w każdej chwili dnia.


Dostosuj dokładnie tak, jak chcesz

Dzięki aplikacji ThinQ możesz łatwo ustawić lokalizację klimatyzatora i określić obszary, w których spędzasz najwięcej czasu. Dzięki temu możesz cieszyć się w pełni spersonalizowanym przepływem powietrza, dostosowanym do Twoich unikalnych preferencji i zapewniającym najwyższy komfort.

Analiza przestrzeni z AI

Ten inteligentny system zapewnia, że nawiew jest kierowany dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, zapewniając najbardziej wydajne i komfortowe środowisko.

※ Zostanie zastosowany w 2025.2H poprzez „ThinQ Up” Poniższy klip jest przeznaczony na koreański rynek krajowy, wyłącznie w celach informacyjnych.

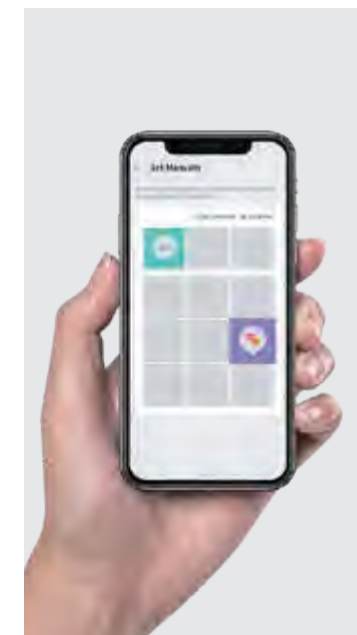

※ Funkcja AI Air jest dostępna tylko w trybach ogrzewania i chłodzenia. Gdy funkcja AI Air jest aktywna, automatycznie działa w jednym z trzech trybów (Direct Fast, Indirect Fast, Soft Air) przy użyciu ustawień „Human Detecting Sensor” lub ThinQ w zależności od lokalizacji użytkownika. Kierunek i prędkość wiatru są regulowane automatycznie w oparciu o środowisko wewnętrzne i lokalizację użytkownika. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się wiele osób, pod uwagę brana jest tylko lokalizacja najbliższego z nich.
※ Model bez „Czujnika wykrywającego ludzi (czujnika radarowego)” może korzystać z funkcji AI Air poprzez ustawienie pozycji produktów i mebli w aplikacji ThinQ. Na podstawie ustawionych pozycji dostosowywany jest przepływ powietrza, kierunek wiatru i wydajność produktu, ale funkcja śledzenia nie jest dostępna.


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Główne cechy

Sleep Timer+ (sterowany przez sztuczną inteligencję)

Sztuczna inteligencja uczy się twojego rytmu dla głębszego snu


Aby zapewnić głębszy, bardziej spokojny sen, Sleep Timer+ automatycznie dostosowuje temperaturę chłodzenia do potrzeb użytkownika. Analizując wzorce użytkownika klimatyzatora, zapewnia komfortowe warunki, które pomagają spać dłużej i wygodniej przez całą noc.

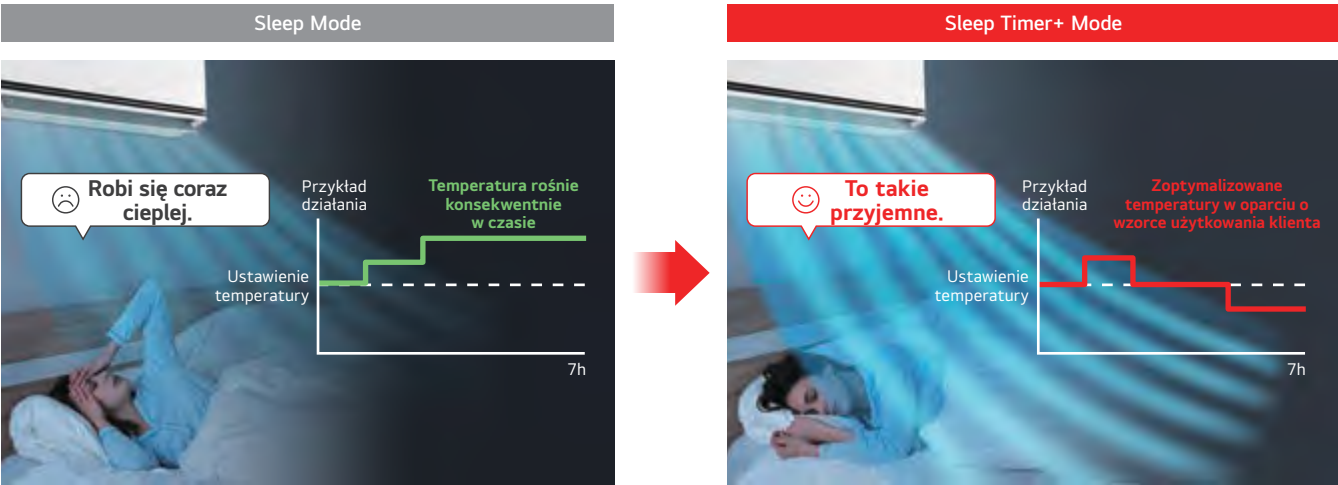

- ※ „Sleep Timer+” działa poprzez automatyczną regulację ustawionej temperatury poprzez analizę wzorca użytkownika w trybie uśpienia.
- ※ Funkcja „Sleep Timer+” jest dostępna tylko w trybie chłodzenia.
- ※ „Sleep Timer+” umożliwia ustawienie początkowej temperatury w zakresie od 22°C do 28°C.
- ※ „Sleep Timer+” jest ustawiany przez ThinQ i może być obsługiwany przez ThinQ i pilota zdalnego sterowania.
- ※ Można go ustawić od minimum 30 minut do maksimum 12 godzin, a po upływie 1 godziny można go ustawić w odstępach co 1 godzinę.
- ※ Funkcja „Sleep Timer+” jest dezaktywowana w przypadku ustawienia opcji Oszczędzanie energii, Power Cooling i Smart Care.

Soft Air

Poczuj komfortowy chłód bez lodowatych przeciągów oraz dostosuj intensywność i temperaturę bryzy.

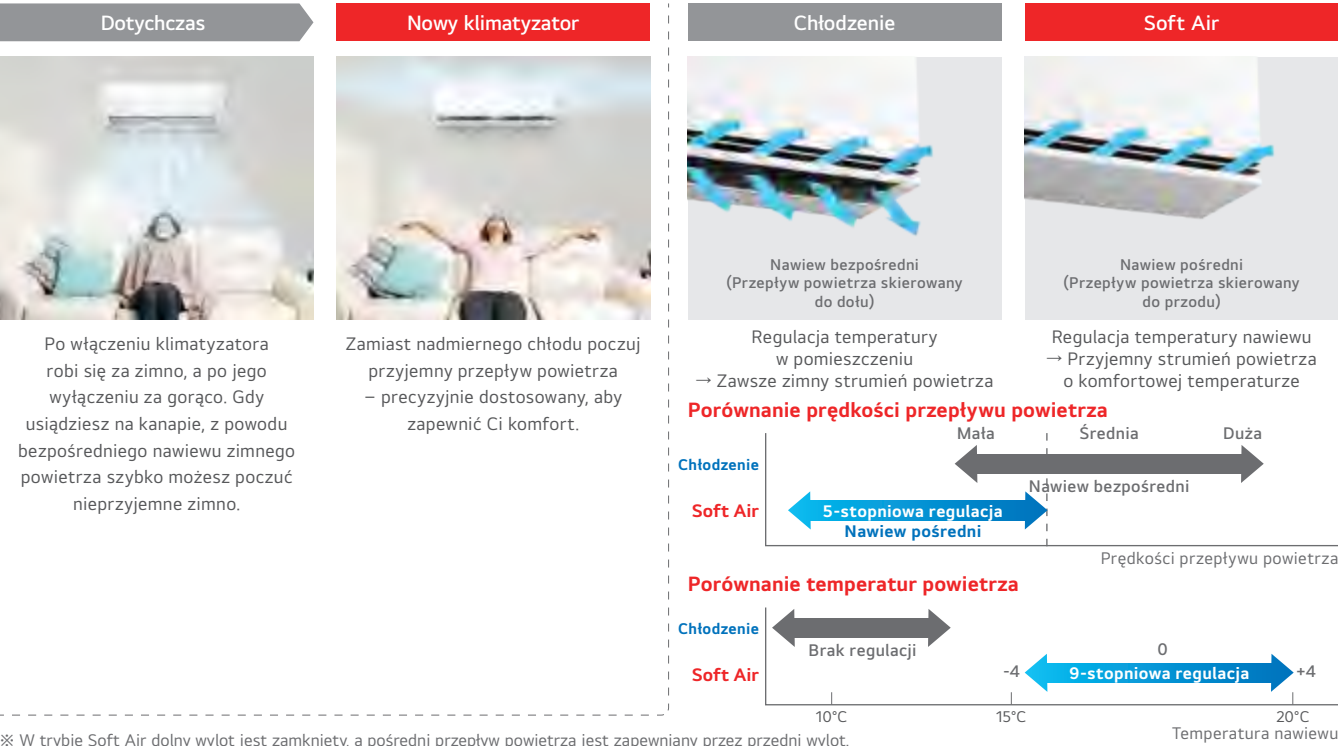

- ※ W trybie Soft Air dolny wylot jest zamknięty, a pośredni przepływ powietrza jest zapewniany przez przedni wylot.
- ※ Ta funkcja może być stosowana tylko w trybie chłodzenia / wentylatora / AI Air.
- ※ Podczas pracy w trybie AI Air funkcja Soft Air jest aktywowana automatycznie w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu.
- ※ Aby korzystać z samej funkcji Soft Air, można ją aktywować ręcznie za pomocą aplikacji ThinQ lub pilota zdalnego sterowania.
- ※ Temperaturę wiatru można ustawić za pomocą ThinQ tylko podczas korzystania z samego trybu Soft Air, a nie podczas działania AI Air.
- ※ Podczas korzystania wyłącznie z trybu łagodnego nawiewu minimalna ustawiana temperatura w pomieszczeniu wynosi 24°C.
- ※ Temperatura nawiewu może nie wzrastać lub spadać w zależności od temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.

- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Kontrola komfortu AI

DUAL Vane

Podwójna łopatką Dual Vane kieruje strumień powietrza w górę lub w dół, zwiększając jego zasięg i prędkość, aby zapewnić idealny komfort o każdej porze roku.




Większy zasięg strumienia powietrza

Dwie oddzielne łopatki działają jak jedna, dłuższa, zapewniając większy zasięg strumienia powietrza niż w urządzeniach konwencjonalnych.

Nawiew pośredni

Dwie łopatki umożliwiają nawiew pośredni, zapewniając wyższy komfort niż w przypadku pojedynczej żaluzji. Dzięki nawiewowi pośredniemu, zimne powietrze dociera do użytkowników z góry, a ciepłe od dołu, aby zmniejszyć dyskomfort powodowany przez bezpośredni strumień powietrza.

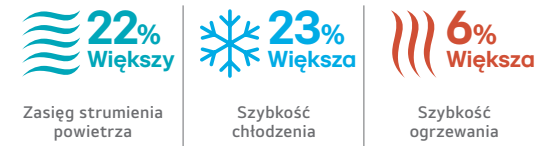

Szybsze chłodzenie i ogrzewania


Podwójna łopatką Dual Vane zapewnia optymalny przepływ powietrza, którego nie da się uzyskać w przypadku pojedynczej łopatki, co przekłada się na zwiększenie szybkości chłodzenia nawet o 23% i szybkości ogrzewania nawet o 6%.



- ※ W porównaniu z jednostką z jedną żaluzją
- 1) Data badania: grudzień 2024, wyniki pomiarów w komorze do badania klimatyzatorów LG, wysokość montażu 2,0 m, tryb wentylacji. Zasięg strumienia powietrza w pionie zmierzono anemometrem na wysokości od 0,1 do 1,7 m z krokiem co 0,2 m. Maksymalny zasięg to odległość od urządzenia, w której prędkość przepływu powietrza jest większa niż 0,25 m/s.
- 2) Data badania: październik 2023 r., komora do badania klimatyzatorów LG symulująca pomieszczenie mieszkalne, 20,9 m³/50,1 m³, tryb Jet Cool, powietrze w pomieszczeniu 33±0,3°C termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 60±5%, powietrze zewnętrzne 35±0,3°C termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 50±5%, nastawa 18°C w trybie chłodzenia; powietrze w pomieszczeniu 12±0,3°C termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 60±5%, powietrze zewnętrzne 7±0,3°C termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 87±5%, nastawa 30°C w trybie ogrzewania; pomiar czasu, po którym nastąpił spadek o 5°C (przy chłodzeniu) / wzrost o 5°C (przy ogrzewaniu) w stosunku do początkowej średniej temperatury w pomieszczeniu. Badany model: S3-M12KL2MB (SK), S3-M121L1C0 (nowa platforma S1)
- 3) Wyniki wydajności mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.

Czujnik wykrywający ludzi

Dzięki odpowiedniemu potożeniu czujnika wykrywającego ludzi można zapewnić regulację przyjemnego przepływu powietrza oraz automatyczne oszczędzanie energii.

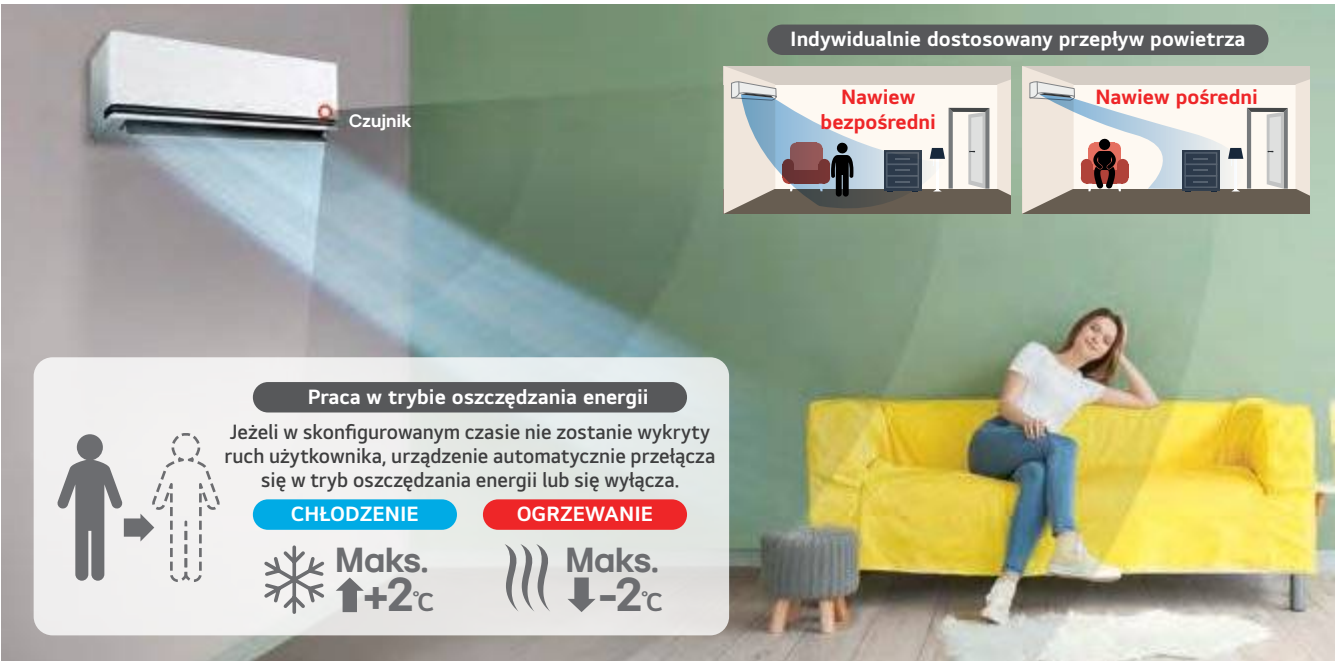

- ※ Funkcję można włączać/wyłączać użyciu zdalnego sterownika lub aplikacji LG ThinQ.
- ※ Czujnik wykrywający ludzi steruje tylko pracą w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- ※ Przy użyciu aplikacji LG ThinQ można konfigurować czas oceny obecności ludzi w zakresie od 20 do 120 minut (domyślne ustawienie 20 min).
- ※ Kąt wykrywania ludzi wynosi 100 w poziomie względem płaszczyzny czołowej urządzenia, a maksymalny zasięg wykrywania wynosi 5 m.
- ※ W zależności od warunków użytkowania zasięg czujnika może być mniejszy.

- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Główne cechy

Wykrywanie otwartych okien

Zmniejsza straty energii, automatycznie włączając tryb oszczędzania energii w przypadku nagłych zmian temperatury. Zapobiega kondensacji pary wodnej po otwarciu okien.




- ※ Funkcja ta jest fabrycznie wyłączona.
- ※ Funkcję można włączyć tylko przy użyciu aplikacji LG ThinQ.
- ※ Funkcja wykrywania otwartych okien jest dostępna tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- ※ Domyślny czas pracy w trybie oszczędzania energii wynosi 10 minut, a przy użyciu aplikacji LG ThinQ można go wydłużyć do maksymalnie 60 minut.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Kompleksowe oczyszczanie powietrza


Wielostopniowa filtracja z technologią Freeze Cleaning oczyszcza powietrze, usuwa kurz, a nawet bakterie, gwarantując czystość i świeżość powietrza, którym oddychasz.

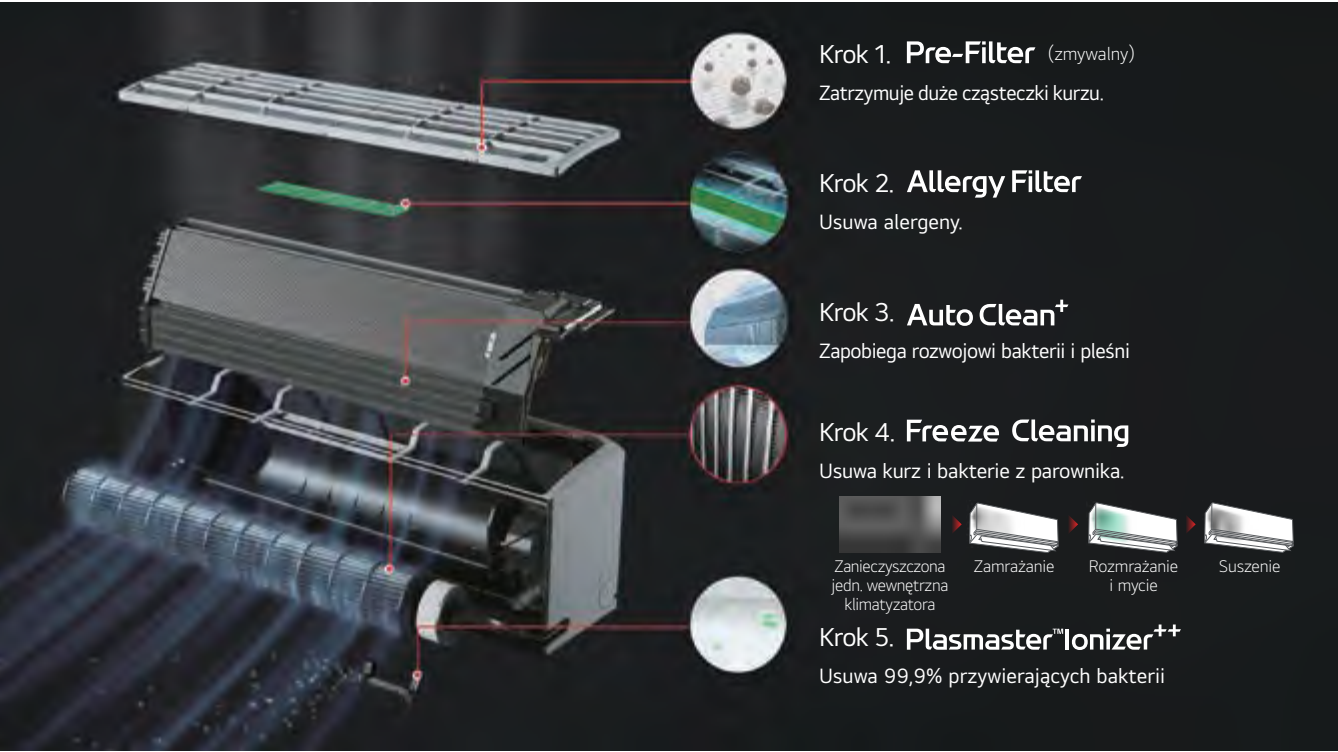

※ Obraz pokazany powyżej różni się w zależności od modelu.

Auto Clean+

Automatycznie osusza wilgoć wewnątrz klimatyzatora, zapewniając jego czystość.

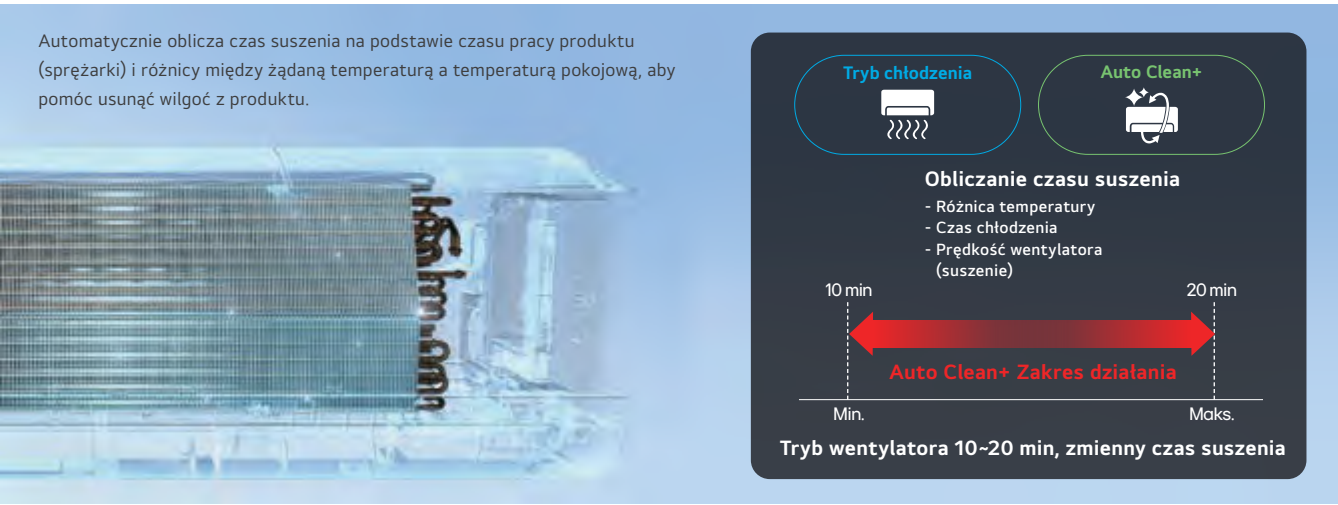

- ※ Czas działania Auto Clean+ jest automatycznie ustawiany zgodnie z warunkami użytkowania urządzenia, a stan postępu jest wyświetlany jako pozostałe minuty na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.
- ※ Czas suszenia AI jest automatycznie ustawiany do 20 minut (dla ARTCOOL Gallery, od 15 do 25 minut)
- ※ Za pomocą aplikacji ThinQ klient może ustawić prędkość wiatru i dostosować prędkość suszenia.
- ※ Warunki suszenia wewnątrz urządzenia mogą się różnić w zależności od temperatury lub wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Nowy klimatyzator zaprojektowany z myślą o pełnym dopasowaniu do Twojego gustu i wystroju wnętrza.

LG ARTCOOL™ Gallery

LCD / Photo



Główne cechy

Poznaj ARTCOOL 2nd Evolution Gallery – arcydzieło w dziedzinie wystroju wnętrza.

Wyświetlacz Art Display
(LCD o przekątnej 27" i rozdzielczości Full HD)

Skorzystaj z nowego wyświetlacza LCD o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD. Dostosuj wygląd ekranu do nastroju i upodobań.



Design z drewnianą ramką

Nowoczesne i luksusowe wzornictwo, które idealnie harmonizuje z każdym wystrojem wnętrza.



ARTCOOL Gallery zdobył nagrodę w konkursie IDEA (International Design Excellence Awards). (Międzynarodowy konkurs w dziedzinie wzornictwa)

Konfigurowanie ustawień wnętrza przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Możesz wybrać nawet 20 zdjęć ze smartfona i przy użyciu aplikacji ThinQ przesać je do funkcji Look at Me, dzięki której będą wyświetlane na ekranie klimatyzatora.



※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

powered by
DUAL Inverter HeatPump Compressor™

Czym jest sprężarka Dual Inverter HeatPump?

Sprężarka jest sercem klimatyzatora. Sprężarka Dual Inverter HeatPump LG rozwiązuje problemy występujące w standardowych sprężarkach, dzięki czemu klimatyzator szybko chłodzi, jest trwalszy i pracuje ciszej.




Wysoka niezawodność

Sprężarka Dual Inverter HeatPump redukuje drgania i hałas generowany przez jednostkę zewnętrzną, co wpływa na redukcję uszkodzeń wewnątrz jednostki.

Jak to działa

Szeroki zakres pracy

Silnik sprężarki posiada szerszy zakres częstotliwości działania pozwalając na niskie koszty eksploatacji oraz szybsze i wydajniejsze schładzanie pomieszczeń w stosunku do standardowych sprężarek.

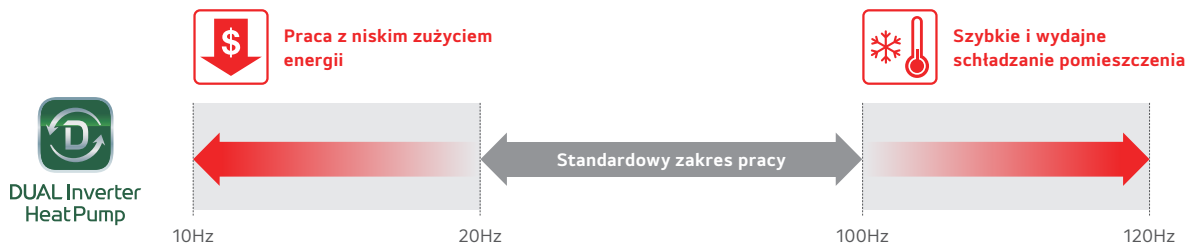

※ Sprężarka Dual Inverter HeatPump jest stosowana tylko w systemach Single Split. Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Niski poziom hałasu

Klimatyzatory LG działają na poziomie hałasu 19dB, a ponadto jednym dotknięciem zapewniają zdrowy delikatny nawiew powietrza.

Jak to działa


Unikalna technologia skośnych łopatek wentylatora

Konstrukcja ukośnych łopatek wentylatora minimalizuje zmiany ciśnienia powstającego przy kontakcie łopatek z powietrzem, dzięki czemu poziom hałasu emitowanego przez wentylator należy do najniższych na świecie.



Konwencjonalny Ukośne łopatki


ALVC (Aktywna kontrola niskich wibracji)
Na podstawie odchytek prędkości oszacowuje się obciążenie w celu kompensacji niewyważenia, które jest główną przyczyną drgań i hałasu, umożliwiając pracę silnika bez wibracji przy małych prędkościach obrotowych.



Pojedyncza rotacyjna Inwerter

Silnik BLDC wentylatora

Bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC), wyposażony w potężny magnes neodymowy oraz precyzyjną kontrolę 13 poziomów prędkości zapewnia nawiew powietrza i wysokie ciśnienie statyczne. Hałas mechaniczny oraz zakłócenia elektryczne są dużo niższe, co umożliwia uzyskanie wysokich prędkości obrotowych.




Silnik prądu przemiennego Silnik BLDC

Konwencjonalny silnik prądu przemiennego
- Niska wydajność.
- Nagrzewa się do wys. temp.
- Utrudniona precyzyjna kontrola prędkości

Silnik BLDC
- Małe zakłócenia elektryczne i niski hałas mechaniczny.
- Długotrwała precyzyjna kontrola prędkości.


Korzyść

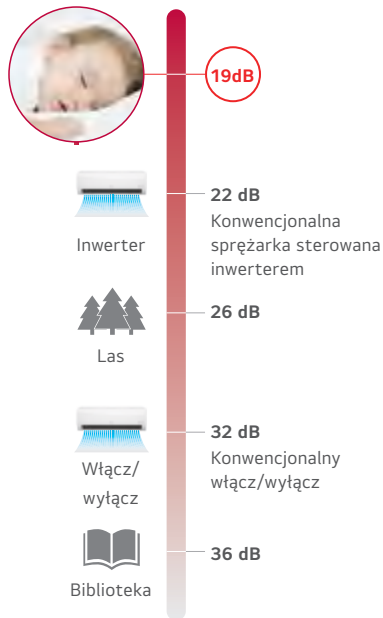

Active Energy Control*

Funkcja aktywnej kontroli zużycia energii LG, w dynamicznie dostosowuje zarówno zużycie energii, jak i moc chłodniczą, zapewniając cztery poziomy zużycia energii. Jej działanie jest oparte na precyzyjnym sterowaniu maksymalną częstotliwością silnika sprężarki.

Idea i korzyści

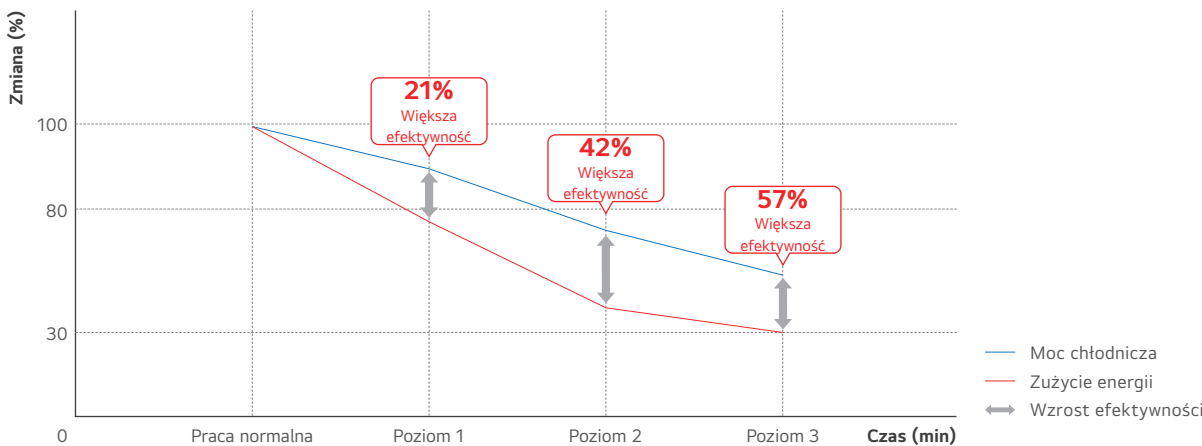

※ Warunki testu: Temperatura normalna (temperatura wewnętrzna w trybie chłodzenia: 28°C, temperatura zewnętrzna: 32°C)
※ Testowany model: DC12RH

※ W zależności od warunków testu.
※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja aktywnej kontroli zużycia energii może nie być dostępna.
※ Funkcja aktywnej kontroli zużycia energii działa tylko w trybie chłodzenia.

Jak to działa

POZIOM 1 100% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa dużo osób o wysokim stopniu aktywności.




POZIOM 2 80% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa mniejsza liczba osób o średnim stopniu aktywności.




POZIOM 3 60% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa kilka osób o średnim stopniu aktywności.

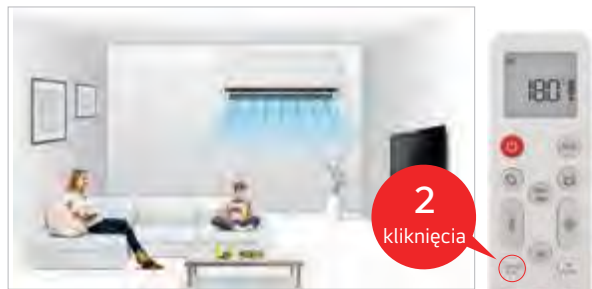

POZIOM 4 40% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa kilka osób bez żadnej aktywności.

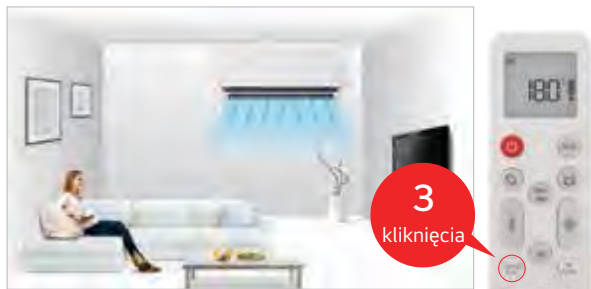

※ Kształt pilota zdalnego sterowania i rozmieszczenie przycisków mogą się różnić w zależności od produktu.

* Funkcja w pełni dostępna w Multi Split od 25.05 ~.
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Szybkie chłodzenie


Strumień chłodnego powietrza dociera do każdego miejsca w pomieszczeniu zapewniając komfortowe warunki.

Jak to działa

Większe ukośne łopatki wentylatora

Większy o 25% ukośny wentylator wytwarza silniejsze podmuchy powietrza.

25%
Większy wentylator




Wylot chłodnego powietrza

Większy, optymalnie zaprojektowany wylot chłodzenia wydmuchuje powietrze na większą odległość, przez co szybciej schładza pomieszczenie.




Konwencjonalny



LG

Wynik testu

Wynik testu

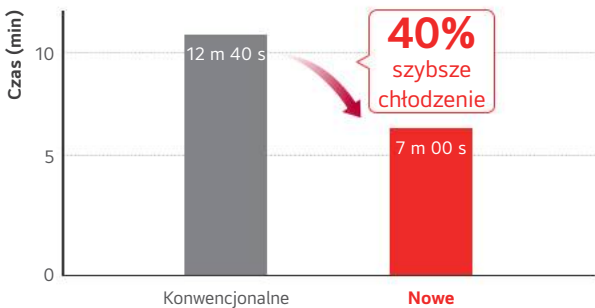

※ W zależności od warunków testu.



※ Porównanie czasu potrzebnego do uzyskania temp. 26,5°C
※ Testowany model
- Konwencjonalny: TS-H2465DA0
- Nowy: US-Q242Kxy0
※ Warunki testu:
Temperatura wewnętrzna 33°C, temperatura zewnętrzna 35°C,
wilgotność względna 60%, nastawa temperatury 26°C
Wymiary pomieszczenia testowego: 4,3 m x 7,0 m x 2,3 m


Skuteczne ogrzewanie

Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii.

Jak to działa

4-stronny automatyczny nawiew powietrza (Proste sterowanie nawiewem)

Funkcja 4-stronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprzowanie ciepłego powietrza w mieszkaniu, a tym samym umożliwiając efektywne i szybkie jego ogrzanie.

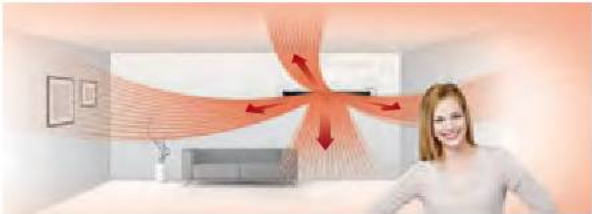

Kąt nawiewu powietrza w pionie

Podczas ogrzewania żaluzje wylotu powietrza kierują je w dół, aby w pomieszczeniu utrzymać przyjemną i jednolitą temperaturę.



70°
nawiew w pionie

※ W zależności od warunków testu.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Plasmaster™ Ionizer⁺⁺

Ponad 8 milionów jonów wytwarzanych przez jonizator Plasmaster™ Ionizer++ chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizując nie tylko powietrze przepływające przez klimatyzator, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywamy, czystym i bezpiecznym.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.
※ W zależności od warunków testu.

Jak to działa

Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 3 mln jonów)

Jonizator Plasmaster Ionizer++ zmniejsza liczbę szkodliwych cząsteczek mikroskopowych dzięki wprowadzeniu w przepływające przez klimatyzator powietrze ponad 8 milionów jonów.



Uwalnianie jonów do powietrza

Jony są uwalniane do powietrza.

Otaczanie szkodliwych substancji

Jony H- i O- wiążą szkodliwe cząstki.

Wytwarzanie rodników OH

Rodniki OH dezaktywują szkodliwe substancje.

Reakcje chemiczne

Rodniki OH wiążą cząsteczki H w powietrzu.


Sterylizacja

Wytwarzane są cząsteczki H₂O.

Wynik testu

Efektywność sterylizacji powietrza

Usunięcie ponad 99,9% bakterii E.coli w 20 min

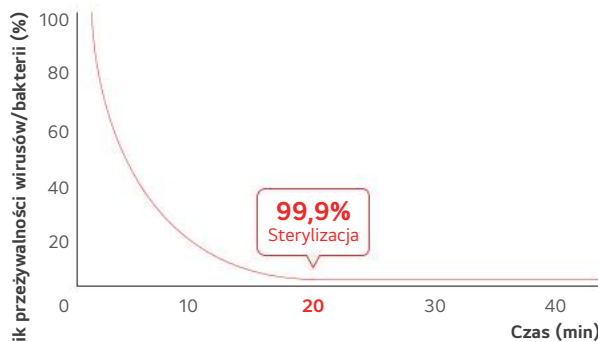


※ Warunki testu:

Kubatura pomieszczenia : 30m³ (pomiary z próbką umieszczoną na środku pomieszczenia testowego)
Temperatura i wilgotność: warunki normalne
Bakterie: E Coli colon bacillus
Zweryfikowane przez Intertek oraz TUV Rheinland

Sterylizacja gronkowców

Usunięcie ponad 99,9% gronkowców Staphylococcus aureus w 60 min

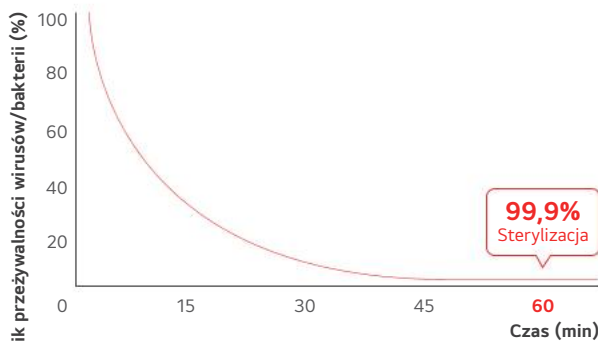


※ Warunki testu:

Kubatura pomieszczenia : 30m³ (pomiary z próbką umieszczoną na środku pomieszczenia testowego)
Temperatura i wilgotność: warunki normalne
Bakterie: gronkowiec złocisty Staphylococcus Aureus
Zweryfikowane przez Intertek oraz TUV Rheinland

Korzyści i potwierdzenie

Podczas testów wykazano, że jonizator LGE o nazwie „Plasmaster Ionizer Plus++” usuwa ponad 99,9% bakterii w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus.



※ W zależności od warunków testu.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.


Allergy Filter

Powietrze nawiewane przez klimatyzator może powodować objawy związane z alergią lub astmą, ale jednostki wewnętrzne LG są wyposażone w filtr wewnętrzny, który wchłania szkodliwe cząstki, takie jak roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i pleśni, które unoszą się w powietrzu i powodują reakcje alergiczne. Dzięki skutecznej filtracji otaczające nas powietrze jest czyste i wolne od alergenów.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Jak to działa

Filtr usuwa substancje alergizujące, takie jak roztocza, które znajdują się w powietrzu.

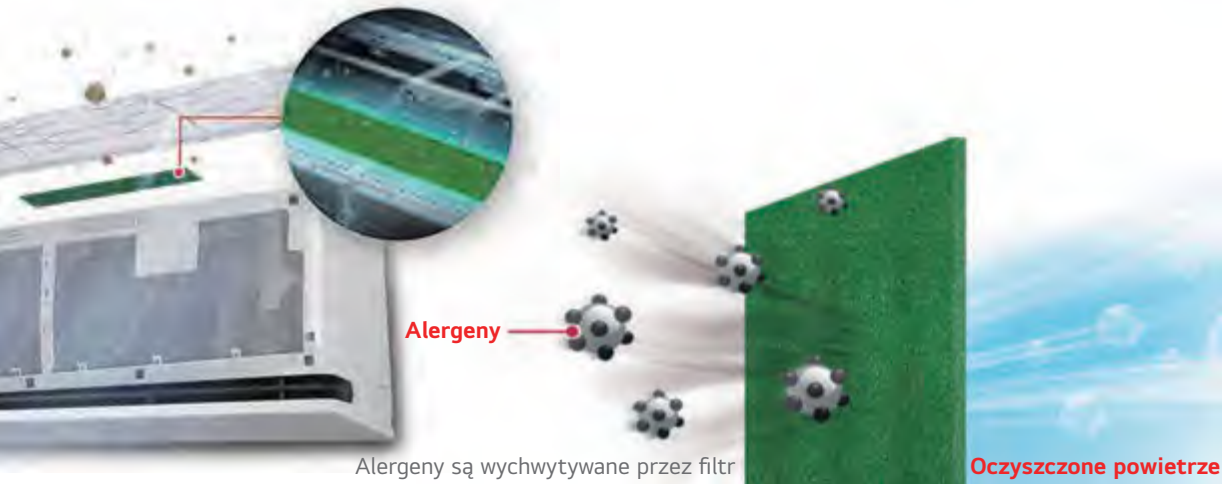

Certyfikat



Certyfikat organizacji AllergyUK

* Zastrzeżenie dotyczące warunków testowych
Filtr jest pokryty powłoką pochłaniającą szkodliwe substancje, które mogą powodować alergię. Klimatyzator silnie pochłania powietrze z pomieszczeń i usuwa substancje alergizujące, takie jak roztocza kurzu domowego, grzyby, pleśń, unoszące się w powietrzu.

Allergy UK (znana na całym świecie organizacja) to brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się pomocą dla dorosłych i dzieci walczących z alergiami. Organizacja charytatywna została założona w 1991 roku jako **British Allergy Foundation**, a w 2002 roku nadano organizacji nazwę operacyjną Allergy UK. Allergy UK popiera niektóre produkty, które ograniczają lub usuwają wysoki poziom alergenów i przyznaje im certyfikaty.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

UVnano™


W LG DUALCOOL zastosowano nową technologię UV LED “UVnano”, która dzięki światłu ultrafioletowemu utrzymuje wentylator (we wnętrzu jednostki wewnętrznej) w 99,99% wolny od bakterii, co sprawia, że również powietrze przez niego przepływające jest czyste.

※ UVnano to wspólne określenie marketingowe, które dotyczy całego sprzętu gospodarstwa domowego firmy LG Electronics. Powstało z połączenia skrótu oznaczającego promieniowanie ultrafioletowe (UV) oraz słowa nanometr (jednostki długości).

Co to jest UVnano™ i jak to działa?

- Emituje promienie ultrafioletowe o długości fal UVC, które bezpośrednio uszkadzają DNA mikroorganizmów (bakterii, pleśni, wirusów), uniemożliwiając ich namnażanie.
- Wysoka absorpcja przez DNA przy długości fali od 260 do 270 nm.

Efektywność absorpcji przez DNA w zależności od długości fali

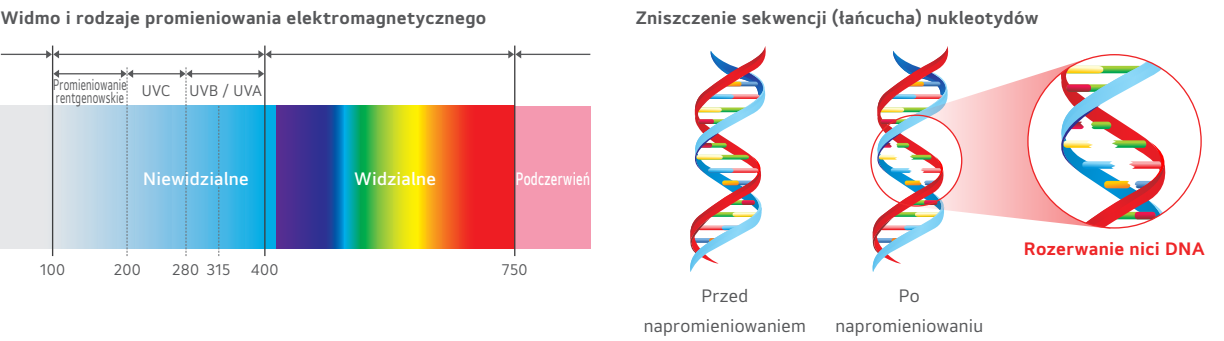

* Function fully available on Multi Split from 25.05 ~

Produkty wykorzystujące promieniowanie UVC



Korzyści i potwierdzenie

Wentylator jest wolny w 99,99% od bakterii, zapewniając nawiew czystszy powietrza/



Usuwa do **99,99%** bakterii z wentylatora.



※ Warunki testu
- Testowany model: S3NM12JL1GA(SJ), S3NM24K21GA(SK)
- Norma testu: metoda badawcza LG z zastosowaniem normy ISO 20743:2007
- Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Auto Cleaning

Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Problem

Główną przyczyną pojawiania się przykrego zapachu z klimatyzatora są pleśnie i bakterie rozwijające się w wymienniku ciepła. Bakterie te mogą się rozprzestrzeniać, gdy wymiennik ciepła pozostaje mokry.


air conditioners is mold and bacteria growing on
ms can spread when the heat exchanger is wet.




Jak to działa

Czyszczenie filtra podczas normalnego przepływu powietrza


Kompleksowa funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni w wymienniku ciepła, zapewniając użytkownikowi przyjemniejsze i bardziej komfortowe otoczenie.



Dzięki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii pozostających w klimatyzatorze, funkcja automatycznego oczyszczania usuwa wszystkie substancje, które mogą być szkodliwe dla organizmu ludzkiego.



Dzięki zaawansowanej funkcji odświeżania środowisko wewnętrzne pozostaje bezwonne.



Poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu wymiennika ciepła przez różne zarazki i bakterie wydajność chłodnicza oraz trwałość klimatyzatora pozostają niezmienione nawet po 10 latach.

Korzyść

Usuwanie szkodliwych cząstek

Automatyczne czyszczenie zapewnia nam czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, pleśni i zapachów, które mogłyby gromadzić się wewnątrz jednostki.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Low Heating

Chroń swój dom, nawet gdy jesteś poza domem.


Punkt krytyczny

Mniej zmartwień z powodu zimna sięjącego spustoszenie w domu podczas nieobecności. Ujemne temperatury mogą uszkodzić systemy wodociągowe, meble i urządzenia gospodarstwa domowego, powodując kosztowne naprawy i dyskomfort.



Jak to działa

Aktywuj funkcję Low Heating, aby utrzymać bezpieczną temperaturę w pomieszczeniu, nawet gdy nie ma Cię w domu. Zamiast całkowitego zatrzymania, klimatyzator reguluje temperaturę w pomieszczeniu do około 10°C. Jeśli temperatura spadnie do 9°C, system aktywuje sprężarkę, aby przywrócić ją do 10°C. Ta delikatna konserwacja zapobiega zamarzaniu, jednocześnie oszczędzając energię.

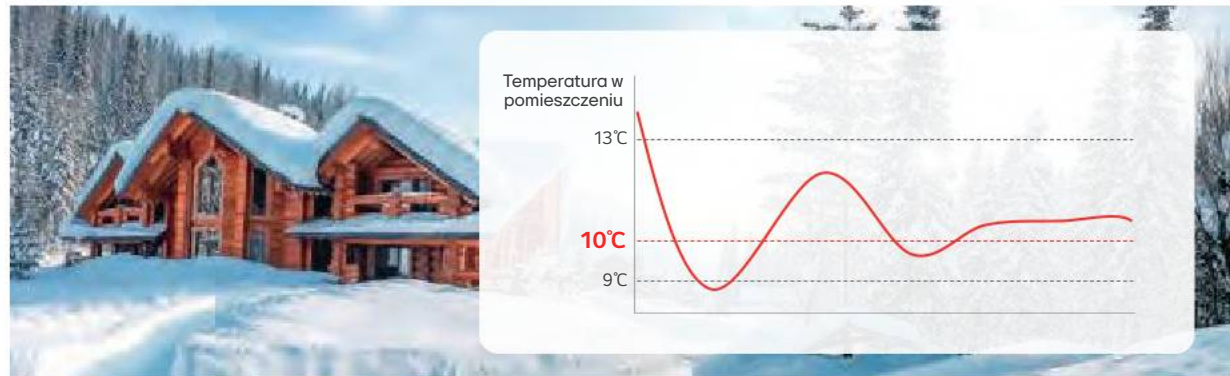

* Sposób działania funkcji „Low Heating” służącej do ustawiania temperatury w pomieszczeniu różni się w zależności od modelu.

1) Modele, które automatycznie ustawiają temperaturę w pomieszczeniu na 10°C po włączeniu funkcji niskiego ogrzewania: AI Air Mirror, AI Air Premium, AI Air Deluxe
2) Modele, w których po włączeniu funkcji niskiego ogrzewania temperaturę w pomieszczeniu ustawia się ręcznie w zakresie 8°C–15°C: DUALCOOL Standard 2

※ Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie ogrzewania. Na urządzeniu wewnętrznym wyświetlany jest komunikat „LH”. Podczas pracy w trybie „Low Heating” prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest ustalana przez silny nawiew, a prędkością wentylatora i kierunkiem nawiewu jednostki wewnętrznej nie można sterować.

Korzyści

Dzięki funkcji Low Heating możesz podróżować spokojnie, wiedząc, że Twoja przestrzeń domowa jest chroniona przed ujemnymi temperaturami. Minimalne ogrzewanie zapewnia komfort i bezpieczeństwo w domu, jednocześnie utrzymując niskie zużycie energii.



* Function fully available on Multi Split from 25.05 ~

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Wbudowane Wi-Fi

Bezproblemowe zarządzanie klimatyzatorami za pomocą smartfonów z systemem Android lub iOS z wbudowaną funkcją Wi-Fi.

ThinQ

Aplikację "ThinQ" należy wyszukać w sklepie Google lub Appstore, a następnie ją pobrać.

ThinQ™

Jak to działa

① Wybierz "ThinQ" na klimatyzatorze.

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na zaawansowane sterowanie i monitorowanie klimatyzatorów.



③ Korzystaj z zaawansowanego sterowania i monitorowania klimatyzatorów.

Po zarejestrowaniu się można łatwo nawiązać połączenie z klimatyzatorem i korzystać z innowacyjnych, zaawansowanych funkcji dostępnych za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ.

Łączność przez Wi-Fi

Korzystając z łącza Wi-Fi, można indywidualnie konfigurować funkcje klimatyzatora. Każdy członek rodziny może wybrać własne ustawienia temperatury i prędkości wentylatorów, a następnie zapisać je w swojej aplikacji, aby je później uruchomić. Takie ustawienia można zapisać oddzielnie dla każdego klimatyzatora.

Wielu użytkowników



※ Klimatyzatorem może sterować wielu użytkowników, ale nie jednocześnie.

Sterowanie wieloma urządzeniami




② Łatwa rejestracja i logowanie

Wystarczy wykonać proste kroki, które aktywują intuicyjną aplikację ThinQ



Korzyść

Prosta obsługa różnych funkcji



Monitorowanie zużycia energii



All Cleaning



Zintegrowane sterowanie urządzeniami domowymi

Możliwość sterowania / monitorowania z jednego miejsca wszystkich urządzeń LG.



Steruj klimatyzacją w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca

za pomocą urządzenia z dostępem do Wi-Fi oraz wyjątkowej aplikacji LG ThinQ.





※ Zgodnie z naszą polityką ciągłego udoskonalania aplikacji ThinQ specyfikacje, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

※ Zgodnie z naszą polityką ciągłego udoskonalania produktów specyfikacje, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.


Mobile LGMV (Monitorowanie)

LGMV pomaga inżynierom w łatwym sprawdzaniu (diagnostyce) i monitorowaniu jednostek klimatyzacyjnych za pomocą smartfona lub komputera.

Wersja na komputer

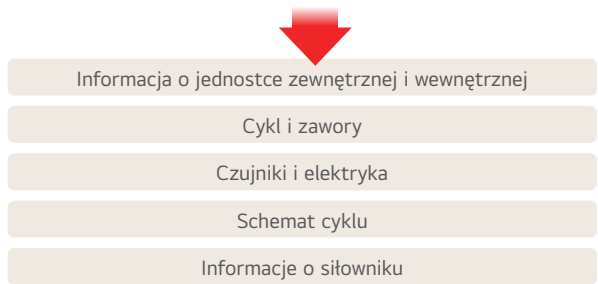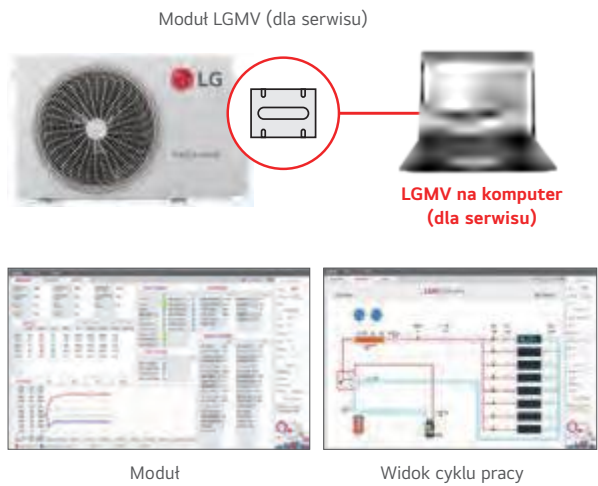

Wersja na smartfon

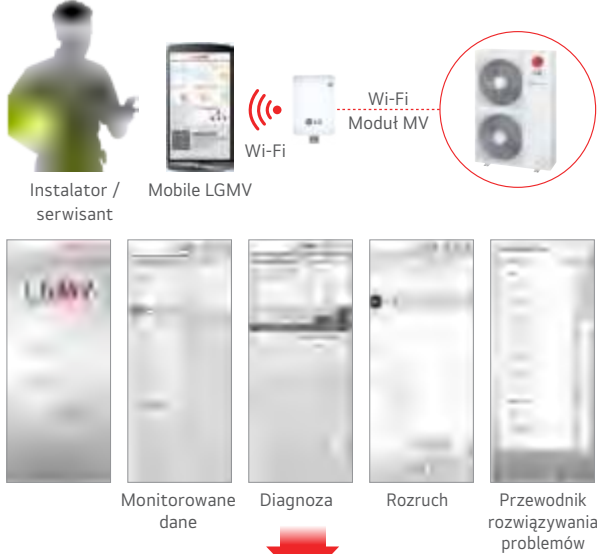

Serwisanci mogą nie tylko sprawdzić informacje o cyklu za pomocą diagramów i wykresów, ale także łatwo sprawdzić stan błędu (przewodnik rozwiązywania problemów) i natychmiast podjąć działania.

※ Tylko dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS: wyszukaj „Mobile LGMV” w Google lub sklepie Apple, a następnie pobierz aplikację.
※ Dodatkowe wymaganie: Jako wyposażenie opcjonalne jest wymagany moduł Wi-Fi.

※ Based on our policy for the products improvements, specification, design and features are subject to change without any prior notice.
※ Specifications may vary by each model or IDU / ODU combination.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Arcydzieło dla Twojego wnętrza: ARTCOOL Gallery LCD

Przekształć swoją przestrzeń dzięki doskonałemu połączeniu funkcjonalności i sztuki. ARTCOOL Gallery płynnie integruje styl, technologię i komfort w Twoim domu.

- Stylowy design: Rama w kolorze drewna o estetycznym wyglądzie wnętrza (opcjonalna czarna rama) podkreśla wystrój każdego pomieszczenia.
- Wyświetlacz FHD: 27-calowy wyświetlacz Full HD zdobi przedni panel, oferując dynamiczną personalizację.
- Osobisty charakter: Łatwe przesyłanie i zmienianie obrazów lub prezentowanie własnych zdjęć za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ, dzięki czemu jest on wyjątkowy.
- Centrum rozrywki: Ciesz się filmami i muzyką dzięki wbudowanym głośnikom o mocy 5 W (2 EA), które zapewniają bogatsze wrażenia.
- Inteligentny wyświetlacz: Widżet klimatyzatora informuje na bieżąco o zużyciu energii, potrzebach konserwacyjnych i stanie pracy.
- Integracja ze smartfonem: Odbicie lustrzane smartfona z systemem Android na ARTCOOL Gallery w celu uzyskania większego wyświetlacza (tylko system operacyjny Android*).
- Komfort i higiena
- Pośredni przepływ powietrza 3D i ukryte sterowanie łopatkami: Zapewnia optymalne chłodzenie bez dyskomfortu związanego z bezpośrednim nawiewem.
- Jonizator Plasmaster™ Ionizer+: Usuwa 99,9% przylegających bakterii, zapewniając czystsze powietrze.
- Auto Clean+: Zapewnia nieskazitelną czystość urządzenia dzięki innowacyjnym trybom czyszczenia.
- Dostępna jest funkcja ThinQ UP. (Pobieraj nowe funkcje i aktualizacje za pośrednictwem aplikacji ThinQ).

Dzięki ARTCOOL Gallery, otrzymujesz nie tylko klimatyzator - podnosisz jakość wnętrze dzięki arcydziełu wzornictwa i technologii.

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A09GA2N.EEU	
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 600	
	Ogrzewanie	Nom.	W	3 300	
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42 / -	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	28 / 36 / 42 / -	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	
Wydajność osuszania				l/h	
Zasilanie				Ø / V / Hz	
Przewody zasilania				N x mm²	
Masa	Netto	kg		20	
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	
Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm		652 x 158 x 652	
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	
Dry Contact				TAK	
Sterownik przewodowy				TAK	
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A12GA2N.EEU	
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	3 700	
	Ogrzewanie	Nom.	W	4 000	
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42 / -	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	28 / 36 / 42 / -	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	
Wydajność osuszania			l/h	1,3	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemienie)	
Masa	Netto	kg	20		
Typ filtra			Wstępny (zmywalny)		
Wymiary (SZ x W x G)			Netto	mm	652 x 158 x 652
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	
Dry Contact				TAK	
Sterownik przewodowy				TAK	
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka

※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000

※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Klimatyzator zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do każdego miejsca

- ARTCOOL GALLERY PHOTO, aby płynnie zintegrować się z Twoimi zmysłami i wnętrzem
- Rama w kolorze drewna (czarna rama jest opcją)
- Łatwa zmiana obrazów
- Przepływ powietrza : Pośredni przepływ powietrza 3D, Plasmaster™ Ionizer++, Auto Clean+

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A09GA1.NSE	
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 600	
	Ogrzewanie	Nom.	W	3 300	
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42 / -	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	28 / 36 / 42 / -	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	
Wydajność osuszania			l/h	1,1	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	
Masa		Netto	kg	16,7	
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	
Wymiary (SZ x W x G)			Netto mm	652 x 158 x 652	
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	
Dry Contact				TAK	
Sterownik przewodowy				TAK	
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A12GA1.NSE	
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	3 700	
	Ogrzewanie	Nom.	W	4 000	
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	28 / 36 / 42	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0	
Wydajność osuszania				l/h	
Zasilanie				Ø / V / Hz	
Przewody zasilania				N x mm²	
Masa	Netto	kg		16,7	
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	
Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm		652 x 158 x 652	
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	
Dry Contact				TAK	
Sterownik przewodowy				TAK	
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka

※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000

※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



- AI - zaawansowana dbałość o wnętrze i niższe zużycie energii**
- AI AIR dostosowuje przepływ powietrza za pomocą czujników radarowych w celu zapewnienia optymalnego komfortu.
 - Soft Air i Dual Vane zapewniają delikatne, dostosowane do potrzeb chłodzenie.
 - Gdy aktywowana jest funkcja Soft Air, strumień powietrza wydostaje się w trzech kierunkach. (przód, prawo, lewo)
 - Wysoki współczynnik SEER zapewnia najwyższą wydajność przy niższym zużyciu energii.
 - Proaktywne funkcje, takie jak wykrywanie ludzi i wykrywanie otwartych okien, zmniejszają straty energii.
 - Funkcja All Cleaning, Plasmaster™ Ionizer++ i filtr antyalergiczny zapewniają higieniczne powietrze.
 - Sleep Timer+ analizuje wzorce użytkowania, aby zapewnić lepszy komfort w nocy.
 - Funkcja Low Heating chroni dom przed ujemnymi temperaturami.
 - Dostępna jest funkcja ThinQ UP. (Pobieraj nowe funkcje i aktualizacje za pośrednictwem aplikacji ThinQ).

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				AA09SP.NS1	AA12SP.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 500	3 500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3 200	4 000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	19 / 27 / 35 / 40 / 47	19 / 27 / 35 / 40 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 35 / 40 / 48	27 / 35 / 40 / 48
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6	5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 14,2	5,7 / 8,1 / 10,5 / 14,2
Wydajność osuszania			l/h	1,15	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	13,7	13,7
Typ filtra				Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	935 x 307 x 235	935 x 307 x 235
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				AA18SP.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5 000
	Ogrzewanie	Nom.	W	5 800
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	29 / 34 / 39 / 44 / 49
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	34 / 39 / 44 / 50
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	7,0 / 9,9 / 11,7 / 13,6
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	7,0 / 9,9 / 11,7 / 14,2
Wydajność osuszania			l/h	1,8
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	13,7
Typ filtra				Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	935 x 307 x 235
AKCESORIA I INNE				
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



- AI - zaawansowana dbałość o wnętrze i niższe zużycie energii**
- AI AIR dostosowuje przepływ powietrza za pomocą czujników radarowych w celu zapewnienia optymalnego komfortu.
 - Soft Air i Dual Vane zapewniają delikatne, dostosowane do potrzeb chłodzenie.
 - Gdy aktywowana jest funkcja Soft Air, strumień powietrza wydostaje się w trzech kierunkach. (przód, prawo, lewo)
 - Wysoki współczynnik SEER zapewnia najwyższą wydajność przy niższym zużyciu energii.
 - Proaktywne funkcje, takie jak wykrywanie ludzi i wykrywanie otwartych okien, zmniejszają straty energii.
 - Funkcja All Cleaning, Plasmaster™ Ionizer++ i filtr antyalergiczny zapewniają higieniczne powietrze.
 - Sleep Timer+ analizuje wzorce użytkowania, aby zapewnić lepszy komfort w nocy.
 - Funkcja Low Heating chroni dom przed ujemnymi temperaturami.
 - Dostępna jest funkcja ThinQ UP. (Pobieraj nowe funkcje i aktualizacje za pośrednictwem aplikacji ThinQ).

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H09S1PA.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3 200
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	19 / 27 / 35 / 40 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 35 / 40 / 48
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 14,2
Wydajność osuszania			l/h	1,15
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	12,6
Typ filtra				Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	895 x 307 x 235
AKCESORIA I INNE				
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H12S1PA.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	3 500
	Ogrzewanie	Nom.	W	4 000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	19 / 27 / 35 / 40 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 35 / 40 / 48
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	5,7 / 8,1 / 10,5 / 14,2
Wydajność osuszania			l/h	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	12,6
Typ filtra				Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	895 x 307 x 235
AKCESORIA I INNE				
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

AI - zaawansowana opieka przy niższym zużyciu energii

- AI AIR: Twój klimatyzator dba o wszystko bez wysiłku, zapewniając optymalny komfort poprzez dostosowanie przepływu powietrza za pomocą czujników radarowych śledzących Twoją lokalizację i temperaturę otoczenia za pośrednictwem ThinQ.
- Wysoki współczynnik SEER: Ciesz się najwyższą wydajnością i znacznymi oszczędnościami energii.
- Miękkie powietrze: Zachowaj komfortowy chłód dzięki ultraszybkim ustawieniom siły nawiewu i temperatury, unikając chłodu.
- Dual Vane: Technologia Multi-link optymalizuje sterowanie dwoma oddzielnymi łopatkami, rozszerzając zakres przepływu powietrza.
- Komfortowa kontrola wilgotności: Utrzymanie komfortu bez nadmiernego chłodu dzięki precyzyjnej regulacji przepływu powietrza w oparciu o żądaną temperaturę i aktualną wilgotność.
- All Cleaning: Urządzenie automatycznie przechodzi od czyszczenia do suszenia, utrzymując higienę wnętrza.
- Automagiczne oszczędzanie energii: Wykrywa otwarte okna i aktywuje Pro-Active Energy Saving Mode Control.
- Sleep Timer+ (Plus): Dostosowuje temperaturę chłodzenia w oparciu o wzorce użytkownika klimatyzatora, zapewniając spokojną noc.
- Niski poziom ogrzewania, jonizator Plasmaster™ Ionizer++ (tylko modele 18 i 24), filtr antyalergiczny, funkcja Freeze Cleaning: Zapewnia czystsze, zdrowsze i bardziej komfortowe środowisko wewnętrzne.
- Dostępna jest funkcja ThinQ UP. (Pobieraj nowe funkcje i aktualizacje za pośrednictwem aplikacji ThinQ).

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				PM07SND.NS0	P09SND.NS0	P12SND.NS0
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 100	2 500	3 500
	Ogrzewanie	Nom.	W	2 300	3 200	3 700
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	19 / 27 / 33 / 40 / 46	19 / 27 / 35 / 42 / 48	19 / 27 / 35 / 42 / 48
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 33 / 40 / 46	27 / 35 / 42 / 48	27 / 35 / 42 / 48
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	56	60	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	4,8 / 7,0 / 9,3 / 12,0	4,8 / 7,6 / 10,3 / 12,7	4,8 / 7,6 / 10,3 / 12,7
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	4,8 / 7,0 / 9,3 / 12,0	4,8 / 7,6 / 10,3 / 13,0	4,8 / 7,6 / 10,3 / 13,0
Wydajność osuszania			l/h	1,0	1,15	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	10,0	10,0	10,0
Typ filtra				Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	799 x 307 x 235	799 x 307 x 235	799 x 307 x 235
AKCESORIA I INNE						
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H18S1DA.NS1	H24S1DA.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5 000	6 600
	Ogrzewanie	Nom.	W	5 800	7 500
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	29 / 34 / 39 / 44 / 49	31 / 34 / 42 / 47 / 51
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	34 / 39 / 44 / 50	34 / 42 / 47 / 51
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	7,0 / 9,9 / 11,7 / 13,6	7,3 / 10,1 / 12,3 / 14,6
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	7,0 / 9,9 / 11,7 / 14,2	7,3 / 10,1 / 12,3 / 14,6
Wydajność osuszania			l/h	1,8	2,5
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	12,8	12,8
Typ filtra				Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka

※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000

※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Stwórz komfortowy dom przy niższym zużyciu energii

- Płynna kontrola dzięki aplikacji ThinQ: Zarządzaj klimatyzatorem i innymi produktami LG bez wysiłku z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
- Aktywna kontrola zużycia energii: Efektywna regulacja poziomu zużycia energii i wydajności chłodzenia w trybie tylko chłodzenia.
- Automagiczne czyszczenie: Zapewnia czyste wnętrze klimatyzatora, osuszając wymiennik ciepła i wykonując dodatkowy cykl czyszczenia..

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MJ09PC.NSJO	MJ12PC.NSJO
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 600	3 500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3 200	4 000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	- / 27 / 32 / 36 / -	- / 29 / 34 / 38 / -
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 32 / 36 / -	29 / 34 / 38 / -
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	56	56
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	4,8 / 6,2 / 7,6 / -	5,5 / 6,6 / 8,0 / -
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	4,8 / 6,2 / 7,6 / -	5,5 / 6,6 / 8,0 / -
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 0,75 (w tym uziemnienie)	4 x 0,75 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	8,2	8,2
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				-	-
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MJ18PC.NSKO	MJ24PC.NSKO
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5 300	7 000
	Ogrzewanie	Nom.	W	6 300	7 500
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	- / 34 / 38 / 44 / -	- / 36 / 41 / 46 / -
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	34 / 38 / 44 / -	36 / 41 / 46 / -
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	59	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	10,0 / 12,4 / 15,8 / -	10,4 / 12,8 / 16,9 / -
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	10,0 / 12,4 / 15,8 / -	10,4 / 12,8 / 16,9 / -
Wydajność osuszania			l/h	1,8	2,5
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 0,75 (w tym uziemnienie)	4 x 0,75 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	10,9	11,5
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	975 x 354 x 209	975 x 354 x 209
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				-	-
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka

※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000

※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji
urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

Stwórz komfortowy dom przy niższym zużyciu energii

- Płynna kontrola dzięki aplikacji ThinQ: Zarządzaj klimatyzatorem i innymi produktami LG bez wysiłku z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
- Automatyczne czyszczenie: Zapewnia czyste wnętrze klimatyzatora, osuszając wymiennik ciepła i wykonując dodatkowy cykl czyszczenia.

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MS07ET.NSA	EZ09CYN.CSJ1	EZ12CYN.CSJ1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 100	2 500	3 500
	Ogrzewanie	Nom.	W	2 300	2 800	3 710
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN / N / Ś / W / BW	dB(A)	- / 27 / 32 / 37 / -	19 / 27 / 35 / 41 / 45	19 / 27 / 35 / 41 / 45
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 32 / 37 / -	27 / 35 / 41 / 45	27 / 35 / 41 / 45
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	57	59	59
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	3,5 / 5,3 / 6,6 / -	4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5	4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	3,5 / 5,3 / 6,6 / -	5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0	5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0
Wydajność osuszania			l/h	1,0	1,1	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa	Netto		kg	8,7	8,7	8,7
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Wymiary (SZ x W x G)	Netto		mm	754 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189

AKCESORIA I INNE

Kompatybilność z modelem ściennym RAC	TAK	TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC	-	-	-
Dry Contact	TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy	TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)	TAK	TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				EZ18CYN.CSK1		EZ24CYN.CSK1	
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5 000		6 600	
	Ogrzewanie	Nom.	W	5 400		7 000	
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN / N / Ś / W / BW	dB(A)	31 / 34 / 39 / 44 / 47		31 / 34 / 42 / 47 / 49	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	34 / 39 / 44 / 48		34 / 42 / 47	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60		65	
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m³/min	10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5		10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3	
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m³/min	11,0 / 13,5 / 16,0 / 18,5		11,0 / 14,3 / 17,6 / 19,8	
Wydajność osuszania				l/h		2,5	
Zasilanie				Ø / V / Hz		1 / 220 - 240 / 50	
Przewody zasilania				N x mm²		4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	
Masa	Netto	kg		11,2		11,9	
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)		Wstępny (zmywalny)	
Wymiary (SZ x W x G)	Netto	mm		998 x 345 x 210		998 x 345 x 210	

AKCESORIA I INNE

Kompatybilność z modelem ściennym RAC	TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC	-	-
Dry Contact	TAK	TAK
Sterownik przewodowy	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)	TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka

※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

※ t-CO₂eq : F-gas(kg)*GWP/1000

※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Ciesz się nowym poziomem świeżego powietrza

Zestaw do oczyszczania powietrza do kasety1-stronnej

Chłodzenie + Ogrzewanie +
Oczyszczanie powietrza


Komfort przez 365 dni

Usuwa najdrobniejszy pył za pomocą

Dyfuzora jonowego i systemu mikrofiltracji pyłu


Kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pomocą

Wskaźnik LED jednostki wewn.
Zdalny sterownik Aplikacji LG ThinQ

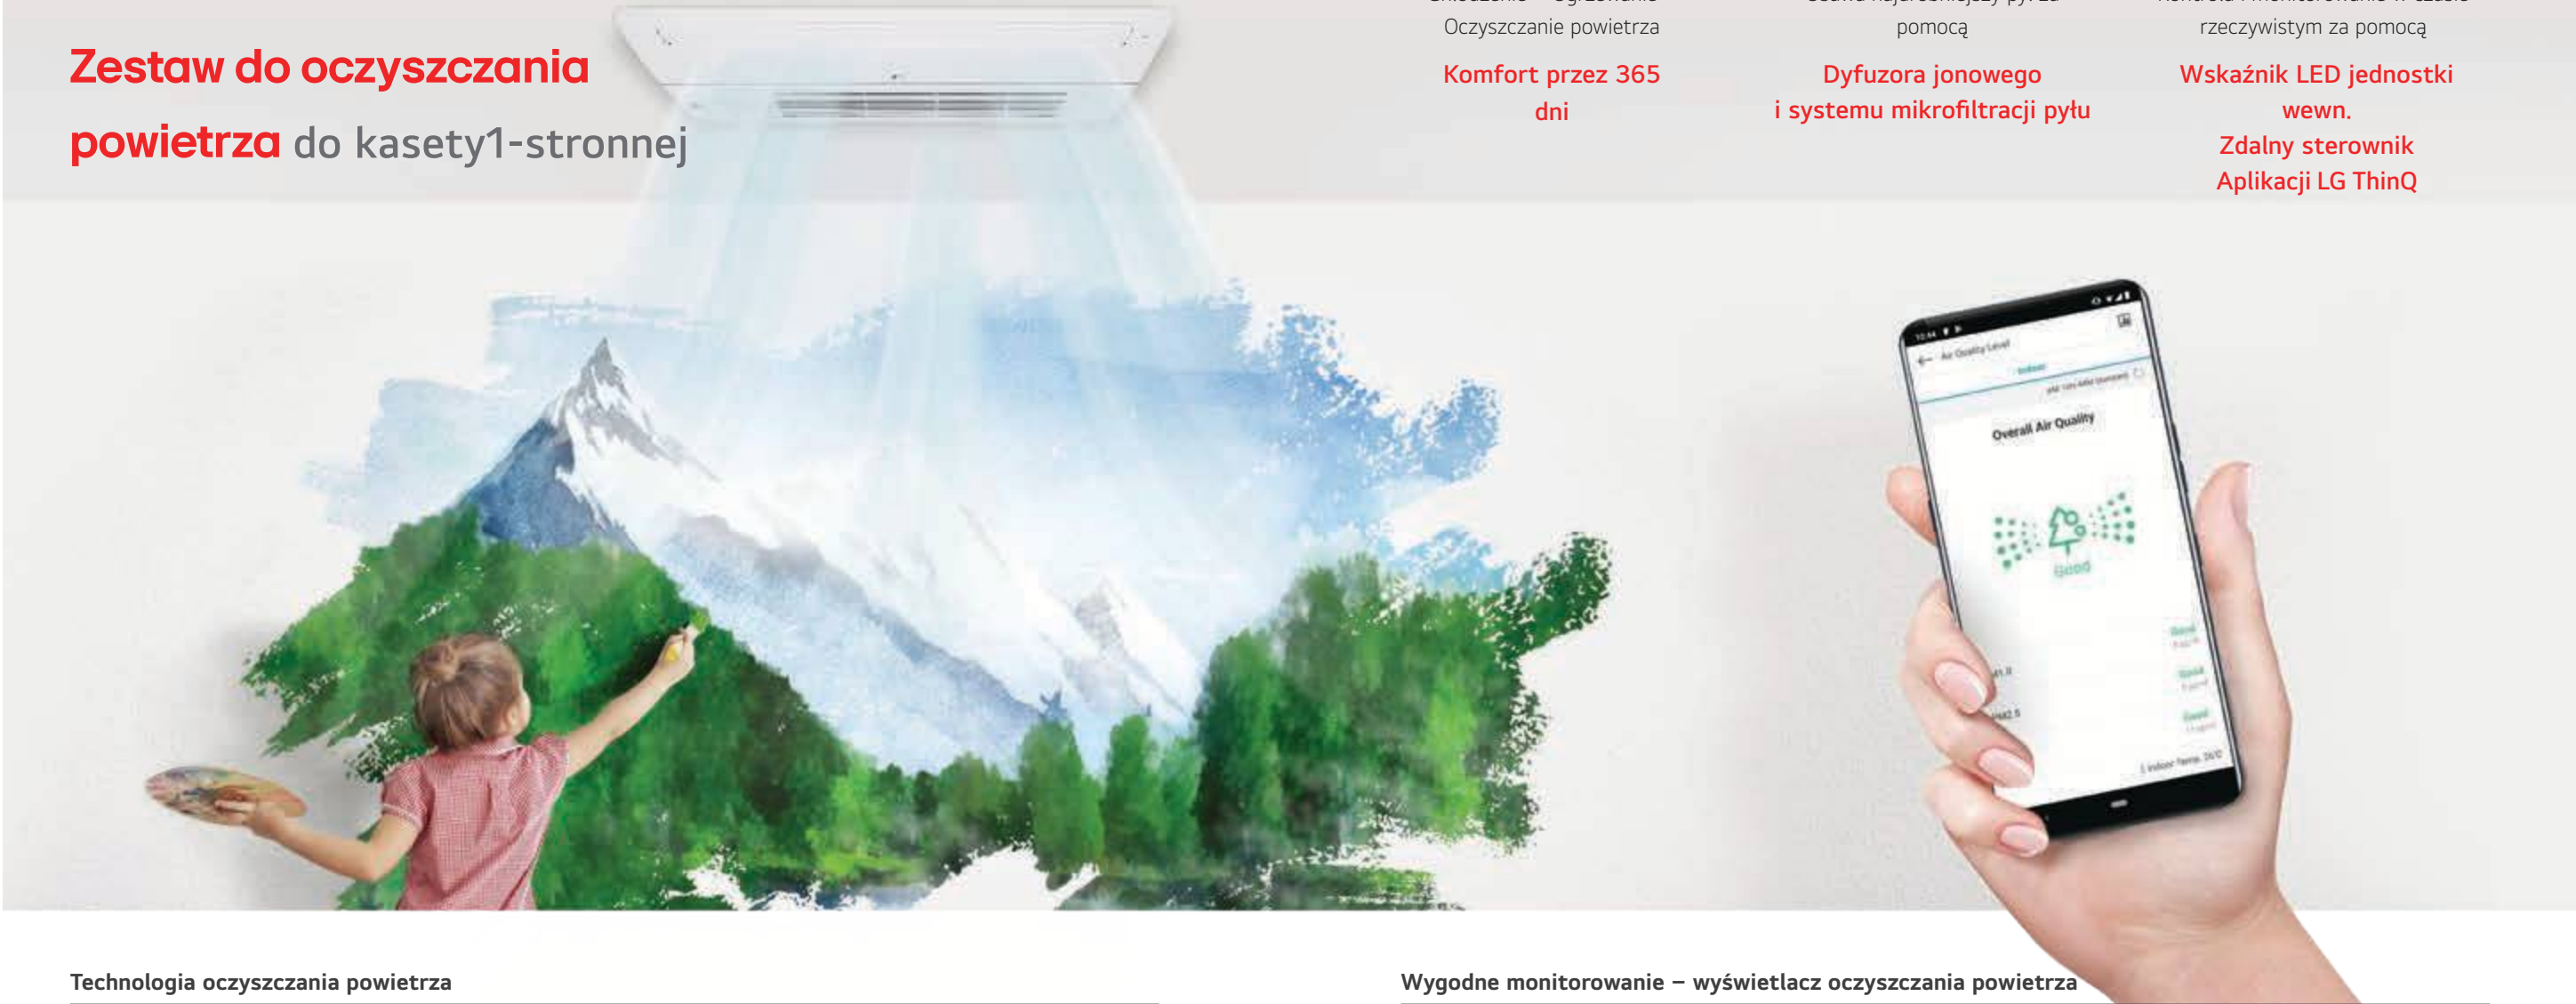

Technologia oczyszczania powietrza

5-stopniowy proces oczyszczania powietrza usuwa niewidoczny, bardzo drobny kurz, zapach i zarazki, aby zapewnić czyste i zdrowe środowisko życia.

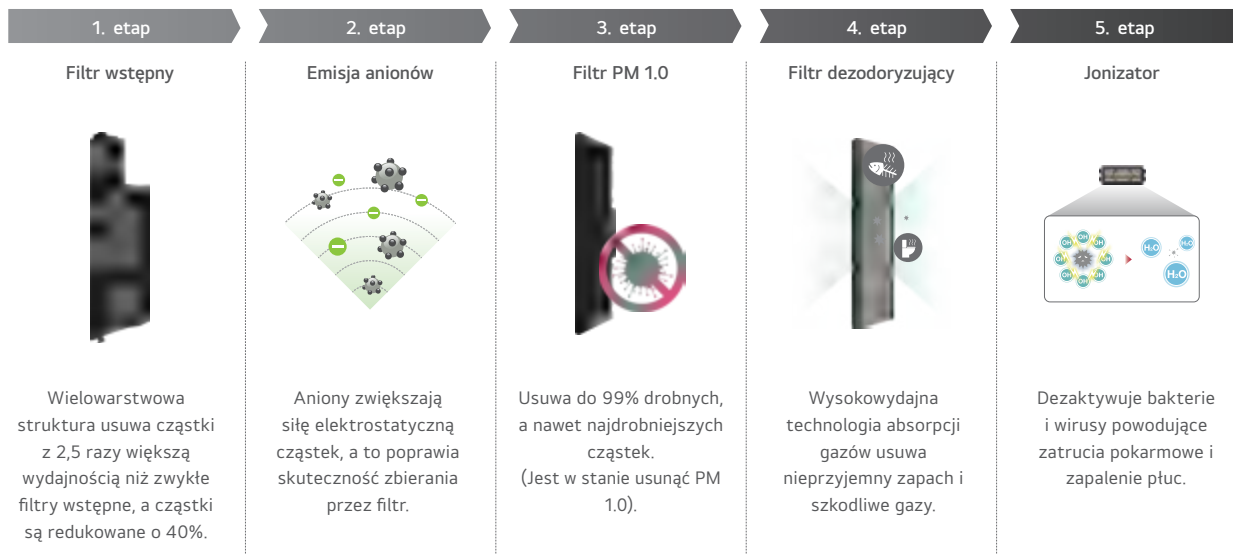

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Wygodne monitorowanie – wyświetlacz oczyszczania powietrza

Wskaźnik LED jednostki wewn.

W czasie rzeczywistym pokazuje jakość powietrza w pomieszczeniach




Zdalny sterownik

Wyświetla stan powietrza i stężenie drobin kurzu



Urządzenie mobilne

Stan powietrza można sprawdzić w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca.

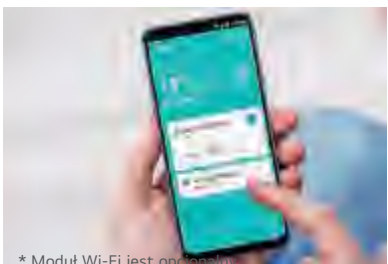

* Moduł Wi-Fi jest opcjonalny

Certyfikat efektywności oczyszczania

[Weryfikacja pod kątem usuwania najdrobniejszego kurzu]

[Weryfikacja pod kątem usuwania bakterii hodowlanych i wirusów]



[Kaseta 1-stronna]

- Wirus (Bacteriophage Phi-X174): usunięte 95,3% w ciągu 30 minut
- Bakterie (Staphylococcus): usunięte 91,2% w ciągu 60 minut
- Usuwanie ultradrobego pyłu (50 nm, 100 nm): usunięte 99,9%

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Wykrywanie osób przy bezpośrednim/ pośrednim nawiewie powietrza

Funkcje wykrywania ludzi umożliwiają zapewnienie użytkownikom ich ulubionego sposobu nawiewu powietrza.

Komfortowy nawiew pośredni

Zapobiega kierowaniu bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.



Dostępne tylko dla modelu CT24F NB0.
- Dostępne tylko dla produktów z czujnikiem wykrywania ludzi.

Nawiew bezpośredni śledzący użytkownika

Umożliwia kierowanie bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.



System uczenia się wł./ wyt. trybu pracy z wykrywaniem osób

Jednostka wewnętrzna wykrywa ludzi i odpowiednio włącza lub wyłącza system, uzyskując do 54% oszczędności energii.



Dane oparte na rzeczywistych badaniach LG, wyniki po 2 godz. pomiarów dla pojedynczego produktu (chłodzenie 26°C, silny nawiew)

Proces wykrywania ludzi

Krok 1

Wybór obiektów do rozpoznania jako ludzkie ciało na podstawie wykrywania ruchu.



Wprowadzanie obrazu **Wykrycie ruchu** **Wybór obiektów** **Analiza** **Finalne wykrycie ludzkiego ciała**


- ※ Obrazy nie są zapisywane.
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Komfortowy nawiew

Dwa kąty nachylenia łopatek można regulować w 6 stopniach od 20° do 70°, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu i osobistych preferencji.

Automatyczny, 4-kierunkowy przepływ powietrza

Powietrze jest rozprowadzane równomiernie w górę, w dół, w lewo i w prawo automatycznie, dzięki czemu nie występuje martwy punkt chłodzenia.

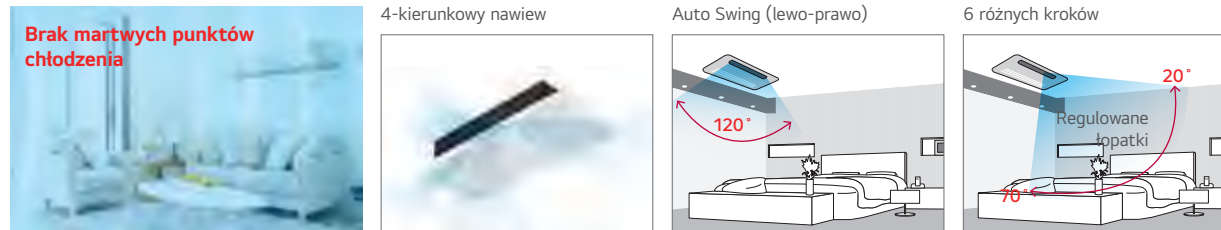

Nawiew bezpośredni i pośredni

Kaseta 1-stronna



Komfortowy nawiew pośredni

Nie wieje bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu, dzięki czemu przestrzeń jest komfortowa!




Chłodny bezpośredni nawiew

Chłodniej w gorący dzień.

Niezależne działanie łopatek

Funkcja niezależnej pracy łopatek wykorzystuje oddzielne silniki, umożliwiając niezależne sterowanie wszystkimi czterema łopatkami.

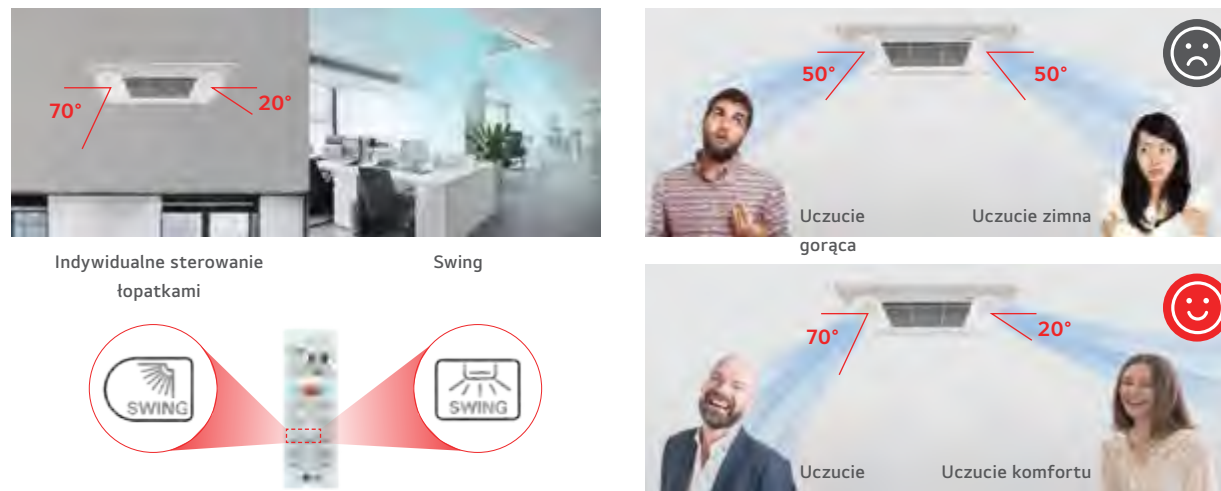


- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Kompaktowy rozmiar jednostki wewnętrznej

Kaseta 1-stronna LG

Smukła i kompaktowa konstrukcja nie tylko oszczędza miejsce, ale także zmniejsza koszty instalacji. **Wysokość kasety 1-stronnej wynosi 132 mm, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do instalacji w ograniczonej przestrzeni.**

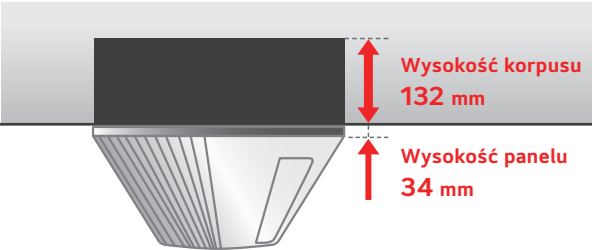

Kaseta 4-stronna LG


Smukła i kompaktowa konstrukcja nie tylko oszczędza miejsce, ale także poprawia pracę. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości projektów budynków i różnych przestrzeni.



Wygodna instalacja panelu

Konstrukcja z odłączanym narożnikiem ułatwia regulację zawieszenia podczas instalacji oraz umożliwia sprawdzanie szczelności rury odpływowej. Panel można łatwo zamontować do korpusu.


Zdemowany narożnik

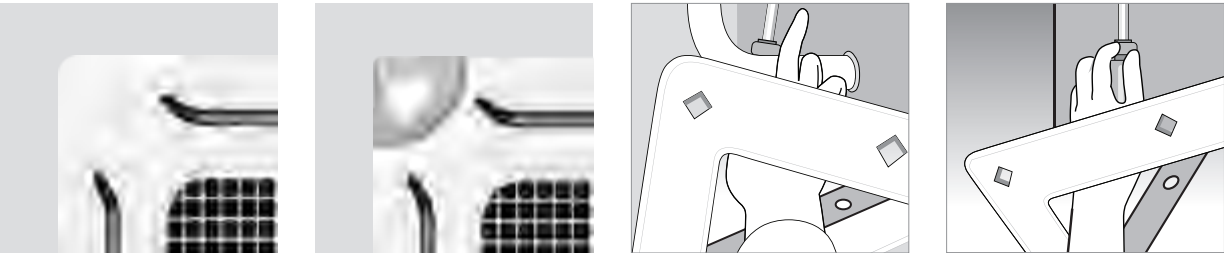

Sprawdzenie rury odpływowej

Regulacja zawieszenia

Panel otwierany jednym dotknięciem!

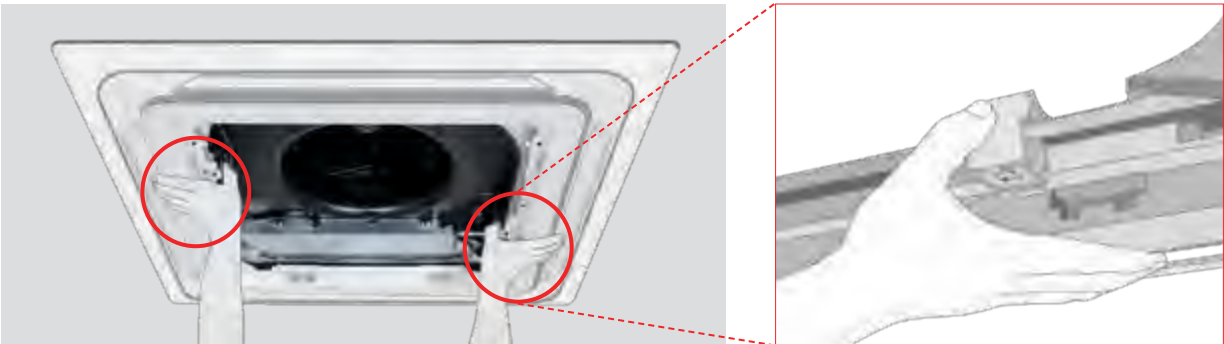

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Konserwacja filtrów

Kaseta 1-stronna powiadamia użytkownika o czasie czyszczenia nie tylko za pomocą sterownika lub aplikacji mobilnej, ale również wyświetlacza LED na kasecie. Ułatwia to zarządzanie filtrem, a środowisko wewnętrzne będzie utrzymywane w nienaganej czystości.

Informacja o filtrze

Aplikacja mobilna*



Sterownik przewodowy



Wskazanie na panelu



OPIS	KOLOR DIODY LED
Tryb chłodzenia	■ Zielony
Tryb ogrzewania	■ Zielony
Czas czyszczenia filtra w trybie chłodzenia/ogrzewania	■ Żółty
Czas czyszczenia filtra, gdy produkt nie jest używany	■ Pomarańczowy
Hot start lub tryb odszraniania przed uruchomieniem trybu ogrzewania	■ Zielony
Gdy jest włączony program	■ Żółty

Magnetyczny One Touch

Kaseta 1-stronna jest łatwa w konserwacji, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub czyszczenia filtra, dzięki jednemu dotknięciu magnes.



※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Wygodny sterownik przewodowy do jednostek kasetonowych i kanałowych

Sterownik przewodowy Standard III jest wyposażony w 4,3-calowy ekran LCD o nowoczesnym wzornictwie, który doskonale pasuje do wystroju każdego wnętrza.



Sterownik przewodowy Standard III

Wyświetlacz wilgotności



Kontrola urządzeń zewnętrznych

Użytkownik może włączać i wyłączać urządzenia zewnętrzne za pomocą 1 portu wyjścia cyfrowego.



Design przyjazny użytkownikowi

Sterownik ma intuicyjne menu.



Uwaga: Poszczególne funkcje mogą nie działać w niektórych produktach.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Wiele języków

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, polski, czeski, rosyjski, chiński


Zoptymalizowany harmonogram

Łatwe tworzenie harmonogramów od dziennego do rocznego



Podwójna nastawa

Temperatura w pomieszczeniu jest określana przez ustawienie dwóch wartości zadanych dla chłodzenia i ogrzewania.



dla chłodzenia



dla ogrzewania



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,4	5,3	7,0
Kaseta 1-stronna	-	-	● MT09R.NU1	● MT11R.NU1	-	-	-

● Tylko Multii ○● Kompatybilne Single/Multi ○● Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kaseta 1-stronna

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MT09R.NU1	MT11R.NU1
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Pobór mocy		Nom.	W	20	20
Prąd roboczy		Nom.	A	0,2	0,2
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	7,5 / 7,3 / 6,8	8,1 / 7,4 / 7,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	54	57
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,2
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450
Masa netto	Korpus		kg	13,5	13,5
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
Panel dekoracyjny	Model			PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0	PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Panel dekoracyjny Dual Vane				-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,4	5,3	7,0
4 Way Cassette	● MT06R.NR0	● MT08R.NR0	○● CT09F.NR0	○● CT12F.NR0	-	○● CT18F.NQ0	○● CT24F.NB0

● Tylko Multii ○● Kompatybilne Single/Multi ○● Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

4 Way Cassette

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	1,5 / 1,7	2,1 / 2,3	2,5 / 3,2
Pobór mocy		Nom.	W	20	20	22
Prąd roboczy		Nom.	A	0,40	0,40	0,40
Zasilanie		Ø / V / Hz		1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	7,5 / 6,0 / 5,0	7,5 / 6,0 / 5,0	8,5 / 7,0 / 6,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	48	48	52
Wydajność osuszania			l/h	-	-	0,9
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570
Masa netto	Korpus		kg	11,7	11,7	12,4
Przylączya rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
Panel dekoracyjny	Model			PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Kolor			Poranna mgła (9001)	Poranna mgła (9001)	Biały (9003)
	Wymiary	S x W x G	mm	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	620 x 35 x 620
	Masa		kg	3	3	2,9

AKCESORIA I INNE			
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC		-	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane		-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza		-	-
Dry Contact		TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik		TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)		TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	3,4 / 4,1	5,0 / 5,7	6,8 / 7,5
Pobór mocy		Nom.	W	24	26	26
Prąd roboczy		Nom.	A	0,40	0,40	0,60
Zasilanie		Ø / V / Hz		1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	9,5 / 8,0 / 7,0	13,0 / 12,0 / 11,0	17,0 / 15,0 / 13,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 35 / 32	41 / 39 / 39	38 / 36 / 34
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	52	57	53
Wydajność osuszania			l/h	1,4	2,0	2,7
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840
Masa netto	Korpus		kg	12,4	13,9	21,1
Przylączya rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)
Panel dekoracyjny	Kolor			PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0
	Wymiary	S x W x G	mm	Biały (9003)	Biały (9003)	Biały (9003)
	Masa		kg	620 x 35 x 620	620 x 35 x 620	950 x 35 x 950
	Weight		kg	2,9	2,9	7,1

AKCESORIA I INNE			
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC		TAK	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane		-	TAK
Zestaw do oczyszczania powietrza		-	TAK
Dry Contact		TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik		TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)		TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Podwójna topatka jest stosowana do modelu 24k (kaseta 4-stronna).
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Kompaktowy rozmiar jednostek wewnętrznych

Smukła i kompaktowa konstrukcja kanałówek niskiego sprężu stanowią idealne rozwiązanie do instalacji w ograniczonej przestrzeni i ułatwiają transport. Oszczędza to koszty pracy przy instalacji i konserwacji.



* Dotyczy kanałówek niskiego sprężu.


Moc chłodn. (kW)	BODY (W x H x D, mm)	WEIGHT (kg)
2.6	900 x 190 x 460	18.0
3.5	900 x 190 x 460	18.0
5.3	1,100 x 190 x 460	20.9
7.0	1,100 x 190 x 700	26.0

Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego)

Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego powietrza. Silnik BLDC może kontrolować prędkość wentylatora i ilość powietrza niezależnie od wartości sprężu dyspozycyjnego. Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu powietrza. Przepływ powietrza można łatwo zmienić, korzystając z menu sterownika przewodowego.



※ Przewodnik po ustawieniach ESP (sterownik przewodowy):
- Standard III (PREMTB101/B11) : Menu → Ustawienia → Instalator → Ustawienia ESP
- Standard II (PREMTB001/B01) : Kliknięcie przycisku → 03 : XX → Ustawienia ESP

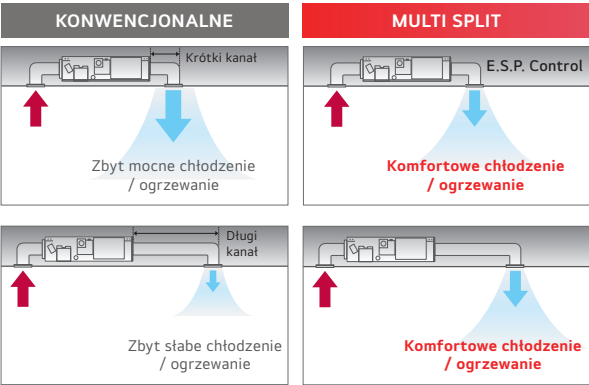


※ Jest wymagany sterownik przewodowy.

※ Based on our policy for the products improvements, specification, design and features are subject to change without any prior notice.
※ Specifications may vary by each model or IDU / ODU combination.

Pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia


Zastosowana tu pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia automatycznie odprowadza skropliny podnosząc je na wysokość do 700 mm. Stanowi to doskonałe rozwiązanie odprowadzania wody dla każdej instalacji. (Modele Standard Inverter: jako wyposażenie (ABDPG) / Modele o niskim sprężu: w zestawie)

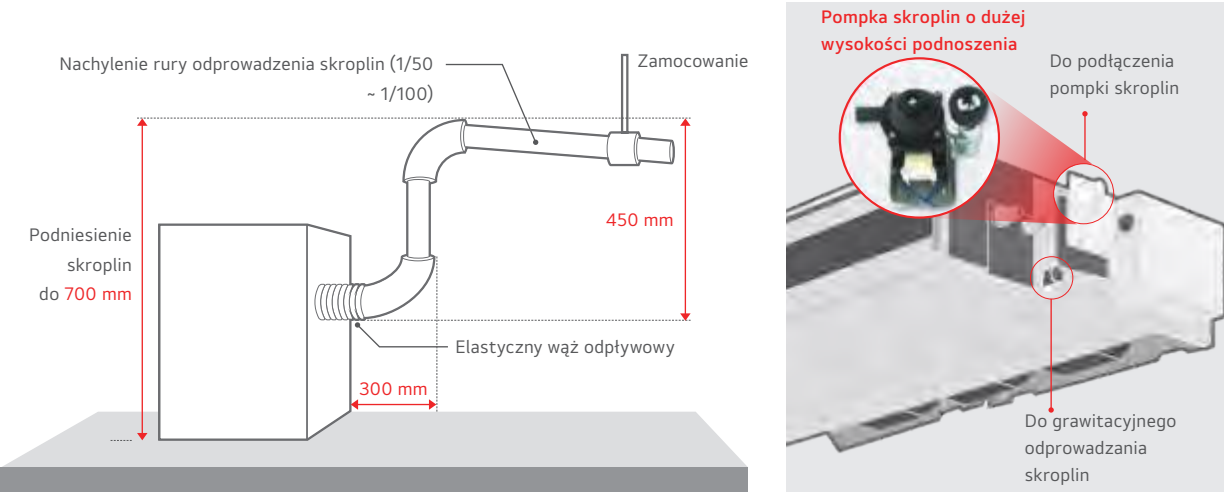

Standard Inverter: wyposażenie dodatkowe (ABDPG) / Kanałówki niskiego sprężu: wbudowane

Sterowanie z dwoma termistorami

Temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się znacznie różnić. Zastosowanie dwóch czujników temperatury pozwala zoptymalizować temperaturę w pomieszczeniu zapewniając bardziej komfortowe warunki.

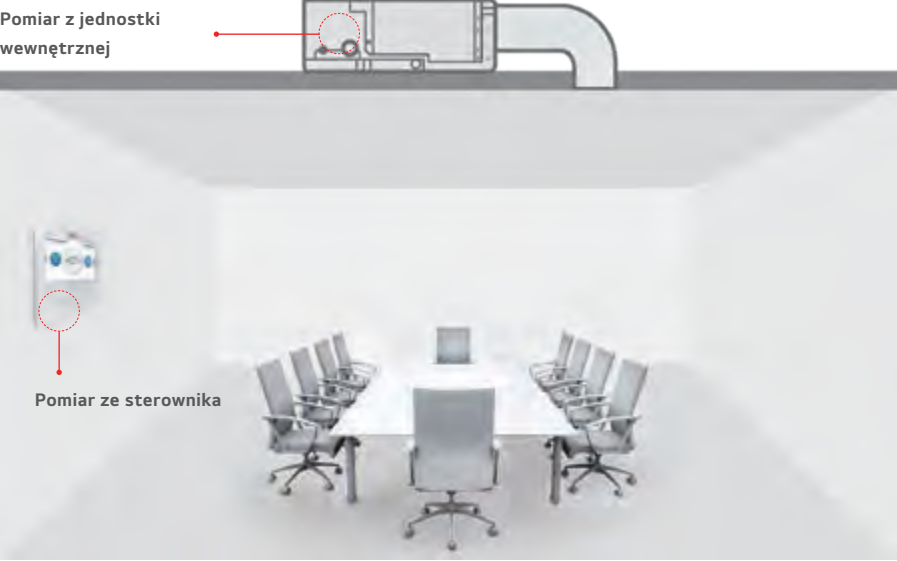

Porównywane są temperatury zmierzone w różnych miejscach i automatycznie wybierana jest temperatura optymalna dla użytkowników.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24	30
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,4	5,3	7,0	8,8
Średni/wysoki spręż	-	-	-	-	-	◎◎ CM18F.NA0	◎◎ CM24F.NA0	◎◎ UM30F.NA0

● Tylko Multii ◎● Kompatybilne Single/Multi ◎◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kanałowe (średni spręż)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CM18F.NA0	CM24F.NA0	UM30F.NA0
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	kW	5,0	6,8	7,5
	Ogrzewanie	Nom.	kW	5,5	7,5	9,0
Pobór mocy	W / Ś / N		kW	70 / 60 / 50	100 / 70 / 60	125 / 85 / 70
Prąd roboczy	W / Ś / N		A	0,52 / 0,43 / 0,39	0,72 / 0,52 / 0,43	1,00 / 0,83 / 0,76
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przepływ powietrza	Nom.		m³/min	12	15	16
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie / Ogrzewanie	W / Ś / N		38 / 33 / 30	36 / 32 / 29	38 / 33 / 30
Poziom mocy akustycznej	Nom.			60,0	62,0	65,0
Wymiary	S x W x G		mm	900 x 245 x 700	900 x 245 x 700	900 x 245 x 700
Masa netto			kg	24,7	24,7	29,1
Przyłącza rur	Ciecz	mm (cale)		Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Gaz	mm (cale)		Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)
Spręż dyspozycyjny (ESP)			Pa	58,8	58,8	58,8
AKCESORIA I INNE						
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane				-	-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza (UVnano Filter Box)				TAK	TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,4	5,3	7,0
Niski spręż	-	-	○◎ CL09F.N50	○◎ CL12F.N50	-	○◎ CL18F.N60	-

● Tylko Multii ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kanałowe (niski spręż)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	2,5 / 3,2	3,4 / 4,0	5,0 / 5,8
Pobór mocy		H / M / L	W	21 / 15 / 13	21 / 15 / 13	100 / 90 / 80
Prąd roboczy		H / M / L	A	0,21 / 0,16 / 0,14	0,21 / 0,16 / 0,14	0,43 / 0,39 / 0,34
Zasilanie		Ø / V / Hz		1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przepływ powietrza		H / M / L	m³/min	11,5 / 9,5 / 8,0	11,5 / 9,5 / 8,0	15,0 / 12,0 / 10,0
Poziom ciśnienia akustycznego*		H / M / L	dB(A)	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29
Poziom mocy akustycznej		Nom.	dB(A)	55	55	56
Wydajność osuszania			l/h	0,5	0,9	1,7
Wymiary		S x W x G	mm	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1 100 x 190 x 460
Masa netto			kg	18,0	18,0	20,9
Przylączya rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)
Spręż dyspozycyjny (ESP)	Min. - Maks.		Pa (mmAq)	0 ~ 5 (0 ~ 50)	0 ~ 5 (0 ~ 50)	0 ~ 5 (0 ~ 50)
AKCESORIA I INNE						
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane				-	-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza (UVnano Filter Box)				TAK	TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,4	5,3	7,0
Niski spręż	-	-	-	-	-	-	○◎ CL24F.N30

● Tylko Multii ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kanałowe (niski spręż)


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CL24F.N30
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	6,8 / 7,5
Pobór mocy		H / M / L	W	150 / 130 / 110
Prąd roboczy		H / M / L	A	0,65 / 0,56 / 0,47
Zasilanie		Ø / V / Hz		1 / 220 - 240 / 50
Przepływ powietrza		H / M / L	m³/min	20,0 / 16,0 / 12,0
Poziom ciśnienia akustycznego*		H / M / L	dB(A)	39 / 35 / 32
Poziom mocy akustycznej		Nom.	dB(A)	58
Wydajność osuszania			l/h	2,5
Wymiary		S x W x G	mm	1 100 x 190 x 700
Masa netto			kg	26,0
Przylączya rur	Ciecz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)
	Gaz		mm (cale)	Ø15,88 (5/8)
Spręż dyspozycyjny (ESP)	Min. - Maks.		Pa (mmAq)	0 ~ 5 (0 ~ 50)
AKCESORIA I INNE				
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane				-
Zestaw do oczyszczania powietrza (UVnano Filter Box)				TAK
Dry Contact				TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.


Optimalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu

W trybie chłodzenia żaluzje ustawiają się w górnym położeniu, aby kierować nawiew powietrza w kierunku sufitu. Podczas ogrzewania żaluzje kierują ciepłe powietrze w dół, aby uzyskać równomierną temperaturę pomieszczenia, zwłaszcza przy podłodze.

Chtodzenie

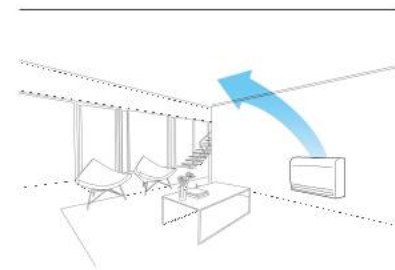

Ogrzewanie
(tryb normalny)

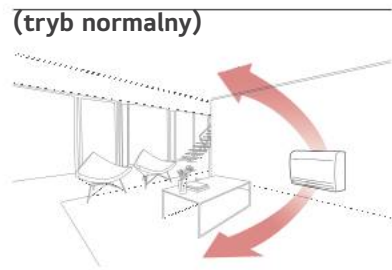

Ogrzewanie
(tryb ogrzewania podłogowego)



Szybkie podgrzewanie podłogi

Konsole charakteryzują się potężną wydajnością i skutecznością ogrzewania. W trybie ogrzewania podłogowego zapewniają szybkie ogrzanie podłogi i osiągnięcie żądanej temperatury pomieszczenia.

	Firma A	Grzejnik elektryczny	LG	LG tryb ogrzewania podłogowego
 W pionie				
W poziomie Czas ogrzewania (13°C ~ 21°C)	 12 minut 30 s	 50 minut	 9 minut 30 s	 8 minut 40 s

※ (Warunki testu: temp. zadana 23°C, temp. wewn. 13°C, temp. zewn. 7°C)

5-stopniowe sterowanie nawiewem

Jest dostępnych 5 różnych pozycji sterowania kierunkiem przepływu powietrza.



※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program.
Check ongoing validity of certification
: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	9	12	18
kW	2,6	3,5	5,3
Konsole	 UQ09F.NA0	 UQ12F.NA0	 UQ18F.NA0

● Tylko Multii ●● Kompatybilne Single/Multi ●● Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Konsole

R32, R410A

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UQ09F.NA0	UQ12F.NA0	UQ18F.NA0
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	2,6 / 3,1	3,5 / 4,0	5,0 / 4,9
Pobór mocy		Nom.	W	30	30	39
Prąd roboczy		Nom.	A	0,5	0,5	0,5
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przepływ powietrza		H / M / L	m³/min	8,5 / 6,7 / 5,0	9,0 / 6,9 / 5,2	10,1 / 8,6 / 7,2
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	H / M / L	dB(A)	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	44 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max.	dB(A)	59	59	60
Wymiary	Korpus	W x H x D	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Masa netto	Korpus		kg	16,3	16,3	16,3
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)

AKCESORIA I INNE

Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC	TAK	TAK	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane	-	-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza (UVnano Filter Box)	-	-	-
Dry Contact	TAK	TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik	TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)	TAK	TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

※ Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32/R410A).

※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU2R15

PRACA	CHŁODZENIE													
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	11 500	3,37	414	682	889
	5	7	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	13 800	4,04	486	833	1 106
	5	9	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 100	4,72	583	988	1 376
	7	7	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 100	4,72	583	988	1 376
	7	9	-	-	16	8 400	2,46	14 000	4,10	16 100	4,72	583	988	1 376
	5	12	-	-	17	8 400	2,46	14 000	4,10	16 100	4,72	583	988	1 376
	9	9	-	-	18	8 400	2,46	14 000	4,10	16 100	4,72	583	988	1 376
	7	12	-	-	19	8 400	2,46	14 000	4,10	16 100	4,72	583	988	1 376
	9	12	-	-	21	8 400	2,46	14 000	4,10	16 100	4,72	583	988	1 376

PRACA	OGRZEWANIE													
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6 600	1,93	11 000	3,22	12 100	3,55	408	706	854
	5	7	-	-	12	7 920	2,32	13 200	3,87	14 520	4,26	498	872	1 066
	5	9	-	-	14	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	613	1 068	1 433
	7	7	-	-	14	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	613	1 068	1 433
	7	9	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	613	1 068	1 433
	5	12	-	-	17	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	613	1 068	1 433
	9	9	-	-	18	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	613	1 068	1 433
	7	12	-	-	19	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	613	1 068	1 433
	9	12	-	-	21	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	613	1 068	1 433

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.

2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.

3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU2R17

PRACA	CHŁODZENIE													
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	11 500	3,37	414	682	889
	5	7	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	13 800	4,04	486	833	1 058
	5	9	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 100	4,72	583	988	1 376
	7	7	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 100	4,72	583	988	1 376
	7	9	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	657	1 251	1 699
	5	12	-	-	17	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	657	1 251	1 699
	9	9	-	-	18	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	657	1 251	1 699
	7	12	-	-	19	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	657	1 251	1 699
	5	15	-	-	20	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	657	1 251	1 699
	9	12	-	-	21	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	657	1 251	1 699
	7	15	-	-	22	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	657	1 251	1 699
	9	15	-	-	24	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	657	1 251	1 699
	12	12	-	-	24	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	657	1 251	1 699

PRACA	OGRZEWANIE													
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6 600	1,93	11 000	3,22	12 100	3,55	408	706	854
	5	7	-	-	12	7 920	2,32	13 200	3,87	14 520	4,26	498	872	1 066
	5	9	-	-	14	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	613	1 066	1 433
	7	7	-	-	14	9 600	2,81	16 000	4,69	18 400	5,39	613	1 066	1 433
	7	9	-	-	16	10 800	3,17	18 000	5,28	19 400	5,69	706	1 247	1 633
	5	12	-	-	17	10 800	3,17	18 000	5,28	19 400	5,69	706	1 247	1 633
	9	9	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	19 400	5,69	706	1 247	1 633
	7	12	-	-	19	10 800	3,17	18 000	5,28	19 400	5,69	706	1 247	1 633
	5	15	-	-	20	10 800	3,17	18 000	5,28	19 400	5,69	706	1 247	1 633
	9	12	-	-	21	10 800	3,17	18 000	5,28	19 400	5,69	706	1 247	1 633
	7	15	-	-	22	10 800	3,17	18 000	5,28	19 400	5,69	706	1 247	1 633
	9	15	-	-	24	10 800	3,17	18 000	5,28	19 400	5,69	706	1 247	1 633
12	12	-	-	24	10 800	3,17	18 000	5,28	19 400	5,69	706	1 247	1 633	

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.

2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.

3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU3R19

PRACA	CHŁODZENIE													
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7 200	2,11	10 000	2,93	12 000	3,52	350	532	788
	5	7	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	350	669	991
	5	9	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	408	821	1 215
	7	7	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	408	821	1 215
	7	9	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	469	991	1 467
	5	12	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	532	1 083	1 603
	9	9	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	7	12	-	-	19	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	5	15	-	-	20	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	9	12	-	-	21	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	7	15	-	-	22	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	5	18	-	-	23	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	9	15	-	-	24	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	12	12	-	-	24	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	7	18	-	-	25	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	9	18	-	-	27	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	12	15	-	-	27	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	12	18	-	-	30	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	15	15	-	-	30	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	2 040
	3 JEDN.	5	5	5	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	422	837
5		5	7	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	481	1 013	1 500
5		5	9	-	19	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		7	7	-	19	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		7	9	-	21	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
7		7	7	-	21	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		5	12	-	22	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		9	9	-	23	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
7		7	9	-	23	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		7	12	-	24	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		5	15	-	25	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
7		9	9	-	25	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		9	12	-	26	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
7		7	12	-	26	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		7	15	-	27	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
9		9	9	-	27	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		5	18	-	28	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
7		9	12	-	28	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		9	15	-	29	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
5		12	12	-	29	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918
7	7	15	-	29	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918	
5	7	18	-	30	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918	
9	9	12	-	30	10 800	3,17	18 000	5,27	21 600	6,33	544	1 111	1 918	

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.

2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.

3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU3R19

PRACA	OGRZEWANIE													
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	329	598	861
	5	7	-	-	12	8 640	2,53	14 400	4,22	17 280	5,06	430	904	1 301
	5	9	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	484	945	1 360
	7	7	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	484	945	1 360
	7	9	-	-	16	11 520	3,38	19 200	5,63	23 040	6,75	540	1 118	1 610
	5	12	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	598	1 319	1 899
	9	9	-	-	18	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	7	12	-	-	19	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	5	15	-	-	20	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	9	12	-	-	21	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	7	15	-	-	22	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	5	18	-	-	23	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	9	15	-	-	24	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	12	12	-	-	24	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	7	18	-	-	25	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	9	18	-	-	27	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	12	15	-	-	27	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	12	18	-	-	30	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
	15	15	-	-	30	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	660	1 391	2 040
3 JEDN.	5	5	5	-	15	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	497	946	1 363
	5	5	7	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	551	1 118	1 610
	5	5	9	-	19	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	7	7	-	19	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	7	9	-	21	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	7	7	7	-	21	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	5	12	-	22	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	9	9	-	23	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	7	7	9	-	23	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	7	12	-	24	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	5	15	-	25	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	7	9	9	-	25	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	9	12	-	26	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	7	7	12	-	26	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	7	15	-	27	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	9	9	9	-	27	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	5	18	-	28	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	7	9	12	-	28	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	9	15	-	29	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
	5	12	12	-	29	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823
7	7	15	-	29	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823	
5	7	18	-	30	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823	
9	9	12	-	30	12 960	3,80	21 600	6,33	25 000	7,33	725	1 266	1 823	



MU3R21

PRACA	CHŁODZENIE													
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7 200	2,11	10 000	2,93	12 000	3,52	350	532	788
	5	7	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	350	669	991
	5	9	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	408	821	1 215
	7	7	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	408	821	1 215
	7	9	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	469	991	1 467
	5	12	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	532	1 083	1 603
	9	9	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	599	1 182	1 890
	7	12	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	669	1 290	2 064
	5	15	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	669	1 406	2 249
	9	12	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	24 150	7,08	743	1 530	2 450
	7	15	-	-	22	12 600	3,69	21 000	6,15	24 150	7,08	743	1 530	2 450
	5	18	-	-	23	12 600	3,69	21 000	6,15	24 150	7,08	743	1 530	2 450
	9	15	-	-	24	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	743	1 530	2 450
	12	12	-	-	24	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	743	1 530	2 450
	7	18	-	-	25	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	743	1 530	2 450
	9	18	-	-	27	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	743	1 530	2 450
	12	15	-	-	27	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	743	1 530	2 450
	12	18	-	-	30	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	743	1 530	2 450
	15	15	-	-	30	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	743	1 530	2 450
	15	18	-	-	33	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	743	1 530	2 450
3 JEDN.	5	5	5	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	422	837	1 239
	5	5	7	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	481	1 013	1 500
	5	5	9	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	544	1 212	1 940
	5	7	7	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	544	1 212	1 940
	5	7	9	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	7	7	7	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	5	12	-	22	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	9	9	-	23	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	7	7	9	-	23	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	7	12	-	24	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	5	15	-	25	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	7	9	9	-	25	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	9	12	-	26	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	7	7	12	-	26	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	7	15	-	27	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	9	9	9	-	27	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	5	18	-	28	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	7	9	12	-	28	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	9	15	-	29	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	12	12	-	29	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	7	7	15	-	29	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	7	18	-	30	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	9	9	12	-	30	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	7	9	15	-	31	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	7	12	12	-	31	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	12	15	-	32	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	5	9	18	-	32	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	7	7	18	-	32	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	9	9	15	-	33	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301
	9	12	12	-	33	12 600	3,69	21 000	6,15	25 000	7,33	682	1 438	2 301

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.

2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.

3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU3R21

PRACA	OGRZEWANIE													
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	329	598	861
	5	7	-	-	12	8 640	2,53	14 400	4,22	17 280	5,06	430	904	1 301
	5	9	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	484	945	1 360
	7	7	-	-	14	10 080	2,95	16 800	4,92	20 160	5,91	484	945	1 360
	7	9	-	-	16	11 520	3,38	19 200	5,63	23 040	6,75	540	1 118	1 610
	5	12	-	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	598	1 319	1 899
	9	9	-	-	18	12 960	3,80	21 600	6,33	25 920	7,60	660	1 430	2 059
	7	12	-	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	26 600	7,80	725	1 543	2 221
	5	15	-	-	20	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	9	12	-	-	21	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	7	15	-	-	22	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	5	18	-	-	23	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	9	15	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	12	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	7	18	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	9	18	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	12	15	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	12	18	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	15	15	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
	15	18	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	764	1 662	2 380
3 JEDN.	5	5	5	-	15	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	497	946	1 363
	5	5	7	-	17	12 240	3,59	20 400	5,98	24 480	7,17	551	1 118	1 610
	5	5	9	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	26 600	7,80	725	1 419	2 044
	5	7	7	-	19	13 680	4,01	22 800	6,68	26 600	7,80	725	1 419	2 044
	5	7	9	-	21	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	7	7	7	-	21	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	5	5	12	-	22	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	5	9	9	-	23	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	7	7	9	-	23	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	5	7	12	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	5	5	15	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	7	9	9	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	5	9	12	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	7	7	12	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	5	7	15	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	9	9	9	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	5	5	18	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	7	9	12	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	5	9	15	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
	5	12	12	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202
7	7	15	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	
5	7	18	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	
9	9	12	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	
7	9	15	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	
7	12	12	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	
5	12	15	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	
5	9	18	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	
7	7	18	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	
9	9	15	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	
9	12	12	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	26 600	7,80	730	1 529	2 202	



MU4R25

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	12 000	3,52	309	617	926
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	390	780	1 170
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	480	961	1 441
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	480	961	1 441
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	582	1 164	1 745
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	637	1 274	1 911
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	696	1 392	2 088
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	758	1 517	2 275
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	825	1 651	2 476
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	897	1 794	2 691
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	974	1 947	2 921
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	1 040	2 081	3 121
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 145	2 290	3 435
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 145	2 290	3 435
	7	18	-	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 125	2 249	3 435
	9	18	-	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 118	2 236	3 435
	12	15	-	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 135	2 269	3 435
	5	24	-	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 106	2 212	3 435
	12	18	-	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 108	2 216	3 435
	15	15	-	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 125	2 249	3 435
	7	24	-	-	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 099	2 199	3 435
	15	18	-	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 098	2 197	3 435
	12	24	-	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 083	2 167	3 435
	18	18	-	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 073	2 146	3 435
	15	24	-	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	1 074	2 148	3 435
	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	455	911	1 366
	5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	548	1 096	1 644
	5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	652	1 305	1 957
	5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	652	1 305	1 957
	5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	771	1 543	2 314
	7	7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	771	1 543	2 314
	5	5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	837	1 674	2 512
	5	9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	908	1 816	2 724
	7	7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	908	1 816	2 724
	5	7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	985	1 969	2 954
5	5	15	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	982	1 963	2 954	
7	9	9	-	-	25	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	982	1 963	2 954	
5	9	12	-	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	979	1 957	2 954	
7	7	12	-	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	979	1 957	2 954	
5	7	15	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	976	1 952	2 954	
9	9	9	-	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	976	1 952	2 954	
5	5	18	-	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	973	1 946	2 954	
7	9	12	-	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	973	1 946	2 954	
5	9	15	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	970	1 940	2 954	
5	12	12	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	970	1 940	2 954	
7	7	15	-	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	970	1 940	2 954	
5	7	18	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	953	1 906	2 954	
9	9	12	-	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	967	1 934	2 954	
3 JEDN.	7	9	15	-	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	964	1 929	2 954
	7	12	12	-	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	964	1 929	2 954
	5	12	15	-	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	962	1 923	2 954
	5	9	18	-	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	947	1 895	2 954
	7	7	18	-	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	947	1 895	2 954
	9	9	15	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	959	1 917	2 954
	9	12	12	-	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	959	1 917	2 954
	5	5	24	-	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	937	1 874	2 954
	7	9	18	-	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	942	1 884	2 954
	7	12	15	-	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	956	1 912	2 954
	5	12	18	-	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	939	1 878	2 954
	5	15	15	-	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	939	1 878	2 954
	5	7	24	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	932	1 864	2 954
	9	12	15	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	950	1 901	2 954
	12	12	12	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	950	1 901	2 954
	9	9	18	-	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	936	1 873	2 954
	7	12	18	-	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	934	1 867	2 954
	7	15	15	-	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	948	1 895	2 954
	5	9	24	-	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	926	1 853	2 954
	5	15	18	-	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	931	1 862	2 954
7	7	24	-	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	926	1 853	2 954	
9	12	18	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	928	1 857	2 954	
9	15	15	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	942	1 884	2 954	
12	12	15	-	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	942	1 884	2 954	

Uwaga

- Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
 - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
 - Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.
 - Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU4R25

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	715	1 431	2 146
	5	5	5	7	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	787	1 574	2 361
	5	5	5	9	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	926	1 851	2 777
	5	5	7	7	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	926	1 851	2 777
	5	5	7	9	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	920	1 840	2 777
	5	7	7	7	-	26	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	920	1 840	2 777
	5	5	5	12	-	27	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	917	1 835	2 777
	5	5	9	9	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	915	1 829	2 777
	5	7	7	9	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	915	1 829	2 777
	7	7	7	7	-	28	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	915	1 829	2 777
	5	5	7	12	-	29	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	912	1 824	2 777
	5	5	5	15	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	909	1 818	2 777
	5	7	9	9	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	909	1 818	2 777
	7	7	7	9	-	30	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	909	1 818	2 777
	5	5	9	12	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	906	1 813	2 777
	5	7	7	12	-	31	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	906	1 813	2 777
	5	5	7	15	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	904	1 808	2 777
	7	7	9	9	-	32	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	904	1 808	2 777
	5	5	5	18	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	888	1 776	2 777
	5	7	9	12	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	901	1 802	2 777
	7	7	7	12	-	33	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	901	1 802	2 777
	5	5	9	15	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	899	1 797	2 777
	5	5	12	12	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	899	1 797	2 777
	5	7	7	15	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	899	1 797	2 777
	7	9	9	9	-	34	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	899	1 797	2 777
	5	5	7	18	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	896	1 792	2 777
	5	9	9	12	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	896	1 792	2 777
	7	7	9	12	-	35	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	896	1 792	2 777
	5	7	9	15	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	893	1 787	2 777
	5	7	12	12	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	893	1 787	2 777
	7	7	7	15	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	893	1 787	2 777
	9	9	9	9	-	36	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	893	1 787	2 777
	5	5	9	18	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	878	1 755	2 777
	5	5	12	15	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	891	1 782	2 777
	5	7	7	18	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	878	1 755	2 777
	7	9	9	12	-	37	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	891	1 782	2 777
	5	9	9	15	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	888	1 776	2 777
	7	7	9	15	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	888	1 776	2 777
	7	7	12	12	-	38	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	888	1 776	2 777
	5	5	5	24	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	868	1 737	2 777
5	7	9	18	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	873	1 745	2 777	
5	7	12	15	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	886	1 771	2 777	
9	9	9	12	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	886	1 771	2 777	
7	7	7	18	-	39	14 400	4,22	24 000	7,03	29 000	8,50	873	1 745	2 777	



MU4R25

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6 900	2,02	11 500	3,37	13 225	3,88	353	706	1 059
	5	7	-	-	-	12	8 280	2,43	13 800	4,04	15 870	4,65	442	884	1 326
	5	9	-	-	-	14	9 660	2,83	16 100	4,72	18 515	5,43	539	1 077	1 616
	7	7	-	-	-	14	9 660	2,83	16 100	4,72	18 515	5,43	539	1 077	1 616
	7	9	-	-	-	16	11 040	3,24	18 400	5,39	21 160	6,20	645	1 289	1 934
	5	12	-	-	-	17	11 730	3,44	19 550	5,73	22 482	6,59	701	1 403	2 104
	9	9	-	-	-	18	12 420	3,64	20 700	6,07	23 805	6,98	761	1 522	2 283
	7	12	-	-	-	19	13 110	3,84	21 850	6,40	25 127	7,36	824	1 647	2 471
	5	15	-	-	-	20	13 800	4,04	23 000	6,74	26 450	7,75	890	1 779	2 669
	9	12	-	-	-	21	14 490	4,25	24 150	7,08	27 772	8,14	959	1 918	2 877
	7	15	-	-	-	22	15 180	4,45	25 300	7,42	29 095	8,53	1 032	2 064	3 096
	5	18	-	-	-	23	15 870	4,65	26 450	7,75	30 417	8,91	1 093	2 186	3 279
	9	15	-	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 191	2 382	3 350
	12	12	-	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 191	2 382	3 350
	7	18	-	-	-	25	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 170	2 340	3 350
	9	18	-	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 163	2 326	3 350
	12	15	-	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 181	2 361	3 350
	5	24	-	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 151	2 301	3 350
	12	18	-	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 153	2 306	3 350
	15	15	-	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 170	2 340	3 350
	7	24	-	-	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 144	2 288	3 350
	15	18	-	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 137	2 274	3 350
	12	24	-	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 127	2 255	3 350
	18	18	-	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 116	2 233	3 350
	15	24	-	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 118	2 235	3 350
	5	5	5	-	-	15	10 350	3,03	17 250	5,06	19 838	5,81	508	1 016	1 523
	5	5	7	-	-	17	11 730	3,44	19 550	5,73	22 482	6,59	603	1 206	1 810
	5	5	9	-	-	19	13 110	3,84	21 850	6,40	25 127	7,36	708	1 417	2 125
	5	7	7	-	-	19	13 110	3,84	21 850	6,40	25 127	7,36	708	1 417	2 125
	5	7	9	-	-	21	14 490	4,25	24 150	7,08	27 772	8,14	825	1 649	2 474
	7	7	7	-	-	21	14 490	4,25	24 150	7,08	27 772	8,14	825	1 649	2 474
	5	5	12	-	-	22	15 180	4,45	25 300	7,42	29 095	8,53	888	1 775	2 663
5	9	9	-	-	23	15 870	4,65	26 450	7,75	30 417	8,91	954	1 908	2 862	
7	7	9	-	-	23	15 870	4,65	26 450	7,75	30 417	8,91	954	1 908	2 862	
5	7	12	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 024	2 049	3 020	
5	5	15	-	-	25	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 021	2 043	3 020	
7	9	9	-	-	25	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 021	2 043	3 020	
5	9	12	-	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 018	2 037	3 020	
7	7	12	-	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 018	2 037	3 020	
5	7	15	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 015	2 031	3 020	
9	9	9	-	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 015	2 031	3 020	
5	5	18	-	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	997	1 995	3 020	
7	9	12	-	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 012	2 025	3 020	
5	9	15	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 009	2 019	3 020	
5	12	12	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 009	2 019	3 020	
7	7	15	-	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 009	2 019	3 020	
5	7	18	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	991	1 983	3 020	
9	9	12	-	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 006	2 013	3 020	
3 JEDN.	7	9	15	-	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 003	2 007	3 020
	7	12	12	-	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 003	2 007	3 020
	5	12	15	-	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	1 000	2 001	3 020
	5	9	18	-	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	986	1 971	3 020
	7	7	18	-	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	986	1 971	3 020
	9	9	15	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	998	1 995	3 020
	9	12	12	-	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	998	1 995	3 020
	5	5	24	-	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	975	1 950	3 020
	7	9	18	-	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	980	1 960	3 020
	7	12	15	-	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	995	1 989	3 020
	5	12	18	-	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	977	1 954	3 020
	5	15	15	-	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	992	1 983	3 020
	5	7	24	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	969	1 939	3 020
	9	12	15	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	989	1 978	3 020
	12	12	12	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	989	1 978	3 020
	9	9	18	-	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	974	1 948	3 020
	7	12	18	-	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	971	1 943	3 020
	7	15	15	-	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	986	1 972	3 020
	5	9	24	-	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	964	1 928	3 020
	5	15	18	-	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	969	1 937	3 020
	7	7	24	-	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	964	1 928	3 020
	9	12	18	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	966	1 932	3 020
	9	15	15	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	980	1 961	3 020
	12	12	15	-	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,09	980	1 961	3 020

Uwaga

- Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
 - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
 - Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.
 - Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki wewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU4R25

PRACA	OGRZEWANIE														
	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	13 800	4,04	23 000	6,74	26 450	7,75	719	1 438	2 157
	5	5	5	7	-	22	15 180	4,45	25 300	7,42	29 095	8,53	834	1 669	2 503
	5	5	5	9	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	963	1 926	2 830
	5	5	7	7	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	963	1 926	2 830
	5	5	7	9	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	957	1 914	2 830
	5	7	7	7	-	26	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	957	1 914	2 830
	5	5	5	12	-	27	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	954	1 909	2 830
	5	5	9	9	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	952	1 903	2 830
	5	7	7	9	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	952	1 903	2 830
	7	7	7	7	-	28	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	952	1 903	2 830
	5	5	7	12	-	29	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	935	1 869	2 830
	5	5	5	15	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	946	1 892	2 830
	5	7	9	9	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	946	1 892	2 830
	7	7	7	9	-	30	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	946	1 892	2 830
	5	5	9	12	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	943	1 886	2 830
	5	7	7	12	-	31	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	943	1 886	2 830
	5	5	7	15	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	940	1 881	2 830
	7	7	9	9	-	32	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	940	1 881	2 830
	5	5	5	18	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	924	1 848	2 830
	5	7	9	12	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	938	1 875	2 830
	7	7	7	12	-	33	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	938	1 875	2 830
	5	5	9	15	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	935	1 870	2 830
	5	5	12	12	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	935	1 870	2 830
	5	7	7	15	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	935	1 870	2 830
	7	9	9	9	-	34	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	935	1 870	2 830
	5	5	7	18	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	918	1 837	2 830
	5	9	9	12	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	932	1 864	2 830
	7	7	9	12	-	35	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	932	1 864	2 830
	5	7	9	15	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	930	1 859	2 830
	5	7	12	12	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	930	1 859	2 830
	7	7	7	15	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	930	1 859	2 830
	9	9	9	9	-	36	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	930	1 859	2 830
	5	5	9	18	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	913	1 826	2 830
	5	5	12	15	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	927	1 854	2 830
	5	7	7	18	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	913	1 826	2 830
	7	9	9	12	-	37	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	927	1 854	2 830
	5	9	9	15	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	924	1 848	2 830
	7	7	9	15	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	924	1 848	2 830
	7	7	12	12	-	38	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	924	1 848	2 830
	5	5	5	24	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	903	1 807	2 830
5	7	9	18	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	908	1 816	2 830	
5	7	12	15	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	922	1 843	2 830	
9	9	9	12	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	922	1 843	2 830	
7	7	7	18	-	39	16 560	4,85	27 600	8,09	31 000	9,30	908	1 816	2 830	



MU4R27

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	12 000	3,52	309	617	926
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	390	780	1 170
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	480	961	1 441
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	480	961	1 441
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	582	1 164	1 745
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	637	1 274	1 911
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	696	1 392	2 088
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	758	1 517	2 275
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	825	1 651	2 476
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	897	1 794	2 691
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	974	1 947	2 921
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	1 040	2 081	3 121
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	1 145	2 290	3 435
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	1 145	2 290	3 435
	7	18	-	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	28 800	8,44	1 259	2 518	3 435
	9	18	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 440	2 879	3 435
	12	15	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 440	2 879	3 435
	5	24	-	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 403	2 806	3 435
	12	18	-	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 406	2 811	3 435
	15	15	-	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 427	2 853	3 435
	7	24	-	-	-	31	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 395	2 789	3 435
	15	18	-	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 393	2 786	3 435
	12	24	-	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 374	2 748	3 435
	18	18	-	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 361	2 722	3 435
15	24	-	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,91	28 800	8,44	1 362	2 725	3 435	
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	455	911	1 366
	5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	548	1 096	1 644
	5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	652	1 305	1 957
	5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	652	1 305	1 957
	5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	771	1 543	2 314
	7	7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	771	1 543	2 314
	5	5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	837	1 674	2 512
	5	9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	908	1 816	2 724
	7	7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	908	1 816	2 724
	5	7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	985	1 969	2 954
	5	5	15	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	1 065	2 130	3 195
	7	9	9	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	1 065	2 130	3 195
	5	9	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	30 700	9,00	1 148	2 295	3 397
	7	7	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	30 700	9,00	1 148	2 295	3 397
	5	7	15	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 238	2 476	3 397
	9	9	9	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 238	2 476	3 397
	5	5	18	-	-	28	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 216	2 432	3 397
	7	9	12	-	-	28	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 234	2 469	3 397
	5	9	15	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 231	2 461	3 397
	5	12	12	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 231	2 461	3 397
	7	7	15	-	-	29	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 231	2 461	3 397
	5	7	18	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 209	2 418	3 397
	9	9	12	-	-	30	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 227	2 454	3 397
	7	9	15	-	-	31	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 223	2 447	3 397
	7	12	12	-	-	31	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 223	2 447	3 397
	5	12	15	-	-	32	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 220	2 439	3 397
	5	9	18	-	-	32	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 202	2 403	3 397
	7	7	18	-	-	32	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 202	2 403	3 397
	9	9	15	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 216	2 432	3 397
	9	12	12	-	-	33	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 216	2 432	3 397
	5	5	24	-	-	34	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 189	2 378	3 397
	7	9	18	-	-	34	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 195	2 389	3 397
	7	12	15	-	-	34	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 213	2 425	3 397
	5	12	18	-	-	35	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 209	2 418	3 397
	5	15	15	-	-	35	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 209	2 418	3 397
	5	7	24	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 182	2 364	3 397
	9	12	15	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 205	2 411	3 397
	12	12	12	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 205	2 411	3 397
	9	9	18	-	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 188	2 375	3 397
	7	12	18	-	-	37	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 184	2 368	3 397
	7	15	15	-	-	37	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 202	2 404	3 397
	5	9	24	-	-	38	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 175	2 350	3 397
	5	15	18	-	-	38	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 181	2 361	3 397
	7	7	24	-	-	38	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 175	2 350	3 397
	9	12	18	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 177	2 355	3 397
	9	15	15	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 195	2 390	3 397
	12	12	15	-	-	39	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 195	2 390	3 397
	7	9	24	-	-	40	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 168	2 336	3 397
	7	15	18	-	-	40	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 174	2 348	3 397
5	12	24	-	-	41	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 165	2 330	3 397	
5	18	18	-	-	41	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 153	2 307	3 397	

Uwaga

- Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
 - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
 - Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.
 - Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU4R27

PRACA		CHŁODZENIE													
		KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	715	1 431	2 146
	5	5	5	7	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	787	1 574	2 361
	5	5	5	9	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	926	1 851	2 777
	5	5	7	7	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	926	1 851	2 777
	5	5	7	9	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	30 700	9,00	1 079	2 159	3 195
	5	7	7	7	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	30 700	9,00	1 079	2 159	3 195
	5	5	5	12	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 164	2 327	3 195
	5	5	5	9	-	28	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 160	2 320	3 195
	5	7	7	9	-	28	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 160	2 320	3 195
	7	7	7	7	-	28	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 160	2 320	3 195
	5	5	7	12	-	29	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 157	2 314	3 195
	5	5	5	15	-	30	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 153	2 307	3 195
	5	7	9	9	-	30	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 153	2 307	3 195
	7	7	7	9	-	30	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 153	2 307	3 195
	5	5	9	12	-	31	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 150	2 300	3 195
	5	7	7	12	-	31	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 150	2 300	3 195
	5	5	7	15	-	32	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 147	2 293	3 195
	7	7	9	9	-	32	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 147	2 293	3 195
	5	5	5	18	-	33	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 126	2 252	3 195
	5	7	9	12	-	33	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 143	2 286	3 195
	7	7	7	12	-	33	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 143	2 286	3 195
	5	5	9	15	-	34	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 140	2 280	3 195
	5	5	12	12	-	34	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 140	2 280	3 195
	5	7	7	15	-	34	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 140	2 280	3 195
	7	9	9	9	-	34	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 140	2 280	3 195
	5	5	7	18	-	35	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 120	2 239	3 195
	5	9	9	12	-	35	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 136	2 273	3 195
	7	7	9	12	-	35	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 136	2 273	3 195
	5	7	9	15	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 133	2 266	3 195
	5	7	12	12	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 133	2 266	3 195
	7	7	7	15	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 133	2 266	3 195
	9	9	9	9	-	36	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 133	2 266	3 195
	5	5	9	18	-	37	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 113	2 226	3 195
	5	5	12	15	-	37	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 130	2 260	3 195
	5	7	7	18	-	37	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 113	2 226	3 195
	7	9	9	12	-	37	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 130	2 260	3 195
	5	9	9	15	-	38	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 127	2 253	3 195
	7	7	9	15	-	38	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 127	2 253	3 195
	7	7	12	12	-	38	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 127	2 253	3 195
	5	5	5	24	-	39	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 101	2 202	3 195
5	7	9	18	-	39	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 107	2 213	3 195	
5	7	12	15	-	39	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 123	2 247	3 195	
9	9	9	12	-	39	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 123	2 247	3 195	
7	7	7	18	-	39	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 107	2 213	3 195	
7	9	9	15	-	40	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 120	2 240	3 195	
7	9	12	12	-	40	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 120	2 240	3 195	
5	5	7	24	-	41	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 095	2 190	3 195	
5	9	12	15	-	41	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 117	2 234	3 195	
5	12	12	12	-	41	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 117	2 234	3 195	
7	7	12	15	-	41	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 117	2 234	3 195	
7	7	9	18	-	41	16 200	4,75	27 000	7,91	30 700	9,00	1 100	2 201	3 195	



MU4R27

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6 900	2,02	11 500	3,37	13 225	3,88	353	706	1 059
	5	7	-	-	-	12	8 280	2,43	13 800	4,04	15 870	4,65	442	884	1 326
	5	9	-	-	-	14	9 660	2,83	16 100	4,72	18 515	5,43	539	1 077	1 616
	7	7	-	-	-	14	9 660	2,83	16 100	4,72	18 515	5,43	539	1 077	1 616
	7	9	-	-	-	16	11 040	3,24	18 400	5,39	21 160	6,20	645	1 289	1 934
	5	12	-	-	-	17	11 730	3,44	19 550	5,73	22 482	6,59	701	1 403	2 104
	9	9	-	-	-	18	12 420	3,64	20 700	6,07	23 805	6,98	761	1 522	2 283
	7	12	-	-	-	19	13 110	3,84	21 850	6,40	25 127	7,36	824	1 647	2 471
	5	15	-	-	-	20	13 800	4,04	23 000	6,74	26 450	7,75	890	1 779	2 669
	9	12	-	-	-	21	14 490	4,25	24 150	7,08	27 772	8,14	959	1 918	2 877
	7	15	-	-	-	22	15 180	4,45	25 300	7,42	29 095	8,53	1 032	2 064	3 096
	5	18	-	-	-	23	15 870	4,65	26 450	7,75	30 417	8,91	1 093	2 186	3 279
	9	15	-	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 700	9,29	1 191	2 382	3 574
	12	12	-	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 700	9,29	1 191	2 382	3 574
	7	18	-	-	-	25	17 250	5,06	28 750	8,43	31 700	9,29	1 265	2 530	3 574
	9	18	-	-	-	27	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 373	2 747	3 574
	12	15	-	-	-	27	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 373	2 747	3 574
	5	24	-	-	-	29	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 338	2 677	3 574
	12	18	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 341	2 682	3 574
	15	15	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 361	2 722	3 574
	7	24	-	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 330	2 661	3 574
	15	18	-	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 329	2 658	3 574
	12	24	-	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 311	2 622	3 574
	18	18	-	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 298	2 596	3 574
	15	24	-	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	31 700	9,29	1 300	2 599	3 574
	5	5	5	-	-	15	10 350	3,03	17 250	5,06	19 838	5,81	508	1 016	1 523
	5	5	7	-	-	17	11 730	3,44	19 550	5,73	22 482	6,59	603	1 206	1 810
	5	5	9	-	-	19	13 110	3,84	21 850	6,40	25 127	7,36	708	1 417	2 125
	5	7	7	-	-	19	13 110	3,84	21 850	6,40	25 127	7,36	708	1 417	2 125
	5	7	9	-	-	21	14 490	4,25	24 150	7,08	27 772	8,14	825	1 649	2 474
7	7	7	-	-	21	14 490	4,25	24 150	7,08	27 772	8,14	825	1 649	2 474	
5	5	12	-	-	22	15 180	4,45	25 300	7,42	29 095	8,53	888	1 775	2 663	
5	9	9	-	-	23	15 870	4,65	26 450	7,75	30 417	8,91	954	1 908	2 862	
7	7	9	-	-	23	15 870	4,65	26 450	7,75	30 417	8,91	954	1 908	2 862	
5	7	12	-	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 740	9,30	1 024	2 049	3 073	
5	5	15	-	-	25	17 250	5,06	28 750	8,43	33 000	9,67	1 089	2 177	3 266	
7	9	9	-	-	25	17 250	5,06	28 750	8,43	33 000	9,67	1 089	2 177	3 266	
5	9	12	-	-	26	17 940	5,26	29 900	8,76	33 000	9,67	1 156	2 312	3 266	
7	7	12	-	-	26	17 940	5,26	29 900	8,76	33 000	9,67	1 156	2 312	3 266	
5	7	15	-	-	27	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 181	2 362	3 266	
9	9	9	-	-	27	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 181	2 362	3 266	
5	5	18	-	-	28	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 160	2 320	3 266	
7	9	12	-	-	28	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 177	2 355	3 266	
5	9	15	-	-	29	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 174	2 348	3 266	
5	12	12	-	-	29	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 174	2 348	3 266	
7	7	15	-	-	29	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 174	2 348	3 266	
5	7	18	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 153	2 306	3 266	
9	9	12	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 170	2 341	3 266	
7	9	15	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 167	2 334	3 266	
7	12	12	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 167	2 334	3 266	
3 JEDN.	5	12	15	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 164	2 327	3 266
	5	9	18	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 146	2 293	3 266
	7	7	18	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 146	2 293	3 266
	9	9	15	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 160	2 320	3 266
	9	12	12	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 160	2 320	3 266
	5	5	24	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 134	2 268	3 266
	7	9	18	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 140	2 279	3 266
	7	12	15	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 157	2 313	3 266
	5	12	18	-	-	35	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 153	2 307	3 266
	5	15	15	-	-	35	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 153	2 307	3 266
	5	7	24	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 127	2 255	3 266
	9	12	15	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 150	2 300	3 266
	12	12	12	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 150	2 300	3 266
	9	9	18	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 133	2 266	3 266
	7	12	18	-	-	37	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 130	2 259	3 266
	7	15	15	-	-	37	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 147	2 293	3 266
	5	9	24	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 121	2 242	3 266
	5	15	18	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 126	2 253	3 266
	7	7	24	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 121	2 242	3 266
	9	12	18	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 123	2 246	3 266
	9	15	15	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 140	2 280	3 266
	12	12	15	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 140	2 280	3 266
	7	9	24	-	-	40	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 114	2 229	3 266
	7	15	18	-	-	40	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 120	2 240	3 266
	5	12	24	-	-	41	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 111	2 222	3 266
	5	18	18	-	-	41	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 100	2 201	3 266

Uwaga

- Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
 - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
 - Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.
 - Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU4R27

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	13 800	4,04	23 000	6,74	26 450	7,75	719	1 438	2 157
	5	5	5	7	-	22	15 180	4,45	25 300	7,42	29 095	8,53	834	1 669	2 503
	5	5	5	9	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 740	9,30	963	1 926	2 889
	5	5	7	7	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 740	9,30	963	1 926	2 889
	5	5	7	9	-	26	17 940	5,26	29 900	8,76	33 000	9,67	1 085	2 169	3 037
	5	7	7	7	-	26	17 940	5,26	29 900	8,76	33 000	9,67	1 085	2 169	3 037
	5	5	5	12	-	27	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 110	2 220	3 037
	5	5	9	9	-	28	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 107	2 214	3 037
	5	7	7	9	-	28	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 107	2 214	3 037
	7	7	7	7	-	28	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 107	2 214	3 037
	5	5	7	12	-	29	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 104	2 207	3 037
	5	5	5	15	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 100	2 201	3 037
	5	7	9	9	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 100	2 201	3 037
	7	7	7	9	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 100	2 201	3 037
	5	5	9	12	-	31	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 097	2 194	3 037
	5	7	7	12	-	31	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 097	2 194	3 037
	5	5	7	15	-	32	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 094	2 188	3 037
	7	7	9	9	-	32	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 094	2 188	3 037
	5	5	5	18	-	33	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 074	2 149	3 037
	5	7	9	12	-	33	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 091	2 181	3 037
	7	7	7	12	-	33	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 091	2 181	3 037
	5	5	9	15	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 087	2 175	3 037
	5	5	12	12	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 087	2 175	3 037
	5	7	7	15	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 087	2 175	3 037
	7	9	9	9	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 087	2 175	3 037
	5	5	7	18	-	35	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 068	2 136	3 037
	5	9	9	12	-	35	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 084	2 168	3 037
	7	7	9	12	-	35	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 084	2 168	3 037
	5	7	9	15	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 081	2 162	3 037
	5	7	12	12	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 081	2 162	3 037
	7	7	7	15	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 081	2 162	3 037
	9	9	9	9	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 081	2 162	3 037
	5	5	9	18	-	37	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 062	2 124	3 037
	5	5	12	15	-	37	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 078	2 156	3 037
	5	7	7	18	-	37	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 062	2 124	3 037
	7	9	9	12	-	37	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 078	2 156	3 037
	5	9	9	15	-	38	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 075	2 149	3 037
	7	7	9	15	-	38	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 075	2 149	3 037
	7	7	12	12	-	38	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 075	2 149	3 037
	5	5	5	24	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 051	2 101	3 037
	5	7	9	18	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 056	2 112	3 037
	5	7	12	15	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 072	2 143	3 037
	9	9	9	12	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 072	2 143	3 037
	7	7	7	18	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 056	2 112	3 037
	7	9	9	15	-	40	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 068	2 137	3 037
	7	9	12	12	-	40	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 068	2 137	3 037
	5	5	7	24	-	41	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 045	2 089	3 037
	5	9	12	15	-	41	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 065	2 131	3 037
5	12	12	12	-	41	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 065	2 131	3 037	
7	7	12	15	-	41	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 065	2 131	3 037	
7	7	9	18	-	41	18 000	5,28	30 000	8,79	33 000	9,67	1 050	2 099	3 037	



MU5R30

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	12 000	3,52	252	504	757	
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	317	633	950	
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	387	774	1 161	
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	387	774	1 161	
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	465	929	1 394	
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	506	1 013	1 519	
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	550	1 101	1 651	
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	597	1 194	1 791	
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	646	1 292	1 938	
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	698	1 396	2 093	
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	753	1 506	2 258	
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	799	1 598	2 397	
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	873	1 746	2 619	
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	873	1 746	2 619	
	7	18	-	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	925	1 851	2 776	
	9	18	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	1 069	2 138	3 207	
	12	15	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	1 085	2 170	3 255	
	5	24	-	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 228	2 457	3 685	
	12	18	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 347	2 694	4 040	
	15	15	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 347	2 694	4 040	
	7	24	-	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 316	2 633	4 040	
	15	18	-	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 315	2 630	4 040	
	12	24	-	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 297	2 594	4 040	
	18	18	-	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 284	2 569	4 040	
15	24	-	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 286	2 571	4 040		
18	24	-	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 256	2 512	4 040		
24	24	-	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 229	2 457	4 040		
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	365	730	1 095	
	5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	434	869	1 303	
	5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	511	1 023	1 534	
	5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	511	1 023	1 534	
	5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	597	1 194	1 791	
	7	7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	597	1 194	1 791	
	5	5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	643	1 287	1 930	
	5	9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	693	1 385	2 078	
	7	7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	693	1 385	2 078	
	5	7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	745	1 490	2 234	
	5	5	15	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	800	1 601	2 401	
	7	9	9	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	800	1 601	2 401	
	5	9	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	860	1 719	2 579	
	7	7	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	860	1 719	2 579	
	5	7	15	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	923	1 845	2 768	
	9	9	9	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	923	1 845	2 768	
	5	5	18	-	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	990	1 981	2 971	
	7	9	12	-	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	990	1 981	2 971	
	5	9	15	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 063	2 126	3 188	
	5	12	12	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 063	2 126	3 188	
	7	7	15	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 063	2 126	3 188	
	5	7	18	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 141	2 281	3 422	
	9	9	12	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 141	2 281	3 422	
	7	9	15	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 185	2 370	3 422	
	7	12	12	-	-	31	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 185	2 370	3 422	
	5	12	15	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 182	2 363	3 422	
	5	9	18	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 164	2 328	3 422	
	7	7	18	-	-	32	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 164	2 328	3 422	
	9	9	15	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 178	2 356	3 422	
	9	12	12	-	-	33	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 178	2 356	3 422	
	5	5	24	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 152	2 303	3 422	
	7	9	18	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 157	2 314	3 422	
	7	12	15	-	-	34	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 175	2 349	3 422	
	5	12	18	-	-	35	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 154	2 308	3 422	
	5	15	15	-	-	35	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 171	2 342	3 422	
	5	7	24	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 145	2 289	3 422	
	9	12	15	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 168	2 335	3 422	
	12	12	12	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 168	2 335	3 422	
	9	9	18	-	-	36	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 150	2 301	3 422	
	7	12	18	-	-	37	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 147	2 294	3 422	
	7	15	15	-	-	37	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 164	2 328	3 422	
	5	9	24	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 138	2 276	3 422	
	5	15	18	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 144	2 287	3 422	
	7	7	24	-	-	38	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 138	2 276	3 422	
	9	12	18	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 140	2 281	3 422	
9	15	15	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 157	2 315	3 422		
12	12	15	-	-	39	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 157	2 315	3 422		
7	9	24	-	-	40	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 131	2 263	3 422		
7	15	18	-	-	40	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 137	2 274	3 422		
5	12	24	-	-	41	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 128	2 256	3 422		
5	18	18	-	-	41	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 117	2 234	3 422		
9	9	24	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 125	2 250	3 422		
9	15	18	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 130	2 261	3 422		
12	12	18	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 130	2 261	3 422		
12	15	15	-	-	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 147	2 295	3 422		
7	12	24	-	-	43	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 122	2 243	3 422		
7	18	18	-	-	43	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 111	2 221	3 422		
5	15	24	-	-	44	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 118	2 237	3 422		
9	12	24	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 115	2 230	3 422		
9	18	18	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 104	2 209	3 422		
12	15	18	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 121	2 241	3 422		
15	15	15	-	-	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 137	2 275	3 422		
7	15	24	-	-	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 112	2 224	3 422		
5	18	24	-	-	47	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 093	2 185	3 422		
9	15	24	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 106	2 211	3 422		
12	12	24	-	-	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 106	2 211	3 422		
12	18	18	-	-	48	18 0										



MU5R30

PRACA	CHŁODZENIE														
	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.
							Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	707	1 414	2 121
	5	5	5	5	7	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	815	1 630	2 445
	5	5	5	5	9	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	939	1 877	2 816
	5	5	5	7	7	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	939	1 877	2 816
	5	5	5	7	9	31	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 047	2 093	3 140
	5	5	7	7	7	31	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 047	2 093	3 140
	5	5	5	5	12	32	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 044	2 087	3 140
	5	5	5	5	9	33	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 040	2 081	3 140
	5	5	7	7	9	33	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 040	2 081	3 140
	5	7	7	7	7	33	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 040	2 081	3 140
	5	5	5	7	12	34	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 037	2 075	3 140
	5	5	5	5	15	35	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 034	2 069	3 140
	5	5	7	7	9	35	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 034	2 069	3 140
	5	7	7	7	9	35	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 034	2 069	3 140
	5	5	5	5	12	36	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 031	2 063	3 140
	5	5	7	7	12	36	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 031	2 063	3 140
	5	5	5	7	15	37	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 028	2 056	3 140
	5	5	9	9	9	37	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 028	2 056	3 140
	5	7	7	7	9	37	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 028	2 056	3 140
	5	5	5	5	18	38	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 010	2 020	3 140
	5	5	7	9	12	38	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 025	2 050	3 140
	5	7	7	7	12	38	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 025	2 050	3 140
	5	5	5	9	15	39	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 022	2 044	3 140
	5	5	5	12	12	39	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 022	2 044	3 140
	5	5	7	7	15	39	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 022	2 044	3 140
	5	7	9	9	9	39	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 022	2 044	3 140
	7	7	7	9	9	39	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 022	2 044	3 140
	5	5	5	7	18	40	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 004	2 008	3 140
	5	7	9	9	12	40	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 019	2 038	3 140
	7	7	7	9	12	40	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 019	2 038	3 140
	5	5	7	9	15	41	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 016	2 032	3 140
	5	5	7	12	12	41	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 016	2 032	3 140
	5	7	7	7	15	41	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 016	2 032	3 140
	5	9	9	9	9	41	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 016	2 032	3 140
	7	7	9	9	9	41	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 016	2 032	3 140
	5	5	5	9	18	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	998	1 997	3 140
	5	5	5	12	15	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 013	2 027	3 140
	5	5	7	7	18	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	998	1 997	3 140
	5	7	9	9	12	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 013	2 027	3 140
	7	7	7	9	12	42	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 013	2 027	3 140
	5	5	9	12	12	43	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 010	2 021	3 140
	5	5	9	9	15	43	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 010	2 021	3 140
	5	7	7	9	15	43	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 010	2 021	3 140
	5	7	7	12	12	43	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 010	2 021	3 140
	7	7	7	7	15	43	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 010	2 021	3 140
	7	9	9	9	9	43	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 010	2 021	3 140
	5	5	5	5	24	44	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	988	1 975	3 140
	5	5	7	9	18	44	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	993	1 985	3 140
	5	5	7	12	15	44	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 007	2 015	3 140
	5	7	7	7	18	44	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	993	1 985	3 140
	5	9	9	9	12	44	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 007	2 015	3 140
	7	7	9	9	12	44	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 007	2 015	3 140
	5	5	5	12	18	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	990	1 979	3 140
	5	5	5	15	15	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 005	2 009	3 140
	5	7	9	9	15	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 005	2 009	3 140
	5	7	9	12	12	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 005	2 009	3 140
	7	7	7	9	15	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 005	2 009	3 140
	7	7	7	12	12	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 005	2 009	3 140
	9	9	9	9	9	45	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 005	2 009	3 140
	5	5	9	12	15	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 002	2 003	3 140
	5	5	9	12	15	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 002	2 003	3 140
	5	5	5	7	24	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	982	1 964	3 140
	5	5	9	9	18	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	987	1 974	3 140
	5	5	12	12	12	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 002	2 003	3 140
	5	7	7	9	18	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	987	1 974	3 140
	5	7	7	12	15	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 002	2 003	3 140
	7	7	7	7	18	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	987	1 974	3 140
	7	9	9	9	12	46	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 002	2 003	3 140
	5	5	7	12	18	47	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	984	1 968	3 140
	5	5	7	15	15	47	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	999	1 998	3 140
	5	9	9	9	15	47	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	999	1 998	3 140
	7	7	9	9	15	47	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	999	1 998	3 140
	7	7	9	12	12	47	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	999	1 998	3 140
	5	5	5	9	24	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	976	1 953	3 140
	5	5	5	15	18	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	981	1 962	3 140
	5	5	7	7	24	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	976	1 953	3 140
	5	7	9	9	18	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	981	1 962	3 140
	5	7	9	12	15	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	996	1 992	3 140
	7	7	7	9	18	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	981	1 962	3 140
	7	7	7	12	15	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	996	1 992	3 140
	9	9	9	9	12	48	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	996	1 992	3 140

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp



MU5R30

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	13 800	4,04	23 000	6,74	26 450	7,75	523	1 045	1 516
	5	5	5	7	-	22	15 180	4,45	25 300	7,42	29 095	8,53	608	1 216	1 764
	5	5	5	9	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 740	9,30	704	1 408	2 042
	5	5	7	7	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 740	9,30	704	1 408	2 042
	5	5	7	9	-	26	17 940	5,26	29 900	8,76	34 385	10,08	813	1 625	2 357
	5	7	7	7	-	26	17 940	5,26	29 900	8,76	34 385	10,08	813	1 625	2 357
	5	5	5	12	-	27	18 630	5,46	31 050	9,10	35 707	10,47	872	1 745	2 530
	5	5	9	9	-	28	19 320	5,66	32 200	9,44	37 030	10,85	936	1 873	2 715
	5	7	7	9	-	28	19 320	5,66	32 200	9,44	37 030	10,85	936	1 873	2 715
	7	7	7	7	-	28	19 320	5,66	32 200	9,44	37 030	10,85	936	1 873	2 715
	5	5	7	12	-	29	20 010	5,86	33 350	9,77	38 352	11,24	1 005	2 010	2 914
	5	5	5	15	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 117	2 234	3 240
	5	7	9	9	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 117	2 234	3 240
	7	7	7	9	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 117	2 234	3 240
	5	5	9	12	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 120	2 241	3 249
	5	7	7	12	-	31	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 120	2 241	3 249
	5	5	7	15	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 117	2 234	3 240
	5	9	9	9	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 117	2 234	3 240
	7	7	9	9	-	32	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 117	2 234	3 240
	5	5	5	18	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 097	2 195	3 390
	5	7	9	12	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 114	2 228	3 390
	7	7	7	12	-	33	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 114	2 228	3 390
	5	5	9	15	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 111	2 221	3 390
	5	5	12	12	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 111	2 221	3 390
	7	7	7	15	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 111	2 221	3 390
	7	9	9	9	-	34	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 111	2 221	3 390
	5	5	7	18	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 091	2 182	3 390
	5	9	9	12	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 107	2 214	3 390
	7	7	9	12	-	35	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 107	2 214	3 390
	5	7	9	15	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 107	2 214	3 390
	5	7	12	12	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 107	2 214	3 390
	7	7	7	15	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 107	2 214	3 390
	9	9	9	9	-	36	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 107	2 214	3 390
	5	5	9	18	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 088	2 175	3 390
	5	5	12	15	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 104	2 208	3 390
	5	7	7	18	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 088	2 175	3 390
	7	9	9	12	-	37	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 104	2 208	3 390
	5	9	9	15	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 101	2 201	3 390
	5	9	12	12	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 101	2 201	3 390
	7	7	9	15	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 101	2 201	3 390
	7	7	12	12	-	38	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 101	2 201	3 390
	5	5	5	24	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 076	2 152	3 390
	5	7	9	18	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 081	2 162	3 390
	5	7	12	15	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 097	2 195	3 390
	9	9	9	12	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 097	2 195	3 390
	7	7	7	18	-	39	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 081	2 162	3 390
	5	5	12	18	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 078	2 156	3 390
	5	5	15	15	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 094	2 188	3 390
	7	9	9	15	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 094	2 188	3 390
	7	9	12	12	-	40	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 094	2 188	3 390
	5	5	7	24	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 070	2 139	3 390
	5	9	9	18	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 075	2 150	3 390
	5	9	12	15	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 091	2 182	3 390
	5	12	12	12	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 091	2 182	3 390
	7	7	12	15	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 091	2 182	3 390
	7	7	9	18	-	41	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 075	2 150	3 390
	5	7	12	18	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 072	2 144	3 390
	5	7	15	15	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 088	2 176	3 390
	9	9	9	15	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 088	2 176	3 390
	5	9	12	12	-	42	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 088	2 176	3 390
5	5	9	24	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 063	2 127	3 390	
5	5	15	18	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 069	2 137	3 390	
5	7	7	24	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 063	2 127	3 390	
7	9	9	18	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 069	2 137	3 390	
7	9	12	15	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 085	2 169	3 390	
7	12	12	12	-	43	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 085	2 169	3 390	
5	9	12	18	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 066	2 131	3 390	
5	9	15	15	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 082	2 163	3 390	
5	12	12	15	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 082	2 163	3 390	
7	7	12	18	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 066	2 131	3 390	
7	7	15	15	-	44	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 082	2 163	3 390	
5	7	9	24	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 057	2 115	3 390	
5	7	15	18	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 063	2 125	3 390	
7	7	7	24	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 057	2 115	3 390	
9	9	9	18	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 063	2 125	3 390	
9	9	12	15	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 078	2 157	3 390	
9	12	12	12	-	45	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 078	2 157	3 390	
5	5	12	24	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 054	2 108	3 390	
5	5	18	18	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 044	2 088	3 390	
7	9	12	18	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 059	2 119	3 390	
7	9	15	15	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 075	2 151	3 390	
7	12	12	15	-	46	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 075	2 151	3 390	
5	9	9	24	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 051	2 102	3 390	
5	9	15	18	-	47	20 700	6,07	34 500	10,11	41 400	12,13	1 056	2 113	3 390	
5	12	12													



MU5R36

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6 000	1,76	10 000	2,93	12 000	3,52	251	502	754	
	5	7	-	-	-	12	7 200	2,11	12 000	3,52	14 400	4,22	315	631	946	
	5	9	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	385	771	1 156	
	7	7	-	-	-	14	8 400	2,46	14 000	4,10	16 800	4,92	385	771	1 156	
	7	9	-	-	-	16	9 600	2,81	16 000	4,69	19 200	5,63	463	926	1 388	
	5	12	-	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	504	1 009	1 513	
	9	9	-	-	-	18	10 800	3,17	18 000	5,28	21 600	6,33	548	1 097	1 645	
	7	12	-	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	595	1 189	1 784	
	5	15	-	-	-	20	12 000	3,52	20 000	5,86	24 000	7,03	643	1 287	1 930	
	9	12	-	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	695	1 390	2 085	
	7	15	-	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	750	1 500	2 249	
	5	18	-	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	796	1 592	2 388	
	9	15	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	870	1 739	2 609	
	12	12	-	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	870	1 739	2 609	
	7	18	-	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	917	1 834	2 751	
	9	18	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	1 081	2 162	3 243	
	12	15	-	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	1 081	2 162	3 243	
	5	24	-	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 224	2 447	3 671	
	12	18	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 341	2 683	4 024	
	15	15	-	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 341	2 683	4 024	
	7	24	-	-	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	37 000	10,84	1 446	2 893	4 280	
	15	18	-	-	-	33	19 800	5,80	33 000	9,67	37 000	10,84	1 695	3 390	4 280	
	12	24	-	-	-	36	21 600	6,33	36 000	10,55	37 000	10,84	2 057	4 114	4 280	
	18	18	-	-	-	36	21 600	6,33	36 000	10,55	37 000	10,84	2 057	4 114	4 280	
	15	24	-	-	-	39	21 600	6,33	36 000	10,55	37 000	10,84	1 999	3 997	4 280	
	18	24	-	-	-	42	21 600	6,33	36 000	10,55	37 000	10,84	1 952	3 904	4 280	
	24	24	-	-	-	48	21 600	6,33	36 000	10,55	37 000	10,84	1 909	3 818	4 280	
	3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	9 000	2,64	15 000	4,40	18 000	5,28	378	755	1 133
		5	5	7	-	-	17	10 200	2,99	17 000	4,98	20 400	5,98	450	899	1 349
		5	5	9	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	529	1 058	1 587
		5	7	7	-	-	19	11 400	3,34	19 000	5,57	22 800	6,68	529	1 058	1 587
		5	7	9	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	618	1 235	1 853
7		7	7	-	-	21	12 600	3,69	21 000	6,15	25 200	7,39	618	1 235	1 853	
5		5	12	-	-	22	13 200	3,87	22 000	6,45	26 400	7,74	666	1 332	1 997	
5		9	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	717	1 433	2 150	
7		7	9	-	-	23	13 800	4,04	23 000	6,74	27 600	8,09	717	1 433	2 150	
5		7	12	-	-	24	14 400	4,22	24 000	7,03	28 800	8,44	771	1 542	2 312	
5		5	15	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	828	1 657	2 485	
7		9	9	-	-	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	828	1 657	2 485	
5		9	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	890	1 779	2 669	
7		7	12	-	-	26	15 600	4,57	26 000	7,62	31 200	9,14	890	1 779	2 669	
5		7	15	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	955	1 910	2 865	
9		9	9	-	-	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	955	1 910	2 865	
5		5	18	-	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	1 025	2 050	3 075	
7		9	12	-	-	28	16 800	4,92	28 000	8,21	33 600	9,85	1 025	2 050	3 075	
5		9	15	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 100	2 200	3 300	
5		12	12	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 100	2 200	3 300	
7		7	15	-	-	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	1 100	2 200	3 300	
5		7	18	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 163	2 326	3 489	
9		9	12	-	-	30	18 000	5,28	30 000	8,79	36 000	10,55	1 180	2 361	3 541	
7		9	15	-	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	37 200	10,90	1 267	2 535	3 802	
7		12	12	-	-	31	18 600	5,45	31 000	9,09	37 200	10,90	1 267	2 535	3 802	
5		12	15	-	-	32	19 200	5,63	32 000	9,38	38 400	11,25	1 359	2 718	4 077	
5		9	18	-	-	32	19 200	5,63	32 000	9,38	38 400	11,25	1 359	2 718	4 077	
7		7	18	-	-	32	19 200	5,63	32 000	9,38	38 400	11,25	1 359	2 718	4 077	
9		9	15	-	-	33	19 800	5,80	33 000	9,67	39 600	11,61	1 458	2 916	4 280	
9		12	12	-	-	33	19 800	5,80	33 000	9,67	39 600	11,61	1 458	2 916	4 280	
5		5	24	-	-	34	20 400	5,98	34 000	9,96	39 600	11,61	1 566	3 131	4 280	
7		9	18	-	-	34	20 400	5,98	34 000	9,96	39 600	11,61	1 566	3 131	4 280	
7		12	15	-	-	34	20 400	5,98	34 000	9,96	39 600	11,61	1 566	3 131	4 280	
5		12	18	-	-	35	21 000	6,15	35 000	10,26	39 600	11,61	1 682	3 365	4 280	
5		15	15	-	-	35	21 000	6,15	35 000	10,26	39 600	11,61	1 682	3 365	4 280	
5		7	24	-	-	36	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 810	3 620	4 280	
9		12	15	-	-	36	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 810	3 620	4 280	
12		12	12	-	-	36	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 810	3 620	4 280	
9		9	18	-	-	36	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 810	3 620	4 280	
7		12	18	-	-	37	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 778	3 556	4 280	
7		15	15	-	-	37	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 805	3 609	4 280	
5		9	24	-	-	38	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 764	3 528	4 280	
5		15	18	-	-	38	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 773	3 545	4 280	
7		7	24	-	-	38	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 764	3 528	4 280	
9		12	18	-	-	39	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 767	3 535	4 280	
9		15	15	-	-	39	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 794	3 588	4 280	
12		12	15	-	-	39	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 794	3 588	4 280	
7		9	24	-	-	40	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 754	3 507	4 280	
7	15	18	-	-	40	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 762	3 524	4 280		
5	12	24	-	-	41	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 748	3 497	4 280		
5	18	18	-	-	41	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 731	3 463	4 280		
9	9	24	-	-	42	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 743	3 486	4 280		
9	15	18	-	-	42	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 752	3 504	4 280		
12	12	18	-	-	42	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 752	3 504	4 280		
12	15	15	-	-	42	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 778	3 556	4 280		
7	12	24	-	-	43	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 738	3 476	4 280		
7	18	18	-	-	43	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 721	3 442	4 280		
5	15	24	-	-	44	21 600	6,33	36 000	10,55	39 600	11,61	1 733	3 466	4 280		



MU5R36

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	9	12	18	-	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 602	3 204	4 050
	5	9	15	15	-	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 626	3 252	4 050
	5	12	12	15	-	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 626	3 252	4 050
	7	7	12	18	-	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 602	3 204	4 050
	7	7	15	15	-	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 626	3 252	4 050
	5	7	9	24	-	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 590	3 179	4 050
	5	7	15	18	-	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 598	3 195	4 050
	7	7	7	24	-	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 590	3 179	4 050
	9	9	9	18	-	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 598	3 195	4 050
	9	9	12	15	-	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 621	3 243	4 050
	9	12	12	12	-	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 621	3 243	4 050
	5	5	12	24	-	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 585	3 170	4 050
	5	5	18	18	-	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 570	3 139	4 050
	7	9	12	18	-	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 593	3 186	4 050
	7	9	15	15	-	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 617	3 233	4 050
	7	12	12	15	-	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 617	3 233	4 050
	5	9	9	24	-	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 580	3 161	4 050
	5	9	15	18	-	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 588	3 176	4 050
	5	12	12	18	-	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 588	3 176	4 050
	5	12	15	15	-	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 612	3 224	4 050
	7	7	9	24	-	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 580	3 161	4 050
	7	7	15	18	-	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 588	3 176	4 050
	5	7	12	24	-	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 576	3 152	4 050
	5	7	18	18	-	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 561	3 121	4 050
	9	9	12	18	-	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 584	3 167	4 050
	9	9	15	15	-	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 607	3 215	4 050
	9	12	12	15	-	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 607	3 215	4 050
	12	12	12	12	-	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 607	3 215	4 050
	5	5	15	24	-	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 571	3 143	4 050
	7	9	9	24	-	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 571	3 143	4 050
	7	9	15	18	-	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 579	3 158	4 050
	7	12	12	18	-	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 579	3 158	4 050
	7	12	15	15	-	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 603	3 205	4 050
	5	9	12	24	-	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 567	3 134	4 050
	5	9	18	18	-	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 552	3 103	4 050
	5	12	15	18	-	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 575	3 149	4 050
	5	15	15	15	-	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 598	3 196	4 050
	7	7	12	24	-	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 567	3 134	4 050
	7	7	18	18	-	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 552	3 103	4 050
	5	7	15	24	-	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 562	3 125	4 050
	9	9	9	24	-	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 562	3 125	4 050
	9	9	15	18	-	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 570	3 140	4 050
	9	12	12	18	-	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 570	3 140	4 050
	9	12	15	15	-	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 594	3 187	4 050
	12	12	12	15	-	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 594	3 187	4 050
	5	5	18	24	-	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 535	3 070	4 050
	7	9	12	24	-	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 558	3 116	4 050
	7	9	18	18	-	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 543	3 085	4 050
	7	12	15	18	-	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 565	3 133	4 050
	7	15	15	15	-	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 589	3 178	4 050
	5	9	15	24	-	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 553	3 107	4 050
	5	12	12	24	-	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 553	3 107	4 050
5	12	18	18	-	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 538	3 077	4 050	
5	15	15	18	-	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 561	3 122	4 050	
7	7	15	24	-	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 553	3 107	4 050	
5	7	18	24	-	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 527	3 053	4 050	
9	9	12	24	-	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 549	3 098	4 050	
9	9	18	18	-	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 534	3 068	4 050	
9	12	15	18	-	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 557	3 113	4 050	
9	15	15	15	-	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 580	3 160	4 050	
12	12	12	18	-	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 557	3 113	4 050	
12	12	15	15	-	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 580	3 160	4 050	
7	9	15	24	-	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 545	3 089	4 050	
7	12	12	24	-	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 545	3 089	4 050	
7	12	18	18	-	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 530	3 059	4 050	
7	15	15	18	-	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 552	3 104	4 050	
5	9	18	24	-	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 518	3 036	4 050	
5	12	15	24	-	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 540	3 080	4 050	
5	15	18	18	-	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 525	3 050	4 050	
7	7	18	24	-	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 518	3 036	4 050	
9	9	15	24	-	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 536	3 072	4 050	
9	12	12	24	-	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 536	3 072	4 050	
9	12	18	18	-	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 521	3 042	4 050	
9	15	15	18	-	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 543	3 087	4 050	
12	12	15	18	-	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 543	3 087	4 050	
12	15	15	15	-	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 567	3 133	4 050	

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
 - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)Połączenie orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
 2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.
 3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU5R36

PRACA		CHŁODZENIE														CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
		KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA											
							MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.			
JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW							
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	15 000	4,40	25 000	7,33	30 000	8,79	732	1 463	2 195			
	5	5	5	5	7	27	16 200	4,75	27 000	7,91	32 400	9,50	843	1 687	2 530			
	5	5	5	5	9	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	971	1 943	2 914			
	5	5	5	7	7	29	17 400	5,10	29 000	8,50	34 800	10,20	971	1 943	2 914			
	5	5	5	7	9	31	18 600	5,45	31 000	9,09	37 200	10,90	1 119	2 239	3 358			
	5	5	7	7	7	31	18 600	5,45	31 000	9,09	37 200	10,90	1 119	2 239	3 358			
	5	5	5	5	12	32	19 200	5,63	32 000	9,38	38 400	11,25	1 200	2 401	3 601			
	5	5	5	5	9	33	19 800	5,80	33 000	9,67	39 600	11,61	1 288	2 576	3 864			
	5	5	7	7	9	33	19 800	5,80	33 000	9,67	39 600	11,61	1 288	2 576	3 864			
	5	7	7	7	7	33	19 800	5,80	33 000	9,67	39 600	11,61	1 288	2 576	3 864			
	5	5	5	5	7	34	20 400	5,98	34 000	9,96	40 000	11,72	1 383	2 765	3 905			
	5	5	5	5	15	35	21 000	6,15	35 000	10,26	40 000	11,72	1 486	2 972	3 905			
	5	5	7	9	9	35	21 000	6,15	35 000	10,26	40 000	11,72	1 486	2 972	3 905			
	5	7	7	7	9	35	21 000	6,15	35 000	10,26	40 000	11,72	1 486	2 972	3 905			
	7	7	7	7	7	35	21 000	6,15	35 000	10,26	40 000	11,72	1 486	2 972	3 905			
	5	5	5	5	9	32	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 599	3 197	3 905			
	5	5	7	7	12	36	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 599	3 197	3 905			
	5	5	5	7	15	37	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 594	3 188	3 905			
	5	5	9	9	9	37	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 594	3 188	3 905			
	5	7	7	9	9	37	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 594	3 188	3 905			
	7	7	7	7	9	37	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 594	3 188	3 905			
	5	5	5	5	18	38	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 566	3 131	3 905			
	5	5	7	9	12	38	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 589	3 178	3 905			
	5	7	7	7	12	38	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 589	3 178	3 905			
	5	5	5	5	9	39	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 584	3 169	3 905			
	5	5	5	5	12	39	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 584	3 169	3 905			
	5	5	7	7	15	39	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 584	3 169	3 905			
	5	7	9	9	9	39	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 584	3 169	3 905			
	7	7	7	9	9	39	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 584	3 169	3 905			
	5	5	5	7	18	40	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 556	3 113	3 905			
	5	5	9	9	12	40	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 580	3 159	3 905			
	5	7	7	9	12	40	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 580	3 159	3 905			
	7	7	7	7	12	40	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 580	3 159	3 905			
	5	5	7	9	15	41	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 575	3 150	3 905			
	5	5	7	12	12	41	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 575	3 150	3 905			
	5	7	7	7	15	41	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 575	3 150	3 905			
	5	9	9	9	9	41	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 575	3 150	3 905			
	7	7	9	9	9	41	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 575	3 150	3 905			
	5	5	5	5	9	42	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 547	3 094	3 905			
	5	5	5	12	15	42	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 570	3 141	3 905			
	5	5	7	7	18	42	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 547	3 094	3 905			
	5	7	9	9	12	42	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 570	3 141	3 905			
	7	7	7	9	12	42	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 570	3 141	3 905			
	5	5	9	12	12	43	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 566	3 132	3 905			
	5	5	9	9	15	43	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 566	3 132	3 905			
	5	7	7	9	15	43	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 566	3 132	3 905			
	5	7	7	12	12	43	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 566	3 132	3 905			
	7	7	7	7	15	43	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 566	3 132	3 905			
	7	9	9	9	9	43	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 566	3 132	3 905			
	5	5	5	5	24	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 531	3 061	3 905			
5	5	7	9	18	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 538	3 076	3 905				
5	5	7	12	15	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 561	3 122	3 905				
5	7	7	7	18	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 538	3 076	3 905				
5	9	9	9	12	44	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 561	3 122	3 905				
5	5	5	12	18	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 541	3 122	3 905				
5	5	5	15	15	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 534	3 067	3 905				
5	7	9	9	15	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 557	3 113	3 905				
5	7	9	9	15	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 557	3 113	3 905				
5	7	9	12	12	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 557	3 113	3 905				
7	7	7	9	15	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 557	3 113	3 905				
9	9	9	9	9	45	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 557	3 113	3 905				
5	5	5	9	12	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 552	3 104	3 905				
5	5	5	9	12	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 552	3 104	3 905				
5	5	5	7	24	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 522	3 043	3 905				
5	5	5	9	9	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 529	3 058	3 905				
5	5	12	12	12	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 552	3 104	3 905				
5	7	7	9	18	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 529	3 058	3 905				
5	7	7	12	15	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 552	3 104	3 905				
7	7	7	7	18	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 529	3 058	3 905				
7	9	9	9	12	46	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 552	3 104	3 905				
5	5	7	12	18	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 525	3 049	3 905				
5	5	7	15	15	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 548	3 095	3 905				
5	9	9	9	15	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 548	3 095	3 905				
9	9	9	12	12	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 548	3 095	3 905				
7	7	9	9	15	47	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 548	3 095	3 905				
5	5	5	9	24	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 513	3 026	3 905				
5	5	5	15	18	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 520	3 041	3 905				
5	5	7	7	24	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 513	3 026	3 905				
5	7	9	9	18	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 520	3 041	3 905				
5	7	9	12	15	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 543	3 086	3 905				
5	7	12	12	12	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 543	3 086	3 905				
7	7	7	9	18	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 520	3 041	3 905				
7	7	7	12	15	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 543	3 086	3 905				
9	9	9	9	12	48	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 543	3 086	3 905				

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
 - ❖ Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - ❖ Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)Połączenie orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna – jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
 2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.
 3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU5R36

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	5	5	9	12	18	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 516	3 032	3 905	
	5	5	9	15	15	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 539	3 077	3 905	
	5	5	12	12	15	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 539	3 077	3 905	
	5	7	7	12	18	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 516	3 032	3 905	
	5	7	7	15	15	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 539	3 077	3 905	
	7	9	9	9	15	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 539	3 077	3 905	
	7	9	9	12	12	49	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 539	3 077	3 905	
	5	5	7	9	24	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 504	3 008	3 905	
	5	5	7	15	18	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 512	3 023	3 905	
	5	7	7	7	24	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 504	3 008	3 905	
	5	9	9	9	9	18	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 512	3 023	3 905
	5	9	9	12	15	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 534	3 068	3 905	
	5	9	12	12	12	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 534	3 068	3 905	
	7	7	9	9	18	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 512	3 023	3 905	
	7	7	9	12	15	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 534	3 068	3 905	
	7	7	12	12	12	50	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 534	3 068	3 905	
	5	5	5	12	24	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 500	3 000	3 905	
	5	5	5	18	18	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 485	2 970	3 905	
	5	7	9	12	18	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 507	3 014	3 905	
	5	7	9	15	15	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 530	3 060	3 905	
	5	7	12	15	15	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 530	3 060	3 905	
	7	7	7	12	18	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 507	3 014	3 905	
	7	7	7	15	15	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 530	3 060	3 905	
	9	9	9	9	15	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 530	3 060	3 905	
	9	9	9	12	12	51	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 530	3 060	3 905	
	5	5	5	9	9	24	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 496	2 991	3 905
	5	5	9	15	18	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 503	3 006	3 905	
	5	5	12	12	18	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 503	3 006	3 905	
	5	5	12	15	15	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 525	3 051	3 905	
	5	7	7	9	24	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 496	2 991	3 905	
	5	7	7	15	18	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 503	3 006	3 905	
	7	7	7	7	24	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 496	2 991	3 905	
	7	9	9	9	9	18	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 503	3 006	3 905
	7	9	9	12	15	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 525	3 051	3 905	
	7	9	12	12	12	52	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 525	3 051	3 905	
	5	5	7	12	24	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 491	2 982	3 905	
	5	5	7	18	18	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 477	2 954	3 905	
	5	9	9	12	18	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 499	2 997	3 905	
	5	9	9	15	15	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 521	3 042	3 905	
	5	9	12	12	15	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 521	3 042	3 905	
	5	12	12	12	12	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 521	3 042	3 905	
	7	7	9	12	18	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 499	2 997	3 905	
	7	7	9	15	15	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 521	3 042	3 905	
	7	7	12	12	15	53	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 521	3 042	3 905	
	5	5	5	15	24	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 487	2 974	3 905	
	5	7	9	9	24	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 487	2 974	3 905	
	5	7	9	15	18	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 494	2 989	3 905	
	5	7	12	12	18	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 494	2 989	3 905	
	5	7	12	15	15	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 517	3 033	3 905	
	7	7	7	9	24	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 487	2 974	3 905	
7	7	7	15	18	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 494	2 989	3 905		
9	9	9	9	9	18	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 494	2 989	3 905	
9	9	9	12	15	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 517	3 033	3 905		
9	9	12	12	12	54	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 517	3 033	3 905		
5	5	5	9	12	24	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 483	2 966	3 905	
5	5	9	18	18	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 468	2 937	3 905		
5	5	12	15	18	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 490	2 980	3 905		
5	5	15	15	15	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 512	3 025	3 905		
5	7	7	12	24	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 483	2 966	3 905		
5	7	7	18	18	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 468	2 937	3 905		
7	9	9	12	18	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 490	2 980	3 905		
7	9	9	15	15	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 512	3 025	3 905		
7	9	12	12	15	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 512	3 025	3 905		
7	12	12	12	12	55	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 512	3 025	3 905		
5	5	7	15	24	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 479	2 957	3 905		
5	9	9	9	9	24	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 479	2 957	3 905	
5	9	9	15	18	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 479	2 957	3 905		
5	9	12	12	18	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 479	2 957	3 905		
5	9	12	15	15	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 508	3 016	3 905		
5	12	12	12	15	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 508	3 016	3 905		
7	7	7	9	9	24	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 479	2 957	3 905	
7	7	9	15	18	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 479	2 957	3 905		
7	7	12	12	18	56	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 479	2 957	3 905		
5	5	5	18	24	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 453	2 906	3 905		
5	7	9	12	24	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 474	2 949	3 905		
5	7	9	18	18	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 460	2 920	3 905		
5	7	12	15	18	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 482	2 963	3 905		
5	7	15	15	15	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 504	3 008	3 905		
7	7	7	12	24	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 474	2 949	3 905		
7	7	7	18	18	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 460	2 920	3 905		
9	9	9	12	18	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 482	2 963	3 905		
9	9	9	15	15	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 504	3 008	3 905		
9	9	12	12	15	57	21 600	6,33	36 000	10,55	40 000	11,72	1 504	3 008	3 905		
9	12</															



MU5R36

OGRZEWANIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
3 JEDN.	9	12	24	-	-	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 471	2 942	4 102	
	9	18	18	-	-	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 456	2 913	4 102	
	12	15	18	-	-	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 478	2 956	4 102	
	15	15	15	-	-	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 500	3 000	4 102	
	7	15	24	-	-	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 466	2 933	4 102	
	5	18	24	-	-	47	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 441	2 882	4 102	
	9	15	24	-	-	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 458	2 916	4 102	
	12	12	24	-	-	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 458	2 916	4 102	
	12	18	18	-	-	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 444	2 888	4 102	
	15	15	18	-	-	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 465	2 930	4 102	
	7	18	24	-	-	49	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 433	2 865	4 102	
	9	18	24	-	-	51	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 424	2 849	4 102	
	12	15	24	-	-	51	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 445	2 891	4 102	
	15	18	18	-	-	51	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 431	2 863	4 102	
	5	24	24	-	-	53	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 410	2 819	4 102	
	12	18	24	-	-	54	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 412	2 825	4 102	
	15	15	24	-	-	54	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 433	2 866	4 102	
	18	18	18	-	-	54	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 399	2 798	4 102	
	7	24	24	-	-	55	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 402	2 803	4 102	
	9	24	24	-	-	57	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 394	2 787	4 102	
	15	18	24	-	-	57	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 400	2 801	4 102	
	5	5	5	5	5	-	20	13 800	4,04	23 000	6,74	26 450	7,75	532	1 064	1 542
	5	5	5	5	7	-	22	15 180	4,45	25 300	7,42	29 095	8,53	619	1 237	1 794
	5	5	5	5	9	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 740	9,30	716	1 433	2 077
	5	5	5	7	7	-	24	16 560	4,85	27 600	8,09	31 740	9,30	716	1 433	2 077
	5	5	5	7	9	-	26	17 940	5,26	29 900	8,76	34 385	10,08	827	1 653	2 397
	5	7	7	7	7	-	26	17 940	5,26	29 900	8,76	34 385	10,08	827	1 653	2 397
	5	5	5	5	12	-	27	18 630	5,46	31 050	9,10	35 707	10,47	887	1 775	2 574
	5	5	5	9	9	-	28	19 320	5,66	32 200	9,44	37 030	10,85	952	1 905	2 762
	5	7	7	7	9	-	28	19 320	5,66	32 200	9,44	37 030	10,85	952	1 905	2 762
	7	7	7	7	7	-	28	19 320	5,66	32 200	9,44	37 030	10,85	952	1 905	2 762
	5	5	5	7	12	-	29	20 010	5,86	33 350	9,77	38 352	11,24	1 022	2 044	2 964
5	5	5	5	15	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 136	2 273	3 296	
5	7	9	9	9	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 136	2 273	3 296	
7	7	7	7	9	-	30	20 700	6,07	34 500	10,11	39 675	11,63	1 136	2 273	3 296	
5	5	5	9	12	-	31	21 390	6,27	35 650	10,45	40 998	12,02	1 178	2 356	3 416	
5	7	7	7	12	-	31	21 390	6,27	35 650	10,45	40 998	12,02	1 178	2 356	3 416	
5	5	7	7	15	-	32	22 080	6,47	36 800	10,79	42 320	12,40	1 237	2 474	3 587	
5	9	9	9	9	-	32	22 080	6,47	36 800	10,79	42 320	12,40	1 237	2 474	3 587	
7	7	7	9	9	-	32	22 080	6,47	36 800	10,79	42 320	12,40	1 237	2 474	3 587	
5	5	5	5	18	-	33	22 770	6,67	37 950	11,12	42 700	12,51	1 300	2 600	3 770	
5	7	9	12	-	33	22 770	6,67	37 950	11,12	42 700	12,51	1 300	2 600	3 770		
7	7	7	7	12	-	33	22 770	6,67	37 950	11,12	42 700	12,51	1 300	2 600	3 770	
5	5	5	9	15	-	34	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 362	2 724	3 770	
5	5	12	12	-	34	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 362	2 724	3 770		
5	7	7	7	15	-	34	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 362	2 724	3 770	
7	9	9	9	9	-	34	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 362	2 724	3 770	
5	5	7	7	18	-	35	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 389	2 778	3 770	
5	9	9	9	12	-	35	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 389	2 778	3 770	
7	7	7	9	12	-	35	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 389	2 778	3 770	
5	7	9	15	-	36	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 417	2 835	3 770		
5	7	12	12	-	36	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 417	2 835	3 770		
7	7	7	7	15	-	36	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 417	2 835	3 770	
9	9	9	9	9	-	36	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 417	2 835	3 770	
5	5	5	9	18	-	37	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 392	2 785	3 770	
5	5	12	15	-	37	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 413	2 826	3 770		
5	7	7	7	18	-	37	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 392	2 785	3 770	
7	9	9	12	-	37	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 413	2 826	3 770		
5	9	9	15	-	38	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 409	2 818	3 770		
5	9	12	12	-	38	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 409	2 818	3 770		
7	7	9	15	-	38	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 409	2 818	3 770		
7	7	12	12	-	38	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 409	2 818	3 770		
5	5	5	5	24	-	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 377	2 755	3 770	
5	7	9	18	-	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 384	2 768	3 770		
5	7	12	15	-	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 405	2 810	3 770		
9	9	9	12	-	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 405	2 810	3 770		
7	7	7	7	18	-	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 384	2 768	3 770	
5	5	12	18	-	40	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 380	2 760	3 770		
5	5	15	15	-	40	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 401	2 801	3 770		
7	9	9	15	-	40	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 401	2 801	3 770		
7	9	12	12	-	40	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 401	2 801	3 770		
5	5	7	24	-	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 369	2 738	3 770		
5	9	9	18	-	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 376	2 752	3 770		
5	9	12	15	-	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 396	2 793	3 770		
5	12	12	12	-	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 396	2 793	3 770		
7	7	12	15	-	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 396	2 793	3 770		
7	7	9	18	-	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 376	2 752	3 770		
5	7	12	18	-	42	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 372	2 744	3 770		
5	7	15	15	-	42	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 392	2 785	3 770		
9	9	9	15	-	42	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 392	2 785	3 770		
5	9	12	12	-	42	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 392	2 785	3 770		

Uwaga

- Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
 - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr



MU5R36

PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						OGRZEWANIE						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA								
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	MIN. Btu/h	kW	NOM. Btu/h	kW	MAKS. Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	17 250	5,06	28 750	8,43	33 062	9,69	739	1 478	2 143
	5	5	5	5	7	27	18 630	5,46	31 050	9,10	35 707	10,47	852	1 704	2 471
	5	5	5	5	9	29	20 010	5,86	33 350	9,77	38 352	11,24	981	1 963	2 846
	5	5	5	7	7	29	20 010	5,86	33 350	9,77	38 352	11,24	981	1 963	2 846
	5	5	5	7	9	31	21 390	6,27	35 650	10,45	40 998	12,02	1 131	2 262	3 279
	5	5	7	7	7	31	21 390	6,27	35 650	10,45	40 998	12,02	1 148	2 296	3 445
	5	5	5	5	12	32	22 080	6,47	36 800	10,79	42 320	12,40	1 204	2 407	3 611
	5	5	5	9	9	33	22 770	6,67	37 950	11,12	42 700	12,51	1 261	2 522	3 783
	5	5	7	7	9	33	22 770	6,67	37 950	11,12	42 700	12,51	1 261	2 522	3 783
	5	7	7	7	7	33	22 770	6,67	37 950	11,12	42 700	12,51	1 261	2 522	3 783
	5	5	5	5	7	34	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 317	2 634	3 783
	5	5	5	5	15	35	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 338	2 677	3 783
	5	5	7	9	9	35	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 338	2 677	3 783
	5	7	7	7	7	35	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 338	2 677	3 783
	7	7	7	7	7	35	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 338	2 677	3 783
	5	5	5	9	12	36	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 361	2 721	3 783
	5	5	7	7	12	36	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 361	2 721	3 783
	5	5	5	7	15	37	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 357	2 713	3 783
	5	5	9	9	9	37	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 357	2 713	3 783
	7	7	7	9	9	37	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 357	2 713	3 783
	5	5	5	5	18	38	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 333	2 665	3 783
	5	5	7	9	12	38	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 353	2 705	3 783
	5	7	7	7	12	38	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 353	2 705	3 783
	5	5	5	9	15	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 349	2 697	3 783
	5	5	5	12	12	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 349	2 697	3 783
	5	5	7	7	15	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 349	2 697	3 783
	5	7	9	9	9	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 349	2 697	3 783
	7	7	7	9	9	39	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 349	2 697	3 783
	5	5	5	7	18	40	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 325	2 649	3 783
	5	5	9	9	12	40	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 345	2 689	3 783
	5	7	7	9	12	40	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 345	2 689	3 783
	7	7	7	7	12	40	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 345	2 689	3 783
	5	5	7	9	15	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 341	2 681	3 783
	5	5	7	12	12	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 341	2 681	3 783
	5	7	7	7	15	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 341	2 681	3 783
	5	9	9	9	9	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 341	2 681	3 783
	7	7	9	9	9	41	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 341	2 681	3 783
	5	5	5	9	18	42	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 317	2 634	3 783
	5	5	5	12	15	42	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 337	2 673	3 783
	5	5	7	7	18	42	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 317	2 634	3 783
	5	7	9	9	12	42	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 337	2 673	3 783
	7	7	7	9	12	42	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 337	2 673	3 783
	5	5	9	12	12	43	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 333	2 666	3 783
	5	5	9	9	15	43	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 333	2 666	3 783
	5	7	7	9	15	43	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 333	2 666	3 783
	5	7	7	12	12	43	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 333	2 666	3 783
	7	7	7	7	15	43	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 333	2 666	3 783
	7	9	9	9	9	43	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 333	2 666	3 783
	5	5	5	5	24	44	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 303	2 606	3 783
	5	5	7	9	18	44	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 309	2 618	3 783
5	5	7	12	15	44	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 329	2 658	3 783	
5	7	7	7	18	44	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 309	2 618	3 783	
5	9	9	9	12	44	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 329	2 658	3 783	
7	7	9	9	12	44	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 329	2 658	3 783	
5	5	5	12	18	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 305	2 611	3 783	
5	5	5	15	15	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 325	2 650	3 783	
5	7	9	9	15	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 325	2 650	3 783	
5	7	9	12	12	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 325	2 650	3 783	
7	7	7	9	15	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 325	2 650	3 783	
7	7	7	12	12	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 325	2 650	3 783	
9	9	9	9	9	45	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 325	2 650	3 783	
5	5	9	12	15	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 321	2 642	3 783	
5	5	9	12	15	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 321	2 642	3 783	
5	5	5	7	24	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 295	2 590	3 783	
5	5	9	9	18	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 302	2 603	3 783	
5	5	12	12	12	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 321	2 642	3 783	
5	7	7	9	18	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 302	2 603	3 783	
5	7	7	12	15	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 321	2 642	3 783	
7	7	7	7	18	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 302	2 603	3 783	
7	9	9	9	12	46	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 321	2 642	3 783	
5	5	7	12	18	47	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 298	2 596	3 783	
5	5	7	15	15	47	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 317	2 635	3 783	
5	9	9	9	15	47	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 317	2 635	3 783	
9	9	9	12	12	47	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 317	2 635	3 783	
7	7	9	9	15	47	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 317	2 635	3 783	
7	7	9	12	12	47	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 317	2 635	3 783	
5	5	5	9	24	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 288	2 575	3 783	
5	5	5	15	18	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 294	2 588	3 783	
5	5	7	7	24	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 288	2 575	3 783	
5	7	9	9	18	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 294	2 588	3 783	
5	7	9	12	15	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 313	2 627	3 783	
5	7	12	12	12	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 313	2 627	3 783	
7	7	7	9	18	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 294	2 588	3 783	
7	7	7	12	15	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 313	2 627	3 783	
9	9	9	9	12	48	23 400	6,86	39 000	11,43	42 700	12,51	1 313	2 627	3 7	

R410 MULTI SPLIT



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE				FM41AH.U34	FM49AH.U34	FM57AH.U34
Sprężarka	Typ			Spiralna	Spiralna	Spiralna
Wydajność**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,8 / 12,3 / 15,4	3,3 / 14,1 / 17,0	4,0 / 15,5 / 18,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,1 / 13,5 / 16,2	3,7 / 16,0 / 17,3	4,5 / 17,4 / 18,8
Wydajność w niskiej temperaturze	Ogrzewanie -7°C	Maks.	kW	12,5	14,5	15,5
Pobór mocy**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,82 / 2,42 / 4,90	0,96 / 3,12 / 5,30	1,18 / 3,87 / 5,60
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 2,87 / 5,10	1,06 / 3,76 / 5,40	1,29 / 4,34 / 5,80
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,2 / 3,6 / 7,4	1,4 / 4,7 / 8,0	1,8 / 5,8 / 8,4
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 / 4,3 / 7,7	1,6 / 5,7 / 8,1	1,9 / 6,5 / 8,7
EER				5,08	4,51	4,01
COP				4,70	4,25	4,01
SEER				7,40	7,20	6,90
SCOP				4,20	4,20	4,20
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)			kW	8,6	9,5	9,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (skala od A+++ do D)	-		- / -	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	981 / 2 867	1 167 / 3 167	1 348 / 3 167
Przepływ powietrza		Nom.	m³/min	110	110	110
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	51	53	53
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	53	55	55
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	69	71	73
	Ogrzewanie	Maks.	dB(A)	70	72	74
Wymiary	S x W x G		mm	950 x 1 380 x 330	950 x 1 380 x 330	950 x 1 380 x 330
Masa netto			kg	87	87	87
Czynnik chłodniczy	Typ			R410A	R410A	R410A
	Ilość fabryczna		kg	4,2	4,2	4,2
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20
	GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	2 087,5	2 087,5	2 087,5
	t-CO ₂ eq		-	8,768	8,768	8,768
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C DB	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C WB	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380 - 415 / 50	3 / 380 - 415 / 50	3 / 380 - 415 / 50
Przewody zasilania			N x mm²	5C x 2,5	5C x 2,5	5C x 2,5
Przewody sterowania	Jedn. zewn. ~ Jedn. rozd.		N x mm²	4C x 1,25	4C x 1,25	4C x 1,25
	Jedn. rozd. ~ Jedn. wewn.		N x mm²	4C x 0,75	4C x 0,75	4C x 0,75
Zabezpieczenie			A	20	20	20
Całkowita długość orurowania	Całkowita (główne + wszystkie odgałęzienia)		m	125	135	145
	Rura główna		m	55	55	55
	Wszystkie odgałęzienia		m	70	80	90
	Pojedyncze odgałęzienie		m	15	15	15
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	30
	Jedn. wewn. - Jedn. wewn.	Maks.	m	15	15	15
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale) x N	Ø9,52 x 1	Ø9,52 x 1	Ø9,52 x 1
	Gaz		mm (cale) x N	Ø19,05 x1	Ø19,05 x1	Ø19,05 x1

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga: 1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5 m - Zerowa różnica poziomów
2. **: Patrz „Tabela kombinacji”.
3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%.
6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



FM40AH / FM41AH

CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (KBTU/H)	CHŁODZENIE						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA								
	MIN.		NOM.		MAKS.				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
16	9 600	2,81	16 000	4,69	20 800	6,10	820	902	1 713
17	10 200	2,99	17 000	4,98	21 250	6,23	863	959	1 757
18	10 800	3,17	18 000	5,28	22 500	6,59	904	1 016	1 869
19	11 400	3,34	19 000	5,57	23 750	6,96	945	1 074	1 982
20	12 000	3,52	20 000	5,86	25 000	7,33	984	1 131	2 096
21	12 600	3,69	21 000	6,15	26 250	7,69	1 023	1 188	2 211
22	13 200	3,87	22 000	6,45	27 500	8,06	1 061	1 246	2 327
23	13 800	4,04	23 000	6,74	28 750	8,43	1 099	1 304	2 445
24	14 400	4,22	24 000	7,03	30 000	8,79	1 136	1 362	2 563
25	15 000	4,40	25 000	7,33	31 250	9,16	1 172	1 419	2 682
26	15 600	4,57	26 000	7,62	32 500	9,53	1 207	1 477	2 803
27	16 200	4,75	27 000	7,91	33 750	9,89	1 242	1 536	2 925
28	16 800	4,92	28 000	8,21	35 000	10,26	1 276	1 594	3 047
29	17 400	5,10	29 000	8,50	36 250	10,62	1 309	1 652	3 171
30	18 000	5,28	30 000	8,79	37 500	10,99	1 342	1 710	3 297
31	18 600	5,45	31 000	9,09	38 750	11,36	1 374	1 769	3 423
32	19 200	5,63	32 000	9,38	40 000	11,72	1 406	1 827	3 551
33	19 800	5,80	33 000	9,67	41 250	12,09	1 437	1 886	3 680
34	20 400	5,98	34 000	9,96	42 500	12,46	1 468	1 945	3 810
35	21 000	6,15	35 000	10,26	43 750	12,82	1 498	2 004	3 942
36	21 600	6,33	36 000	10,55	45 000	13,19	1 527	2 063	4 074
37	22 200	6,51	37 000	10,84	46 250	13,56	1 556	2 122	4 209
38	22 800	6,68	38 000	11,14	47 500	13,92	1 585	2 181	4 344
39	23 400	6,86	39 000	11,43	48 750	14,29	1 613	2 240	4 481
40	24 000	7,03	40 000	11,72	50 000	14,65	1 640	2 299	4 619
41	24 600	7,21	41 000	12,02	51 250	15,02	1 667	2 359	4 759
42	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
43	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
44	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
45	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
46	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
47	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
48	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
49	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
50	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
51	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
52	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
53	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
54	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
55	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
56	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
57	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
58	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
59	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
60	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
61	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
62	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
63	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
64	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
65	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
66	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
67	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
68	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
69	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
70	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
71	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900
72	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 694	2 420	4 900

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.

2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.

3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



FM40AH / FM41AH

CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (KBTU/H)	OGRZEWANIE						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA								
	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
16	10 560	3,09	17 600	5,16	22 880	6,71	890	1 080	2 080
17	11 215	3,29	18 700	5,48	23 375	6,85	939	1 147	2 129
18	11 871	3,48	19 800	5,80	24 750	7,25	988	1 216	2 255
19	12 526	3,67	20 900	6,13	26 125	7,66	1 036	1 284	2 382
20	13 182	3,86	22 000	6,45	27 500	8,06	1 084	1 352	2 509
21	13 837	4,06	23 100	6,77	28 875	8,46	1 131	1 421	2 636
22	14 492	4,25	24 200	7,09	30 250	8,87	1 178	1 490	2 763
23	15 148	4,44	25 300	7,42	31 625	9,27	1 224	1 558	2 891
24	15 803	4,63	26 400	7,74	33 000	9,67	1 269	1 627	3 018
25	16 458	4,82	27 500	8,06	34 375	10,07	1 314	1 696	3 146
26	17 114	5,02	28 600	8,38	35 750	10,48	1 359	1 765	3 274
27	17 769	5,21	29 700	8,70	37 125	10,88	1 403	1 834	3 401
28	18 425	5,40	30 800	9,03	38 500	11,28	1 446	1 903	3 530
29	19 080	5,59	31 900	9,35	39 875	11,69	1 489	1 972	3 658
30	19 735	5,78	33 000	9,67	41 250	12,09	1 532	2 042	3 786
31	20 391	5,98	34 100	9,99	42 625	12,49	1 574	2 111	3 915
32	21 046	6,17	35 200	10,32	44 000	12,90	1 615	2 181	4 044
33	21 702	6,36	36 300	10,64	45 375	13,30	1 657	2 250	4 172
34	22 357	6,55	37 400	10,96	46 750	13,70	1 697	2 320	4 301
35	23 012	6,74	38 500	11,28	48 125	14,10	1 737	2 390	4 431
36	23 668	6,94	39 600	11,61	49 500	14,51	1 777	2 460	4 560
37	24 323	7,13	40 700	11,93	50 875	14,91	1 817	2 530	4 689
38	24 978	7,32	41 800	12,25	52 250	15,31	1 856	2 600	4 819
39	25 634	7,51	42 900	12,57	53 625	15,72	1 894	2 670	4 949
40	26 289	7,70	44 000	12,90	54 150	15,87	1 932	2 740	5 000
41	26 945	7,90	45 100	13,22	54 675	16,02	1 970	2 811	5 052
42	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
43	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
44	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
45	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
46	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
47	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
48	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
49	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
50	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
51	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
52	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
53	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
54	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
55	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
56	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
57	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
58	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
59	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
60	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
61	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
62	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
63	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
64	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
65	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
66	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
67	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
68	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
69	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
70	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
71	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100
72	27 600	8,09	46 000	13,48	55 200	16,18	2 009	2 870	5 100



FM48AH / FM49AH

CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (KBTU/H)	CHŁODZENIE								
	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA								
	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW			
19	11 400	3,34	19 000	5,57	23 750	6,96	963	1 084	1 973
20	12 000	3,52	20 000	5,86	25 000	7,33	1 010	1 146	2 084
21	12 600	3,69	21 000	6,15	26 250	7,69	1 056	1 209	2 195
22	13 200	3,87	22 000	6,45	27 500	8,06	1 102	1 272	2 307
23	13 800	4,04	23 000	6,74	28 750	8,43	1 148	1 335	2 419
24	14 400	4,22	24 000	7,03	30 000	8,79	1 193	1 399	2 532
25	15 000	4,40	25 000	7,33	31 250	9,16	1 238	1 464	2 646
26	15 600	4,57	26 000	7,62	32 500	9,53	1 283	1 529	2 760
27	16 200	4,75	27 000	7,91	33 750	9,89	1 327	1 595	2 876
28	16 800	4,92	28 000	8,21	35 000	10,26	1 371	1 661	2 992
29	17 400	5,10	29 000	8,50	36 250	10,62	1 415	1 728	3 108
30	18 000	5,28	30 000	8,79	37 500	10,99	1 458	1 795	3 226
31	18 600	5,45	31 000	9,09	38 750	11,36	1 501	1 863	3 344
32	19 200	5,63	32 000	9,38	40 000	11,72	1 544	1 932	3 463
33	19 800	5,80	33 000	9,67	41 250	12,09	1 586	2 001	3 583
34	20 400	5,98	34 000	9,96	42 500	12,46	1 628	2 071	3 704
35	21 000	6,15	35 000	10,26	43 750	12,82	1 670	2 141	3 825
36	21 600	6,33	36 000	10,55	45 000	13,19	1 712	2 213	3 947
37	22 200	6,51	37 000	10,84	46 250	13,56	1 753	2 284	4 070
38	22 800	6,68	38 000	11,14	47 500	13,92	1 794	2 357	4 194
39	23 400	6,86	39 000	11,43	48 750	14,29	1 834	2 430	4 319
40	24 000	7,03	40 000	11,72	50 000	14,65	1 874	2 504	4 444
41	24 600	7,21	41 000	12,02	51 250	15,02	1 914	2 578	4 570
42	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	1 954	2 653	4 697
43	25 800	7,56	43 000	12,60	53 417	15,66	1 994	2 729	4 795
44	26 400	7,74	44 000	12,90	54 333	15,92	2 033	2 806	4 894
45	27 000	7,91	45 000	13,19	55 250	16,19	2 072	2 883	4 993
46	27 600	8,09	46 000	13,48	56 167	16,46	2 110	2 961	5 093
47	28 200	8,26	47 000	13,77	57 083	16,73	2 149	3 040	5 194
48	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
49	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
50	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
51	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
52	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
53	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
54	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
55	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
56	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
57	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
58	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
59	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
60	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
61	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
62	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
63	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
64	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
65	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
66	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
67	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
68	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
69	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
70	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
71	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
72	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
73	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
74	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
75	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
76	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
77	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300
78	28 800	8,44	48 000	14,07	58 000	17,00	2 184	3 120	5 300

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.

2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.

3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



FM48AH / FM49AH

CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (KBTU/H)	OGRZEWANIE						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA								
	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.
Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW				
19	12 636	3,70	21 059	6,17	26 266	7,70	1 060	1 305	2 392
20	13 328	3,91	22 213	6,51	27 395	8,03	1 116	1 381	2 495
21	14 019	4,11	23 366	6,85	28 524	8,36	1 172	1 458	2 599
22	14 711	4,31	24 519	7,19	29 653	8,69	1 228	1 535	2 702
23	15 403	4,51	25 672	7,52	30 781	9,02	1 284	1 613	2 806
24	16 095	4,72	26 825	7,86	31 910	9,35	1 340	1 692	2 909
25	16 787	4,92	27 978	8,20	33 039	9,68	1 396	1 771	3 012
26	17 479	5,12	29 131	8,54	34 168	10,01	1 451	1 850	3 116
27	18 171	5,33	30 284	8,88	35 296	10,34	1 507	1 930	3 220
28	18 863	5,53	31 438	9,21	36 425	10,68	1 562	2 011	3 323
29	19 554	5,73	32 591	9,55	37 554	11,01	1 617	2 093	3 427
30	20 246	5,93	33 744	9,89	38 683	11,34	1 672	2 174	3 530
31	20 938	6,14	34 897	10,23	39 811	11,67	1 726	2 257	3 634
32	21 630	6,34	36 050	10,57	40 940	12,00	1 781	2 340	3 738
33	22 322	6,54	37 203	10,90	42 069	12,33	1 835	2 424	3 842
34	23 014	6,74	38 356	11,24	43 198	12,66	1 889	2 508	3 946
35	23 706	6,95	39 509	11,58	44 326	12,99	1 943	2 593	4 049
36	24 398	7,15	40 663	11,92	45 455	13,32	1 997	2 679	4 153
37	25 089	7,35	41 816	12,26	46 584	13,65	2 051	2 765	4 257
38	25 781	7,56	42 969	12,59	47 713	13,98	2 105	2 852	4 361
39	26 473	7,76	44 122	12,93	48 841	14,31	2 158	2 940	4 465
40	27 165	7,96	45 275	13,27	49 970	14,65	2 212	3 028	4 570
41	27 857	8,16	46 428	13,61	51 099	14,98	2 265	3 117	4 674
42	28 549	8,37	47 581	13,95	52 228	15,31	2 318	3 206	4 778
43	29 241	8,57	48 734	14,28	53 356	15,64	2 371	3 297	4 882
44	29 933	8,77	49 888	14,62	54 485	15,97	2 423	3 387	4 986
45	30 624	8,98	51 041	14,96	55 614	16,30	2 476	3 479	5 091
46	31 316	9,18	52 194	15,30	56 743	16,63	2 528	3 571	5 195
47	32 008	9,38	53 347	15,64	57 871	16,96	2 581	3 665	5 299
48	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
49	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
50	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
51	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
52	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
53	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
54	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
55	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
56	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
57	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
58	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
59	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
60	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
61	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
62	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
63	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
64	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
65	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
66	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
67	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
68	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
69	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
70	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
71	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
72	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
73	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
74	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
75	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
76	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
77	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400
78	32 700	9,58	54 500	15,97	59 000	17,29	2 632	3 760	5 400



FM56AH / FM57AH

CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (KBTU/H)	CHŁODZENIE						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA								
	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.
Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW				
23	13 800	4,04	23 000	6,74	28 750	8,43	1 179	1 355	2 399
24	14 400	4,22	24 000	7,03	30 000	8,79	1 230	1 423	2 508
25	15 000	4,40	25 000	7,33	31 250	9,16	1 281	1 492	2 617
26	15 600	4,57	26 000	7,62	32 500	9,53	1 332	1 562	2 727
27	16 200	4,75	27 000	7,91	33 750	9,89	1 383	1 633	2 838
28	16 800	4,92	28 000	8,21	35 000	10,26	1 434	1 705	2 949
29	17 400	5,10	29 000	8,50	36 250	10,62	1 485	1 777	3 060
30	18 000	5,28	30 000	8,79	37 500	10,99	1 536	1 851	3 172
31	18 600	5,45	31 000	9,09	38 750	11,36	1 587	1 926	3 284
32	19 200	5,63	32 000	9,38	40 000	11,72	1 639	2 002	3 396
33	19 800	5,80	33 000	9,67	41 250	12,09	1 690	2 078	3 509
34	20 400	5,98	34 000	9,96	42 500	12,46	1 741	2 156	3 623
35	21 000	6,15	35 000	10,26	43 750	12,82	1 792	2 235	3 737
36	21 600	6,33	36 000	10,55	45 000	13,19	1 843	2 315	3 851
37	22 200	6,51	37 000	10,84	46 250	13,56	1 894	2 397	3 966
38	22 800	6,68	38 000	11,14	47 500	13,92	1 945	2 479	4 081
39	23 400	6,86	39 000	11,43	48 750	14,29	1 996	2 563	4 197
40	24 000	7,03	40 000	11,72	50 000	14,65	2 047	2 647	4 313
41	24 600	7,21	41 000	12,02	51 250	15,02	2 098	2 734	4 429
42	25 200	7,39	42 000	12,31	52 500	15,39	2 149	2 821	4 547
43	25 800	7,56	43 000	12,60	53 750	15,75	2 200	2 909	4 664
44	26 400	7,74	44 000	12,90	55 000	16,12	2 251	2 999	4 782
45	27 000	7,91	45 000	13,19	56 250	16,49	2 302	3 091	4 901
46	27 600	8,09	46 000	13,48	57 500	16,85	2 353	3 183	5 020
47	28 200	8,26	47 000	13,77	58 750	17,22	2 404	3 277	5 139
48	28 800	8,44	48 000	14,07	60 000	17,58	2 455	3 373	5 259
49	29 400	8,62	49 000	14,36	61 250	17,95	2 506	3 470	5 379
50	30 000	8,79	50 000	14,65	62 500	18,32	2 557	3 569	5 500
51	30 600	8,97	51 000	14,95	62 733	18,39	2 607	3 669	5 532
52	31 200	9,14	52 000	15,24	62 967	18,45	2 658	3 770	5 564
53	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
54	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
55	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
56	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
57	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
58	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
59	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
60	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
61	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
62	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
63	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
64	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
65	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
66	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
67	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
68	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
69	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
70	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
71	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
72	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
73	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
74	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
75	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
76	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
77	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
78	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
79	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
80	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
81	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
82	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
83	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600
84	31 800	9,32	53 000	15,53	63 200	18,52	2 709	3 870	5 600

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.

2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.

3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



FM56AH / FM57AH

CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (KBTU/H)	OGRZEWANIE						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA								
	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.
Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW				
23	15 305	4,49	25 508	7,48	30 659	8,99	1 292	1 613	2 789
24	15 983	4,68	26 638	7,81	31 771	9,31	1 349	1 692	2 890
25	16 661	4,88	27 768	8,14	32 882	9,64	1 407	1 772	2 991
26	17 338	5,08	28 897	8,47	33 994	9,96	1 465	1 852	3 091
27	18 016	5,28	30 027	8,80	35 105	10,29	1 523	1 934	3 192
28	18 694	5,48	31 157	9,13	36 216	10,61	1 580	2 016	3 293
29	19 372	5,68	32 286	9,46	37 328	10,94	1 638	2 098	3 394
30	20 050	5,88	33 416	9,79	38 439	11,27	1 696	2 182	3 495
31	20 728	6,07	34 546	10,12	39 550	11,59	1 754	2 266	3 595
32	21 405	6,27	35 676	10,46	40 662	11,92	1 812	2 351	3 696
33	22 083	6,47	36 805	10,79	41 773	12,24	1 870	2 437	3 797
34	22 761	6,67	37 935	11,12	42 884	12,57	1 928	2 524	3 897
35	23 439	6,87	39 065	11,45	43 996	12,89	1 986	2 611	3 998
36	24 117	7,07	40 195	11,78	45 107	13,22	2 044	2 700	4 099
37	24 795	7,27	41 324	12,11	46 218	13,55	2 102	2 789	4 199
38	25 472	7,47	42 454	12,44	47 330	13,87	2 160	2 879	4 300
39	26 150	7,66	43 584	12,77	48 441	14,20	2 218	2 970	4 401
40	26 828	7,86	44 714	13,10	49 552	14,52	2 276	3 061	4 501
41	27 506	8,06	45 843	13,44	50 664	14,85	2 335	3 154	4 602
42	28 184	8,26	46 973	13,77	51 775	15,17	2 393	3 248	4 702
43	28 862	8,46	48 103	14,10	52 886	15,50	2 451	3 342	4 803
44	29 539	8,66	49 232	14,43	53 998	15,83	2 510	3 438	4 903
45	30 217	8,86	50 362	14,76	55 109	16,15	2 568	3 534	5 004
46	30 895	9,05	51 492	15,09	56 221	16,48	2 626	3 632	5 104
47	31 573	9,25	52 622	15,42	57 332	16,80	2 685	3 730	5 205
48	32 251	9,45	53 751	15,75	58 443	17,13	2 743	3 829	5 305
49	32 929	9,65	54 881	16,08	59 555	17,45	2 802	3 930	5 406
50	33 606	9,85	56 011	16,42	60 666	17,78	2 861	4 031	5 506
51	34 284	10,05	57 141	16,75	61 777	18,11	2 919	4 133	5 606
52	34 962	10,25	58 270	17,08	62 889	18,43	2 978	4 237	5 707
53	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
54	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
55	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
56	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
57	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
58	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
59	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
60	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
61	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
62	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
63	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
64	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
65	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
66	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
67	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
68	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
69	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
70	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
71	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
72	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
73	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
74	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
75	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
76	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
77	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
78	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
79	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
80	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
81	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
82	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
83	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800
84	35 640	10,45	59 400	17,41	64 000	18,76	3 038	4 340	5 800

Panele do kaset

Niezależna praca łopatek zapewnia pożądany i komfortowy przepływ powietrza.



Nazwa modelu i zastosowane produkty

Kasety 4-stronne (Mini, 570x570)
PT-QAGW0

Kaseta 2-stronna
PT-USC

Kasety 1-stronne (typ: Grill)
PT-UAHG0
PT-UAHW0


Kasety 1-stronne (z zestawem oczyszczania powietrza)
PT-UPHGO

Najważniejsze funkcje

- Panele kaset wykorzystują oddzielne silniki, co umożliwia niezależne sterowanie wszystkimi 4 łopatkami.
- Konstrukcja z odłączanym narożnikiem ułatwia regulację podczas instalacji oraz kontrolę szczelności rury spustowej i przewodów czynnika chłodniczego.

Kompaktowy i stylowy design

- Nowy 4-stronny panel kasetonowy dostosowany do kształtu jednostki.
- Rozmiar panelu jest dopasowany do płyty sufitowej.

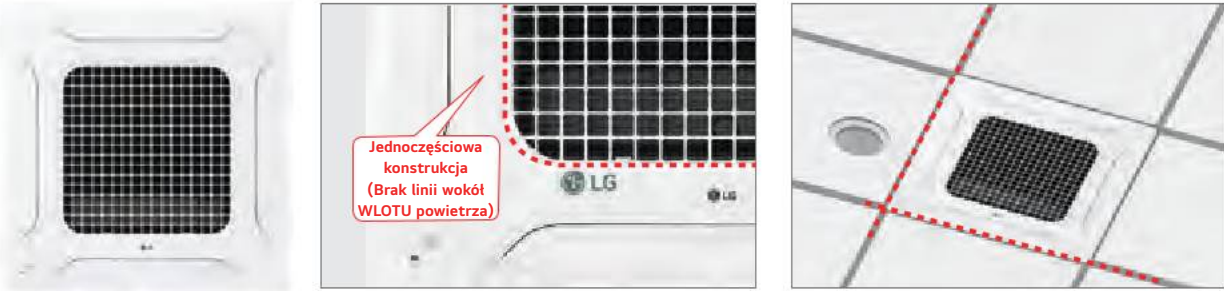

Specyfikacja

Model		Typ wlotu	Kolor (RAL)	Połysk	Masa (Kg)	Wymiary (mm)			Wydajność zastosowanego modelu (kW)*					
						S	W	G	Single Split		Multi Split		MULTI V	
						R32	R410A		R32	R410A		R32	R410A	
4-stronna	PT-QAGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	X	2,9	620	35	620	2,5-5,0	2,5-5,0	1,5-5,3	1,5-5,3	1,6-6,2	1,6-6,2
2-stronna	PT-USC	Grid	Poranna mgła (RAL 9001)	X	4,7	1 100	28	690					2,8-7,1	2,8-7,1
1-stronna	PT-UAHG0	Kratka	Biały (RAL 9003)	O	3,9	1 160	34	500			2,6-3,5	2,6-3,5	2,2-3,6	2,2-3,6
	PT-UAHW0	Grill	Biały (RAL 9003)	X	3,3	1 100	34	500			2,6-3,5	2,6-3,5	2,2-3,6	2,2-3,6
	PT-UPHG0	Grill	Biały (RAL 9003)	O	4,1	1 160	34	500			2,6-3,5	2,6-3,5	2,2-3,6	2,2-3,6

* W oparciu o wydajność chłodniczą
※ ○ : Zawiera, △ : Nie zawiera

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Panel dekoracyjny Dual Vane



Nazwa modelu
PT-AAGW0
PT-AFGW0

Najważniejsze funkcje

Model	Funkcja					
	Dual Vane	Wi-Fi	Czujnik temp. podłogi	Oczyszczanie powietrza	Opuszczana kratka	Czujnik obecności
PT-AAGW0 PT-AFGW0	O	Opcjonalnie	Opcjonalnie	X Opcjonalnie (Czujnik zanieczyszczeń)	X	Opcjonalnie

Specification


Model	Typ wlotu	Kolor (RAL)	Połysk	Masa (kg)	Wymiary [mm]		
					S	W	G
PT-AAGW0 PT-AFGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	-	7,1	950	35	950
PT-AAGW0 PT-AFGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	-	7,5	950	35	950

Zestaw do oczyszczania powietrza

Model	Typ	Zdjęcie	Nazwa modelu	Dielektryczny filtr zbierania kurzu	Fotokatalityczny filtr pochłaniający zapachy	Zasilacz	Jonizator
Zestaw do oczyszczania powietrza	4-stronna		PTAHMP0	 O	O	O	O
	1-stronna		PTAHTP0	 O	O	O	O

Obudowa kaset

Obudowa pozwala na montaż urządzeń kasetonowych w pomieszczeniach, w których nie ma sufitu podwieszanego.

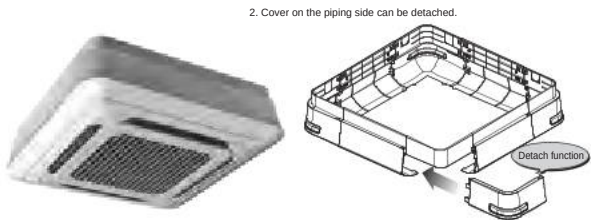


Nazwa modelu
PTDCA

Zastosowanie w modelach

Kasetonowe 4-stronne (rodzaj obudowy TP-B, TM-A)

Zawartość zestawu

- Osłona A, Osłona B
- Osłona C, Osłona D
- Śruby
- Instrukcja montażu

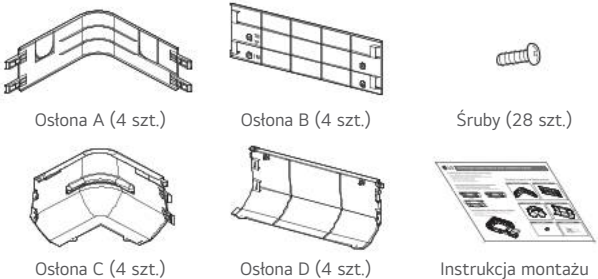

Najważniejsze funkcje

- Zaprojektowany specjalnie dla jednostki wewnętrznej
- Zastłania boczną powierzchnię kasety
- Nadaje elegancki wygląd
- Niewielka waga

Specyfikacja

Model	Panel przedni	Masa (kg)		Wymiary (mm)		
		netto	opak.	S	W	G
PTDCA	TP-B PT-AAGW0 / PT-AFGW0	6,1	9,5	1 157	266	1 157
	TM-A	6,1	9,5	1 157	308	1 157

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

UVnano™ Filter Box

Vnano Filter Box skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropeł.



Zestaw UVnano filter box (zawiera filtr ePM₁)
PBM13M3UA0 / PBM13M2UA0 / PBM13M1UA0

Filtr ePM₁
FBM13M3UA0 / FBM13M2UA0 / FBM13M1UA0


PLATFORMA		JED-NOST-KA	M3 PLATFORM	M2 PLATFORM	M1 PLATFORM
NAZWA MODELU			PBM13M3UA0	PBM13M2UA0	PBM13M1UA0
UVnano filter box do jednostek kanałowych średniego sprężu					
Wymiary netto (S x W x G)		mm	1 250 x 360 x 280	1 250 x 270 x 280	900 x 270 x 280
Wymiary w opakowaniu (S x W x G)		mm	1 440 x 430 x 377	1 440 x 340 x 377	1 048 x 340 x 377
Masa netto		kg	12,7	11,6	9,1
Filtr wstępny (1)	Wymiary (S x W x G)	mm	596 x 377 x 4	596 x 247 x 4	596 x 247 x 4
	Oczka	-	34 x 39	34 x 39	34 x 39
	Kolor	-	Czarny	Czarny	Czarny
	Ilość	szt.	2	2	1
Filtr wstępny (2)	Wymiary (S x W x G)	mm	-	-	247 x 247 x 4
	Oczka	-	-	-	34 x 39
	Kolor	-	-	-	Czarny
	Ilość	szt.	-	-	1
Funkcja odkażająca UVnano	Długość fali UVC	nm	275	275	275
	Ilość diod UVC LED	szt.	8	8	8
Filtr (1)	Nazwa modelu		FBM13M3UA0	FBM13M2UA0	FBM13M1UA0
	Wymiary (S x W x G)	mm	600 x 341 x 50,8	600 x 251 x 50,8	600 x 251 x 50,8
	Ilość	szt.	2	2	1
	Klasa	-	*ePM ₁ 65%	ePM ₁ 65%	ePM ₁ 65%
Filtr (2)	Wymiary (S x W x G)	mm	-	-	250 x 251 x 50,8
	Ilość	szt.	-	-	1
	Klasa	-	-	-	ePM ₁ 65%

* Klasa: ISO 16890

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Modem Wi-Fi LG

Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS



PWFMD202


Funkcje

- Dostęp z każdego miejsca na świecie
- Dostępna darmowa aplikacja w języku polskim ThinQ
- Proste sterowanie różnymi funkcjami
 - Włącz / Wyłącz
 - Tryby pracy
 - Odczyt/Nastawa temperatury
 - Siła nawiewu
 - Kierunek nawiewu¹⁾
 - Programowanie pracy
 - Zużycie energii²⁾
 - Zabrudzenie filtra
 - Informacje o błędzie
 - Oczyszczanie powietrza³⁾

NAZWA MODELU	PWFMD202
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	48 x 68 x 14
Zastosowanie	Jednostki wewnętrzne Multi ³⁾
Typ połączenia	1:1 z jednostką wewnętrzną
Częstotliwość komunikacji	2,4 GHz
Standard transmisji	IEEE 802.11b/g/n
Aplikacja mobilna	ThinQ (Wymagany Android v4.1 lub iPhone iOS 9.0 lub nowsze)
Opcjonalny przewód	PWYREW000 (przedłużenie o 10 m)

Uwaga: 1. Funkcjonalność może być różna w zależności od jednostki wewnętrznej.
2. Dane o interfejsie użytkownika są sprawdzane w celu optymalizacji aplikacji.
3. Aplikacja jest zoptymalizowana do pracy ze smartfonem. W przypadku stosowania jej na tablecie mogą wystąpić problemy.
1) Wymaga sterownika centralnego i PDI.
2) W zależności od typu jednostki wewnętrznej sterowanie kierunkiem nawiewu może nie być dostępne.
3) Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

Schemat

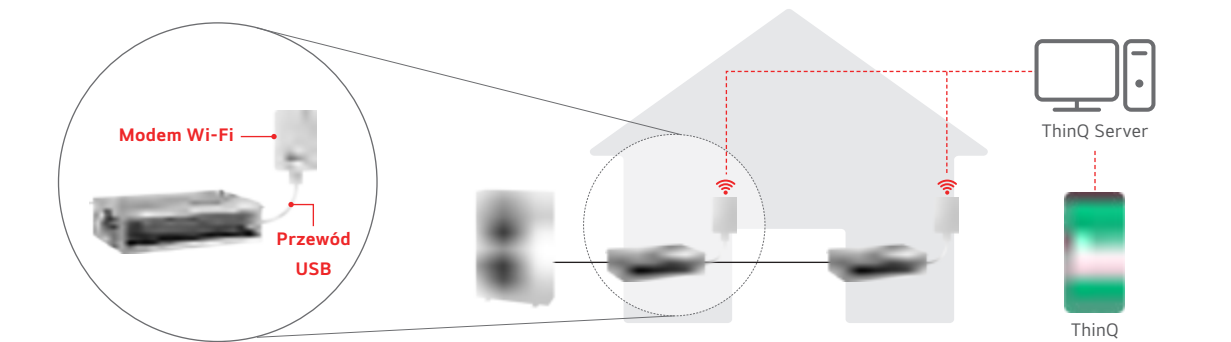

※ Aplikacja dostępna w sklepach iOS i Google Play.
※ Jest wymagane bezprzewodowe połączenie internetowe.
※ Ze względu na stałe doskonalenie aplikacji LG ThinQ specyfikacje, wygląd oraz funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



Sterownik przewodowy



Standard III
PREMTB101



Standard III
PREMTBB11



Standard II
PREMTB001



Standard II
PREMTBB01

NAZWA MODELU	PREMTB101 PREMTBB11	PREMTB001 PREMTBB01
Tryby pracy	Wł. / Wyt. / Bieg wentylatora / Nastawa temperatury	
Zmiana trybu pracy	Chłodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylator	
Kierunek nawiewu / wachlowanie	•	•
Programowanie	Proste / Tryb snu / Timer / Tygodniowy / Wakacyjny	
Prezentacja czasu	•	•
Kompensacja uszkodzenia zasilania	•	•
Blokada przed dziećmi	•	•
Prezentacja aktualnego trybu pracy	•	•
Prezentacja temperatury w pomieszczeniu	•	•
Odbiornik podczerwieni	-	•
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	120 x 120 x 16	120 x 121 x 16
Podświetlenie ekranu	•	•

Sterownik bezprzewodowy PI 485



PQWRHQ0FDB

※ Szczegółowe informacje dla każdego modelu w Dokumentacji Technicznej produktu.



PMNFP14A1

Zasilanie: 1-fazowe 220V AC 50/60Hz
Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych: 64 jednostki
Modele, do których ma zastosowanie: RAC / Multi / Single / THERMA V

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.

Dry Contact



PDRYCB000

PDRYCB400



PDRYCB320

PDRYCB500 /
PDRYCB510*

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.
* Model PDRYCB510 nie ma obudowy

MODEL	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500 / PDRYCB510*
Liczba styków	1-stykowy	2-stykowy	8-stykowy	Modbus RTU
Pobór mocy	AC 220V z zewnętrznego źródła zasilania	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PDB jednostki wewnętrznej
Wejście napięciowe / beznapięciowe	-	•	•	-
Sterowanie włącz / wyłącz	•	•	•	•
Blokada / odblokowanie	-	•	-	-
Ustawienie prędk. wentylatora	-	-	•	•
Wyłącznik termiczny	-	•	•	-
Oszczędzanie energii	-	•	-	-
Ustawienie temperatury	-	•	•	•
Monitorowanie błędów	•	•	•	•
Monitorowanie stanu pracy	•	•	•	•

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Dystrybutory Multi F-DX

Różne dystrybutory mogą znacznie ułatwić instalację w każdym miejscu.



PMBD3620
(dla 2 jednostek)



PMBD3630
(dla 3 jednostek)



PMBD3640
(dla 4 jednostek)

Funkcje

- Dystrybucja czynnika chłodniczego do różnych jednostek wewnętrznych.
- 3 modele (dla 2, 3, 4 jednostek wewnętrznych).
- Zawiera zawory EEV.
- Płytką sterującą PCB wewnątrz jednostki.
- Wewnętrzna izolacja (zapobiega wyciekowi skroplin).
- Połączenia kielichowe zapewniają łatwy i czysty montaż.
- Zwarta konstrukcja (niska wysokość).
- Elastyczna instalacja.



Bez lutowania



Złącze kielichowe

Specyfikacja

NAZWA MODELU			PMBD3620	PMBD3630	PMBD3640
Możliwość podłączenia j. wewn.	Liczba jednostek wewn.		1 ~ 2	1 ~ 3	1 ~ 4
	Zakres wydajności		5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k	5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k	5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k
Zasilanie	Ø / V / Hz		1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy	W		10	10	10
Prąd roboczy	A		0,05	0,05	0,05
Wymiary	S x W x G	mm (cale)	302 x 143 x 252 (11,9 x 5,6 x 9,9)	302 x 143 x 252 (11,9 x 5,6 x 9,9)	302 x 143 x 252 (11,9 x 5,6 x 9,9)
Masa netto	kg/funty		4,8 / 10,6	4,9 / 10,8	5 / 11
Przyłącza rur (do jednostki zewnętrznej)	Ciecz	mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52(3/8)
	Gaz	mm (cale)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05(3/4)
Przyłącza rur (do jednostki wewnętrznej)	Ciecz	mm (cale)	Ø6,35 (1/4) x 2 szt.	Ø6,35 (1/4) x 3 szt.	Ø6,35 (1/4) x 4 szt.
	Gaz	mm (cale)	Ø9,52 (3/8) x 2 szt.	Ø9,52 (3/8) x 3 szt.	Ø9,52 (3/8) x 4 szt.
Akcesoria	Wieszak (uchwyt)	szt.	4	4	4
	Wkręty	szt.	8	8	8
	Instrukcja	szt.	1	1	1

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Uwaga: 1. Przyłącza rur muszą odpowiadać rozmiarom rur podłączanych jednostek wewnętrznych.
(W razie potrzeby należy wykorzystać złączkę dołączoną do jednostki wewnętrznej).
2. Jednostki rozdzielcze powinny być zainstalowane wewnątrz budynku.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Rozgałęźniki MULTI F-DX

Rozgałęźniki MULTI F-DX umożliwiają łatwy montaż w różnorodnych obiektach.



PMBL5620 (2 dystrybutory)




PMBL1203F0 (3 dystrybutory)

Funkcje

- Rozgałęźniki znacznie ułatwiają instalację systemu Multi F-DX.
- Dostępne są rozgałęźniki zarówno dla gazów, jak i cieczy.
- Dostępny jest również materiał izolacyjny do pokrycia rozgałęzień.

Zastosowanie

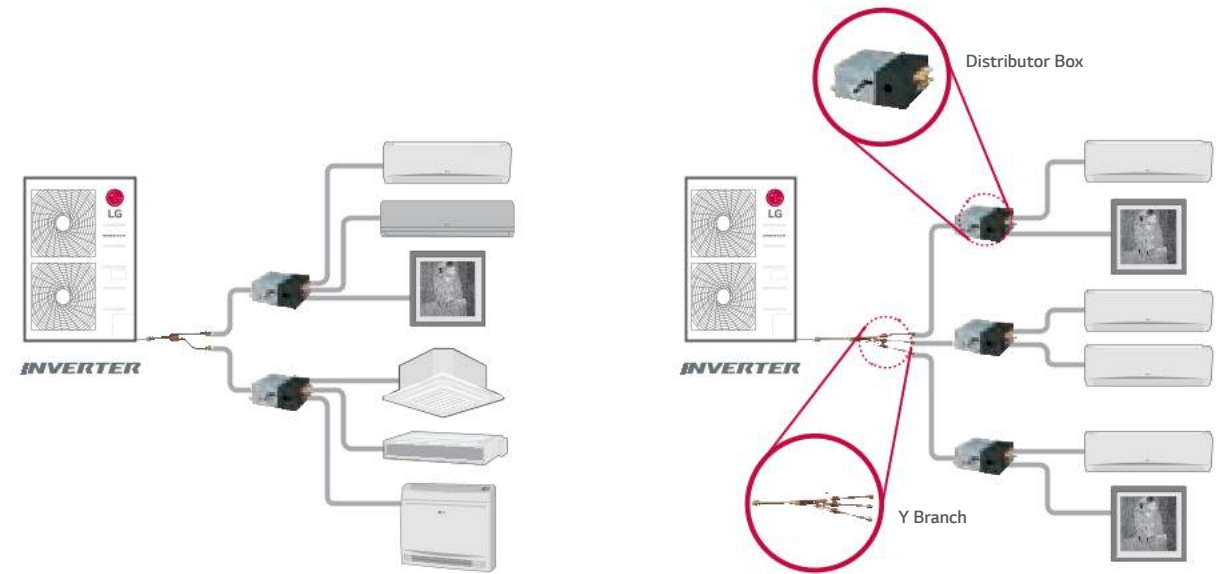

Nazwa modelu akcesoriów

NAZWA MODELU	LICZBA ROZGAŁĘZIŃ DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTEK	ZASTOSOWANIE MODELU	SPECYFIKACJA	
			Gaz	Ciecz
PMBL5620	2 jednostki	10, 30		
PMBL1203F0	3 jednostki	10, 30		

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

186 KOMERCYJNE

SINGLE SPLIT

188

Energy Saving



ThinQ™



23°C

Sunny
City
Mon., 12. March, 15:42



SINGLE SPLIT

188

KASETONOWE MINI
KASETONOWE
KASETA OKRĄGŁA
KANAŁOWE
PODSTROPOWE
KONSOLE
ŚCIENNE
ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH
AKCESORIA



KOMERCYJNE

SINGLE SPLIT

		kBtu/h	9	12	18	24	30	36	42	48	60	70	85
Typ		kW	2,5	3,4	5,0	6,8	8,0	9,5	12,0	13,4	14,6	20,0	25,0
H-INVERTER (R32)	Kaseto- nowe	Mini											
			UT09FH.NQ0	UT12FH.NQ0									
	Standard												
					UT18FH.NB0	UT24FH.NA0	UT30FH.NA0	UT36FH.NA0	UT42FH.NA0	UT48FH.NA0	UT60FH.NA0		
	Kanałowe	Średniego sprężu											
			UM12FH.N10	UM18FH.N10	UM24FH.N20	UM30FH.N20	UM36FH.N30	UM42FH.N30	UM48FH.N30				
	Niskiego sprężu												
			UL12FH.N50	UL18FH.N30									
	Podstropowe												
					UV18FH.N10	UV24FH.N20	UV30FH.N20	UV36FH.N20	UV42FH.N20				
Jedn. zewn.	10												
		UUA1.U10		UUB1.U20	UUC1.U40				UUD1.U30				
30													
									UUD3.U30				
Kaseto- nowe	Mini												
		CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0									
	Standard												
Kaseta okrągła													
							UT36F.NY0		UT48F.NY0				
Kanałowe	Wysokiego sprężu												
												UB200.N80	UB250.N80
	Średniego sprężu												
Niskiego sprężu													
		CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30								
Podstropowe													
				UV18F.N10	UV24F.N10	UV30F.N10	UV36F.N20	UV42F.N20	UV48F.N20	UV60F.N20			
Ścienne													
		MJ09PC.NSJ	MJ12PC.NSJ	MJ18PC.NSK	MJ24PC.NSK	US30F.NR0	US36F.NR0						
Konsole													
		UQ09F.NA0	UQ12F.NA0	UQ18F.NA0									
Jedn. zewn.	10												
		UUA1.U10		UUB1.U20	UUC1.U40				UUD1.U30				
30													
									UUD3.U30			UU200W.U60A0	UU250W.U80A0

		kBtu/h	18	24	30	36	42	48	60
Typ		kW	5,0	6,8	8,0	9,5	12,0	13,4	14,6
COMPACT INVERTER (R32)	Kaseto- nowe	Mini	 CT18F.NQ0						
		Standard		 CT24F.NB0	 UT30F.NB0	 UT36F.NA0			
	Kanałowe	Średniego sprężu	 CM18F.NA0 * To be obsolete from 26.12 ~	 CM24F.NA0 * To be obsolete from 26.12 ~	 UM30F.NA0 * To be obsolete from 26.12 ~	 UM36F.N21			
		Niskiego sprężu	 CL18F.N60	 CL24F.N30					
	Podstropowe		 UV18F.N10	 UV24F.N10	 UV30F.N10	 UV36F.N20			
	Ścienne				 US30F.NR0	 US36F.NR0			
	Jedn. zewn.	10	 UUA1.U10	 UUB1.U20		 UUC1.U40			
	Kanałowe (Wysoki spręż)								
	Stojące							 UP48.NT2 * To be obsolete (26.05-)	
	STANDARD INVERTER (R410A)	Jedn. zewn.	10						 UU48W.U32
30								 UU49W.U32	

● Standard / ◎ Opcja

KATEGORIA	FUNKCJE	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
		KASETONOWE (R32)			KANAŁOWE		
		4-STRONNA	MIN.	KASETA OKRĄGŁA	NISKIEGO SPRĘŻU (R32)	ŚREDNIEGO SPRĘŻU (R32)	WYSOKIEGO SPRĘŻU (R410A)
Efektywność energetyczna	Inwerter	●	●	●	●	●	●
	Energooszczędny rozruch	●	●	●	●	●	●
	Sterowanie mocą szczytową	●	●	●	●	●	●
	Praca z wykrywaniem ludzi	◎	-	-	-	-	-
Komfort	Tryb czuwania	●	●	●	●	●	●
	Komfortowe chłodzenie z czujnikiem wilgotności	●	-	●	-	-	-
	Cicha praca nocna	●	-	●	●	●	●
	Ciągłe chłodzenie	●	-	●	●	●	●
	UVnano Filter Box	-	-	-	-	◎	-
	6 trybów przepływu powietrza dzięki podwójnej łopatkce Dual Vane	●	-	-	-	-	-
	Przezroczysta łopatkka	-	-	●	-	-	-
	Zestaw do oczyszczania powietrza (5-stopniowy)	◎	-	◎	-	-	-
	Indywidualne sterowanie łopatkami	●	-	-	-	-	-
	Jonizator	-	◎	-	-	-	-
	Automatyczne przełączanie chłodzenie-ogrzewanie	●	●	●	●	●	●
	Automatyczne czyszczenie	●	●	●	●	●	●
	Hot Start	●	●	-	-	-	-
Wysoka wydajność i niezawodność	Szybkie i niezawodne działanie	●	●	●	●	●	●
	Wbudowany czujnik wilgotności	●	-	●	-	-	-
	Automatyczne wznowianie pracy	●	●	●	●	●	●
	Automatyczna diagnostyka	●	●	●	●	●	●
	Praca rotacyjna	●	-	-	●	●	●
	Zestaw pompki skroplin	●	●	●	●	●	◎ (PBDP9)
	ThinQ** (Wi-Fi / sterowanie głosowe)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Wygodny system sterowania	Łatwe sterowanie (płytką PI-485)	●	●	●	●	●	●
	1-punktowe wejście zewnętrzne	●	●	●	●	●	●
	Programowanie (program dzienny, tygodniowy, miesięczny)***	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Prędkości wentylatora	5 prędkości (chłodzenie) 4 prędkości (ogrzewanie)	5 prędkości (chłodzenie) 4 prędkości (ogrzewanie)	5 prędkości (chłodzenie) 4 prędkości (ogrzewanie)	3 prędkości	3 prędkości	3 prędkości
	Centralne sterowanie	●	●	●	●	●	●
	Sterowanie z dwoma termistorami	◎	-	◎	◎	◎	◎
	Tylko wentylowanie	●	●	●	●	●	●
	Program funkcji osuszania	●	●	●	●	●	●
	Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
	Sterownik przewodowy	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Sterownik bezprzewodowy	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Kontrola sprężu dyspozycyjnego (ESP)	-	-	-	●	●	●
	Funkcja Auto ESP****	-	-	-	-	●	-
	Sterowanie strefowe	-	-	-	◎ (ABZCA)	◎ (ABZCA)	◎ (ABZCA)
	Blokada trybu pracy*	●	●	●	●	●	●
	Opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza	◎	-	-	-	-	-
	Wymuszenie trybu chłodzenia	●	-	●	●	●	●
	Aplikacja mobilna LGMV	●	●	●	●	●	●
Poszerzone zastosowanie	Funkcja Synchro	●	●	-	●	●	-

* Ze sterownikiem PREMTB001 / PREMTBB01 / PREMTB101 / PREMTBB11 do jednostek 9 oraz 12 kBTu
** Dostępne tylko z modułem LG Wi-Fi (PWFMD200), powinno być podłączone do jednostki wewnętrznej.
*** Program tygodniowy jest dostępny ze sterownikiem przewodowym.
**** Niedostępne dla nowych serii urządzeń kanałowych średniego sprężu (CM18F.NA0 / CM24F.NA0 / UM30F.NA0)
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

● Standard / ◎ Opcja

KATEGORIA	FUNKCJE	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
		PODSTROPOWE (R32)	KONSOLE (R32)	ŚCIENNE (R32)	STOJĄCE (R410A)
Efektywność energetyczna	Inwerter	●	●	●	●
	Energooszczędny rozruch	●	●	●	●
	Sterowanie mocą szczytową	●	●	●	●
	Praca z wykrywaniem ludzi	-	-	-	-
Komfort	Tryb czuwania	●	●	●	●
	Komfortowe chłodzenie z czujnikiem wilgotności	●	●	-	-
	Cicha praca nocna	●	●	●	●
	Ciągłe chłodzenie	●	●	●	●
	UVnano Filter Box	-	-	-	-
	6 trybów przepływu powietrza dzięki podwójnej łopatkce Dual Vane	-	-	-	-
	Przezroczysta łopatkka	-	-	-	-
	Zestaw do oczyszczania powietrza (5-stopniowy)	-	-	-	-
	Indywidualne sterowanie łopatkami	-	-	-	-
	Jonizator	-	●	-	-
	Automatyczne przełączanie chłodzenie-ogrzewanie	●	●	●	●
	Automatyczne czyszczenie	●	●	●	●
	Hot Start	-	-	-	-
Wysoka wydajność i niezawodność	Szybkie i niezawodne działanie	●	●	●	●
	Wbudowany czujnik wilgotności	-	-	-	-
	Automatyczne wznowianie pracy	●	●	●	●
	Automatyczna diagnostyka	●	●	●	●
	Praca rotacyjna	●	-	●	-
	Zestaw pompki skroplin	-	-	-	-
	ThinQ** (Wi-Fi / sterowanie głosowe)	◎	●	●	-
Wygodny system sterowania	Łatwe sterowanie (płytką PI-485)	●	●	●	●
	1-punktowe wejście zewnętrzne	●	●	-	●
	Programowanie (program dzienny, tygodniowy, miesięczny)***	◎	◎	◎	-
	Prędkości wentylatora	5 prędkości	5 prędkości (chłodzenie) 4 prędkości (ogrzewanie)	6 prędkości	4 prędkości
	Centralne sterowanie	●	●	●	●
	Sterowanie z dwoma termistorami	◎	◎	◎	-
	Tylko wentylowanie	●	●	●	●
	Program funkcji osuszania	●	●	●	●
	Filtr powietrza	●	●	●	●
	Sterownik przewodowy	◎	◎	◎	-
	Sterownik bezprzewodowy	◎	●	●	●
	Kontrola sprężu dyspozycyjnego (ESP)	-	-	-	-
	Funkcja Auto ESP****	-	-	-	-
	Sterowanie strefowe	-	-	-	-
	Blokada trybu pracy*	●	●	●	●
	Opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza	-	-	-	-
	Wymuszenie trybu chłodzenia	●	●	●	●
	Aplikacja mobilna LGMV	●	●	●	●
Poszerzone zastosowanie	Funkcja Synchro	-	-	-	-

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.



Typoszeręg jednostek zewnętrznych oraz zakresy pracy według modelu

Czynnik chłodniczy	kBtu/h (kW)	Jednostka zewnętrzna	Wymiary (W x S x G)	Masa	Zasilanie	Liczba modeli w typoszeroku z danym zakresem pracy				
		Jednostka	mm	kg (netto)	Ø / V / Hz	Ogrzewanie min./maks. (°C)				
						-25 / 18 (°C)	-20 / 18 (°C)	-15 / 18 (°C)	-10 / 18 (°C)	
	9 k (2,5 kW)	 UUA1	770 x 545 x 288	33,3	1 / 220-240 / 50	-	12 modeli		4 modele	
	12 k (3,4 kW)									
	18 k (5,0 kW)	 UUB1	870 x 650 x 330	44,5			10 modeli		8 modeli	
	24 k (6,8 kW)									
	30 k (8,0 kW)	 UUC1	950 x 834 x 330	57,7			15 modeli		4 modele	
	36 k (9,5 kW)									
	42 k (12,0 kW)	 UUD1 / UUD3	950 x 1 380 x 330	85,0			1 / 220-240 / 50 3 / 380-415 / 50	48 modeli	-	
	48 k (13,4 kW)									
60 k (14,6 kW)										
	48 k (13,4 kW)	 UU48 / UU49	950 x 1 380 x 330	92,0 / 96,0	1 / 220-240 / 50 / 3 / 380-415 / 50	-18 / 18 (°C) (4 Models)				

*Ta specyfikacja może być różna w zależności od modelu lub kombinacji.
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

KATEGORIA	FUNKCJE	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
		R32					
		UUA1	UUB1	UUC1	UUD1	UUD3	UU200W / UU250W
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Sprężarka R1	-	-	-	●	●	-
	Inwerter	●	●	●	●	●	●
	Gwarantowana praca do	-20°C (H-inverter, Standard) -10°C (Compact)	-20°C (H-inverter, Standard) -15°C (Compact)	-20°C (H-inverter, Standard) -15°C (Compact)	-25°C	-25°C	-20°C
	Odporna na korozję powłoka Black Fin	●	●	●	●	●	-
	Odporna na korozję powłoka Golden Fin	-	-	-	-	-	●
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika	10 m	10 m	20 m	20 m	20 m	30 m
	Czujnik ciśnienia	●	●	●	●	●	●
	Połączenie z AHU	-	PAHCMR000 PAHCMS000	PAHCMR000 PAHCMS000	PAHCMR000 PAHCMS000	PAHCMR000 PAHCMS000	PAHCMR000 PAHCMS000
	Funkcja Synchro	-	-	-	●	●	●
	Długa instalacja	30 m	30 m 35 m (Compact)	50 m	85 m	75 m	75 m
	Sterowanie mocą szczytową	-	●	●	●	●	●
	Ciągłe chłodzenie	-	●	●	●	●	●
	Blokada trybu pracy	-	●	●	●	●	●
	PI 485	●	●	●	●	●	●

KATEGORIA	FUNKCJE	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
		R410A	
		UU48W	UU49W
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Sprężarka R1	-	-
	Inwerter	●	●
	Gwarantowana praca do	-18°C	-18°C
	Odporna na korozję powłoka Black Fin	-	-
	Odporna na korozję powłoka Golden Fin	●	●
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika	7,5 m	7,5 m
	Czujnik ciśnienia	●	●
	Połączenie z AHU	PAHCMR000	PAHCMR000
	Funkcja Synchro	-	-
	Długa instalacja	75 m	75 m
	Sterowanie mocą szczytową	-	-
	Ciągłe chłodzenie	●	●
	Blokada trybu pracy	-	-
	PI 485	●	●

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Rozwiązanie Premium do jednostek kasetonowych w lokalach handlowych



Działalność na najwyższym poziomie przy zminimalizowanych kosztach

Wzornictwo Premium i funkcje zapewniające komfort klientów

- Wykończenie Premium z jaśniejszym (białym) panelem pasuje do każdego sklepu.
- Funkcje zapewniające komfort klientów z inteligentnymi rozwiązaniami (nawiew bezpośredni/pośredni).
- Równomierne chłodzenie / ogrzewanie przestrzeni dzięki trybom intensywnego chłodzenia i ogrzewania.

Oszczędność energii

- Niskie koszty eksploatacji dzięki urządzeniom o wysokim współczynniku sezonowej sprawności energetycznej (SERR)
- Dostosowywanie temperatury parowania w trybie Dual Sensing (pomiar wilgotności i temperatury)
- Różne funkcje oszczędzania energii (programowanie, monitorowanie zużycia energii oraz możliwość podłączenia kilku urządzeń do jednego sterownika)
- Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym

Łatwa obsługa i konserwacja

- Wygodne sterowanie przy użyciu smartfona
- Łatwy w obsłudze sterownik przewodowy

Indywidualnie dostosowane rozwiązanie do jednostek kasetonowych w biurach

Lepsze warunki pracy dzięki świeżemu powietrzu o komfortowej temperaturze

Komfortowe środowisko biurowe

- Nawiew powietrza dostosowany do organizmu ludzkiego (nawiew bezpośredni/nawiewa pośredni/tryb odświeżania)
- Komfort termiczny stóp dzięki pomiarowi temperatury przy podłodze
- Duża skuteczność dzięki trybom intensywnego chłodzenia i ogrzewania
- Możliwość stosowania w obszarach o dużej wysokości, takich jak lobby czy recepcje (maks. 5 m)

Oszczędność energii

- Dostosowywanie temperatury parowania w trybie Dual Sensing
- Niskie koszty eksploatacji dzięki urządzeniom o wysokim współczynniku sezonowej sprawności energetycznej (SERR)
- Automatyczne włączanie/wyłączanie dzięki wykrywaniu ludzi
- Inteligentny sterownik centralny LG umożliwia korzystanie z różnorodnych funkcji pomagających oszczędzać energię (programowanie, możliwość podłączenia kilku urządzeń do jednego sterownika, sterowanie mocą szczytową, kontrolowanie zużycia energii z możliwością tworzenia raportów Excel)

Łatwa obsługa i konserwacja

- Wygodne sterowanie przy użyciu smartfona
- Łatwa konserwacja dzięki opuszczanej kratce
- Wygodna diagnostyka dzięki funkcji czarnej skrzynki



Komfortowe rozwiązanie do obiektów mieszkalnych jednostki kanałowe



Zapewnianie komfortowych warunków w domu przy niskich kosztach

Łatwa i niedroga instalacja dla całego domu

- Chłodzenie lub ogrzewanie kilku pomieszczeń przy użyciu jednego zestawu jednostek kanałowych
- Łatwe regulowanie ilości nawiewanego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach przy użyciu opcjonalnego sterownika strefowego
- Elastyczna instalacja dzięki sterowaniu wartością ESP

Oszczędność energii

- Niskie koszty eksploatacji dzięki urządzeniom o wysokim współczynniku sezonowej sprawności energetycznej (SERR)
- Różne funkcje oszczędzania energii (programowanie, monitorowanie zużycia energii oraz możliwość podłączenia kilku urządzeń do jednego sterownika)

Łatwa obsługa

- Sterowanie w dowolnej chwili i z każdego miejsca przy użyciu smartfona
- Łatwy w obsłudze sterownik przewodowy

Zoptymalizowane rozwiązanie do serwerowni: jednostki ściennie

Niezawodne i efektywne chłodzenie serwerowni

Niezawodność

- Praca ciągła w trybie chłodzenia przy temperaturach -20 ~ 52°C*
- Szybkie i niezawodne działanie z regulacją temperatury i ciśnienia
- Całodobowe chłodzenie (24 h na dobę, 365 dni w roku)
- Tryb intensywnego chłodzenia w czasie szczytowego obciążenia
- Praca rotacyjna zapewniana przez sterownik serwerowni

Oszczędność energii

- Niskie koszty eksploatacji dzięki urządzeniom o wysokim współczynniku sezonowej sprawności energetycznej (SERR)
- Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym

Łatwa obsługa i konserwacja

- Wygodne sterowanie przy użyciu zdalnego sterownika lub sterownika centralnego
- Natychmiastowe diagnozowanie przy użyciu aplikacji mobilnej LGMV
- Precyzyjna diagnostyka dzięki funkcji czarnej skrzynki



※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

SEER / SCOP

Zaawansowane technologie LG zapewniają światowej klasy efektywność energetyczną.



Klasa SEER / SCOP

kW	2,5	3,4	5,0	6,8	8,0	9,5	Average
SEER	7,0	6,8	7,6	8,5	7,8	7,6	7,6
	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
SCOP	4,0	4,0	4,4	4,8	4,8	4,5	4,4
	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A+

※ Wartości te są oparte na modelu kasetonowym H-Inverter i mogą się zmieniać w zależności od zastosowanej kombinacji.

Europejska etykieta energetyczna

	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8


※ W oparciu o kasetę (6,8 kW)

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Oszczędność energii


W klimatyzatorach komercyjnych LG temperatura rozpraszanego powietrza zmienia się automatycznie poprzez regulację temperatury czynnika chłodniczego w oparciu o różnicę między temperaturą w pomieszczeniu, a docelową temperaturą wewnętrzną. Gdy różnica ta się zmniejsza temperatura parowania w trybie chłodzenia wzrasta. Tworzy to bardziej komfortowe warunki w pomieszczeniu, a także zmniejsza zużycie energii.

Komfortowe warunki w pomieszczeniu

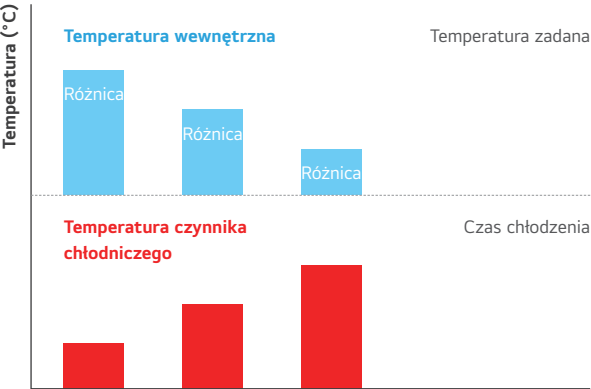

Oszczędność energii

Temperatura czynnika chłodniczego (parowanie)

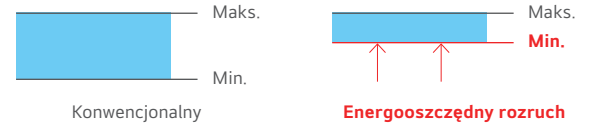


Temperatura czynnika chłodniczego (skraplanie)




Sterowanie mocą szczytową

Funkcja sterowania mocą szczytową utrzymuje zadane ustawienia klimatyzatora limitując jego wydajność poniżej maksymalnego poziomu, co ogranicza zużycie energii i zmniejsza koszty użytkowania. Dzięki temu można uzyskać oszczędności w okresie szczytowego poboru energii gdy obowiązuje droższa taryfa dzienna za energię elektryczną.

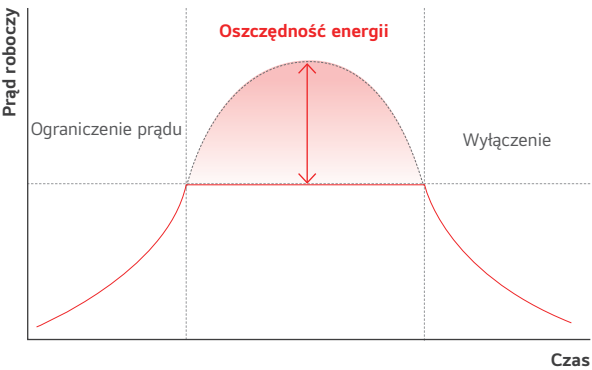

Blokada trybu pracy


Blokada trybu pracy zapobiega zjawisku jednoczesnej pracy różnych jednostek w trybach chłodzenia i ogrzewania. Włączenia blokady danego trybu pracy można dokonać zdalnym sterownikiem lub odpowiednio ustawiając przełącznik na płytce PCB jednostki.

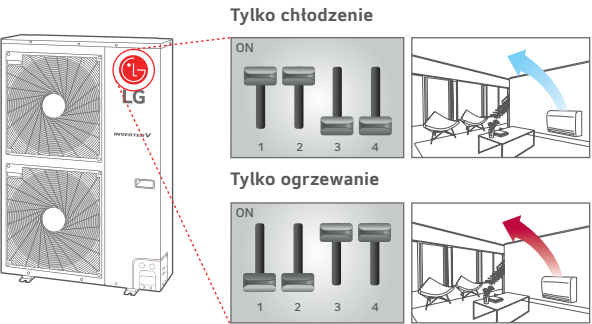

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Komfortowe otoczenie dzięki czujnikom temperatury i wilgotności

Dzięki funkcji Dual Sensing Control, klimatyzatory mogą szybko zapewnić komfortowe środowisko wewnętrzne.

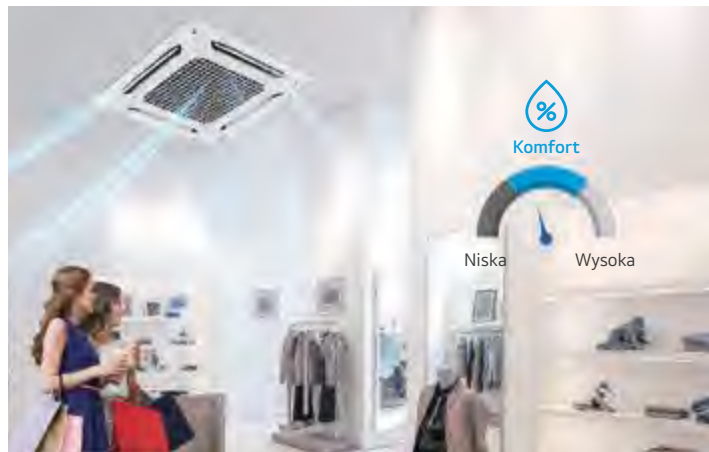

DUAL SENSING CONTROL

Dzięki wykrywaniu zarówno temperatury, jak i wilgotności, funkcja ta pomaga uniknąć nadmiernego chłodzenia i osuszania powietrza, maksymalizując komfort.


Wilgotność

Temperatura

※ Chłodzenie komfortowe dotyczy jednostek kasetowych 4-str, podstropowych, konsoli
- Nie dotyczy to modeli kaset o małej wydajności (UT09FH, UT12FH, CT09F, CT12F, CT18F).


Suche lato

W suchym okresie letnim, system wykrywa niski poziom wilgotności i zmniejsza współczynnik pracy w celu zwiększenia poziomu wilgotności, aby zapewnić komfortowe warunki w pomieszczeniu i wysoką efektywność energetyczną.

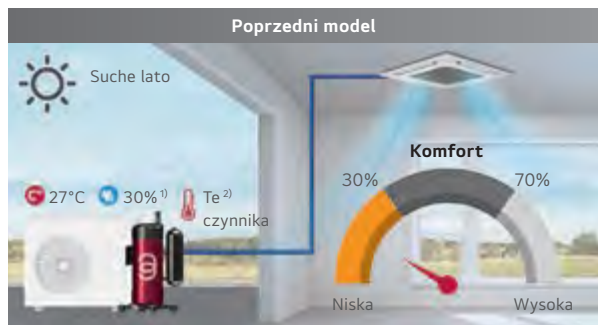

- **Niekomfortowe środowisko**
Nadmierna eliminacja ciepła utajonego niezależnie od wilgotności
- **Zmarnowana energia w celu wyeliminowania ciepła utajonego**


※ Warunki wilgotności: niska (<30%), standardowa (30~70%)
1) Warunki wewnętrzne 2) Temperatura parowania

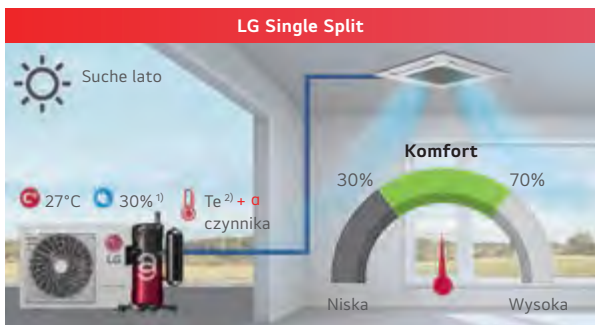


- **Komfortowe środowisko**
Dzięki utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu.
- **Zwiększona efektywność energetyczna**
Zapewniają optymalne chłodzenie i oszczędzają energię, uwzględniając wilgotność powietrza.

Deszczowe lato

W mokrym okresie letnim, system wykrywa wysoki poziom wilgotności i zwiększa współczynnik pracy w celu szybkiego obniżenia poziomu wilgotności, aby zapewnić komfortowe warunki w pomieszczeniu.

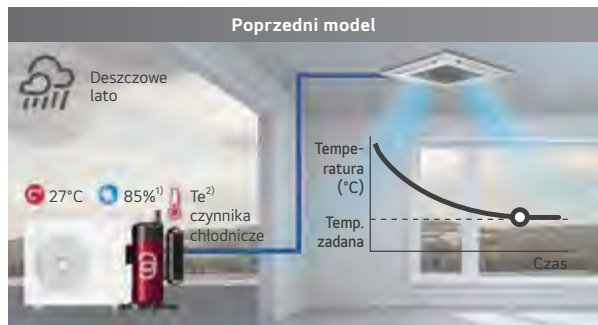

- **Niekomfortowe środowisko**
Ogólna eliminacja ciepła utajonego niezależnie od wilgotności
- 1) Warunki wewnętrzne 2) Temperatura parowania

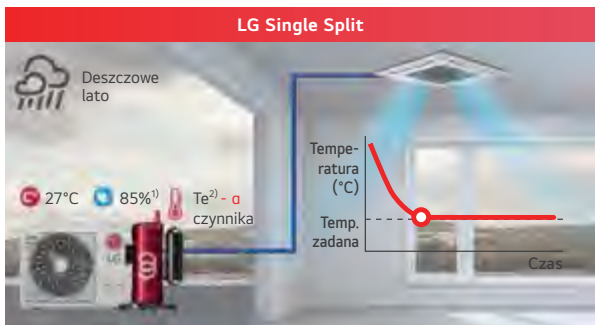

- **Komfortowe środowisko**
Z szybką eliminacją ciepła utajonego dzięki wykrywaniu wilgoci

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.


Cicha praca nocna

Funkcja ta może pozwala obniżyć poziom hałasu w nocy poprzez proste ustawienie przełącznika DIP na płycie głównej jednostki zewnętrznej.




Stabilna praca

LG Single Split jest w stanie wykonywać ciągłe chłodzenie w niskiej temperaturze otoczenia (nawet do -15°C).

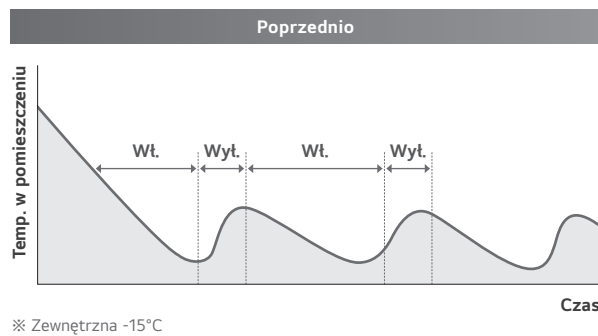

※ W oparciu o model 36k (przed 2019 r.)

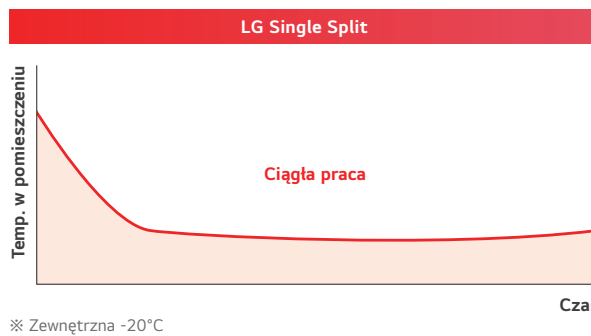


※ W oparciu o model 36k (po 2019 r.)

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Szybkie i niezawodne działanie


Dzięki czujnikom ciśnienia i temperatury można szybciej osiągnąć pożądaną temperaturę wewnętrzną.

- Szybka reakcja dzięki wykrywaniu z gotowością do pracy.
- Docelowy punkt pracy osiągany jest przy uniknięciu uszkodzenia sprężarki w wyniku sprężania cieczy lub braku oleju.

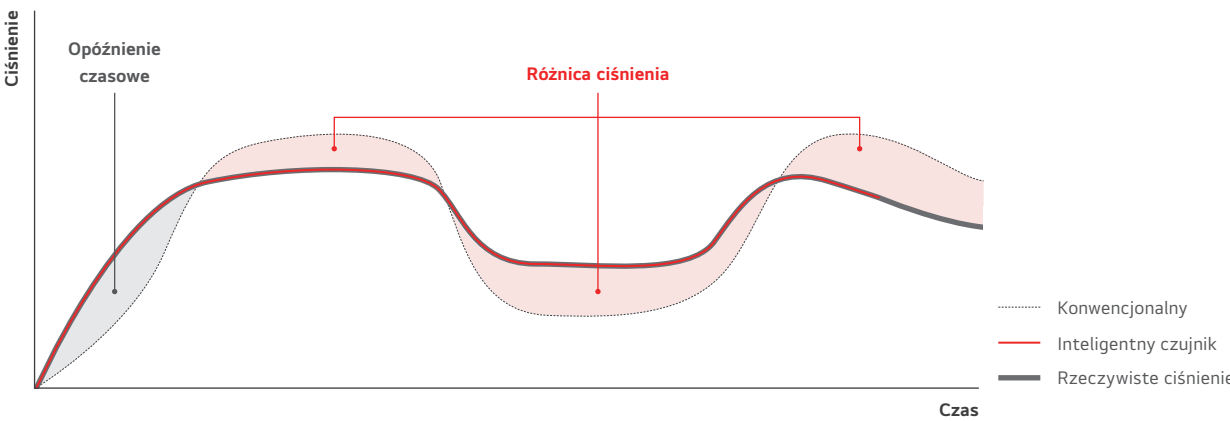


- Dzięki czujnikowi ciśnienia, pożądana temperatura jest osiągana w 30% krótszym czasie w trybie chłodzenia i 44% w trybie ogrzewania.

Chłodzenie

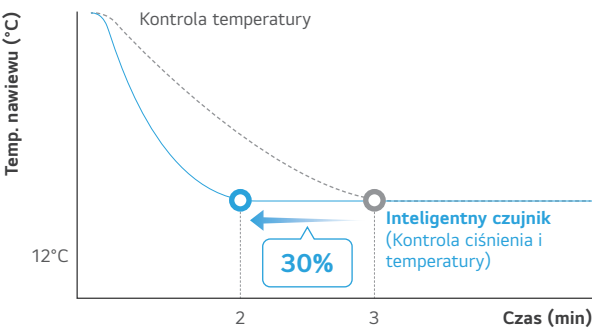

※ Na podstawie testów wewnętrznych.

Ogrzewanie

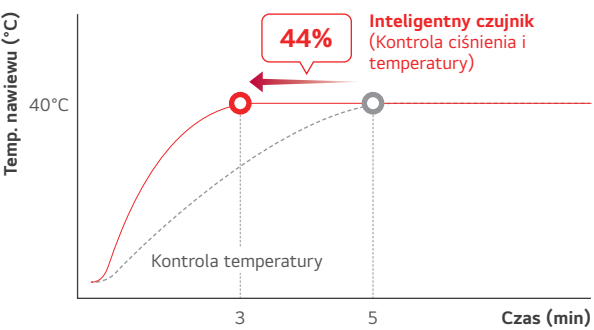


※ Na podstawie testów wewnętrznych.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

R1 Compressor™


Sprężarka R1 jest sprężarką, która łączy w sobie wysoką wydajność, niską charakterystykę dźwiękową spirali oraz prostą strukturę sprężania sprężarki rotacyjnej. Technologia ta umożliwia uzyskanie wysoce wydajnego modelu kompaktowego.

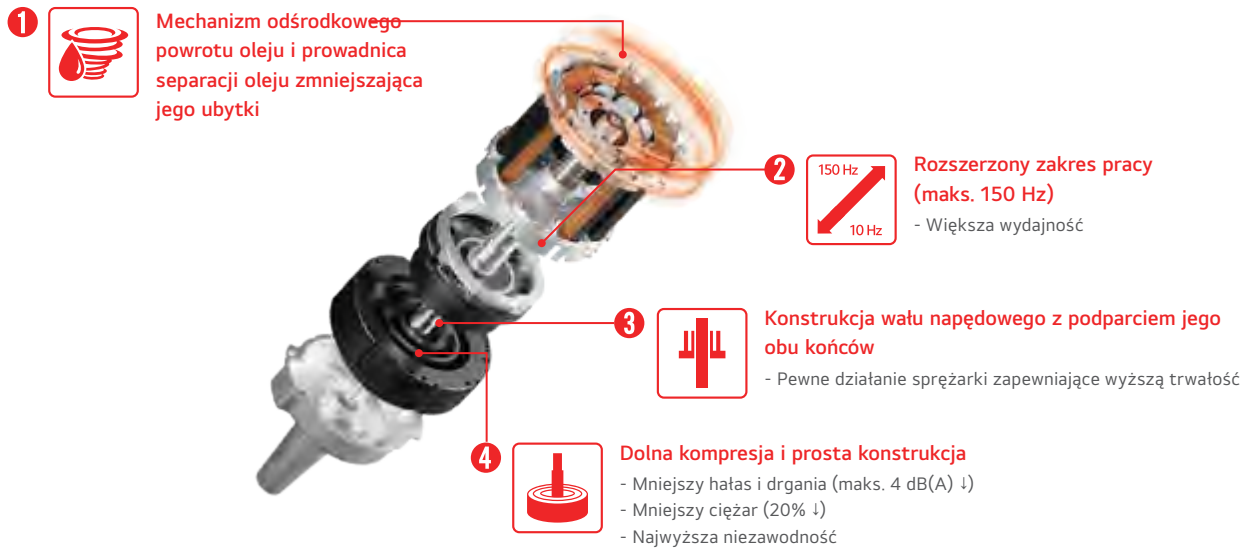


Sprężarka konwencjonalna

Scroll

Wysoka wydajność / Niski poziom hałasu (ciągła kompresja, ale skomplikowana struktura)

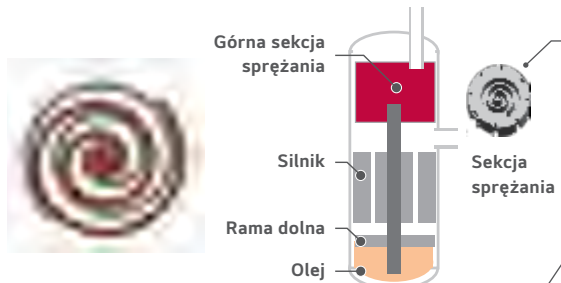

Rotacyjna: Prosta struktura (kompresja na 1 obrót)

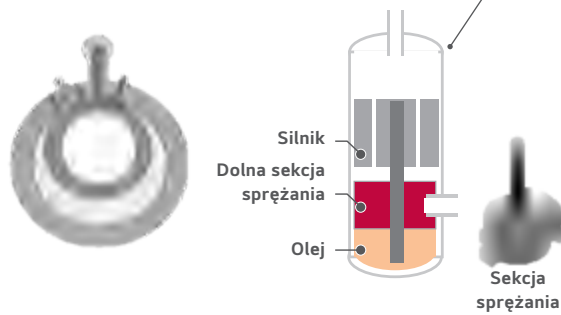

R1 Compressor™

Rewolucyjna sprężarka spiralna R1 Scroll

Wysoka wydajność / Stabilna i prosta konstrukcja




Rozszerzone działanie (maks. 150 Hz)
Niski poziom hałasu i wibracji (maks. 4dB(A)↓)
Mniejszy ciężar (20% ↓)

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Odporna na korozję powłoka Black Fin

Czarna powłoka z ulepszoną żywicą epoksydową jest stosowana do silnej ochrony przed różnymi czynnikami korozyjnymi, takimi jak zanieczyszczenie solą i zanieczyszczenie powietrza, w tym dymami z fabryk.

Dłuższa żywotność, niższe koszty utrzymania

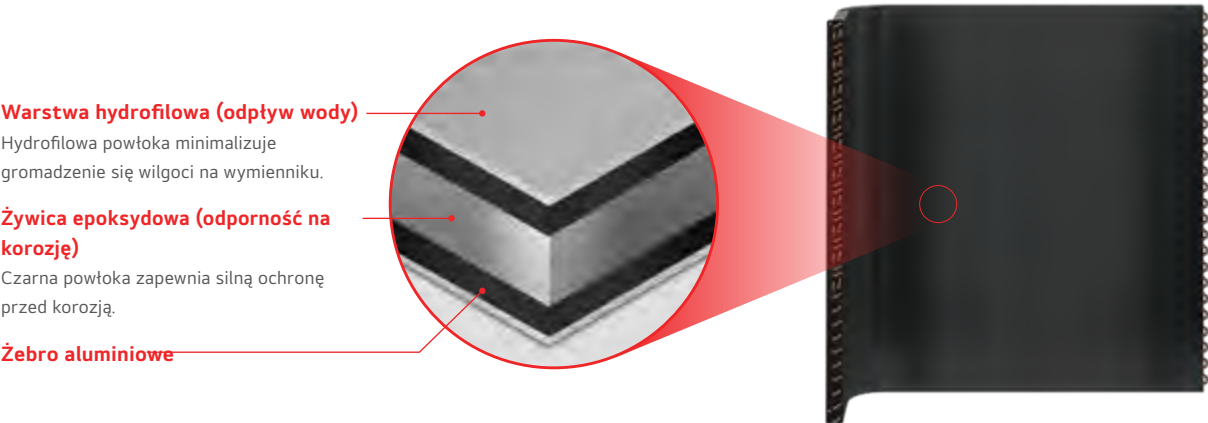

※ Uwaga: produkt nie jest w pełni zabezpieczony przed korozją.
Urządzenia instalowane na terenach nadmorskich mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia.

Zweryfikowana ochrona




※ Weryfikacja odporności na korozję
- Metoda badania B wg ISO21207
- ASTM B117 / ISO 9227 (10 000 godzin)

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Instalacja długiego orurowania

Maksymalna długość instalacji do 85 m i wysokość do 30 m zapewnia elastyczność w różnych warunkach i łatwość projektowania.

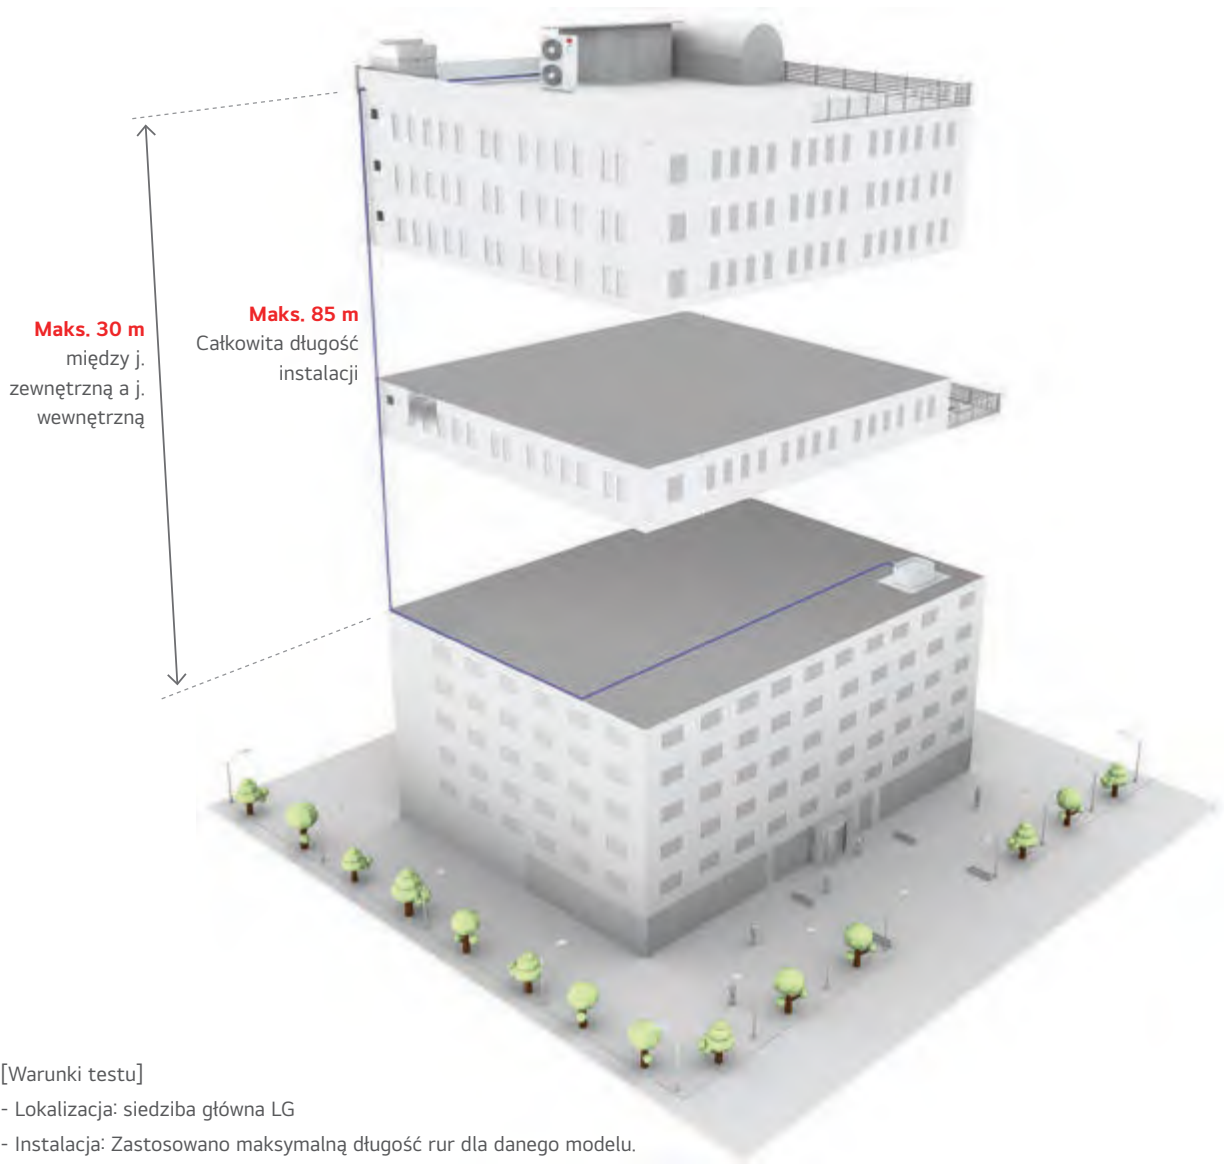

- [Warunki testu]
- Lokalizacja: siedziba główna LG
 - Instalacja: Zastosowano maksymalną długość rur dla danego modelu.
 - Okres: 3 miesiące (kontrola poziomu oleju w czasie rzeczywistym)
 - Nie użyto pułapek olejowych

Nazwa modelu	UUA1	UUB1	UUC1	UUD1 / UUD3
Całkowita długość instalacji	20 m	30 / 35* m	50 m	85 m
Różnica wysokości pomiędzy j.zewnętrzną a j. wewnętrzną (m)	15 m	30 m	30 m	30 m

* Compact 6,8 / 8,0 kW


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Chłodzenie serwerowni

Serwerownia to pomieszczenie, w którym znajdują się komputery pełniące funkcje serwerów, urządzenia pamięci masowej, takie jak macierze dyskowe, a także inne elementy sieci komputerowych. Znajdujący się w niej sprzęt IT służy firmom i innym organizacjom do przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych.



Co to jest serwerownia?

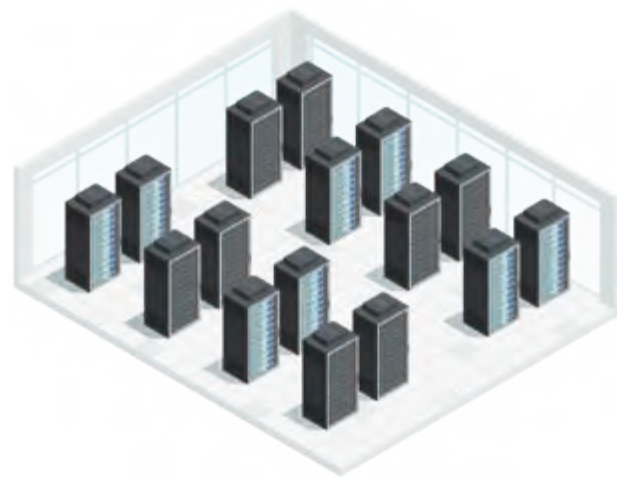

Cechy:

- Przeważnie podlega działowi IT, może mieć oddzielne zasilanie oraz instalację klimatyzacyjną.
- Zwykle serwerownia musi pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- Komputery oraz inne urządzenia elektryczne stale wytwarzają ciepło oraz są wrażliwe na temperaturę, wilgotność i kurz.
- Lokalne serwerownie w budynkach biurowych, hotelowych czy szpitalnych wymagają mniejszej wydajności chłodniczej niż serwerownie w centrach danych.
- Ograniczona przestrzeń na montaż instalacji chłodniczej



Zasilacz



Sieć



Szafa serwerowa (rack)

Jakie są wymagania w serwerowni?



Serwerownia pracuje 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu

- Ciągłe chłodzenie 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu/365 dni w roku
- Urządzenia klimatyzacyjne o wysokiej efektywności energetycznej i dużej wydajności
- Automatyczne uruchamianie zapasowego systemu chłodzącego w przypadku awarii



Ograniczona przestrzeń montażowa

- Kompaktowy rozmiar jednostek wewnętrznych
- Łatwy i nieskomplikowany montaż
- Duża maks. długość orurowania zapewniająca swobodę projektowania i montażu



W serwerowni jest stale wydzielane ciepło


- Łatwe sterowanie i monitorowanie
- Zdalne monitorowanie
- Zapasowy system gwarantujący utrzymanie wydajności chłodniczej

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Praca rotacyjna


Praca rotacyjna (naprzemienna)

Obsługuje więcej niż 2 zestawy jednostek wewnętrznych na przemian w każdym ustawionym przedziale czasu. Interwał rotacji można dowolnie ustawić w zakresie od 1 h do 999 h.

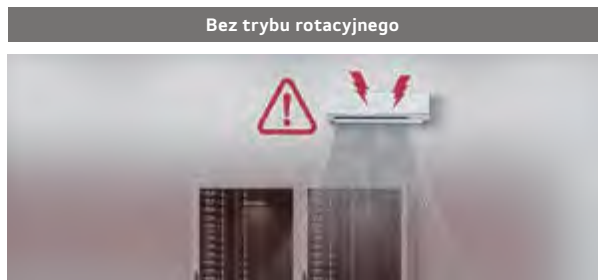

Przeciążenie klimatyzatorów

- Skrócenie czasu eksploatacji klimatyzatora
- Skrócenie żywotności sprężarki
- Koszt serwisu może wzrosnąć z powodu przeciążenia klimatyzatora

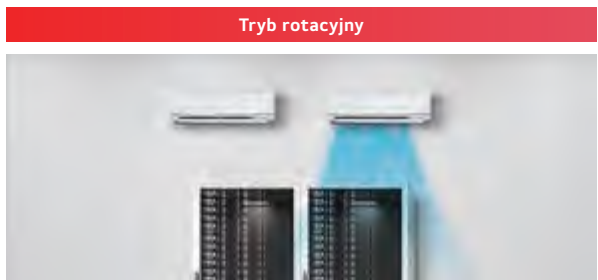

Stabilna i bezpieczna praca


- Stabilna praca dzięki temu, że jednostki wewnętrzne pracują na zmianę
- Mniej awarii i utrzymanie pracy serwerowni
- Zwiększenie żywotności klimatyzatora
- Interwał rotacji może być ustawiony od 1h do 999h

Zasada działania

Liczba jednostek wewnętrznych: 2

Jeśli czas interwału jest ustawiony na 24 h (domyślnie),

- 1 Podczas gdy jedn. wewn. 1 pracuje w czasie interwału, jedn. wewn. 2 jest w stanie czuwania.
- 2 Jedn. wewn. 2 działa przez następne 24 godziny, a jedn. wewn. 1 jest w stanie czuwania.

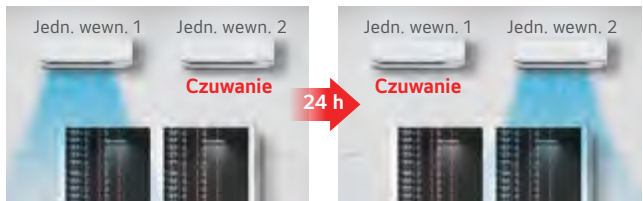

Awaria – praca rezerwowa drugiej jednostki

Jeśli pracujące systemy ulegną awarii i zatrzymają się, jednostka rezerwowa rozpocznie pracę automatycznie.



Serwery mogą zostać wyłączone

- Serwerownia przegrzała się i serwer musi zostać wyłączony
- Prawdopodobieństwo wzrostu kosztów serwisu
- Potrzeba ręcznego monitorowania i obsługi w przypadku awarii




Stabilna i bezpieczna praca

- Stabilna praca, ponieważ awaria jednostki może zostać pokryta przez zapasowe urządzenie
- Zachowane działanie serwera i zmniejszone ryzyko
- Ochrona serwera przed przegrzaniem
- Czas na naprawę urządzenia

Zasada działania

Liczba jednostek wewnętrznych: 2

- 1 Gdy włączona jest praca rotacyjna, jedn. wewn. 1 pracuje, a jednostka jedn. wewn. 2 jest w trybie czuwania.
- 2 Jeśli w jednostce jedn. wewn. 1 wystąpi błąd, jednostka rezerwowa (jedn. wewn. 2) rozpoczyna działanie.
- 3 Po skasowaniu błędu, jednostka jedn. wewn. 2 powraca do trybu czuwania.

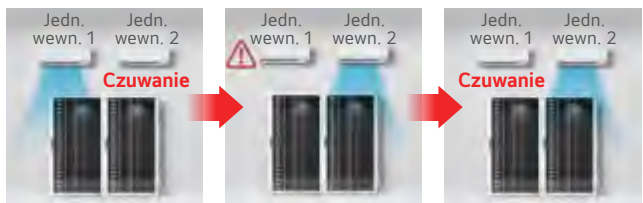

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Praca rotacyjjna

Uprozczone połączenie

Dla małych serwerowni rozwiązanie LG ma prosty system z tylko jednym sterownikiem. Nie wymaga dodatkowych akcesoriów kontrolnych.

Konwencjonalny

Jedn. zewn. Jedn. zewn. Jedn. zewn. Jedn. zewn.
Jend. wewn. Jend. wewn. Jend. wewn. Jend. wewn.
Sterownik Dry Sterownik Dry Sterownik Dry Sterownik Dry
przewodowy Contact przewodowy Contact

- **Wyższy koszt produktu**
Konwencjonalny system wymaga styku bezprądowego i sterowania przez zewnętrzny indywidualny sterownik.
- **Wyższe koszty instalacji**
Potrzeba więcej pracy i czasu na projektowanie, montaż, okablowanie i testowanie.
- **Trudności w projektowaniu i instalacji**
Jest to trudne do wykonania, jeśli trzeba sterować większą liczbą jednostek wewnętrznych.

Rozwiązanie LG

Maks. 4 j. zewn. Maks. 4 j. wewn.

- **Niższy koszt produktu**
Do maks. 4 jednostek zewn. i wewn. potrzebny jest tylko jeden sterownik LG.
- **Niższy koszt instalacji**
Potrzeba mniej pracy i czasu na projektowanie, instalację, okablowanie i testowanie.
- **Łatwe projektowanie i montaż**
Umożliwia łatwe projektowanie i montaż, ponieważ ma prosty system ze sterownikiem LG nawet w przypadku większej liczby jednostek zewn. i wewn. (maks. 4).

Rozwiązanie do chłodzenia małych serwerowni

W przypadku małych serwerowni rozwiązanie z centralnymi sterownikami i funkcją programowania jest zbyt drogie i skomplikowane.

Rozwiązanie z centralnym sterowaniem

Jend. Wewn. A Jend. Wewn. B
Automatyczna praca rezerwowa przez 24 h na dobę
AC Smart 5 lub ACP 5

- **Wyższy koszt produktu**
Konwencjonalny system wymaga sterownika AC Smart 5.
- **Wyższe koszty instalacji**
Wymaga instalacji okablowania do komunikacji z centralnymi sterownikami.
- **Trudności w projektowaniu i instalacji**
Trudności w realizacji funkcji logicznych zapewniających integrację urządzeń oraz zarządzaniu nimi.

Rozwiązanie do chłodzenia małych serwerowni

Maks. 4 j. zewn. Maks. 4 j. wewn.

- **Niższy koszt produktu**
Do maks. 4 jednostek zewn. i wewn. wystarcza tylko jeden sterownik LG.
- **Niższy koszt instalacji**
Potrzeba mniej pracy i czasu na projektowanie, montaż, okablowanie i testowanie.
- **Łatwe projektowanie i montaż**
Umożliwia łatwe projektowanie i montaż, ponieważ ma prosty system ze sterownikiem LG nawet w przypadku kilku jednostek zewn. i wewn. (maks. 4).

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Wspomaganie pracy pierwszej i kolejnej jednostki

Gdy różnica między ustawioną temperaturą chłodzenia a bieżącą temperaturą w pomieszczeniu jest wyższa niż ustawiona wartość, jednostka rezerwowa działa. Gdy różnica temperatur osiągnie ustawioną wartość, jednostka wraca do normalnej pracy rotacyjnej.

Bez wspomagania drugą jednostką

Wspomaganie pracy pierwszej i kolejnej jednostki

Przegrzanie serwera

- Czasami serwerownia może być przegrzana
- Serwer może zostać wyłączony w przypadku ciągłego przegrzewania
- Przeciążenie klimatyzatorów
- Konieczność ręcznego sterowania dodatkowym chłodzeniem

Stabilna i bezpieczna praca

- Stabilna praca z powodu nadwyżki wydajności przez back-up pracy
- Zapobieganie przeciążaniu klimatyzatorów
- Ochrona serwera przed ryzykiem związanym z przegrzaniem
- Nie ma potrzeby ręcznej kontroli z automatycznego zapobiegania przegrzaniu

Zasada działania

Jedn. wewn. 1 Jedn. wewn. 2
Czuwanie
Jedn. wewn. 1 Jedn. wewn. 2
Czuwanie
Jedn. wewn. 1 Jedn. wewn. 2
Czuwanie

Jeśli ustawiona temperatura chłodzenia wynosi 22°C, a ustawiona różnica temperatur wynosi 4°C.
Gdy aktualna temp. przekroczy 26°C, jednostka czuwania rozpocznie pracę.
Jeśli aktualna temp. spadnie i pozostanie poniżej 26°C przez jakiś czas, jednostka zapasowa zatrzyma się.


Liczba jednostek wewnętrznych: 2

Ustawiona różnica temperatur to A, a różnica między ustawioną temperaturą chłodzenia i aktualną temp. pomieszczenia to B.

- 1 Gdy praca rotacyjna jest włączona, IDU1 działa, a IDU2 jest w trybie gotowości.
- 2 Jeśli B jest wyższe niż A, jednostka rezerwowa rozpoczyna pracę.
- 3 Gdy B spada i pozostaje poniżej A przez jakiś czas, jednostka zapasowa zatrzymuje się i powraca do trybu gotowości.

Szeroki zakres pracy

W przypadku serwerowni wymagane jest ciągłe chłodzenie przez cały rok, a jednostka zewnętrzna musi być stabilna w ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych. LG Single split ma szeroki zakres pracy w trybie ciągłego chłodzenia od -15°C do 48°C.

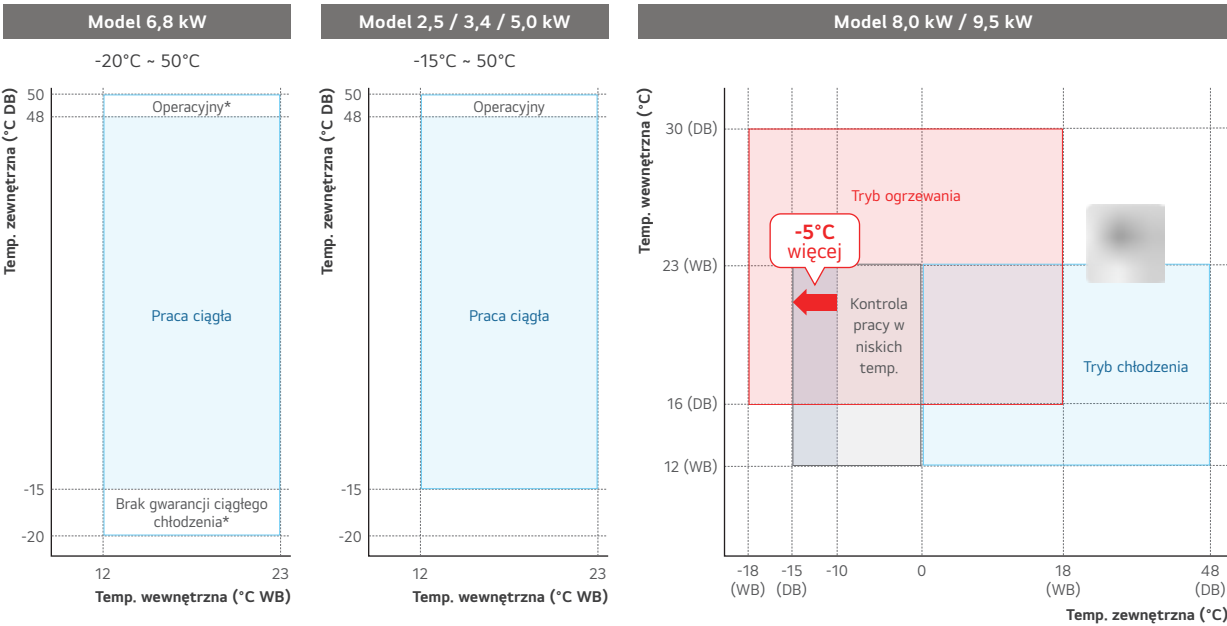


* Brak gwarancji ciągłego chłodzenia oznacza, że jednostka zewnętrzna pracuje w zakresie ciągłej pracy, jednak może nie działać w sposób ciągły ze względu na logikę bezpieczeństwa lub ochrony.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Praca rotacyjna (naprzemienna)

Typowe zastosowanie

Różne wydajności jednostek wewnętrznych i zewnętrznych w rozwiązaniu do małych serwerowni.

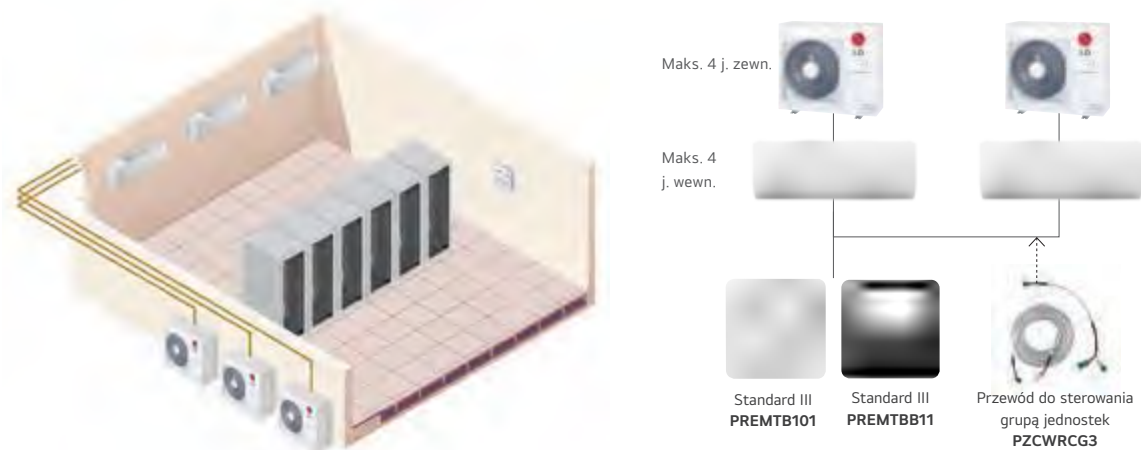

Podsumowanie informacji o rozwiązaniu LG do chłodzenia serwerowni

- Przeznaczenie: Chłodzenie małych serwerowni (2-4 jedn. wewn.)
- Jedn. zewn.: Single Split / Multi Split / Multi-V + wszystkie typy jedn. wewn.
- szerokie możliwości wyboru jednostek zewnętrznych i zewnętrznych
- Bezpieczne i optymalne rozwiązanie do serwerowni, aby skutecznie zapobiegać skutkom awarii jednostki zewnętrznej oraz niedoborom wydajności.
- Funkcje bezpieczeństwa niewymagające żadnych akcesoriów: praca rotacyjna, wspomaganie pracy pierwszej i kolejnej jednostki, praca rezerwowa drugiej jednostki
- Wszystkie jednostki wewnętrzne (2-4) są podłączone do jednego sterownika przewodowego.

Zastosowanie modelu

PRODUKT	NAZWA MODELU	PRODUKT	NAZWA MODELU
Ścienne	MJ05PC.NSJ	Kanałowe średniego sprężu	UM12FH.N10
	MJ07PC.NSJ		UM18FH.N10
	MJ09PC.NSJ		UM24FH.N20
	MJ12PC.NSJ		UM30FH.N20
	MJ15PC.NSJ		UM36FH.N30
	MJ18PC.NSK		UM42FH.N30
	MJ24PC.NSK		UM48FH.N30
	US30F.NR0		UM36F.N21
Kasetonowe	US36F.NR0	Kanałowe wysokiego sprężu	UM42F.N21
	UT18FH.NB0		UM48F.N31
	UT24FH.NA0		UM60F.N31
	UT30FH.NA0		UB200.N80
	UT36FH.NA0		UB250.N80
	UT42FH.NA0	Podstropowe	UV18F.N10
	UT48FH.NA0		UV24F.N10
	UT60FH.NA0		UV30F.N10
	CT24F.NB0		UV36F.N20
	UT30F.NB0		UV42F.N20
	UT36F.NA0		UV48F.N20
	UT42F.NA0		UV60F.N20
	UT48F.NA0		UV18FH.N10
	UT60F.NA0		UV24FH.N20
Kanałowe niskiego sprężu	CL09F.N50		UV30FH.N20
	CL12F.N50		UV36FH.N20
	CL18F.N60		UV42FH.N20
	CL24F.N30		
	UL12FH.N50		
	UL18FH.N30		

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

ThinQ™

Użytkownicy mogą sterować klimatyzatorami za pomocą smartfonów z systemem Android lub iOS.



※ Wyszukaj „LG ThinQ” w sklepie Google lub sklepie Apple, a następnie pobierz aplikację.
※ Jest wymagany opcjonalny modem Wi-Fi (PWFMD200).
※ Ze względu na stałe doskonalenie aplikacji LG ThinQ specyfikacje, wygląd oraz funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dostęp do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego miejsca




Prosta obsługa różnych funkcji

- Oczyszczanie powietrza*
- Włącz/Wyłącz*
- Tryb pracy*
- Odczyt temperatury*
- Nastawa temperatury*
- Nastawa prędkości wentylatora*
- Sterowanie łopatkami

* Te funkcje są używane przez Asystenta Google.
※ Korzystanie z Asystenta Google jest możliwe tylko w wybranych krajach.
- Lista krajów: Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Austria, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Włochy, Rosja, Norwegia, Holandia, Portugalia, Turcja, Szwecja, Dania

Łatwa kontrola (sterowanie centralne)

PI-485 jest płytką, która umożliwia komunikację pomiędzy jednostkami zewnętrznymi Single Split LG a centralnymi sterownikami LG, takimi jak ACP, AC Smart.

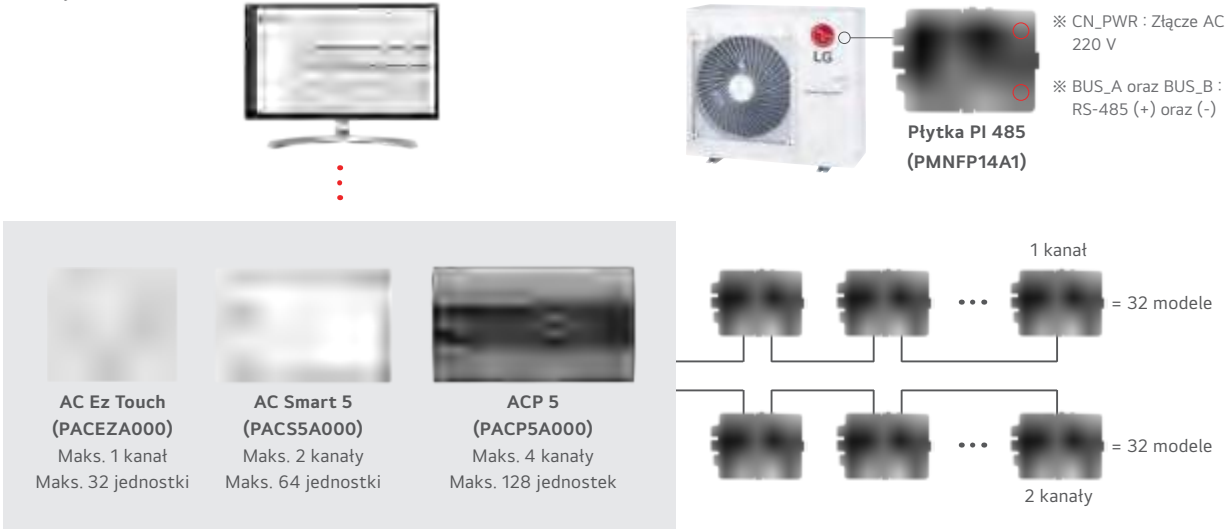

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Sterowanie 1-punktowe (sterowanie włącz / wyłącz)

Jednostka wewnętrzna może być kontrolowana przez urządzenia zewnętrzne bez zastosowania dry contact, dzięki czemu klient może zaoszczędzić na kosztach instalacji.

Bezpośrednie połączenie między jednostką wewnętrzną a urządzeniami zewnętrznymi




※ W przypadku, gdy potrzebne są dodatkowe funkcje oprócz włączania i wyłączania sterowania, należy zainstalować dry contact.


Wymuszenie trybu chłodzenia

Funkcja wymuszenia trybu chłodzenia pozwala na uzupełnienie lub pobranie czynnika chłodniczego niezależnie od temperatury wewnętrznej. Funkcja ta jest również bardzo użyteczna w sytuacjach związanych z przenoszeniem lub naprawą jednostek wewnętrznych.

Doładowanie czynnika chłodniczego

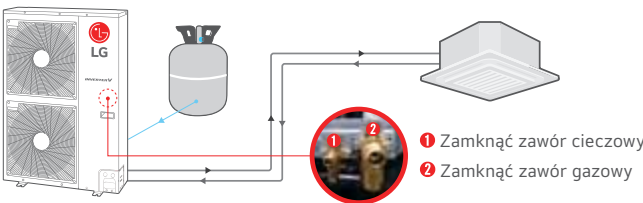


Wypompowanie czynnika chłodniczego

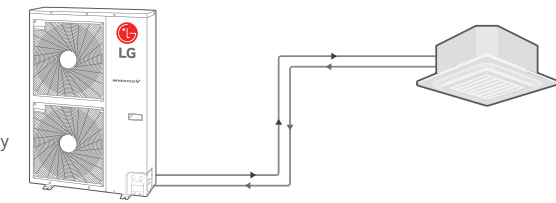

Aplikacja mobilna LGMV

LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń klimatyzacyjnych.

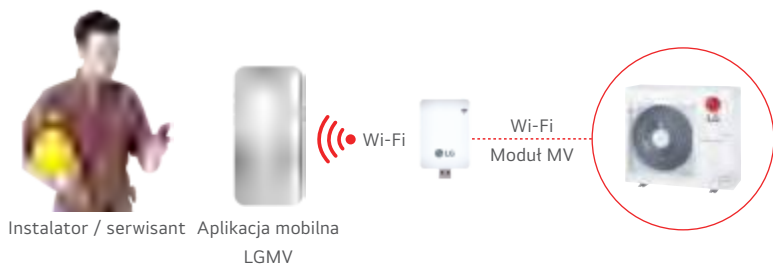

Monitorowanie cyklu Diagnoza Instalacja Inteligentne zarządzanie

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Wskaźnik błędu

	Zawartość
01	Błąd czujnika temperatury powietrza jednostki wewnętrznej
02	Błąd czujnika temperatury rury wejścia jednostki wewnętrznej
	Błąd komunikacji:
03	Przewodowy sterownik przewodowy ↔ Jednostka wewnętrzna

Technik może nie tylko sprawdzić informacje o cyklu za pomocą wykresów i diagramów, ale również łatwo sprawdzić stan błędów (instrukcja rozwiązywania problemów) i natychmiast podjąć działania.

※ Wyszukaj „Mobile LGMV” w sklepie Google lub sklepie Apple, a następnie pobierz aplikację.
※ Jest wymagany opcjonalny modem Wi-Fi (PWFMD200).

Funkcja Synchro

Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie zastosowanie w obiektach komercyjnych



Maksymalne podłączenie 4 jednostek wewnętrznych
Jedn. wewn. (25% całkowitej wydajności) x 4 szt.
= 100% całkowitej wydajności

※ Tabela kombinacji

2 PMUB11A	3 PMUB111A	4 PMUB1111A

Model	Dwa		Trzy		Cztery	
	Kaseta	Kanałowa	Kaseta	Kanałowa	Kaseta	Kanałowa
UUD1, UUD3	CT18F x 2 szt.	CM18F x 2 szt.	CT12F x 3 szt.	CL12F x 3 szt.	CT12F x 4 szt.	CL12F x 4 szt.
	CT24F x 2 szt.	CM24F x 2 szt.	CT18F x 3 szt.	CM18F x 3 szt.	-	-
	UT30F x 2 szt.	UM30F x 2 szt.	-	-	-	-
Rozdzielacz	PMUB11A		PMUB111A		PMUB1111A	
Kombinacja DIP						


Uwaga

- Możliwe jednostki wewnętrzne: Single CAC
 - Dry contact i kontrola strefowa oraz automatyczne przełączanie nie są dostępne, co jest związane z synchronizacją.
 - W przypadku korzystania z funkcji synchro
 - Nie należy używać pilota bezprzewodowego
 - W urządzeniach wewnętrznych należy używać tylko jednego przewodowego pilota zdalnego sterowania.
 - Niektóre sterowniki centralne i niektóre funkcje sterownika centralnego mogą nie być dostępne w trybie synchro.
- Do obsługi modeli Synchro potrzebne są zestawy rozgałęźne.


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Połączenie z centralą wentylacyjną

Agregat Single split może być podłączony do centrali wentylacyjnej za pomocą zestawu komunikacyjnego.

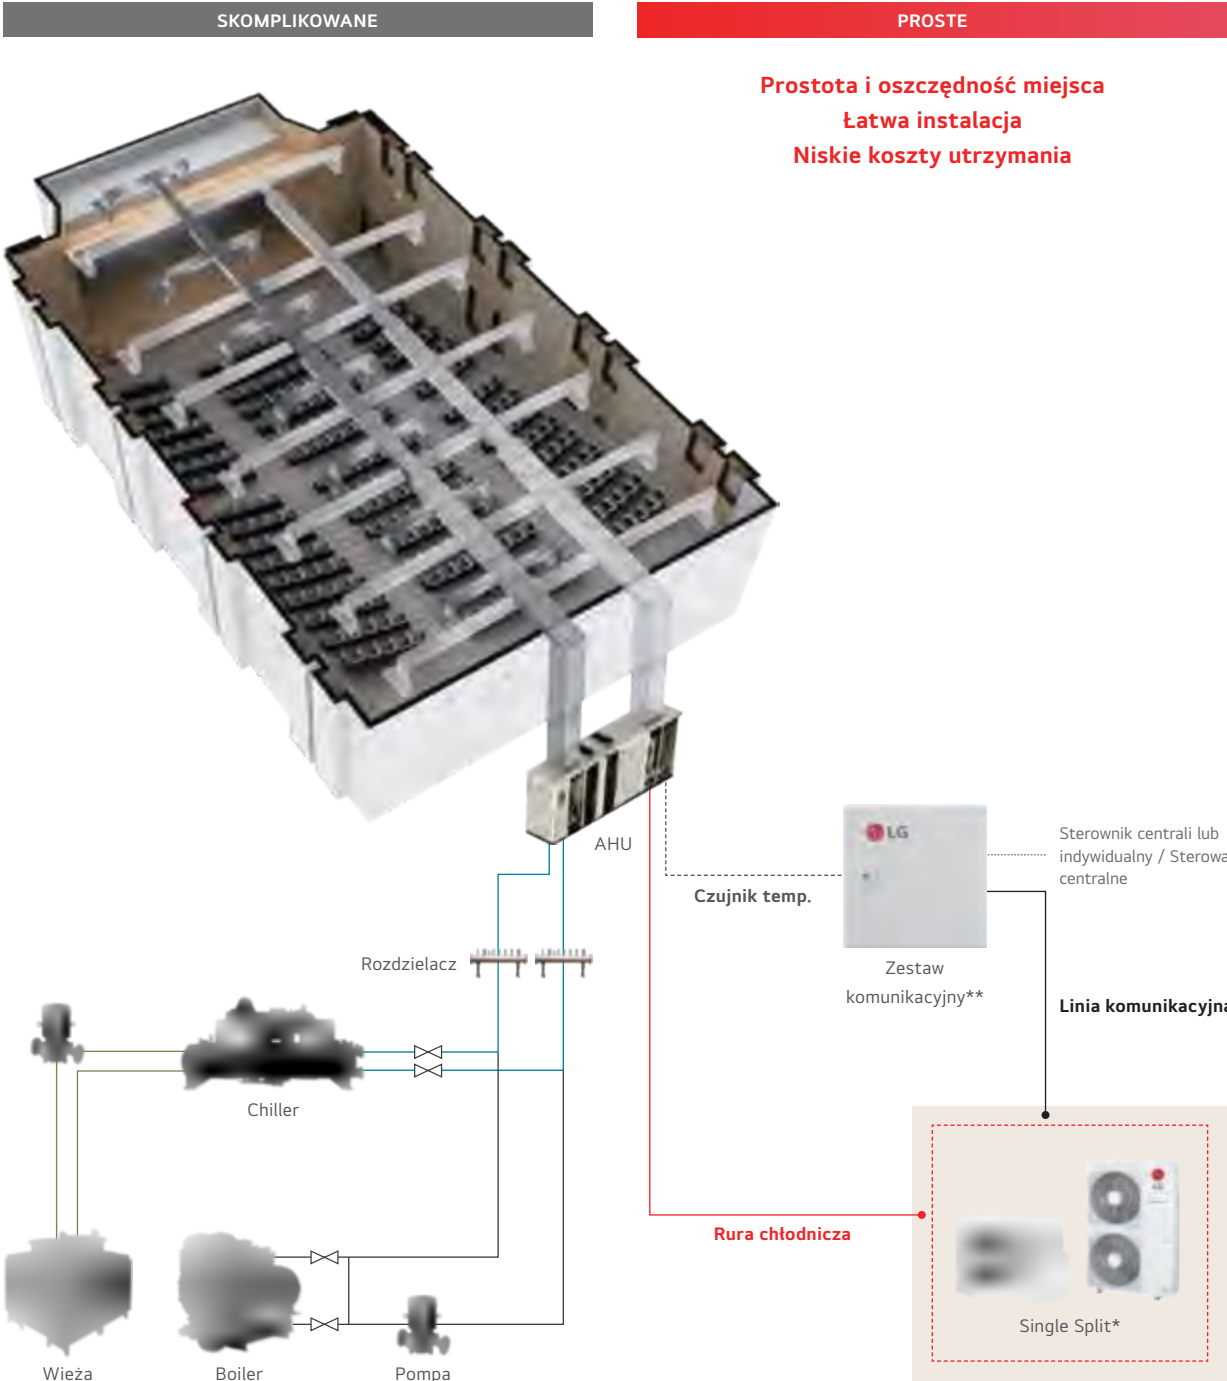

Skomplikowane orurowanie

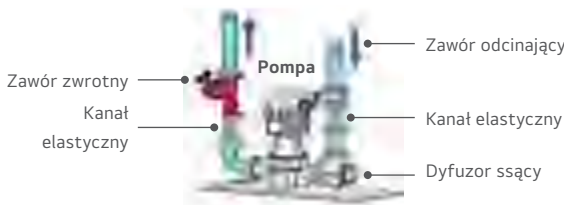

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Panel kasety 4-stronnej z opuszczaną kratką i zestawem oczyszczania powietrza

Łatwa do czyszczenia opuszczana kratka. W panelu zintegrowano funkcje automatycznego opuszczania kratki oraz oczyszczania powietrza, zapewniając klientom zarówno komfortowy nawiew, jak i łatwość konserwacji.

Konwencjonalny

„Chcę wyczyścić panel i filtr, ale one są przy suficie. Dlatego ich czyszczenie jest niewygodne i niebezpieczne”.

Panel LG z opuszczaną kratką

Funkcje

- 1 Wykrywanie przeszkód na podłodze
- 2 Wykrywanie przeszkód po prawej i lewej stronie
- 3 Ustawianie pozycji zatrzymania
- 4 Sprawdzanie zamknięcia kratki

Fotokatalityczny filtr pochłaniający zapachy

Zestaw do oczyszczania powietrza

Opuszczana kratka

Filtr wstępny

3,7m

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.



KASETONOWE MINI



Kompaktowy rozmiar

Smukła i kompaktowa konstrukcja

Smukła i kompaktowa konstrukcja nie tylko oszczędza miejsce ale także zmniejsza koszty instalacji. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości projektów budynków i aranżacji przestrzeni.
※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

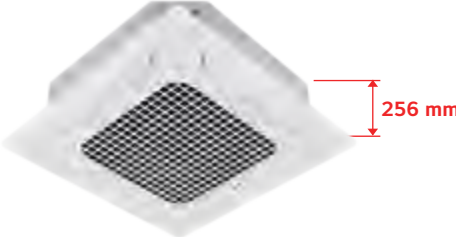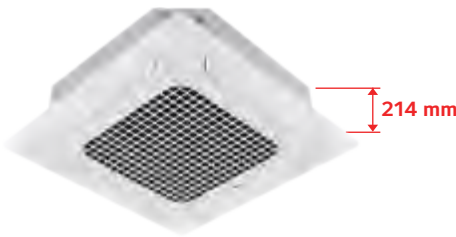

Wymiary	
S x W x G (mm)	570 x 214 x 570
Masa korpusu (kg)	12,4

Wymiary	
S x W x G (mm)	570 x 256 x 570
Masa korpusu (kg)	13,9

Łatwiejszy montaż dzięki lżejszej i smuklejszej konstrukcji (kompaktowa kaseta do sufitów podwieszanych)

- Lekka i bardzo smukła konstrukcja umożliwia montaż nawet w małych sufitach.
 - Konstrukcja umożliwiając montaż w module sufitu podwieszanego 600 x 600 mm.
- ※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.




※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Łatwa instalacja panelu

Konstrukcja z odłączanym narożnikiem umożliwia sprawdzanie szczelności rur oraz ułatwia regulację zawieszenia. Ponadto panel można łatwo zamontować do korpusu.

※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Zdejmowany narożnik

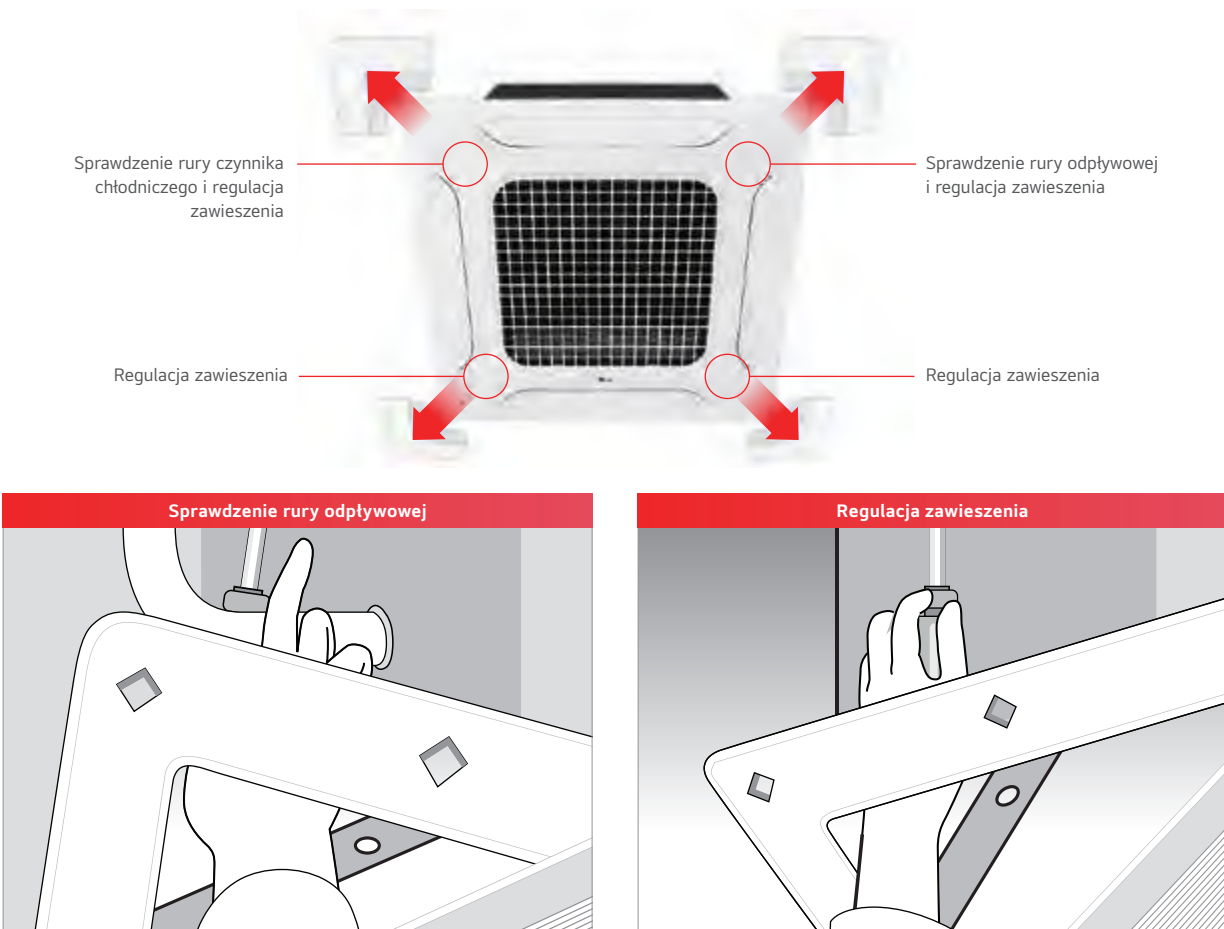

Panel otwierany jednym dotknięciem!




※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Najwyższa efektywność energetyczna

Lekkie i smukłe jednostki kasetowe charakteryzują się wysoką, światowej klasy efektywnością energetyczną.

※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

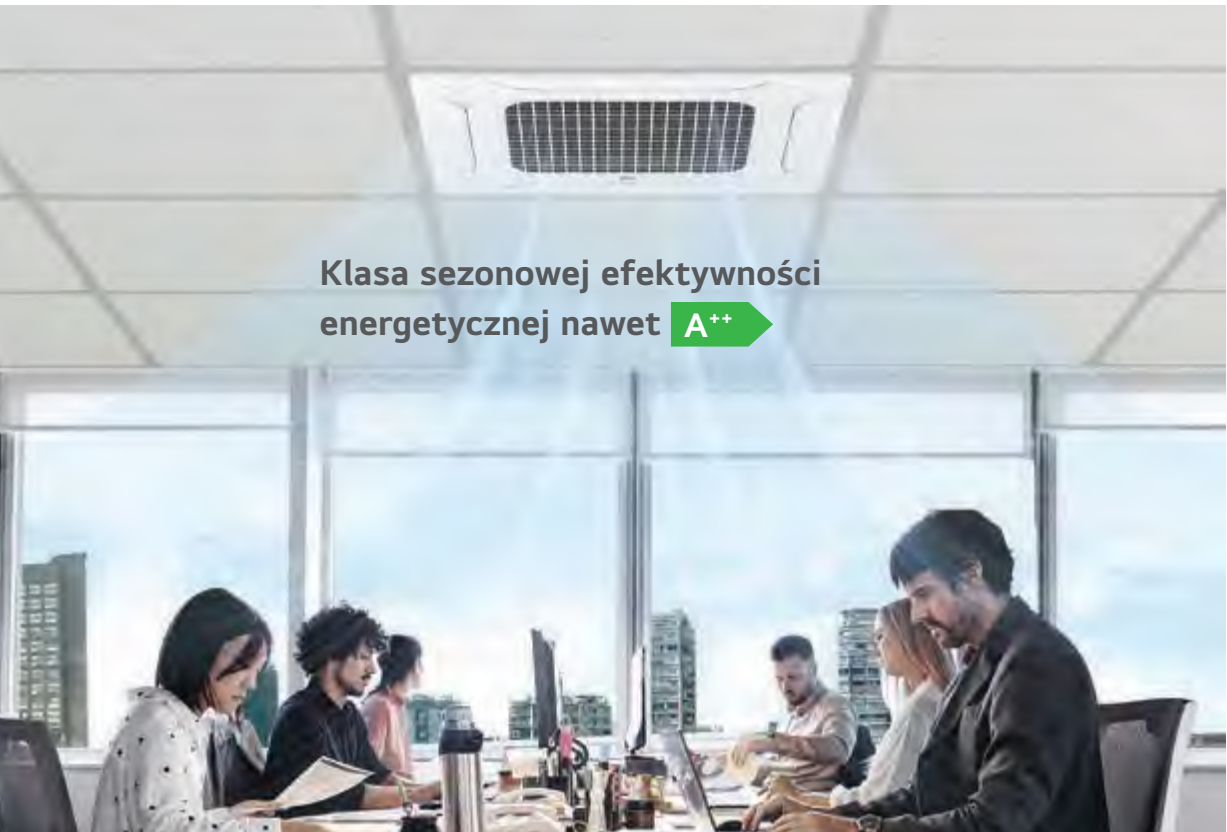


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Jonizator do 4-stronnej kasety mini

Ponad 4 milionów jonów wytwarzanych przez jonizator plazmowy chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizując nie tylko powietrze przepływające przez klimatyzator, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywamy, czystym i bezpiecznym.



※ W zależności od warunków otoczenia.

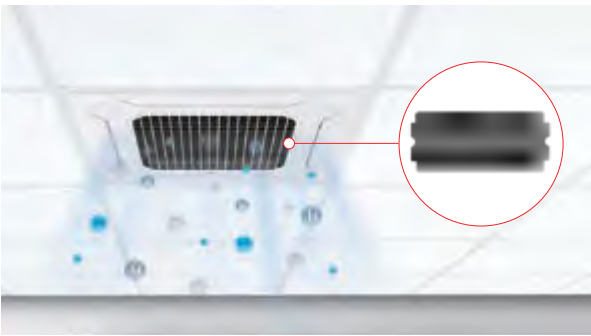


※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Jak to działa

Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 4 mln jonów)

Jonizator zmniejsza liczbę szkodliwych cząsteczek mikroskopowych dzięki wprowadzeniu w przepływające przez klimatyzator powietrze ponad 4 milionów jonów.

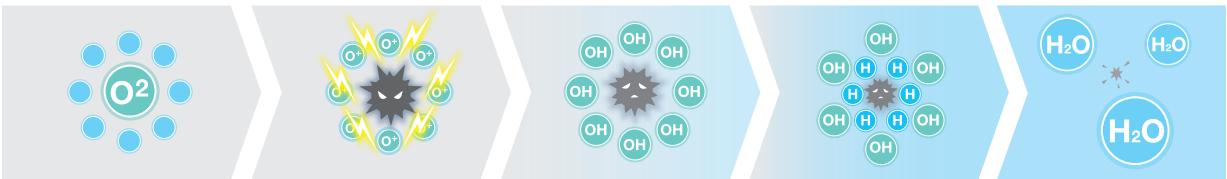

Wytwarzanie skupisk jonów

Jony są uwalniane do powietrza.

Otaczanie szkodliwych substancji

Jony H- i O- wiążą szkodliwe cząstki.

Wytwarzanie rodników OH

Rodniki OH dezaktywują szkodliwe substancje.

Reakcje chemiczne

Rodniki OH wiążą cząsteczki H w powietrzu.

Sterylizacja

Wytwarzane są cząsteczki H₂O.

Korzyści i potwierdzenie

Podczas testów wykazano, że jonizator LGE usuwa ponad 99% bakterii w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus.

Raport z badań



※ Podsumowanie badań

Data testu: Styczeń 2021 r.
Miejsce testu: LG electronics Inc.
Badany model: MDU621411 (do 4-stronnej kasety Mini)
Specyfikacja testu: SPS-KACA-002-132※1 (oczyszczacz powietrza do zastosowań wewnętrznych)
- Wymiary komory testowej: 30 l (310 x 310 x 310 mm)
- Warunki testu: (25 ± 3)°C, (45 ± 10)%

Nazwa modelu	PAS-NATDR2
Napięcie wejściowe	DC 12 V +_ 10 %
Pobór mocy	Poniżej 1,0 W
Stężenie jonów (w odległości 10 cm)	200 x 10 ³ / cm ³

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność przy niższym zużyciu energii

- Kasetka o wysokim współczynniku SCOP gwarantuje najwyższą wydajność i energooszczędną pracę.
- Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym rozmiarom (Rozwiązanie dla małych firm i sklepów)
- **Opcjonalny jonizator dezaktywuje i usuwa bakterie oraz wirusy w pomieszczeniu, zapewniając czystość powietrza.**
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Opcja ThinQ (Wi-Fi): dostęp do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego miejsca (Możliwość sterowania klimatyzatorami przy użyciu smartfonów z systemem Android lub iOS i komend głosowych)
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- **Standardowy sterownik przewodowy**

UT09FH.NQ0 / UT12FH.NQ0



UUA1.ULO



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,6 / 2,5 / 4,0	1,6 / 3,4 / 4,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,7 / 3,2 / 4,5	1,7 / 4,1 / 5,8
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 0,61 / 0,98	0,32 / 0,97 / 1,78
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 0,75 / 1,06	0,32 / 1,03 / 1,87
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	2,7 / 3,3	4,3 / 4,6
EER / COP			kWh/kWh	4,10 / 4,30	3,50 / 4,00
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,0 / 4,0	6,8 / 4,0
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,5	3,4
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	2,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+
	Roczne zużycie energii		kWh	125 / 980	175 / 980
Wydajność osuszania	Chłodzenie / Ogrzewanie		l/h	0,1	0,8
	Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Nom.	dB(A)	49 / 52	49 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65
	Przyłącza rur	Ciecz / gaz	mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)
Zakres pracy (temp. zewn.)	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
	Chłodzenie	Min. / Max.	°C	-15 / 50	-15 / 50
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	Ogrzewanie	Min. / Max.	°C	-20 / 18	-20 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	30 / 26 / 22	30 / 26 / 22
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	11,0 / 10,0 / 9,3	11,0 / 10,0 / 9,3
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 256 x 570	570 x 256 x 570
Masa	Korpus		kg	13,9	13,9
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	41 / 39 / 37	41 / 39 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	54	54
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Kolor		-	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Masa	Korpus	kg	3,0	3,0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15	15
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5	3C x 1,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Masa	Netto		kg	33,3	33,3
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,0 / 0,675	1,0 / 0,675
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x No.	28 x 1	28 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 30
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent. **: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.

Uwaga:

- Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 - Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
 - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
 - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
 - Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
 - Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

Szeroki zakres zastosowań dla rezydencji premium i powierzchni biurowych

- Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym rozmiarom (Rozwiązanie dla małych firm i sklepów)
- **Opcjonalny jonizator dezaktywuje i usuwa bakterie oraz wirusy w pomieszczeniu, zapewniając czystość powietrza.**
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Opcja ThinQ (Wi-Fi): dostęp do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego miejsca (Możliwość sterowania klimatyzatorami przy użyciu smartfonów z systemem Android lub iOS i komend głosowych)
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.

CT09F.NR0 / CT12F.NR0 / CT18F.NQ0



UUA1.ULO



UUB1.U20





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12	18
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,5 / 2,5 / 3,2	1,5 / 3,4 / 4,5	2,0 / 5,0 / 5,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 3,2 / 3,7	1,8 / 4,1 / 5,0	2,3 / 5,7 / 6,6
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,61 / 0,87	0,30 / 0,98 / 1,62	0,30 / 1,57 / 2,20
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,75 / 0,89	0,30 / 1,11 / 1,57	0,30 / 1,52 / 2,13
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	2,7 / 3,3	4,4 / 4,9	8,0 / 7,8
EER / COP			kWh/kWh	4,10 / 4,30	3,50 / 3,71	3,19 / 3,74
SEER / SCOP			kWh/kWh	6,7 / 4,0	6,7 / 4,0	6,4 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,5	3,4	5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	2,8	4,1
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Roczne zużycie energii		kWh	131 / 980	178 / 980	273 / 1 335
Wydajność osuszania			l/h	0,63	1,26	1,89
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	49 / 52	47 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	63
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Max.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Max.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	26 / 22 / 19	28 / 24 / 20	30 / 26 / 22
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	8,5 / 7,0 / 6,0	9,5 / 8,0 / 7,0	13 / 12 / 11
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570
Masa	Korpus		kg	12,4	12,4	13,9
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	52	52	57
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Kolor		-	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620
	Masa	Korpus	kg	3,0	3,0	3,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.ULO	UUB1.U20	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5	3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	
Masa	Netto		kg	33,3	44,5	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32/ 675	R32 / 675	
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x No.	28 x 1	50 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 30	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent. **: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

COMPACT INVERTER (R32)

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym rozmiarom

- CT18F
- Rozwiązanie dla małych firm i sklepów (CT18F NQ0)
 - **Opcjonalny jonizator dezaktywuje i usuwa bakterie oraz wirusy w pomieszczeniu, zapewniając czystość powietrza.** (Tylko CT18F NQ0)
 - Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
 - Opcja ThinQ (Wi-Fi): dostęp do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego miejsca (Możliwość sterowania klimatyzatorami przy użyciu smartfonów z systemem Android lub iOS i komend głosowych)
 - Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.

CT18F.NQ0



UUA1.ULO





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 5,0 / 5,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,1 / 5,2 / 5,7
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,34 / 1,76 / 2,11
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,45 / 1,87
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,8 / 6,4
EER / COP			kWh/kWh	2,85 / 3,60
SEER / SCOP			kWh/kWh	6,3 / 3,9
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A
	Roczne zużycie energii		kWh	278 / 1 005
Wydajność osuszania			l/h	1,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Max.	°C	-10 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Max.	°C	-10 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CT18F.NQ0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	30 / 26 / 22
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	13 / 12 / 11
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 256 x 570
Masa	Korpus		kg	13,9
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	41 / 39 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	57
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-QAGW0
	Kolor		-	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	620 x 34 x 620
	Masa	Korpus	kg	3,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.ULO
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288
Masa	Netto		kg	33,3
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,0 / 0,675
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10
	Dawka dodatkowa		g/m	20
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x No.	28 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent. **: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

KASETONOWE



4-stronny wylot powietrza z nową konstrukcją podwójnej łopatki

Innowacyjne podwójne łopatki zapewniają najlepszy przepływ powietrza w różnych przestrzeniach.



Nowy rodzaj nawiewu


Nawiew pośredni



Nawiew bezpośredni



6 trybów przepływu powietrza

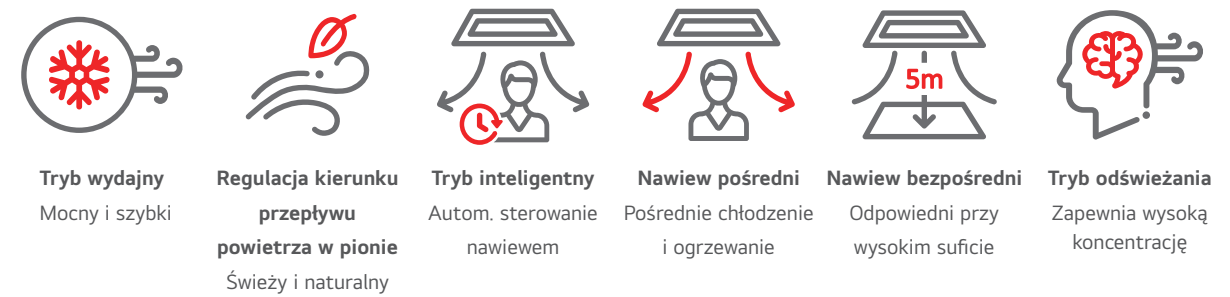

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.


Jaśniejsza barwa

Poprawiony kolor pozwala na wkomponowanie kasety w większość sufitów.



Szeroka konstrukcja

Większy wlot i wylot zapewniają szybsze schłodzenie / ogrzanie powietrza.

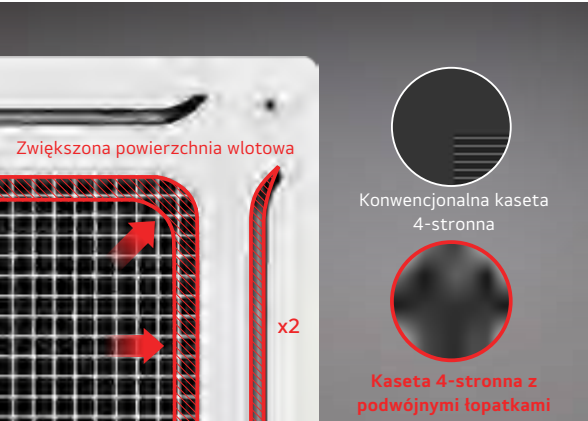


Wentylator Full 3D Turbo

Wentylator Full 3D Turbo zmniejsza opór powietrza, co zapewnia wysoką wydajność i obniża poziom hałasu.



Wysokowydajny wymiennik ciepła (HEX)

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia i ogrzewania zastosowano wysoce zintegrowany wymiennik ciepła.

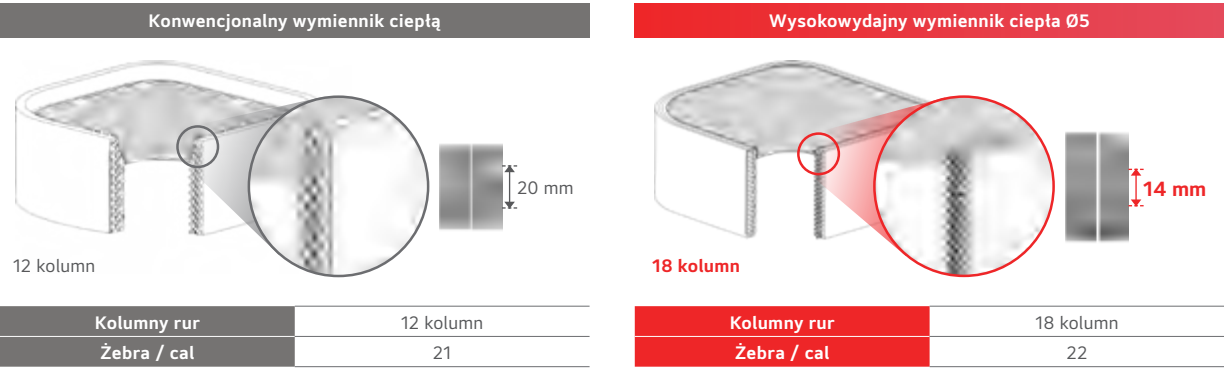


※ Dane techniczne mogą się różnić w zależności od modelu.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Podczas ogrzewania czujnik wykrywa temperaturę od sufitu do podłogi

Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.

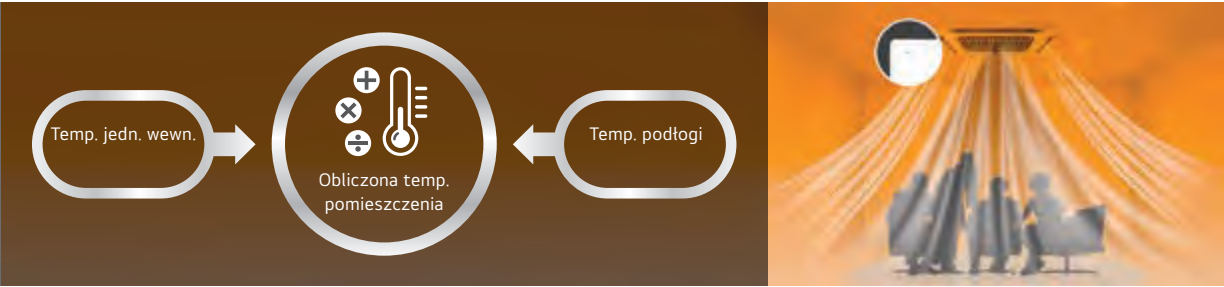

※ Dostępne tylko dla produktów z czujnikiem podłogi.

Wykrywanie osób przy bezpośrednim/ pośrednim nawiewie powietrza

Funkcje wykrywania ludzi umożliwiają dostosowanie nawiewu powietrza do potrzeb użytkowników.

Komfortowy nawiew pośredni

Zapobiega kierowaniu bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.




Nawiew bezpośredni śledzący użytkownika

Umożliwia kierowanie bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.



Nawiew bezpośredni


Ciepły nawiew może osiągnąć do 5 m przy dużym przepływie powietrza.

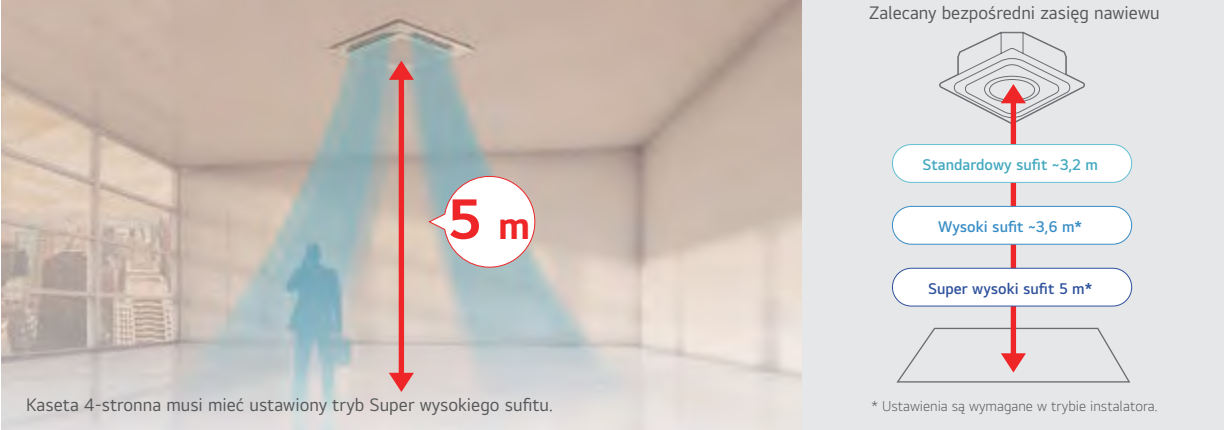

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

System uczenia się wł./ wyt. trybu pracy z wykrywaniem osób

Jednostka wewnętrzna wykrywa ludzi i włącza lub wyłącza system, uzyskując do 54% oszczędności energii.

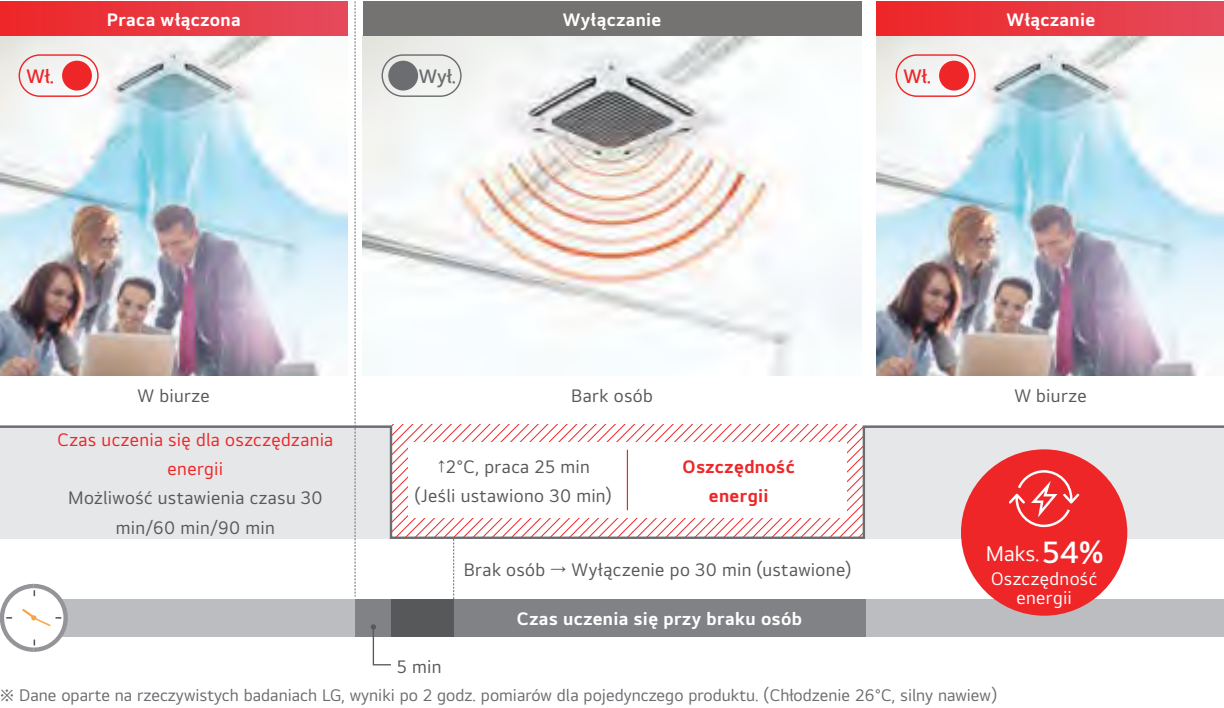

Wyświetlacz oczyszczania powietrza

Zainstalowanie WiFi zapewnia nieograniczone sterowanie jedn. wewnętrzną i wyświetlanie stanu oczyszczania powietrza.

Wskaźnik LED jednostki wewn.

Pokazuje jakość powietrza w pomieszczeniach w czasie rzeczywistym.



Zdalny sterownik

Wyświetla stan powietrza i stężenie drobin kurzu.



Urządzenie mobilne

Kiedykolwiek i gdziekolwiek można sprawdzić stan powietrza.



Parowanie z aplikacją LG ThinQ

Dzięki aplikacji ThinQ można połączyć się z jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.

- 1 Monitorowanie stanu powietrza: łatwe sprawdzanie stanu powietrza w pomieszczeniach
 - Ultra drobny / Bardzo drobny / Drobny kurz
 - Dzienny / Tygodniowy / Miesięczny / Roczny
- 2 Mobilne zdalne sterowanie: zdalne sterowanie za pomocą urządzenia mobilnego
 - Tryb sterowania / Temperatura / Przepływ powietrza, itp.
- 3 Wyświetlanie zużycia energii: sprawdzenie zużycia energii klimatyzatora
 - Wyświetlacz zużycia energii
 - Ustawianie docelowego poziomu zużycia energii


※ Ze względu na stałe doskonalenie techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.



Wygodne i wydajne oczyszczanie powietrza


Łatwe zarządzanie systemem oczyszczania powietrza z filtrem powietrza obsługiwany jednym przyciskiem.

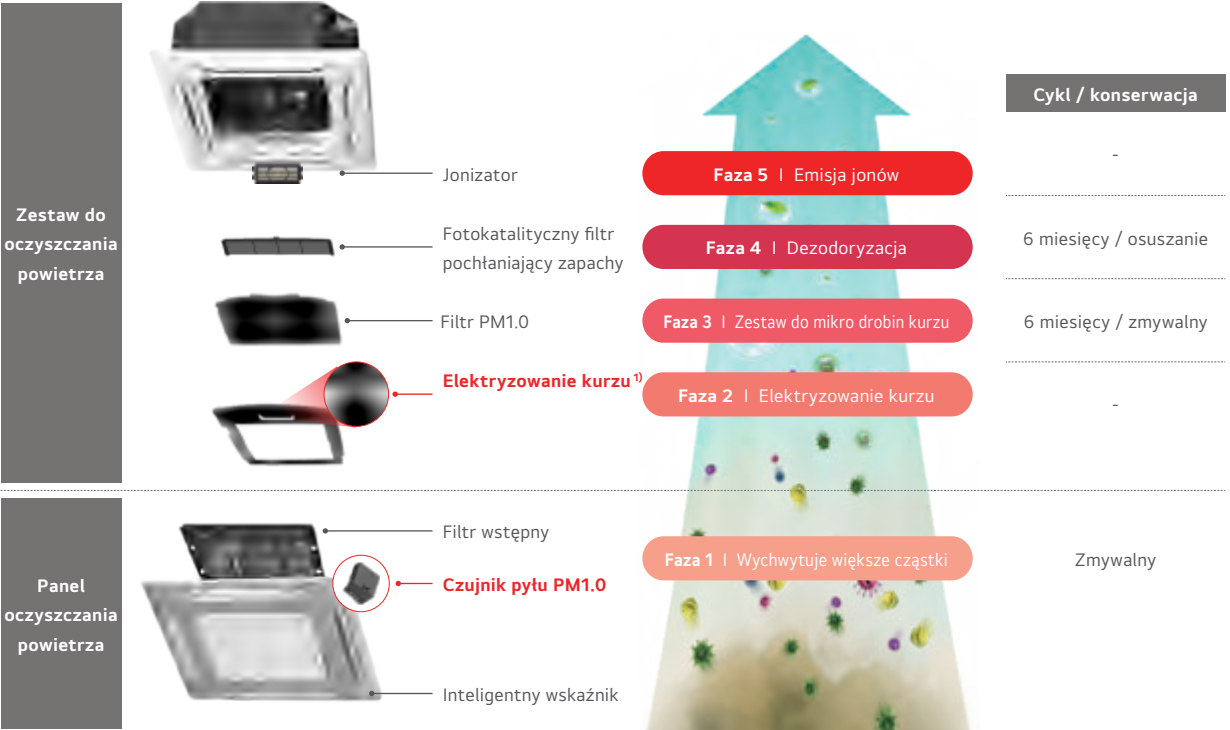

1) Dyfuzja elektryczna prowadzi do elektryzowania się pyłu.

Certyfikacja CAC?


Stowarzyszenie oczyszczania powietrza w Korei ściśle testuje funkcję oczyszczania powietrza produktów klimatyzacyjnych i zapewnia certyfikację produktu, która daje konsumentom wiarygodność.



The Korea Air Cleaning Association

Technologia oczyszczania powietrza

5-stopniowy proces oczyszczania powietrza usuwa niewidoczny, bardzo drobny kurz, zapach i zarazki, aby zapewnić czyste i zdrowe środowisko życia.

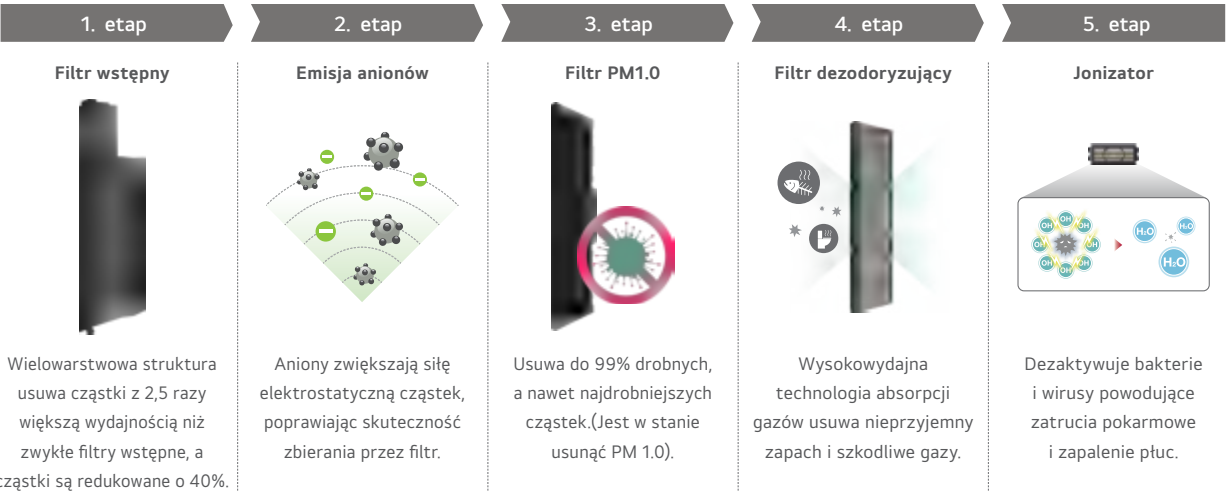

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Indywidualne sterowanie łopatkami

Użytkownicy mogą elastycznie dostosowywać jednostkę kasetową odpowiednio do wykorzystania i aranżacji przestrzeni biurowej.



※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność przy niższym zużyciu energii

- Kasety o wysokim współczynniku SCOP gwarantuje najwyższą wydajność i energooszczędną pracę.
- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
- Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuwającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
- Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewni klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.



 LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,0 / 5,0 / 6,0	2,7 / 6,8 / 8,3	3,2 / 8,0 / 9,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,3 / 5,8 / 7,0	3,2 / 7,9 / 9,9	3,6 / 9,0 / 10,7
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,25 / 1,69	0,30 / 1,66 / 2,31	0,40 / 2,12 / 2,82
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,47 / 1,98	0,40 / 1,76 / 2,53	0,40 / 2,14 / 2,93
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,2 / 7,7	7,4 / 7,8	9,4 / 9,5
EER / COP			kWh/kWh	4,00 / 3,95	4,10 / 4,48	3,77 / 4,20
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,6 / 4,4	8,5 / 4,8	7,8 / 4,8
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5,0	6,8	8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,1	5,5	5,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej				% / %	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A+++ / A++	A++ / A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	230 / 1 305	280 / 1 604	359 / 1 604
Wydajność osuszania			l/h	1,9	1,7	2,7
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Max.	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Max.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UT18FH.NB0	UT24FH.NA0	UT30FH.NA0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	33 / 26 / 22	43 / 35 / 28	43 / 35 / 28
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	17,0 / 15,5 / 14,0	23,8 / 21,4 / 19,0	23,8 / 21,4 / 19,0
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Masa	Korpus		kg	21,1	25,3	25,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	37 / 36 / 34	42 / 41 / 40	42 / 41 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	52	56	56
Przyłącza rur	Szkropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
	Nazwa modelu		-	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0
Zalecany panel dekoracyjny**	Kolor		-	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,5	7,5	7,5
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUB1.U20	UUC1.U40	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 2,5	3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	55	
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x No.	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent. **: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność przy niższym zużyciu energii

- Kasetka o wysokim współczynniku SCOP gwarantuje najwyższą wydajność i energooszczędną pracę.
- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
- Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
- Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewnia klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.
- Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)

UT36FH.NAO / UT42FH.NAO / UT48FH.NAO / UT60FH.NAO



UUD3.U30





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42	48	60
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,8	4,8 / 12,1 / 14,5	5,4 / 13,4 / 16,1	6,0 / 15,0 / 16,2
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,7	5,4 / 13,5 / 16,2	6,2 / 15,5 / 17,8	7,0 / 17,5 / 19,3
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 2,15 / 3,23	0,60 / 3,14 / 4,24	0,80 / 3,88 / 5,17	0,90 / 4,69 / 5,25
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,40 / 3,36	0,70 / 3,29 / 4,28	0,80 / 4,18 / 5,24	1,10 / 5,38 / 6,19
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	3,6 / 3,8	4,9 / 5,1	6,0 / 6,5	7,3 / 8,2
EER / COP			kWh/kWh	4,42 / 4,50	3,85 / 4,10	3,50 / 3,71	3,20 / 3,25
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,6 / 4,5	7,4 / 4,5	6,8 / 4,5	6,6 / 4,5
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12,1	13,4	15
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5	9,5	9,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	261,0 / 169,0	269,0 / 177,0	261,0 / 177,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	- / -	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	437 / 2 956	981 / 2 956	1 182 / 2 956	1 364 / 2 956
Wydajność osuszania			l/h	2,6	4,8	5,3	6,9
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52	52 / 53	54 / 54
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69	69	71
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Max.	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Max.	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UT36FH.NAO	UT42FH.NAO	UT48FH.NAO	UT60FH.NAO
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)	W / Ś / N	W		70 / 59 / 50	70 / 59 / 50	81 / 60 / 50	81 / 60 / 50
Przepływ powietrza	W / Ś / N	m³/min		28 / 25 / 23	28 / 25 / 23	30 / 27 / 24	30 / 27 / 24
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Masa	Korpus		kg	27,2	27,2	27,2	27,2
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	44 / 42 / 41	44 / 42 / 41	45 / 43 / 41	45 / 43 / 41
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	59	59	61	61
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0
	Kolor		-	Biały	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,5	7,5	7,5	7,5
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUD3.U30			
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50			
Zabezpieczenie	Min.	A		20			
Przewody zasilania (z uziemieniem)		N x mm²		5C x 2,5			
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330			
Masa	Netto		kg	85			
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll			
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675			
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	3,0 / 2,025			
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20			
	Dawka dodatkowa		g/m	50			
				55 x 2			
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x No.	55 x 2			
Całkowita długość instalacji	Min. / Maks.	m		5 / 85			
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30			

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent. **: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)

- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.

3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.

4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

Szeroki zakres zastosowań dla rezydencji premium i powierzchni biurowych

- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
- Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
- Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewnia klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.

CT24F.NB0 / UT30F.NB0



UUC1.U40





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,7 / 6,8 / 8,0	3,2 / 8,0 / 9,2
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,0 / 7,5 / 9,0	3,6 / 8,9 / 10,1
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 1,93 / 2,66	0,50 / 2,45 / 3,14
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 1,96 / 2,84	0,50 / 2,62 / 3,25
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	8,6 / 8,7	10,9 / 11,6
EER / COP			kWh/kWh	3,52 / 3,83	3,27 / 3,40
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,4 / 4,3	7,1 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	6,8	8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	5,6	5,6
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	322 / 1 823	394 / 1 823
Wydajność osuszania			l/h	2,8	2,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Max.	°C	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Max.	°C	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CT24F.NB0	UT30F.NB0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)	W / Ś / N	W		36 / 26 / 21	40 / 33 / 26
Przepływ powietrza	W / Ś / N	m³/min		18 / 15,5 / 14	19 / 17 / 15,5
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
Masa	Korpus		kg	21,1	21,1
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 36 / 34	40 / 37 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	53	57
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-AAGW0	PT-AAGW0
	Kolor		-	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,1	7,1
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUC1.U40	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie	Min.	A		25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)		N x mm²		3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	55	
				58 x 1	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x No.	58 x 1	
Całkowita długość instalacji	Min. / Maks.	m		5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent. **: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)

- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.

3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.

4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

Szeroki zakres zastosowań dla rezydencji premium i powierzchni biurowych

- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
- Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (Łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuwającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
- Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewnia klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)

UT36F.NAO / UT42F.NAO / UT48F.NAO / UT60F.NAO



UUD3.U30





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42	48	60
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,5	4,8 / 12,1 / 14,2	5,4 / 13,4 / 15,7	5,8 / 14,6 / 15,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,4	5,4 / 13,5 / 15,8	6,2 / 15,5 / 17,5	6,8 / 16,9 / 18,3
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,26 / 3,44	0,70 / 3,31 / 4,30	0,90 / 4,25 / 5,53	1,00 / 5,21 / 5,84
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,43 / 3,30	0,70 / 3,51 / 4,56	0,90 / 4,37 / 5,33	1,00 / 5,12 / 5,89
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	3,8 / 3,9	5,2 / 5,4	6,6 / 6,7	8,1 / 7,9
EER / COP			kWh/kWh	4,20 / 4,45	3,66 / 3,85	3,15 / 3,55	2,80 / 3,30
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,0 / 4,3	7,0 / 4,3	6,5 / 4,2	6,2 / 4,2
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12,1	13,4	14,6
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5	9,5	9,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	277,0 / 169,0	257,0 / 165,0	245,0 / 165,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	- / -	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	475 / 3 093	1 037 / 3 093	1 237 / 3 167	1 413 / 3 167
Wydajność osuszania			l/h	2,4	4,5	5,7	6,6
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52	52 / 53	54 / 54
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69	69	71
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Max.	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Max.	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UT36F.NAO	UT42F.NAO	UT48F.NAO	UT60F.NAO
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	60 / 50 / 45	60 / 50 / 45	80 / 60 / 50	80 / 60 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	27,5 / 25 / 22,5	27,5 / 25 / 22,5	30 / 27,5 / 25	30 / 27,5 / 25
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Masa	Korpus		kg	25,3	25,3	25,3	25,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	44 / 42 / 41	44 / 42 / 41	46 / 44 / 42	46 / 44 / 42
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	61	61	62	62
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
	Nazwa modelu		-	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0
Zalecany panel dekoracyjny**	Kolor		-	Biały	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,1	7,1	7,1	7,1

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUD3.U30			
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50			
Zabezpieczenie		Min.	A	20			
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	5C x 2,5			
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1,380 x 330			
Masa	Netto		kg	85,0			
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll			
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675			
	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	3,0 / 2,025			
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20			
	Dawka dodatkowa		g/m	50			
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x No.	55 x 2			
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85			
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30			

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent. **: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

COMPACT INVERTER (R32)

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym rozmiarom

- CT24F, UT30F, UT36F
- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
 - Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
 - Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (Łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuwającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
 - DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
 - Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewnia klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.

CT24F.NB0 / UT30F.NB0 / UT36F.NAO



UUB1.U20







LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				24	30	36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,7 / 6,8 / 7,5	3,0 / 7,5 / 8,3	3,8 / 9,5 / 10,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,0 / 7,5 / 8,6	3,2 / 7,9 / 8,7	4,3 / 10,8 / 11,7
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 2,00 / 2,40	0,50 / 2,31 / 2,77	0,60 / 2,79 / 3,57
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 2,21 / 2,87	0,50 / 2,37 / 3,08	0,60 / 2,77 / 3,30
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	8,8 / 9,6	10,1 / 10,4	12,4 / 12,3
EER / COP			kWh/kWh	3,40 / 3,39	3,25 / 3,34	3,40 / 3,90
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,0 / 4,2	6,8 / 4,2	6,7 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	6,8	7,5	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,1	4,1	5,6
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	340 / 1 367	386 / 1 367	496 / 1 823
Wydajność osuszania			l/h	2,6	3,1	2,5
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	48 / 53	50 / 54	54 / 56
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	67	70
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Max.	°C	-10 / 48	-10 / 48	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Max.	°C	-15 / 18	-15 / 18	-15 / 18

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CT24F.NB0	UT30F.NB0	UT36F.NAO
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	36 / 26 / 21	40 / 33 / 26	60 / 50 / 45
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	18 / 15,5 / 14	19 / 17 / 15,5	27,5 / 25 / 22,5
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840
Masa	Korpus		kg	21,1	21,1	25,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 36 / 34	40 / 37 / 35	44 / 42 / 41
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	53	57	61
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
	Nazwa modelu		-	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0
Zalecany panel dekoracyjny**	Kolor		-	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,1	7,1	7,1

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUB1.U20		UUC1.U40
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50		1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	20		25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 2,5		3C x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330		950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	44,5		57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna		Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675		R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,2 / 0,81		1,9 / 1,283
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10		20
	Dawka dodatkowa		g/m	40		55
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x No.	50 x 1		58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 35		5 / 50
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30		30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent. **: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Panele do kaset

			Nazwa modelu
PT-AAGW0	PT-AFGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0
			PT-AFGW0
			PT-QAGW0 (mała kasetka 4-stronna)

Najważniejsze funkcje

Model	Dual Vane	Wi-Fi	Czujnik temp. podłogi	Oczyszczanie powietrza	Czujnik obecności	Czujnik pyłu	Przycisk Tact Switch
PT-AAGW0	O	Opcjonalnie	Opcjonalnie	X	Opcjonalnie	X	X
PT-AFGW0	O	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	O	O
PT-QAGW0	X	Opcjonalnie	X	X	X	X	X

Specyfikacja

Model	Typ wlotu	Kolor (RAL)	Błyszczący	Masa (kg)	Wymiary (mm)		
					S	W	G
PT-AAGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	-	7.1	950	35	950
PT-AFGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	-	7.5	950	35	950
PT-QAGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	-	3.0	620	34	620

Zestaw do oczyszczania powietrza

Model	Typ	Zdjęcie	Nazwa modelu	Dielektryczny filtr zbierania kurzu	Fotokatalityczny filtr pochłaniający zapachy	HVPS	Jonizator
Zestaw do oczyszczania powietrza	4-stronna		PTAHMP0	 O	O	O	O

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

KASETA OKRĄGŁA



Smukła i kompaktowa konstrukcja


Mniejsza wysokość jednostki aby zaoszczędzić miejsce i zmaksymalizować otwartość przestrzeni wewnętrznej.



※ Produkt: 11 / 13,4 kW

Minimalna ekspozycja

Rury chłodnicze i odpływu skroplin są łączone w jednym miejscu, aby zminimalizować ekspozycję. Pokrywy wieszaków ukrywają instalacje, aby nadać im estetyczny wygląd i nie zaburzać wystroju wnętrza.

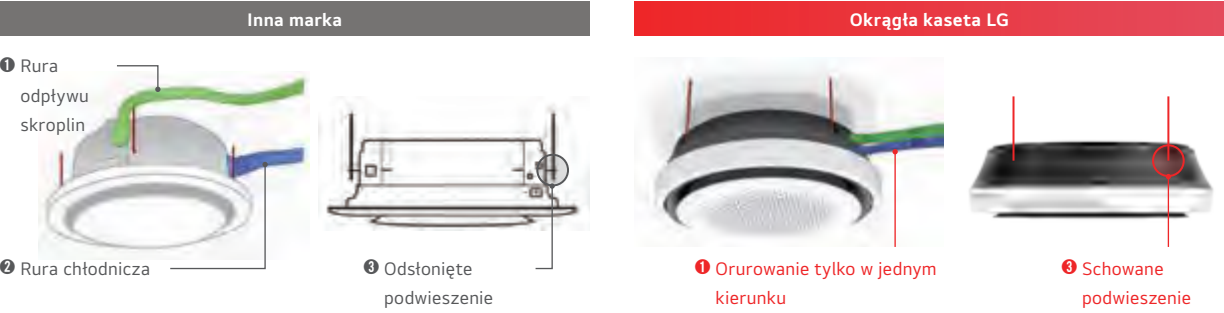


Ten klimatyzator zachwyca wyrafinowanym designem oraz koncepcją zastosowania, która łączy nowoczesną technologię z łatwą i komfortową obsługą.

※ Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award: najważniejsze międzynarodowe konkursy projektowe na świecie, German Design Association (2019) PIN UP Design Award: Korea Industrial Designers Association (Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii) (2018)

6-stopniowe sterowanie nawiewem


Dzięki specjalnej łopatkę nawiewu zapewniającej precyzyjną 6-stopniową kontrolę, możesz nawiewać chłodne lub ciepłe powietrze, gdziekolwiek chcesz.

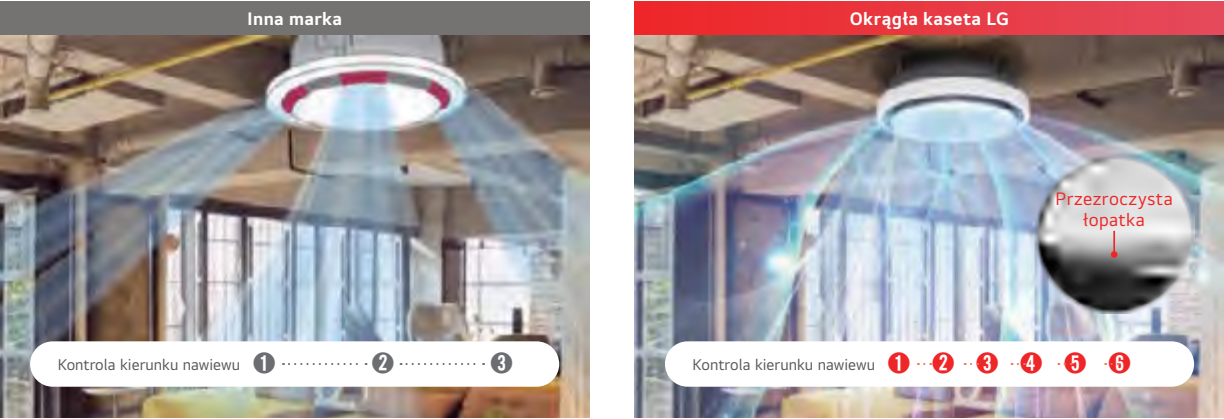

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Doskonały okrągły przepływ powietrza

Idealny przepływ powietrza bez martwych punktów oraz możliwość indywidualnego sterowania czterema łopatkami.

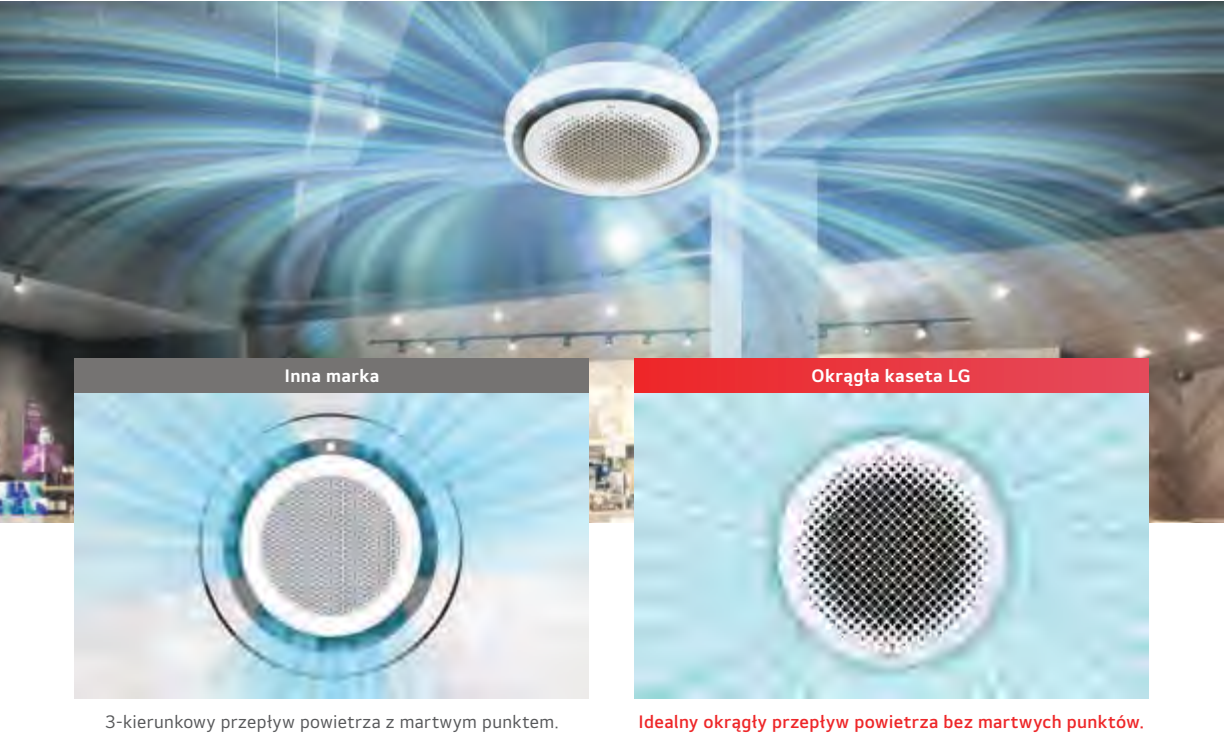


3-kierunkowy przepływ powietrza z martwym punktem.

Idealny okrągły przepływ powietrza bez martwych punktów.


Cicha praca

Okragła kaset LG sprawia, że środowisko wewnętrzne jest cichsze.

Ciężnienie akustyczne

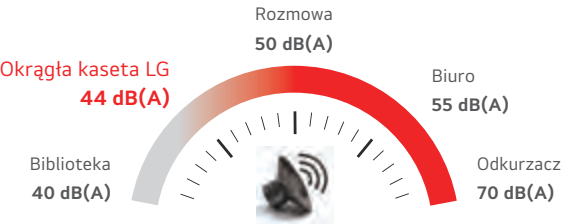

Moc akustyczna

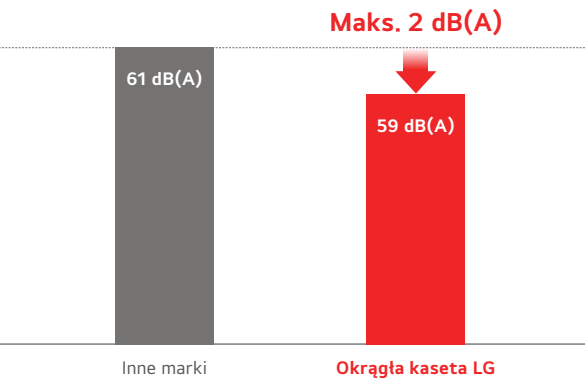

Poziomy głośności chłodzenia dB(A)


Inne marki	Okragła kaset LG
61	Maks. 59

※ Wartość oparta na poziomie ciśnienia akustycznego (chłodzenie), model 11,0 kW

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Chłodzenie szybsze o 30%

Większy przepływ powietrza, szybkość chłodzenia jest większa o 30%.

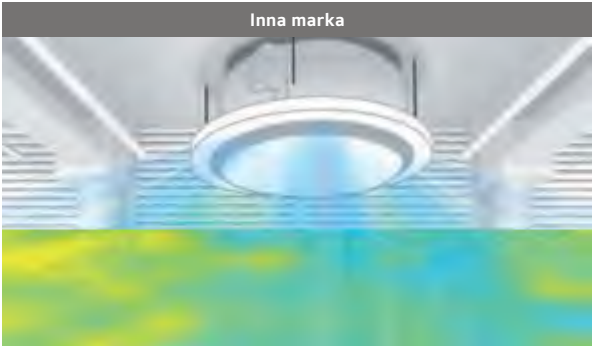

Czas osiągnięcia ustawionej temperatury 18 minut (wysokość 1,1m)

※ Na podstawie wyników testów przeprowadzonych w komorze LG, ta ilustracja ma pomóc klientom w zrozumieniu.


Środowisko eksperymentalne: wysokość 3,2 m, tryb chłodzenia, duże natężenie przepływu, poziomy kierunek przepływu powietrza, temperatura początkowa: 33°C, temperatura nastawy 26°C.



Czas osiągnięcia ustawionej temperatury 12 minut (wysokość 1,1m)

Zewnętrzna skrzynka sterownicza

Skrzynka sterownicza jest umieszczona z boku, co zapewnia wygodne okablowanie i instalację.

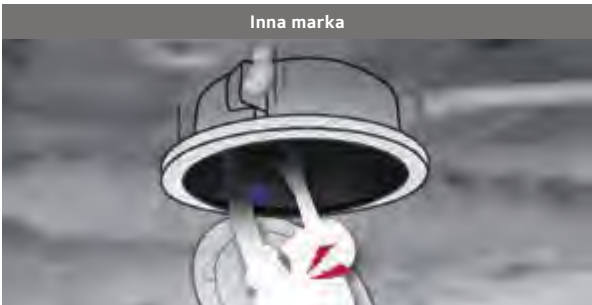

Nie wygodna instalacja

Skrzynka sterownicza wewnątrz / trudny dostęp



Wygodna instalacja

Skrzynka sterownicza wewnątrz / łatwy dostęp

Wbudowany czujnik wilgotności

Czujnik wilgotności jest standardowo wbudowany, więc funkcja komfortowego chłodzenia jest możliwa bez oddzielnego pilota przewodowego.



Czujnik wilgotności
jest zawarty w jednostce
wewnętrznej (fabrycznie)

Czujnik temperatury
jest zawarty w jednostce
wewnętrznej (fabrycznie)

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Proste ustawienia

- ❶ Kilkakrotnie nacisnąć przycisk „Funkcja”, aż pojawi się ikona „komfortowego chłodzenia”.



Przycisk „Funkcje”



Ikona komfortowego chłodzenia

- ❷ Nacisnąć przycisk „Set”



Przycisk wyboru



STANDARD INVERTER (R32)

Szeroki zakres zastosowań dla rezydencji premium i powierzchni biurowych

- Idealny okrągły przepływ powietrza bez martwych punktów.
- Kompaktowa konstrukcja i minimalna ekspozycja pozwalają zaoszczędzić miejsce, dzięki czemu wnętrze ma bardziej przestronny, harmonijny i estetyczny wygląd.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- 6-stopniowe sterowanie nawiewem: dzięki specjalnej topatce nawiewu zapewniającej precyzyjną 6-stopniową kontrolę, możesz nawiewać chłodne lub ciepłe powietrze, gdziekolwiek chcesz.
- Czujnik wilgotności jest standardowo wbudowany, więc funkcja komfortowego chłodzenia jest możliwa bez oddzielnego pilota przewodowego.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	48
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,80 / 11,00 / 12,54	5,40 / 13,40 / 15,68
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,30 / 12,20 / 13,39	6,20 / 15,50 / 17,52
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 3,06 / 3,98	0,90 / 4,39 / 5,71
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 3,13 / 4,26	0,90 / 4,56 / 5,56
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	5,20 / 5,30	7,00 / 7,30
EER / COP			kWh/kWh	3,60 / 3,90	3,05 / 3,40
SEER / SCOP			kWh/kWh	6,80 / 4,30	6,50 / 4,30
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	11,0	13,4
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,0	9,0
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	257,0 / 169,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	566 / 2 931	1 237 / 2 931
Wydajność osuszania			l/h	4,27	5,65
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	52 / 53
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66 / -	69 / 69
Przylączya rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przylączya		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Max.	°C	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Max.	°C	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UT36F.NYO	UT48F.NYO
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)	W / Ś / N		W	90 / 66 / 48	125 / 90 / 66
Przepływ powietrza	W / Ś / N		m³/min	25,0 / 21,0 / 19,0	29,0 / 25,0 / 21,0
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 050 x 330 x 1 050	1 050 x 330 x 1 050
Masa	Korpus		kg	30,0	30,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	44,0 / 40,0 / 38,0	47,0 / 44,0 / 40,0
	Ogrzewanie	W / Ś / N	dB(A)	47,0 / 43,0 / 40,0	49,0 / 46,0 / 42,0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	59	60
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	-	62
Przylączya rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUD3.U30	
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50	
Zabezpieczenie	Min.		A	20	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	5C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330	
Masa	Netto		kg	85,0	
Sprężarka	Typ		-	LG Inverter Scroll	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	3,0 / 2,025	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	50	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x No.	55 x 2	
Całkowita długość instalacji	Min. / Maks.		m	5 / 85	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)

- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.

3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.

4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.



Sterowanie z dwoma termistorami

Temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się znacznie różnić. Między sufitem a podłogą temperatura powietrza może się znacznie różnić. Zastosowanie dwóch czujników temperatury pozwala zoptymalizować temperaturę w pomieszczeniu zapewniając bardziej komfortowe warunki.

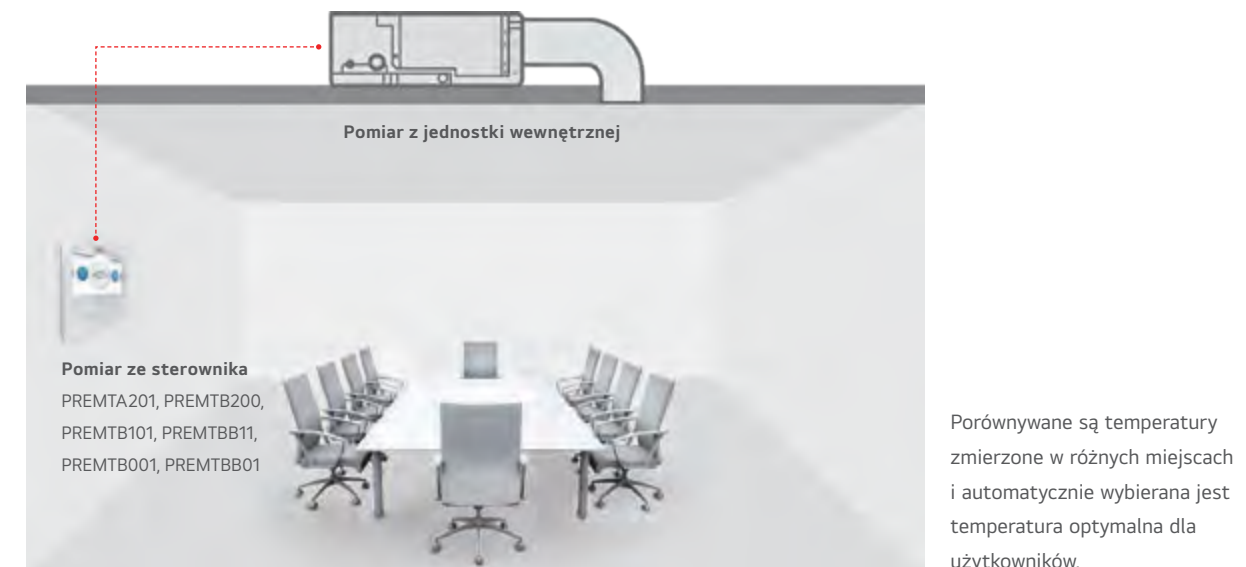


Praca w wielu pomieszczeniach

Dzięki zastosowaniu kanałów spiro (wbudowanych lub elastycznych) oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach jednocześnie.

Sterowanie strefowe

- Kontrola do 4 stref za pomocą zewnętrznych termostatów
- Odpowiednia wentylacja i temperatura kilku pomieszczeń
- Sterowanie przepustnicami powietrza
- Automatyczna kontrola pracy wentylatora

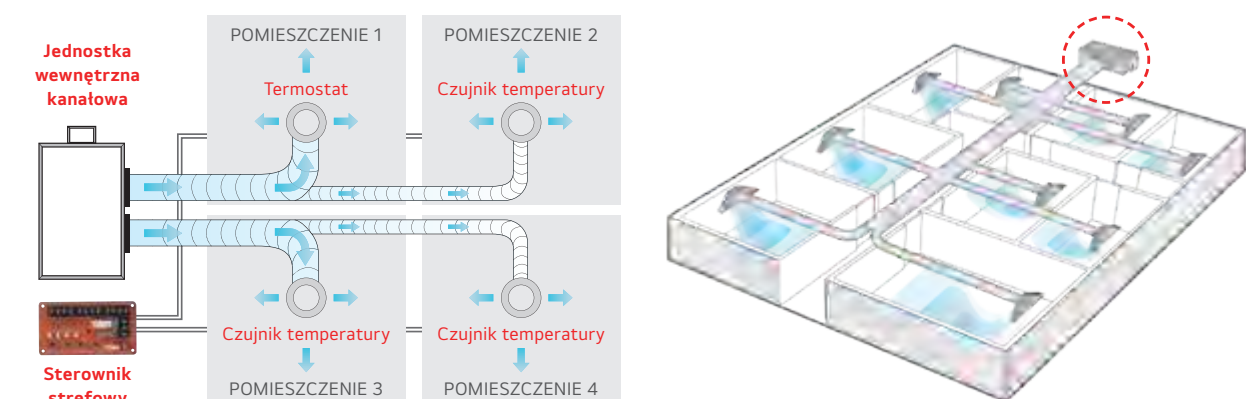

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

KANAŁOWE NISKIEGO SPRĘŻU

Zmniejszona wysokość jednostek


Nowe klimatyzatory kanałowe niskiego sprężu stanowią doskonałe rozwiązanie w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.

Jednostka kanałowa niskiego sprężu



※Tylko CL09F.N50, CL12F.N50, CL18F.N60, UL12FH.N50


Głębokość

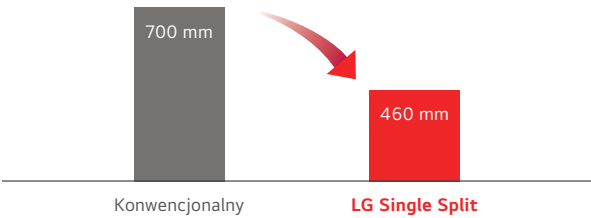

※ 2.5 / 3.4 / 5 kW


Cicha praca

Poziom hałasu emitowanego przez klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu zmniejszył się pomimo tego, że wartość ESP została zwiększona.

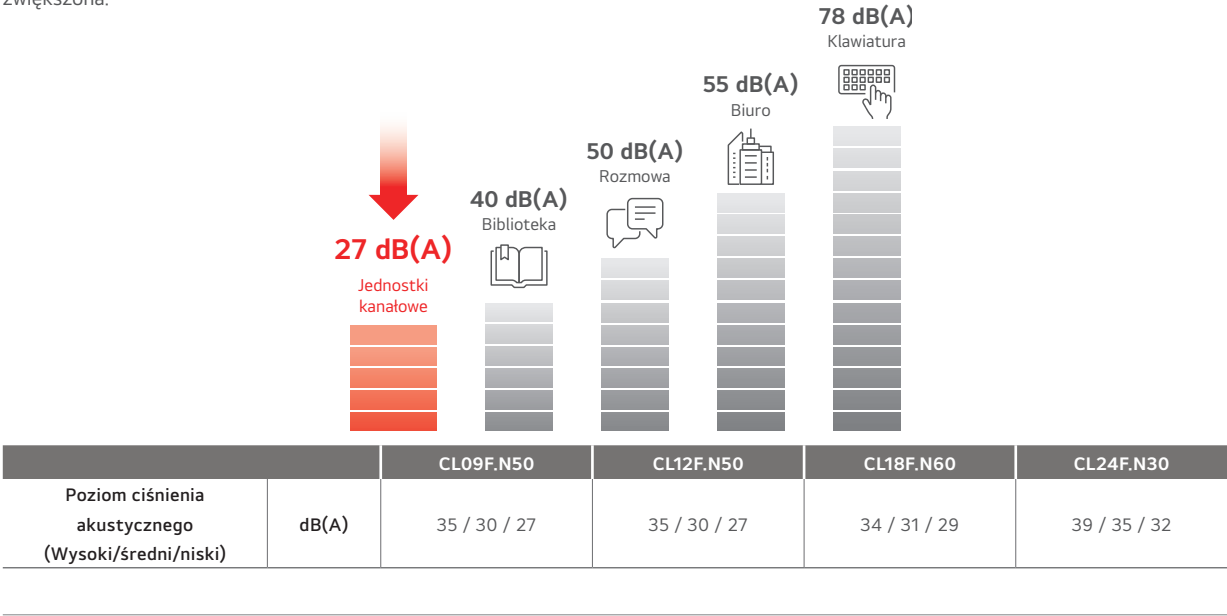

Uniwersalny montaż

Konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.

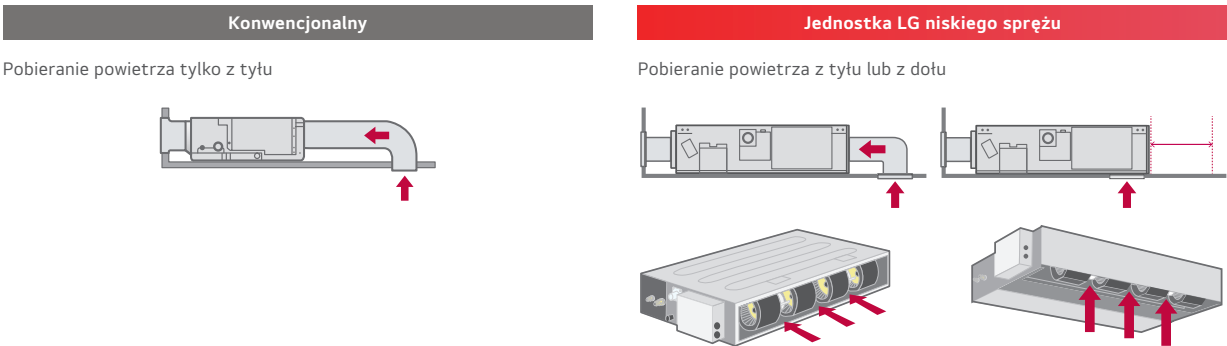

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

Duża wydajność przy wysokości tylko 190 mm

- Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego. (Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu powietrza).
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdzielu powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tytu, w zależności od warunków instalacji.
- Cicha praca (niski poziom ciśnienia akustycznego dzięki małej prędkości wentylatora)
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				12	18
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,5 / 3,4 / 4,7	2,0 / 5,0 / 6,0
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 4,0 / 4,9	2,3 / 5,8 / 7,0
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,33 / 1,05 / 1,84	0,30 / 1,39 / 1,88
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,33 / 1,08 / 1,63	0,30 / 1,56 / 2,12
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,7 / 4,8	7,6 / 8,1
EER / COP			kWh / kWh	3,23 / 3,71	3,60 / 3,71
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,1 / 4,0	6,5 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	3,4	5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,9	4,1
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+
	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	195 / 1 015	269 / 1 400
Wydajność osuszania			l/h	0,8	2,6
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	47 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	63
Przylączy rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)
	Rodzaj przylączca		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UL12FH.N50	UL18FH.N30
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	21 / 15 / 13	140 / 125 / 100
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	11,5 / 9,5 / 8	18,5 / 15 / 11
Spręż dyspozycyjny		Min. / Maks.	Pa	0 / 50	0 / 50
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 190 x 460	1 100 x 190 x 700
Masa	Korpus		kg	18	26,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	35 / 30 / 27	38 / 34 / 31
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	55	56
Przylączy rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.ULO	UUB1.U20
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5	3C x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Masa	Netto		kg	33,3	44,5
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1	50 x 1
Całkowita długość instalacji	Min. / Maks.		m	5 / 30	5 / 30
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

Duża wydajność przy wysokości tylko 190 mm

- Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego. (Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wysypania do regulacji przepływu powietrza).
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termostatami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Cicha praca (niski poziom ciśnienia akustycznego dzięki małej prędkości wentylatora)
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części - jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.



 LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12	18	24
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,5 / 2,5 / 3,2	1,5 / 3,4 / 4,7	2,0 / 5,0 / 5,8	2,7 / 6,8 / 7,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 3,2 / 4,0	1,8 / 4,0 / 4,9	2,3 / 5,8 / 6,7	3,0 / 7,5 / 9,0
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,66 / 0,93	0,33 / 1,05 / 1,84	0,3 / 1,35 / 1,89	0,4 / 2,03 / 2,84
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,38 / 0,74 / 1,63	0,33 / 1,08 / 1,63	0,4 / 1,77 / 2,48	0,4 / 2,13 / 3,30
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	3,0 / 3,3	4,7 / 4,8	7,5 / 8,3	9,0 / 9,4
EER / COP			kWh / kWh	3,80 / 4,30	3,23 / 3,71	3,71 / 3,28	3,35 / 3,52
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,1 / 4,0	5,6 / 3,8	6,1 / 3,9	6,2 / 3,9
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,5	3,4	5	6,8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,9	2,9	4,1	5,4
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	143 / 1 015	213 / 1 068	287 / 1 472	384 / 1 938
Wydajność osuszająca			l/h	0,2	0,8	1,6	2,5
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	49 / 52	47 / 52	48 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	63	65
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	21 / 15 / 13	21 / 15 / 13	100 / 90 / 80	150 / 130 / 110
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	11,5 / 9,5 / 8	11,5 / 9,5 / 8	15 / 12 / 10	20 / 16 / 12
Spręż dyspozycyjny		Min. / Maks.	Pa	0 / 50	0 / 50	0 / 50	0 / 50
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1100 x 190 x 460	1100 x 190 x 700
Masa	Korpus		kg	18,0	18,0	20,9	26,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	55	55	56	58
Przyłącza rur	Skołpiny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.U10		UUB1.U20	UUC1.U40
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50		1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15		20	25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5		3C x 2,5	3C x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288		870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	33,3		44,5	57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna			
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675		R32 / 675	R32 / 675
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO2eq		kg	1,0 / 0,675		1,2 / 0,81	1,9 / 1,283
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10		10	20
	Dawka dodatkowa		g/m	20		20	55
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1		50 x 1	58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30		5 / 30	5 / 50
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30		30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
 - Chłodzenie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
 - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

COMPACT INVERTER (R32)

Duża wydajność przy wysokości tylko 190 mm

- Funkcja sterowania właściwością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego. (Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu powietrza).
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdzielu powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Cicha praca (niski poziom ciśnienia akustycznego dzięki małej prędkości wentylatora)
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo budowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

KOMINACJA				18	24
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 4,7 / 5,1	2,7 / 6,8 / 7,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,1 / 5,2 / 5,7	3,0 / 7,5 / 8,6
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,34 / 1,62 / 1,99	0,40 / 2,12 / 2,54
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,53 / 1,99	0,50 / 2,41 / 3,13
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,2 / 6,8	9,3 / 10,5
EER / COP			kWh / kWh	2,90 / 3,40	3,21 / 3,11
SEER / SCOP			kWh / kWh	5,1 / 3,8	6,0 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	4,7	6,8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,7	4,2
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A / A	A+ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	323 / 995	397 / 1 434
Wydajność osuszania			l/h	1,5	2,4
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	48 / 53
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 50	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-10 / 18	-15 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CL18F.N60	CL24F.N30
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	100 / 90 / 80	150 / 130 / 110
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	15 / 12 / 10	20 / 16 / 12
Spręż dyspozycyjny		Min. / Maks.	Pa	0 / 50	0 / 50
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 100 x 190 x 460	1 100 x 190 x 700
Masa	Korpus		kg	20,9	26
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	56	58
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.UJL0	UUB1.U20
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5	3C x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Masa	Netto		kg	33,3	44,5
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO₂eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1	50 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 35
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
 - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
 - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy mierniarskie (R32).


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

KANAŁOWE ŚREDNIEGO SPRĘŻU


Pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia

Zastosowana tu pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia automatycznie odprowadza skropliny podnosząc je na wysokość do wysokości 700 mm. Stanowi to doskonałe rozwiązanie odprowadzania wody dla każdej instalacji.

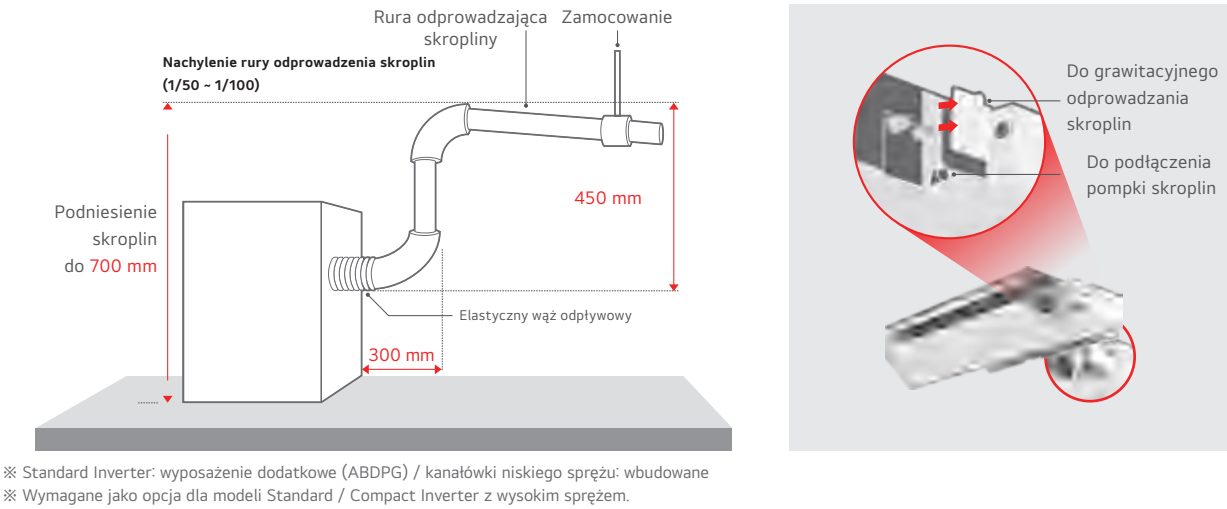

Automatyczne ustawianie sprężu dyspozycyjnego (ESP)

Wartość sprężu dyspozycyjnego może być ustawiana automatycznie przez sterownik przewodowy. Dzięki temu instalator może szybciej wykonać prace instalacyjne i zapewnić wysoką jakość instalacji, natomiast użytkownik może obniżyć koszty eksploatacji.

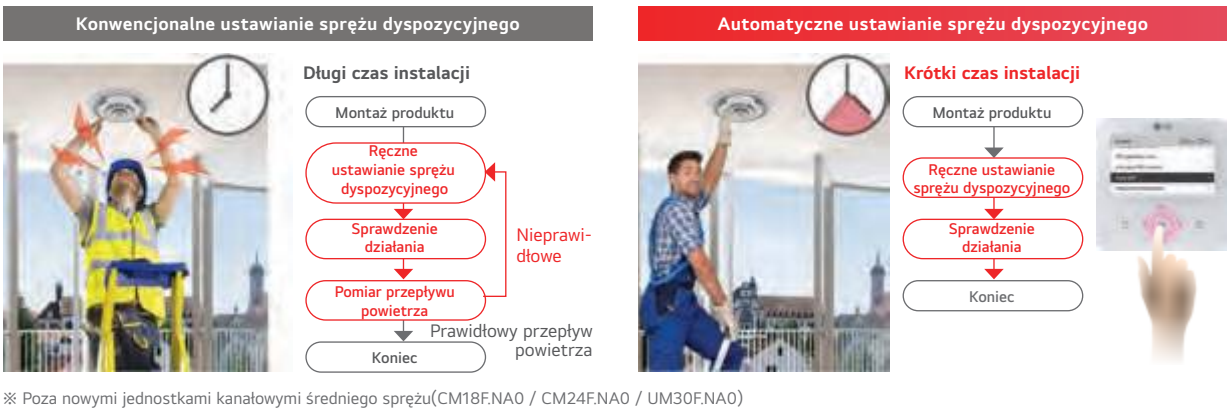


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

NOWOŚĆ CM18F.NA0 / CM24F.NA0 / UM30F.NA0

Kompaktowy rozmiar

Wysokość nowej jednostki wewnętrznej jest niższa niż w przypadku poprzedniej jednostki, dzięki czemu można ją zainstalować nawet na stosunkowo wąskim suficie.

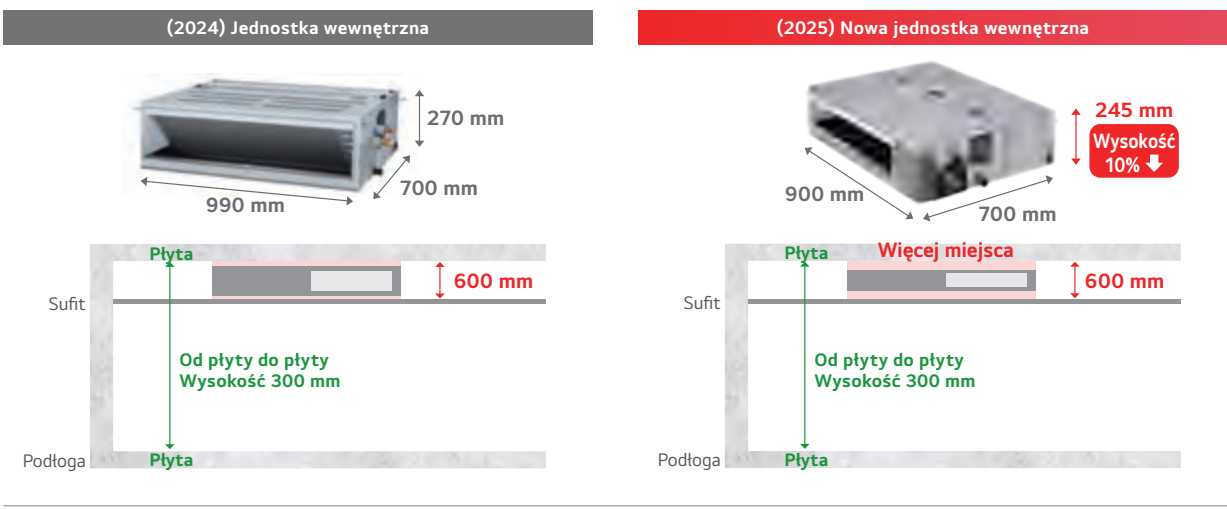


Elastyczna instalacja

Ze względu na niewielką wysokość jednostki wewnętrznej i elastyczność instalacji, nie ma znaczących ograniczeń dotyczących przestrzeni montażowej.



Lepszy dostęp do elementów sterujących

Konstrukcja umożliwiająca serwisowanie od spodu jednostki wewnętrznej może ułatwić dostęp do elementów sterujących oraz ograniczyć przestrzeń inspekcyjną i czas naprawy.

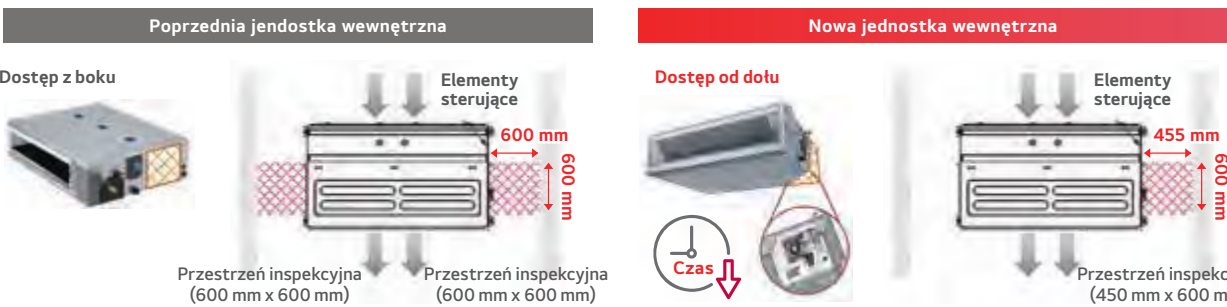

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.


H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropeł.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Cicha praca (niski poziom ciśnienia akustycznego dzięki małej prędkości wentylatora)
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.

KOMBINACJA				12	18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,6 / 3,5 / 5,1	2,0 / 5,0 / 6,0	2,7 / 6,8 / 8,3	3,1 / 7,8 / 9,3
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,6 / 4,0 / 5,8	2,3 / 5,8 / 7,0	3,0 / 7,5 / 9,4	3,6 / 9,0 / 10,7
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 1,03 / 1,93	0,30 / 1,26 / 1,70	0,40 / 1,84 / 2,56	0,50 / 2,25 / 2,99
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 0,98 / 1,85	0,30 / 1,49 / 2,01	0,40 / 1,75 / 2,52	0,50 / 2,27 / 3,11
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,6 / 4,3	7,3 / 7,8	8,2 / 7,8	10,0 / 10,1
EER / COP			kWh / kWh	3,40 / 4,10	3,96 / 3,89	3,70 / 4,28	3,51 / 3,97
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,1 / 3,9	6,6 / 4,2	6,8 / 4,3	6,6 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	3,5	5	6,8	7,8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	4,4	5,4	5,4
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	201 / 1 005	265 / 1 467	350 / 1 758	419 / 1 758
Wydajność osuszania			l/h	0,4	1,3	1,2	2,2
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UM12FH.N10	UM18FH.N10	UM24FH.N20	UM30FH.N20
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	150 / 130 / 110	180 / 150 / 130	134 / 101 / 80	134 / 101 / 80
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	16,5 / 14,5 / 13	17,5 / 16 / 14	28 / 24 / 21	28 / 24 / 21
Spręż dyspozycyjny		Min. / Maks.	Pa	20 / 150	20 / 150	25 / 150	25 / 150
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	1 250 x 270 x 700	1 250 x 270 x 700
Masa	Korpus		kg	25,4	27,0	39,3	39,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	34 / 33 / 32	34 / 33 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	56	60	59	59
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.ULO	UUB1.U20	UUC1.U40	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5	3C x 2,5	3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	33,3	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna			
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	55	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

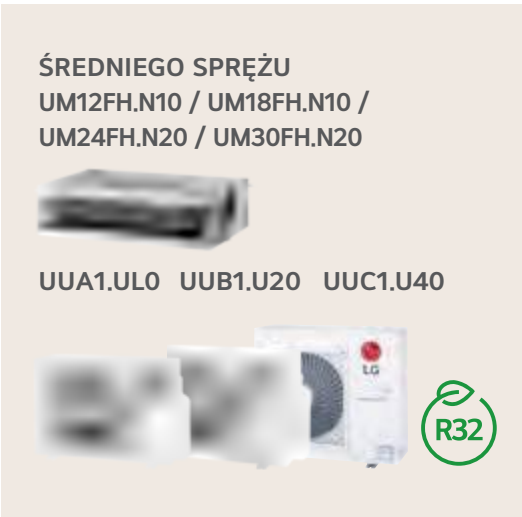

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropeł.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tytu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.
- Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)

KOMBINACJA				36	42
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 ~ 9,5 ~ 12,8	4,8 ~ 12,0 ~ 14,4
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 ~ 10,8 ~ 13,7	5,4 ~ 13,5 ~ 16,2
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 ~ 2,26 ~ 3,39	0,70 ~ 3,38 ~ 4,56
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 ~ 2,57~ 3,60	0,70 ~ 3,51 ~ 4,56
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	3,8 / 4,1	5,3 / 5,5
EER / COP			kWh / kWh	4,20 / 4,20	3,55 / 3,85
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,4 / 4,2	6,2 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+
	Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie	kWh	520 / 3 167	677 / 3 244
Wydajność osuszania			l/h	2,0	4,2
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UM36FH.N30	UM42FH.N30
Zasilanie		Ø / V / Hz		1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)	W / Ś / N	W		242 / 159 / 124	242 / 159 / 124
Przepływ powietrza	W / Ś / N	m³/min		40 / 34 / 28	40 / 34 / 28
Spręż dyspozycyjny	Min. / Maks.	Pa		40 / 150	40 / 150
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 250 x 360 x 700	1 250 x 360 x 700
Masa	Korpus		kg	44,3	44,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	39 / 38 / 36	39 / 38 / 36
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	65	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUD3.U30	
Zasilanie		Ø / V / Hz		3 / 380-415 / 50	
Zabezpieczenie	Min.	A		20	
Przewody zasilania (z uziemieniem)		N x mm²		5C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330	
Masa	Netto		kg	85,0	
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	3,0 / 2,025	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	50	
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	55 x 2	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropel.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.
- Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)

ŚREDNIEGO SPRĘŻU
UM48FH.N30



UUD3.U30





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				48
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	5,4 ~ 13,4 ~ 16,1
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	6,2 ~ 15,5 ~ 17,8
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,80 ~ 4,12 ~ 5,56
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,80 ~ 4,18 ~ 5,24
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	6,5 / 6,5
EER / COP			kWh / kWh	3,25 / 3,71
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,1 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	13,4
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	241,0 / 161,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	-
	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	1 318 / 3 244
Wydajność osuszania			l/h	4,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	52 / 53
	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	69
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UM48FH.N30
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	242 / 159 / 124
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	40 / 34 / 28
Spręż dyspozycyjny		Min. / Maks.	Pa	40 / 150
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 250 x 360 x 700
Masa	Korpus		kg	44,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	39 / 38 / 36
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUD3.U30
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	20
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	5C x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330
Masa	Netto		kg	85,0
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO₂eq		kg	3,0 / 2,025
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20
	Dawka dodatkowa		g/m	50
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	55 x 2
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

NOWOŚĆ

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i elastyczność instalacji

- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropel.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tytu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.

KOMBINACJA				18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,0 ~ 5,0 ~ 5,7	2,7 ~ 6,8 ~ 7,8	3,1 ~ 7,5 ~ 9,0
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,3 ~ 5,5 ~ 6,5	3,0 ~ 7,5 ~ 8,5	3,6 ~ 9,0 ~ 10,0
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,3 ~ 1,33 ~ 1,86	0,4 ~ 1,95 ~ 2,69	0,4 ~ 2,14 ~ 3,03
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,4 ~ 1,48 ~ 2,46	0,5 ~ 2,27 ~ 3,29	0,5 ~ 2,42 ~ 3,33
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,4 / 7,8	8,7 / 10,1	10,8 / 13,7
EER / COP			kWh / kWh	3,75 / 3,71	3,49 / 3,31	3,50 / 3,71
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,2 / 4,1	6,3 / 3,8	5,8 / 3,9
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5,0	6,8	7,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,1	5,4	5,4
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	282 / 1 400	378 / 1 989	453 / 1 938
Wydajność osuszania			l/h	1,25	2,6	2,4
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CM18F.NA0	CM24F.NA0	UM30F.NA0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	70 / 60 / 50	100 / 70 / 60	125 / 85 / 70
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	14 / 12 / 10	18 / 15 / 12	20 / 15,5 / 13
Spręż dyspozycyjny		Min. / Maks.	Pa	20 / 150	20 / 150	20 / 150
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 245 x 700	900 x 245 x 700	900 x 245 x 700
Masa	Korpus		kg	27,9	27,9	29,1
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	31 / 29 / 28	36 / 32 / 29	38 / 33 / 30
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	60	62	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUB1.U20	UUC1.U40	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 2,5	3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna		
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675		
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO₂eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	55	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach. (ABZCA)
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wytapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie wirusy w postaci kropeł.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.
- Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)

KOMBINACJA				36	42	48	60
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,5	4,8 / 12,0 / 14,0	5,4 / 13,4 / 15,7	5,8 / 14,6 / 15,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,4	5,4 / 13,5 / 15,8	6,2 / 15,5 / 17,5	6,7 / 16,8 / 18,1
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,50 / 3,80	0,70 / 3,48 / 4,52	0,90 / 4,32 / 5,62	1,00 / 4,95 / 5,54
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,60 / 2,77 / 3,77	0,80 / 3,74 / 4,86	0,90 / 4,31 / 5,26	0,90 / 4,60 / 5,29
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,0 / 4,5	5,5 / 5,9	6,8 / 6,5	7,7 / 7,2
EER / COP			kWh / kWh	3,80 / 3,90	3,45 / 3,61	3,10 / 3,60	2,95 / 3,65
SEER / SCOP			kWh / kWh	5,8 / 3,9	5,6 / 3,9	5,8 / 4,0	5,6 / 4,0
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12	13,4	14,6
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5	9,5	9,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-	229,0 / 157,0	221,0 / 157,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A+ / A	A+ / A	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	573 / 3 410	750 / 3 410	1 386 / 3 325	1 564 / 3 325
Wydajność osuszania			l/h	2,9	4,4	4,8	4,7
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52	52 / 53	54 / 54
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69	69	71
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UM36F.N21	UM42F.N21	UM48F.N31	UM60F.N31
Zasilanie		Ø / V / Hz		1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	183 / 134 / 101	266 / 200 / 145	242 / 159 / 124	342 / 287 / 242
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	32 / 28 / 24	38 / 33 / 28	40 / 34 / 28	50 / 45 / 40
Spręż dyspozycyjny		Min. / Maks.	Pa	40 / 150	50 / 150	40 / 150	40 / 150
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 250 x 270 x 700	1 250 x 270 x 700	1 250 x 360 x 700	1 250 x 360 x 700
Masa	Korpus		kg	38,5	38,5	43,5	43,5
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 34 / 33	38 / 36 / 34	39 / 38 / 36	42 / 40 / 39
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	60	62	65	66
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUD3.U30			
Zasilanie		Ø / V / Hz		3 / 380-415 / 50			
Zabezpieczenie		Min.	A	20			
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	5C x 2,5			
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330			
Masa	Netto		kg	85			
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll			
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675			
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	3,0 / 2,025			
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20			
	Dawka dodatkowa		g/m	50			
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	55 x 2			
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85			
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30			

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
 - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
 - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
 3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
 4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

ŚREDNIEGO SPRĘŻU
UM36F.N21 / UM42F.N21 /
UM48F.N31 / UM60F.N31



UUD3.U30





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

NOWOŚĆ

COMPACT INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i elastyczność instalacji

- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach. (ABZCA)
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wytapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropeł.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.

KOMBINACJA				18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 ~ 5,0 ~ 5,5	2,7 ~ 6,8 ~ 7,5	3,0 ~ 7,5 ~ 8,3
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,2 ~ 5,5 ~ 6,3	3,0 ~ 7,4 ~ 8,2	3,2 ~ 8,0 ~ 8,8
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,35 ~ 1,67 ~ 1,92	0,5 ~ 2,34 ~ 2,81	0,5 ~ 2,57 ~ 3,08
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 ~ 1,58 ~ 1,95	0,4 ~ 2,17 ~ 2,82	0,5 ~ 2,25 ~ 2,93
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,4 / 7,0	10,3 / 9,7	11,0 / 9,7
EER / COP			kWh / kWh	3,0 / 3,5	2,91 / 3,41	2,92 / 3,56
SEER / SCOP			kWh / kWh	5,7 / 3,8	5,7 / 4,1	5,6 / 3,9
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5,0	6,8	7,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	4,1	4,3
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A+ / A	A+ / A+	A+ / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	307 / 1 032	418 / 1 400	469 / 1 544
Wydajność osuszania			l/h	1,23	2,48	2,61
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	48 / 53	50 / 54
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	67
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 50	-10 / 48	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-10 / 18	-15 / 18	-15 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CM18F.NA0	CM24F.NA0	UM30F.NA0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	70 / 60 / 50	100 / 70 / 60	125 / 85 / 70
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	14 / 12 / 10	18 / 15 / 12	20 / 15,5 / 13
Spręż dyspozycyjny		Min. / Maks.	Pa	20 / 150	20 / 150	25 / 150
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 245 x 700	900 x 245 x 700	900 x 245 x 700
Masa	Korpus		kg	27,9	27,9	29,1
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	31 / 29 / 28	36 / 32 / 29	38 / 33 / 30
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	60	62	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.UL0	UUB1.U20	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5	3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	
Masa	Netto		kg	33,3	44,5	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna		
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675		
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1 / 0,675	1,2 / 0,81	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40	
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1	50 x 1	
Wentylator		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 35	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
 - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
 - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
 3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
 4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
- ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

COMPACT INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziалу powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach. (ABZCA)
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropeł.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.

ŚREDNIEGO SPRĘŻU UM36F.N21



UUC1.U40



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 10,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 11,5
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,60 / 3,16 / 3,86
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,60 / 3,03 / 3,48
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	14,0 / 13,4
EER / COP			kWh / kWh	3,01 / 3,57
SEER / SCOP			kWh / kWh	5,9 / 4,0
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	5,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A+ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	564 / 1 924
Wydajność osuszania			l/h	3,2
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	54 / 56
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	70
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-15 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UM36F.N21
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	183 / 134 / 101
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	32 / 28 / 24
Spręż dyspozycyjny		Min. / Maks.	Pa	40 / 150
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 250 x 270 x 700
Masa	Korpus		kg	38,5
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 34 / 33
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	60
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø25,4 / 19,4
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUC1.U40
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO₂eq		kg	1,9 / 1,283
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20
	Dawka dodatkowa		g/m	55
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 50
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.


NOWOŚĆ KANAŁOWE WYSOKIEGO SPRĘŻU

System zabezpieczeń LG R32

Urządzenie jest zgodne z normą IEC 60335-2-40 (wydanie 7), co zapewnia większe bezpieczeństwo i spokój użytkowania w pomieszczeniach.



System wykrywania wycieków czynnika chłodniczego

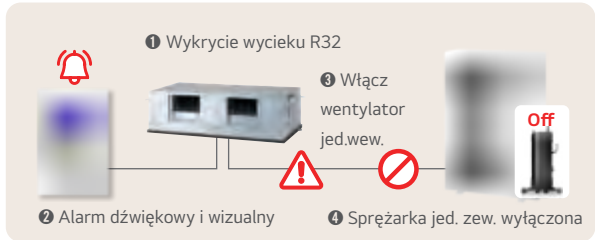

- 1 W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego,
- 2 do jednostki zewnętrznej wysyłany jest sygnał
- 3 wentylator jednostki wewnętrznej uruchamia się z pełną prędkością w celu ograniczenia skutków.
- 4 Sprężarka jednostki zewnętrznej wyłącza się w ciągu 30 sekund, aby zapobiec wyciekowi czynnika chłodniczego.

Wysoka sprawność

Nowy model Single Split charakteryzuje się wysokimi wartościami współczynników SEER i SCOP dzięki zastosowaniu sprężarki spiralnej z inwerterem piątej generacji.

SEER jest o 5,6% wyższy niż u konkurencji SCOP jest o 8,8% wyższy niż u konkurencji

Szerszy zakres częstotliwości

kompresor: od 12 do 150 Hz

Wyższa wydajność


Wydajność przy obciążeniu częściowym jest o około 5% wyższa niż w poprzednich modelach



Sprężarka piątej generacji

Inteligentna kontrola obciążenia Dual Sensing

Jednostka kanałowa wysokiego sprężu może działać w oparciu o pomiary temperatury i wilgotności, co pozwala oszczędzać energię i zapewnić komfort.

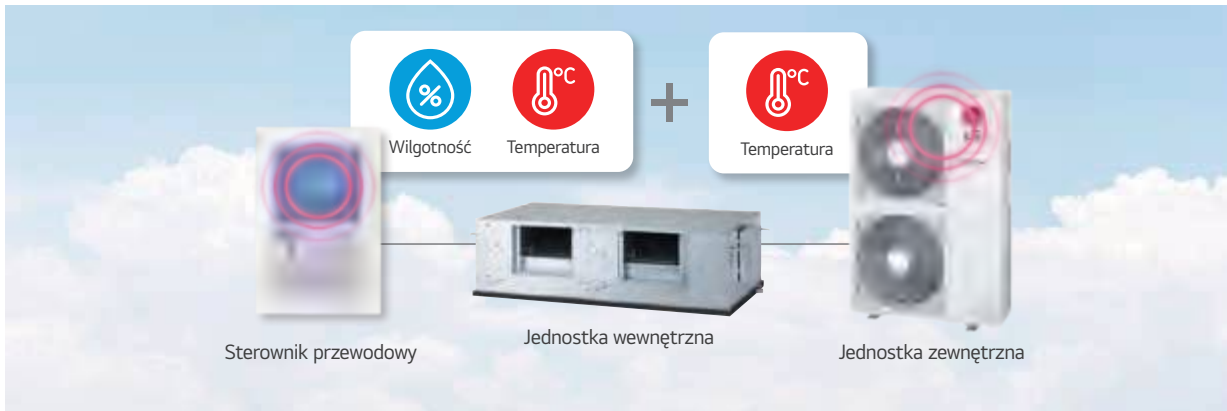

* Zgodnie z naszą polityką dotyczącą ulepszania produktów specyfikacje, konstrukcja i funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
* Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji modułów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

STANDARD INVERTER (R32)

Jednostka kanałowa wysokiego sprężu R32

- Wysoka wydajność: Nowy system Single Split charakteryzuje się wysokimi wartościami SEER i SCOP dzięki zastosowaniu sprężarki spiralnej z inwerterem piątej generacji.
- Niezawodna sprężarka z inwerterem: Nowy system Single Split jest wyposażony w sprężarkę piątej generacji z konstrukcją łożyska zewnętrznego, zapewniającą wysoką niezawodność. Łożysko zewnętrzne wykonane jest ze stali i tworzywa PEEK.
- Wysoka wydajność ogrzewania: Wiodąca wydajność grzewcza w ujemnych temperaturach – najlepsze rozwiązanie na zimę. Nowy system Single CAC zapewnia wyjątkową wydajność ogrzewania, utrzymując 100% sprawności nawet w ekstremalnie niskich temperaturach sięgających -10°C
- Szeroki zakres pracy: Chłodzenie (-20°C DB ~ 48°C DB), Ogrzewanie (-18°C WB ~ 18°C WB)

KANAŁOWE WYSOKIEGO SPRĘŻU UB200.N80 / UB250.N80

UU200W.U60A0 / UU250W.U80A0



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UB200.N80	UB250.N80
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	8,0 / 20,0 / 22,0	9,2 / 23,0 / 25,3
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	10,0 / 23,0 / 25,3	10,8 / 25,0 / 27,5
Wydajność w niskiej temp.	Ogrzewanie -15°C	Maks.	kW	18,4	20
	Chłodzenie	Nom.	kW	2,19 ~ 6,06 ~ 7,59	2,85 ~ 7,93 ~ 9,12
Pobór mocy (zestaw)	Ogrzewanie	Nom.	kW	2,05 ~ 5,70 ~ 7,05	2,37 ~ 6,59 ~ 7,80
	Chłodzenie	Min. / Maks. (nom. ESP)	W	-	-
Pobór mocy (jedn. wewn.)					
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	5,4	5,4
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
EER				3,30	2,90
COP				4,00	3,79
SEER				5,2	5,0
SCOP				3,53	3,51
Wydajność projektowa (przy -10°C)			kW	17,6	17,6
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie			-	-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	2 335 / 6 434	2 705 / 6 434
	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)
Przyłącza rur	Szkropliny	Średn. zewn. / Średn. wewn.	mm	Ø22,2 (7/8)	Ø22,2 (7/8)
Przepływ powietrza	W / Ś / N		m³/min	70,0 / 65,0 / 60,0	80,0 / 72,0 / 64,0
	Min. / Maks.		Pa	60 / 250	60 / 250
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	45 / 43 / 42	45 / 43 / 42
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	77	77
Wydajność osuszania			l/h	5,14	5,14
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 562 x 460 x 688	1 562 x 460 x 688
Masa netto	Korpus		kg	87	87
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UU200W.U60A0	UU250W.U80A0
Sprężarka	Typ			Hermetic Motor Compressor	Hermetic Motor Compressor
Przepływ powietrza		Nom.	m³/min	55 x 2	55 x 2
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	62	62
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	64	64
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	75	75
Wymiary	S x W x G		mm	1 090 x 1 625 x 380	1 090 x 1 625 x 380
Masa netto			kg	131	131
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	Ilość fabryczna		g	4,950	4,950
	Dawka dodatkowa		g/m	3,341	3,341
	GWP		-	675	675
	t-CO ₂ eq		-	30	30
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C DB	70	70
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C WB	-15 / 8	-15 / 48
Zasilanie			Ø / V / Hz	-20 / 18	-20 / 18
Przewody zasilania			N x mm²	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Przewody sterowania			N x mm²	5C x 2,5	5C x 2,5
Zabezpieczenie			A	50	50
Całkowita długość orurowania		Min. / Maks.	m	5,0 / 75,0	5,0 / 75,0
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø12,7 (1/2) / Ø22,22 (7/8)	Ø12,7 (1/2) / Ø22,22 (7/8)

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
*: These models are connectable only with Single CAC outdoor units.
*: Sound pressure, sound power is measured at the 6mmAq.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
*: Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
*: Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

PODSTROPOWE



Nowoczesne wzornictwo

Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy LG wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, które zostało uhonorowane nagrodą IF Design Award. Ma wygląd w kształcie litery V oraz czarny nawiew. Jego nowoczesny styl z łatwością dopasowuje się do każdej przestrzeni.




Wydajne chłodzenie i ogrzewanie

Nowa jednostka przypodłogowo-sufitowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.




Dzięki powiększeniu obszaru wylotu uzyskano optymalną drogę przepływu powietrza i lepszą wydajność wymiennika ciepła.

Obszar wylotu powietrza

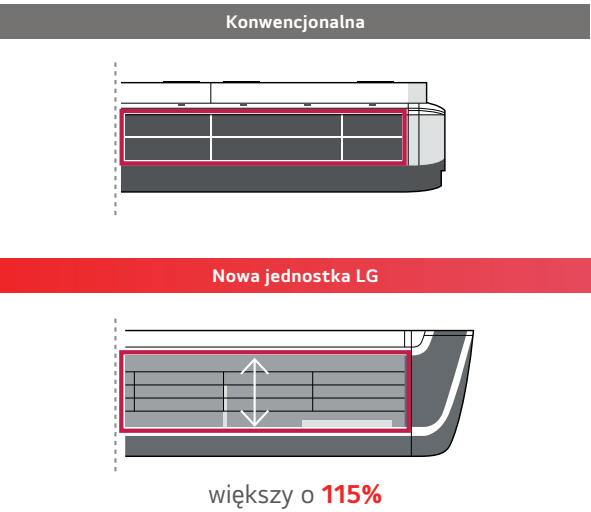

Zoptymalizowana droga przepływu powietrza

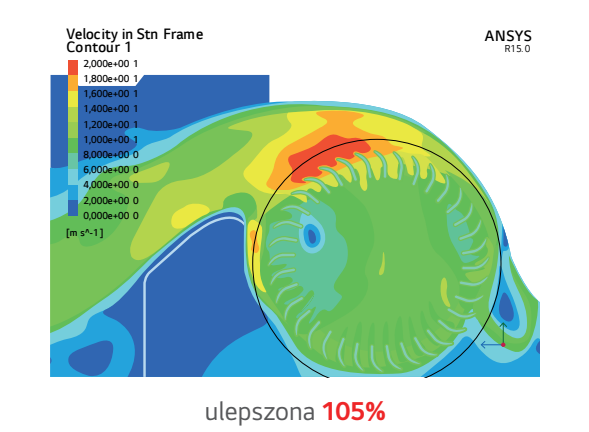

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.


Łatwa wymiana filtra

Nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia




Sterowanie z dwoma termistorami

Temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej. Temperatura powietrza pomiędzy sufitem, a podłogą może się znacznie różnić. Zastosowanie dwóch czujników temperatury pozwala zoptymalizować temperaturę w pomieszczeniu zapewniając bardziej komfortowe warunki.

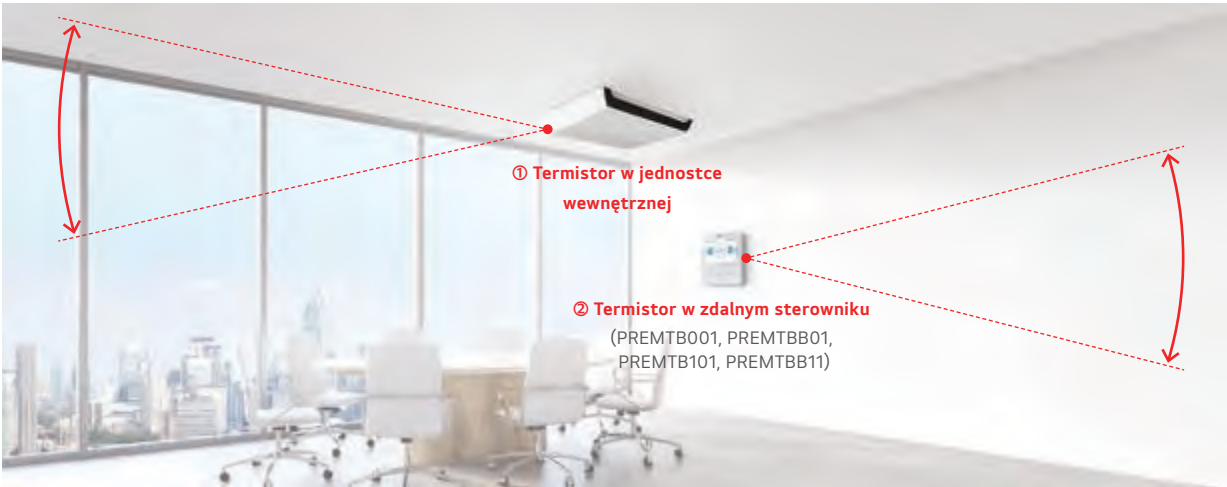

Instalacja

Prostotę i szybkość montażu zwiększono poprzez zmniejszenie całkowitej liczby wkrętów i umieszczenie ich na przednim panelu w łatwo dostępnych miejscach.

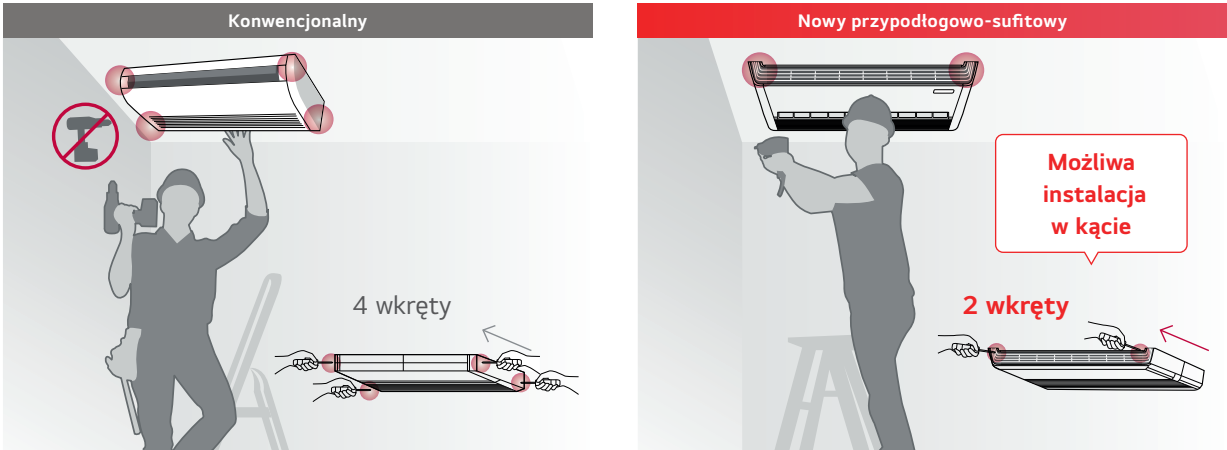

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Klasa sezonowej efektywności energetycznej
UV18FH : A++/A+ , UV24FH : A++/A++ , UV30FH : A++/A++
- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,0 / 5,0 / 6,0	2,7 / 6,8 / 8,3	3,2 / 8,0 / 9,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,3 / 5,8 / 7,0	3,0 / 7,5 / 9,4	3,6 / 8,9 / 10,6
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,28 / 1,73	0,40 / 1,80 / 2,50	0,50 / 2,35 / 3,13
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,56 / 2,13	0,40 / 1,82 / 2,62	0,50 / 2,39 / 3,27
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,3 / 8	8 / 8,1	10,4 / 10,6
EER / COP			kWh / kWh	3,90 / 3,71	3,77 / 4,11	3,41 / 3,72
SEER / SCOP			kWh / kWh	7,6 / 4,4	7,9 / 4,6	7,2 / 4,6
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5	6,8	8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,3	5,4	5,4
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	230 / 1 368	301 / 1 644	389 / 1 644
Wydajność osuszania			l/h	1,9	2,0	2,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UV18FH.N10	UV24FH.N20	UV30FH.N20
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	17 / 15 / 13	35 / 32 / 27	35 / 32 / 27
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	12,5 / 11 / 10	23 / 21 / 19	23 / 21 / 19
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 200 x 235 x 690	1 600 x 235 x 690	1 600 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	28,7	37,4	37,4
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	41 / 39 / 38	43 / 42 / 40	43 / 42 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	55	60	60
Przyłącza rur	Skropliny	Średn. zewn. / Średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUB1.U20	UUC1.U40	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 2,5	3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	55	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.
- Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)



UV36FH.N20 / UV42FH.N20



UUD3.U30





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,8	4,8 / 12,1 / 14,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,7	5,4 / 13,5 / 16,2
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,50 / 3,75	0,70 / 3,64 / 4,91
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,54 / 3,56	0,80 / 3,75 / 4,88
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,0 / 4,1	5,7 / 5,9
EER / COP			kWh / kWh	3,80 / 4,25	3,32 / 3,60
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,7 / 4,3	6,6 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12,1
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	261,0 / 169,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	496 / 3 093	1 100 / 3 093
Wydajność osuszania			l/h	3,6	5,5
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UV36FH.N20	UV42FH.N20
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	59 / 40 / 28	59 / 40 / 28
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	30 / 25 / 20	30 / 25 / 20
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 600 x 235 x 690	1 600 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	37,4	37,4
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	48 / 44 / 40	48 / 44 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	62	62
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUD3.U30	
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	5C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330	
Masa	Netto		kg	85	
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	3,0 / 2,025	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	50	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	55 x 2	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
 Uwaga:
 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
 - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
 - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
 3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
 4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
 ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.


STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.



UV18F.N10 / UV24F.N10 / UV30F.N10



UUB1.U20



UUC1.U40





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,0 / 5,0 / 5,8	2,7 / 6,7 / 8,0	3,1 / 7,7 / 8,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,3 / 5,8 / 6,7	3,0 / 7,5 / 9,0	3,4 / 8,6 / 9,6
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,33 / 1,86	0,40 / 1,99 / 2,69	0,50 / 2,25 / 3,08
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 1,76 / 2,46	0,40 / 2,2 / 3,08	0,50 / 2,5 / 3,20
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,5 / 8,3	8,8 / 9,8	10,0 / 11,1
EER / COP			kWh / kWh	3,75 / 3,29	3,37 / 3,41	3,42 / 3,44
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,6 / 4,3	7,2 / 4,2	6,8 / 4,4
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5	6,7	7,7
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,2	4,9	5,4
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	265 / 1 368	326 / 1 633	396 / 1 718
Wydajność osuszania			l/h	1,8	2,7	3,0
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UV18F.N10	UV24F.N10	UV30F.N10
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	17 / 15 / 13	33 / 26 / 19	47 / 40 / 33
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	13 / 12 / 11	16 / 15 / 14	19 / 17,5 / 16
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 200 x 235 x 690	1 200 x 235 x 690	1 200 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	27,3	28	28
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	42 / 40 / 39	46 / 45 / 43	46 / 44 / 43
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	55	61	62
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUB1.U20	UUC1.U40	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 2,5	3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-		Podwójna rotacyjna	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	55	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
 Uwaga:
 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
 - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
 - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
 3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
 4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
 ※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.
- Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)

UV36F.N20 / UV42F.N20 / UV48F.N20 / UV60F.N20



UUD3.U30









LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42	48	60
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,5	4,8 / 12,1 / 14,2	5,4 / 13,4 / 15,7	5,8 / 14,4 / 15,6
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,4	5,4 / 13,5 / 15,8	6,2 / 15,5 / 17,5	6,7 / 16,8 / 18,1
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,65 / 4,03	0,80 / 3,90 / 5,07	0,90 / 4,50 / 5,85	1,10 / 5,33 / 5,97
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,60 / 3,54	0,80 / 3,75 / 4,88	0,90 / 4,77 / 5,82	1,10 / 5,60 / 6,44
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,2 / 4,1	6,1 / 5,9	7,0 / 7,3	8,2 / 8,5
EER / COP			kWh / kWh	3,59 / 4,15	3,10 / 3,60	2,98 / 3,25	2,70 / 3,00
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,3 / 4,1	6,3 / 4,1	5,9 / 4,1	5,7 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12,1	13,4	14,4
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5	9,5	9,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	249,0 / 161,0	233,0 / 161,0	225,0 / 161,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	- / -	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	528 / 3 244	1 152 / 3 244	1 363 / 3 244	1 516 / 3 244
Wydajność osuszania			l/h	3,6	5,5	6,3	7,1
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52	52 / 53	54 / 54
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69	69	71
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UV36F.N20	UV42F.N20	UV48F.N20	UV60F.N20
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	50 / 35 / 28	50 / 35 / 28	59 / 40 / 28	59 / 40 / 28
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	28 / 24 / 20	28 / 24 / 20	30 / 25 / 20	30 / 25 / 20
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 600 x 235 x 690	1 600 x 235 x 690	1 600 x 235 x 690	1 600 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	36,7	36,7	36,7	36,7
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	46 / 43 / 40	46 / 43 / 40	48 / 44 / 40	48 / 44 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	62	62	63	63
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUD3.U30			
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50			
Zabezpieczenie		Min.	A	20			
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	5C x 2,5			
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330			
Masa	Netto		kg	85			
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll			
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675			
	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	3,0 / 2,025			
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20			
	Dawka dodatkowa		g/m	50			
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	55 x 2			
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85			
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30			

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

266

COMPACT INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.

UV18F.N10 / UV24F.N10 / UV30F.N10 / UV36F.N20



UUA1.U10 UUB1.U20 UUC1.U40







LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostępne na:
www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30	36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 5,0 / 5,5	2,7 / 6,8 / 7,5	3,0 / 7,5 / 8,3	3,8 / 9,5 / 10,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,2 / 5,3 / 5,8	2,9 / 7,3 / 8,4	3,2 / 8,0 / 8,8	4,1 / 10,3 / 11,5
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 1,61 / 1,93	0,40 / 2,06 / 2,47	0,50 / 2,42 / 2,90	0,70 / 3,28 / 3,87
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,44 / 1,86	0,40 / 2,23 / 2,90	0,50 / 2,48 / 3,22	0,60 / 2,78 / 3,45
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,2 / 6,4	9,0 / 9,7	10,6 / 10,8	14,6 / 12,3
EER / COP			kWh / kWh	3,10 / 3,70	3,30 / 3,28	3,10 / 3,23	2,90 / 3,70
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,6 / 4,6	6,6 / 4,2	6,6 / 4,3	6,1 / 4,2
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5	6,8	7,5	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,9	4,3	4,4	5,5
Efektywność energetyczna przestrzeni sezonowej			% / %	-	-	-	-
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	265 / 883	361 / 1 433	398 / 1 433	545 / 1 833
Wydajność osuszania			l/h	1,7	2,4	2,8	3,6
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	48 / 53	50 / 54	54 / 56
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	67	70
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 50	-10 / 48	-10 / 48	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-10 / 18	-15 / 18	-15 / 18	-15 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UV18F.N10	UV24F.N10	UV30F.N10	UV36F.N20
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	17 / 15 / 13	33 / 26 / 19	47 / 40 / 33	50 / 35 / 28
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	13 / 12 / 11	16 / 15 / 14	19 / 17,5 / 16	28 / 24 / 20
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 200 x 235 x 690	1 200 x 235 x 690	1 200 x 235 x 690	1 600 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	27,3	28	28	36,7
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	42 / 40 / 39	46 / 45 / 43	46 / 44 / 43	46 / 43 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	55	61	62	62
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.U10	UUB1.U20	UUC1.U40	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5	3C x 2,5	3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	33,3	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna			
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40	55	
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 35	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

PODSTROPOWE




KOMERCYJNE

SINGLE SPLIT

267

W trybie chłodzenia żaluzje ustawiają się w górnym położeniu, aby kierować nawiew powietrza w kierunku sufitu. Podczas ogrzewania żaluzje kierują ciepłe powietrze w dół, aby uzyskać równomierną temperaturę pomieszczenia, zwłaszcza przy podłodze.

Ogrzewanie
(tryb ogrzewania podłogowego)

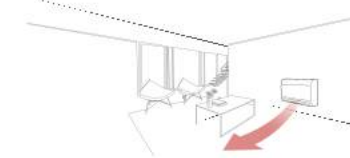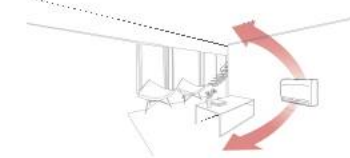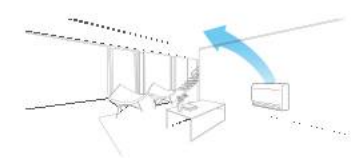

Konsole charakteryzują się potężną wydajnością i skutecznością ogrzewania. W trybie ogrzewania podłogowego zapewniają szybkie ogrzanie podłogi i osiągnięcie żądanej temperatury pomieszczenia.


		Firma A	Grzejnik elektryczny	LG	LG tryb ogrzewania podłogowego
 27°C 15°C	W pionie				
	W poziomie				
Czas ogrzewania (13°C ~ 21°C)		12 minut 30 s	50 minut	9 minut 30 s	8 minut 40 s

(※ Warunki testu: temp. zadana 23°C, temp. wewn. 13°C, temp. zewn. 7°C)


Jest dostępnych 5 różnych pozycji sterowania kierunkiem przepływu powietrza.



6 różnych możliwości instalacji orurowania.



Łatwo wysuwana płytka PCB.

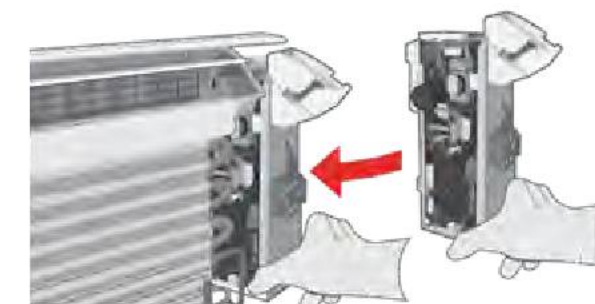

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

Optymalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu

- W trybie chłodzenia żaluzje ustawiają się w górnym położeniu, aby kierować nawiew powietrza w kierunku sufitu. Podczas ogrzewania żaluzje kierują ciepłe powietrze w dół, aby uzyskać równomierną temperaturę pomieszczenia, zwłaszcza przy podłodze.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5-stopniowe sterowanie nawiewem
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwy montaż: 6 różnych możliwości instalacji orurowania.
- Łatwe serwisowanie: łatwo wysuwana płytka PCB.
- **Standardowo wyposażone w Wi-Fi (wbudowane)**
- **Standardowo wyposażone w jonizator**
- **Jednostka wewnętrzna (konsola) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.**

UQ09F.NA0 / UQ12F.NA0 / UQ18F.NA0



UUA1.UL0

UUB1.U20





LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12	18
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,5 / 2,6 / 3,4	1,5 / 3,5 / 4,0	2,0 / 5,0 / 5,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,6 / 3,1 / 3,9	1,6 / 4,0 / 4,3	2,0 / 4,9 / 5,4
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,65 / 0,91	0,30 / 1,00 / 1,46	0,40 / 1,75 / 2,45
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,74 / 1,08	0,30 / 1,05 / 1,58	0,30 / 1,56 / 2,11
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	2,9 / 3,3	4,4 / 4,7	8,3 / 8,0
EER / COP			kWh / kWh	4,00 / 4,20	3,50 / 3,80	2,85 / 3,14
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,5 / 4,0	6,4 / 4,0	5,8 / 3,8
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,6	3,5	5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	3	3,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A
	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	140 / 980	191 / 1 050	302 / 1 396
Wydajność osuszania			l/h	0,7	1,3	2,4
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	49 / 52	47 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	63
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UQ09F.NA0	UQ12F.NA0	UQ18F.NA0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	37 / 30 / 25	37 / 30 / 25	44 / 39 / 35
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	8,5 / 6,7 / 5,0	8,5 / 6,7 / 5,0	10,1 / 8,6 / 7,2
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Masa	Korpus		kg	16,3	16,3	16,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	44 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	59	59	60
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø16,7 / 12,2	Ø16,7 / 12,2	Ø16,7 / 12,2
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.UL0	UUB1.U20	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5	3C x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	
Masa	Netto		kg	33,3	44,5	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO ₂ eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1	50 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 30	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

ŚCIENNE



STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i szeroki zakres pracy

- Zakres pracy (ogrzewanie): -20°C ~ 18°C (min./maks.)
- Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła. (Zapobiega to rozwojowi pleśni na wymienniku ciepła i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów).
- 6 różnych ustawień kątów nawiewu, które można wybierać zdalnym sterownikiem, gwarantuje komfortowe rozprowadzanie powietrza w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Wi-Fi (wbudowane) w standardzie
- Jednostka wewnętrzna (stojąca) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.

MJ09PC.NSJ / MJ12PC.NSJ



UUA1.ULO







LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,50 / 2,50 / 3,20	1,50 / 3,50 / 4,00
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,80 / 3,20 / 3,70	1,80 / 4,00 / 4,40
Pobór mocy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,58 / 0,84	0,33 / 0,97 / 1,48
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,71 / 0,85	0,33 / 1,00 / 1,48
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	2,60 / 3,20	4,40 / 4,50
EER / COP			kWh / kWh	4,30 / 4,50	3,60 / 4,00
SEER / SCOP			kWh / kWh	7,00 / 4,00	6,60 / 4,00
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,5	3,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	2,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie	-		A++ / A+	A++ / A+
		Chłodzenie / Ogrzewanie	kWh	125 / 980	186 / 980
Wydajność osuszania			l/h	1,90	1,90
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	49	49
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	52	52
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	-	-
Przyłącza rur	Ciecz / gaz	Średn. zewn.	mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)
	Rodzaj przyłącza			Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MJ09PC.NSJ	MJ12PC.NSJ
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	
Pobór mocy			W	11 / 18 / 30	
Przepływ powietrza			m³/min	7,6 / 6,2 / 4,8	
Wymiary			S x W x G	818 x 316 x 189	
Masa	Korpus		kg (funty)	8,2 (18,1)	
	Masa wysyłkowa		kg (funty)	10,2 (22,5)	
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 32 / 27	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	56	
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø21,5 / 16,0	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUA1.ULO	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie			Min.	15	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 1,5	
Wymiary			Netto S x W x G	770 x 545 x 288	
Masa			Netto	33,3	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO₂eq.		kg	1,0 / 0,675	
	Sterowanie		-	EEV	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	
Całkowita długość instalacji	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1	
		Min. / Maks.	m	5,0 / 30,0	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. – Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i szeroki zakres pracy

- Zakres pracy (ogrzewanie): -20°C ~ 18°C (min./maks.)
- Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła. (Zapobiega to rozwojowi pleśni na wymienniku ciepła i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów).
- 6 różnych ustawień kątów nawiewu, które można wybierać zdalnym sterownikiem, gwarantuje komfortowe rozprowadzanie powietrza w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Wi-Fi (wbudowane) w standardzie
- Jednostka wewnętrzna (stojąca) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.

MJ18PC.NSK / MJ24PC.NSK



UUB1.U20 UUC1.U40







LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24		
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,00 / 5,00 / 7,00	2,70 / 6,80 / 7,70		
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,30 / 5,80 / 6,10	3,00 / 6,90 / 7,24		
Pobór mocy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,39 / 2,63	0,40 / 2,00 / 2,57		
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,71 / 1,96	0,40 / 2,30 / 2,50		
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	6,30 / 7,70	9,10 / 10,60		
EER / COP			kWh / kWh	3,61 / 3,40	3,40 / 3,00		
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,80 / 4,00	6,70 / 3,90		
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5,0	6,8		
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,1	5,0		
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie	-	kWh	A++ / A+	A++ / A		
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie	-	kWh	257 / 1 365	355 / 1 795		
Wydajność osuszania				l/h	3,35	3,50	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	47	48		
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	52	52		
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65		
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	-	-		
Przyłącza rur	Ciecz / gaz	Średn. zewn.	mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)		
	Rodzaj przyłącza			Kielichowe	Kielichowe		
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-20 / 50		
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18		
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MJ18PC.NSK	MJ24PC.NSK		
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50		
Pobór mocy			Min. / Nom. / Maks.	W	26 / 39 / 60	27 / 45 / 60	
Przepływ powietrza			W / Ś / N	m³/min	15,8 / 12,4 / 10,0	16,9 / 12,8 / 10,4	
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	975 x 354 x 209	975 x 354 x 209		
	Korpus		kg (funty)	10,9 (24,0)	11,5 (25,4)		
Masa	Masa wysyłkowa		kg (funty)	13,9 (30,6)	14,5 (32,0)		
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	44 / 38 / 34	46 / 41 / 36		
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	59	65		
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø21,5 / 16,0	Ø21,5 / 16,0		
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUB1.U20	UUC1.U40		
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50		
Zabezpieczenie			Min.	A	25		
Przewody zasilania (z uziemieniem)				N x mm²	3C x 2,5	3C x 2,5	
Wymiary			Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	44,5	57,7		
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjjna	Podwójna rotacyjjna		
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675		
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO₂eq.		kg	1,2 / 0,810	1,9 / 1,283		
	Sterowanie		-	EEV	EEV		
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20		
	Dawka dodatkowa		g/m	20	55		
	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	50 x 1	58 x 1		
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5,0 / 35,0	5,0 / 50,0		
Różnica wysokości	Jedn. wewn. – Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30		

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i szeroki zakres pracy

- Zakres pracy (ogrzewanie) jednostki US30F: -20°C ~ 18°C (min./maks.)
- Zakres pracy (ogrzewanie) jednostki US36F: -25°C ~ 18°C (min./maks.)
- Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła. (Zapobiega to rozwojowi pleśni na wymienniku ciepła i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów).
- 6 różnych ustawień kątów nawiewu, które można wybierać zdalnym sterownikiem, gwarantuje komfortowe rozprowadzanie powietrza w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Wi-Fi (wbudowane) w standardzie
- Jednostka wewnętrzna (stojąca) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.

US30F.NR0 / US36F.NR0 / US36F.NR0









UUC1.U40 UUD1.U30 UUD3.U30



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				30	36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,2 / 8,0 / 9,0	3,8 / 9,5 / 12,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,6 / 9,0 / 10,0	4,3 / 10,8 / 13,4
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,28 / 3,17	0,30 / 2,57 / 3,91
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,5 / 3,20	0,50 / 2,77 / 3,77
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	10,1 / 11,1	4,1 / 4,4
EER / COP			kWh / kWh	3,51 / 3,60	3,70 / 3,90
SEER / SCOP			kWh / kWh	7,0 / 4,3	6,10 / 3,85
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	8	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	5,4	8,7
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A
	Roczne zużycie energii		kWh	400 / 1 758	545 / 3 164
Wydajność osuszania			l/h	2,9	3,8
	Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	50 / 52	50 / 50
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.		Chłodzenie	Nom.	68	66
	Przyłącza rur	Ciecz / gaz	mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
Zakres pracy (temp. zewn.)		Rodzaj przyłącza	-	Flared	Flared
		Chłodzenie	Min. / Maks.	-20 ~ 50	-20 ~ 52
		Ogrzewanie	Min. / Maks.	-20 ~ 18	-25 ~ 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				US30F.NR0	US36F.NR0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	47 / 42 / 36	65 / 47 / 42
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	21 / 17 / 13	25 / 21 / 17
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 200 x 360 x 265	1 200 x 360 x 265
Masa	Korpus		kg	18,3	18,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	46,0 / 42,0 / 38,0	51,0 / 46,0 / 42,0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	62	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø21,5 / 16,0	Ø21,5 / 16,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUC1.U40	UUD3.U30
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	3 / 380-415 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	25	20
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 2,5	5C x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 834 x 330	950 x 1 380 x 330
Masa	Netto		kg	57,7	85
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO₂eq		kg	1,9 / 1,283	3,0 / 2,025
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20	20
	Dawka dodatkowa		g/m	55	50
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	58 x 1	55 x 2
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 50	5 / 85
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

COMPACT INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i szeroki zakres pracy

- Rozwiązanie dla małych firm i sklepów
- Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła. (Zapobiega to rozwojowi pleśni na wymienniku ciepła i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów).
- 6 różnych ustawień kątów nawiewu, które można wybierać zdalnym sterownikiem, gwarantuje komfortowe rozprowadzanie powietrza w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Wi-Fi (wbudowane) w standardzie
- Jednostka wewnętrzna (stojąca) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.

US30F.NR0 / US36F.NR0







UUB1.U20 UUC1.U40



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				30	36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,0 / 7,5 / 8,3	3,8 / 9,5 / 10,6
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,1 / 7,7 / 8,5	4,3 / 10,8 / 11,5
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,31 / 2,77	0,60 / 3,06 / 3,67
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 2,14 / 2,78	0,60 / 3,0 / 3,72
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	10,1 / 9,3	13,6 / 13,3
EER / COP			kWh / kWh	3,25 / 3,60	3,10 / 3,60
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,8 / 4,1	6,4 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	7,5	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,3	5,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+
	Roczne zużycie energii		kWh	386 / 1 468	520 / 1 980
Wydajność osuszania			l/h	3,0	3,5
	Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	50 / 54	54 / 56
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.		Chłodzenie	Nom.	67	70
	Przyłącza rur	Ciecz / gaz	mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
Zakres pracy (temp. zewn.)		Rodzaj przyłącza	-	Kielichowe	Kielichowe
		Chłodzenie	Min. / Maks.	-10 ~ 48	-20 ~ 50
		Ogrzewanie	Min. / Maks.	-15 ~ 18	-15 ~ 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				US30F.NR0	US36F.NR0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	47 / 42 / 36	65 / 47 / 42
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	21 / 17 / 13	25 / 21 / 17
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1 200 x 360 x 265	1 200 x 360 x 265
Masa	Korpus		kg	18,3	18,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	46,0 / 42,0 / 38,0	51,0 / 46,0 / 42,0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	62	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø21,5 / 16,0	Ø21,5 / 16,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				UUB1.U20	UUC1.U40
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3C x 2,5	3C x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	44,5	57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
Czynnik chłodniczy	Ilość fabryczna / t-CO₂eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20
	Dawka dodatkowa		g/m	40	55
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	50 x 1	58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 35	5 / 50
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
- Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.


ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH




Rozwiązania do współpracy agregatów LG z centralami wentylacyjnymi

Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie pozwalające na ogrzewanie i chłodzenie powietrza wentylacyjnego.

Sterowanie temperaturą powietrza powrotnego

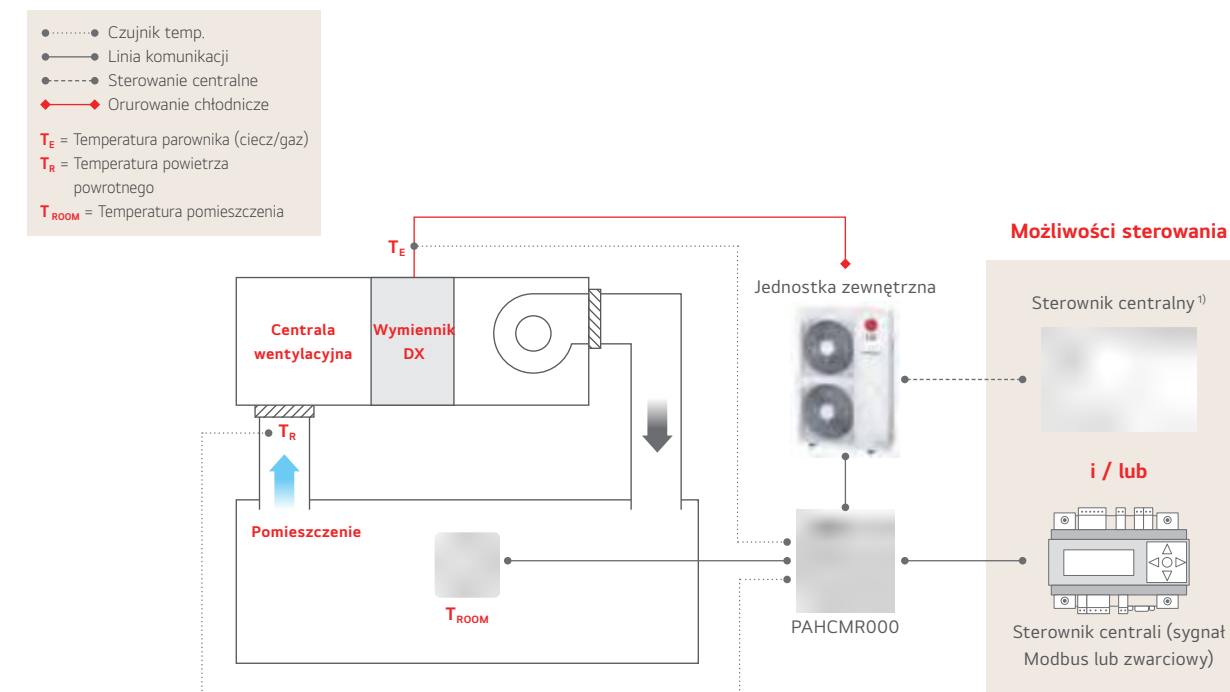

Sterowanie temperaturą nawiewu

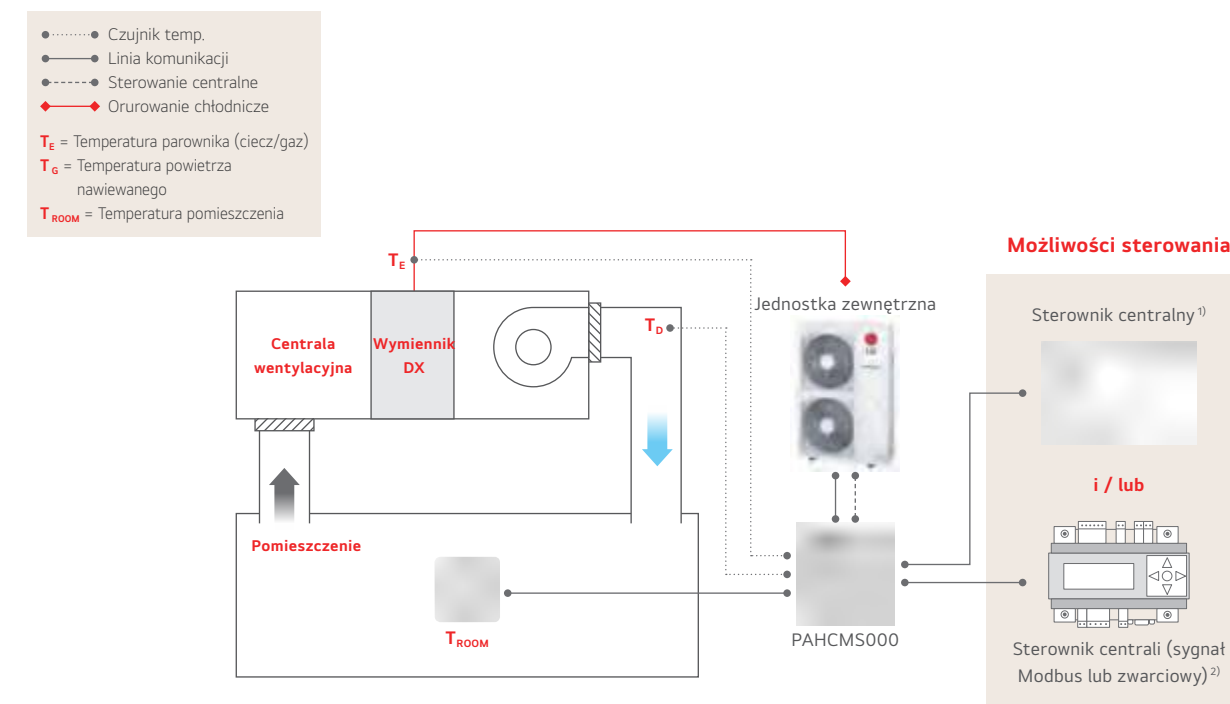

- 1) W celu podłączenia jest wymagany interfejs PI485(PMNF14A1).
- 2) W przypadku sterowania sygnałem ze sterownika centrali temperatura nawiewu powinna być mierzona przez ten sterownik.
- 3) W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z przedstawicielem LG.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Zestawy sterujące



PAHCMR000 / PAHCMS000

Specyfikacja

MODEL	KOMBINACJA		OPIS	WYMIARY (MM)		
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	STEROWANIE CENTRALNE		S	W	G
PAHCMR000	Single Split	•	Sterowanie temperaturą powrotu za pomocą sterownika centrali lub sterownika indywidualnego lub centralnego LG	300	300	155
PAHCMS000	Single Split	•	Sterowanie temperaturą nawiewu za pomocą sterownika centrali wentylacyjnej lub sterownika indywidualnego lub centralnego LG	380	300	155

Funkcjonalność

FUNKCJONALNOŚĆ*	PAHCMR000	PAHCMS000	UWAGI
Praca	Włącz/Wyłącz	Włącz/Wyłącz	
Tryb pracy ¹⁾	Chłodzenie / Ogrzewanie	Chłodzenie / Ogrzewanie	
Zakres temp. pow. powracającego	16 ~ 30°C	-	
Sterowanie	Zakres temp. pow. nawiewanego ²⁾	16 ~ 30°C	Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG.
	Sterowanie wentylatorem ³⁾	Niski / Średni / Wysoki	Dostępność zależy od konkretnych warunków.
	Wymuszenie pracy	Włącz/Wyłącz	Możliwe przy użyciu sygnału zwarciovego ze sterownika centrali.
	Stopnie mocy	-	Możliwe przy użyciu sygnału Modbus lub zwarciovego ze sterownika centrali.
	Praca	Włącz/Wyłącz	
Monitoring	Tryb pracy ¹⁾	Chłodzenie / Ogrzewanie	Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG.
	Prędkość wentylatora	Niski / Średni / Wysoki	
	Prezentacja błędu	•	
	Praca sprężarki	Włącz/Wyłącz	Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG. PAHCMR000 nie posiada tej funkcji przy sterowaniu przez sterownik centrali.
		Włącz/Wyłącz	

1) Tryby pracy są dostępne w zależności od ustawień AHU.
2) Zakres pracy może być różny w zależności od typu sterownika.
3) W celu monitoringu biegu wentylatora należy sterować wentylatorem z pomocą zestawu.
* Niektóre funkcje mogą być niedostępne ze względu na sposób sterowania. Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Tabela kombinacji

		R32				R410A	
Nazwa modelu		UUA1.U0	UUB1.U20	UUC1.U40	UUD1.U30 UUD3.U30	UU70W.U34	UU85W.U74
Wydajność	kBtu/h	9 ~ 18	18 ~ 30	24 ~ 36	36 ~ 60	70	85
	kW	2.5 ~ 5.0	5.0 ~ 8.0	6.8 ~ 10.0	10.0 ~ 14.6	20.0	25.0
PAHCMR000		X	O	O	O	O	O
PAHCMS000		X	O	O	O	O	O

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

AKCESORIA



KOMERCYJNE

SINGLE SPLIT

UVnano™ Obudowa filtra

UVnano Filter Box skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wytapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropeł.



Zestaw UVnano filter box (zawiera filtr ePM₁)
PBM13M3UA0 / PBM13M2UA0 / PBM13M1UA0

Filtr ePM₁
FBM13M3UA0 / FBM13M2UA0 / FBM13M1UA0


PLATFORMA		JED-NOST-KA	KORPUS M3	KORPUS M2	KORPUS M1
NAZWA MODELU			PBM13M3UA0	PBM13M2UA0	PBM13M1UA0
UVnano filter box do jednostek kanałowych średniego sprężu					
Wymiary netto (S x W x G)		mm	1 250 x 360 x 280	1 250 x 270 x 280	900 x 270 x 280
Wymiary w opakowaniu (S x W x G)		mm	1 440 x 430 x 377	1 440 x 340 x 377	1 048 x 340 x 377
Masa netto		kg	12.7	11.6	9.1
Filtr wstępny (1)	Wymiary (S x W x G)	mm	596 x 377 x 4	596 x 247 x 4	596 x 247 x 4
	Oczka	-	34 x 39	34 x 39	34 x 39
	Kolor	-	Black	Black	Black
	Ilość	szt.	2	2	1
Filtr wstępny (2)	Wymiary (S x W x G)	mm	-	-	247 x 247 x 4
	Oczka	-	-	-	34 x 39
	Kolor	-	-	-	Black
	Ilość	szt.	-	-	1
Funkcja odkażająca UVnano	Długość fali UVC	nm	275	275	275
	Ilość diod UVC LED	szt.	8	8	8
Filtr (1)	Nazwa modelu		FBM13M3UA0	FBM13M2UA0	FBM13M1UA0
	Wymiary (S x W x G)	mm	600 x 341 x 50,8	600 x 251 x 50,8	600 x 251 x 50,8
	Ilość	szt.	2	2	1
	Klasa	-	*ePM ₁ 65%	ePM ₁ 65%	ePM ₁ 65%
Filtr (2)	Wymiary (S x W x G)	mm	-	-	250 x 251 x 50,8
	Ilość	szt.	-	-	1
	Klasa	-	-	-	ePM ₁ 65%

* Klasa: ISO 16890

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Modem Wi-Fi LG

Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS.



PWFMDD202.ENCXCOM


Funkcje

- Dostęp z każdego miejsca na świecie.
- Dostępna darmowa aplikacja w języku polskim LG ThinQ
- Proste sterowanie różnymi funkcjami
 - Włącz / Wyłącz
 - Tryby pracy
 - Odczyt/Nastawa temperatury
 - Siła nawiewu
 - Kierunek nawiewu¹⁾
 - Programowanie pracy
 - Zużycie energii²⁾
 - Zabrudzenie filtra
 - Informacje o błędzie
 - Oczyszczanie powietrza³⁾

Nazwa modelu	PWFMDD202.ENCXCOM
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	48 x 68 x 14
Zastosowanie	Jednostki wewnętrzne Multi ³⁾
Typ połączenia	1:1 z jednostką wewnętrzną
Częstotliwość komunikacji	2.4 GHz
Standard transmisji	IEEE 802.11b/g/n
Aplikacja mobilna	ThinQ (Wymagany Android v4.1 lub iPhone iOS 9.0 lub nowsze)
Opcjonalny przewód	PWYREW000 (przedłużenie o 10m)

Uwaga: 1. Funkcjonalność może być różna w zależności od jednostki wewnętrznej.
2. Dane o interfejsie użytkownika są sprawdzane w celu optymalizacji aplikacji.
3. Aplikacja jest zoptymalizowana do pracy ze smartfonem. W przypadku stosowania jej na tablecie mogą wystąpić problemy.
1) Wymaga sterownika centralnego i PDI.
2) W zależności od typu jednostki wewnętrznej sterowanie kierunkiem nawiewu może nie być dostępne.
3) Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

Schemat

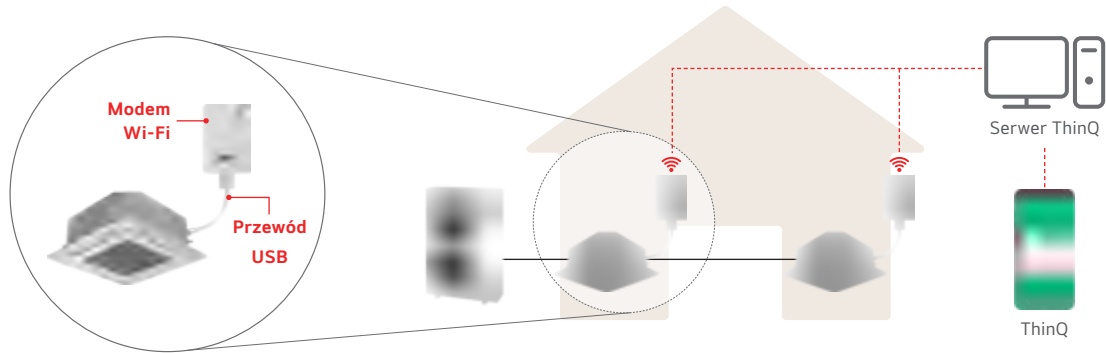

※ Aplikacja dostępna w sklepach iOS i Google Play.
※ Jest wymagane bezprzewodowe połączenie internetowe.
※ Ze względu na stałe doskonalenie aplikacji ThinQ specyfikacje, wygląd oraz funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.



Sterownik przewodowy



Standard III
PREMTB101



Standard III
PREMTBB11



Standard II
PREMTB001



Standard II
PREMTBB01



Standard
PREMTB200

Nazwa modelu	PREMTB101 PREMTBB11	PREMTB001 PREMTBB01
Tryby pracy	Wł. / Wyt. / Bieg wentylatora / Nastawa temperatury	
Zmiana trybu pracy	Chłodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylator	
Kierunek nawiewu / wachlowanie	•	•
Programowanie	Proste / Tryb snu / Timer / Tygodniowy / Wakacyjny	
Prezentacja czasu	•	•
Kompensacja uszkodzenia zasilania	•	•
Blokada przed dziećmi	•	•
Prezentacja aktualnego trybu pracy	•	•
Prezentacja temperatury w pomieszczeniu	•	•
Odbiornik podczerwieni	-	•
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	120 x 120 x 16	120 x 121 x 16
Podświetlenie ekranu	•	•

* Szczegółowe informacje dla każdego modelu zamieszczono w Dokumentacji Technicznej produktu.

Sterownik bezprzewodowy PI 485



PWLSSB21H



PMNFP14A1

Zasilanie: 1-fazowe 220 V AC 50/60 Hz
Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych: 64 jednostki
Modele, do których ma zastosowanie: RAC / Multi / Single / THERMA V
※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.

Dry Contact



PDRYCB000



PDRYCB400



PDRYCB320



PDRYCB500 /
PDRYCB510*

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.
* Model PDRYCB510 nie ma obudowy

Model	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500/ PDRYCB510*
Liczba styków	1-stykowy	2-stykowy	8-stykowy	Modbus RTU
Pobór mocy	AC 220V z zewnętrznego źródła zasilania	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12 V z PDB jednostki wewnętrznej
Wejście napięciowe / beznapięciowe	-	•	•	-
Sterowanie włącz / wyłącz	•	•	•	•
Blokada / odblokowanie	•	•	•	
Ustawienie prędk. wentylatora	-	-	•	•
Wyłącznik termiczny	-	•	•	-
Oszczędność energii	-	•	-	-
Nastawa temperatury	-	•	•	•
Monitorowanie błędów	•	•	•	•
Monitorowanie stanu pracy	•	•	•	•

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Kasetonowe (mała kaseta 4-stronna)

Kategoria	Produkt	Uwagi	UT09FH.NQ0 UT12FH.NQ0 CT09F.NR0 CT12F.NR0 CT18F.NQ0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	PQWRHQ0FDB	Klimatyzator	O
	PWLSSB21H	Klimatyzator	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCLOQ (W)	O
		PQRCHCA0Q (W)	O
	Standard	PREMTB001	O
		PREMTBB01	O
		PREMTB101	O
		PREMTBB11	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	O
		PDRYCB300	O
		PDRYCB320	O
		PDRYCB500	O
Płytki	IDU PI485	PHNFP14A0	X
		PSNFP14A0	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	X
	Czujnik CO ₂	PES-CORV0	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSMA0	X
	Pompka kropli	ABDPG	X
	Jonizator	PAS-NATDR2	O

Uwaga
1. O: możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługi niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (<http://partner.lge.com/global> : Home> DocLibrary> Product > Control(BECON))
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Kasetonowe (kasety 4-stronna)

Kategoria		Produkt	Uwagi	UT18FH.NB0 UT24FH.NA0 UT30FH.NA0 UT36FH.NA0 UT42FH.NA0 UT48FH.NA0 UT60FH.NA0 CT24F.NB0 UT30F.NB0 UT36F.NA0 UT42F.NA0 UT48F.NA0 UT60F.NA0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Klimatyzator	O
		PWLSSB21H	Klimatyzator	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (Wejście analogowe)	O
Płytki	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO ₂	PES-CORV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	ABDPG	-	X
	Pompka skroplin	PTAHYP0	-	O
	Jonizator	PAS-NATDR2	-	O

Uwaga

1. O: możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.

2. *: Brak możliwości obsługi niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.

3. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (<http://partner.lge.com/global> : Home> Doc.Library> Product > Control(BECON))

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Kanałowe (średniego sprężu)

Kategoria		Produkt	Uwagi	UM12FH.N10 UM18FH.N10 UM24FH.N20 UM30FH.N20 UM36FH.N30 UM42FH.N30 UM48FH.N30 CM18F.N11 CM24F.N11 UM30F.N11 UM36F.N21 UM42F.N21 UM48F.N31 UM60F.N31 CM18F.NA0 CM24F.NA0 UM30F.NA0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Klimatyzator	O**
		PWLSSB21H	Klimatyzator	O**
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Amplituner z odtwarzaczem IR		PWLRVN000	-	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
		PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
	Typ komunikacji	PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
Płytki	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	O
	Czujnik CO ₂	PES-CORV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSMA0	-	X
	Pompka skroplin	ABDPG	-	O (Wbudowane)
	Zestaw UVnano Filter Box	PBM13M1UA0	Do obudowy M1	O
		PBM13M2UA0	Do obudowy M2	O
		PBM13M3UA0	Do obudowy M3	O
	Filtr o dużej skuteczności (Główny filtr w Filter Box)	FBM13M1UA0	Do UVnano Filter Box do obudowy M1	O
		FBM13M2UA0	Do UVnano Filter Box do obudowy M2	O
		FBM13U3UA0	Do UVnano Filter Box do obudowy M3	O

Uwaga

1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.

2. *: Brak możliwości obsługi niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.

3. **: W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.

4. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (<http://partner.lge.com/global> : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))

5. Nie można jednocześnie instalować odbiornika podczerwieni i sterownika przewodowego. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Kanałowe (niskiego sprężu)

Kategoria		Produkt	Uwagi	UL12FH.N50 UL18FH.N30 CL09F.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O**
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O**
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCLOQ (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000(A/B)	Premium	O
Amplituner z odtwarzaczem IR		PWLRVN000	-	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytką	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	O
	Czujnik CO ₂	PES-CORV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSMA0	-	X
	Pompka skroplin	ABDPG	-	O (Wbudowane)

Uwaga

1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.

2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.

3. **: W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.

4. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (<http://partner.lge.com/global : Home>> Doc.Library> Product > Control(BECON))

5. Nie można jednocześnie instalować odbiornika podczerwieni i sterownika przewodowego. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Podstropowe

Kategoria		Produkt	Uwagi	UV18FH.N10 UV24FH.N20 UV30FH.N20 UV36FH.N20 UV42FH.N20
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCLOQ (W)	Uproszczony	X
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	X
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytką	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO ₂	PES-CORV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSMA0	-	X
	Pompka skroplin	ABDPG	-	X

Uwaga

1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.

2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.

3. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (<http://partner.lge.com/global : Home>> Doc.Library> Product > Control(BECON))

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Urządzenie naścienne

Kategoria	Produkt	Uwagi	MJ09PC.NSJ MJ12PC.NSJ MJ18PC.NSK MJ24PC.NSK US30F.NR0 US36F.NR0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O (Wbudowane)
	PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	O
		PQRCHCA0Q (W)	O
	Standard	PREMTB001	O
		PREMTBB01	O
		PREMTB101	O
		PREMTBB11	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	X
	Styk podstawowy	PDRYCB000	O
Dry Contact	Typ komunikacji	PDRYCB400	O
		PDRYCB300	O
		PDRYCB320	O
		PDRYCB500	O
	IDU PI485	PHNFP14A0	X
Płytk	IDU PI485	PSNFP14A0	X
		PSNFP14A0	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	X
	Sterownik strefowy	ABZCA	X
	Czujnik CO ₂	PES-C0RV0	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	X
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	X
	Przedłużacz	PZCWRC1	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	O (Wbudowane)
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSAA0	X

Uwaga

1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.

2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.

3. Niektóre funkcje nie mogą być obsługiwane, jeśli urządzenie oraz zdalny sterownik są wprowadzane na rynek w różnych momentach.

4. W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczewieni.

5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (<http://partner.lge.com/global> : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Kasetonowe (kaset

Kategoria	Produkt	Uwagi	UT36F.NY0 UT48F.NY0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O
	PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	O
		PQRCHCA0Q (W)	O
	Standard	PREMTB001	O
		PREMTBB01	O
		PREMTB101	O
		PREMTBB11	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	O
	Styk podstawowy	PDRYCB000	O
Dry Contact	Typ komunikacji	PDRYCB400	O
		PDRYCB300	O
		PDRYCB320	O
		PDRYCB500	O
Płytk	IDU PI485	PHNFP14A0	X
		PSNFP14A0	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	X
	Czujnik CO ₂	PES-C0RV0	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	X
	Przedłużacz	PZCWRC1	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	O
	Zestaw do oczyszczania powietrza	PTAHYP0	O

Uwaga

1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.

2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.

3. Niektóre funkcje nie mogą być obsługiwane, jeśli urządzenie oraz zdalny sterownik są wprowadzane na rynek w różnych momentach.

4. W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczewieni.

5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (<http://partner.lge.com/global> : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Podstropowe

Kategoria		Produkt	Uwagi	UV18F.N10 UV24F.N10 UV30F.N10 UV36F.N20 UV42F.N20 UV48F.N20 UV60F.N20
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O (Wbudowane)
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	X
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	X
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
Dry Contact	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytki	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO ₂	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSAA0	-	X
	Pompka skroplin	ABDPG	-	X

Uwaga

1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.

2. *: Brak możliwości obsługi niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.

3. Niektóre funkcje nie mogą być obsługiwane, jeśli urządzenie oraz zdalny sterownik są wprowadzane na rynek w różnych momentach.

4. W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczterwieni.

5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (<http://partner.lge.com/global> : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Konsole

Kategoria		Produkt	Uwagi	UQ09F.NA0 UQ12F.NA0 UQ18F.NA0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O (Wbudowane)
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
Dry Contact	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytki	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO ₂	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSAA0	-	X

Uwaga

1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.

2. *: Brak możliwości obsługi niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.

3. Niektóre funkcje nie mogą być obsługiwane, jeśli urządzenie oraz zdalny sterownik są wprowadzane na rynek w różnych momentach.

4. W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczterwieni.

5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (<http://partner.lge.com/global> : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka zewnętrzna)

Jednostki zewnętrzne

Kategoria		Produkt	Uwagi	UUA1.U10	UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30 UUD3.U30
Sterownik centralny	Uproszczony	PQCSZ250S0	AC EZ	O	O
	AC Ez Touch	PACEZA000	AC Ez Touch	O	O
	Funkcje AC Smart	PACS5A000	AC Smart 5	O	O
	ACP	PACP5A000	ACP 5	O	O
	AC Manager ¹⁾	PACM5A000	AC Manager 5	O	O
	ODU PI485	PMNFP14A1	Płytki PI 485	O	O
Uproszczony	Zestaw do pracy w niskich temperaturach	PRVC2	MULTI V od serii IV	-	-
	Zestaw do komunikacji z AHU	PAHCMR000	Sterowanie temperaturą powietrza powrotnego	X	O
		PAHCMS000	Sterowanie temperaturą nawiewu	X	O
	BACnet	PQNFB17C0	ACP BACnet	O	O
	Lonworks	PLNWKB000	ACP Lonworks	O	O
	PDI	PPWRDB000	PDI Standard	O	O
Inne	Moduł wejść/wyjść ACS	PQNUD1S40	PDI Premium	O	O
		PEXPMB000	-	X	X

Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: Nie dotyczy.
2. 1) : Potrzebny sterownik ACP lub AC Smart.
3. Informacje o kompatybilności danego sterownika (beprzewodowego/przewodowego) zamieszczono w dokumentacji technicznej jednostki wewnętrznej, na liście funkcji.
4. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu.(<http://partner.lge.com/global> : Home> Doc.Library> Product > Control(BECON))
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

Jednostki zewnętrzne – Synchron

Kategoria		Produkt	Uwagi	UUD1.U30 UUD3.U30
Sterownik centralny	Uproszczony	PQCSZ250S0	AC EZ	O
	AC Ez Touch	PACEZA000	AC Ez Touch	O
	Funkcje AC Smart	PACS5A000	AC Smart 5	X
	ACP	PACP5A000	ACP 5	X
	AC Manager ²⁾	PACM5A000	AC Manager 5	X
	ODU PI485	PMNFP14A1	Płytki PI 485	O
Uproszczony	Zestaw do pracy w niskich temperaturach	PRVC2	MULTI V od serii IV	X
	Zestaw do komunikacji z AHU	PAHCMR000	Sterowanie temp. powietrza powrotnego	X
		PAHCMS000	Sterowanie nawiewem przez sterownik centrali	X
	BACnet	PQNFB17C0	ACP BACnet	X
	Lonworks	PLNWKB000	ACP Lonworks	X
	PDI	PPWRDB000	PDI Standard	X
Inne	Moduł wejść/wyjść ACS	PQNUD1S40	PDI Premium	X
		PEXPMB000	-	X


Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: Nie dotyczy.
2. 1) : Potrzebny sterownik ACP lub AC Smart.
3. Informacje o kompatybilności danego sterownika (beprzewodowego/przewodowego) zamieszczono w dokumentacji technicznej jednostki wewnętrznej, na liście funkcji.
4. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu.(<http://partner.lge.com/global> : Home> Doc.Library> Product > Control(BECON))
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

UT09FH.NQ0 / UT12FH.NQ0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Dekoracyjna osłona narożnika z wyświetlaczem
11	Elastyczny wąż odpływowy
12	Wlot świeżego powietrza

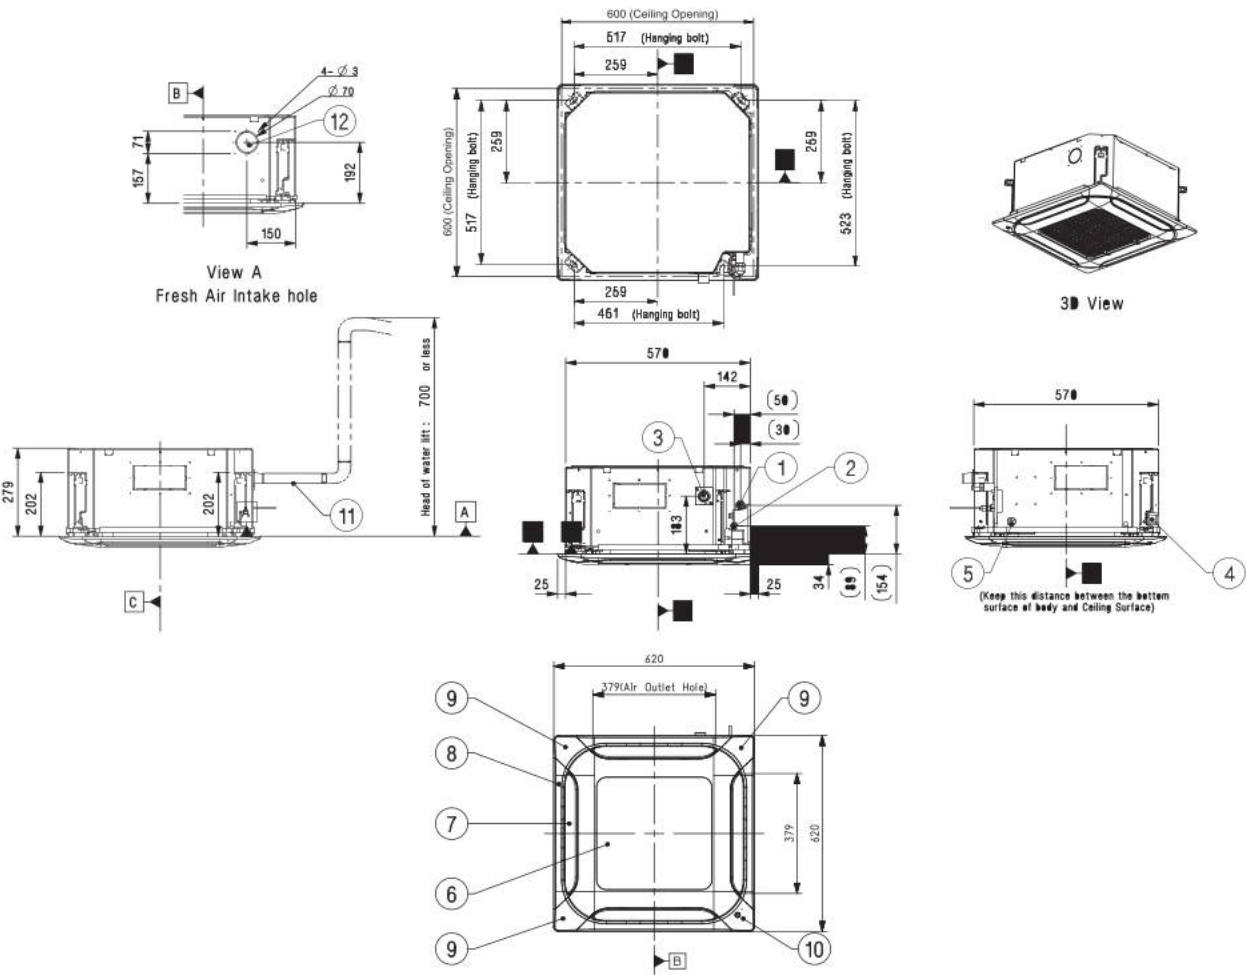


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

UT18FH.NB0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Dekoracyjna osłona narożnika z wyświetlaczem
11	Elastyczny wąż odpływowy

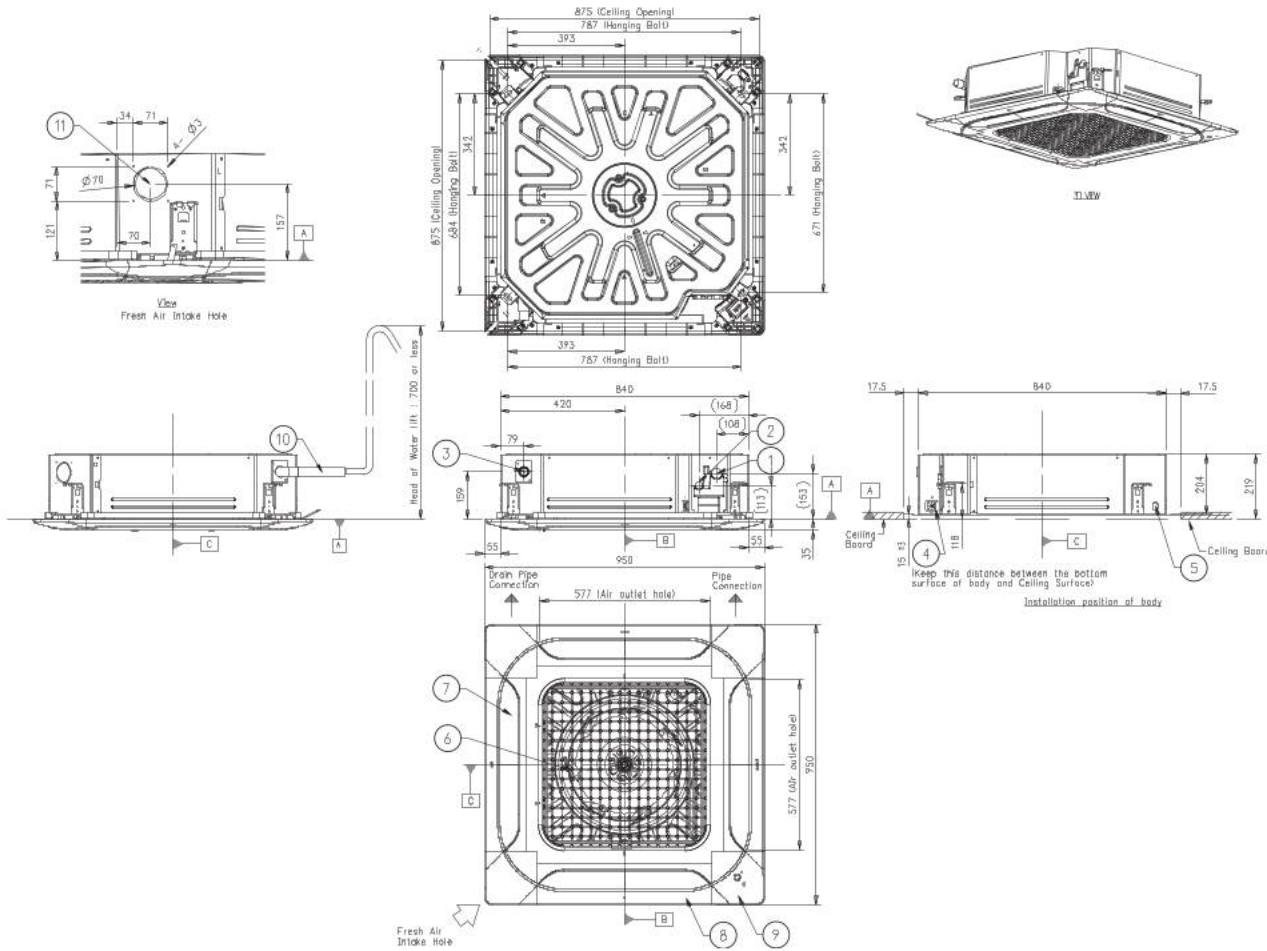


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

UT24FH.NA0 / UT30FH.NA0 / UT36FH.NA0 / UT42FH.NA0
UT48FH.NA0 / UT60FH.NA0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Elastyczny wąż odpływowy
11	Wlot świeżego powietrza

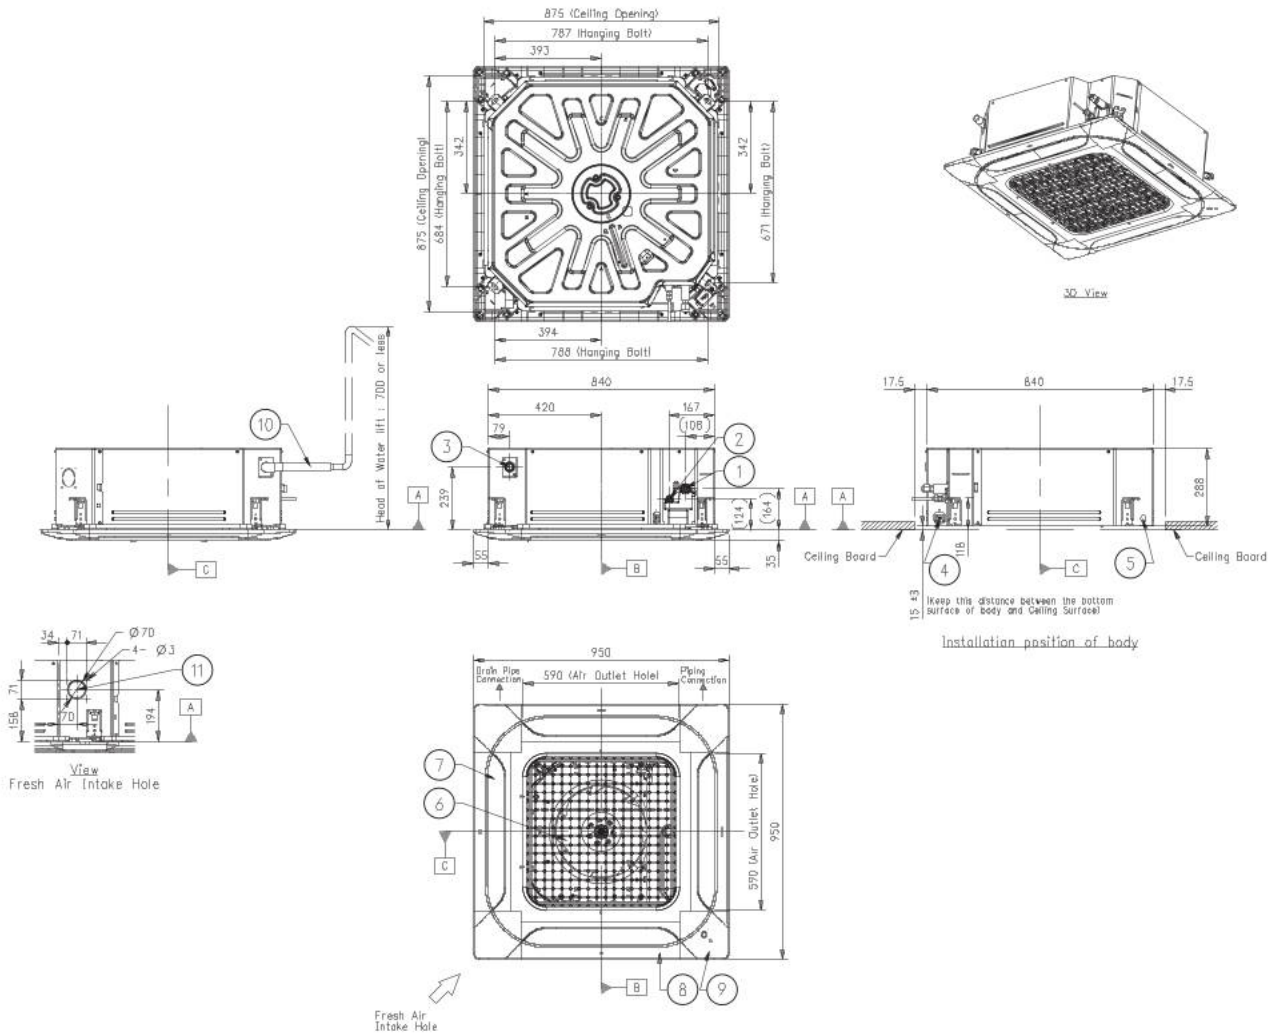


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

CT09F.NR0 / CT12F.NR0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Dekoracyjna osłona narożnika z wyświetlaczem
11	Elastyczny wąż odpływowy
12	Wlot świeżego powietrza

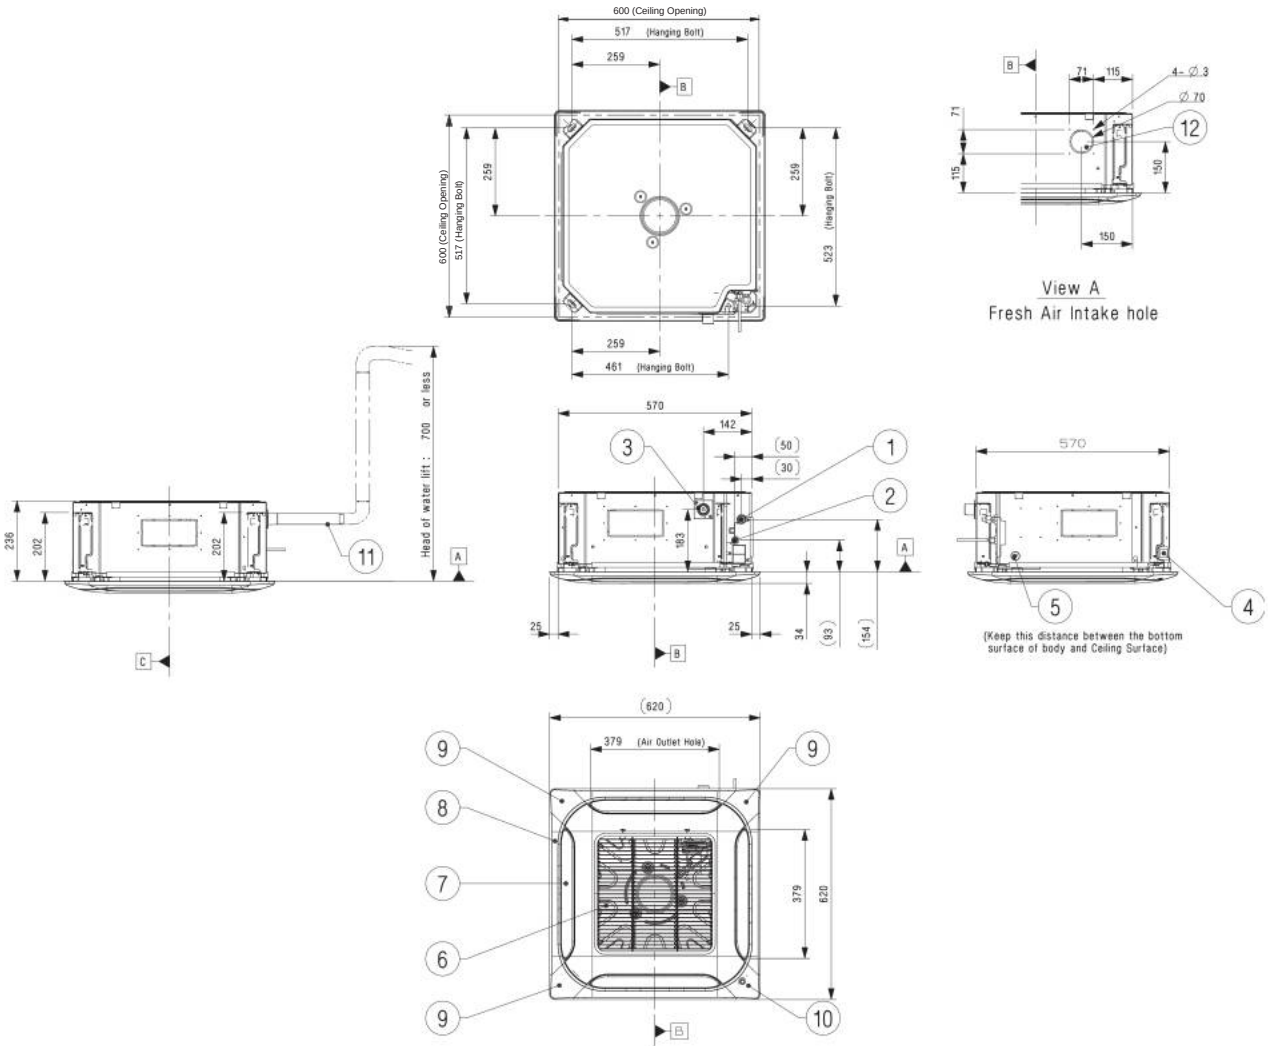


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

CT18F.NQ0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Dekoracyjna osłona narożnika z wyświetlaczem
11	Elastyczny wąż odpływowy
12	Wlot świeżego powietrza

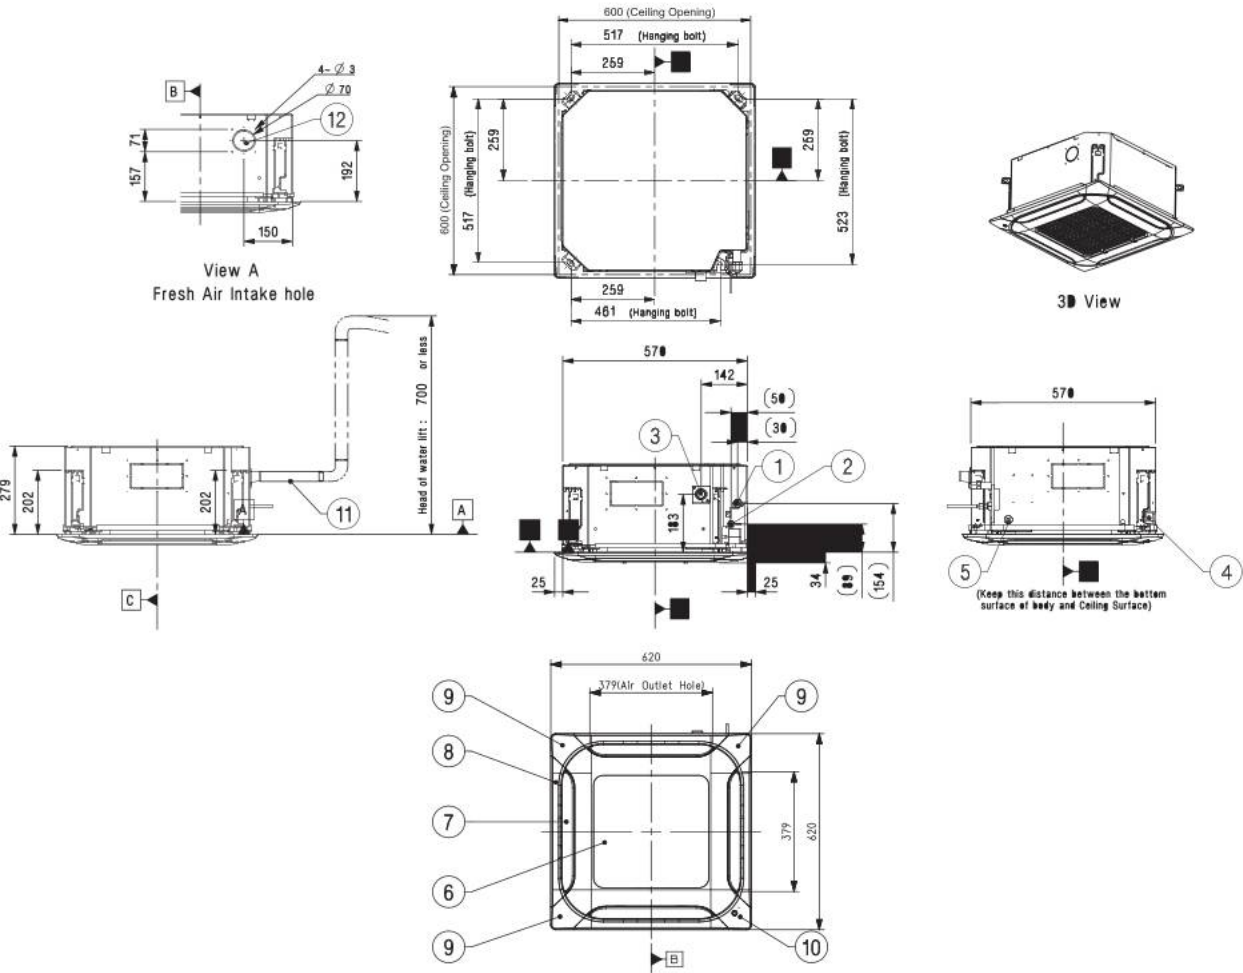


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

CT24F.NB0 / UT30F.NB0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Elastyczny wąż odpływowy
11	Wlot świeżego powietrza

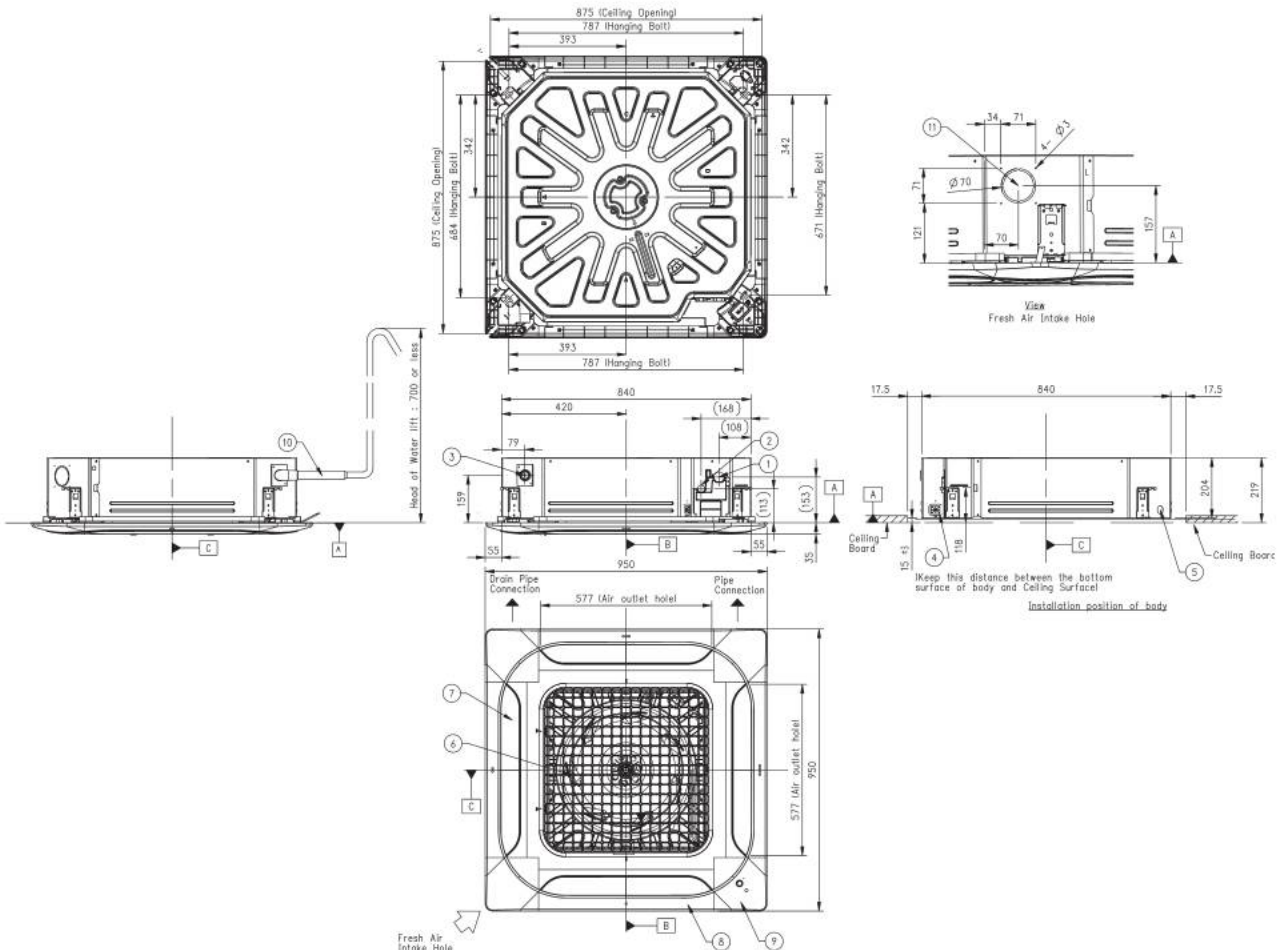


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UT36F.NA0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciepłota)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wypośażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Elastyczny wąż odpływowo
11	Wlot świeżego powietrza

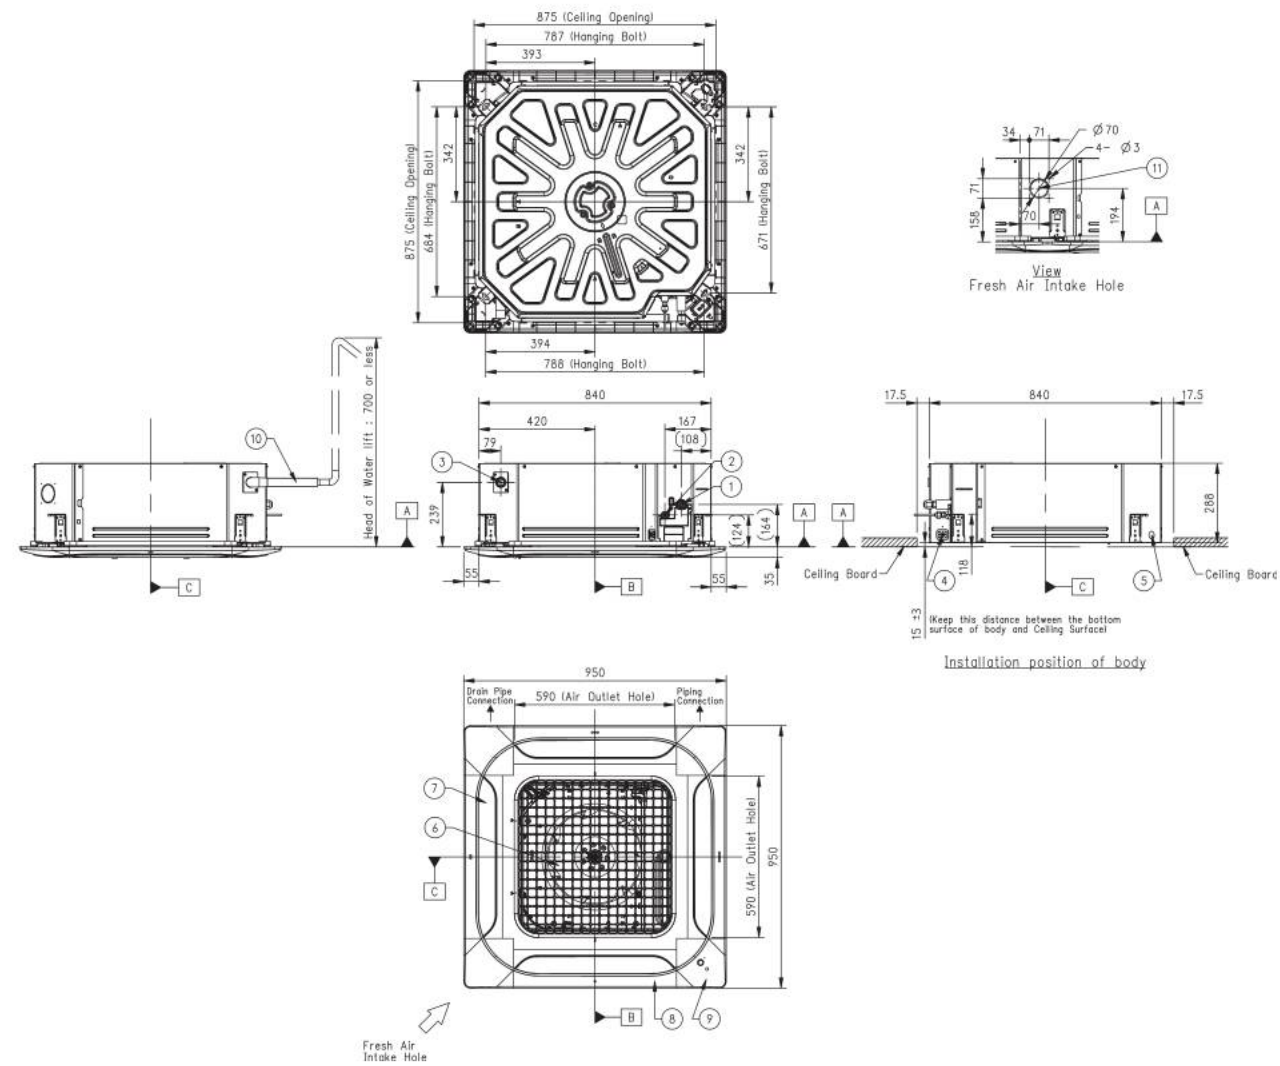


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

UT42F.NA0 / UT48F.NA0 / UT60F.NA0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Elastyczny wąż odpływowy
11	Wlot świeżego powietrza

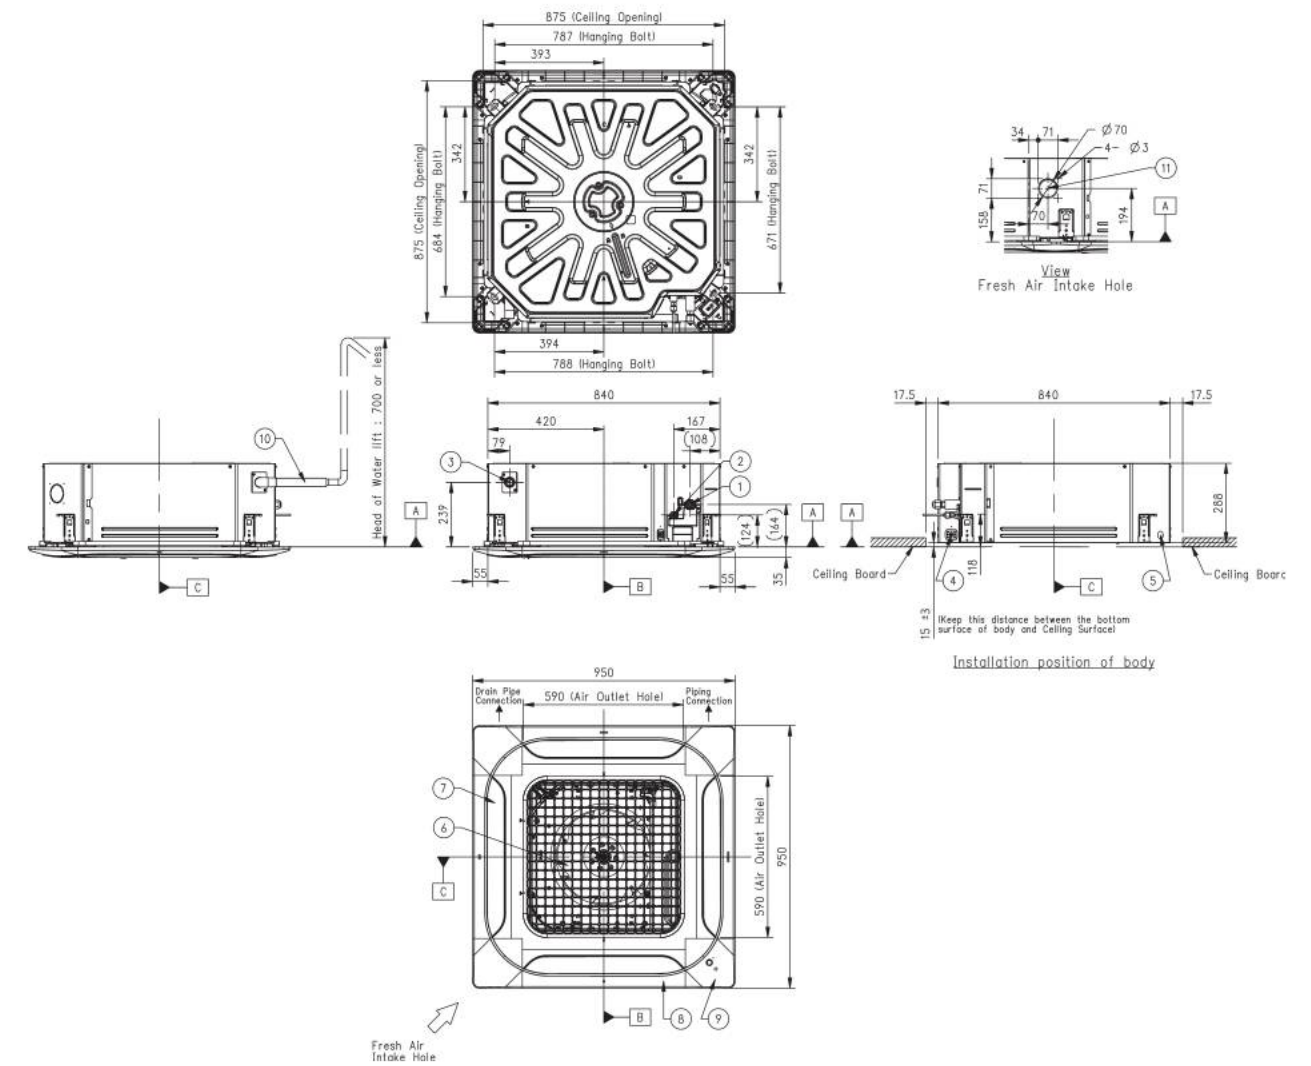


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM12FH.N10 / UM18FH.N10

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika

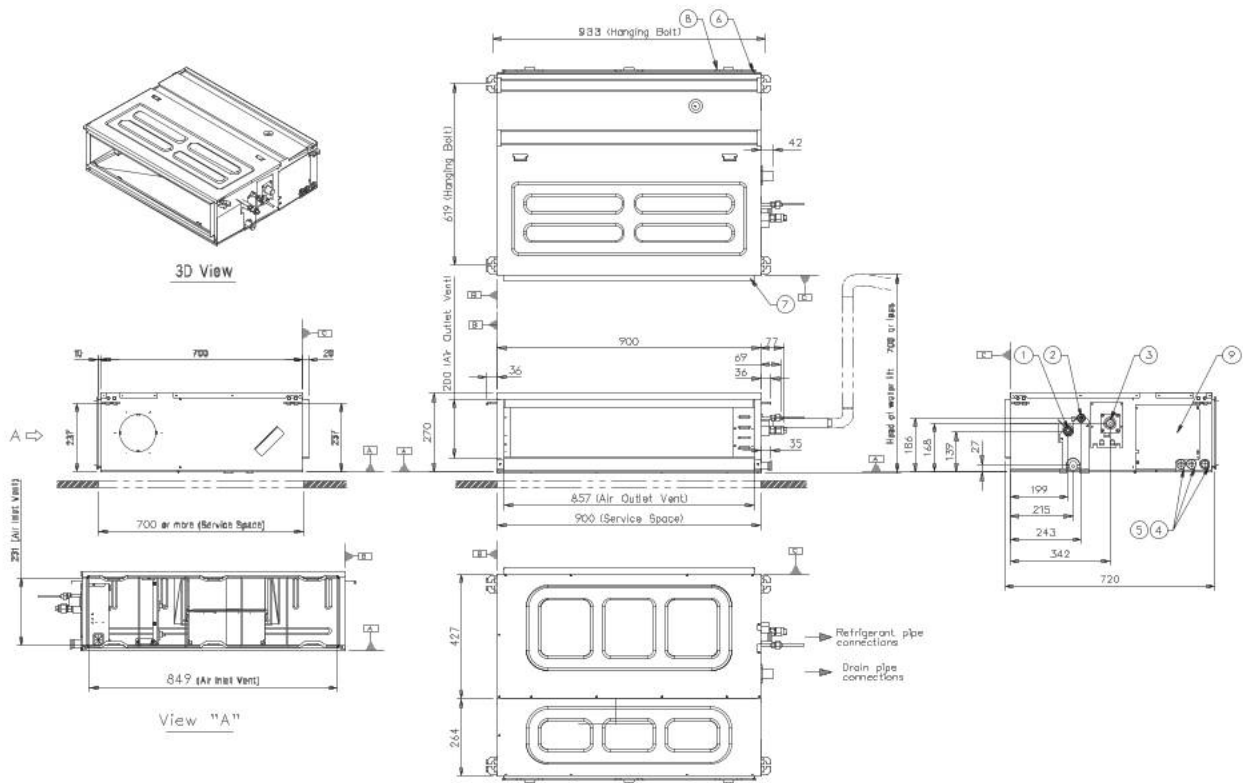


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM24FH.N20 / UM30FH.N20

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika

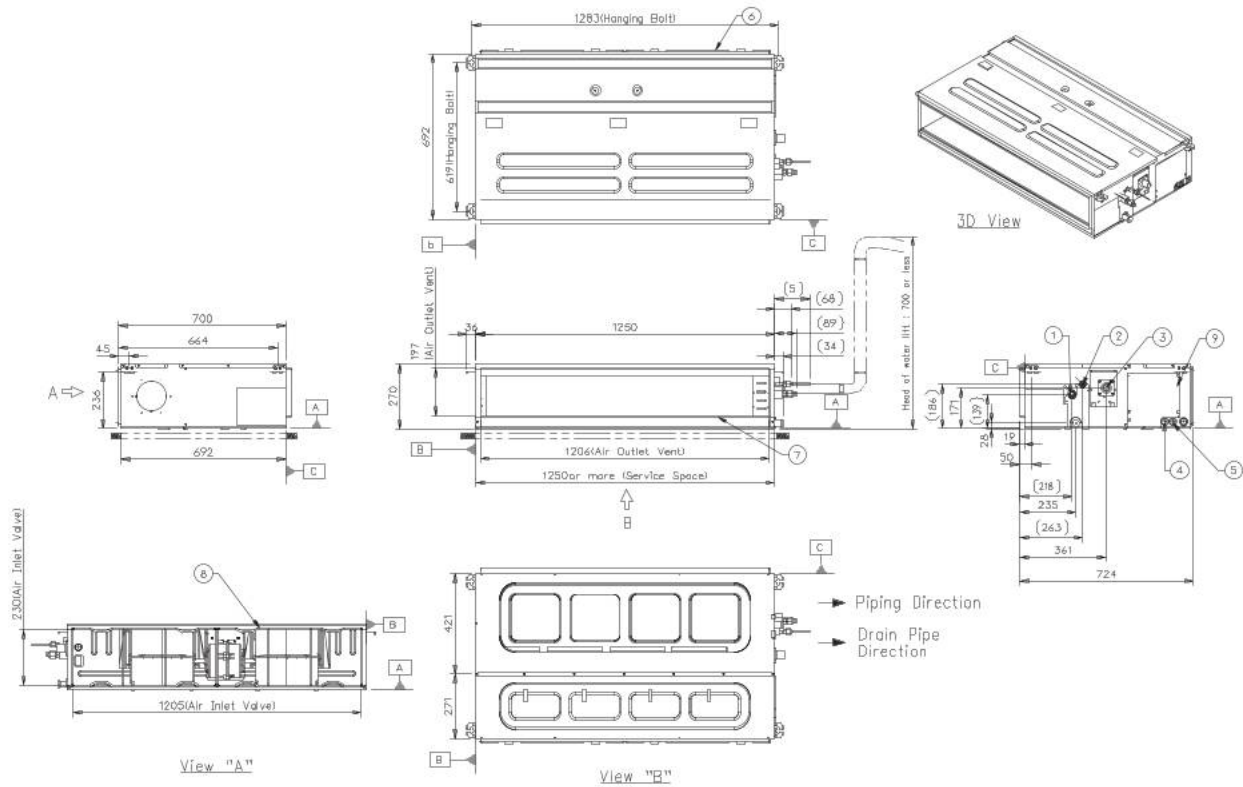


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU
UM36FH.N30 / UM42FH.N30 / UM48FH.N30

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika

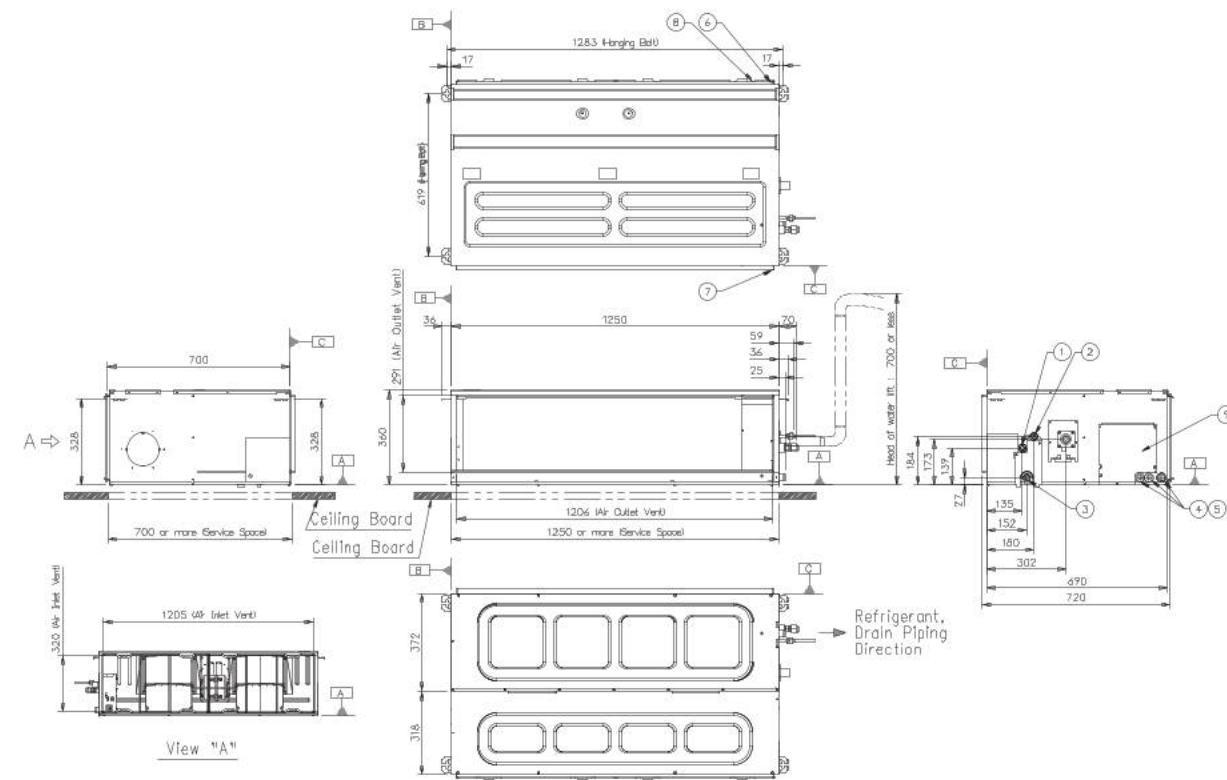


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

UL12FH.N50

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza

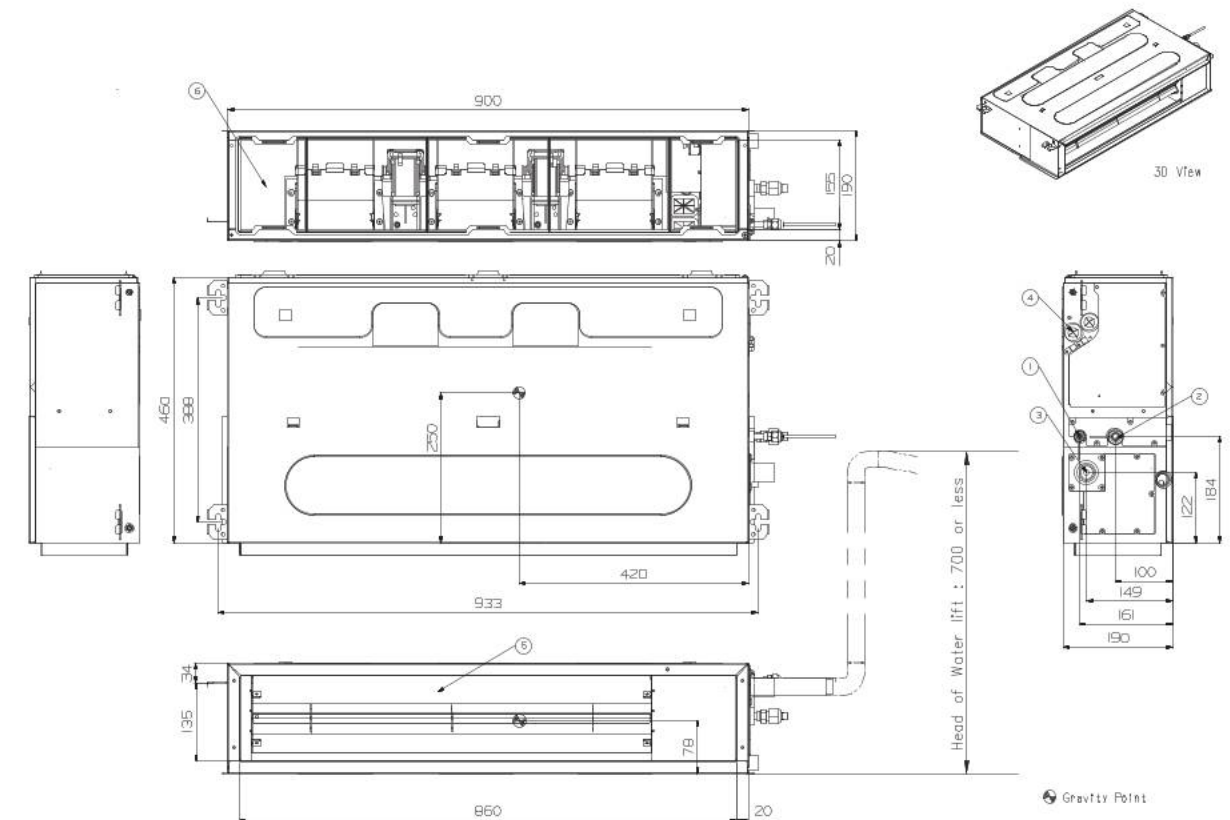


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

UL18FH.N30

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza

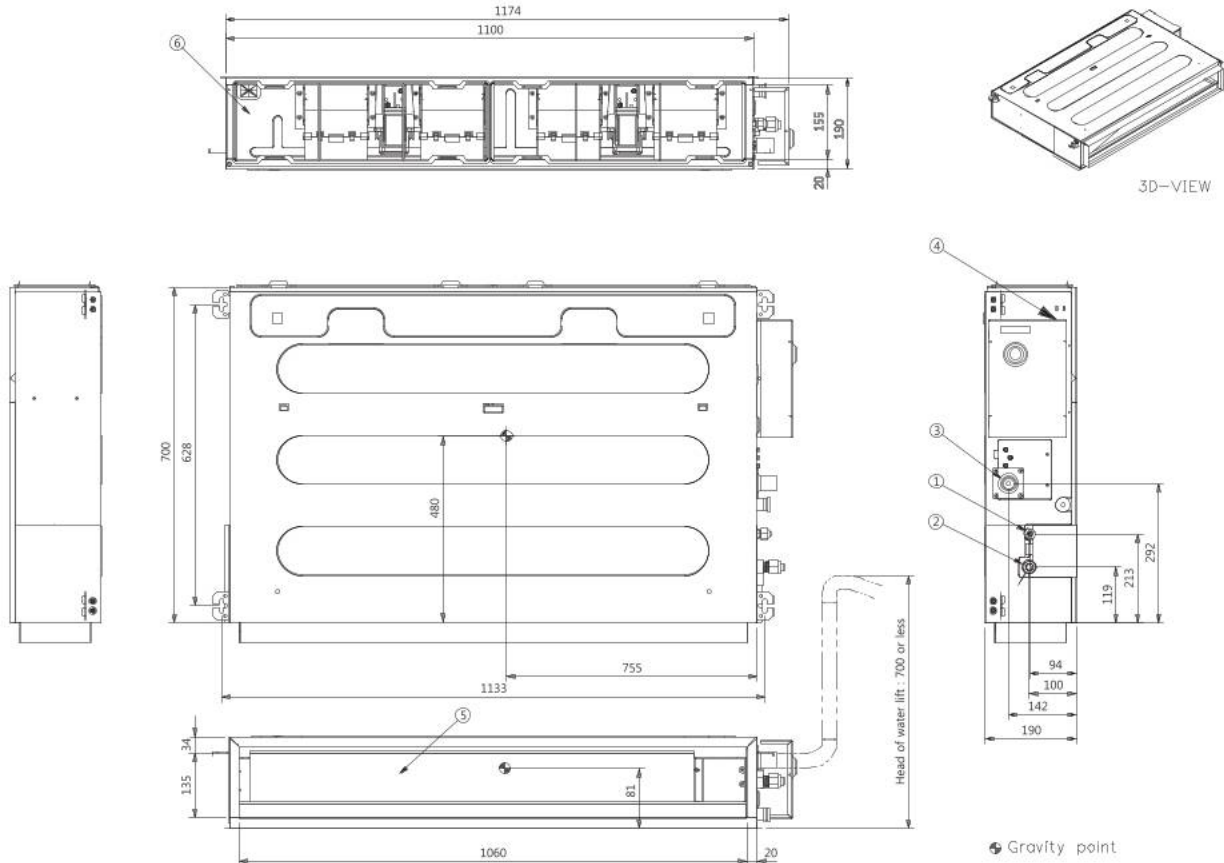


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

CM18F.N11 / CM24F.N11 / UM30F.N11

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika

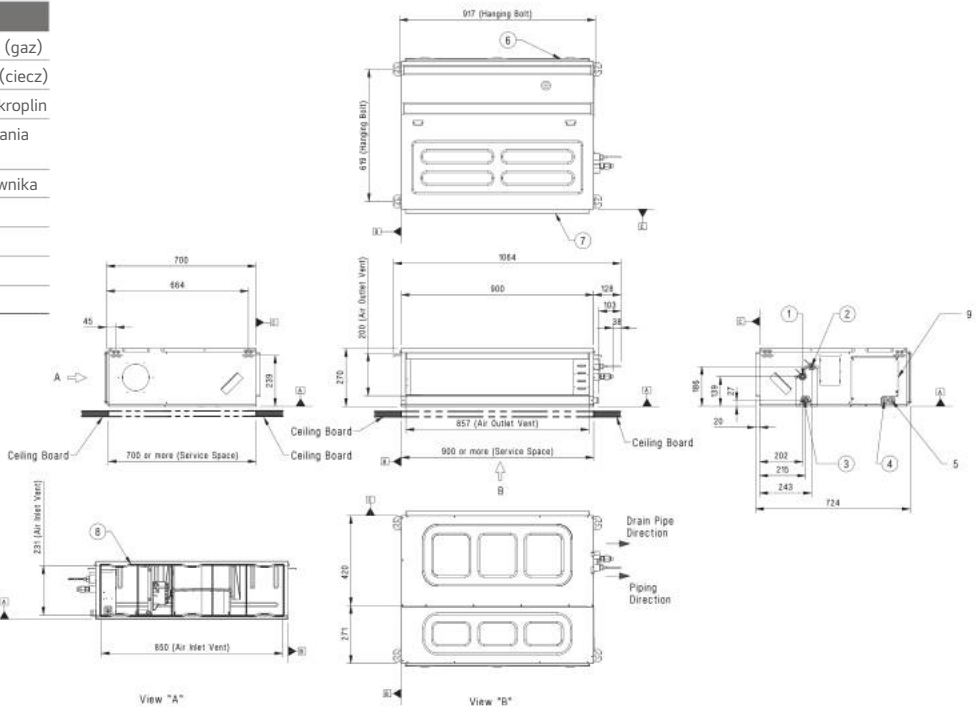


STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM36F.N21

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika

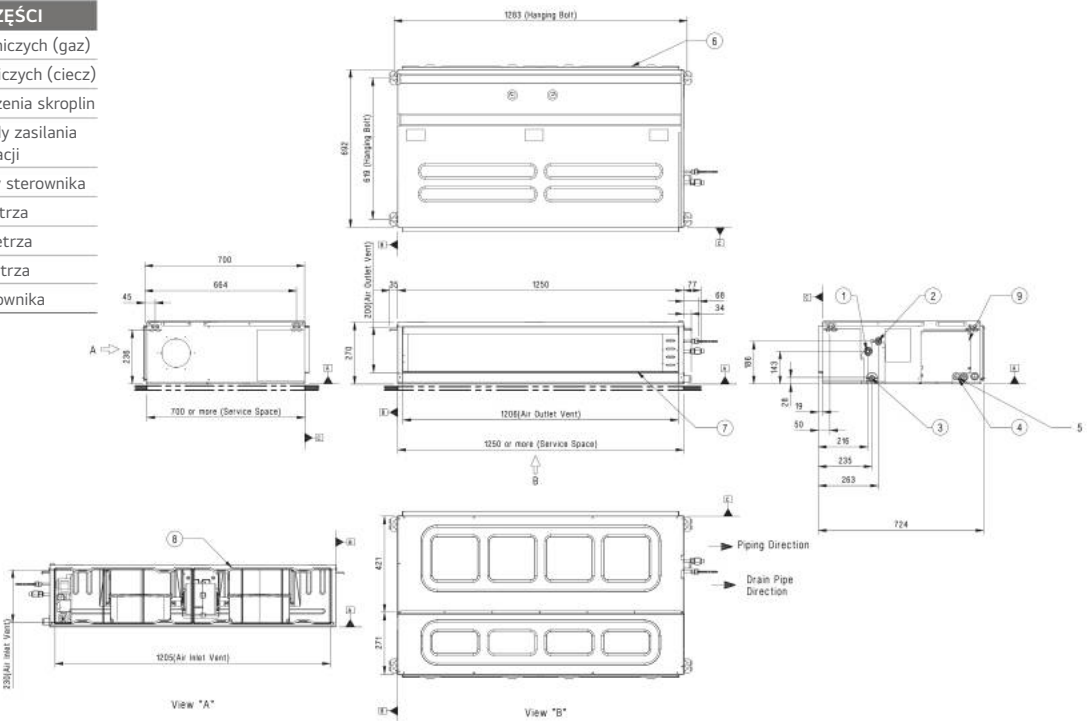


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM42F.N21

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika

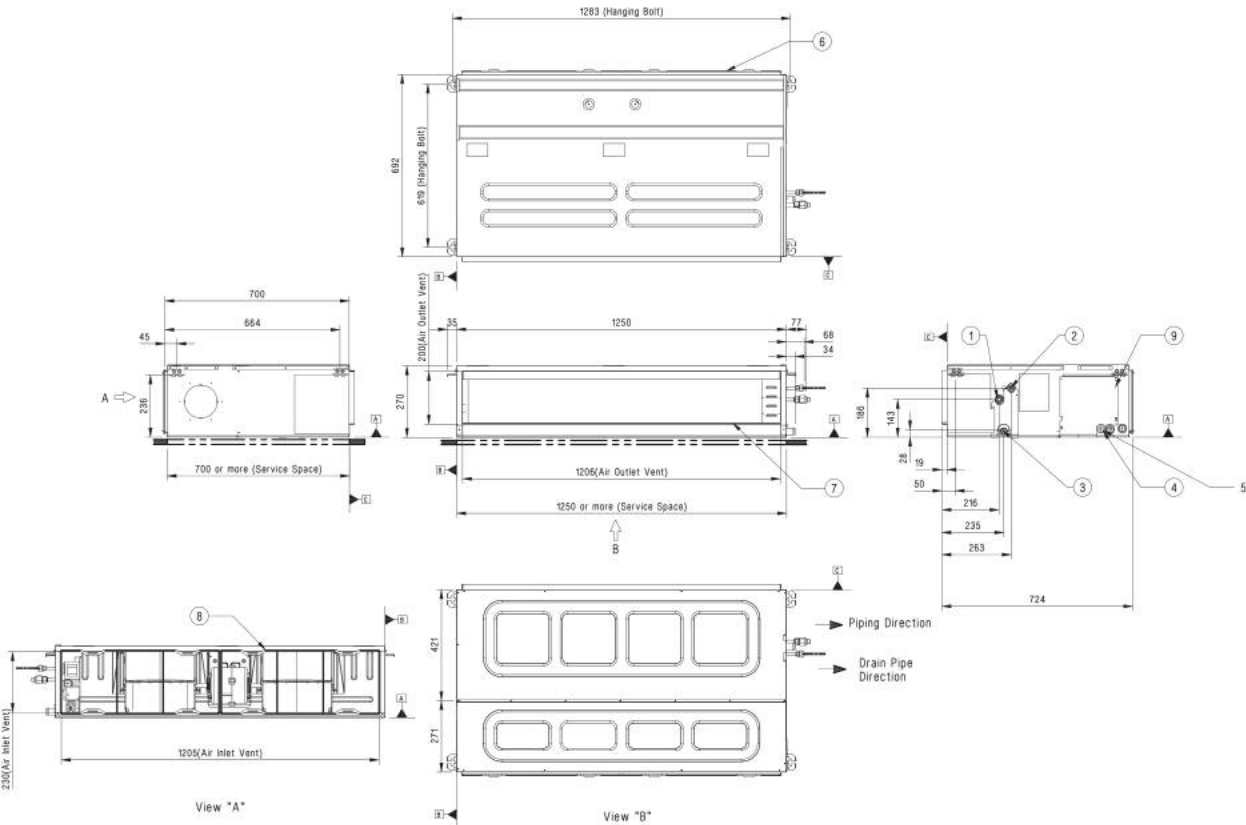


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM48F.N31 / UM60F.N31

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika

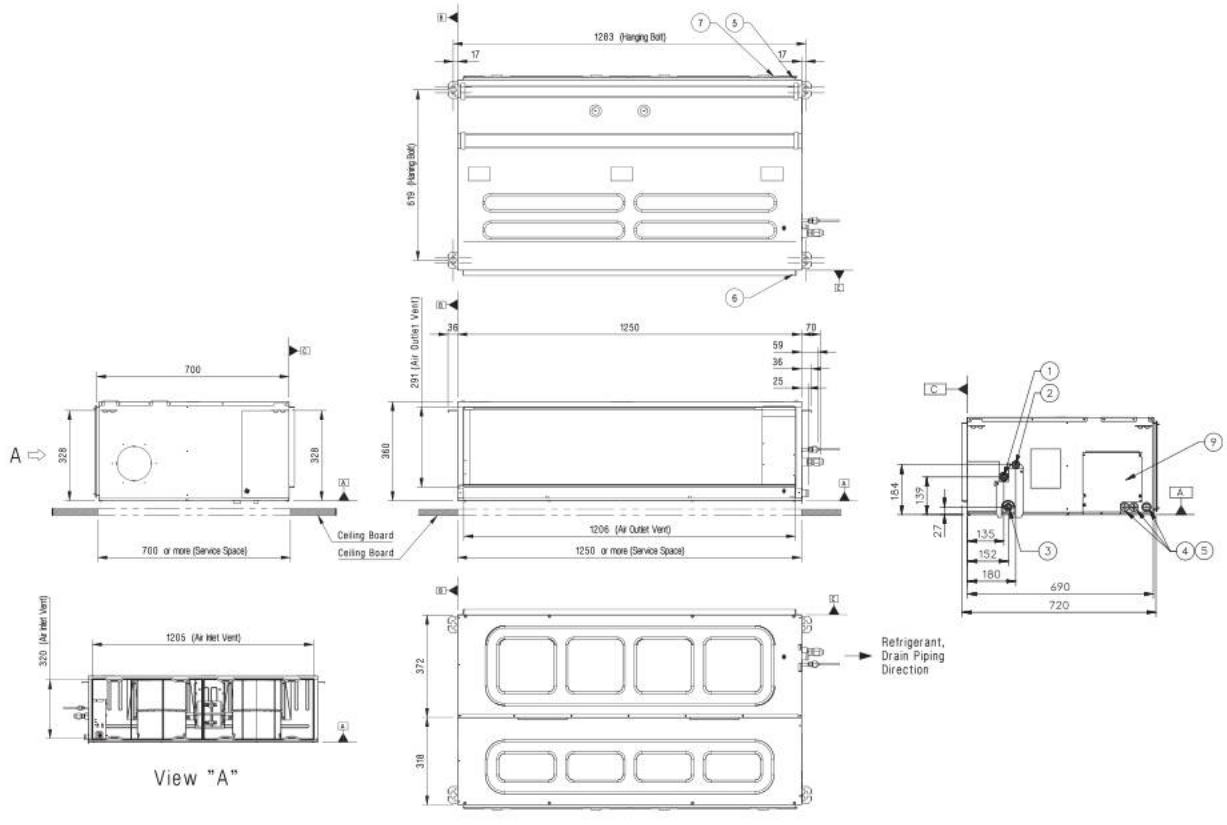


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

CL09F.N50 / CL12F.N50

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza

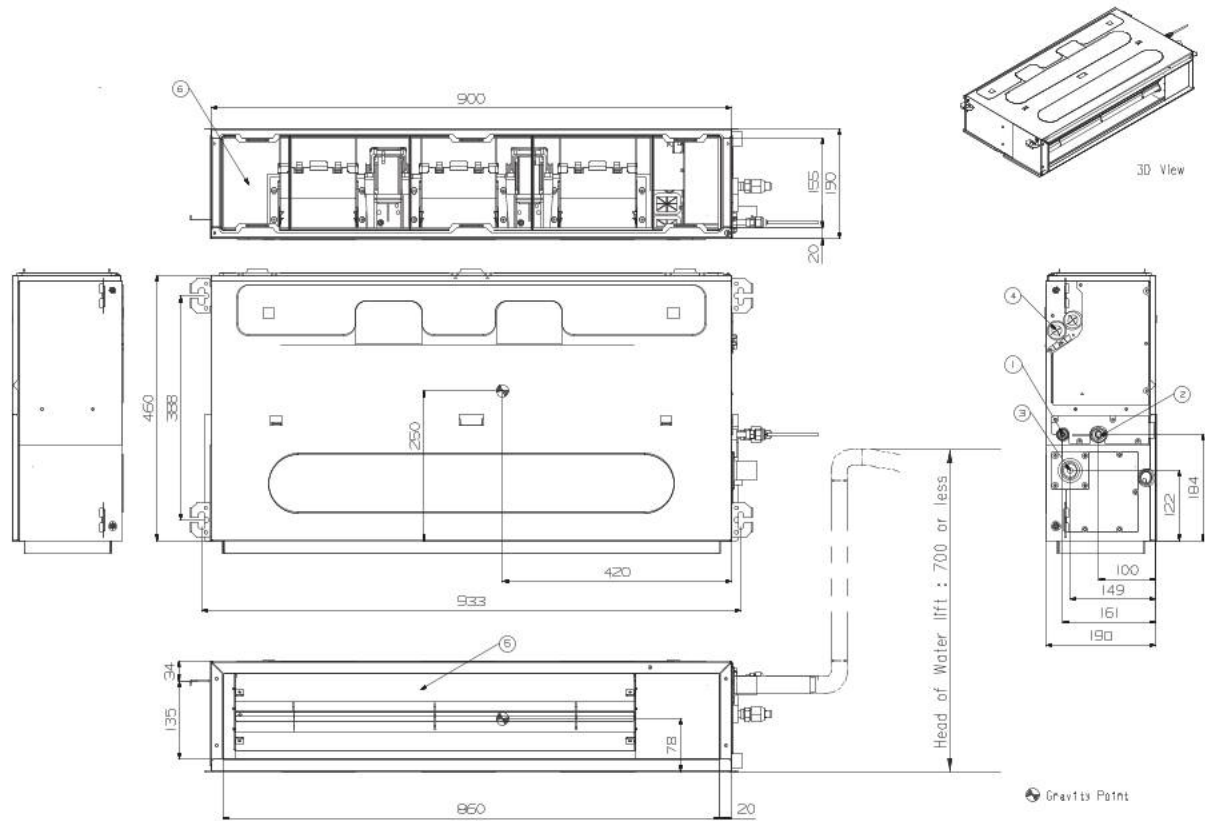


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

CL18F.N60

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza

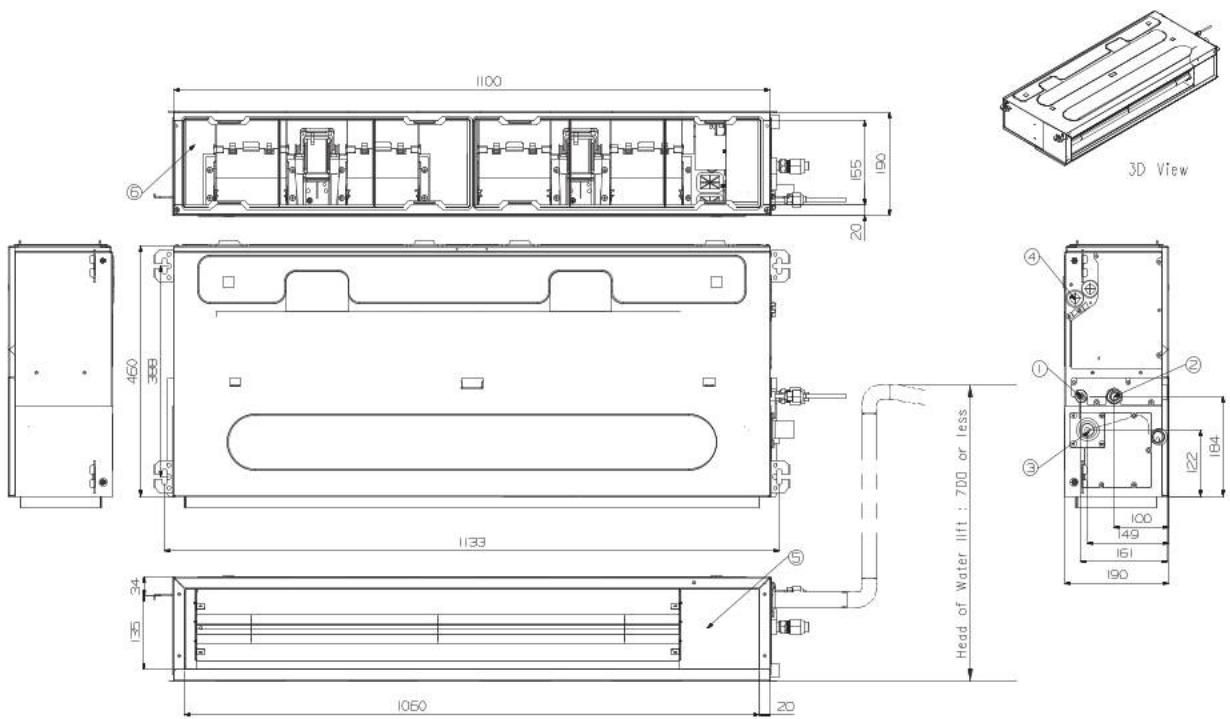


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

CL24F.N30

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza

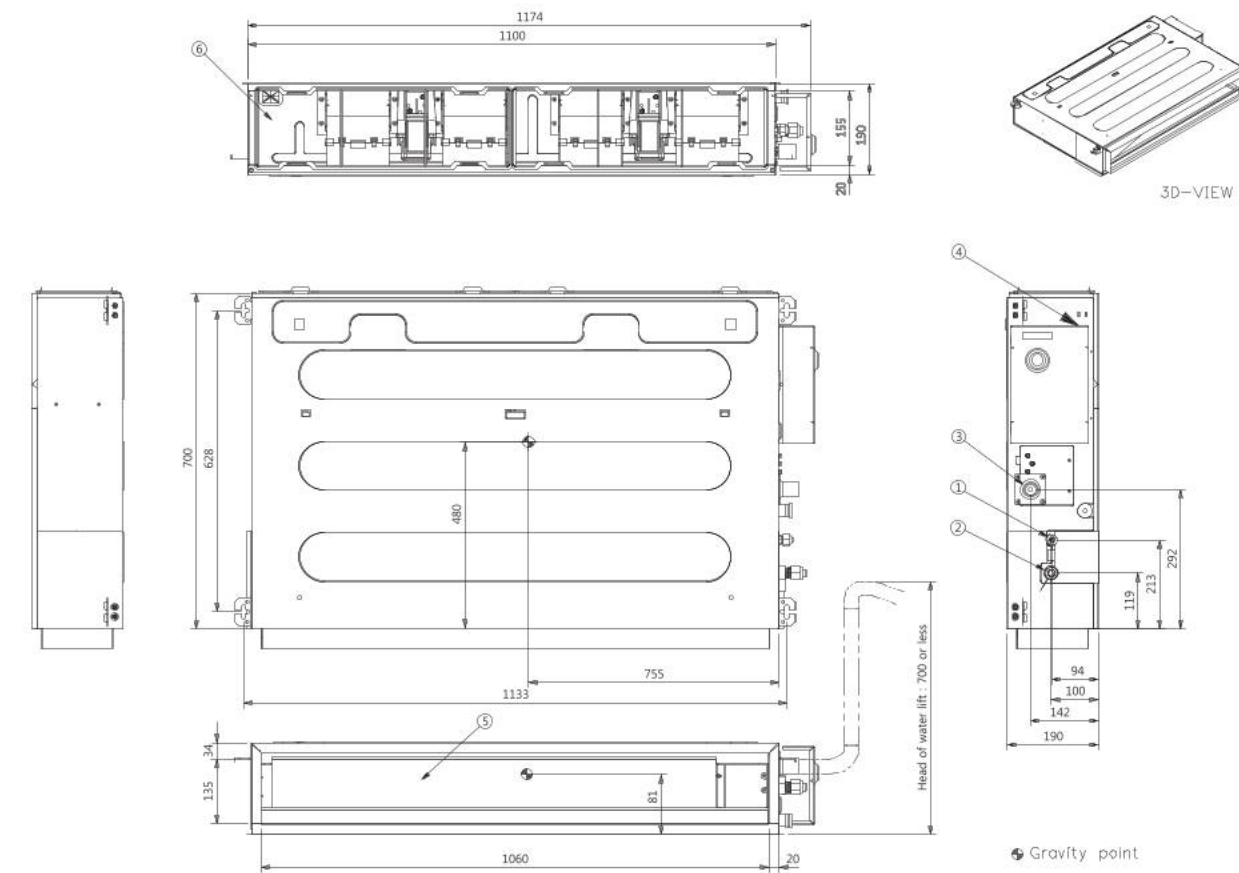


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32) / WYSOKIEGO SPRĘŻU

UB200.N80 / UB250.N80

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Wylot powietrza
3	Otwór na przewody zasilania i komunikacji oraz otwór na przewody sterownika
4	Przyłącze odprowadzenia skroplin
5	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
7	Otwór rewizyjny
8	Otwór montażowy pompy odprowadzenia skroplin (akcesorium)

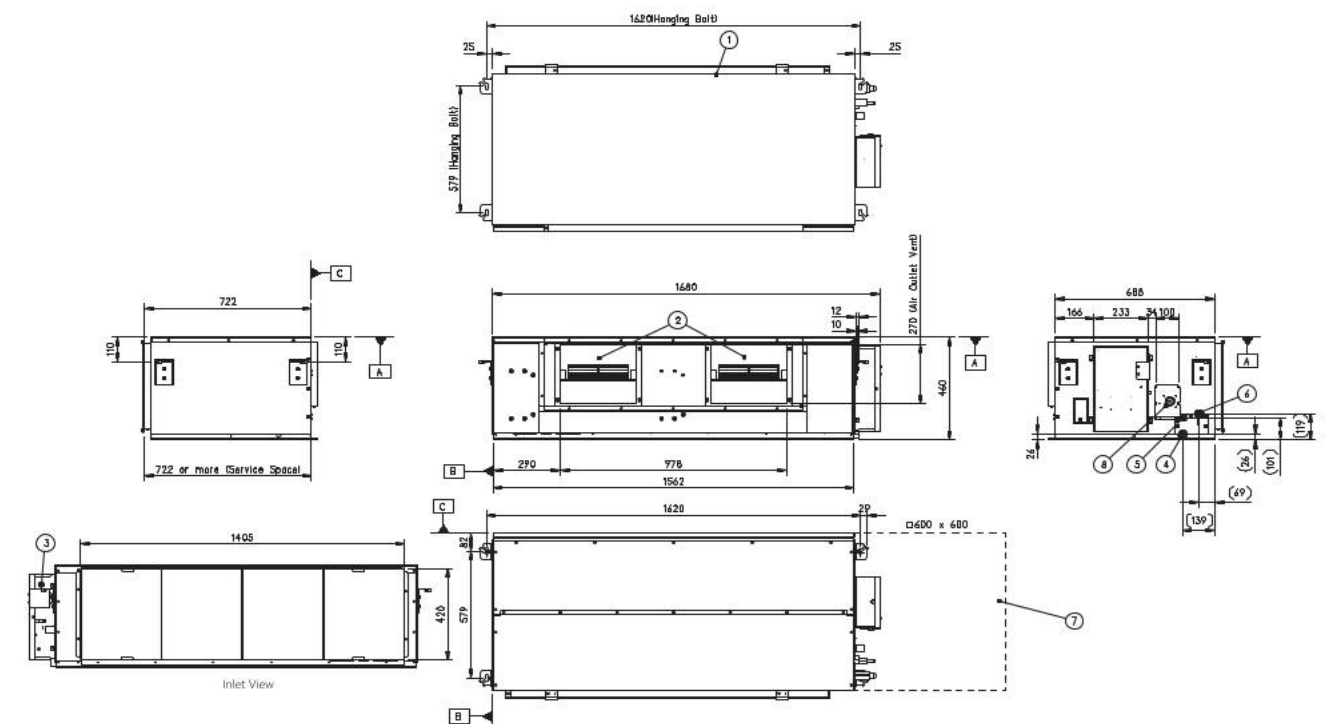


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

UV18FH.N10

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Wylot powietrza
3	Odbiornik podczerwieni
4	Otwór na instalację skroplin
5	Otwór na rurę chłodniczą
6	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
7	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)

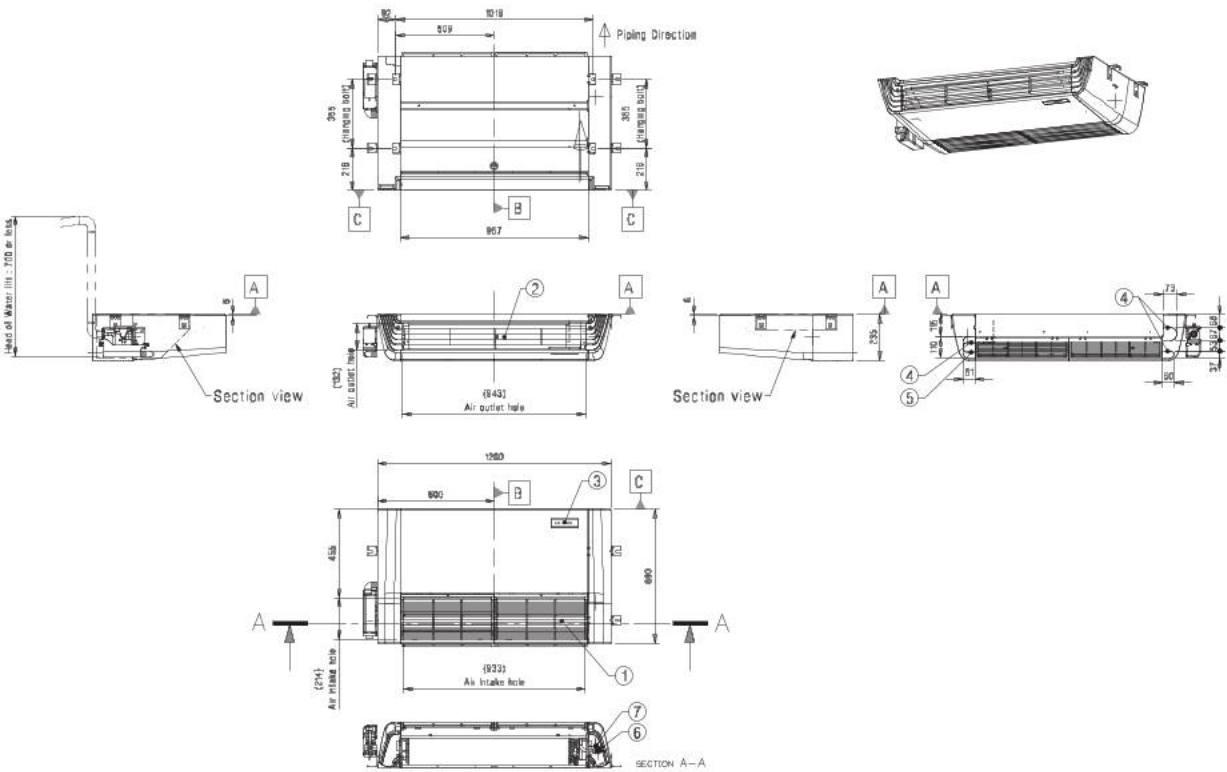


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

H-INVERTER (R32)

UV24FH.N20 / UV30FH.N20 / UV36FH.N20 / UV42FH.N20

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Wylot powietrza
3	Odbiornik podczerwieni
4	Otwór na instalację skroplin
5	Otwór na rurę chłodniczą
6	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
7	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)

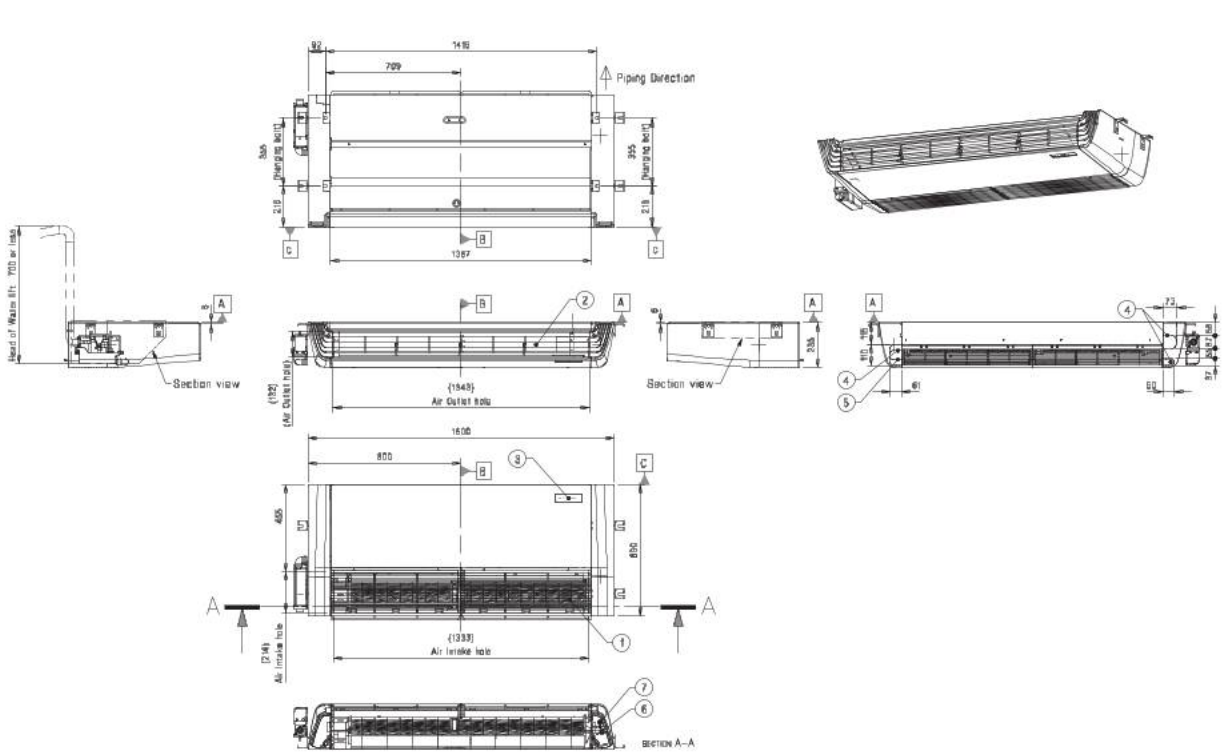


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UV18F.N10 / UV24F.N10 / UV30F.N10

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Wylot powietrza
3	Odbiornik podczerwieni
4	Otwór na instalację skroplin
5	Otwór na rurę chłodniczą
6	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
7	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)

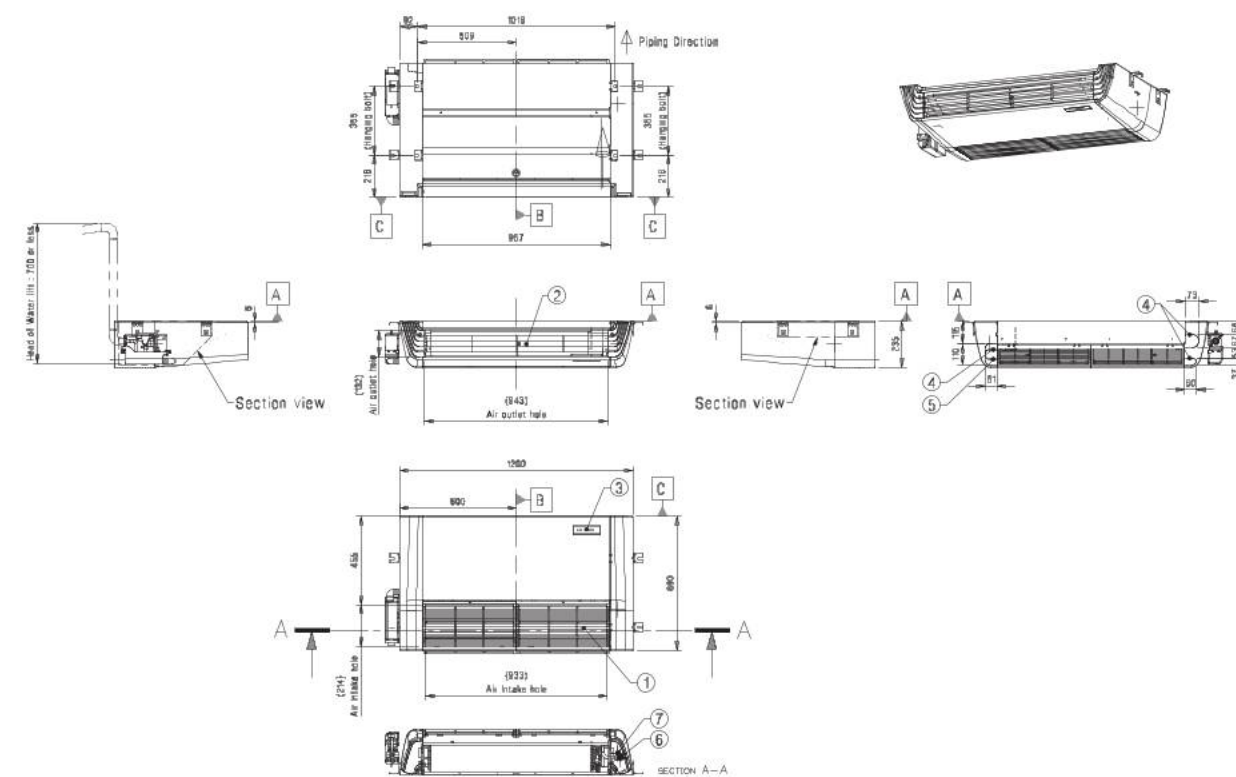


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

UV36F.N20 / UV42F.N20 / UV48F.N20 / UV60F.N20

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Wylot powietrza
3	Odbiornik podczerwieni
4	Otwór na instalację skroplin
5	Otwór na rurę chłodniczą
6	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
7	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)

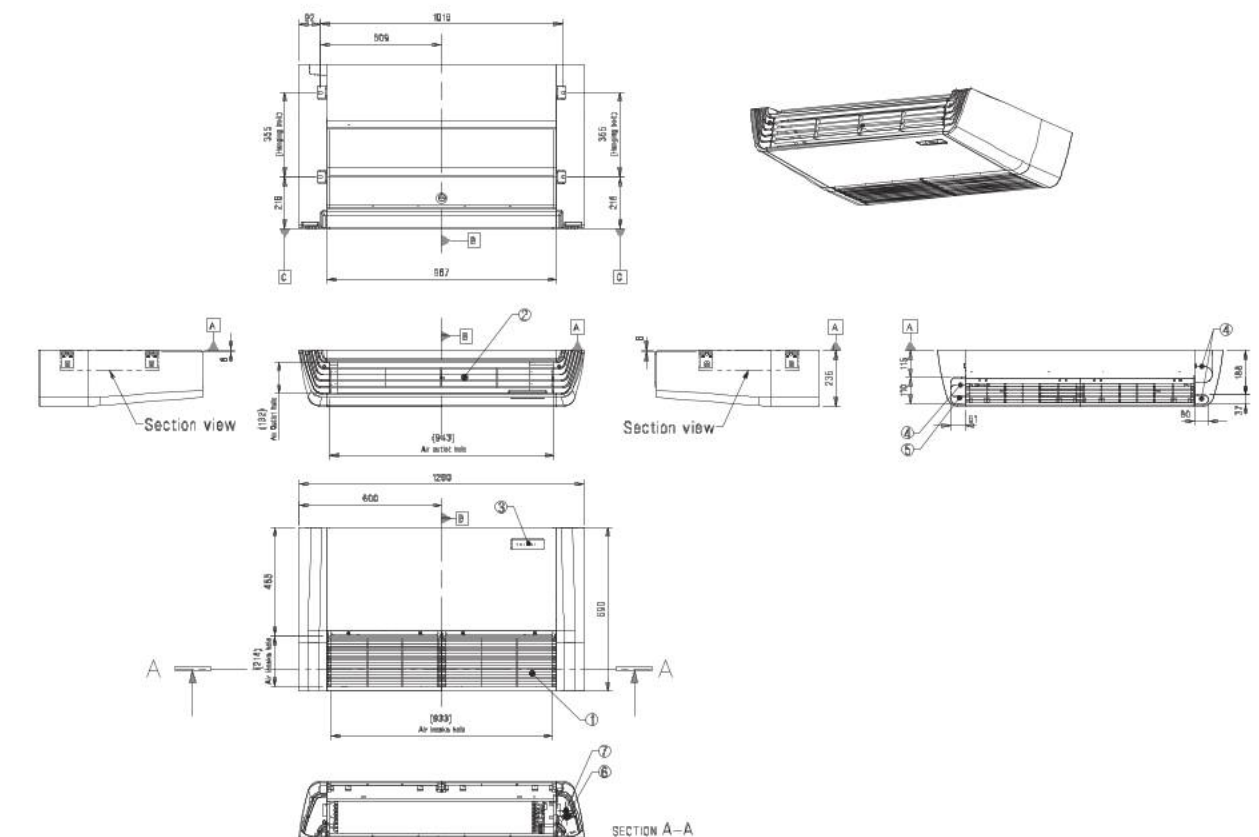


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

UQ09.NA0 / UQ12.NA0 / UQ18.NA0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Kratka wylotu powietrza
2	Odbiornik podczerwieni
3	Kratka wylotu powietrza
4	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
5	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Przylącze odprowadzenia skroplin
7	Otwór na przewody chłodnicze, skropliny, elektryczne
8	Płyta montażowa
9	Listwa zaciskowa do zasilania i komunikacji

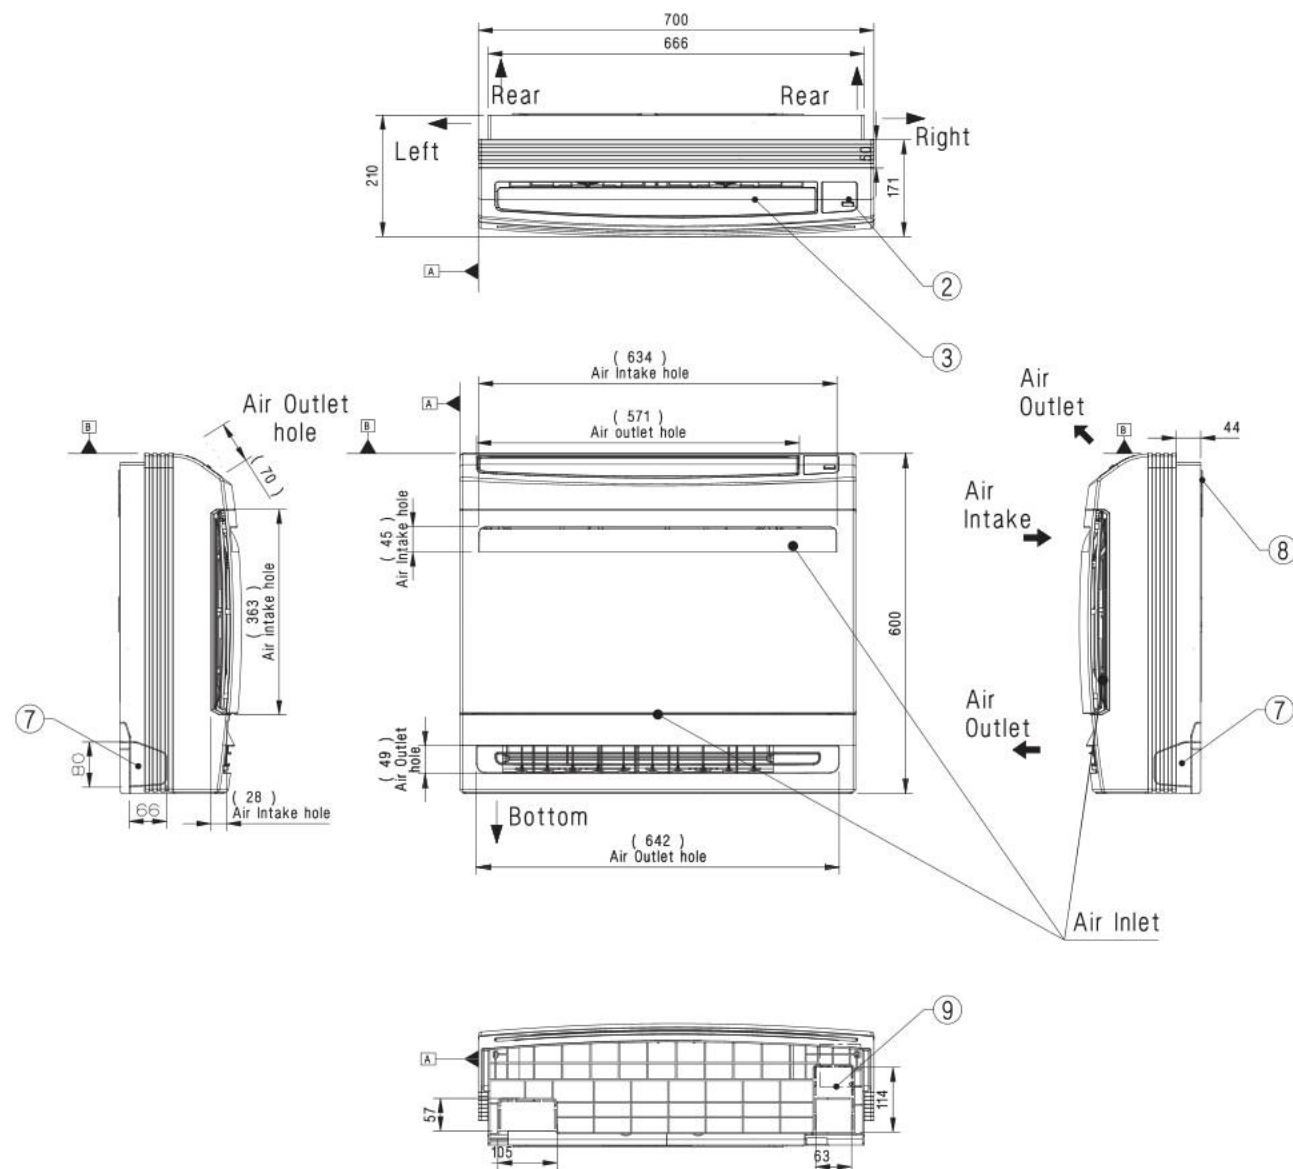


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

MJ09PC.NSJ / MJ12PC.NSJ

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Otwór na przewody chłodnicze, skropliny, elektryczne
2	Płyta montażowa
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Listwa zaciskowa do zasilania i komunikacji
5	Wyświetlacz i odbiornik podzermieni
6	Panel dekoracyjny

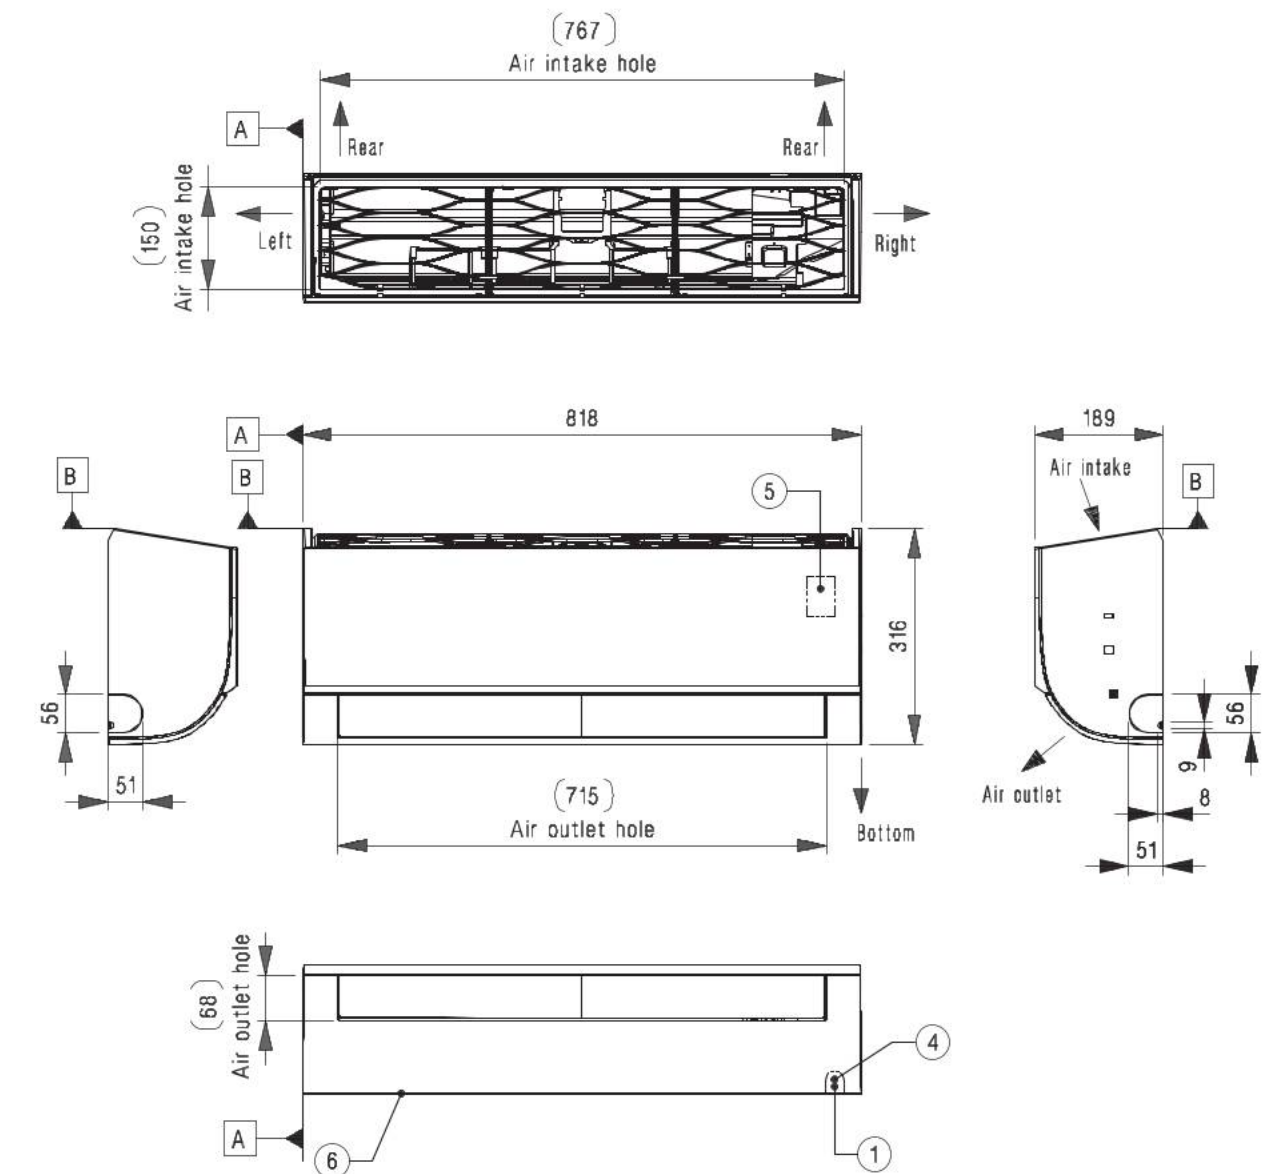


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

MJ18PC.NSJ / MJ24PC.NSJ

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Otwór na przewody chłodnicze, skropliny, elektryczne
2	Płyta montażowa
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Listwa zaciskowa do zasilania i komunikacji
5	Wyświetlacz i odbiornik podczerwieni
6	Panel dekoracyjny

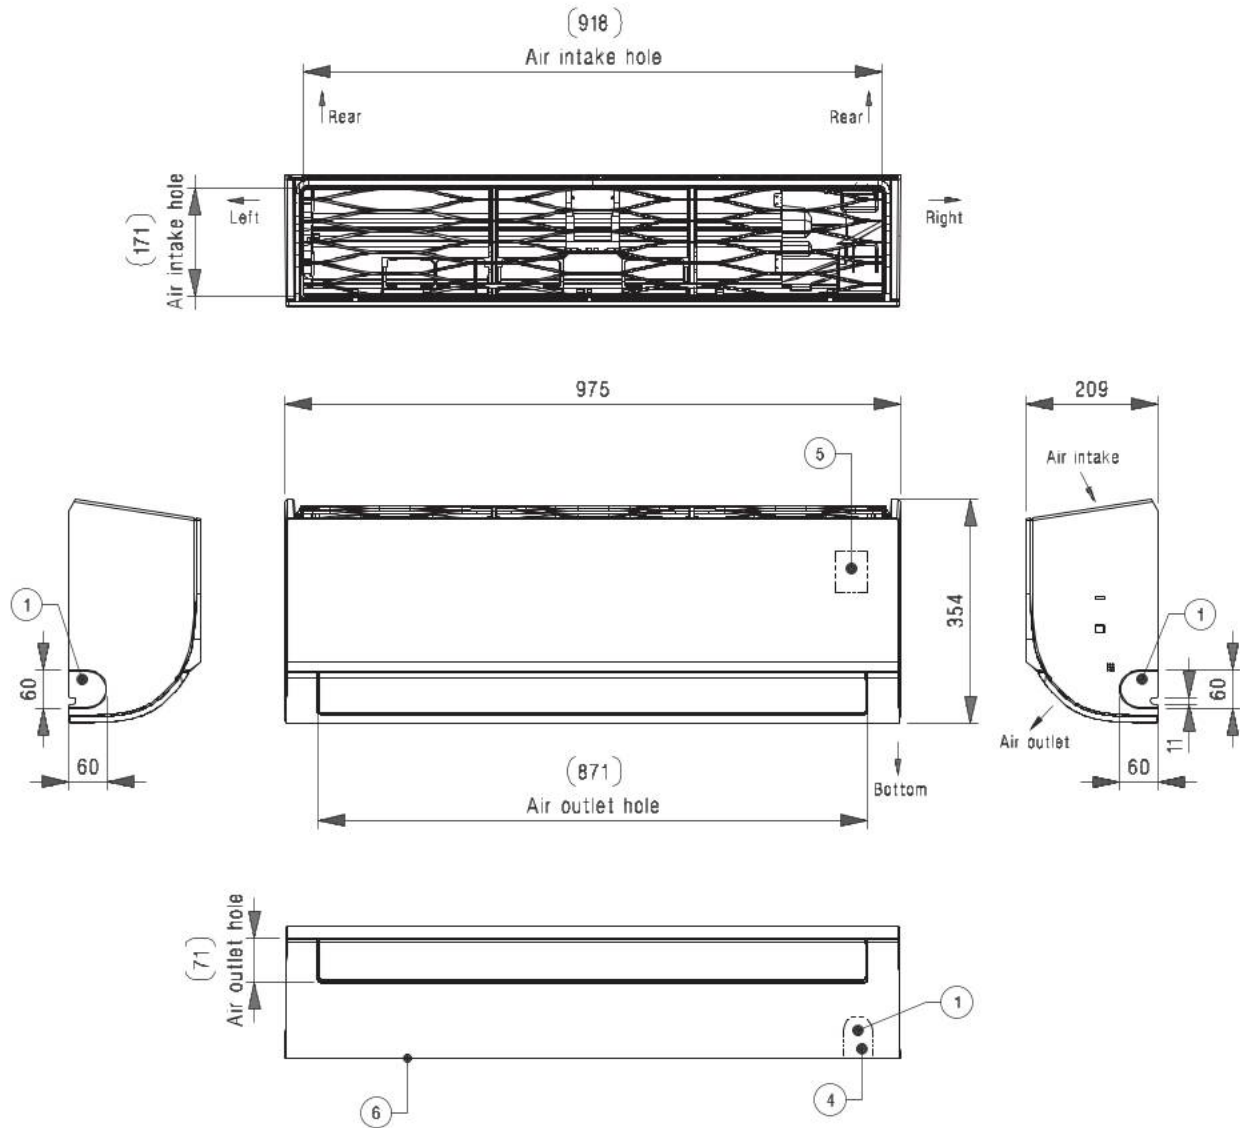


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

US30F.NR0 / US36F.NR0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Otwór na przewody chłodnicze, skropliny, elektryczne
2	Płyta montażowa
3	Przylącze odprowadzenia skroplin
4	Listwa zaciskowa do zasilania i komunikacji
5	Wyświetlacz i odbiornik podczerwieni
6	Panel dekoracyjny

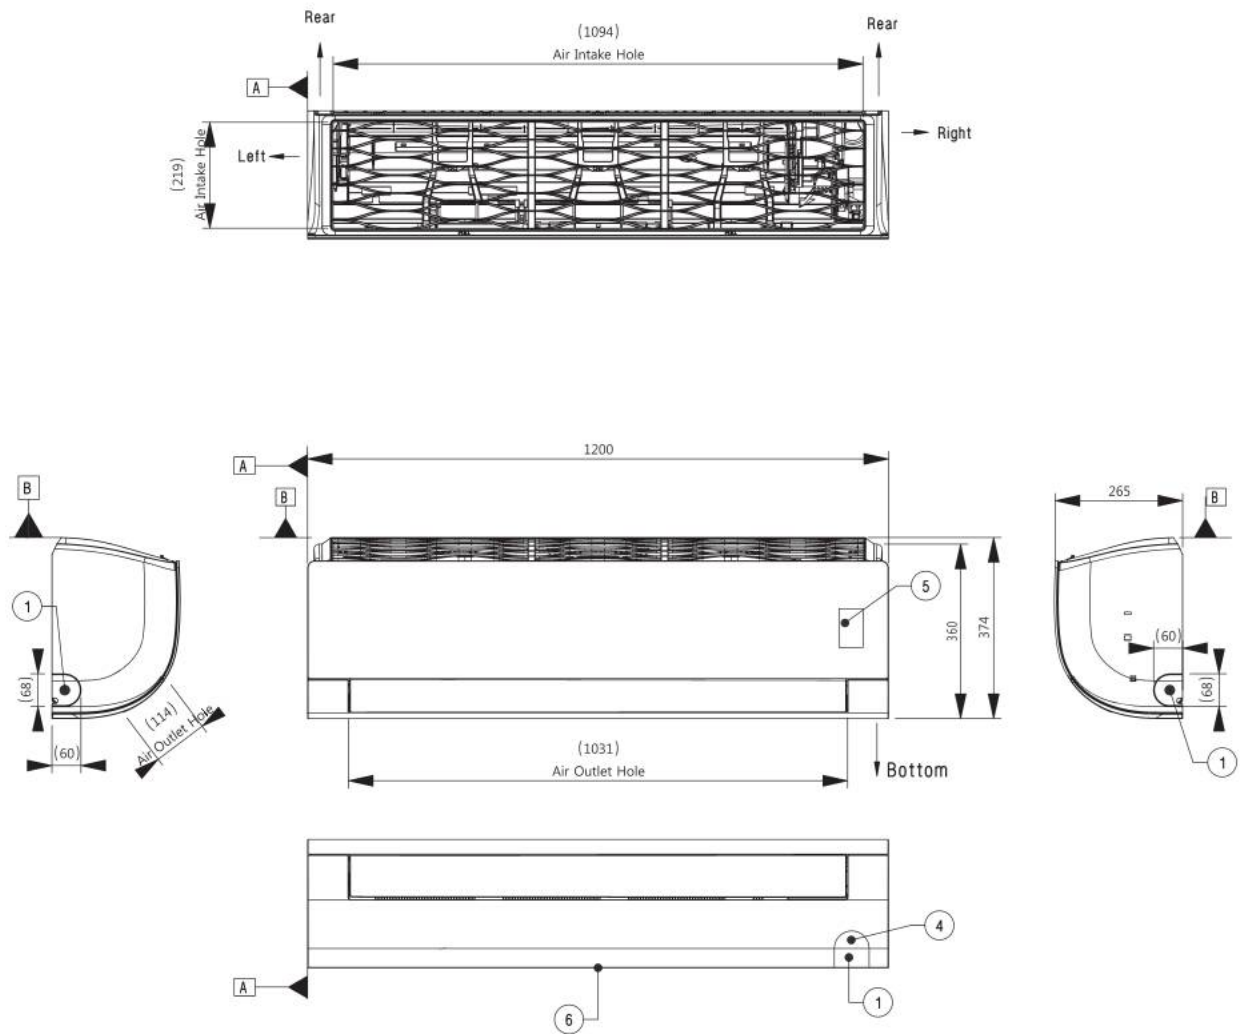


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UUA1.ULO

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Pokrywa sterownika i pokrywa zaworu SVC
3	Przylącze przewodów zasilania i komunikacji
4	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
5	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
7	Otwór na rurę chłodniczą
8	Uchwyt
9	Pokrywa czujnika temperatury powietrza wlotowego

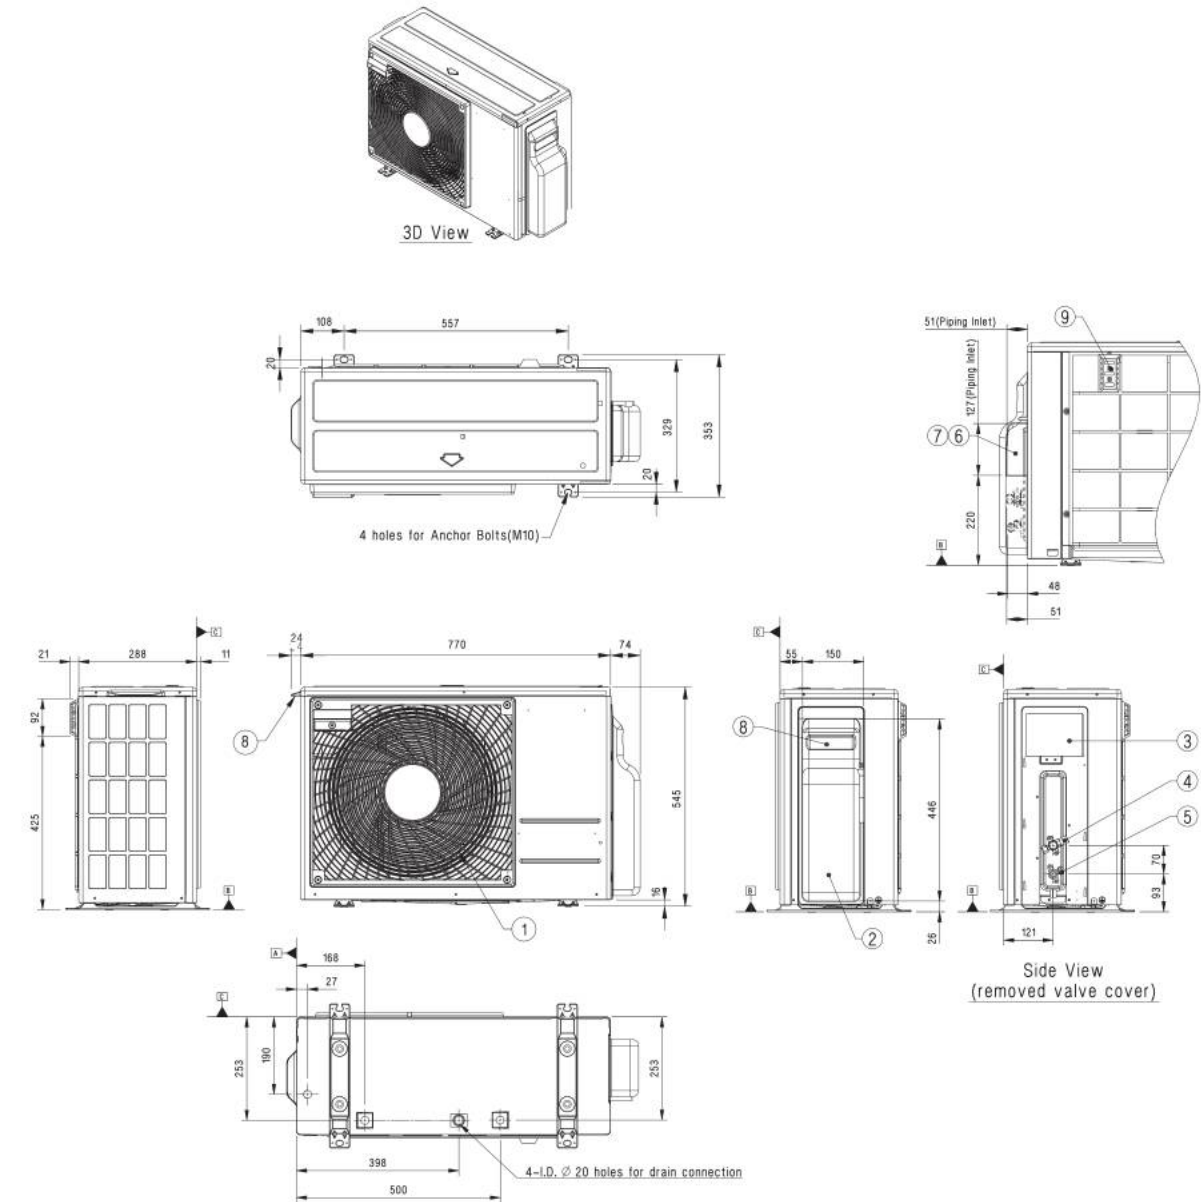


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UUB1.U20

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Pokrywa sterownika i pokrywa zaworu SVC
3	Przylącze przewodów zasilania i komunikacji
4	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
5	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Uchwyt
7	Pokrywa czujnika temperatury powietrza wlotowego

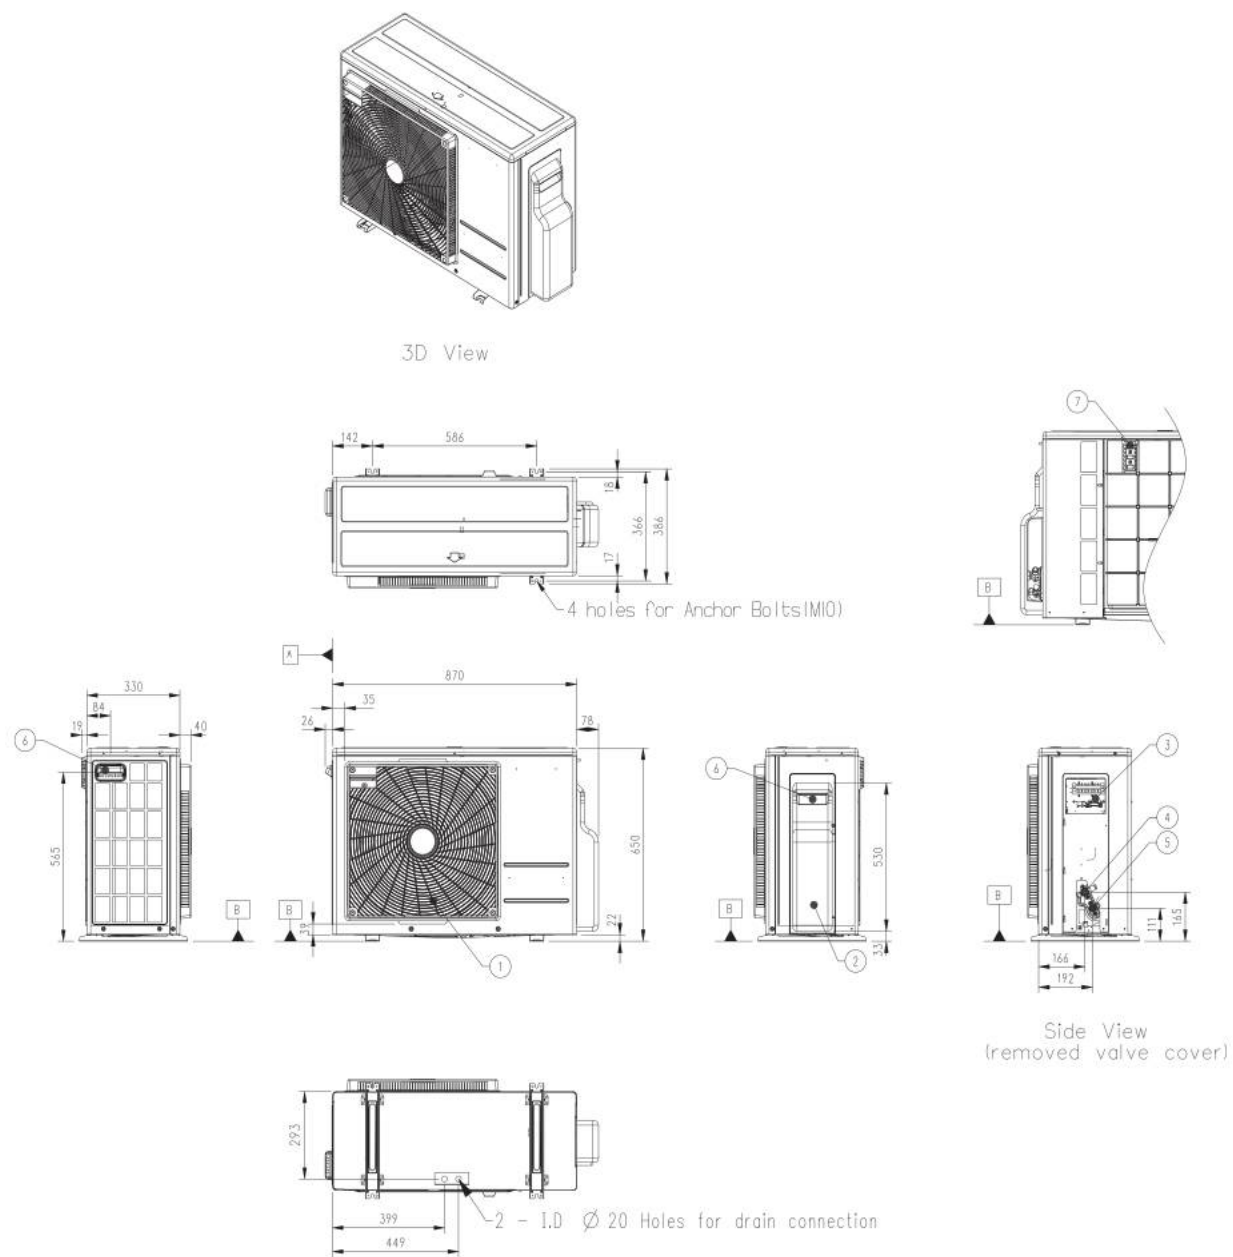


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UUC1.U40

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
3	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
4	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
5	Uchwyt
6	Otwór na rury (przedni)
7	Otwór na rury (boczny)
8	Otwór na rury (tylny)

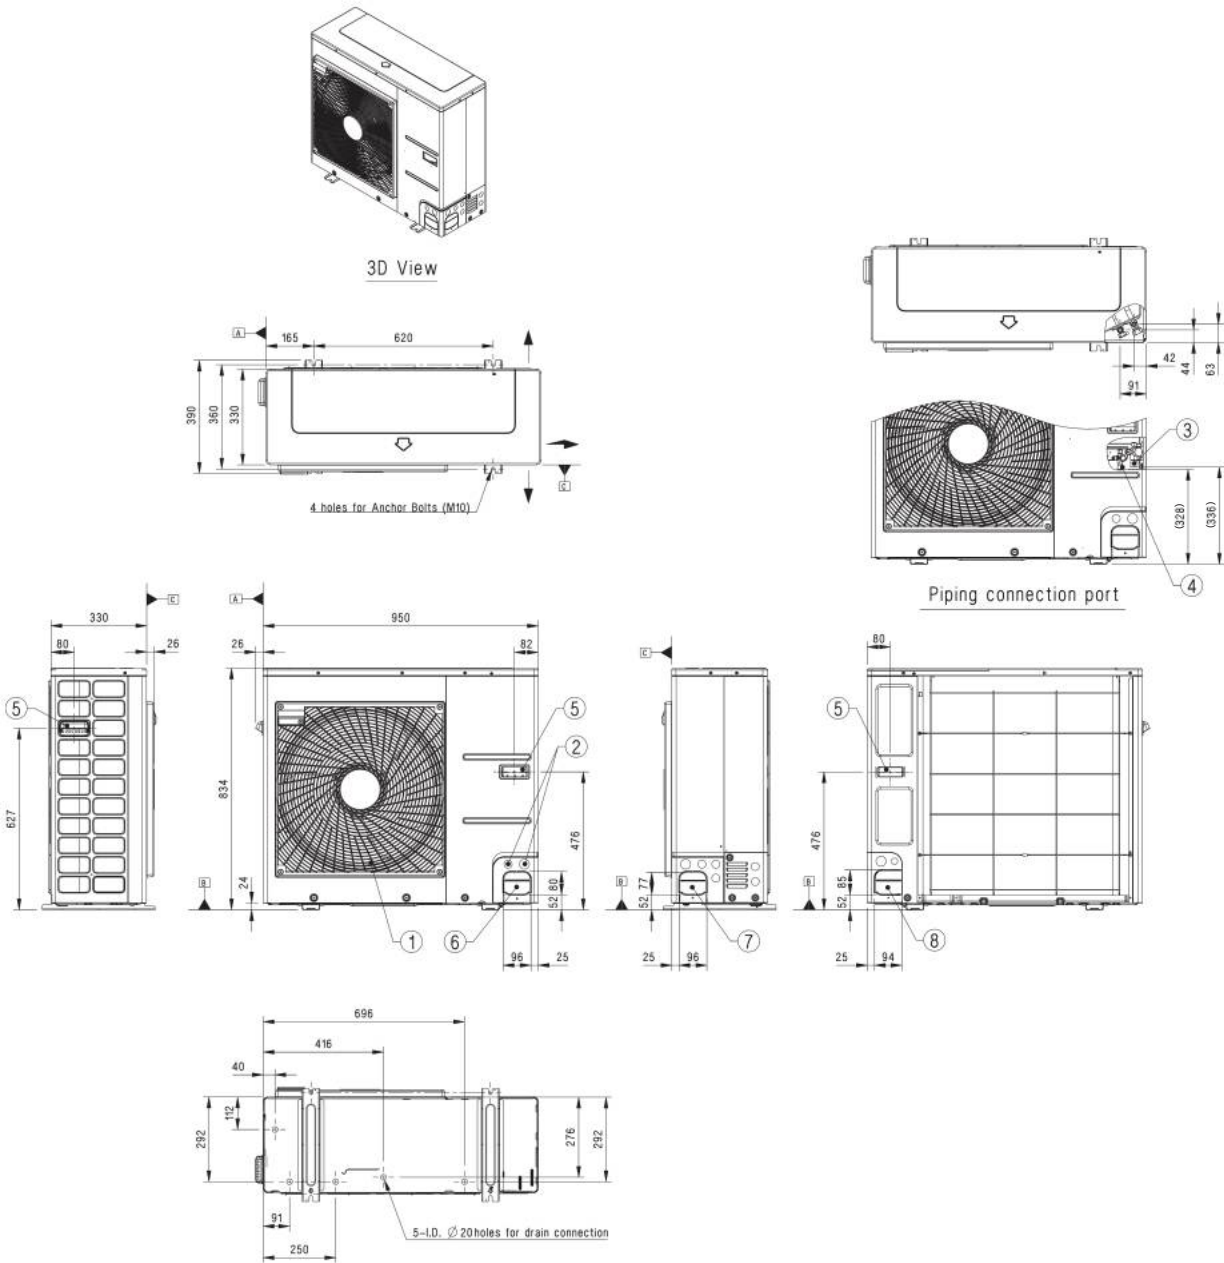


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)

UUD3.U30

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
3	Przylącze rur chłodniczych (gaz)
4	Przylącze rur chłodniczych (ciecz)
5	Uchwyt
6	Otwór na rury (przedni)
7	Otwór na rury (boczny)
8	Otwór na rury (tylny)

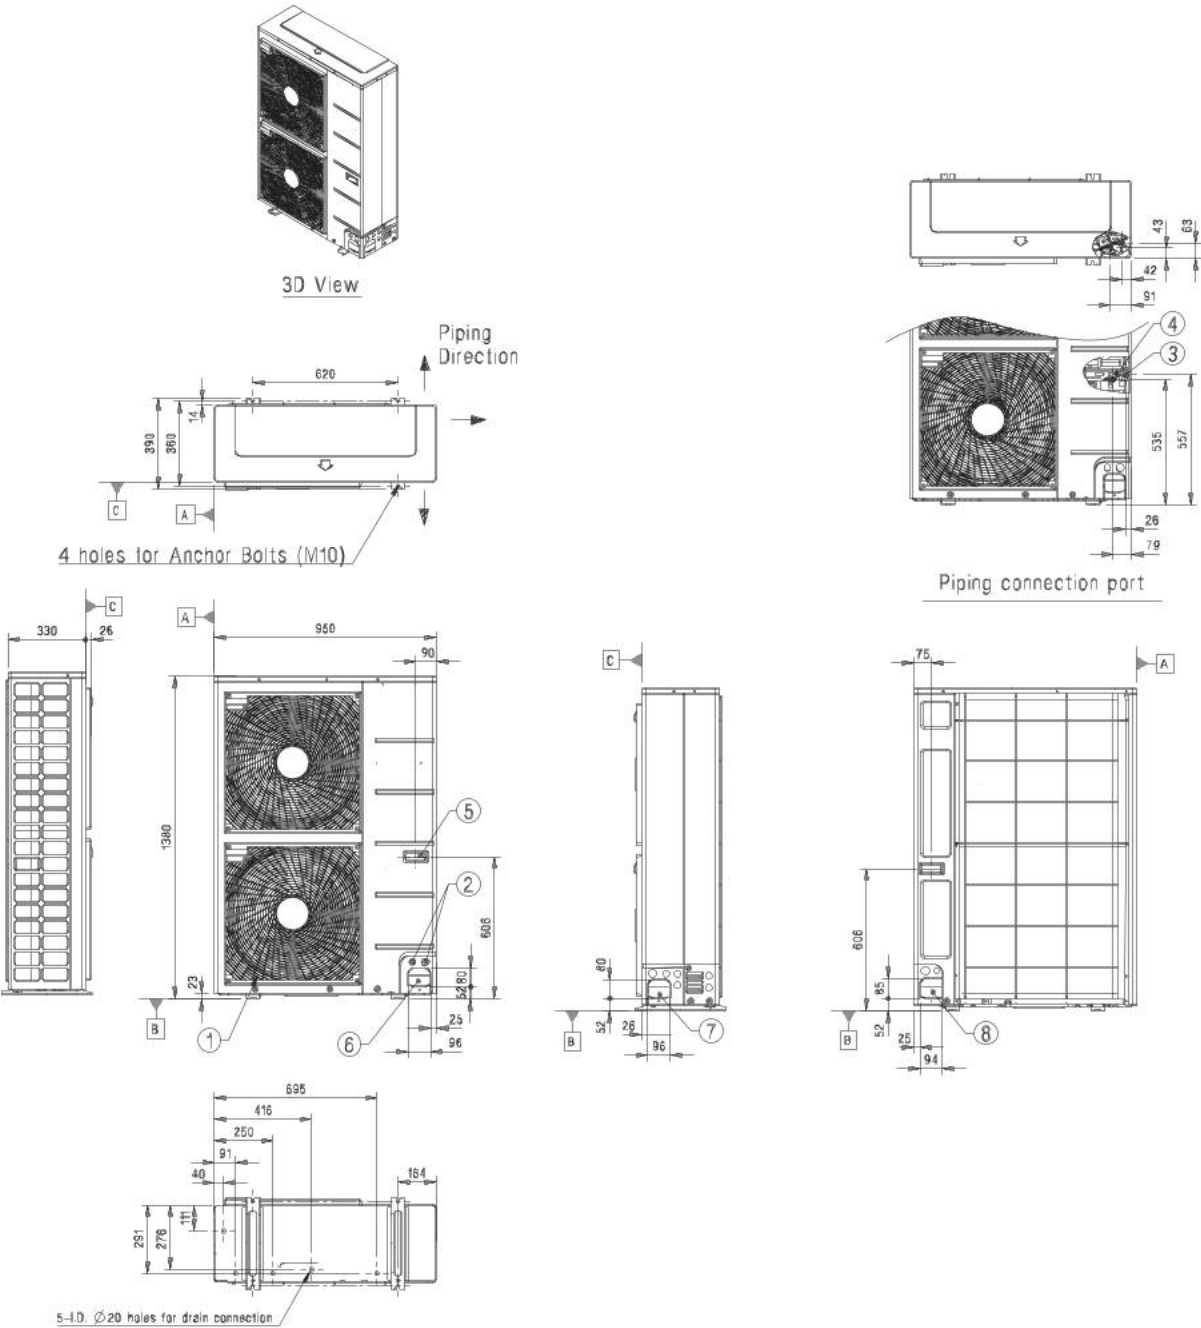


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R32)
UU200W.U60A0 / UU250W.U80A0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącza linii gazowej
2	Liquid Piping Connection
3	Wlot powietrza
4	Wylot powietrza
5	Otwór odprowadzenia skroplin (Ø 20)
6	Otwór na przewody zasilania i komunikacji (Ø 35)
7	Otwór na przewody zasilania i komunikacji (Ø 28)
8	Otwór na przewody zasilania i komunikacji (Ø 22)

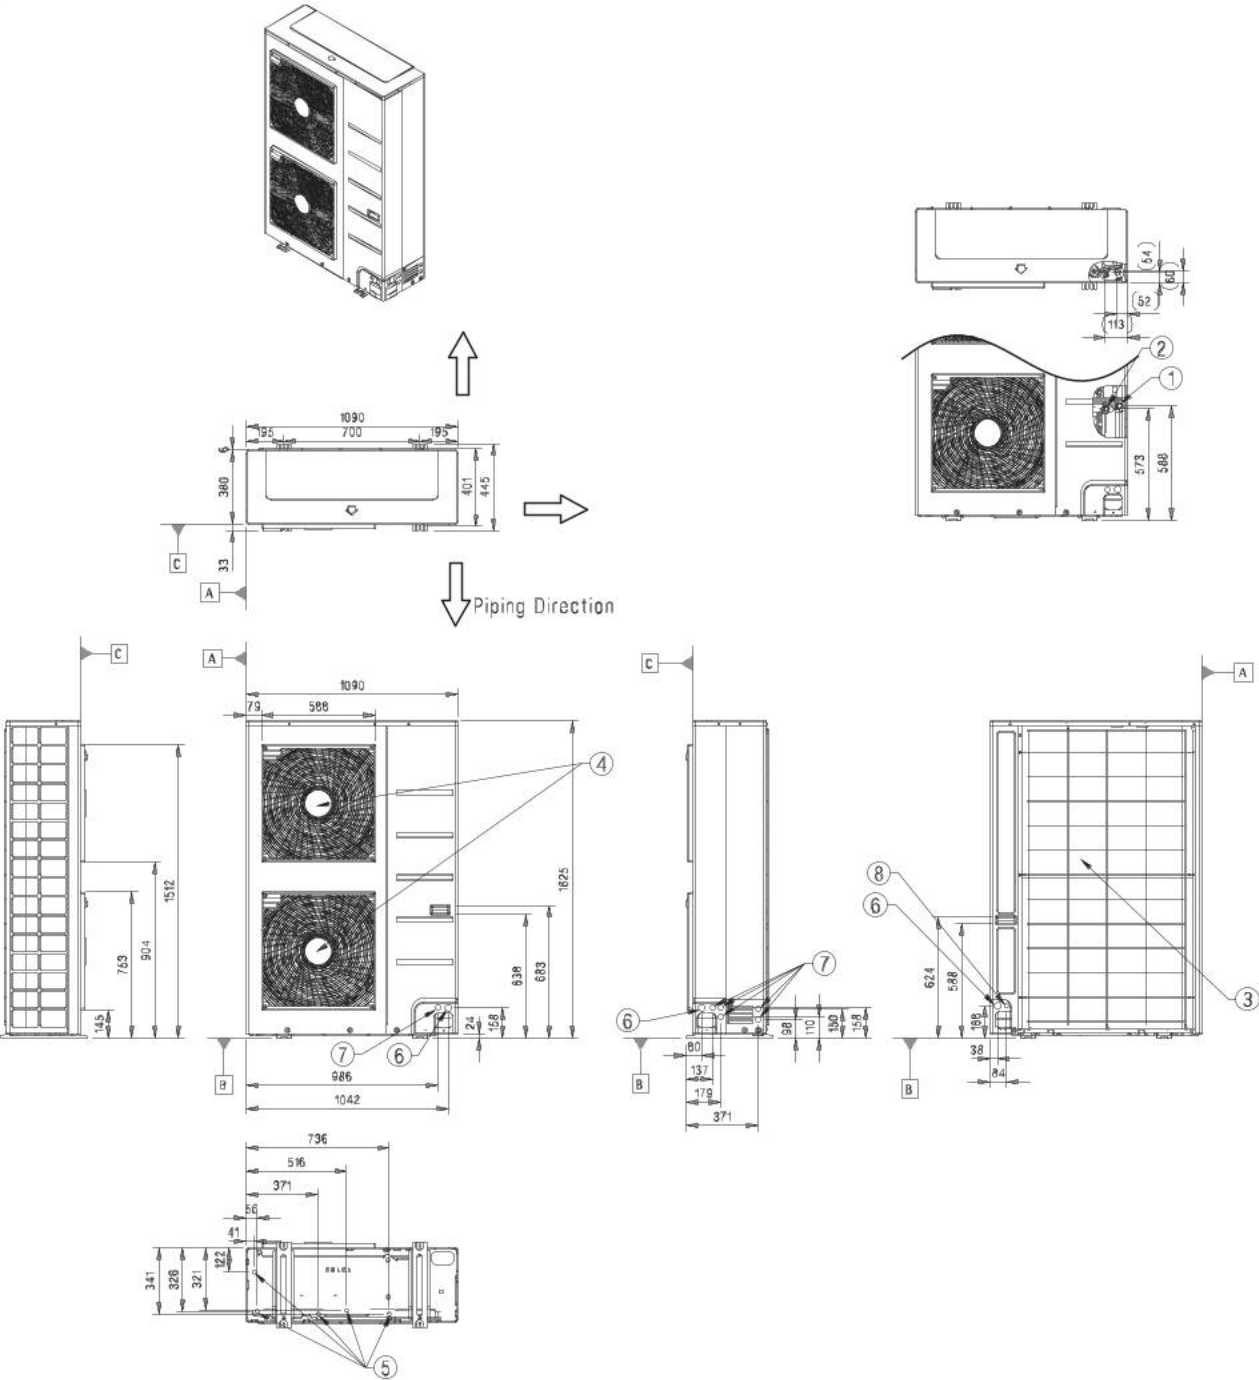


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R410A)
UU70W.U34

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
3	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
4	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
5	Uchwyt
6	Otwór na rury (przedni)
7	Otwór na rury (boczny)
8	Otwór na rury (tylny)

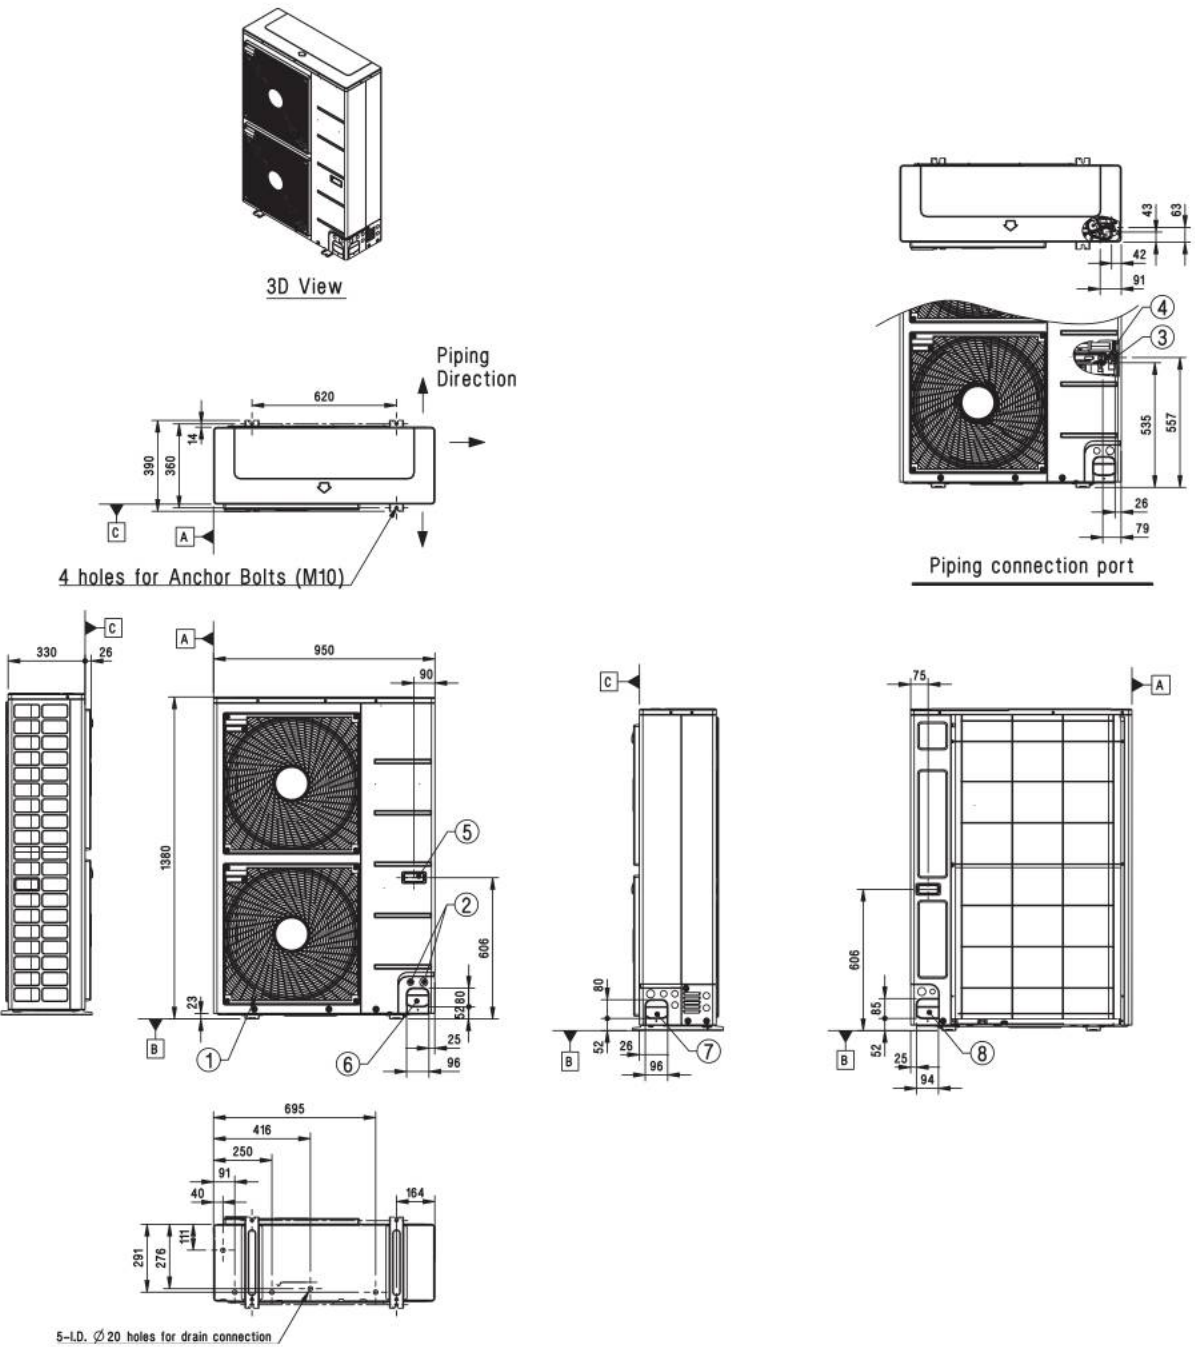


※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.

STANDARD INVERTER (R410A)

UU85W.U74

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącza linii gazowej
2	Przyłącza linii cieczy
3	Wlot powietrza
4	Wylot powietrza
5	Otwór odprowadzenia skroplin 22
6	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
7	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
8	Otwór na przewody zasilania i komunikacji

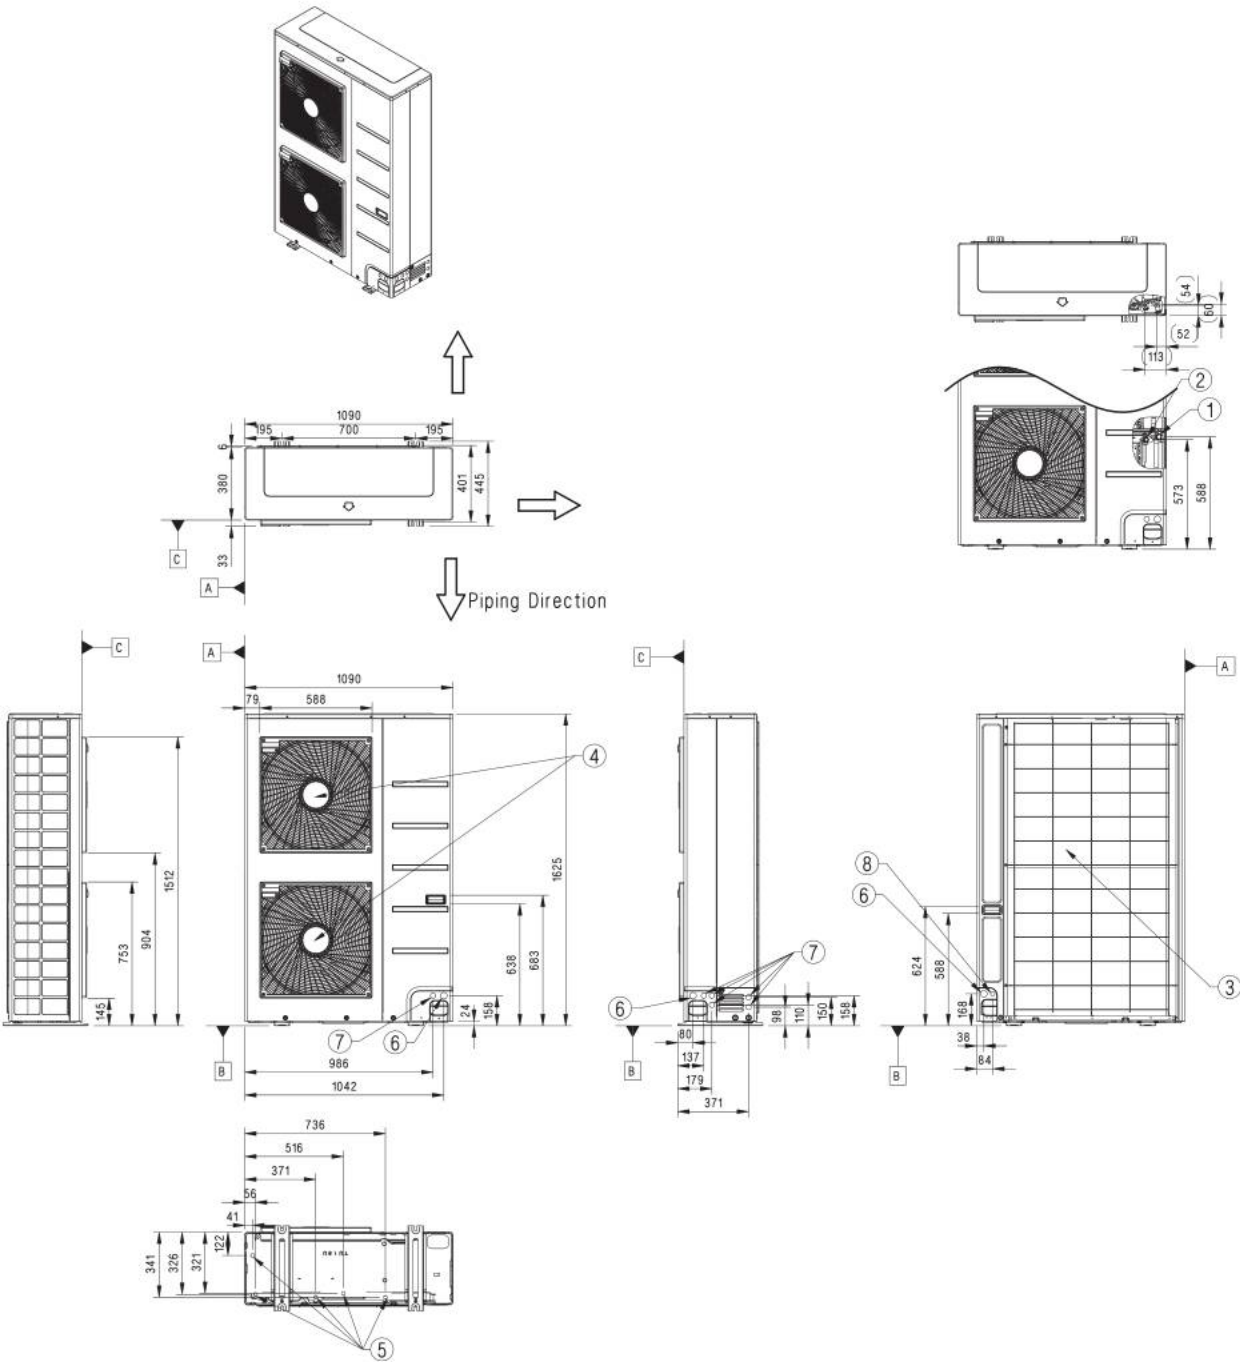

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.



LG Electronics Polska

BIURA:

BIURO GŁÓWNE
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22
klimatyzacja@lge.pl
www.lg.com/pl
www.strefaklimatyzacji.pl

Akademia Klimatyzacji LG
02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 20
klimatyzacja-warszawa@lge.pl

Oddział i Akademia Gdynia
81-300 Gdynia
ul. Sportowa 8
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział i Akademia Katowice
40-028 Katowice
ul. Sowińskiego 46
(Millenium Plaza)
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Oddział i Akademia Wrocław
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5A
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Oddział i Akademia Poznań
60-166 Poznań
ul. Grunwaldzka 182
(Pixel1)
klimatyzacja-poznan@lge.pl