Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 03:39

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-mitsubishi-hyper-heating-msz-ft50vgk-z-montazem-p-2070.html



Klimatyzator ścienny Mitsubishi Hyper Heating MSZ-FT50VGK z montażem

Cena	**10 060 zł**
Numer katalogowy	**FT50VGK**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**5,0 kW**
Moc grzewcza	**5,0 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**28 - 45 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**3,7 - 5,5 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**7,20**
SCOP	**4,30**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Wysoka wydajność grzewcza klimatyzatorów Mitsubishi MSZ-FT nawet przy -25°C

Klimatyzator MSZ-FT50VGK zachowuje wysoką wydajność grzewczą nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Oprócz standardowych parametrów klimatyzator zapewnia również:

- 100% wydajności grzewczej w temperaturze do -15°C.
- Pracę w trybie ogrzewania do -25°C temperatury zewnętrznej.
- Podgrzewaną tackę skroplin w agregacie zewnętrznym.
- Nieprzerwane ogrzewanie maksymalną mocą przez 150 minut, co przekłada się na mniejszą liczbę cykli odszraniania i większy komfort w pomieszczeniu.

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Mitsubishi MSZ-FT50VGK: maksymalna moc dla dużych przestrzeni

Model **MSZ-FT50VGK** to najmocniejszy wariant z serii **Hyper Heating**, zaprojektowany do wydajnego chłodzenia i ogrzewania większych pomieszczeń - do okolic 50 m². To doskonałe rozwiązanie do dużych salonów, otwartych przestrzeni typu open space czy niewielkich lokali usługowych. Wydajny sprężarkowy system inwerterowy pozwala osiągnąć pożądaną temperaturę szybko i bez zbędnego zużycia energii.

Hyper Heating dla wymagających - komfort cieplny bez kompromisów

Klimatyzator **MSZ-FT50VGK** to propozycja dla użytkowników oczekujących maksymalnej wydajności grzewczej nawet w dużych pomieszczeniach. Technologia **Hyper Heating** zastosowana w tym modelu gwarantuje stabilną pracę przy temperaturach sięgających do -25 °C oraz utrzymanie pełnej mocy do -15 °C. Dzięki temu urządzenie doskonale radzi sobie jako główne źródło ogrzewania w przestronnych salonach, domach energooszczędnych czy pomieszczeniach komercyjnych. Bez względu na warunki zewnętrzne, klimatyzator dostarcza natychmiastowe i równomierne ciepło, eliminując konieczność dogrzewania dodatkowymi systemami. Hyper Heating w modelu FT50VGK to także większa kontrola nad kosztami eksploatacji i realne oszczędności, bez rezygnacji z komfortu.

Estetyka i dopasowanie do dużych wnętrz

Mimo dużej mocy, jednostka wewnętrzna **Mitsubishi MSZ-FT50VGK** zachowuje kompaktową konstrukcję - 838 × 229 × 280 mm. Design urządzenia pozostaje elegancki i minimalistyczny, dzięki czemu może być z powodzeniem montowany w widocznych miejscach, nie zakłócając wystroju wnętrza. Cicha praca jednostki wewnętrznej - od 28 dB(A) - pozwala na komfortowe użytkowanie nawet w przestrzeniach mieszkalnych. Duże żaluzje oraz zaawansowany system dystrybucji powietrza gwarantują równomierne rozprowadzanie temperatury po całym pomieszczeniu.

Rozbudowane funkcje sterujące i automatyka

Model ten wyposażono w szereg funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie - zdalne sterowanie przez **Wi-Fi MELCloud**, harmonogramy tygodniowe, tryby komfortowe i nocne. Dzięki funkcji **"I-Feel"**, klimatyzator jeszcze precyzyjniej dostosowuje temperaturę do warunków odczuwalnych w strefie przebywania użytkownika. System filtrów o wysokiej skuteczności chroni przed alergenami, kurzem i patogenami, zapewniając świeże i zdrowe powietrze.

Wysoka klasa energetyczna przy dużej mocy

Urządzenie **MSZ-FT50VGK** oferuje imponującą moc chłodniczą 5,0 kW i grzewczą 6,0 kW, a przy tym pozostaje urządzeniem wyjątkowo efektywnym. Zastosowanie czynnika **R32** pozwala nie tylko osiągać wysoką sprawność, ale również ograniczyć wpływ na środowisko. To urządzenie stanowi połączenie maksymalnej wydajności z wysoką kulturą pracy i troską o ekologię.

Cechy modelu MSZ-FT50VGK

- **Moc chłodzenia 5,0 kW**
  Odpowiednia do większych przestrzeni - skutecznie schładza salony, biura i otwarte wnętrza.
- **Moc grzewcza 6,0 kW**
  Duża moc grzania pozwala utrzymać komfort cieplny nawet przy bardzo niskich temperaturach.
- **Praca w ekstremach**
  Pełna sprawność grzewcza do -15 °C, funkcjonowanie urządzenia nawet przy -25 °C.
- **Niski poziom hałasu: od 28 dB(A)**
  Mimo dużej wydajności urządzenie pozostaje komfortowo ciche - nawet w przestrzeniach mieszkalnych.
- **Konstrukcja kompaktowa**
  Niewielka jednostka wewnętrzna łatwo integruje się z wystrojem wnętrza.
- **Klasa energetyczna: A++ / A+**
  SEER 7,2 i SCOP 4,4 zapewniają efektywną pracę przy ograniczonym zużyciu prądu.
- **Czynnik chłodniczy R32**
  Ekologiczna alternatywa o niższym wpływie na środowisko i większej wydajności pracy.
- **Zdalne sterowanie przez Wi-Fi**
  Aplikacja MELCloud umożliwia pełne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca.
- **System filtracji premium**
  Usuwa z powietrza pyłki, wirusy, bakterie i nieprzyjemne zapachy - idealny dla alergików.

Seria: **Hyper Heating FT**

Dane techniczne

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Hyper Heating FT


Model MSZ-FT50VGK	
Moc chłodnicza	5,0 kW
Pobór mocy	1,63 kW
SEER	7,2
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie)	A++
Zakres zastosowania (chłodzenie)	-10 ~ +46 °C
Moc grzewcza	5,0 kW
Pobór mocy	1,30 kW
SCOP	4,3
Klasa efektywności energetycznej (grzanie)	A+
Zakres zastosowania (grzanie)	-25 ~ +24 °C
Jednostka wewnętrzna	
Przepływ powietrza	456 / 720 m^3/h
Poziom hałasu	28 / 45 dB(A)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	838 x 229 x 280 mm
Waga	10 kg
Jednostka zewnętrzna	
Przepływ powietrza	2412 m^3/h
Poziom hałasu (chłodzenie / grzanie)	46 dB / 52 dB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	905 x 285 x 714 mm
Waga	40 kg

Parametry chłodnicze	
Całkowita długość instalacji chłodniczej	30 m
Maksymalna różnica poziomów	15 m
Czynnik chłodniczy	R32 / 0,95 kg
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego	7 m
Przyłącza chłodnicze (Ø)	ciecz: 1 / 4, gaz: 3 / 8
Parametry elektryczne	
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	220 - 240 / 1 / 50
Prąd pracy (chłodzenie / grzanie)	7,3 A / 5,8 A

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

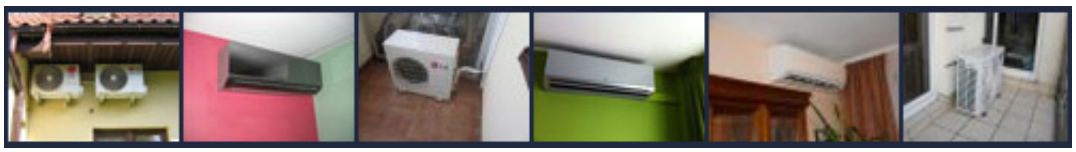

Mitsubishi - zestawienie modeli

Klimatyzatory Mitsubishi - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Technologia								
Inverter	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Hyper Heating						◉	◉	◉
Replace Technology	◉	◉	◉	◉[2]	◉	◉		◉
Certified Quality	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Montaż /serwisowanie								
Tryb pompy ciepła	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Regulator zimowy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Fabryczne napełnienie czynnikiem R32	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Przyłącze świeżego powietrza								
Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV	◉	◉		◉				
Pompka skroplin								
Komfort								
MEL Cloud Wi-Fi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Econo Cool	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Programator włączania i wyłączania	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Programator tygodniowy	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Czujnik 3D i-see	◉					◉	◉	
I-save	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Silent	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Ochrona przed wyzię bieniem	◉		◉	◉		◉	◉	◉
Możliwość podłączenia pilota prze wodowego	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]
Tryb nocny	◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉
Jakość powietrza								
Poziomy Swing	◉		◉	◉[2]		◉	◉	◉
Pionowy Swing	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Wide & Long			◉					
Automatyczne sterowanie wentylatorem	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Filtr Plasma-Quad-Connect		◎	◎	◎	◎			◎
Filtr Plasma-Quad-Plus	◉					◉	◉	
Filtr V-Blocking	◎	◉	◉	◉	◉	◎	◎	◉
Filtr oczyszczający powietrze	◉					◉	◉	
Filtr z powłoką z jonami srebra		◉	◉	◉				◉
Filtr neutralizujący zapachy	◉					◉	◉	

◉ **-** standard
◎ **-** opcjonalnie

◉[1] - MAC-497IF-E
◉[2] - tylko modele 25-50