Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 03:33

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-mitsubishi-msz-ay35vgk-standard-z-montazem-p-780.html



Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-AY35VGK STANDARD z montażem

Cena	**6 670 zł**
Numer katalogowy	**3612**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**4,0 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**18 - 36 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**8,70**
SCOP	**4,70**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Dlaczego Mitsubishi MSZ-AY35VGK Standard to dobry wybór?

Podstawowy model z cennika Mitsubishi jest skierowany do wszystkich, którzy poszukują **prostego, niedrogiego i skutecznego klimatyzatora split** renomowanej marki. Urządzenie posiada szereg funkcji pozwalających na ekonomiczną pracę zarówno w trybie **chłodzenia (A+++), jak i grzania (A++)**. Niesamowicie wygodny jest też **programator tygodniowy**, który pozwala na pełne zautomatyzowanie pracy. **Mitsubishi MSZ-AY35VGK Standard** posiada

też montowany w standardzie **filtr wlotowy wzbogacany jonami srebra**. Dzięki temu, oprócz chłodzenia będzie też **oczyszczał powietrze z bakterii, zapachów i alergenów**.

- **MELCloud**
  Wbudowane WiFi pozwala na sterowanie urządzenia przez internet za pomocą komputera, tabletu lub smartfona z aplikacją „MEL Cloud”.
- **Pilot na podczerwień**
  W komplecie pilot na podczerwień między innymi z funkcją programatora tygodniowego oraz możliwością zmieniania kierunku nawiewów lewo-prawo.
- **Econo Cool**
  Tryb pracy oszczędzający energię elektryczną podczas chłodzenia. Polega na podniesieniu zadanej temperatury o 2 ^{o}C i zrekompensowaniu tego specjalnym programem wentylatora. Dzięki temu, odczuwamy podobny chłód, ale przy mniejszym zużyciu mocy.

	Bez Econo Cool	Z Econo Cool
Temperatura zewnętrzna	35 ^{o}	35 ^{o}
Temperatura zadana	25 ^{o}	27 ^{o}
Temperatura odczuwalna	30 ^{o}	29,3 ^{o}

- **Tygodniowy programator czasowy**
  Za pomocą programatora tygodniowego można zaprogramować maksymalnie cztery oddzielne operacje włączenia i wyłączenia na każdy dzień. Urządzenie można elastycznie włączać lub wyłączać. Ponadto w każdej operacji włączenia i wyłączenia można indywidualnie ustawić temperaturę. W ten sposób można sterować urządzeniem stosownie do zapotrzebowania i w sposób energooszczędny.
- **I save**
  Pozwala na zapisanie konkretnego ustawienia urządzenia i każdorazowe, szybkie przywołanie go za pomocą przycisku „I save”.
- **Silent**
  Tryb cichej pracy klimatyzacji. Niezwykle przydatny nocą lub podczas długiego przebywania w otoczeniu klimatyzatora (np. przez 8 godzin w pracy).
- **Programator czasowy**
  Umożliwia ustawienie konkretnych godzin automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia.
- **Ochrona przed wyziębieniem**
  Najniższa temperatura, jaką można ustawić w trybie grzania, wynosi 10 ^{o}C. Umożliwia to oszczędną pracę w nieużywanych pomieszczeniach. Ponadto zapobiega to silnemu wyziębieniu pomieszczenia.
- **Tryb nocny**
  Nową funkcją, która podnosi komfort, jest automatyczne obniżanie poziomu hałasu urządzenia zewnętrznego o 3dB(A). Jednostka wewnętrzna redukuje poziom hałasu i podświetlenie, aby nie rozpraszało i nie zakłócało snu. Natomiast w pilocie wyciszana jest akustyczna sygnalizacja wykonywania operacji.
- **Pionowy ruch żaluzji**
  Automatyczny, sterowany pilotem ruch żaluzji do góry i do dołu pozwala na lepsze rozprowadzenie powietrza i skuteczniejsze chłodzenie.
- **Poziomy ruch żaluzji**
  Żaluzja powietrzna wychyla się w lewo i w prawo, aby objąć zasięgiem także pomieszczenia o dużej powierzchni.
- **Automatyczne sterowanie wentylatorem**
  Tryb, w którym wentylator sam dopasowuje poziom pracy. Jeżeli jest gorąco, to po włączeniu klimatyzatora uruchomiony zostanie wysoki bieg, a wraz ze spadkiem temperatury prędkość ta będzie stopniowo redukowana.
- **Filtr z jonami srebra**
  Dzięki wykorzystaniu jonów srebra na powłoce filtra otrzymujemy wysoki poziom oczyszczania powietrza z zapachów, bakterii i alergenów. Technologia ta pozwala również na mycie filtra bez utraty skuteczności.
- **Regulator zimowy**
  Dzięki niemu możliwe jest chłodzenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Funkcja bardzo przydatna w pomieszczeniach, w których ciepło gromadzi się bez względu na porę roku – serwerownie, maszynownie, itp.
- **Tryb pompy ciepła**
  Pozwala na energooszczędne ogrzewanie pomieszczeń, zachowując wysoką sprawność nawet przy niskich temperaturach.
- **Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV**
  Umożliwia podłączenie urządzeń wewnętrznych Serii M do instalacji City Multi VRF. Zestaw LEV zawiera zewnętrzny, sterowany elektronicznie zawór rozprężny do jednostek zewnętrznych, który jest niezbędny do współdziałania z instalacjami City Multi VRF.
- **Autorestart - ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej**
  Jeżeli w trakcie pracy klimatyzatora zostanie odłączony prąd, to po wznowieniu zasilania urządzenie włączy się samoczynnie, zachowując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Czynnik chłodniczy R32**
  Ekologiczny gaz, którego współczynnik GWP (GWP, z ang. global warming potential; potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) wynosi 675, co jest wynikiem tak niskim, że R32 już dzisiaj spełnia wymogi dotyczące F-gazów na 2025 r.
- **Inverter**

Urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w energooszczędną technikę inwerterową.

- **Filtr Plasma Quad Connect (opcjonalnie)**
  Zastosowanie technologii filtracji Plasma Quad Plus umożliwia bardzo efektywne oczyszczanie powietrza i neutralizowanie zapachów. Filtr Plasma Quad montuje się raz (nad parownikiem), może być myty pod bieżącą wodą – np. przy okazji serwisu.

Montaż klimatyzacji w Warszawie - mamy doświadczenie!

Od 2004 roku oferujemy naszym klientom montaż klimatyzatorów w Warszawie i okolicach. Zapewniamy fachową obsługę od momentu złożenia zapytania, aż po montaż i uruchomienie urządzenia. Zapraszamy do galerii: montaż klimatyzacji Warszawa, gdzie można obejrzeć przykładowe montaże klimatyzacji wykonane przez naszą firmę.

Seria: **Standard**

Dane techniczne


Parametry klimatyzatora Mitsubishi STANDARD (dawniej KOMPAKT)

Model MSZ-AY35VGK	
Moc chłodzenia:	1,1 / 3,5 / 3,8 kW
Moc grzania:	1,3 / 4,0 / 4,6 kW
Zużycie energii (chł. / grz.):	0,99 / 1,03 kW
Klasa efektywności energetycznej (chł. / grz.):	A+++ / A++
SEER:	8,7
Zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia:	-10 ~ +46 °C
Zakres temperatur zewnętrznych dla grzania:	-20 ~ +24 °C
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia:	216 – 468 m^3/h
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej:	18 – 36 dB(A)
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: (chł. / grz.):	49 / 50 dB(A)
Wymiary j. wew. (szer. gł. x wys.): waga j. wew.:	798 x 245 x 299 mm 10,5 kg
Wymiary j. zew. (szer. gł. x wys.): waga j. zew.:	895 x 285 x 550 mm 28,5 kg
Maksymalna długość instalacji chłodniczej: różnica poziomów:	20 12
Czynnik chłodniczy:	R32
Zasilanie:	220 – 240 V / 50 Hz
Gwarancja:	5 lat

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

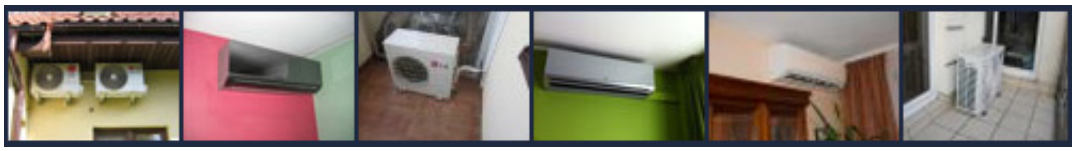

Mitsubishi - zestawienie modeli

Klimatyzatory Mitsubishi - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Technologia								
Inverter	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Hyper Heating						◉	◉	◉
Replace Technology	◉	◉	◉	◉[2]	◉	◉		◉
Certified Quality	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Montaż /serwisowanie								
Tryb pompy ciepła	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Regulator zimowy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Fabryczne napełnienie czynnikiem R32	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Przyłącze świeżego powietrza								
Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV	◉	◉		◉				
Pompka skroplin								
Komfort								
MEL Cloud Wi-Fi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Econo Cool	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Programator włączania i wyłączania	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Programator tygodniowy	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Czujnik 3D i-see	◉					◉	◉	
I-save	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Silent	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Ochrona przed wyzię bieniem	◉		◉	◉		◉	◉	◉
Możliwość podłączenia pilota prze wodowego	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]
Tryb nocny	◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉
Jakość powietrza								
Poziomy Swing	◉		◉	◉[2]		◉	◉	◉
Pionowy Swing	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Wide & Long			◉					
Automatyczne sterowanie wentylatorem	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Filtr Plasma-Quad-Connect		◎	◎	◎	◎			◎
Filtr Plasma-Quad-Plus	◉					◉	◉	
Filtr V-Blocking	◎	◉	◉	◉	◉	◎	◎	◉
Filtr oczyszczający powietrze	◉					◉	◉	
Filtr z powłoką z jonami srebra		◉	◉	◉				◉
Filtr neutralizujący zapachy	◉					◉	◉	

◉ - standard
◎ - opcjonalnie

◉[1] - MAC-497IF-E
◉[2] - tylko modele 25-50